9 Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

I dette kapittelet vil du finne en rekke usertifiserte jernvarer. Disse brukes blant annet innen industri, bygg og anlegg, kai- og bryggevirksomhet, landbruk, fiskeri og oppdrett. At jernvarene er usertifiserte betyr at de ikke er testet og godkjent for bruk ved løfteoperasjoner eller i forbindelse med andre oppgaver hvor det er særskilte krav til godkjenninger, merking eller løftekapasitet. Er du på jakt etter sertifisert utstyr til slike formål, finner du det i kap. 1, 2 og 3.

Produktutvalget i dette kapittelet er stort og inneholder blant annet sjakler, strekkfisker, karabinkroker, kjetting, fortøyningsbolter, splinter og små blokker.

Mange av artiklene leveres både i galvaniserte og rustfrie utførelser. Vær oppmerksom på at enkelte av produktene kommer i rustfritt syrefast stål AISI 316, mens andre leveres i rustfritt stål AISI 304.

På forespørsel kan vi levere en rekke artikler utover det du finner i dette kapittelet. Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

H-sjakkel med skrubolt, galvanisert

Bow shackle with screw pin, galvanized

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt kg
0313205	5	10	19	180	0,019
0313206	6	13	25	260	0,034
0313208	8	16	32	380	0,070
0313210	10	19	38	800	0,130
0313211	11	22	46	1 300	0,190
0313213	12	25	51	1 600	0,260
0313214	16	32	64	2 100	0,500
0313216	20	38	76	3 000	0,800
0313219	22	44	89	3 800	1,300

D-sjakkel med skrubolt, galvanisert

Dee-shackle with screw pin, galvanized

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt kg
0314005	5	10	19	180	0,019
0314006	6	13	25	260	0,034
0314008	8	16	32	380	0,070
0314010	10	19	38	800	0,130
0314011	11	22	44	1 300	0,175
0314012	12	25	51	1 600	0,240
0314014	14	28	53	1 800	0,380
0314016	16	32	64	2 100	0,500
0314019	20	38	76	3 000	0,800
0314022	22	44	89	3 800	1,300
0314025	24	51	100	5 000	2,000

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

D-sjakkel med skrubolt, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-shackle with screw pin, stainless steel AISI 316

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt kg
0317004	4	8	14	90	0,008
0317005	5	10	19	100	0,010
0317006	6	13	25	150	0,023
0317008	8	16	32	250	0,052
0317010	10	19	38	500	0,095
0317012	12	25	51	600	0,190
0317016	16	32	64	1 100	0,440
0317020	20	38	76	1 600	0,800
0317022	22	44	89	2 500	1,200
0317024	24	51	100	3 000	1,720

D-sjakkel lang type, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-shackle long type, stainless steel AISI 316

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt kg
0317106	6	6,5	25	100	0,027
0317108	8	10,0	32	200	0,064
0317110	10	15,5	38	320	0,120

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk gaffel/gaffel, galvanisert - ANJA 401

Turnbuckle jaw/jaw, galvanized - ANJA 401

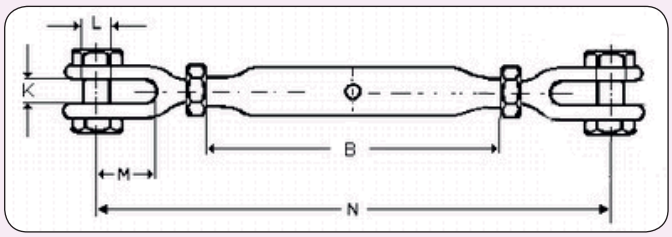

Artikkel-nummer	Gjenge-størrelse	MBL tonn*	Justerings-kapasitet mm	B mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ca. vekt kg
0320206	6 mm	1,0	80	100	8	5	18	175	0,13
0320208	8 mm	1,6	85	110	9	6	25	210	0,25
0320210	10 mm	2,5	110	145	10	8	20	225	0,28
0320212	12 mm	3,5	155	195	13	10	30	315	0,66
0320216	16 mm	6,0	185	230	18	12	44	380	1,20
0320220	20 mm	7,5	210	270	20	16	50	450	2,30
0320222	22 mm	11,0	230	295	25	20	60	500	3,30
0320224	24 mm	16,0	250	325	28	22	65	555	4,60
0320232	1 1/4”	24,0	290	370	38	27	85	680	8,50
0320238	1 1/2”	30,0	300	400	45	33	100	760	14,50
0320244	1 3/4”	42,5	290	400	50	38	105	760	20,80
0320251	2”	55,0	290	400	58	45	120	820	24,00

*Fra 10mm og oppover kan strekkfiskene leveres med løftesertifikat på forespørsel.

Strekkfisk - “Hamburg type”

Turnbuckle - “Hamburg type”

Leveres med ubehandlet, men greaset overflate.

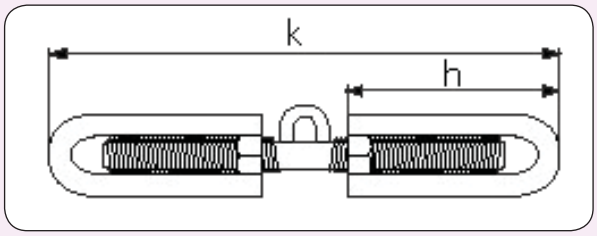

Artikkel-nummer	Dimensjon	MBL tonn	h mm	k mm	Vekt kg
0210375	M28	18	215	490	4,6

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk gaffel/gaffel, galvanisert

Turnbuckle jaw/jaw, galvanized

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse mm	Lengde kropp mm	Min. total lengde mm	Maks. total lengde mm	Vekt kg
0320406	6	102	159	233	0,15
0320408	8	127	186	276	0,22
0320410	10	152	226	342	0,38
0320412	12	229	336	518	0,73
0320416	16	229	359	535	1,03
0320420	20	229	391	557	1,87
0320422	22	305	490	720	3,07
0320424	24	356	562	836	4,03

Strekkfisk øye/øye, galvanisert - DIN 1480

Turnbuckle eye/eye, galvanized - DIN 1480

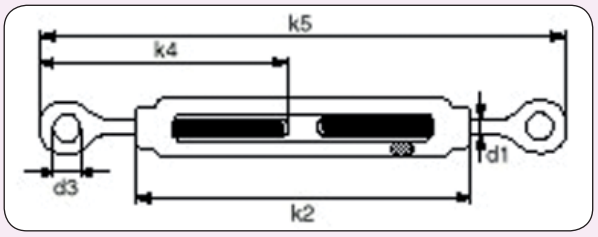

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse (d1) mm	d3 mm	k2 mm	k4 mm	k5 mm	Vekt kg
0320606	6	9	110	80	167 - 247	0,090
0320608	8	10	110	84	179 - 254	0,155
0320610	10	14	125	105	210 - 295	0,270
0320612	12	16	125	115	230 - 310	0,410
0320614	14	18	140	122	250 - 340	0,600
0320616	16	22	170	165	330 - 440	1,000

Strekkfisk øye/krok, galvanisert - DIN 1480

Turnbuckle eye/hook, galvanized - DIN 1480

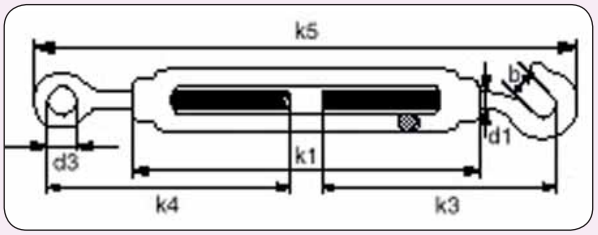

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse (d1) mm	b mm	d3 mm	k1 mm	k3 mm	k4 mm	k5 mm	Vekt kg
0320706	6	8,5	9	110	85	80	172 - 252	0,095
0320708	8	11,0	10	110	85	84	182 - 257	0,165
0320710	10	13,5	14	125	112	105	213 - 298	0,290
0320712	12	15,5	16	125	117	115	238 - 318	0,430
0320714	14	18,5	18	140	122	122	263 - 353	0,620
0320716	16	19,0	22	170	138	165	320 - 430	0,920
0320720	20	20,5	24	200	170	167	367 - 497	1,630

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk gaffel/gaffel, rustfritt syrefast stål AISI 316 - ANJA 764

Turnbuckle jaw/jaw, stainless steel AISI 316 - ANJA 764

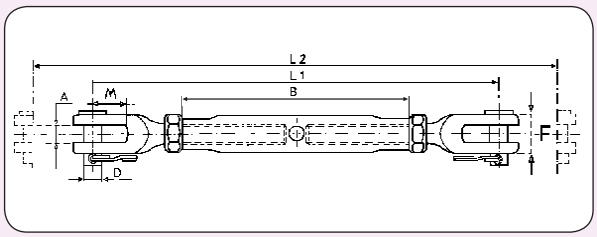

Artikkel-nummer	Gjenge-størrelse tommer	Brudd-styrke tonn	A mm	B mm	D mm	F mm	L1 mm	L2 mm	M mm	Vekt kg
0321206	1/4”	1,5	7,8	90	6,0	15	145	210	12,5	0,13
0321208	5/16”	2,3	9,1	100	8,0	17	165	240	14	0,18
0321210	3/8”	3,5	10,1	115	9,5	20	195	270	17	0,30
0321211	7/16”	4,6	11,0	764	11,0	22	220	300	20	0,40
0321212	1/2”	6,2	13,0	764	12,7	25	270	375	20	0,60
0321216	5/8”	7,7	16,0	764	15,0	30	320	450	30	1,10
0321320	3/4”	12,5	20,0	764	18,0	45	420	570	35	2,10
0321324	1”	20,0	28,0	764	22,0	51	520	740	65	5,10

Strekkfisk gaffel/gaffel, rustfritt syrefast stål AISI 316

Turnbuckle jaw/jaw, stainless steel AISI 316

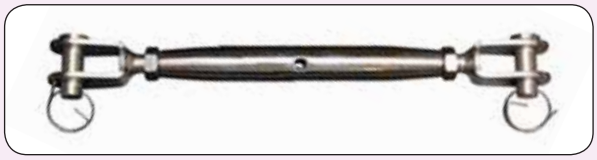

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse mm	Lengde kropp mm	Min. total lengde mm	Maks. total lengde mm	Vekt kg
0321506	6	80	150	220	0,08
0321508	8	90	180	225	0,17
0321510	10	100	200	300	0,26
0321512	12	140	270	385	0,44
0321516	16	200	330	480	1,08
0321520	20	230	360	540	2,00

Slipphake, galvanisert - HK4

Slip hook, galvanized - HK4

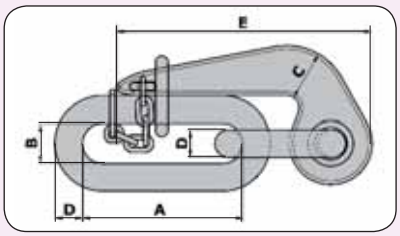

Artikkel-nummer	SWL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ca. vekt kg
0831036	0,40	89	17	17	10	108	0,6
0831038	0,75	102	22	28	12	165	0,8
0831040	1,25	83	23	32	16	146	1,7
0831042	2,00	127	32	23	22	185	2,5
0831044	5,00	127	35	48	25	254	5,4
0831046	9,00	210	50	70	32	330	13,0

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kause lett, galvanisert

Thimble, galvanized

Artikkel-nummer	For taudiameter mm	Vekt kg/100stk
0140202	2,5	0,5
0140203	3,5	0,8
0140204	4,0	1,0
0140205	5,0	1,6
0140206	6,0	1,9
0140207	7,0	3,0
0140208	9,0	4,7
0140210	10,0	6,8
0140213	13,0	10,0
0140215	15,0	14,5
0140216	16,0	20,0
0140218	18,0	29,0
0140220	20,0	32,0
0140222	22,0	47,0
0140224	24,0	59,0
0140226	26,0	80,0
0140228	28,0	110,0
0140232	32,0	156,0
0140236	36,0	192,0

Kause, rustfritt stål AISI 304

Thimble, stainless steel AISI 304

Artikkel-nummer	For wirediameter mm	Vekt kg/100stk
0141003	3	0,38
0141004	4	0,53
0141005	5	0,70
0141006	6	0,96
0141008	8	2,05
0141010	10	3,30
0141012	12	5,50
0141014	14	10,30
0141016	16	12,40
0141020	20	26,60

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 580

Eyebolt, stainless steel AISI 316 - DIN 580

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Tykkelse ring mm	Innv. diameter ring mm	Anbefalt maksimal belastning ved rett strekk kg	Vekt gram
0219306	M6	6	16	70	50
0219308	M8	8	20	140	60
0219310	M10	10	25	230	105
0219312	M12	12	30	340	170
0219314	M14	12	30	490	280
0219316	M16	14	35	700	280
0219318	M18	14	35	950	430
0219320	M20	16	40	1 200	430
0219322	M22	16	40	1 500	610
0219324	M24	20	50	1 800	860
0219330	M30	24	60	3 600	1 660

Øyemutter, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 582

Eye nut, stainless steel AISI 316 - DIN 582

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Tykkelse ring mm	Innv. diameter ring mm	Anbefalt maksimal belastning ved rett strekk kg	Vekt gram
0219406	M6	6	16	70	49
0219408	M8	8	20	140	50
0219410	M10	10	25	230	90
0219412	M12	12	30	340	151
0219414	M14	12	30	490	240
0219416	M16	14	35	700	260
0219418	M18	14	35	950	350
0219420	M20	16	40	1 200	350
0219422	M22	16	40	1 500	480
0219424	M24	20	50	1 800	720
0219430	M30	24	60	3 600	1 320

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Karabinkrok, galvanisert

Snap hook, galvanized

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351305	5 x 50	45	15
0351306	6 x 60	63	26
0351307	7 x 70	90	47
0351308	8 x 80	113	62
0351309	9 x 90	127	90
0351310	10 x 100	180	125
0351311	11 x 120	227	178
0351312	12 x 140	272	250
0351316	13 x 160	320	357

Karabinkrok, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351104	4 x 40	36	9
0351105	5 x 50	45	18
0351106	6 x 60	63	28
0351107	7 x 70	90	45
0351108	8 x 80	113	71
0351109	9 x 90	127	91
0351110	10 x 100	180	146
0351111	11 x 120	227	194
0351112	12 x 140	272	274
0351113	13 x 160	317	362

Karabinkrok med øye, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with eyelet, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351205	5 x 50	45	18
0351206	6 x 60	63	29
0351207	7 x 70	90	46
0351208	8 x 80	113	73
0351209	9 X 90	127	93
0351210	10 x 100	180	149
0351211	11 x 120	227	198
0351212	12 x 140	272	278

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Karabinkrok med sikring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with screw, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351505	5 x 50	45	19
0351506	6 x 60	63	31
0351507	7 x 70	90	49
0351508	8 x 80	113	75
0351509	9 x 90	127	96
0351510	10 x 100	180	152
0351511	11 x 120	227	202
0351512	12 x 140	272	284

Karabinkrok med øye og sikring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with eyelet and screw, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351405	5 x 50	45	19
0351406	6 x 60	63	32
0351407	7 x 70	90	50
0351408	8 x 80	113	77
0351409	9 x 90	127	99
0351410	10 x 100	180	155
0351411	11 x 120	227	206
0351412	12 x 140	272	288

Hurtigkobling, galvanisert

Quick link, galvanized

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351604	4	225	12
0351605	5	295	20
0351606	6	395	35
0351608	8	690	78
0351610	10	1 045	135
0351612	12	1 135	250

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Hurtigkobling, rustfritt syrefast stål AISI 316

Quick link, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0351704	4	225	12
0351705	5	295	20
0351706	6	395	35
0351708	8	690	76
0351710	10	1 045	137

D-ring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-ring, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Vekt gram
0354206	4 x 35	9
0354214	5 x 35	19
0354216	5 x 45	23

Kortlenket kjetting norsk standard, galvanisert

Short link chain Norwegian standard, galvanized

Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220102	3,5	0,5	5,5	18,0	0,25
0220105	5,0	1,0	8,5	22,0	0,50
0220106	6,5	1,5	10,0	24,0	0,85
0220108	8,0	2,5	11,0	25,5	1,35
0220110	10,0	4,0	13,0	32,0	2,10
0220113	13,0	6,4	18,0	39,0	3,70
0220116	16,0	10,0	23,0	48,0	5,70
0220119	19,0	14,0	27,0	57,0	8,00

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kortlenket kjetting på spole, galvanisert

Short link chain on reel, galvanized

Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Lengde meter	Vekt kg/spole
0220154	4	1,0	6,5	19,0	100	30,2
0220155	5	1,5	8,5	22,0	60	30,2
0220156	6	2,2	9,5	24,0	37	33,5
0220158	8	4,0	11,0	25,5	23	32,4
0220160	10	6,2	13,0	32,0	15	31,7

Langlenket kjetting, galvanisert - DIN 763

Long link chain, galvanized - DIN 763



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220203	3	325	6	26	0,15
0220204	4	612	8	32	0,27
0220205	5	1 020	10	35	0,43
0220205	6	1 425	12	42	0,63
0220208	8	2 550	16	52	1,10
0220210	10	4 080	20	65	1,75
0220213	13	6 425	26	82	2,95
0220216	16	10 200	32	100	4,45
0220219	20	16 320	35	120	7,00

Kortlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 766

Short link chain, stainless steel AISI 316 - DIN 766



Artikkel-nummer	Diameter mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0230102	2	-	3,5	12,0	0,07
0230103	3	-	5,0	16,0	0,17
0230104	4	200	6,0	16,0	0,32
0230105	5	320	6,0	18,5	0,50
0230106	6	420	7,2	18,5	0,80
0230108	8	840	9,6	24,0	1,40
0230110	10	1 320	12,0	28,0	2,30
0230113	13	2 100	15,6	36,0	3,80

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Langlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 763

Long link chain, stainless steel AISI 316 - DIN 763



Artikkel-nummer	Diameter mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0230202	2	-	4	22	0,06
0230203	3	-	6	26	0,15
0230204	4	200	8	32	0,27
0230205	5	320	10	35	0,43
0230206	6	420	12	42	0,63
0230208	8	840	16	52	1,10

Skjøtelenke for kjetting, galvanisert

Connecting link for chain, galvanized



Artikkel-nummer	Diameter (d) mm	b mm	h mm	m mm	Vekt kg/100stk
0351803	3	6,5	16,5	4,0	0,4
0351804	4	8,0	20,0	5,5	0,8
0351805	5	9,5	23,0	6,0	1,2
0351806	6	10,5	29,0	7,0	2,1
0351808	8	15,0	37,0	9,0	5,6
0351810	10	17,0	37,5	9,0	9,5

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt med kile, galvanisert

Mooring eye bolt with wedge, galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Innvendig diameter øye mm	Vekt kg
1190503	16	180	35	0,60
1190506	19	180	35	0,85
1190508	22	180	48	1,20
1190509	25	180	48	1,60
1190511	32	370	65	5,00
1190514	38	400	75	7,00

Festebolt med ring og kile, galvanisert

Mooring bolt with ring and wedge, galvanized

Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Tykkelse ring mm	Innvendig diameter ring mm	Vekt kg
1190521	19	200	10	100	0,7
1190524	22	200	10	100	0,9
1190527	25	200	12	100	1,1

T-bolt med ring og kile, galvanisert

Tee-bolt with wedge for mooring, galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Vekt kg
1190521	19	200	0,6
1190524	22	200	0,7
1190527	25	200	0,9

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt med krave, mutter og skive, varmgalvanisert

Eyebolt with collar, nut and washer, warm galvanized

Artikkel-nummer	Gjengedimensjon	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter øye mm
1190580	M6	50	11
1190583	M8	60	12
1190586	M10	75	13
1190589	M12	100	16
1190592	M16	125	30

Øyebolt med krave, tregjenger, varmgalvanisert

Eyebolt with collar, wood threads, warm galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter øye mm
1190600	6	50	11
1190603	8	60	12
1190606	10	75	13
1190609	12	100	16
1190612	16	125	30

Ringbolt med krave, mutter og skive, varmgalvanisert

Ring bolt with collar, nut and washer, warm galvanized

Artikkel-nummer	Gjengedimensjon	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter ring mm
1190620	M6	50	40
1190623	M8	60	45
1190626	M10	75	50
1190629	M12	100	55
1190632	M16	180	70

Ringbolt med krave, tregjenger, varmgalvanisert

Ring bolt with collar, wood threads, warm galvanized

Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter ring mm
1190640	6	50	40
1190643	8	60	45
1190646	10	75	50
1190649	12	100	55

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Saksesplint, elektrogalvanisert

Cotter pin, electrogalvanized

Artikkel-nummer	Dimensjon mm	For sjakkel med WLL tonn
1131000	2,5 x 40	-
1131005	3,2 x 50	-
1131010	3,2 x 71	-
1131012	4 x 32	2,00 - 3,25
1131015	4 x 50	-
1131020	4 x 40	-
1131025	4 x 63	-
1131030	4 x 80	-
1131037	5 x 40	4,75 - 6,50
1131040	5 x 50	-
1131045	5 x 63	-
1131050	5 x 80	-
1131055	5 x 90	-
1131060	5 x 100	-
1131065	6,3 x 40	-
1131067	6,3 x 50	8,5 - 12,0
1131070	6,3 x 56	-
1131080	6,3 x 80	-
1131085	6,3 x 100	-
1131086	8 x 200	-
1131087	8 x 63	13,5 - 17,0
1131088	8 x 80	-
1131089	10 x 112	25 - 55
1131090	10 x 160	-
1131091	10 x 125	-
1131095	13 x 125	-
1131100	13 x 200	-

Saksesplint, rustfritt syrefast stål AISI 316

Cotter pin, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131150	3,2 x 32
1131155	3,2 x 40
1131160	3,2 x 50
1131165	4 x 50
1131167	5 x 32
1131168	5 x 50
1131169	5 x 56

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Hårnålssplint, elektrogalvanisert

R pin, electrogalvanized

Artikkel-nummer	Dimensjon* mm
1131200	2,0 x 43
1131205	2,5 x 45
1131210	3,0 x 54
1131215	4,0 x 75
1131220	5,0 x 107
1131225	6,0 x 117
1131227	7,0 x 155
1131229	8,0 x 170

*Lengden kan variere noe.

Hårnålssplint, rustfritt syrefast stål AISI 316

R pin, stainless steel AISI 316

Artikkel-nummer	Dimensjon* mm
1131260	2 x 42
1131262	3 x 72
1131264	4 x 76
1131266	5 x 92
1131268	6 x 110

*Lengden kan variere noe.

Orepinne, elektrogalvanisert

Lynch pin, electrogalvanized

Artikkel-nummer	Boltdiameter mm
1131230	4,5
1131235	6,0
1131245	8,0
1131250	10,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Sikkerhetsnål, elektrogalvanisert

Safety pin, electrogalvanized

Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131290	2 x 70
1131295	3 x 100
1131300	4 x 127
1131305	5 x 175
1131310	6 x 200

Låsetråd, rustfritt stål AISI 304

Locking wire, stainless steel AISI 304

Artikkel-nummer	Trådtykkelse mm	Lengde meter	Ca. vekt kg
1134205	0,5	660	1
1134207	0,7	331	1
1134210	1,0	168	1
1134215	1,5	70	1
1134220	2,0	40	1

Enskivet blokk med nylonhjul, elektrogalvanisert

Single-sheaved block with nylon sheave, electrogalvanized

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Innv. bredde øye mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg	Vekt kg
0352215	15	5	10	50	550	0,024
0352220	20	6	11	60	600	0,041
0352225	25	7	12	70	800	0,056
0352230	30	8	13	80	900	0,083
0352240	40	9	14	93	1 100	0,127
0352250	50	12	16	113	1 200	0,197
0352265	65	16	20	135	800	0,385

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Toskivet blokk med nylonhjul, elektrogalvanisert

Double-sheaved block with nylon sheave, electrogalvanized

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Innv. bredde øye mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg	Vekt kg
0352315	15	5	10	50	550	0,040
0352320	20	6	11	60	600	0,060
0352325	25	7	12	70	800	0,089
0352330	30	8	13	80	900	0,132
0352340	40	9	14	105	1 100	0,272
0352350	50	12	16	117	1 200	0,412

Enskivet blokk, rustfritt stål AISI 304

Single-sheaved block, stainless steel AISI 304

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg
0352025	25	10	80	1 670
0352032	32	12	90	1 670
0352050	50	14	125	2 545

Toskivet blokk, rustfritt stål AISI 304

Double-sheaved block, stainless steel AISI 304

NB! Må ikke brukes til løft.

Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg
0352125	25	10	80	1 670
0352132	32	12	90	1 670
0352150	50	14	125	2 545

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S