PRODUKTKATALOG
2018

HYDROSCAND I VERDEN

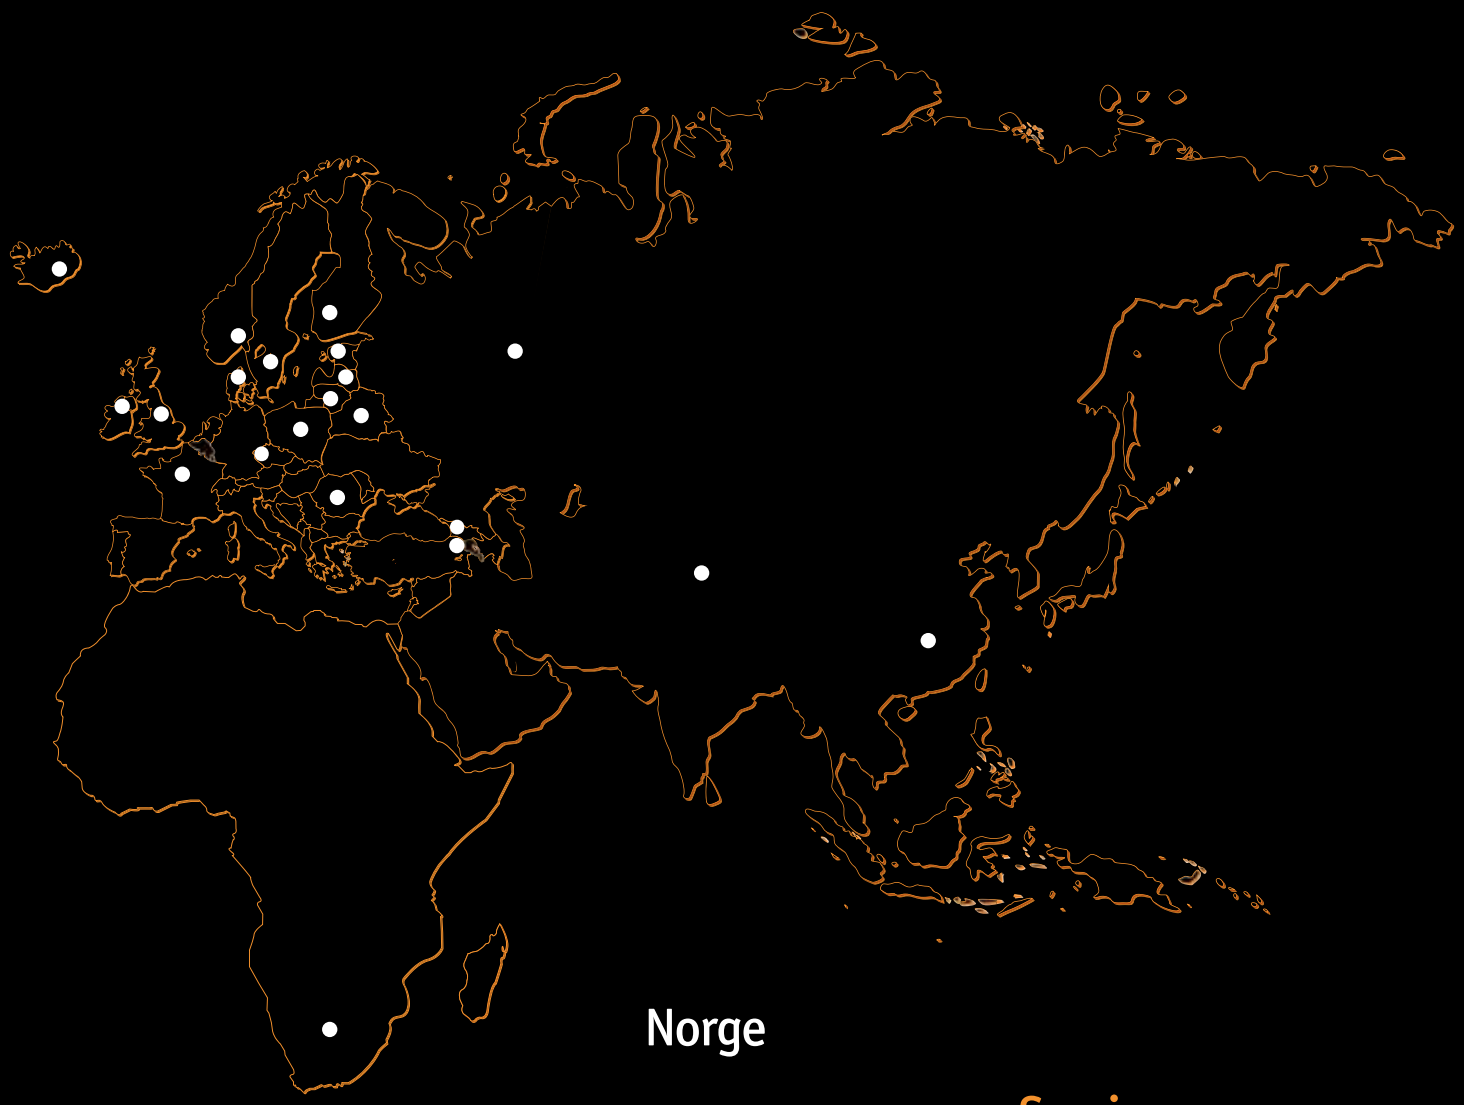

Norge

Sverige

Danmark

Frankrike

Finland

Romania

Hviterussland

Polen

Litauen

Estland

Irland

Sør-Afrika

Latvia

Tsjekkia

England

Georgia

Kazakhstan

Russland

Kina

Armenia

Island

HYDROSCAND

www.hydroscand.com

PRODUKTKATALOG

VÅR FORRETNINGSIDÉ:
HYDROSCAND skal montere og distribuere slanger og ledningskomponenter i en desentralisert, kundenær organisasjon.

HYDROSCAND

hydroscand.no

Hovedkontor

Jekselveien 100, 2016 Frogner
Telefon: 22 91 89 00
Tlf. Innkjøp/ordrekontor: 22 91 89 20
Tlf. Regnskap: 22 91 89 25
invoice@hydroscand.no
firmapost@hydroscand.no
www.hydroscand.no
Foretaksregisteret/Reg. no.
NO 915322506 MVA

Slangevakta

Gjennom slangevakta kan Hydroscand tilby deg som kunde en tids- og kostnadsbesparende mulighet til å få slanger og ledningskomponenter byttet på stedet, der du befinner deg.

Med vårt store nettverk og brede produktsortiment kan vi tilby rask, profesjonell og sikker service 24 timer i døgnet, året rundt.

Servicebiler

Bryne: Tlf: 91 18 90 22
Bergen: Tlf: 98 28 55 51
Brumunddal: Tlf: 62 35 70 10
Bærum: Tlf: 41 47 22 93
Drammen: Tlf: 41 47 22 93
Egersund: Tlf: 99 25 27 65
Forus: Tlf: 91 18 90 22
Gjøvik: Tlf: 61 10 96 72
Haugesund: Tlf: 91 91 45 11
Kristiansand: Tlf: 90 24 92 99
Larvik: Tlf: 47 70 00 14
Oslo (Morten): Tlf: 99 37 96 03
Oslo (Kjetil): Tlf: 90 24 04 46
Porsgrunn: Tlf: 47 67 12 60
Sandefjord: Tlf: 47 70 00 14
Trondheim: Tlf: 48 05 33 65
Tønsberg: Tlf: 47 70 00 14
Østfold (Knut): Tlf: 90 47 87 53
Østfold (Fridtjof): Tlf: 41 59 54 59

www.slangevakta.no

HYDROSCAND I VERDEN

Vi har over 200 avdelinger over hele verden.
For kontaktinformasjon til våre avdelinger og yttligre informasjon, se respektive lands hjemmeside.

ARMENIA
HYDROSCAND A/S
Telefon: +374 41 100028
www.hydroscand.com

DANMARK
HYDROSCAND A/S
Telefon: +45 702 028 52
www.hydroscand.dk
E-post: herlev@hydroscand.dk

ESTLAND
HYDROSCAND AS
Telefon: +37 2 6831 150
www.hydroscand.ee
E-post: info@hydroscand.ee

FINLAND
HYDROSCAND OY
Telefon: +35 8 (0) 207 306 630
www.hydroscand.fi
E-post: hydroscand@hydroscand.fi

FRANKRIKE
HYDROSCAND SARL
Telefon: +33 (0) 3 85 45 22 62
www.hydroscand.fr
E-post: info@hydroscand.fr

GEORGIA
HYDROSCAND AB
Telefon: +995 591 94 66 99
www.hydroscand.ge
E-post: info@hydroscand.ge

HVITERUSSLAND
HYDROSCAND BEL IZAO
Telefon: +375 17 200 84 35
www.hydroscand.by
E-post: info@hydroscand.by

IRLAND
HYDROSCAND LTD
Telefon: +353 42 9370170
www.hydroscand.ie
E-post: info@hydroscand.ie

ISLAND
HYDROSCAND ÍSLANDI
Telefon: +354 516 3300
www.hydroscand.com

KAZAKHSTAN
HYDROSCAND TOO
+8 (7232) 784-668
www.hydroscand.kz
E-mail: info@hydroscand.kz

KINA
HYDROSCAND LTD. CHINA
Telefon: 86 25 5853 6966
www.hydroscand.cn
E-mail: nanjing.hpc@hydroscand.cn

LATVIA
HYDROSCAND SIA
Telefon: +371 6718 77 78
www.hydroscand.lv
E-post: info@hydroscand.lv

LITAUEN
HYDROSCAND UAB
Telefon: +370 5 265 3560
www.hydroscand.lt
E-post: info@hydroscand.lt

NORGE
HYDROSCAND AS
Telefon: +47 22 91 89 00
www.hydroscand.no
E-post: firmapost@hydroscand.no

POLEN
HYDROSCAND
E-post: info@hydroscand.pl

ROMANIA
HYDROSCAND
www.hydroscand.ro
E-mail: info@hydroscand.ro

RUSSLAND
HYDROSCAND ZAO
Telefon: +7 (821) 320 94 32, -31
www.hydroscand.ru
E-post: info@hydroscand.ru

STORBRITANNIA
HYDROSCAND LTD
Telefon: +44 (0) 1452 50 00 73
www.hydroscand.co.uk
E-post: info@hydroscand.co.uk

SVERIGE
HYDROSCAND AB
Telefon: +46 8 555 990 00
www.hydroscand.se
E-post: info@hydroscand.se

SØR-AFRIKA
HYDROSCAND LTD
Telefon: +27 (0) 11 450 2030
www.hydroscand.co.za
E-post: info@hydroscand.co.za

TSJEKKIA
HYDROSCAND
Telefon: +420 737 522 416
Salg: +420 792 360 292

Arendal

Hydroscand AS
Industritoppen 25
Stoa
4848 Arendal
Tlf 37 09 80 96
Vakttelefon
etter arb.tid
90 75 83 44
arendal@hydroscand.no

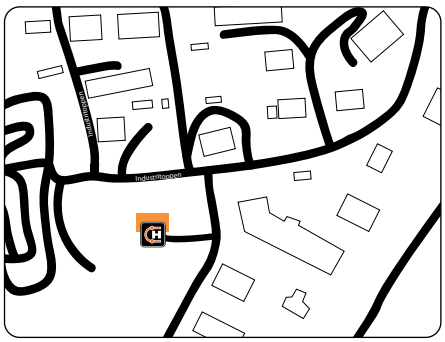

Askim

Hydroscand AS
Rakkestadveien 11
1814 Askim
Tlf 69 88 77 90
Vakttelefon
etter arb.tid
69 88 77 90
askim@hydroscand.no

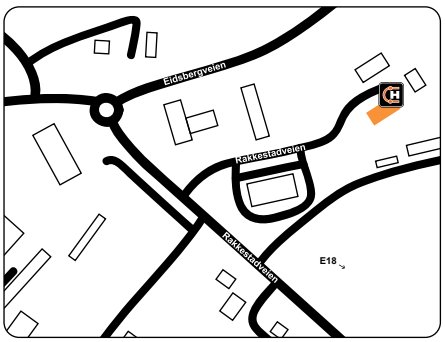

Bergen

Hydroscand AS
Midttunlia 17
5224 Nesttun
Tlf 55 11 78 40
Vakttelefon
etter arb.tid
55 11 78 40
bergen@hydroscand.no

Brumunddal

Hydroscand AS
Strandveien 14
2380 Brumunddal
Tlf 62 35 70 10
Vakttelefon
etter arb.tid
47 95 44 17
brumunddal@hydroscand.no

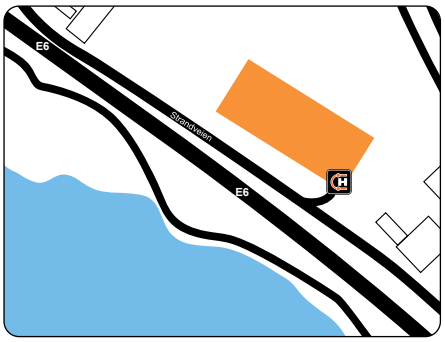

Bryne

Hydroscand AS
Jærvegen 144
4344 Bryne
Tlf 51 48 96 50
Vakttelefon
etter arb.tid
90 13 88 11
bryne@hydroscand.no

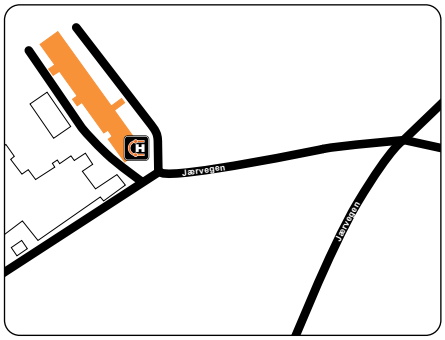

Bærum

Hydroscand AS
Løxaveien 11
1351 Rud
Tlf 67 17 22 70
Vakttelefon
etter arb.tid
41 51 01 91
baerum@hydroscand.no

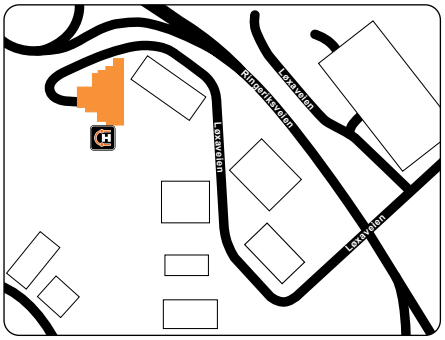

Drammen

Hydroscand AS
Ringeriksveien 20
3414 Lierstranda
Tlf 32 88 85 55
Vakttelefon
etter arb.tid
90 16 00 03
drammen@hydroscand.no

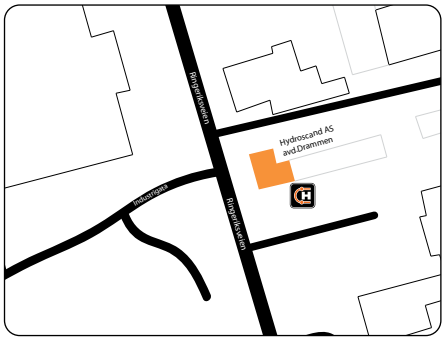

Egersund

Hydroscand AS
Gamle Eigerøyveien
35
4373 Egersund
Tlf 51 46 58 00
Vakttelefon
etter arb.tid
51 46 58 00
egersund@hydroscand.no

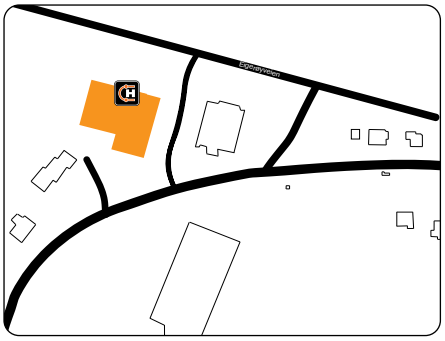

Farsund

Hydroscand AS
Lundevågen
Industriområde
4550 Farsund
Tlf 41 60 26 70
farsund@hydroscand.no

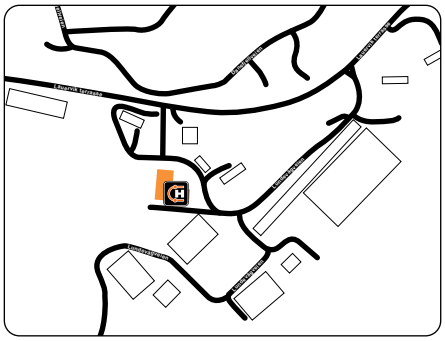

Flekkefjord

Hydroscand AS
Nulandsvika 1
4400 Flekkefjord
Tlf 40 48 75 56
flekkefjord@hydroscand.no

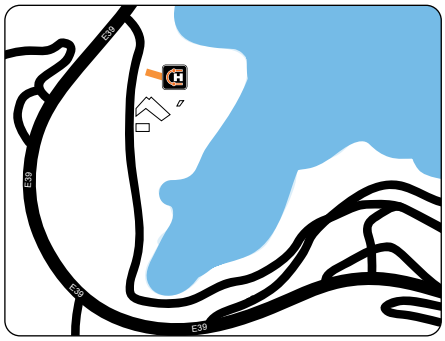

Forus

Hydroscand AS
Vestre Svanholmen 15B
4313 Sandnes
Tlf 51 63 77 70
Vakttelefon
etter arb.tid
90 13 88 11
forus@hydroscand.no

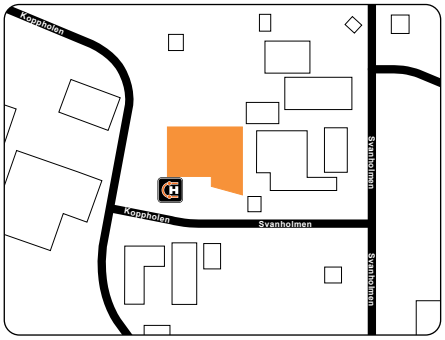

Fredrikstad

Hydroscand AS
Produksjonsveien 7
1618 Fredrikstad
Tlf 69 35 25 50
Vakttelefon
etter arb.tid
48 22 26 24
fredrikstad@hydroscand.no

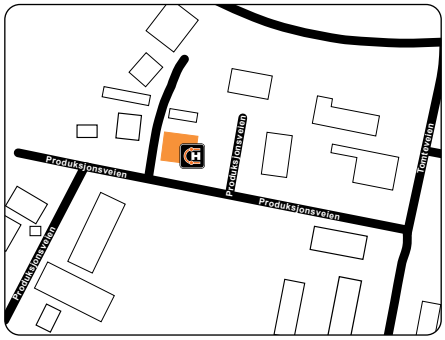

Gjøvik

Hydroscand AS
Nygardsbakken 2 A
2827 Hunndalen
Tlf 61 10 96 72
Vakttelefon
etter arb.tid
61 10 96 72
gjovik@hydroscand.no

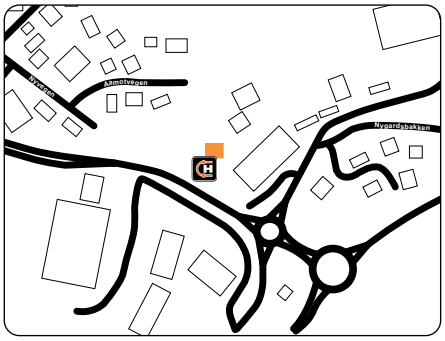

Halden

Hydroscand AS
Sykehusgata 6
1767 Halden
Tlf 69 18 48 20
Vakttelefon
etter arb.tid
93 08 68 16
halden@hydroscand.no

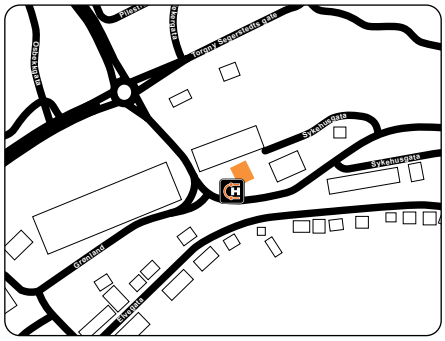

Harstad

Hydroscand AS
Mercuveien 39
9408 Harstad
Tlf 90 89 72 36
harstad@hydroscand.no

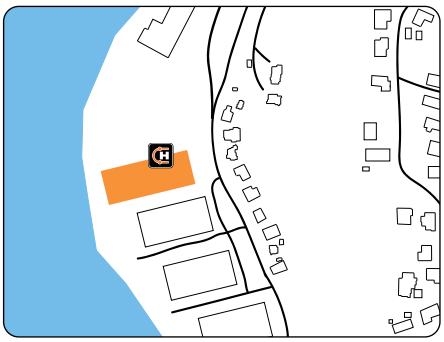

Haugesund

Hydroscand AS
Bøvågen 25 A
4262 Avaldsnes
Tlf 52 84 23 20
Vakttelefon
etter arb.tid
52 84 23 20
Haugesund@hydroscand.no

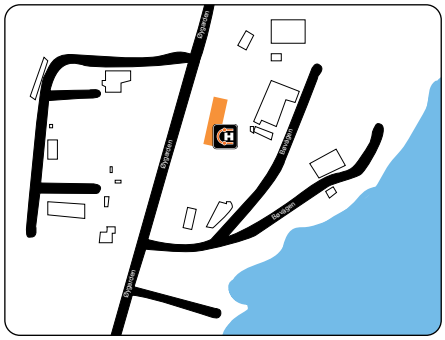

Hitra

Hydroscand AS
Havnevegen 18
7246 Sandstad
Tlf 90 96 10 05
Vakttelefon
etter arb.tid
94 80 55 85
hitra@hydroscand.no

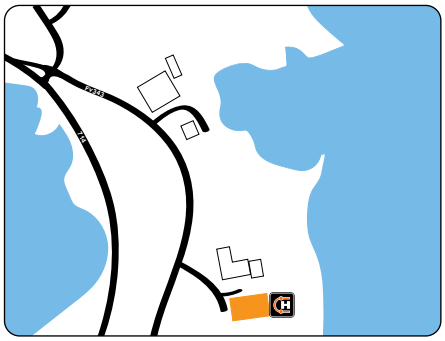

Kirkenes

Hydroscand AS
Johan Knudzensgt 8
9900 Kirkenes
Tlf 90 40 45 63
kirkenes@hydroscand.no

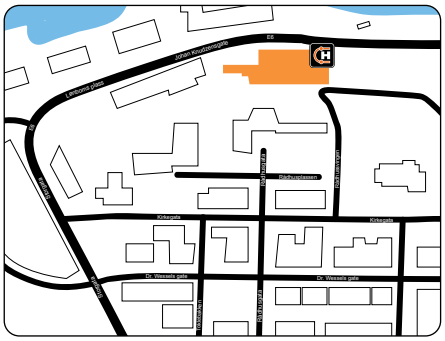

Kongsvinger

Hydroscand AS
Kongevegen 5
2211 Kongsvinger
Tlf 62 81 93 34
kongsvinger@hydroscand.no

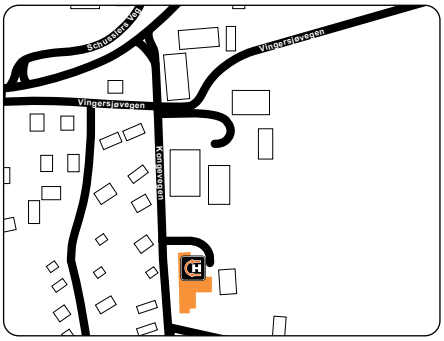

Kristiansand

Hydroscand AS
Barstølveien 21
4636 Kristiansand
Tlf 38 09 79 80
Vakttelefon
etter arb.tid
95 78 76 61
kristiansand@hydroscand.no

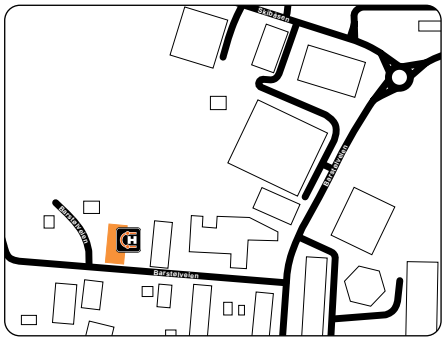

Kristiansund

Hydroscand AS
Omagata 114
6517 Kristiansund
Tlf 90 50 39 87
Vakttelefon
etter arb.tid
90 18 51 42
kristiansund@hydroscand.no

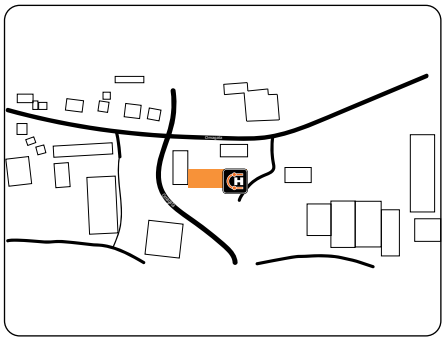

Larvik

Hydroscand AS
Kanalgata 14
3263 Larvik
Tlf 33 12 77 27
Vakttelefon
etter arb.tid
41 51 20 08
larvik@hydroscand.no

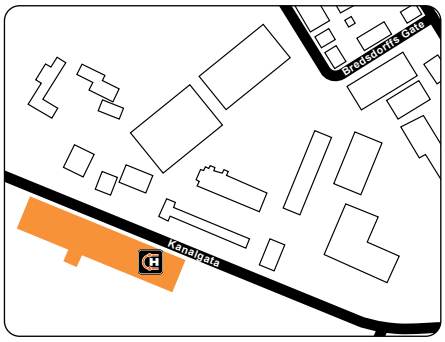

Mo I Rana

Hydroscand AS
Koksverksgata 1
8622 Mo I Rana
Tlf 90 70 12 65
Vakttelefon
etter arb.tid
90 70 12 65
mo@hydroscand.no

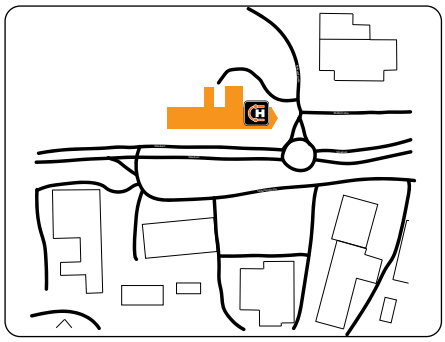

Molde

Hydroscand AS
Hjelsetvegen 6
6450 Hjelset
Tlf 48 00 07 59
molde@hydroscand.no

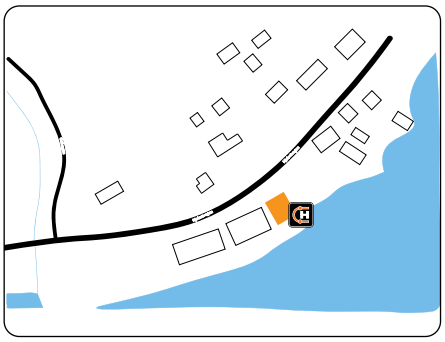

Moss

Hydroscand AS
Årvollskogen 30
1529 Moss
Tlf 46 81 62 02
Vakttelefon
etter arb.tid
90 23 64 63
moss@hydroscand.no

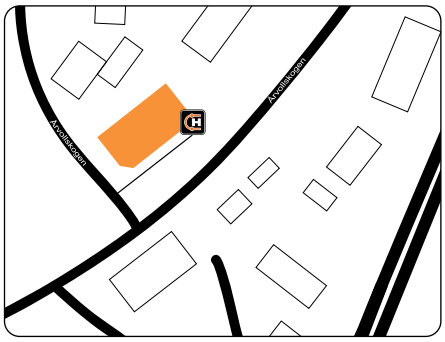

Oslo

Hydroscand AS
Grorudveien 55 C
0976 Oslo
Tlf 22 89 74 00
Vakttelefon
etter arb.tid
41 43 79 85
oslo@hydroscand.no

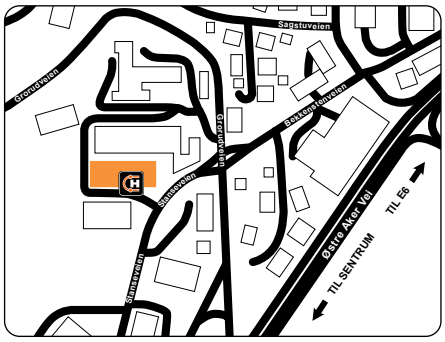

Porsgrunn

Hydroscand AS
Hydrovegen 15
3933 Porsgrunn
Tlf 35 55 95 30
Vakttelefon
etter arb.tid
95 75 01 88
porsgrunn@hydroscand.no

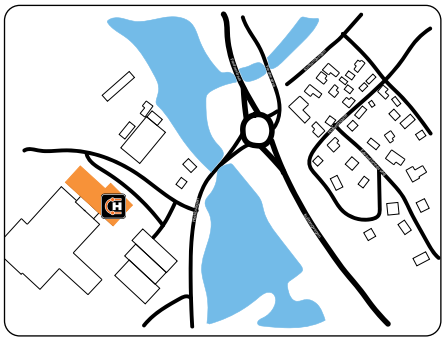

Sandefjord

Hydroscand AS
Nordre Fokserød 21
3241 Sandefjord
Tlf 46 93 23 03
Vakttelefon
etter arb.tid
41 51 20 08
sandefjord@hydroscand.no

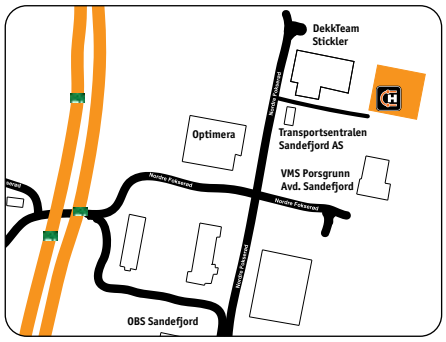

Skedsmo

Hydroscand AS
Industriveien 1
2020 Skedsmo-
korset
Tlf 96 90 25 95
Vakttelefon
etter arb.tid
46 83 19 02
skedsmo@hydroscand.no

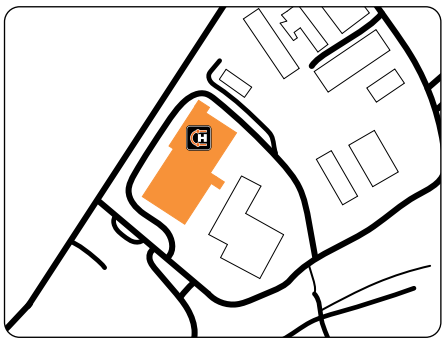

Ski

Hydroscand AS
Rasmus Solbergs
Vei 1
1400 Ski
Tlf 48 04 70 27
Vakttelefon
etter arb.tid
48 04 70 27
ski@hydroscand.no

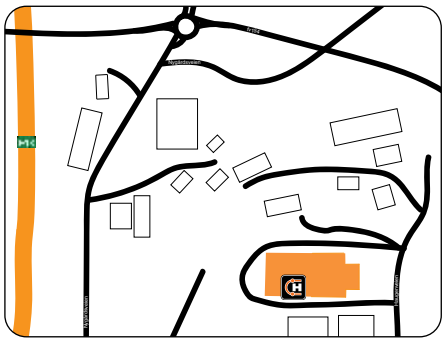

Skien

Hydroscand AS
Kjørbekkdalen 12
3735 Skien
Tlf 35 53 64 20
Vakttelefon
etter arb.tid
95 75 01 88
skien@hydroscand.no

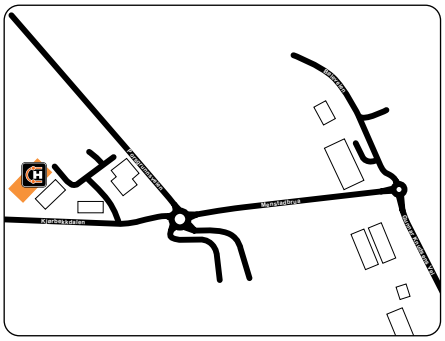

Tromsø

Hydroscand AS
Terminalgata 70
9019 Tromsø
Tlf 77 66 56 40
Vakttelefon
etter arb.tid
97 18 07 33
tromso@hydroscand.no

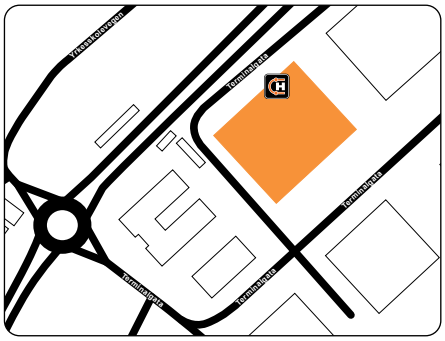

Trondheim

Hydroscand AS
Østre rosten 80b
7075 Tiller
Tlf 72 59 11 77
Vakttelefon
etter arb.tid
48 05 33 65
trondheim@hydroscand.no

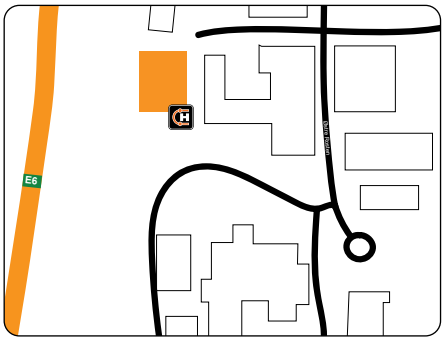

Ulsteinvik

Hydroscand AS
Brendehaugen 24
6065 Ulsteinvik
Tlf 70 01 02 00
ulsteinvik@hydroscand.no

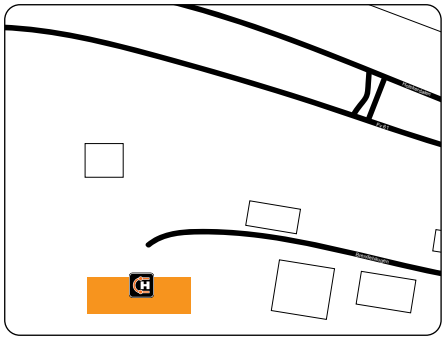

Tønsberg

Hydroscand AS
Semsbyveien 124
3170 Sem
Tlf 33 31 62 33
Vakttelefon
etter arb.tid
95 01 21 40
tonsberg@hydroscand.no

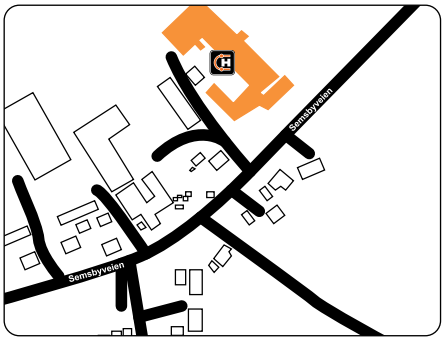

Ågotnes

Hydroscand AS
Bleivassvegen 11
5363 Ågotnes
Tlf 56 32 39 20
Vakttelefon
etter arb.tid
94 87 28 78
aagotnes@hydroscand.no

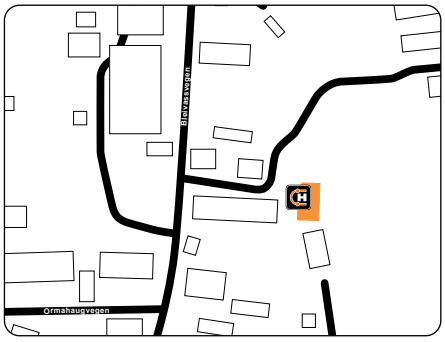

Ålesund

Hydroscand AS
Postveien 12
6018 Ålesund
Tlf 70 13 38 04
Vakttelefon
etter arb.tid
92 05 65 22
aalesund@hydroscand.no

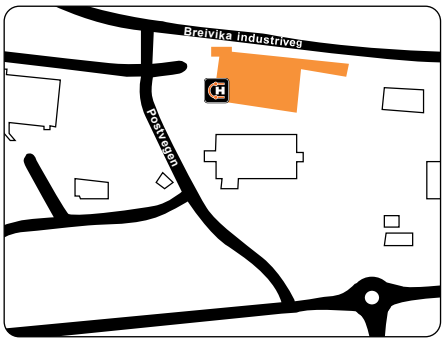

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder våre betingelser som spesifisert under.

Priser og leveringsbetingelser
Prisene er notert veiledende, ekskl. MVA., ex works, pr. stk., alternativt pr. meter slange eller rør.
Flenshalvdeler pr. halvdel, rørklammer pr. par.
Levering er utført og risiko går over på kjøper når forsendelsen er levert transportør.
NB: For slangearmatur er prisene notert separat for hylser og innsatser.

Betalingsbetingelser
Netto pr. 20 dager fra faktura dato.
Ved for sen betaling debiteres renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter. Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. panteloven § 3-14 og § 3-22.
Aksept, sjekk eller annen betalingsanvisning ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Dokumentasjon
Eventuell dokumentasjon, sertifikater etc. må være avtalt ved bestilling.

Forbehold
HYDROSCAND tar ikke ansvar for kostnader, forårsaket av mulige trykkfeil i katalogen.

Reklamasjoner
Reklamasjoner som følge av mangler ved en leveranse, må meddeles oss innen 8 dager etter at varen er mottatt.

Retur av varer
Retur av varer aksepteres ikke uten forutgående skriftelig avtale med bemyndiget person og at returavtalenummer er oppgitt. Dersom det er gjort avtale om retur, forutsettes det at varen returneres franko.
Varer som er fremskaffet spesielt, tas ikke i retur.
Et gebyr vil bli beregnet som dekning for våre omkostninger.

Emballasje
Emballasje debiteres til gjeldene dagspris og tas vanligvis ikke i retur. Dersom det allikevel foreligger avtale om retur, skal emballasjen være uten skader og forsendelsen må være uten omkostninger for oss.

Småordretillegg
Et småordretillegg på kr 50,- debiteres alle leveringer med netto verdi under kr 350,-.

Endringer
Vi forbeholder oss rett til å forandre katalogens tekniske spesifikasjoner og priser uten forutgående varsel.
Dette innebærer at leveringsdagens priser gjelder om ikke fast pris er uttrykkelig avtalt.

Allminnelige leveringsbetingelser
I.H.H.T NL 09

FORKORTELSER

M	faste utvendig gjenger
F	faste innvendig gjenger
FS	innvendig svivel med kon tetning
MOP	maximum offtake possibility
FF	innvendig svivel med flat tetning
SP	glatt rørstuss
SHP	super high pressure
PUR	polyuretan
PA	polyamid
API	American Petrolleum Institute Taper Thread
BSP	British Standard Parallel Thread
BSPT	British Standard Taper Pipe Thread
JIC	Joint Industry Conferance /SAE 37o)
JIS	Japanese Industrial Standard
MM	Metric Thread
NPS	American National Pipe Thread - Straight
NPSM	American National Pipe Thread – Straight Mechanical
NPT	American National Pipe Thread – Taper
NPTF	American National Pipe Thread – dry seal
ORFS	O-ring front seal
R	Rørgjenger (BSP)
G	Rørgjenger (BSP)
SAE	Society of Automotive Engineers
UNC	Unified Coarse Thread
UNF	Unified Fine Thread
W	Whithworth Thread
AISI	American Iron and Steel Institute
ANSI	American National Standard Institute
API	American Petroleum Institute
ASA	American Standards Association
ASM	American Society for Metals
ASME	American Society for Mechanical Materials
BS	British Standard
DIN	Deutche Industrie Normen
EN	Europeisk Standard
ISO	International Organization for Standardization
DNV	Det Norske Veritas
NS	Norsk Standard

© Copyright HYDROSCAND 2018
Ettertrykk, fotografisk, elektronisk eller annen form for gjengivelse av denne produktkatalogen er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning av HYDROSCAND AS
Jfr. Lov om opphavsrett § 43.

1:1	HYDRAULIKKSLANGER, THERMOPLASTSLANGER OG SHP-SLANGER
1:2	INDUSTRISLANGER
2	DEMONTERBARE KUPLINGER
4:1	PÅPRESSBARE KUPLINGER
4:2	INTERLOCK
5:1	BUTIKKSORTIMENT
5:2	TILBEHØR
5:3	INDUSTRISLANGETILBEHØR
5:4	SLANGEKLEMMER
5:5	HURTIGKUPLINGER
5:6	SAE FLENSER
5:7	RØRKLAMMER
5:8	PNEUMATIKK
5:9	CLS - SENTRALSMØRING
6	RØR OG SNITTRINGSARMATUR
7:1	ANSATSER
7:2	ANSATSER LAVTRYKK
7:3	KRAGEKUPLINGER
7:4	ORFS
8:1	VENTILER
8:2	TESTUTSTYR, FILTER OG MANOMETER
9	MASKINER
10	TEKNISK INFORMASJON
11	SIDEHENVISNING TIL ARTIKKELNUMMER
12	NOTATER

Historie

Hydroscand ble grunnlagt i Stockholm i 1969. Bedriften ekspanderte hurtig og etter bare to år ble det nødvendig å flytte til større lokaler. Nesten 40 år senere og for femte gang var det dags å flytte igjen, denne gang til det nåværende hovedkontor i Sköndal utenfor Stockholm.

Utbyggingen av avdelinger begynte i midten av 70-årene med en avdeling i Lindköping.
I begynnelsen av 80-årene tok denne utbygging stor fart, frem til dagens vel over 70 avdelinger i Sverige.

Virksomheten i Norge ble grunnlagt i 1978 med et hovedkontor i Oslo sentrum. Her ekspanderte vi hurtig og måtte snart flytte til bedre og større lokaler. I 2020 flyttet vi hovedkontor og lager til Linderberg i Lillestrøm kommune. Allerede i 1981 startet vi med den første avdelingen på Jæren. Straks etter startet vi også i Tromsø, etter hvert har dette utviklet seg til å bli 37 avdelinger i Norge. Vi tenker oss en videre utbygging med flere avdelinger for å kunne tilby våre produkter til en stadig større kundekrets.

I dag er Hydroscand etablert i 20 land i verden, har over 1650 ansatte på mer enn 240 avdelinger og omsetter for mer en 260 mill. Euro. Hydroscand er markedsleder i sin bransje i Europa.
Vår grunnleggende idé fortsetter: å være der hvor kunden er.

Forretningsidé
Hydroscand skal montere og distribuere slanger og ledningskomponenter i en desentralisert kundenær organisasjon.

Visjon
Vi skal være markedsledende og kundens førstevalg som leverandør av slanger og ledningskomponenter.

Strategi
Kunden er den viktigste faktor i vår virksomhet. Ingen kunder – ingen virksomhet.
Hydroscand skal fokusere på kundens behov og å skape varige relasjoner.
Hydroscand skal være en attraktiv samarbeidspartner for kunder og leverandører. Kvalitet skal være et gjennomgående tema for våre produkter, tjenester og medarbeidere.
Hydroscand skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet.

HYDROSCAND NORGE

Grunnlagt	1978
Virksomhet	Salg og distribusjon av slanger og ledningskomponenter
Omsetning	500 mill. NOK.
Antall ansatte	Ca. 210
Marked	37 avdelinger i Norge
Adm. dir.	Magne Høyland

A

A4A Næringsmiddelslange 108
ABA Slangeklemmer 346-357
Absol 248
AC-kuplinger 295-296
Aduserte rørdeler 561-564
Aglov korrugert 5 bar sug og trykk 134
Airbrake luftbremseslange DIN74310 90
Airbrake luftbremseslange SAE J 1402-A 90
Aircondition kuplinger 295-296
Alukanal 333
Amerikansk klokupling 303
Anaerobe låsevæsker 239
Ansats NPT 545-547
Ansatser 15K 553-555
Ansatser høytrykk 531-545
Anson union 340-342
Arbeidsslange à 6 m med muffer 135
Arctic septikk PVC sugeslange -40˚C 124
Argonslange ISO3821 136
Armert transparent PVC slange 70
Asfaltslange 163
Avery Hardoll 315
Avtappningsplugger 270
Avtappningsslanger 270
Avtrekksslange neopren dobbel 122
Avtrekksslange neopren enkel 121
Avtrekksslange silikon dobbel 123
Avtrekksslange silikon enkel 122

B

Balder 6 bar sug og trykk 134
Band-It 354-355
Bauer kuplinger 314
Beskyttelses plugger 281-286
Beskyttelses spiraler 266-279
Best union 340-342
Beta ventilasjonsslange 119
Betongslange 40 bar 130
Betongslange 80 bar 130
Betongslange 85 bar ferdigmontert victaulic 132
Betoninjeksjonkuplinger system 22 329-330
Blekkhylser 574
Blå flatslange PVC 63
Blå PVC olje sugeslange 96
Blå PVC olje sugeslange med antistatisk wire 97
Blå silikonslange 159-160
Blå spyle-og nær.slange 6 bar /+164'C damp 112
Blå vannslange offshore 20 bar 63
Blå vannslange offshore 20 bar 63
Blåsepistoler 400
Boltklemme 300
Boltklemme 349
Bonded Seals 233-236
BOSS kuplinger 300
Brakecleaner 239
Brannkuplinger type 32 305
Brannkuplinger type 63 305
Brannslange EN694 73
Brannslange med NOR-kuplinger 72
Bremsehurtikupling ISO 5676 363
Bremserens 239
Bremseslange luft DIN 90
Bremseslange luft SAE 90
Brennstoffslange m/utvendig galvanisert fletting 100
BS-pakninger 233-236
Bunkringsslange 10 bar sug og trykk 104
Bunnventil i støpejern 250
Buntbånd 245
Bøyebegrenser 195

C

Cam-Lock 316-321
Carbo tankvognslange sug og trykk ekstra lett 106
Carheather varmeapparatslange 67
Chloriet materialtransportslange 131
Clean-Up bag 238
CO2 kupling 197
Coldseeker Aircond.slange 147
Cooloil oljekjøleslange 100
CSM/PTFE 98

D

Dampslange 17 bar 114
Dampslange 6 bar nær. Middel 112
Dampslange 7 bar 114
DBS-pakninger 233-236
Demonterbare slangekuplinger 170-171
Densotape 249
Digitalt manometer 633
DIN flenser 327
DIN Meierikuplinger 323
Dolomite industristøvsugeslange 137
D-ring for Cat flens 294
Drivstoffslange på spoler 93
Dysekupling 195

E

E-Cleaner 660-662
Eksosrørklemme 349
Eksosslange metall tørreksos 151
Elektrikketape 249
EPDM slange m/utv.galv.fletting 67
Europaventil 333
Europeisk klokupling 303
EVA endemuffe 333
EVA sort antistatisk støvsugerslange 121
Exlight lett eksosslange bilverksted 115

F

Ferskvannslange båt & camping 79
Fettpresser 244
Fettspray 239
Fettutstyr 252
Fiberpakninger 238
Filler 247
Filterelement 622
Fishfarming 129
Fiskepumpe kuplinger 322
Fiskepumpeslange tynnvegget 150
Fiskevakuumslange 149
Flenser DIN 327
Flenser SAE 406-414
Flenskupling for SIGMA godsslange 324
Flenstetting 239
Flexitex ekstra gummi flatslange 74
Flexshield påfyllingsslange ISO 7840 A1 95
Foodclean rengjøringsslange 10 bar 107
Formonteringsmaskin 664
Fortress 20 bar spyleslange nær.middel 75
Fortress 83 bar spyleslange 76

G

Gaffatape 249
Galvaniserte rørdeler 561-564
Gardena kuplinger 254

Gass kuplinger 267
GEKA klokuplinger 302
Getex brannslange 72
Gjengelåsing 239
Gjengetape 249
Gjengetetting 239
Glassfiber kjølevannslange 62
Gleitmo smøremiddel 282
Gneiss HS-godsslange 137
Gneiss HS-godsslange sug og trykk 138
Grademaskin 668
Gradeverktøy 668
Granulite saneringsslange M52 139
Grenland vannslange S&T 10 bar 62
Grønn Python 20 bar 78
Grå PVC avtrekksslange 120
Grå ventilasjonsslange 117
Guardman brannslange 71
Gul Grubeslange 20 bar 84
Gul høytrykk spyleslange 74
Gul høytrykk spyleslange GY 75
Gul pressluft 15 bar 83
Gummihåndtak 195
Gummiklammer 350-351
Gummikompensator 340
Guø pressluft stålarmert 85

H
Hammer union Figur 40 340-342
Hansen kuplinger 401
Hansker 246
Heatseaker propanslange ISO3821 142
Heimdall sort hetvannslange 14 bar 61
Hetter høytrykk 547-550
Hetvannslanger entreprenør 78
HS pressluft gummi flatslange 88
HS Unicord 15 bar 76
Hurtigkupling dieselpåfylling 363
Hurtigkupling luft 394-402
Hurtigkuplinger høytrykk 363-393
Hydraulikkfilter 622
Hydraulikkhammer slangekuplinger 205
Hydraulikkpresser 647-654
Hydraulikkrør 466
Hydraulikkslanger 20-30
Hydroflex PVC sugeslange light 124
Hydroil 10 bar 93
Hydroscand GARDEN hageslange 81
Hydroscand Multiflex sug og trykk 102
Hydroscand supplyslange 20 bar 106
Hydroscand supplyslange 20 bar sug og trykk 105
Hydrowater rød vannslange 10 bar 61
Høytrykksvaskekuplinger 195
Høytrykksvivler 402-404
Høytrykksvivler høytrykk 286-289

I
IBC kuplinger 335-336
Interlock slangekuplinger 201-205
ISO-A 363-366
ISO-B 367-368

J
Jet-Cleaner 660-662
JIC ansats 580-599
Jigg for saging av rør 667
JIS Ansatser 551

K
Kabeltrommel 223
Kanalspyleslange gummi 250 bar 68
Kanalspyleslange thermoplast 250 bar 69
Kappemaskiner 638-641
Kappeskiver 641
Kassettslange 127
KC slangekupling 304
Kjem.slange EPDM EN12115 sug og trykk 144
Kjem.slange EPR 15 bar 145
Kjem.slange UPE EN12115 sug og trykk 145
Kjem.slange XLPE 10 bar 144
Kjemikalieslange teflon 16 bar 144
Kjettingskrev 243
Kjølevannslange med glassfiber 62
Klar uarmert tynnvegget varmluftsslange 120
Klokupling Chicago 303
Klokupling Europeisk DIN 3483 301
Klokupling messing 302
Klokupling MODY 303
Klokuplinger 301-303
Kobberpakninger 237
Kobberrør 467
Kompensatorer 340
Komposittslanger 163-165
Korrugert sug og trykkslange 131
Kragearmatur 580-599
Kragemaskin 663
Krympehette PVC 285
Krympemaskiner 647-654
Krympeslange 230
Kuleventiler 612-619
Kuplinger for servoslange 334

L
Landbruk PVC sugeslange transparent 109
Laste surring 229
Laux modell C 313-314
Laux modell 42 310-313
Lavtrykksarmatur 558-573
Lett støvsugeslange borerigg 135
LL-snittringsarmatur 469-472
Loctite 239
Luft hurtikuplinger 394-402
Luftbehandlingsutstyr 442
Luftfilter 622
Lufttromler 223
LUG union 340-342
Lynlim 239
Løftehåndtak 250

M
Magnetplugger 550
Malesprøyteslange 29 bar 146
Manntek 315
Manometer 629-634
Manometerslanger 627
Mantex HP pressluft 35 bar 89
Mantex HP slangekuplinger 328
Mantex pressluft 88
Marble betongslange 40 bar 130
Marble betongslange 40 bar 130
Marine våteskosslange SAE J2006 115
Marine våteskosslange SAE J2006 , ISO13363 116
Meierikuplinger 323
Mekanikermatte 250
Melkeslange 10 bar sug og trykk Nylonspiral 110
Merkemaskin 658

Merkespray 251
Messing rørdeler 568-573
Metallslange parallell 152-153
MF-Super Hydroscand PVC sug og trykk FDA 113
Milkflex 10 bar sug og trykk 107
Miniventiler 618
Montasje rens 239
Multicleaner 239
Multifaster 384-389
Multioil 20 bar 96
Multi-X 389-391
Måleapparat 668

N

NITO vannkuplinger 254
Nitrogen kupling 197
Nivåmåler 622
NOR-kuplinger 306-307
NORMA Slangeklemmer 346-357
NPT Ansatser 545-547
NPT reduksjon utv/inv 547
Nylon bremserør 467
Nær.slange 10 bar sug og trykk 111
Nær.slange alkoholholdige drikker sug og trykk 110
Nåleventil 619

O

Odin steamcord dampslange 7 bar 113
Oetiker Slangeklemmer 346-357
Oilon 5-50 662
Olje 247
Oljekjølerslange 100
Olje-og bensinslange 10 bar E5/E10/B5 92
Oljeslange 20 bar for trommel 99
Oljeslange ARCTIC -54'C 101
Oljestandsøye 622
ORFS ansatser 603-609
O-ring SAE flens 294
O-ringer 291-294
O-ringsverktøy 257

P

Pakninger O-ring 291-294
PARI slangeklemmer 346-357
Piusi diesel kupling 229
Plasthetter 281-286
Plastplugger 281-286
Plastrør 467
Plastspiraler 266-279
Plugger høytrykk 547-550
Pneumatikk 436-441
Pneumatikkrør 441
Polyuretanslange H vegg=1,1 mm 128
Polyuretanslange HMR vegg=1,5 mm 128
Polyuretanslange L avtrekk vegg=0,4 mm 126
Polyuretanslange med PVC spiral 125
Polyuretanslange med PVC spiral antistatisk 126
Presser 647-654
Presshylse lavtrykk 574
Prikleverktøy 663
Primabel hageslange med koblingssett 81
Primagul hageslange 80
Profilpakning 294
Profilpakning for SAE flenser 237
Propanslange 142
Prøveuttak 623-626
PTFE-slanger 50-51
PTFE-spray 239
PU Universalslange 87
Pussefiller 247
Pusteluft hurtikupling 402
Pusteluftslanger 84-85
PVC pressluft 20 bar 86
PVC pressluft 40 bar 86
PVC Soft pressluft 15 bar 87
Pyrojacket 280
Påfyllingspistoler 229
Påfyllingspumpe CLS 458

R

R4 retur-og sugeslange SAE 100 R4 101
Radiatorflex korrugert kjøleslange 66
Radiatorslange 1 meter 64
Radiatorslange 90' bend 162
Radiatorslange løpemeter 65
Rainbow kullsyreslange 148
Remspray 239
Returfilter 622
Rund boltklemme 350
Rundsling 229
Rustfri stålfletting 280
Rustløser 239
Rød dampslange 17 bar BS 5342 Type 2A 114
Rørbøyer 665-667
Rørklammer 418-433
Rørkuplinger 352
Rørtetting 239
Rørtrinser 669

S

SAE-Flenser 406-414
Sandblåsekupling 327
Sandstone sandblåseslange 10 bar 129
Sanitærslange båt 150
Scrapcut 5-50 641
Scrubs 243
Sentralsmøring 446-458
Septikkslange PVC sugeslange superelastisk 123
Servokuplinger 334
Servoslange 148
Shale betongslange 80 bar 130
SHARK fisketransportslange 147
Sigma godsslanger 139
Sigma kuplinger 324
Sikkerhetswire 330
Silikonbend 45° 161
Silikonbend 90° 160
Silikonsl.våteksos marine SAE J2006 og ISO13363 161
Silikonslange blå 159-160
Silikonslange blå løpemeter 159-160
Silikonslange uarmert transparent 111
Silikontettning 239
Skrellemaskiner 642-646
Skyttelventil 619
Slange for AdBlue 146
Slange for teletining à 152m. & 210m. 68
Slangebro 333
Slangebruddventil 290
Slangeklemmer 346-357
Slangekupinger 44-serien 201-205
Slangekupling lavtrykk 338-339
Slangekuplinger 20-serien 170-171
Slangekuplinger 42-serien 176-205
Slangekuplinger 45-serien 205
Slangekuplinger 47-serien 211-215
Slangepresser 647-656

Slangeskjøt 300
Slangeskjøt 42-serien 194
Slangestativer 657
Slangetromler 220-228
Slangevogn høytrykk 225
Slangevogner 228
Slate saneringsslange M45 138
Sluseventil 619
SMS Meierikuplinger 323
Snittringsarmatur 469-531
Snøkanonslange 71
Solvent slange grå 143
Sort dampslange 7 bar +170'C 114
Sort pressluft 15 bar 83
Sorte rørdeler 558-560
Sortimentesker 263
Spennremmer 244
Spesialslanger avtrekk 166-167
Spin-on filter 622
Spiraler plast 266-279
Spiralslanger 401
Spray 239
Spylemunnstykke Rød EN 671 325
Spylemunnstykke type 63 305
Spylemunnstykker 325
Spylepistoler 325
Spylervæske ferdigblandet 238
Spylerør m/låsekran 325
Spyleslange med innvulket spylespiss 80
Staloc 239-242
Steam grip klemme 300
Steam grip klemme for BOSS kupling 350
Sticko utv.rett 194
Storz 308-309
Straub 352
Strips 245
Strupeventiler 618
Stucchi Multiconnect 392-393
Stålspiral flat 274
Sugesiler 250
Sugeslange PVC/PU 140
Supertrekk grå ventilasjonsslange 117-118
Supplyslange HW 20 bar 105
Supplyslange SW 20 bar 106
Surring 229
Sveiseslange ISO 3821 142
Svivel Tema 402
Syrefaste rørdeler 565-568

T

Tanklokk 622
Tankoil tanbilslange 10 bar 98
Tankoil tanbilslange 10 bar sug og trykk 103
Tankvognslange EN12115 sug og trykk 104
Tantro tankvognslange EN12115 for trommel 20 bar 99
Tape 249
TEC eksosklemmer 251
Teflonslanger 50-51
Teletineslange 68
Termoplastslanger 38-49
Testkoffert 634
Testutstyr 623-634
Texstrip 279
Tilbakeslagsventil høytrykk 290
Tilbakeslagsventil lavtrykk 333
Todo 315
Tolker 42/44/47 serien 658
Transparent sugeslange PU/PVC 103
Transparent sugeslange PVC 79
TW kuplinger 326-327
Twinarc tvilling sveiseslange ISO3821 142
Twincut 663

U

Uarmert transparent PVC slange 73
Unbrakobolt 413-414
Universallim 239

V

Vacel universal sug og trykk 141
Vacoil oljeslange sug og trykk 97
Vacupress Cristal PVC 82
Vakuum/retur superelastisk transparent PVC 77
Varmeapparatslange 67
Varmeslange PLSX entreprenør , flyplass , bygg 118
Varmluftsslange 10 bar kompressor 91
Varmluftsslange 10 bar kompressor +240'C 91
Varmluftsslange 8 bar kompressor +170'C 91
Vaskeutstyr 258
Vitaliseringsverktøy 250
Vulkaniseringstape 249
Våtservietter 243

W

Weco union 340-342
Weldarc sveiseslange ISO3821 141
WEO ansatser 552
WEO slangekuplinger 197
Whipcheck 330

Y

Yachtoil påfyllingsslange ISO 7840 A1 94
Yachtoil påfyllingsslange m/spiral ISO 7840 A1 94
Yelloc 238

DEDICATED TO THE FLOW

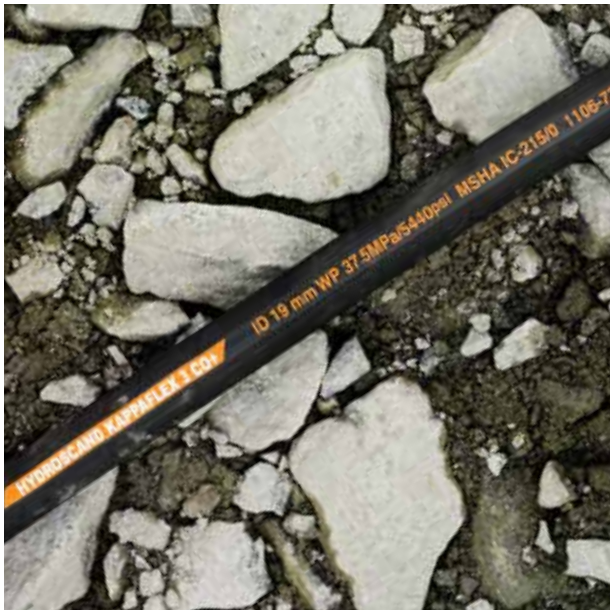

hydroscand.no

HYDROSCAND

HYDRAULIKKSLANGER, GUMMI OG TERMOPLAST

1:1

HYDROSCAND HYDRAULIKKSLANGER

Vårt brede sortiment av høytrykkslanger passer for applikasjoner for alle trykklasser. Høye impulser og temperaturer. Slangene er hovedsakelig beregnet for hydraulikk, høytrykksvasking, kjemikalier, gass og malesprøyteapplikasjoner. Ved gassapplikasjoner må alle slanger prikles.

Slangetyper

Kryssflettet gummislange
- Opp til tre stålinnlegg
- Temperaturområde fra -55°C til +155°C
- Arbeidstrykk opp til 50,0 MPa

Dette er meget fleksible slangetyper som passer til de fleste hydraulikkapplikasjoner.

Spiralspunnet gummislange
- Opp til seks stålinnlegg
- Temperaturområde fra -40°C til +121°C
- Mange typer utvendig gummi og belegg
- Arbeidstrykk opp til 50,0 MPa

Denne slangetype er tilpasset applikasjoner med meget høye trykk kombinert med høye impulser.

Termoplastslange
- Stor variasjon av armeringstyper
- Temperaturområde fra -40°C til +100°C

Denne slangetypen har en overlegen fleksibilitet over hele temperaturområdet og har en lav volumetrisk ekspansjon som gir en bra hydraulisk responstid.

P.T.F.E. slange
- Stor variasjon av armeringstyper
- Temperaturområde fra -70°C til +260°C
- Ekstrem lav friksjon
- Arbeidstrykk opp til 24,2 MPa
- Flammesikker

Den tette molekylsammensetningen i denne slangetypen gir en overlegen resistens mot en rekke kjemikalier. Kombinert med en utmerket non-stick egenskap og med det vide temperaturområdet gjør slanger produsert av P.T.F.E. til den perfekte problemløseren for de fleste aggressive applikasjoner.

Anbefalte medier:

Syntetisk oljebestandig gummi
Denne innergummi passer til mineralolje, vegetabilsk olje og syntetiske esterbaserte oljer opp til 100°C, glykol, polyglykol, og mineralolje emulsjoner, hydrokarboner, vann, osv.

Polyester
Denne innertuben er passer for til hydraulikkoljer, fett, bensin-oljer, mineraloljer, fosfatsyrer og vann. Den passer også for mange industrielle gasser som Heliox (maks 25% O2), Argon, Nitrogen, Karbon dioxsyd, Helium og luft.

Polyamid
Denne innertuben har opptimal resistens til mange væsker som maling, solvent og andre kjemikalier.

P.T.F.E.
Denne er meget motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier. Se vår kjemikalietabell www.hydroscand.no.
Trykk i Mpa.
1 Mpa. = 10 bar = 145 psi

Forklaring på spesialslanger

CO = Slange for bruk i krevende miljøer. Stor slitestyrke Ozon og flammesikker yttergummi.
XA = Slange for bruk ved ekstemt slitende forhold. Med en ekstra stor slitestyrke og Ozon resistent polymer.
PO = Slange for bruk i arktiske strøk. Stor fleksibilitet også ved lave temperaturer.

Kevlar® og Teflon® er registrerte varemerker av Du Pont.

Sertifikater og merking

Bureau Veritas

MED

RINA

CE-merking

Lloyds Registry of Shipment

DNV GL

American Bureau og Shipping

INNHOLD

HYDRAULIKKSLANGER		SIDE
1438	R-Four Retur og sugeslange	22
1101	Egeflex 1	22
1101-14	Egeflex 1 CO	23
1071	Hi-Temp	24
1101	ISOBAR 10	24
1101-03	ISOBAR 10	24
1102	Egeflex 2	25
1102-14	Egeflex 2 CO	25
1105-63	Kappaflex 2K CO Rock	27
1105-21	Kappaflex 2K XA	28
1104-17	Kappaflex 2 CO smooth	29
1109	Kappaflex 2 TL	30
1102-50	Egeflex 2 HT	30
1447	Servoslange	31

MULTISPIRAL HYDRAULIKKSLANGER		SIDE
1106-73	Kappaflex 3 CO	31
1115-10	Deltaflex 4 CT	32
1115-23	Deltaflex 4 XA	32
1118-02	Gammaflex 5	33
1020-84	ISOBAR 28 CO rock X-HP	33
1135-83	ISOBAR 35 CO	34
1020-85	ISOBAR 35 CO rock X-flex	34
1020-86	ISOBAR 42 CO rock X-HP	35
1142-13	ISOBAR 42 CO rock X-HP	35

VASKESLANGER		SIDE
1054-02	Vaskeeslange HTTP-1C	36
1054-17	Vaskeslange HTTP-1C smooth	36
1055-02	Vaskeslange HTTP-2C	37
1055-17	Vaskeslange HTTP-2C	37
1055-95	Vaskeslange HTTP-2C med kuler	38
1415	Kanalspyleslanger	38
1419	Ecology	39
1114-45	Waterblast	39

TERMOPLASTSLANGER		SIDE
1031-01	T1111	40
1032	T1112, tvilling	40
1032	T1113, trilling	41
1034-01	T1211	41
1036	T1212, tvilling	42
1045-01	T7011	42
1047	T7012, supertvilling	43
1047	722 WT, trilling	43
1049-01	T8011	44
1052	T8012, supertvilling	44
1037-01	Malersprøyteslange 1-lag	45
1038-01	Malersprøyteslange 2-lag	45

TERMOPLASTSLANGER		SIDE
1059-01	T8081	46
1057-01	T6071	46
1064-01	T1110	47
1064-01	T1111 Gul	47
1049-10	T8011ET	48
1027-01	T2191 pilot	48
1058-01Y	T3011	49
1058	T3012 Tvilling	50
1056-02	T3311	51
1058	T3011	40
1058	T3011 Gul	41
1058	T3012 Tvilling	41
1058	T3012 Tvilling Gul	42
1056	T3311	42
1057	T6071	43
1064	T1111	43
1064	T1111 Gul	44
1049	T8011 ET	44
1027	T2191 Pilot	45

TEFLONSLANGER		SIDE
1092-01	P.T.F.E slange 1-lag	52
1095-01	P.T.F.E slange 2-lag	52
1091	P.T.F.E slange korrugert	53
1091-10	P.T.F.E slange korrugert antistatisk	53
1436-50	CSM/P.T.F.E slange	54

HYDROSCAND CROSSOVER - SLANGER FOR DAGENS OG MORGENDAGENS KRAV!

Hydroscands CrossOver-slanger er en ny generasjon hydraulikkslanger som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav til mekanisk slitasje og UV- stråling. CO er en forkortelse for CrossOver. Slangene er tilpasset et større bruksområde enn tidligere, med hensyn til slitasje og ozonbestandighet. De fleste slangene er flammebestandig etter de seneste krav.

Fordeler med CrossOver-slanger:

- CO-slangene overgår kravene til mekanisk slitasje for de respektive standarder
- Forbedret motstandskraft mot UV-stråling og dermed reduseres problemene med sprekkdannelser
- Meget god bøyeradius med opprettholdte trykkdata
- Kraftig forbedret levetid. Mindre driftsstans, lavere kostnader

CO-PROGRAMMET

Egeflex 1 CO

Slangen er produsert etter EN853 1SN for applikasjoner med middels/høye arbeidstrykk og mye utvendig slit-asje. MSHA-DNV og MED sertifisering garanterer at slangen kan benyttes på mange områder

Egeflex 2 CO

Slangen er produsert etter EN853 2SN for applikasjoner med normale arbeidstrykk og mye utvendig slitasje. MSHA-DNV og MED sertifisering garanterer at slangen kan benyttes på mange områder.

Kappaflex 2K CO

En hydraulikkslange med slanke utvendige mål og liten bøyeradius. Slangens trykkdata overgår EN857 2SC. MSHA-DNV og MED sertifisering garanterer at slangen kan benyttes på mange områder.

Deltaflex 4 CT

Fleksibel hydraulikkslange for høye trykk i kombinasjon med meget høye pulsasjoner. Slangen møter eller overgår kravene for EN 856 4SP/4SH. Slangen er MSHA- og MED-godkjent (flammeresistent). Slangen har en meget slitesterk yttergummi.

IsoBar 35 CO / IsoBar 42 CO

En multispiralslange med fire eller seks stålspiraler avhengig av dimensjon. Slangen er konstruert for meget høye arbeidstrykk samtidig som kravene til fleksibilitet er opprettholdt. MSHA-DNV og MED Sertifisering garanter at slangen kan benyttes på mange områder.

1438-00 R-FOUR RETUR- OG SUGESLANGE, SAE 100 R4

Konstruksjon

Innvendig	Oljebestandig syntetisk gummi (NBR)
Utvendig	Vær- og oljebestandig gummi (SBR)
Innlegg:	To vevinnlegg og en enkel stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, svart

Egenskaper

Sug-og returslange for hydraulikksystemer. Godt egnet også som lavtrykkshydraulikk. Oppfyller krav i.h.h.t. SAE 100R4.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1438-00-10	15,0	25,0	21	80	0,50	90	40
1438-00-12	19,0	30,0	21	120	0,63	90	40
1438-00-14	22,0	32,0	17	130	0,70	90	40
1438-00-16	25,0	36,0	17	152	0,79	90	40
1438-00-20	32,0	43,0	14	203	0,97	90	40
1438-00-24	38,0	50,0	10	254	1,27	90	40
1438-00-26	42,0	54,0	8	275	1,40	90	40
1438-00-32	50,0	62,0	7	305	1,60	90	40
1438-00-39	60,0	74,0	4	350	2,35	90	40
1438-00-40	63,0	76,0	4	355	2,41	90	40
1438-00-48	76,0	90,0	4	457	3,15	90	40
1438-00-64	102,0	116,0	2	600	4,40	90	40

1101-00 EGEFLEX 1

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med hvit tekst

Egenskaper

En slange for applikasjoner med middels trykk og returlinjer. Ved bruk for gass skal slangen prikles. Produsert ihht. EN 853 1SN (4,0 - 25,0 MPa).

Hylse: 4200-11-xx, 4200-21-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe: 100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1101-00-03	5,0	3/16	11,8	25,0	90	0,19
1101-00-04	6,5	1/4	13,4	22,5	100	0,21
1101-00-05	8,0	5/16	15,0	21,5	115	0,24
1101-00-06	9,5	3/8	17,4	18,0	130	0,33
1101-00-08	13,0	1/2	20,6	16,0	180	0,41
1101-00-10	16,0	5/8	23,7	13,0	200	0,45
1101-00-12	19,0	3/4	27,7	10,5	240	0,58
1101-00-16	25,0	1	35,6	8,8	300	0,88
1101-00-20	32,0	1 1/4	43,5	6,3	420	1,22
1101-00-24	38,0	1 1/2	50,6	5,0	500	1,47
1101-00-32	51,0	2	64,0	4,0	630	1,98

1101-14 EGEFLEX 1 CO

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, blå stripe

MED

Egenskaper

Slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er meget værbestandig og har god slitestyrke. Branntestet av MSHA. Slangen er produsert ihht EN 853 1SN (4,0-25,0 MPA)

Hylse:	4200-11-xx, 4200-21-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1101-14-03	5,0	3/16	11,8	25,0	90	0,19
1101-14-04	6,5	1/4	12,3	22,5	100	0,21
1101-14-05	8,0	5/16	15,0	21,5	115	0,24
1101-14-06	10,0	3/8	17,4	18,0	125	0,33
1101-14-08	13,0	1/2	20,6	16,0	180	0,41
1101-14-10	16,0	5/8	23,7	13,0	200	0,45
1101-14-12	19,0	3/4	27,7	10,5	240	0,58
1101-14-16	25,0	1	35,6	8,8	300	0,88
1101-14-20	32,0	1 1/4	43,5	6,3	420	1,23
1101-14-24	38,0	1 1/2	50,6	5,0	500	1,51
1101-14-32	51,0	2	64,0	4,0	630	1,97

1101-14 EGEFLEX 1 CO,Bobin

Artikkel nummer	ID tommer	Max lengde
1101-14-04-30	1/4"	260
1101-14-05-30	5/16"	210
1101-14-06-30	3/8"	160
1101-14-08-30	1/2"	110

1071-00 HI-TEMP

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk olje- og varmebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk slitesterk gummi
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utførelse:	Vevviklet, hvit tekst

MED

Egenskaper

Slangen egner seg til hydraulikk, lastebilmotorer, transport av olje og bensin med ekstra høy temperatur.

Hylse:	4200-21-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1071-00-04	6,4	1/4	13,4	22,5	100	0,21
1071-00-06	9,5	3/8	17,4	18,0	130	0,33
1071-00-08	12,7	1/2	20,6	16,0	180	0,41
1071-00-10	15,9	5/8	23,7	13,0	200	0,45
1071-00-12	19,1	3/4	27,7	10,5	240	0,58
1071-00-16	25,4	1	35,6	8,8	300	0,88
1071-00-20	31,8	1 1/4	43,5	6,3	420	1,23
1071-00-24	38,1	1 1/2	50,6	5,0	500	1,51
1071-00-32	51,0	2	64,0	4,0	630	1,97

1110-00/-03 ISOBAR 10

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	1110-00 Vevviklet, embossed merking
	1110-03 Vevviklet, blå og hvit merking

Egenskaper

Slange for pilotlinjer. Kan brukes på lavtrykk hvor det er monteringsrestriksjoner.

Hylse:	4200-07-xx
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1110-00-06	9,5	3/8	14,8	10,0	40	0,21
1110-00-08	13,0	1/2	18,0	10,0	50	0,27
1110-03-06	9,5	3/8	14,8	10,0	40	0,21
1110-03-08	13,0	1/2	18,0	10,0	50	0,27

1102-00 EGEFLEX 2

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, med hvit tekst

Egenskaper

En slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er produsert ihht. EN 853 2SN (4,5-41,5 MPa).

Hylse:	4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-23-xx, 4200-02-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1102-00-03	5,0	3/16	13,4	41,5	90	0,30
1102-00-04	6,5	1/4	15,0	40,0	100	0,38
1102-00-05	8,0	5/16	16,5	35,0	115	0,44
1102-00-06	9,5	3/8	18,9	33,0	130	0,55
1102-00-08	13,0	1/2	22,2	27,5	180	0,64
1102-00-10	16,0	5/8	25,2	25,0	200	0,75
1102-00-12	19,0	3/4	29,3	21,5	240	0,93
1102-00-16	25,0	1	37,2	16,5	300	1,29
1102-00-20	32,0	1 1/4	47,3	12,5	420	1,90
1102-00-24	38,0	1 1/2	53,7	9,0	500	2,12
1102-00-32	51,0	2	66,7	7,8	630	2,77
1102-00-40	63,0	2 1/2	79,3	6,9	762	3,73
1102-00-48	76,2	3	91,3	5,0	900	3,95

1102-14 EGEFLEX 2 CO

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig syntetisk gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, oransje stripe

MED

Egenskaper

Slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er meget værbestandig og har god slitestyrke. Branntestet av MSHA.
Slangen er produsert ihht. EN 853 2SN (8,0-41,5 MPa).

Hylse:	4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-23-xx, 4200-02-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1102-14-03	5,0	3/16	13,4	41,5	90	0,31
1102-14-04	6,5	1/4	15,0	40,0	100	0,33
1102-14-05	8,0	5/16	16,6	35,0	115	0,39
1102-14-06	9,5	3/8	19,0	33,0	130	0,50
1102-14-08	13,0	1/2	22,2	27,5	180	0,59
1102-14-10	16,0	5/8	25,4	25,0	200	0,71
1102-14-12	19,0	3/4	29,3	21,5	240	0,86
1102-14-16	25,0	1	38,1	16,5	300	1,28
1102-14-20	32,0	1 1/4	48,3	12,5	420	2,04
1102-14-24	38,0	1 1/2	54,6	9,0	500	2,27
1102-14-32	51,0	2	67,0	8,0	630	2,87

1102-14 EGEFLEX 2 2SN, Bobin

Artikkel nummer	ID tommer	Max lengde
1102-14-04-30	1/4"	210
1102-14-05-30	5/16"	175
1102-14-06-30	3/8"	135
1102-14-08-30	1/2"	95

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk, oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag med kompakt, flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med grønn merking

MED

Egenskaper

Ozonresistent slange for applikasjoner med høyt trykk og mye slitasje. Velegnet for marineapplikasjoner. Impulstestet opp til en million sykluser (1 1/4" på 200 000 sykluser). Møter eller overgår EN 857 2SC. DNV-, MED- og MSHA-godkjent.

Hylse:	4200-11-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1105-63-04	6,5	1/4	13,4	45,0	45	0,29
1105-63-05	8,0	5/16	15,0	42,0	60	0,34
1105-63-06	10,0	3/8	17,4	38,5	70	0,44
1105-63-08	13,0	1/2	20,6	34,5	90	0,54
1105-63-10	16,0	5/8	23,7	29,0	130	0,63
1105-63-12	19,0	3/4	27,7	28,0	160	0,84
1105-63-16	25,0	1	35,6	20,0	210	1,14
1105-63-20	32,0	1 1/4	43,5	17,5	300	1,52

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK, Bobin

Artikkel nummer	ID tommer	Max lengde
1105-63-04-30	1/4"	230
1105-63-06-30	3/8"	160
1105-63-08-30	1/2"	110
1105-63-10-30	5/8"	185

1105-21 KAPPAFLEX 2K XA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk, oljebestandig gummi med ekstra slitesterk Polymerbelegg
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, sort med hvit merking

Egenskaper

Slangen egner seg godt der det stilles krav til høye trykk og kompakte dimensjoner, yttergummi av Polymer har lav friksjon og er ekstra slitesterk. Arbeidstrykk overgår eller er det samme som EN 857 2SC (20,0 - 45,0 MPa).

Hylse:	4200-11-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1105-21-04	6,5	1/4	13,4	45,0	45	0,30
1105-21-05	8,0	5/16	15,0	42,0	60	0,35
1105-21-06	9,5	3/8	17,4	38,5	70	0,46
1105-21-08	13,0	1/2	20,6	34,5	90	0,58
1105-21-10	16,0	5/8	23,7	29,0	130	0,68
1105-21-12	19,0	3/4	27,7	28,0	160	0,86
1105-21-16	25,0	1	35,6	20,0	210	1,23

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, grønn og oransje merking

Egenskaper

Slitesterk og værbestandig slange for høye trykk. Arbeidstrykk møter eller overgår EN 857 2SC. (42,5-21,0 Mpa)

Hylse:	4200-11-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1104-17-04	6,3	1/4	13,4	42,5	75	0,30
1104-17-05	7,9	5/16	15,0	40,0	85	0,35
1104-17-06	9,5	3/8	17,2	35,0	90	0,42
1104-17-08	12,7	1/2	20,4	31,0	130	0,52
1104-17-10	15,9	5/8	23,9	28,0	160	0,66
1104-17-12	19,0	3/4	27,7	28,0	195	0,86
1104-17-16	25,4	1	35,4	21,0	250	1,17

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH, Bobin

Artikkel nummer	ID tommer	Max lengde
1104-17-04-30	1/4"	260
1104-17-06-30	3/8"	175
1104-17-08-30	1/2"	125
1104-17-10-30	3/4"	145

1109 KAPPAFLEX 2 TL

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk luft- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, sort med grønn og oransje merking

Egenskaper

Hydraulikkslange for medium og høyt trykk. Slangen er meget slitesterk og møter eller overgår EN857 2SC.

Hylse:	4200-23-xx, 4200-11-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1109-06-06	9,5	3/8	17,2	35,0	90	0,42
1109-08-08	12,7	1/2	20,4	31,0	130	0,52

1102-50 EGEFLEX 2 HT

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Egnet for høytrykkslinjer for olje, drivstoff eller smøringssystemer med ekstra høye temperaturer. Arbeidstrykket er det samme som EN 853 2SN.

Hylse:	4200-22-xx, 4200-23-xx, 4200-32-xx
Produktgruppe:	100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1102-50-04	6,50	1/4"	15,2	40	100	0,40
1102-50-06	10	3/8"	19,1	35	130	0,60
1102-50-08	13	1/2"	22,1	29,70	180	0,68
1102-50-10	16	5/8"	25,2	22,70	200	0,80
1102-50-12	19	3/4"	29,5	21	240	1,00
1102-50-16	25	1"	37,9	17,50	300	1,44
1102-50-20	32	1 1/4"	48,8	15,70	420	2,39
1102-50-24	38	1 1/2"	54,6	12,20	500	2,60
1102-50-32	51	2"	67,8	10,50	630	3,38

1447-00 SERVOSLANGE

Konstruksjon

Innvendig: Neoprene
Utvendig: Neoprene
Innlegg: To fiberinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 4:1
Temperatur: -40°C – +100°C
Utførelse: Svart, glatt

Egenskaper

Servoslange for personbil og lett lastebil. Volumetrisk ekspansjon 8 til 17 cc/ft. Hylse: Se eget spesialsortiment produktgruppe 4.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
14470006	9,90	3/8"	16.1	15,50	112	0.15
14470008	13,20	1/2"	19.3	14	150	0.18

1106-73 KAPPAFLEX 3 CO

Konstruksjon

Innvendig: Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig: Slitesterk, vær- og oljebestandig gummi
Innlegg: Tre lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C
Utførelse: Vevviklet, grå og oransje stripe

Egenskaper

Denne slangen er beregnet for applikasjoner med høye trykk og stor utvendig slitasje (32,7 - 47,0 MPa). Slangen er MSHA-godkjent (flammeresistent).

Hylse: 4200-19-xx
Produktgruppe: 100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1106-73-08	13,0	1/2	25,2	47,0	160	0,96
1106-73-10	16,0	5/8	28,8	41,0	210	1,16
1106-73-12	19,0	3/4	32,5	37,5	260	1,52
1106-73-16	25,0	1	40,6	32,7	310	2,04

1115-10 DELTAFLEX 4 CT

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk slitesterk vær- og varmebestandig gummi
Innlegg:	Fire stålspiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, gul merking

MED

MSHA

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høye trykk i kombinasjon med meget høye pulsasjoner. Slangen møter eller overgår kravene for EN 856 4SP/4SH. Slangen er MSHA- og MED-godkjent (flammeresistent). Slangen har en meget slitesterk yttergummi.

Hylse: 4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-09-xx, 4400-09-xxS, 4200-02-xxS, 4700-04-xx, 4700-09-xx

Produktgruppe: 110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1115-10-06	10,0	3/8	21,4	44,5	130	0,78
1115-10-08	13,0	1/2	24,6	42,5	180	0,93
1115-10-10	16,0	5/8	28,2	39,0	225	1,17
1115-10-12	19,0	3/4	32,2	35,0	280	1,48
1115-10-16	25,0	1	39,7	32,0	340	2,02
1115-10-20	32,0	1 1/4	45,5	34,5	460	2,46
1115-10-24	38,0	1 1/2	53,5	29,0	560	3,35
1115-10-32	51,0	2	68,1	25,0	700	4,55

1115-23-XX DELTAFLEX 4 XA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk, oljebestandig gummi med ekstra slitesterk Polymerbelegg
Innlegg:	Fire stålspiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med lilla merking

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høye trykk i kombinasjon med høye pulsasjoner. Yttergummien av Polymer har lav friksjon og ekstra slitestyrke. Arbeidstrykk overgår eller møter EN 856 4SP.

Hylse: 4200-19-xx, 4400-09-xx, 4400-09-xxS, 4200-02-xxS

Produktgruppe: 100

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1115-23-12	19,0	3/4	32,2	350	280	1,48
1115-23-16	25,0	1	39,7	320	340	2,02

1118-02 GAMMAFLEX 5

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Fire spiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, gul merking

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høyt trykk. Slangen er produsert ihht. EN 856 4SH og branntestet av MSHA (flame resistant).

Hylse:	4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-09-xx, 4500-11-xx, 4400-09-xxS
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1118-02-12	19,0	3/4	32,2	42,0	280	1,53
1118-02-16	25,0	1	38,4	38,0	340	2,14
1118-02-20	32,0	1 1/4	45,2	32,5	460	2,49
1118-02-24	38,0	1 1/2	53,5	29,0	560	3,38
1118-02-32	50,0	2	68,0	25,0	710	4,70

1020-84 ISOBAR 280 CO ROCK X-HP

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitasje- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Fire spiralviklede stålwireinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med blå, oransje og grønn merking

Egenskaper

En meget fleksibel spiralslange før tøffe applikasjoner. Ekstremt slitesterkt deksel og fleksibilitet gjør slangen egnet for applikasjoner med høye krav til strøm og høyt trykk. Lett å montere og klarer trykk på opp til 275 bar. MSHA godkjent.

Hylse:	4700-09-xx
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1020-84-12	19	3/4"	30,9	27,50	121	1,20
1020-84-16	25	1"	38,2	27,50	153	1,80

1135-13/83 ISOBAR 35 CO

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk, slitesterk vær- og varmebestandig gummi
Innlegg:	ID 19–32: Fire spiraler
	ID 38–51: Seks spiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med oransje og hvit merking

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høye arbeidstrykk i kombinasjon med høye impulser og mye utvendig slitasje. Arbeidstrykket møter eller overgår EN 856 R13. Slangen er MSHA-godkjent (flame-resistant).

Hylse:	4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-13-xx, 4400-13-xxS, 4700-10-xx, 4700-09-xx
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1135-83-12	19,0	3/4	32,2	35,0	220	1,50
1135-83-16	25,0	1	38,7	35,0	280	2,20
1135-83-20	32,0	1 1/4	50,4	35,0	380	2,60
1135-83-24	38,0	1 1/2	57,9	35,0	480	4,80
1135-81-32	51,0	2	71,9	34,5	635	7,09

1020-85 ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	ID 19-25 mm: Fire spiraler. ID 32-38 mm: Seks spiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Sort med grønn og oransje merking

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for de tøffeste applikasjoner i kombinasjon med høye impulser og mye utvendig slitasje. Slangen møter eller overgår EN 856 R13. Slangen leveres i lengde maksimert til 15,2 m. Slangens yttergummi er testet i henhold til MSHA.

Hylse:	4200-19-xx, 4400-09-xx, 4400-13-xx, 4700-04-xx, 4700-09-xx, 4700-10-xx
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1020-85-12	19	3/4"	33,3	34,50	120	1,60
1020-85-16	25	1"	39,8	34,50	157	2,10
1020-85-20	32	1 1/4"	51,3	34,50	210	3,60
1020-85-24	38	1 1/2"	58,8	34,50	255	4,56

1020-86 ISOBAR 420 CO ROCK X-HP

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitasje- og oljebestandig gummi
Innlegg:	Fire eller seks spiralviklede stålwireinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, sort, rød, oransje,grønn og hvit merking

Egenskaper

Meget fleksibel spiralslange til de mest krevende applikasjoner. Ekstremt slitestrekt deksel og fleksibilitet gjør slangen egnet i applikasjon med høye krav til strøm og høyt trykk. Lett og montere og MSHA godkjent. Det er egen serie slangekuplinger til 2". (4699)

Hylse:	4700-09-xx, 4700-10-xx
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1020-86-16	25	1"	38,7	42	165	2,11
1020-86-20	32	1 1/4"	50	42	222	3,96
1020-86-24	38	1 1/2"	58,1	42	267	5,07
1020-86-32	51	2"	77,1	42	660	7,07

1142-13 ISOBAR 42 CO

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk, slitesterk vær- og varmebestandig gummi
Innlegg:	ID 19–25: Fire spiraler
	ID 32–38: Seks spiraler
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Vevviklet, sort, rød og hvit merking

Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høye arbeidstrykk i kombinasjon med høye impulser og mye utvendig slitasje. Arbeidstrykket møter eller overgår SAE-100 R15.

Hylse:	4400-09-xx, 4400-14-xx, 4400-14-xxS, 4700-09-xx, 4700-10-xx
Produktgruppe:	110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1142-13-12	19,0	3/4	32,2	42,0	267	1,55
1142-13-16	25,0	1	38,7	42,0	330	2,10
1142-13-20	32,0	1 1/4	50,4	42,0	445	3,65
1142-13-24	38,0	1 1/2	57,9	42,0	533	5,00

1054-02 VASKESLANGE HTP-1C

Konstruksjon

Innvendig: Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig: Syntetisk slitesterk gummi
Innlegg: Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:2,5
Temperatur: -40°C – +155°C
Utførelse: Vevviklet, priklet, blå

Egenskaper

Anbefales for varmt- og kaldtvannsvaskere.

Hylse: 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe: 125

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	BP MPa	Farge	Vekt kg/m
1054-02-04	6,0	1/4	12,4	36,0	75	90,0	Blå	0,19
1054-02-05	8,0	5/16	14,0	34,4	85	86,0	Blå	0,22
1054-02-06	9,5	3/8	15,6	28,8	90	72,0	Blå	0,28
1054-02-08	12,7	1/2	18,7	25,6	130	64,0	Blå	0,35

1054-17 HØYTRYKK VASKESLANGE HTP-1C SMOOTH

Konstruksjon

Innvendig: Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig: Slitesterk gummi
Innlegg: Kompakt flettet stålwire
Temperatur: -40°C – +155°C
Utførelse: Glatt, blå

Egenskaper

Anbefales for høytrykk vask der lav vekt og smidighet trengs. For verksteder, og sensitive omgivelser.

Hylse: 4200-07-xx
Produktgruppe: 110

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Farge	Vekt kg/m
1054-17-06	10	3/8"	15,6	40	90	Blå	0,28
1054-17-08	13	1/2"	18,7	40	130	Blå	0,35

1055-02 VASKESLANGE HTP-2C

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utførelse:	Vevviklet, priklet, blå

Egenskaper

Anbefales for varmt- og kaldtvannsvaskere.

Hylse:	4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	125

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	BP MPa	Farge	Vekt kg/m
1055-02-04	6,0	1/4	13,4	64,0	75	160,0	Blå	0,29
1055-02-05	8,0	5/16	15,0	56,0	85	140,0	Blå	0,34
1055-02-06	9,5	3/8	17,4	52,8	90	132,0	Blå	0,42
1055-02-08	12,7	1/2	20,6	44,0	130	110,0	Blå	0,54

1055-17 VASKESLANGE HTP-2C

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utførelse:	Glatt, priklet, blå

Egenskaper

Anbefales for varmt- og kaldtvannsvaskere.

Hylse:	4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	125

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	BP MPa	Farge	Vekt kg/m
1055-17-06	9,5	3/8	17,4	64,0	90	160,0	Blå	0,42

1055-95 VASKESLANGE HTP-2C MED KULER

Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk gummi
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utførelse:	Vevviklet, prikletblå med kuler

Egenskaper

Anbefales for varmt- og kaldtvannsvaskere.

Hylse:	4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	125

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	BP MPa	Farge	Vekt kg/m
1055-95-06	9,5	3/8	17,4	52,8	90	132,0	Blå	0,42

1415 KANALSPYLESLANGE 250 BAR

Utførelse

Innvendig:	Sort NBR gummi
Utvendig:	Vær- og slitebestandig NR/CR
Innlegg:	Tekstilarmering
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-35°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han x hunkoblinger.

Produktgruppe:	140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1415-22-08	13,0	25,0	250	70	0,46	40
1415-23-08	13,0	25,0	250	70	0,46	60
1415-24-08	13,0	25,0	250	70	0,46	80
1415-25-08	13,0	25,0	250	70	0,46	120
1415-22-12	19,0	31,0	250	95	0,63	40
1415-24-12	19,0	31,0	250	95	0,63	80
1415-25-12	19,0	31,0	250	95	0,63	120
1415-22-16	25,0	39,0	250	110	0,88	40
1415-24-16	25,0	39,0	250	110	0,88	80
1415-25-16	25,0	39,0	250	110	0,88	120
1415-24-20	32,0	48,0	250	150	1,30	80
1415-25-20	32,0	48,0	250	150	1,30	120

1419 ECOLOGY RØD KANALSPYLESLANGE 250BAR M/INNV. & UTV. BSP

Utførelse

Innvendig:	Polyethylene
Utvendig:	Polyurethan
Innlegg:	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, rød

Egenskaper

Ecology kanalspyleslange er en thermoplastslange med meget gode egenskaper. Slangen er lett og har god bøyeradius. P.g.a. materialet har slangen en svært god gjennomstrømming og lavt trykktap. Polyurethan utv. gjør at slangen tåler stor slitasje og har i tillegg god vær- og mikrobebestandighet. Leveres med standard innv. og utv. BSP, men andre løsninger fra verk dersom ønskelig. Kan leveres i lengder opp til 400 meter. på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1419-08-08	13,0	22,8	250	75	0,285	80
1419-12-08	13,0	22,8	250	75	0,285	120
1419-08-12	19,6	30,3	250	120	0,425	80
1419-12-12	19,6	30,3	250	120	0,425	120
1419-15-12	19,6	30,3	250	120	0,425	150
1419-08-16	25,9	37,9	250	155	0,580	80
1419-12-16	25,9	37,9	250	155	0,580	120
1419-15-16	25,9	37,9	250	155	0,580	150
1419-12-20	32,4	45,3	250	240	0,740	120
1419-15-20	32,4	45,3	250	240	0,740	150

1114-45 WATERBLAST

Utførelse

Innvendig:	Svart vannbestandig syntetisk gummi
Utvendig:	Ekstra slitesterk, syntetisk gummi
Innlegg:	Fire spiralspunnede stålinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, svart med hvit tekst

Egenskaper

Slangen er kontruert for waterblastning med ekstra høye arbeidstrykk. Kan ikke brukes til hydraulikkapplikasjoner.

Produktgruppe: 110

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1114-45-06	10	20,4	125	230	0,82
1114-45-08	13	24,5	110	230	1,12
1114-45-12	19	32,0	100	250	1,73

1031-01 HYDROSCAND T1111

Konstruksjon

MSHA

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. SAE 100R1 møter eller overgår EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC.

Hylse: 4200-28-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1031-01-03	5,0	3/16	9,7	36,0	30	0,12
1031-01-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,15
1031-01-05	8,0	5/16	13,2	25,0	55	0,19
1031-01-06	10,0	3/8	16,5	22,5	65	0,22
1031-01-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,29
1031-01-10	16,0	5/8	22,0	14,0	115	0,33
1031-01-12	19,0	3/4	25,8	11,5	145	0,43
1031-01-16	25,0	1	33,0	9,5	180	0,62

1032 HYDROSCAND T1112, TVILLING

Konstruksjon

MSHA

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Supertwin, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. SAE 100R1 møter eller overgår EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC.

Hylse: 4200-28-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1032-03-03	5,0	3/16	9,7	36,0	30	0,24
1032-04-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,30
1032-05-05	8,0	5/16	13,2	25,0	55	0,38
1032-06-06	10,0	3/8	16,5	22,5	65	0,44
1032-08-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,58
1032-10-10	16,0	5/8	22,0	14,0	115	0,67
1032-12-12	19,0	3/4	25,8	11,5	145	0,89
1032-16-16	25,0	1	33,0	9,5	180	1,24

1032 HYDROSCAND T1113, TRILLING

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Trilling, sort

Egenskaper

Anbefales til høytrykkshydraulikk.
Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde.

Hylse:	4200-28-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1032-04-04-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,45
1032-06-06-06	10,0	3/8	15,9	22,5	65	0,66
1032-08-08-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,87

1034-01 HYDROSCAND T1211

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. Oppfyller kravene til trykkytelsen i SAE 100R2.

Hylse:	4200-29-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1034-01-04	6,0	1/4	12,8	40,0	40	0,24
1034-01-06	10,0	3/8	16,8	33,0	65	0,37
1034-01-08	13,0	1/2	20,2	26,0	85	0,45
1034-01-10	16,0	5/8	23,5	22,0	115	0,56
1034-01-12	19,0	3/4	27,5	15,0	170	0,70

1036 HYDROSCAND T1212, TVILLING

MSHA

Konstruksjon

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg: To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Supertwin, sort

Egenskaper

Generelle høytrykk hydraulikk applikasjoner, kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. Oppfyller kravene til trykkytelsen i SAE 100R2.

Hylse: 4200-29-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1036-04-04	6,5	1/4	12,8	40,0	40	0,49
1036-06-06	10,0	3/8	16,8	33,0	65	0,76
1036-08-08	13,0	1/2	20,2	26,0	85	0,90

1045-01 HYDROSCAND T7011

Konstruksjon

Innvendig: Polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Sort, priklet

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, industrigasser, kraner, trucker, sakselifter, bremseslange for landbruk. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig.

Slangen møter eller overgår EN 855 R7, SAE 100 R7, ISO 3949 R7.

Hylse: 4200-27-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1045-01-02	3,5	1/8	8,3	21,0	25	0,05
1045-01-03	5,0	3/16	9,6	21,0	25	0,06
1045-01-04	6,5	1/4	12,2	21,0	35	0,10
1045-01-05	8,0	5/16	14,3	19,0	45	0,13
1045-01-06	10,0	3/8	16,0	16,0	55	0,15
1045-01-08	13,0	1/2	20,3	14,0	75	0,22
1045-01-12	19,0	3/4	27,1	9,0	140	0,33
1045-01-16	25,0	1	34,0	7,0	190	0,46

1047 HYDROSCAND SUPERTVILLING T7012, TVILLING

Konstruksjon

Innvendig: Polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Supertwin, priklet, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, industrigasser, kraner, trucker, sakselifter, bremseslange for landbruk. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig.

Slangen møter eller overgår EN 855 R7, SAE 100 R7, ISO 3949 R7.

Hylse: 4200-27-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1047-03-03	5,0	3/16	9,6	21,0	25	0,12
1047-04-04	6,5	1/4	12,2	21,0	35	0,19
1047-05-05	8,0	5/16	14,3	19,0	45	0,25
1047-06-06	10,0	3/8	16,0	16,0	55	0,29
1047-08-08	13,0	1/2	20,3	14,0	75	0,43

1047 HYDROSCAND 722 WT, TRILLING

Konstruksjon

Innvendig: Polyester elastomer
Utvendig: Sort polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Sveiset, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, industrigasser, kraner, trucker, sakselifter, bremseslange for landbruk. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen møter eller overgår EN 855 R7, SAE 100 R7, ISO 3949 R7.

Hylse: 4200-15-xx
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1047-08-08-08	13,0	1/2	19,9	14,0	82	0,66

1049-01 HYDROSCAND T8011

Konstruksjon

MSHA

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®)
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Priklet, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, industrigasser, kraner, trucker, sakselifter, bremseslange for landbruk. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig.

Slangen møter eller overgår SAE 100 R8, EN 855 R8, ISO 3949 R8.

Hylse:	4200-27-xx, 4200-28-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1049-01-03	5,0	3/16	8,9	35,0	30	0,05
1049-01-04	6,5	1/4	11,5	35,0	50	0,08
1049-01-06	10,0	3/8	15,5	28,0	60	0,13
1049-01-08	13,0	1/2	19,9	24,5	80	0,20
1049-01-12	19,0	3/4	26,9	16,5	150	0,32

1052 HYDROSCAND T8012, SUPERTVILLING

Konstruksjon

MSHA

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg:	Ett lag flettet aramid (Kevlar®)
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Supertwin, priklet, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, industrigasser, kraner, trucker, sakselifter, bremseslange for landbruk. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig.

Slangen møter eller overgår SAE 100 R8, EN 855 R8, ISO 3949 R8.

Hylse:	4200-27-xx, 4200-28-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1052-04-04	6,5	1/4	11,5	35,0	30	0,16
1052-06-06	10,0	3/8	15,5	28,0	60	0,26
1052-08-08	13,0	1/2	19,9	24,5	80	0,40

1037-01 POLYAMIDE PA6

Konstruksjon

Innvendig: Sømløs polyamid / Nylon 6
Utvendig: Slitesterk polyuretan
Innlegg: Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Blå

Egenskaper

Malesprøyteslange for høye trykk. Anbefales til malesprøyter, løsemiddel og andre kjemikalier. Stålinlegget sikrer god kontakt gjennom slangen. Etter påpressing av kuplinger, må det kontrolleres at slangen er elektrisk ledende. Møter eller overgår kravene til trykkytelsen i SAE 100R1, EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC.

Hylse: 4200-28-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1037-01-03	5,0	3/16	9,7	36,0	30	0,11
1037-01-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,15
1037-01-06	10,0	3/8	16,5	22,5	65	0,22
1037-01-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,29
1037-01-12	19,0	3/4	25,8	11,5	145	0,43

1038-01 POLYAMIDE PA6

Konstruksjon

Innvendig: Sømløs polyamid / Nylon 6
Utvendig: Slitesterk polyuretan
Innlegg: To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Blå

Egenskaper

Malesprøyteslange for høye trykk. Anbefales til malesprøyter, løsemiddel og andre kjemikalier. Stålinlegget sikrer god kontakt gjennom slangen. Etter påpressing av kuplinger, må det kontrolleres at slangen er elektrisk ledende. Møter eller overgår kravene til trykkytelsen i SAE 100R2

Hylse: 4200-29-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1038-01-04	6,5	1/4	12,8	40,0	40	0,25
1038-01-06	10,0	3/8	16,8	33,0	65	0,38
1038-01-08	13,0	1/2	20,2	26,0	85	0,45
1038-01-12	19,0	3/4	27,5	15,0	170	0,68

1059-01 HYDROSCAND T8081

MSHA

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg:	Ett lag flettet aramid (Kevlar®)
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Glatt, oransje

Egenskaper

Høyspennings utstyr med hydraulikk applikasjoner, kompakt konstruksjon, fleksibiliteten ved kulde, lav vekt, slitebestandig. Slangen er ikke priklet. SAE 100 R8, EN 855 R8, ISO 3949 R8. Slangen møter standard SAE J517/J343, EN 855 R8 for ikke ledende hvor maksimal elektrisk lekkasje ikke skal overstige 50 µA når en 152 mm prøve er utsatt for 37,5 KV i 5 minutter, tilsvarende 250 KV / meter.

Hylse:	4200-27-xx, 4200-28-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1059-01-04	6,5	1/4	11,5	35,0	50	0,08
1059-01-06	10,0	3/8	15,5	28,0	60	0,13
1059-01-08	13,0	1/2	19,9	24,5	80	0,20
1059-01-12	19,0	3/4	26,9	16,5	150	0,32
1059-01-16	25,0	1	34,2	14,0	200	0,44

1057-01 HYDROSCAND T6071

Konstruksjon

Innvendig:	Polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig spesialpolyester
Innlegg:	Ett eller to lag flettet polyester
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-55°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Priklet, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner til landbruk og industri som blir eksponert for store temperaturforandringer. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt, er slitebestandig og tåler konstant trykk. Slangen møter eller overgår SAE 100 R18, ISO 3949 R18

Hylse:	4200-27-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1057-01-03	5,0	3/16	9,6	21,0	25	0,06
1057-01-04	6,5	1/4	12,2	21,0	35	0,10
1057-01-05	8,0	5/16	14,3	21,0	45	0,13
1057-01-06	10,0	3/8	16,6	21,0	45	0,17
1057-01-08	13,0	1/2	22,5	21,0	70	0,30
1057-01-10	16,0	5/8	26,1	21,0	100	0,37

1064-01 HYDROSCAND T1110

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse:	Sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner til marine og offshore utstyr der man trenger økt motstandsdyktighet mot sjøvann eller høy fuktighet. Kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. SAE 100R1 møter eller overgår EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC.

Hylse:	4200-27-xx, 4200-28-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1064-01-03	5,0	3/16	9,7	36,0	30	0,12
1064-01-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,15
1064-01-05	8,0	5/16	13,2	25,0	55	0,19
1064-01-06	10,0	3/8	16,5	22,5	65	0,22
1064-01-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,29
1064-01-10	16,0	5/8	22,0	14,0	115	0,33
1064-01-12	19,0	3/4	25,8	11,5	145	0,43
1064-01-16	25,0	1	33,0	9,5	180	0,62

1064-01-XX-Y HYDROSCAND T1111 GUL

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Gul

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner til marine og offshore utstyr der man trenger økt motstandsdyktighet mot sjøvann eller høy fuktighet. Kompakt konstruksjon, lav vekt, slitebestandig. SAE 100R1 møter eller overgår EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC.

Hylse:	4200-28-xx, 4200-15-xx-5, 4200-15-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1064-01-03	5,0	3/16	9,7	36,0	30	0,12
1064-01-04	6,5	1/4	11,7	31,0	40	0,15
1064-01-05	8,0	5/16	13,2	25,0	55	0,19
1064-01-06	10,0	3/8	16,5	22,5	65	0,22
1064-01-08	13,0	1/2	18,8	19,0	85	0,29
1064-01-10	16,0	5/8	22,0	14,0	115	0,33
1064-01-12	19,0	3/4	25,8	11,5	145	0,43
1064-01-16	25,0	1	33,0	9,5	180	0,62

1049-10 HYDROSCAND T8011ET

Konstruksjon

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg: Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®)
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Priklet, sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner som til katastrofeverktøy, bolttrekkere og industrigasser. Har en tykkere ytre beskyttelse, lav vekt og er ekstremt slitebestandig.

Slangen møter eller overgår SAE 100 R8, EN 855 R8, ISO 3949 R8.

Hylse: 4200-27-xx, 4200-28-xx, 4200-14-xx, 4200-15-xxS
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1049-10-04	6,5	1/4	12,1	35,0	50	0,10
1049-10-06	10,0	3/8	16,2	28,0	60	0,16
1049-10-08	13,0	1/2	20,9	24,5	80	0,25

1027-01 HYDROSCAND T2191 PILOT

Konstruksjon

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg: Ett lag syntetisk fiber, flettet
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C, luft og vann maks +70°C
Utførelse: Priklet, sort

Egenskaper

Generelle lavtrykks hydraulikk applikasjoner som til servo styring og til hydrauliske og luftpilot linjer. Lav vekt og er slitebestandig.

Hylse: 4200-27-xx
Produktgruppe: 120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1027-01-02		1/8	7,1	17,5	20	0,04
1027-01-03		3/16	8,5	15,0	25	0,05
1027-01-04		1/4	10,6	14,0	40	0,06
1027-01-05		5/16	12,5	12,0	45	0,08
1027-01-06		3/8	14,4	11,0	50	0,10
1027-01-08		1/2	19,1	10,0	70	0,17

1058-01 HYDROSCAND T3011

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®) og ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vann maks +70°C
Utførelse:	Sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, bolttrekker verktøy, katastrofeutstyr som metal sakser og jekker. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen overgår tidligere American Jacking Specifications IJ100.

Hylse:	3500-01-xx, 3600-01-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1058-01-04	6,6	1/4	12,7	70,0	35	0,19
1058-01-06	9,8	3/8	18,4	70,0	90	0,33

1058 HYDROSCAND T3012, TVILLING

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®) og ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vann maks +70°C
Utførelse:	Sort

Egenskaper

Spesial tvillingslange. Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, bolttrekker verktøy, katastrofeutstyr som metal sakser og jekker. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen overgår tidligere American Jacking Specifications IJ100.

Hylse:	3500-01-xx, 3600-01-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1058-04-04	6,6	1/4	12,7	70,0	35	0,38
1058-06-06	9,8	3/8	18,4	70,0	90	0,66

1058-01Y HYDROSCAND T3011

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®) og ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vann maks +70°C
Utførelse:	Gul

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, bolttrekker verktøy, katastrofeutstyr som metal sakser og jekker. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen overgår tidligere American Jacking Specifications IJ100.

Hylse:	3500-01-xx, 3600-01-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1058-01-04Y	6,6	1/4	12,7	70,0	35	0,19
1058-01-06Y	9,8	3/8	18,4	70,0	90	0,33

1058-Y HYDROSCAND T3012, TVILLING

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	Ett eller to lag flettet aramid (Kevlar®) og ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vann maks +70°C
Utførelse:	Gul

Egenskaper

Spesial tvillingslange. Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, bolttrekker verktøy, katastrofeutstyr som metal sakser og jekker. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen overgår tidligere American Jacking Specifications IJ100.

Hylse:	3500-01-xx, 3600-01-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1058-04-04Y	6,6	1/4	12,7	70,0	35	0,38
1058-06-06Y	9,8	3/8	18,4	70,0	90	0,66

1056-02 HYDROSCAND T3311

Konstruksjon

Innvendig:	Sømløs polyester elastomer
Utvendig:	Slitesterk oljebestandig polyuretan
Innlegg:	To lag flettet aramid (Kevlar®) og ett lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vann maks +70°C
Utførelse:	Sort

Egenskaper

Generelle høytrykks hydraulikk applikasjoner, bolttrekker verktøy, katastrofeutstyr som metal sakser og jekker. Har en kompakt konstruksjon, lav vekt og er slitebestandig. Slangen overgår tidligere American Jacking Specifications IJ100.

Hylse:	3500-01-xx, 3600-01-xxS
Produktgruppe:	120

Artikkel nummer	ID mm	ID tommer	OD mm	WP MPa	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1056-02-04	6,6	1/4	14,3	80,0	35	0,25

1092-01 P.T.F.E. SLANGE

Konstruksjon

Innvendig: Glatt P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig: Enkel rustfri fletting AISI 304
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -60°C – +260°C

Egenskaper

Kan anvendes for en lang rekke applikasjoner. Slangen tåler de fleste medier.
NB! Arbeidstrykk er avhengig av temperatur.

Hylse: 4200-26-xx
Produktgruppe: 190

Artikkel nummer	ID nom mm	ID tommer	OD nom mm	WP MPa	Bøye rad. mm
1092-01-02	3,4	1/8	6,2	24,2	38
1092-01-03	5,1	3/16	8,1	19,8	64
1092-01-04	6,7	1/4	9,4	16,8	76
1092-01-05	8,4	5/16	11,1	15,5	102
1092-01-06	10,0	3/8	12,7	13,8	127
1092-01-08	13,2	1/2	16,6	12,1	152
1092-01-10	16,6	5/8	19,8	8,6	178
1092-01-12	19,8	3/4	23,0	7,8	203
1092-01-16	26,1	1	29,3	6,0	305

1095-01 P.T.F.E. SLANGE 2 LAG

Konstruksjon

Innvendig: Glatt P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig: Dobbel rustfri fletting AISI 304
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -60°C – +260°C

Egenskaper

Anbefales i risikofylte miljøer sammen med løsemidler, maling, drivstoff, hydraulikkoljer og mat. Den er også egnet for andre applikasjoner der en trenger høye temperaturer, høye arbeidstrykk og motstand mot kjemikalier. Elastisk slange.

Hylse: 4200-30-xx
Produktgruppe: 110

Artikkel nummer	ID nom mm	ID tommer	OD nom mm	WP MPa	Bøye rad. mm
1095-01-04	6,2	1/4	9,8	19,8	76
1095-01-06	8,9	3/8	13,0	19,0	127
1095-01-08	12,4	1/2	16,9	14,7	140

1091 P.T.F.E. SLANGE, KORRUGERT

Konstruksjon

Innvendig: Korrugert P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig: Enkel rustfri fletting AISI 304
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -60°C – +260°C

Egenskaper

Kan anvendes for en lang rekke applikasjoner. Slangen er meget fleksibel og tåler de fleste medier.
NB! Arbeidstrykk er avhengig av temperatur.

Hylse: 4200-30-xx, 4200-30-xx-S
Produktgruppe: 190

Artikkel nummer	ID nom mm	ID tommer	OD nom mm	WP MPa	Bøye rad. mm
1091-01-04	7,1	1/4	12,3	13,8	18
1091-01-06	9,5	3/8	15,5	11,2	20
1091-01-08	12,7	1/2	17,7	7,8	25
1091-01-10	15,9	5/8	22,1	6,8	50
1091-01-12	19,0	3/4	24,6	5,2	65
1091-01-16	25,5	1	30,7	3,5	90

1091-10 P.T.F.E. SLANGE, KORRUGERT ANTISTATISK

Konstruksjon

Innvendig: Korrugert P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig: Enkel rustfri fletting AISI 304
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -70°C – +230°C

Egenskaper

Kan anvendes for en lang rekke applikasjoner. Slangen er meget fleksibel og tåler de fleste medier.
NB! Arbeidstrykk er avhengig av temperatur.

Hylse: 4200-30-xx, 4200-30-xx-S
Produktgruppe: 190

Artikkel nummer	ID nom mm	ID tommer	OD nom mm	WP MPa	Bøye rad. mm
1091-10-06	9,5	3/8	15,5	11,2	20
1091-10-08	12,7	1/2	17,7	7,8	25
1091-10-12	19,0	3/4	24,6	5,2	65
1091-10-16	25,5	1	30,7	3,5	90

1436-50 CSM/PTFE

MED

Utførelse

Innvendig:	Glatt P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig:	CSM ESTANE®/TPU
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire AISI304
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +250°C (Utvendig: -40°C – +150°C)
Utførelse:	Glatt, sort

Egenskaper

Slange for krevende miljøer der høy temperatur, høyt trykk, resistens mot kjemikalier og elastiske egenskaper kreves. Passer til f.eks. maling, drivstoff, hydraulikk oljer og næringsmiddel. Aldringsbestandig. Innerslangen leder ikke strøm. Rustfri armering AISI 304. I.H.H.T ISO 7840 A1.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1436-50-04	6,4	12,2	150	38	0,17
1436-50-06	9,5	15,5	100	64	0,23
1436-50-08	12,7	18,5	82	89	0,33
1436-50-10	15,6	22,6	75	114	0,39

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

https://nb-no.facebook.com/Hydroscand

HYDROSCAND

INDUSTRISLANGER 1:2

HYDROSCAND INDUSTRISLANGER

I vårt brede sortiment av kvalitetsslanger, vil du finne slanger for de fleste applikasjoner. Vi gjør vårt ytterste for å tilfredsstille ditt behov for slanger med lav vekt, høy fleksibilitet og en variasjon i størrelser.

Med vårt brede produktsortiment kan Hydroscand tilby den rette slangen som kan tilfredsstille kundens behov.

Hydroscand har også muligheten å utvikle slanger i andre materialer eller kvaliteter etter deres ønsker.

For tilbehør, se produktgruppe 500.

Kevlar® og Teflon® er registrerte varemerker til Du Pont.

- Vann
- Luft og kompressor
- Olje og petroleum
- Næringsmiddel
- Damp og hetvann
- Avtrekk og ventilasjon
- Materialhåndtering
- Gass og sveis
- Syre og kjemikalier
- Spesialapplikasjoner

- Bureau Veritas
- MED
- RINA
- CE-merking
- Lloyds Registry of Shipment
- DNV GL

HYDROSCAND INDUSTRISLANGER

VANN

		SIDE
1401-00	Hydrowater rød vannslange 10 bar	61
1401-70	Heimdall sort hetvannslange 14 bar	61
1401-80	Grenland vannslange S&T 10 bar	62
1402-00	Glassfiber kjølevannslange	62
1405-00	Blå flatslange PVC	63
1421-50	Blå vannslange offshore 20 bar	63
1409-00	Radiatorslange 1 m	64
1409-40	Radiatorslange løpemeter	65
1409-50	Radiatorflex korrugert kjøleslange	66
1437-30	EPDM slange m/utv.galv.fletting	67
1410-00	Carheather varmeapparatslange	67
1412-00	Slange for teletining à 152 m & 210 m	68
1415-00	Kanalspyleslange gummi 250 bar	68
1419-XX	Kanalspyleslange thermoplast 250 bar	69
1422-30	Armert transparent PVC slange	70
1490-30	Snøkanonslange	71
1425-10	Guardman brannslange	71
1425-30	Getex brannslange	72
1425-50	Brannslange med NOR-kuplinger	72
1425-60	Brannslange EN694	73
1429-00	Uarmert transparent PVC slange	73
1452-40	Gul høytrykk spyleslange	74
1425-45	Flexitex ekstra gummi flatslange	74
1452-41	Gul høytrykk spyleslange GY	75
1452-60	Fortress 20 bar spyleslange nær.middel	75
1452-70	Fortress 83 bar spyleslange	76
1411-00	HS Unicord 15 bar	76
1453-20	Vakuum/retur superelastisk transparent PVC	77
1456-20	Grønn Python 20 bar	78
1456-30	Hetvannslanger entreprenør	78
1458-10	Ferskvannslange båt & camping	79
1461-10	Transparent sugeslange PVC	79
1501-25	Primagul hageslange	80
1504-XX	Spyleslange med innvulket spylespiss	80
1501-90	Hydroscand GARDEN hageslange	81
1501-60	Primabel hageslange med koblingssett	81
1553-60	Vacupress Cristal PVC	82
1420-00	Sort pressluft 15 bar	83
1420-10	Gul pressluft 15 bar	83
1421-20	Gul Grubeslange 20 bar	84
1424-30	PU Universalslange	87
1425-00	Mantex pressluft	88
1425-15	HS pressluft gummi flatslange	88
1432-50	Multioil 20 bar	96
1433-00	Blå PVC olje sugeslange	96
1433-10	Blå PVC olje sugeslange med antistatisk wire	97
1436-00	Cooloil oljekjøleslange	100
1452-00	Foodclean rengjøringsslange 10 bar	107
1554-10	Nær.slange alkoholholdige drikker sug og trykk	110
1529-XX	Silikonslange uarmert transparent	111
1452-20	Odin steamcord dampslange 7 bar	113
1407-10	Septikkslange PVC sugeslange superelastisk	123
1508-10	Arctic septikk PVC sugeslange -40°C	124
1508-40	Hydroflex PVC sugeslange light	124
1417-20	Kassettslange	127
1565-00	Chloriet materialtransportslange	131
1465-70	Korrugert sug og trykkslange	131
1553-50	Vacel universal sug og trykk	141
1450-20	Kjem.slange EPR 15 bar	145
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153
1509-10	Blå silikonslange lengder à 4 m	159
1509-20	Blå silikonslange lengder à 15 m	160
1509-90	Silikonbend 90'	160
1509-45	Silikonbend 45'	161
1409-70	Radiatorslange 90' bend	162

LUFT

		SIDE
1421-50	Blå vannslange offshore 20 bar	63
1422-30	Armert transparent PVC slange	70
1429-00	Uarmert transparent PVC slange	73
1420-00	Sort pressluft 15 bar	83
1420-10	Gul pressluft 15 bar	83
1421-20	Gul Grubeslange 20 bar	84
1421-30	Pusteluftslange i.h.h.t. EN14593/EN14594	84
1421-32	Pusteluftslange i.h.h.t. EN14593/EN14594 PVC	85
1421-80	Guø pressluft stålarmert	85
1424-00	PVC pressluft 20 bar	86
1424-10	PVC pressluft 40 bar	86
1424-20	PVC Soft pressluft 15 bar	87
1424-30	PU Universalslange	87
1425-00	Mantex pressluft	88
1425-15	HS pressluft gummi flatslange	88
1425-82	Mantex HP pressluft 35 bar	89
1426-00	Airbrake luftbremseslange SAE J 1402-A	90
1426-10	Airbrake luftbremseslange DIN74310	90
1521-15	Varmluftsslange 10 bar kompressor +240°C	91
1530-00	Varmluftsslange 8 bar kompressor +170°C	91
1432-50	Multioil 20 bar	96
1529-XX	Silikonslange uarmert transparent	111
1444-10	Argonslange ISO3821	136
1444-40	Argonslange ISO3821	136
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153

OLJE & DRIVSTOFF

		SIDE
1430-60	Olje-og bensinslange 10 bar E5/E10/B5	92
1430-00	Hydroil 10 bar	93
1432-10	Drivstoffslange på spoler	93
1432-30	Yachtoil påfyllingsslange ISO 7840 A1	94
1432-33	Yachtoil påfyllingsslange m/spiral ISO 7840 A1	94
1432-35	Flexshield påfyllingsslange ISO 7840 A1	95
1432-50	Multioil 20 bar	96
1433-00	Blå PVC olje sugeslange	96
1433-10	Blå PVC olje sugeslange med antistatisk wire	97
1433-20	Vacoil oljeslange sug og trykk	97
1436-50	CSM/PTFE	98
1435-00	Tankoil tanbilslange 10 bar	98
1435-10	Oljeslange 20 bar for trommel	99
1435-40	Tantro tankvognslange EN12115 for trommel 20 bar	99
1437-20	Brennstoffslange m/utvendig galvanisert fletting	100
1436-00	Cooloil oljekjøleslange	100
1438-00	R4 retur-og sugeslange SAE 100 R4	101
1469-40	Oljeslange ARCTIC -54°C	101
1438-60	Hydroscand Multiflex sug og trykk	102
1439-00	Tankoil tanbilslange 10 bar sug og trykk	103
1461-40	Transparent sugeslange PU/PVC	103
1469-10	Bunkringsslange 10 bar sug og trykk	104
1469-20	Tankvognslange EN12115 sug og trykk	104
1469-70	Hydroscand supplyslange 20 bar sug og trykk	105
1469-60	Hydroscand supplyslange 20 bar	106
1469-80	Carbo tankvognslange sug og trykk ekstra lett	106
1508-10	Arctic septikk PVC sugeslange -40°C	124
1508-40	Hydroflex PVC sugeslange light	124
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153
1580-40	Komposittslange olje 10 bar	163
1581-00	Komposittslange olje 15 bar	164

NÆRINGSMIDDEL

		SIDE
1422-30	Armert transparent PVC slange	70
1429-00	Uarmert transparent PVC slange	73
1452-60	Fortress 20 bar spyleslange nær.middel	75
1461-10	Transparent sugeslange PVC	79
1553-60	Vacupress Cristal PVC	82
1424-30	PU Universalslange	87
1521-15	Varmluftsslange 10 bar kompressor	91
1461-40	Transparent sugeslange PU/PVC	103
1452-00	Foodclean rengjøringsslange 10 bar	107
1554-20	Milkflex 10 bar sug og trykk	107
1554-30	A4A Nær.slange 10 bar sug og trykk x-fleksibel	108
1554-40	A4A Multi nær.slange 10 bar sug og trykk	108
1453-10	Landbruk PVC sugeslange transparent	109
1554-00	Melkeslange 10 bar sug og trykk Nylonspiral	110
1554-10	Nær.slange alkoholholdige drikker sug og trykk	110
1529-XX	Silikonslange uarmert transparent	111
1453-50	Nær.slange 10 bar sug og trykk	111
1452-30	Blå spyle-og nær.slange 6 bar /+164°C damp	112
1452-20	Odin steamcord dampslange 7 bar	113
1552-60	MF-Super Hydroscand PVC sug og trykk FDA	113
1463-10	Polyuretanslange med PVC spiral	125
1463-40	Polyuretanslange med PVC spiral antistatisk	126
1462-50	Fishfarming	129
1553-50	Vacel universal sug og trykk	141
1450-85	Kjem.slange PTFE EN12115 sug og trykk	143
1450-30	Kjem.slange UPE EN12115 sug og trykk	145
1448-00	Rainbow kullsyreslange	148

DAMP

		SIDE
1452-20	Odin steamcord dampslange 7 bar	113
1454-10	Rød dampslange 17 bar BS 5342 Type 2A	114
1454-20	Sort dampslange 7 bar +170°C	114
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153

VENTILASJON

		SIDE
1434-10	Exlight lett eksosslange bilverksted	115
1434-70	Marine våteskosslange SAE J2006	115
1434-80	Marine våteskosslange SAE J2006, ISO13363	116
1460-20	Grå ventilasjonsslange	117
1460-50	Supertrekk grå ventilasjonsslange	117
1460-60	Supertrekk grå ventilasjonsslange	118
1460-70	Varmeslange PLSX entreprenør, flyplass, bygg	118
1460-30	Beta ventilasjonsslange	119
1460-40	Klar uarmert tynnvegget varmluftsslange	120
1461-30	Grå PVC avtrekksslange	120
1462-10	EVA sort antistatisk støvsugerslange	121
1561-00	Avtrekksslange neopren enkel	121
1561-10	Avtrekksslange neopren dobbel	122
1562-00	Avtrekksslange silikon enkel	122
1562-10	Avtrekksslange silikon dobbel	123
1463-10	Polyuretanslange med PVC spiral	125
1463-40	Polyuretanslange med PVC spiral antistatisk	126
1463-20	Polyuretanslange L avtrekk vegg=0,4 mm	126
1462-50	Fishfarming	129
1480-00	Eksosslange metall tørreksos	151
1509-6X	Silikonsl.våteksos marine SAE J2006 og ISO13363	161
	Spesialslanger avtrekk, lavvakuumsområder	166-167

MATERIALER

		SIDE
1461-10	Transparent sugeslange PVC	79
1461-40	Transparent sugeslange PU/PVC	103
1461-30	Grå PVC avtrekksslange	120
1407-10	Septikkslange PVC sugeslange superelastisk	123
1508-10	Arctic septikk PVC sugeslange -40°C	124
1508-40	Hydroflex PVC sugeslange light	124
1463-10	Polyuretanslange med PVC spiral	125
1463-40	Polyuretanslange med PVC spiral antistatisk	126
1463-20	Polyuretanslange L avtrekk vegg=0,4 mm	126
1463-30	Polyuretanslange H vegg=1,1 mm	128
1463-50	Polyuretanslange HMR vegg=1,5 mm	128
1417-20	Kassettslange	127
1462-50	Fishfarming	129
1464-00	Sandstone sandblåseslange 10 bar	129
1464-10	Marble betongslange 40 bar	130
1464-50	Shale betongslange 80 bar	130
1565-00	Chloriet materialtransportslange	131
1465-70	Korrugert sug og trykkslange	131
1468-XX	Betongslange 85 bar ferdigmontert victaulic	132
1465-60	Balder 6 bar sug og trykk	134
1465-90	Aglov korrugert 5 bar sug og trykk	134
1466-40	Lett støvsugeslange borerigg	135
1467-40	Arbeidsslange à 6 m med muffer	135
1466-00	Dolomite industristøvsugeslange	137
1467-00	Gneiss HS-godsslange	137
1467-10	Gneiss HS-godsslange sug og trykk	138
1467-45	Slate saneringsslange M45	138
1467-52	Granulite saneringsslange M52	139
1567-90	Sigma FS3310 godsslange 40 shore	139
1567-95	Sigma FS3320 godsslange 60 shore	140
1468-00	Sugeslange PVC/PU	140
1553-50	Vacel universal sug og trykk	141

GASS & SVEIS

		SIDE
1444-10	Argonslange ISO3821	136
1444-40	Argonslange ISO3821	136
1440-XX	Weldarc sveiseslange ISO3821	141
1441-00	Twinarc tvilling sveiseslange ISO3821	142
1442-00	Heatseaker propanslange ISO3821	142
1444-00	Solvent slange grå	143
1445-10	Coldseeker Aircond.slange	147
1448-00	Rainbow kullsyreslange	148
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153

KJEMIKALIER

		SIDE
1411-00	HS Unicord 15 bar	76
1456-20	Grønn Python 20 bar	78
1450-85	Kjem.slange PTFE EN12115 sug og trykk	143
1450-00	Kjem.slange XLPE 10 bar	144
1450-10	Kjem.slange EPDM EN12115 sug og trykk	144
1450-20	Kjem.slange EPR 15 bar	145
1450-30	Kjem.slange UPE EN12115 sug og trykk	145
1451-40	Malesprøyteslange 29 bar	146
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153
1584-20	Kompositttslange kjemikalie PTFE 10 bar	165

SPESIAL

		SIDE
1411-00	HS Unicord 15 bar	76
1453-20	Vakuum/retur superelastisk transparent PVC	77
1504-XX	Spyleslange med innvulket spylespiss	80
1421-30	Pusteluftslange i.h.h.t. EN14593/EN14594	84
1421-32	Pusteluftslange i.h.h.t. EN14593/EN14594 PVC	85
1432-10	Drivstoffslange på spoler	93
1432-30	Yachtoil påfyllingsslange ISO 7840 A1	94
1432-33	Yachtoil påfyllingsslange m/spiral ISO 7840 A1	94
1432-35	Flexshield påfyllingsslange ISO 7840 A1	95
1453-10	Landbruk PVC sugeslange transparent	109
1529-XX	Silikonslange uarmert transparent	111
1464-10	Marble betongslange 40 bar	130
1444-00	Solvent slange grå	143
1450-15	Slange for AdBlue	146
1404-00	SHARK fisketransportslange	147
1445-10	Coldseeker Aircond.slange	147
1447-00	Servoslange	148
1448-00	Rainbow kullsyreslange	148
1450-90	Fiskevakuumslange	149
1450-53	Fiskepumpeslange tynnvegget	150
1458-60	Sanitærslange båt	150
1480-00	Eksosslange metall tørreksos	151
1484-21	Metallslange parallell	152
1484-31	Metallslange parallell	152
1489-XX	Metallslange parallell	153
1509-10	Blå silikonslange lengder à 4 meter	159
1509-20	Blå silikonslange lengder à 15 meter	160
1509-90	Silikonbend 90°	160
1509-45	Silikonbend 45°	161
1550-00	Asfaltslange	163
1580-40	Kompositttslange olje 10 bar	163
1581-00	Kompositttslange olje 15 bar	164
1585-00	Kompositttslange gassretur	164
1584-20	Kompositttslange kjemikalie PTFE 10 bar	165
	Spesialslanger avtrekk, lavvakuumsområder	166-167

1401 HYDROWATER RØD VANNSLANGE 10 BAR

Utførelse

Innvendig: Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig: Natur- og værresistent syntetisk gummi (SBR/EPDM)
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +80°C
Utførelse: Glatt rød t.o.m. 25 mm - Fra 32 mm vevviklet

Egenskaper

Vannslange for industrien. Kan brukes som spyleslange for kaldt og varmt vann.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1401-00-08	13,0	19,0	10	80	0,24	50
1401-00-10	16,0	23,0	10	100	0,34	50
1401-00-12	19,0	26,0	10	110	0,40	50
1401-00-16	25,0	33,0	10	150	0,58	50
1401-00-20	32,0	42,0	10	192	0,89	40
1401-00-24	38,0	48,0	10	228	1,02	40
1401-00-25	45,0	55,0	10	271	1,20	40
1401-00-32	50,0	60,0	10	300	1,31	40
1401-00-40	63,0	73,0	10	381	1,63	40
1401-00-48	75,0	86,0	10	450	2,20	40
1401-00-64	102,0	114,0	10	800	3,69	40
1401-00-96	152,0	162,0	10	1220	4,80	40

1401-70 HEIMDALL SORT HETVANNSSLANGE

Utførelse

Innvendig: Sort glatt EPDM
Utvendig: Sort glatt EPDM
Innlegg: Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

EPDM-slange med flere bruksområder. Blant annet for hetvann, også for en del kjemikalier og ozon. Værbestandig. God formstabilitet gjør den godt egnet til trommel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1401-70-04	6,4	13,4	14	50	0,13	40/152,5
1401-70-06	9,5	16,5	14	80	0,22	40/152,5
1401-70-08	12,7	20,6	14	130	0,28	40/152,5
1401-70-10	15,9	24,6	14	150	0,39	40/152,5
1401-70-12	19,0	28,4	14	175	0,49	40/152,5
1401-70-16	25,0	37,0	14	200	0,45	40/152,5
1401-70-20	31,8	44,4	14	250	0,92	40/152,5

1401-80 GRENLAND VANNSLANGE MED SPIRAL 10 BAR

Utførelse

Innvendig: Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig: Syntetisk gummi (SBR)
Innlegg: Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -25°C – +80°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange med slitesterk innergummi. Egnet som vannslange og transport av lett slitende materiale. Utvendig slitesterk, værbestandig gummi.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1401-80-32	51,0	62,0	10	255	2,20	40
1401-80-48	76,0	89,0	10	380	3,01	40
1401-80-64	102,0	115,0	10	510	4,09	40
1401-80-96	152,0	168,0	10	760	7,65	40

1402 GLASSFIBER KJØLEVANNSLANGE

Utførelse

Innvendig: Hvit EPDM
Utvendig: To lag selvslukkende glassfiber
Innlegg: Syntetisk tekstilkord
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -30°C – +120°C
Utførelse: Glassfiber

Egenskaper

Kjølevannslange for aluminium-, jern- og smelteverk. Benyttes også innen annen industri hvor det er høye utvendige temperaturer. Slangen tåler utvendig strålingsvarme opp til +500°C.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1402-00-12	19,0	32,0	10	190	0,80	40
1402-00-16	25,0	38,0	10	250	0,98	40
1402-00-20	32,0	48,0	10	320	1,50	40
1402-00-24	38,0	55,0	10	380	1,82	40
1402-00-26	40,0	57,0	10	400	1,90	40
1402-00-30	45,0	63,0	10	450	2,15	40
1402-00-32	51,0	68,0	10	500	2,35	40
1402-00-40	63,5	81,0	10	630	2,91	40
1402-00-48	76,0	95,0	10	760	3,65	40

1405 FLATSLANGE PVC

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: PVC
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -20°C – +60°C
Utførelse: Flatslange, glatt, blå

Egenskaper

Trykk og avløpsslange for pumper. Brukes også som beskyttelsesslange på kabler. Andre trykklasser på forespørsel. Nevnte arbeidstrykk gjelder ved +20°C.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1405-00-12	19,0	21,6	7		0,11	100
1405-00-16	25,0	29,0	7		0,17	100
1405-00-20	33,0	35,9	7		0,20	100
1405-00-24	40,0	42,6	5		0,21	100
1405-00-32	52,0	54,7	5		0,27	100
1405-00-40	65,0	68,0	4		0,38	100
1405-00-48	77,0	80,4	4		0,53	100
1405-00-64	102,0	106,5	3		0,70	100
1405-00-80	127,0	132,0	3		0,94	100
1405-00-96	153,0	157,0	3		1,18	100
1405-02-04	204,0	212,0	2		2,90	100
1405-02-50	257,0	262,2	2		2,65	100

1421-50 BLÅ VANNSLANGE OFFSHORE 20 BAR

Utførelse

Innvendig: Sort SBR
Utvendig: Blå SBR
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +80°C
Utførelse: Vevviklet

Egenskaper

Blå slange for transport av vann- og luft for bruk på kaianlegg og rigger. Slangen er utvendig olje-, fett-, sjøvann- og værbestandig.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1421-50-08	13,0	23,0	20		0,40	61
1421-50-12	19,0	30,0	20		0,60	61
1421-50-16	25,0	37,0	20		0,90	61

1409-00 RADIATORSLANGE 1 METER

Utførelse

Innvendig:	Sort EPDM gummi
Utvendig:	Sort EPDM gummi
Innlegg:	Syntetisk tekstilkord
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +125°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Slange til radiatorer for vann og frostvæske.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1409-00-12	20,0	26,5	4	240	0,32	1
1409-00-14	22,0	28,5	4	260	0,34	1
1409-00-16	25,0	32,0	4	300	0,39	1
1409-00-18	28,0	36,0	4	340	0,50	1
1409-00-20	32,0	40,0	4	380	0,55	1
1409-00-22	35,0	43,0	4	420	0,60	1
1409-00-24	38,0	47,0	4	460	0,73	1
1409-00-26	40,0	49,0	4	480	0,76	1
1409-00-28	42,0	51,0	4	504	0,80	1
1409-00-30	45,0	54,0	4	540	0,85	1
1409-00-31	48,0	57,0	4	580	0,91	1
1409-00-32	50,0	60,0	4	600	1,07	1
1409-00-37	57,0	67,0	4	684	1,22	1
1409-00-38	55,0	65,0	4	660	1,17	1
1409-00-39	60,0	70,0	4	720	1,26	1
1409-00-40	65,0	76,0	4	720	1,54	1
1409-00-44	70,0	81,0	4	770	1,65	1
1409-00-48	75,0	86,0	4	830	1,75	1
1409-00-51	80,0	92,0	4	880	2,05	1
1409-00-53	85,0	97,0	4	1020	2,10	1
1409-00-56	90,0	102,0	4	990	2,29	1
1409-00-64	100,0	113,0	4	1120	2,63	1
1409-00-72	114,0	128,0	4	1368	3,00	1
1409-00-80	127,0	143,0	4	1524	3,40	1

1409-40 RADIATORSLANGE - løpemeter

Utførelse

Innvendig: EPDM
Utvendig: EPDM
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +125°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Slange til radiatorer for vann og frostvæske.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1409-40-08	13,0	19,0	4	156	0,20	80
1409-40-12	20,0	26,5	4	240	0,32	80
1409-40-14	22,0	28,5	4	260	0,34	80
1409-40-16	25,0	32,0	4	300	0,39	40
1409-40-18	28,0	36,0	4	340	0,50	40
1409-40-20	32,0	40,0	4	380	0,55	40
1409-40-22	35,0	43,0	4	420	0,60	40
1409-40-24	38,0	47,0	4	460	0,73	40
1409-40-30	45,0	54,0	4	540	0,85	40
1409-40-31	48,0	57,0	4	580	0,91	40
1409-40-32	50,0	60,0	4	600	1,07	40
1409-40-38	55,0	65,0	4	660	1,17	40
1409-40-39	60,0	70,0	4	720	1,26	40
1409-40-40	65,0	76,0	4	720	1,54	20
1409-40-44	70,0	81,0	4	770	1,65	20
1409-40-48	75,0	86,0	4	830	1,75	20
1409-40-51	80,0	92,0	4	880	2,05	20
1409-40-56	90,0	102,0	4	990	2,29	20
1409-40-64	100,0	113,0	4	1120	2,63	20

1409-50 RADIATORFLEX KORRUGERT KJØLESLANGE

Utførelse

Innvendig: EPDM
Utvendig: CR-gummi (delvis oljebestandig)
Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +120°C
Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Kjøleslange på kjøretøy hvor det er krav til høy fleksibilitet. Kan også brukes som hetvannslange i industrien.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1409-50-10	16,0	24,0	5	80	0,30	40
1409-50-12	20,0	28,0	5	100	0,38	40
1409-50-14	22,0	30,0	5	115	0,42	40
1409-50-16	25,0	33,0	5	125	0,46	40
1409-50-18	28,0	38,0	5	140	0,50	40
1409-50-20	32,0	40,0	5	160	0,73	40
1409-50-22	35,0	43,0	5	175	0,79	40
1409-50-24	38,0	46,0	5	190	0,84	40
1409-50-30	45,0	54,0	5	225	0,98	40
1409-50-32	50,0	59,0	5	250	1,08	40
1409-50-38	55,0	65,0	5	275	1,18	40
1409-50-39	60,0	70,0	5	300	1,28	40
1409-50-44	70,0	80,0	5	350	1,47	40
1409-50-48	76,0	86,0	5	250	2,17	40
1409-50-51	80,0	90,0	5	270	2,25	40
1409-50-56	90,0	100,0	5	300	2,57	40
1409-50-64	102,0	112,0	5	340	3,17	40

1437-30 EPDM slange med utvendig galvanisert fletting

Utførelse

Innvendig:	EPDM gummi
Utvendig:	Galvanisert fletting med blå og rød stripe
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +100°C
Utførelse:	Utvendig stålfletting

Egenskaper

Slange med utvendig metallfletting for transport av varmt vann og lette kjemikalier.
På forespørsel kan slangen leveres med utvendig fletting i rustfritt- (304) eller syrefast (316) materiale.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1437-30-06	10	15	25	100	0,25	100
1437-30-08	13	19	25	130	0,40	100
1437-30-10	16	23	20	160	0,49	50
1437-30-12	19	26	20	190	0,58	50
1437-30-16	25	33	15	250	0,80	50
1437-30-20	32	43	10	320	1,13	40
1437-30-24	38	51	10	380	1,52	30
1437-30-26	40	53	10	400	1,57	30
1437-30-32	50	64	10	510	2,01	20

1410 CARHEATER VARMEAPPARATSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Sort EPDM
Utvendig:	Sort EPDM
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, sort

Egenskaper

Varmepparatslange for biler og båter. I tillegg godt egnet for transport av glycol.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1410-00-06	10,0	16,0	10	60	0,16	100
1410-00-08	13,0	19,0	10	80	0,20	100
1410-00-10	16,0	23,0	10	100	0,29	100
1410-00-12	19,0	27,0	10	115	0,39	80
1410-00-16	25,0	34,0	10	151	0,50	50

1412 SLANGE FOR TELETINING à152M

Utførelse

Innvendig: Syntetisk gummi
Utvendig: Sort syntetisk gummi
Innlegg: Syntetisk gummi
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +95°C
Utførelse: Vevviklet

Egenskaper

Slange for transport av varmt vann iblandet glycol for teletining. Slangen leveres i lengder à 152,4m. Slangen egner seg godt til mobile teletinere.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1412-00-10	16,0	23,6	10	0,39	152,4
1412-01-10	16,0	23,6	10	0,39	210,0

1415 KANALSPYLESLANGE 250 BAR

Utførelse

Innvendig: Sort NBR gummi
Utvendig: Vær- og slitebestandig NR/CR
Innlegg: Tekstilarmering
Sikkerhetsfaktor: 1:2,5
Temperatur: -35°C – +80°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han x hunkoblinger.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1415-22-08	13,0	25,0	250	70	0,46	40
1415-23-08	13,0	25,0	250	70	0,46	60
1415-24-08	13,0	25,0	250	70	0,46	80
1415-25-08	13,0	25,0	250	70	0,46	120
1415-22-12	19,0	31,0	250	95	0,63	40
1415-24-12	19,0	31,0	250	95	0,63	80
1415-25-12	19,0	31,0	250	95	0,63	120
1415-22-16	25,0	39,0	250	110	0,88	40
1415-24-16	25,0	39,0	250	110	0,88	80
1415-25-16	25,0	39,0	250	110	0,88	120
1415-24-20	32,0	48,0	250	150	1,30	80
1415-25-20	32,0	48,0	250	150	1,30	120

1419 ECOLOGY RØD KANALSPYLESLANGE 250BAR M/INNV. & UTV. BSP

Utførelse

Innvendig:	Polyethylene
Utvendig:	Polyurethan
Innlegg:	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, rød

Egenskaper

Ecology kanalspyleslange er en thermoplastslange med meget gode egenskaper. Slangen er lett og har god bøyeradius. P.g.a. materialet har slangen en svært god gjennomstrømming og lavt trykktap. Polyurethan utv. gjør at slangen tåler stor slitasje og har i tillegg god vær- og mikrobebestandighet. Leveres med standard innv. og utv. BSP, men andre løsninger fra verk dersom ønskelig. Kan leveres i lengder opp til 400 meter. på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1419-08-08	13,0	22,8	250	75	0,285	80
1419-12-08	13,0	22,8	250	75	0,285	120
1419-08-12	19,6	30,3	250	120	0,425	80
1419-12-12	19,6	30,3	250	120	0,425	120
1419-15-12	19,6	30,3	250	120	0,425	150
1419-08-16	25,9	37,9	250	155	0,580	80
1419-12-16	25,9	37,9	250	155	0,580	120
1419-15-16	25,9	37,9	250	155	0,580	150
1419-12-20	32,4	45,3	250	240	0,740	120
1419-15-20	32,4	45,3	250	240	0,740	150

1422-30 ARMERT PVC SLANGE

Utførelse

Innvendig:	Transparent PVC
Utvendig:	Transparent PVC
Innlegg:	Polyester
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

Slange for næringsmidler, vann, luft og lette kjemikalier. Fri for phatalat.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR ved 20°C	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1422-30-03	5,0	11,0	20	15	0,090	50
1422-30-04	6,3	11,0	20	19	0,090	50
1422-30-05	8,0	14,0	18	25	0,125	50
1422-30-06	10,0	16,0	18	30	0,150	50
1422-01-06	10,0	16,0	18	30	0,150	30
1422-02-06	10,0	16,0	18	30	0,150	100
1422-30-08	13,0	18,0	12	43	0,150	50
1422-01-08	13,0	18,0	12	43	0,150	30
1422-02-08	13,0	18,0	12	43	0,150	100
1422-30-10	16,0	24,0	10	62	0,185	50
1422-30-12	19,0	26,0	10	70	0,300	50
1422-01-12	19,0	26,0	10	70	0,300	30
1422-30-14	22,0	30,0	8	81	0,320	50
1422-30-16	25,0	33,0	8	110	0,450	50
1422-01-16	25,0	33,0	8	110	0,450	30
1422-03-16	25,0	33,0	8	110	0,450	50
1422-30-19	30,0	38,0	8	132	0,560	50
1422-30-20	32,0	42,0	8	200	0,660	25
1422-01-20	32,0	42,0	8	200	0,660	30
1422-30-22	35,0	45,0	8	154	0,750	50
1422-30-24	38,0	48,0	8	300	0,870	25
1422-01-24	38,0	48,0	8	300	0,870	30
1422-30-32	50,0	62,0	8	450	1,350	25

1490-30 SNØKANONSLANGE Á 20 METER MED CAMLOCK 50 BAR

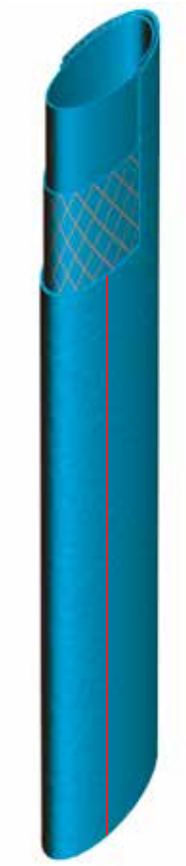

Utførelse

Innvendig: Sort EPDM
Utvendig: Vevkonstruksjon av polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:2
Utførelse: Lay-flat, blå vev

Egenskaper

Smidig og letthåndterlig snøkanonslange. Slangen leveres standard i lengder á 20 meter og er påbendslet syrefast CamLock han og hun. Bendletråden er i rustfritt materiale. Den grovmønstrede ytterveven gjør at slangen ligger stabilt i skråningen. Slangen er testet ved Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut (SP).
Slangen kappes ikke.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1490-30-32	53,0	100	0,61	60
Uten koblinger:				
1490-40-32		100	0,61	60

1425-10 GUARDMAN BRANNSLANGE

Utførelse

Innvendig: Rød Nitril/PVC
Utvendig: Rød Nitril/PVC
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +75°C
Utførelse: Lay-flat, rød

Egenskaper

Brannslange. Produsert i h.h.t. NS 4016-4018/SS 2840/DIN 14811/NEN 2242 og BS 6391 type 3.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-10-16	25,0	33	0,270	60
1425-10-24	38,0	18	0,310	60
1425-10-32	51,0	15	0,410	60
1425-10-40	65,0	15	0,540	60
1425-10-48	76,0	15	0,730	60
1425-10-64	102,0	12	1,100	60

1425-30 GETEX BRANNSLANGE

Utførelse

Innvendig:	EPDM gummi
Utvendig:	Hvit polyestergarn
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +90°C
Utførelse:	Lay-flat, hvit

Egenskaper

Meget lett brannslange. Slangen kan også tansportere de mest vanlige kjemikaliene.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Vekt kg/m.
1425-30-16	25,0	15	0,120
1425-30-24	38,0	15	0,180
1425-30-32	51,0	8	0,270
1425-30-40	65,0	8	0,320
1425-30-48	76,0	8	0,400
1425-30-64	102,0	8	1,650

1425-50 BRANNSLANGE MED NOR-KUPLINGER

Utførelse

Innvendig:	Rød nitril/PVC
Utvendig:	Rød nitril/PVC
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +75°C
Utførelse:	Lay-flat, rød

NOR-kupling

Egenskaper

DNV-godkjent brannslange. Slangen har god slitestyrke, god resistens mot lette kjemikalier og oljer. Ozon-og værbestandig.

Produsert i henhold til NS4016-4018/55 2840/DIN14811/NEN2242/BSG391type3

NB! Ferdigmontert med NOR-kuplinger LÅS1 aluminium

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-50-16	25,0	33	0,270	25
1425-50-24	38,0	18	0,310	25
1425-50-32	51,0	15	0,410	25
1425-50-40	65,0	15	0,540	25

1425-60 RØD/SORT BRANNSLANGE EN694

Utførelse

Innvendig: Sort TPE
Utvendig: Rød TPE
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -25°C – +70°C
Utførelse: Glatt, rød eller sort

Egenskaper

Glimrende brannslange produsert i.h.h.t. EN694 som egner seg godt til bruk på trommel. Slangen har UV-og vær bestandig yttergummi og er i tillegg svært slitebestandig.
Meget dimensjonsstabil.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-60-12	19,0	26,0	12	152	0,38	100
1425-60-16	25,0	33,0	12	200	0,56	100
I sort utførelse:						
1425-65-12	19,0	26,0	12	152	0,38	100
1425-65-16	25,0	33,0	12	200	0,56	100

1429 TRANSPARENT PVC SLANGE (NM KVALITET)

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: PVC
Innlegg: Ingen
Temperatur: -5°C – +60°C
Utførelse: Glatt, transparent

Egenskaper

Laboratorieslange, brukes også som luft- og vannslange.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1429-00-04	4,0	7,0	32	0,032	200
1429-00-05	5,0	8,0	40	0,035	200
1429-00-06	6,0	9,0	48	0,044	200
1429-00-08	8,0	12,0	64	0,085	100
1429-00-10	10,0	14,0	80	0,095	100
1429-00-12	12,0	17,0	120	0,140	100
1429-00-16	16,0	21,5	160	0,215	100
1429-00-19	20,0	27,0	200	0,320	50
1429-00-25	25,0	34,0	250	0,500	50

1452-40 GUL HØYTRYKK SPYLESLANGE / NÆRINGSMIDDEL

Utførelse

Innvendig:	Nitrilgummi (NBR)
Utvendig:	Nitrilgummi (NBR)
Innlegg:	Ett stålinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +121°C
Utførelse:	Glatt, gul

Egenskaper

Rengjøringsslange spesielt for næringsmiddelindustrien. Slangen tåler blod samt dyre- og vegetabilsk olje og fett inkludert kyllingfett. Ikke egnet for å transportere næringsmidler.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-40-04	6,3	14,0	206	63	0,22	152
1452-40-05	7,9	15,9	206	80	0,30	152
1452-40-06	9,5	17,5	206	100	0,33	152
1452-40-08	12,7	20,7	206	123	0,45	152

1425-45 FLEXITEX EKSTRA

Utførelse

Innvendig:	Nitril/PVC
Utvendig:	Nitril/PVC
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-30°C – +75°C
Utførelse:	Lay-flat, sort

Egenskaper

Anvendelig slange for transport av vann i anleggsområder og landbruk, hvor det er krav til slanger med gode sliteegenskaper. Slangen er også godt egnet for transport av lette kjemikalier og har en meget god UV-bestandighet. Slangen kan leveres i lengder opp til 200 meter.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-45-48	76,0	82,2	12,5		0,95	
1425-45-56	90,0	96,6	10,0		1,15	
1425-45-64	102,0	108,6	9,5		1,35	
1425-45-80	127,0	133,6	7,5		1,70	
1425-45-96	154,0	161,6	5,5		2,20	

1452-41 GUL SPYLESLANGE TYPE 1500 GY / NÆRINGSMIDDEL

Utførelse

Innvendig:	Sort SBR gummi
Utvendig:	Gul C-NBR
Innlegg:	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +120°C
Utførelse:	Glatt, gul

Egenskaper

Rengjøringsslange i meget høy kvalitet tatt frem for næringsmiddelbransjen. Utv.gul Carbryn® overgår all annen slange for denne bruken m.h.t. slitestyrke, resistens mot animalske og vegetabilske oljer og fett inkl.kyllingfett. Kan brukes til varmt vann opp til +120°C. Den suverene fleksibiliteten gjør den meget god å jobbe med. Ikke egnet for å transportere næringsmidler.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-41-04	6,4	14,9	104	51	0,21	152
1452-41-06	9,5	19,1	104	80	0,27	152
1452-41-08	12,7	21,3	83	104	0,29	152

1452-60 FORTRESS 300

Utførelse

Innvendig:	Hvit nitril næringsmiddelbestandig
Utvendig:	Blå Carbryn m/mikrobakteriebeskyttelse
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +93°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Rengjøringsslange for næringsmiddelindustrien. Olje- og fettresistent utv. gummi. Ypperlig til bruk på trommel. Produsert i henhold til FDA 177:2600. Opp til +93°C ved 20 BAR.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-60-08	13,0	22,8	21	80	0,45	152
1452-60-12	19,3	30,2	21	120	0,65	152
1452-60-16	25,4	38,1	21	150	0,95	152

Hylse for 13 mm, vennligst bruk 4200-40-08S.
Hylse for 19 mm, vennligst bruk 4200-40-12S.

1452-70 FORTRESS 1200 / NÆRINGSMIDDEL

Utførelse

Innvendig:	Sort nitril
Utvendig:	Blå Carbyn m/bikrobakteriebeskyttelse
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +93°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Kvalitetsslange for bruk som rengjøringsslange i næringsmiddelindustrien. Blå Carbryn utvendig gjør at slangen tåler høy slitasje og er resistent mot dyre- og vegetabilske oljer og og fett inkl. kyllingfett. Kan transportere vann opp til +93°C og er svært fleksibel og lett å jobbe med. Yttergummi er innblandet microban, mikrobebakteriell beskyttelse. Ikke egnet for å transportere næringsmidler. Produsert i henhold til ISO R 1307, ISO 7751.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-70-08	12,7	21,3	83	104	0,29	152

1411 HS UNICORD 15 BAR / 100°C

Utførelse

Innvendig:	Sort EPDM
Utvendig:	Sort EPDM
Innlegg:	Polyester tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Sort ekstrudert EPDM med seks orange striper

Egenskaper

Multislange i en svært høy EPDM-kvalitet. Bruksområder: Varmt vann, luft, lette baser og syrer, rengjøringsvæsker, vann/glykol og saltvann. Slangen er silikon- og halogenfri.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1411-00-08	13,0	20,0	15	78	0,305	40
1411-00-12	19,0	27,0	15	114	0,360	40
1411-00-16	25,0	34,0	15	150	0,410	40

1453-20 VAKUUM/RETUR SUPERELASTISK

Utførelse

Innvendig:	Glatt PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Hvit herdet PVC-spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +55°C
Utførelse:	Transparent, grønn

Egenskaper

Vakuum / returslange. Slange til fiskepumping, ved oppdrettanlegg, safter samt alkohol inntil 25 %. Slangen kan også benyttes til ismaskiner.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1453-20-12	20,0	26,0	6,5	65	0,28	70	50
1453-20-16	25,0	32,0	6,5	100	0,33	70	50
1453-20-1691	25,0	32,0	6,5	100	0,33	70	30
1453-20-20	32,0	39,0	5,5	135	0,46	70	50
1453-20-24	38,0	45,0	4,5	155	0,55	70	50
1453-20-2491	38,0	45,0	4,5	155	0,55	70	30
1453-20-26	40,0	48,0	4,5	160	0,61	70	50
1453-20-30	45,0	53,0	4,0	180	0,67	70	50
1453-20-32	50,0	58,0	3,5	200	0,81	70	50
1453-20-3291	50,0	58,0	3,5	200	0,81	70	30
1453-20-40	63,0	71,5	3,5	260	1,04	70	50
1453-20-48	76,0	86,0	2,5	320	1,38	70	50
1453-20-4891	76,0	86,0	2,5	320	1,38	70	30
1453-20-64	102,0	114,0	2,5	430	2,16	70	25
1453-20-80	127,0	146,0	2,0	670	3,13	50	25
1453-20-96	152,0	167,0	2,0	730	4,25	50	25
1453-22-03	203,0	218,0	1,0	914	6,40	40	10

1456-20 GRØNN PYTHON 20 BAR

Utførelse

Innvendig:	Sort antistatisk EPDM nitrosaminfri
Utvendig:	Grønn glatt EPDM nitrosaminfri
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utførelse:	Glatt, grønn. Vevviklet fra 32 mm

Egenskaper

Slange for luft, kaldt og varmt vann og lette kjemikalier. Slangen er ozonbestandig og fremstår som meget fleksibel både ved høye og lave temperaturer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1456-20-06	10,0	17,0	20	60	0,22	40
1456-20-08	13,0	20,0	20	80	0,26	40
1456-20-10	15,0	22,0	20	90	0,29	40
1456-20-12	19,0	27,0	20	110	0,41	40
1456-20-16	25,0	34,0	20	150	0,60	40
1456-20-20	32,0	44,0	20	320	0,98	40
1456-20-24	38,0	51,0	20	380	1,20	40
1456-20-32	50,0	66,0	20	500	1,76	40

1456-30 HETVANNSLANGE FOR ENTREPENØRBRANSJEN

Utførelse

Innvendig:	EPDM
Utvendig:	EPDM
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, grå (unntatt 1" som er sort)

Egenskaper

Værbestandig slange for varmtvann. Tatt frem for entreprenørbransjen.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1456-30-16	25,0	34,0	10	150	0,63	60
1456-30-20	32,0	43,0	8	350	0,91	60
1456-30-24	38,0	50,0	8	400	1,13	60
1456-30-32	51,0	63,0	8	500	1,46	60

1458-10 FERSKVANNSLANGE FOR BÅT OG CAMPING

Utførelse

Innvendig:	Blå PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Strikket polyester
Sikkerhetsfaktor:	2:2,1
Temperatur:	-15°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, hvit

Egenskaper

En meget god næringsmiddelslange spesielt tilpasset båt- og campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet mot UV-stråler. Innertuben er kadmiumfri. Konstruksjonen forhindrer oppbygging av alger i slangen.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1458-10-08	12,5	17,8	10	125	0,15	15
1458-10-10	15,0	20,8	10	150	0,20	15

1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +65°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

En utmerket sug- og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at slangen er lett å holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler. Brukes også som kjemikalieslange for trykkerier.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR +20°C	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1461-10-06	10,0	16,0	7,00	20	0,16	85	60
1461-10-08	12,0	18,0	7,00	25	0,18	85	60
1461-10-10	16,0	22,4	6,00	35	0,23	85	60
1461-10-12	20,0	27,0	5,00	50	0,34	85	60
1461-10-14	22,0	29,0	5,00	55	0,36	85	60
1461-10-16	25,0	33,0	5,00	60	0,51	85	60
1461-10-19	30,0	39,0	4,50	70	0,60	85	60
1461-10-20	32,0	41,0	4,50	75	0,65	85	60
1461-10-24	38,0	47,0	4,00	90	0,80	85	30
1461-10-28	45,0	55,0	3,00	110	1,10	80	30
1461-10-32	50,0	60,0	3,00	125	1,25	80	30
1461-10-39	60,0	72,0	2,00	130	1,80	80	30
1461-10-40	63,0	74,5	2,00	140	1,85	80	30
1461-10-48	75,0	89,0	2,00	200	2,50	70	30
1461-10-64	100,0	114,0	2,00	300	3,25	70	30

1501-25 PRIMAGUL VANNSLANGE/HAGESLANGE

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Strikket
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-15°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, gul

Egenskaper

Slange for spyling, hagevanning o.l. Kinker ikke, motstandsdyktig mot UV-stråler.
Slangen kappes ikke!

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1501-25-08	12,7	17,2	8	140	0,119	25
1501-50-08	12,7	17,2	8	140	0,119	50
1501-25-12	19,0	23,8	6	190	0,211	25
1501-50-12	19,0	23,8	6	190	0,211	50
1501-00-12	19,0	23,8	6	190	0,211	100
1501-25-16	25,0	31,0	6	250	0,350	25
1501-50-16	25,0	31,0	6	250	0,350	50
1501-00-16	25,0	31,0	6	250	0,350	100

1504 SPYLESLANGE M/INNVULKET SPYLESPISS

Utførelse

Innvendig:	EPDM
Utvendig:	Sort EPDM
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:10
Temperatur:	Inntil +170°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med rød eller blå stripe

Egenskaper

Spyling av valser i papirindustrien. Slangen selges kun i faste lengder og kappes ikke.
NB! Slangen er fargekodet: Rød (R) for varmt vann, blå (Z) for kaldt vann.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1504-05-16Z	25,0	39,0	7	250	0,93	5
1504-07-16Z	25,0	39,0	7	250	0,93	7
1504-10-16Z	25,0	39,0	7	250	0,93	10
1504-15-16Z	25,0	39,0	7	250	0,93	15
1504-20-16Z	25,0	39,0	7	250	0,93	20
1504-05-16R	25,0	39,0	7	250	0,93	5
1504-07-16R	25,0	39,0	7	250	0,93	7
1504-10-16R	25,0	39,0	7	250	0,93	10
1504-15-16R	25,0	39,0	7	250	0,93	15
1504-20-16R	25,0	39,0	7	250	0,93	20

1501-90 HYDROSCAND GARDEN

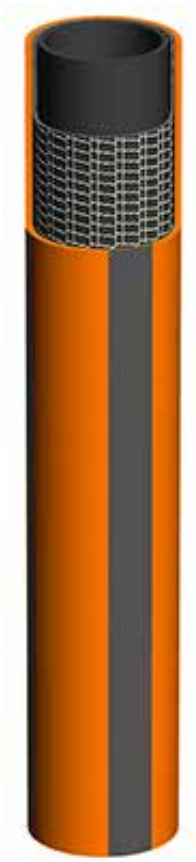

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: PVC
Innlegg: Armering
Sikkerhetsfaktor: 2:2,5
Temperatur: -15°C – +60°C
Utførelse: Glatt, oransj med grå stripe

Egenskaper

Veldig slitesterk og myk strikke-armert hageslange. Konstruksjonen med armering for å beskytte slangen mot vridning.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1501-90-08	13	17.0	9	130	0,12	25

1501-60 PRIMABEL HAGESLANGE

Utførelse

Innvendig: Svart PVC
Utvendig: Gul PVC
Innlegg: Strikket
Sikkerhetsfaktor: 1:2,5
Temperatur: -15°C – +60°C
Utførelse: Glatt, gul

Egenskaper

15 mm Primabel hageslange à 15 meter m/koblingsett.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Std. lgd.
1501-60-10	15	19	8	160	15

1553-60 VACUPRESS CRISTAL

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Polyester og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +65°C
Utførelse:	Transparent

Egenskaper

Universal sug- og trykkslange for transport av næringsmidler og alkohol opp til 28 %. Slangen har god resistens mot slitende materiale. Ypperlig slange der det er ønske om en transparent slange som tåler høye trykk.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1553-60-12	19,0	28,0	20	80	0,45	90	60
1553-60-16	25,0	35,5	20	90	0,67	90	60
1553-60-18	30,0	40,5	16	105	0,77	90	60
1553-60-20	32,0	42,5	14	110	0,80	90	60
1553-60-22	35,0	48,0	14	125	1,10	90	60
1553-60-24	38,0	51,0	14	135	1,15	90	30
1553-60-26	40,0	53,0	14	140	1,20	90	30
1553-60-28	45,0	58,0	14	155	1,40	90	30
1553-60-32	50,0	63,5	14	170	1,60	90	30
1553-60-38	60,0	74,0	12	200	1,98	90	30
1553-60-40	63,0	77,0	12	210	2,05	90	30
1553-60-48	76,0	92,0	12	250	2,80	90	30
1553-60-51	80,0	96,0	10	300	2,85	90	30
1553-60-56	90,0	106,5	10	350	3,30	90	30
1553-60-64	102,0	119,0	10	400	3,90	90	30
1553-60-77	120,0	138,0	8	480	4,80	90	20
1553-60-80	127,0	145,0	7	500	5,20	90	20
1553-60-96	152,0	171,0	5	600	6,70	90	20

1420 PRESSLUFTSLANGE HYDRO AIR

Utførelse

Innvendig:	Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig:	Sort SBR/EPDM gummi
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +70°C
Utførelse:	Glatt, sort. Vevviklet fra 32 mm

Egenskaper

Pressluftslange for de fleste applikasjoner som verktøy, trykkluftsaggregater o.l.
Slangen er moderat oljebestandig.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1420-00-04	6,0	12,0	15	50	0,13	50
1420-00-05	8,0	15,0	15	65	0,19	50
1420-00-06	10,0	17,0	15	80	0,22	50
1420-00-08	13,0	21,0	15	105	0,32	50
1420-00-10	16,0	26,0	15	130	0,49	50
1420-00-12	19,0	29,0	15	150	0,57	50
1420-00-16	25,0	36,0	15	200	0,79	50
1420-00-20	32,0	44,0	15	320	0,94	50
1420-00-24	38,0	52,0	15	380	1,42	50
1420-00-32	51,0	65,0	15	500	1,98	50
1420-00-48	76,0	90,0	15	750	2,80	50

1420-10 FALCON GUL PRESSLUFTSLANGE 15 BAR

Utførelse

Innvendig:	Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig:	SBR/EPDM gummi
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +80°C
Utførelse:	Glatt, gul

Egenskaper

Trykkluftslange.

Produktgruppe: 140

MERK: ANBEFALES ALLTID Å BRUKE WHIPCHECK SOM EKSTRA SIKKERHET.
Se kapittel 5:3.

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1420-10-04	6,0	12,0	15	50	0,13	40
1420-10-06	10,0	17,0	15	80	0,22	40
1420-10-08	13,0	21,0	15	105	0,32	40
1420-10-12	19,0	27,0	15	150	0,43	40
1420-10-16	25,0	35,0	15	200	0,71	40

1421-20 GUL GRUBESLANGE

Utførelse

Innvendig: Sort natur- og syntetisk gummi. Delvis oljebestandig
Utvendig: Gul slitebestandig syntetisk gummi. Ozon- og værbestandig
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -25°C – +70°C
Utførelse: Vevviklet, gul

Egenskaper

Slitesterk trykkluftslange for gruver og anleggsvirksomhet. Slangen tåler steinsprut og annen hard behandling. Godt egnet både for transport av vann og luft. Slangen er meget ozon- og værbestandig.

Produktgruppe: 140

MERK: Som ekstra sikkerhet anbefales å bruke whipcheck, Chinese fingers eller nylon-stropp. Se kapittel 5:3

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1421-20-08	12,7	23,0	20	127	0,390	40
1421-20-12	19,0	30,0	20	190	0,590	40
1421-20-16	25,4	37,0	20	254	0,768	40
1421-20-20	32,0	45,0	20	320	1,087	40
1421-20-24	38,0	52,0	20	380	1,390	40
1421-20-32	51,0	65,0	20	510	1,660	40
1421-20-40	63,5	80,0	20	635	2,450	40
1421-20-48	76,2	92,0	20	762	2,650	40
1421-20-64	101,6	118,0	20	1046	3,810	40

1421-30 PUSTELUFTSLANGE I.H.H.T. EN14593/ EN14594

Utførelse

Innvendig: Sort EPDM varmebestandig NBR gummi
Utvendig: Sort EPDM sjøvanns- og værbestandig gummi
Innlegg: Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor: 1:8
Temperatur: -40°C – +120°C
Utførelse: Glatt, sort med grønn stripe

Egenskaper

Smidig slange for lufttilførsel i friskluftmasker. Møter krav til UNI EN 14594.
NB! Egner seg ikke for undervannsbruk. Elektriske egenskaper $10^3\Omega/m<R<10^3\Omega/m$.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1421-30-06	9,5	17,5	10	125	0,24	40

1421-32 HYDROBREATHE PUSTELUFTSLANGE I.H.H.T EN14593 & EN14594

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: Grønn PVC
Innlegg: Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -20°C – +70°C
Utførelse: Glatt, grønn

Egenskaper

Smidig slange for lufttilførsel i friskluftmasker ihht. EN14593 og 94. Antistatisk.
Egner seg ikke for undervannsbruk.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1421-32-04	6,0	12,0	15	60	40	0,10	50
1421-32-06	10,0	16,0	15	60	65	0,15	50
1421-32-08	12,7	19,0	15	60	80	0,20	50

1421-80 GUL PRESSLUFTSLANGE STÅLARMERT

Utførelse

Innvendig: Sort SBR
Utvendig: Gul SBR
Innlegg: Stålarmering
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -30°C – +80°C
Utførelse: Vevviklet, gul

Egenskaper

Pressluft, varmluft opp til +80°C, vann, kjølevann opp til +70°C. Slitesterk og værbestandig yttergummi. Som ekstra sikkerhet anbefales bruk av chinese fingers.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m.
1421-80-24	38,0	52,0	40	135	305	1,49
1421-80-32	51,0	65,0	40	135	410	2,10
1421-80-48	76,0	94,0	30	95	610	3,71

1424 PVC PRESSLUFTSLANGE

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: PVC
Innlegg: Polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -15°C – +60°C
Utførelse: Glatt, beige

Egenskaper

Kvalitetslange for trykkluftsverktøy. Meget fleksibel slange som er værbestandig og slitesterk. Slangen er silikonfri.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1424-00-04	6,3	11,0	20	45	0,08	50
1424-00-05	8,0	13,0	20	56	0,10	50
1424-00-06	10,0	15,5	20	70	0,14	50
1424-00-08	12,7	19,0	20	89	0,20	50
1424-00-10	16,0	23,0	20	112	0,27	50
1424-00-12	19,0	26,5	20	133	0,33	50
1424-00-16	25,0	33,5	20	175	0,48	50

1424-10 PVC PRESSLUFTSLANGE 40 BAR

Utførelse

Innvendig: PVC
Utvendig: PVC
Innlegg: Polyesterarmering
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -15°C – +60°C
Utførelse: Glatt, blå

Egenskaper

Fleksibel PVC-slange for høye trykk. Brukes innen industri og skogbruk. Slangen er silikonfri.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1424-10-04	6,3	12,5	40	44	0,12	50
1424-10-06	10,0	17	40	70	0,20	50
1424-10-08	12,0	20	40	84	0,26	50
1424-10-10	16,0	24	40	112	0,32	50
1424-10-12	19,0	28	40	133	0,40	50
1424-10-16	25,0	35	40	175	0,61	50

1424-20 PVC SOFT PRESSLUFTSLANGE 15 BAR

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Polyesterarmering
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-20°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, lys blå

Egenskaper

Fleksibel fin luftslange. Godt egnet for temperaturer under 0°C. God UV-resistens. Slangen er silikonfri.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1424-20-04	6,3	11,0	15	45	0,08	50
1424-20-05	8,0	13,0	15	56	0,10	50
1424-20-06	10,0	15,5	15	70	0,14	50
1424-20-08	12,7	19,0	15	89	0,20	50
1424-20-10	16,0	23,0	15	112	0,27	50
1424-20-12	19,0	26,5	15	133	0,33	50
1424-20-16	25,0	33,5	15	175	0,49	50

1424-30 PU UNIVERSALSLANGE

Utførelse

Innvendig:	PU
Utvendig:	PVC/NBR
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-15°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, grønn

Egenskaper

PU Universal er i næringsmiddelkvalitet og er resistent mot ozon, hydrokarboner, fett og de fleste oljer og middels aggressive kjemikalier.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1424-30-04	6,0	10,0	20	20	0,07	100
1424-30-05	8,0	12,0	20	22	0,11	60
1424-30-06	10,0	15,0	20	38	0,13	50
1424-30-08	13,0	19,0	20	55	0,20	30
1424-30-10	16,0	23,0	20	60	0,25	25

1425 MANTEX TRYKKLUFTSLANGE

Utførelse

Innvendig: Olje- og slitesterk gummi
Utvendig: Olje- og slitesterk gummi
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -30°C – +70°C
Utførelse: Lay-flat, glatt, sort

Egenskaper

Trykkluftslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler høy utvendig slitasje og kan lagres flatrullet. Kan leveres i lengder opp til 200m. Brukes med egne kuplinger i 3/4" og 1" og med Whipcheck.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-00-12*	20,0	25,0	20	0,17	60
1425-00-16*	25,0	31,0	20	0,24	60
1425-00-24	38,0	43,0	12	0,39	60
1425-00-32	51,0	57,0	12	0,56	60
1425-00-40	65,0	75,0	12	0,70	60
1425-00-48	76,0	88,0	12	0,90	60
1425-00-64	102,0	117,0	12	1,05	60

Kuplinger/klemmer:
Bruk for 3/4" slange: 5001-41-12 og 5001-44-12
Bruk for 1" slange: 5001-41-16 og 5001-44-16

Tilhørende kupling, 5001-4x-00 finnes i kapittel 5:3.

1425-15 TRYKKLUFTSLANGE

Utførelse

Innvendig: Slitesterk -og oljebestandig PVC/NBR, sort
Utvendig: Slitesterk -og oljebestandig PVC/NBR, sort
Innlegg: Polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -20°C – +80°C
Utførelse: Gummi flatslange, glatt, sort

Egenskaper

Vann-og trykkluftslange for anlegg og landbruk hvor det er krav til en slange med gode utvendig sliteegenskaper og lav vekt. Slangen egner seg godt som kabelbeskyttelse. Leveres i lengder à 60m, men i lengre lengder på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
14251512	20	24	18	0,18	60
14251516	25	30	18	0,21	60
14251520	32	36	15	0,24	60
14251524	38	43	12,5	0,30	60
14251532	52	57	12,5	0,40	60
14251540	65	70	12,5	0,54	60
14251548	76	82	12,5	0,65	60
14251564	102	109	12,5	1,0	60

5528-80 SOLID LØFTEBAG FOR STORE SLANGER

Utførelse

Solid løftebag for slanger opp t.o.m. 16". Hver bag tåler 1500kg. Bagen er 73 mm lang og er produsert i solid polyuretan som gjør den tåler mye slitasje. Løftebaggen har tre strammestropper og fire løftestropper.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer: 5528-80-00

1425-8X MANTEX HP TRYKKLUFTSLANGE - ARB.TRYKK 35 BAR

Utførelse

Innvendig: Slitesterk og oljebestandig PU
Utvendig: Slitesterk og oljebestandig PU
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:5
Temperatur: -50°C – +100°C
Utførelse: Lay-flat, glatt, oransje

Egenskaper

Trykkluftsslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler svært mye slitasje utvendig p.g.a. sin konstruksjon i PU. Slangen kan lagres flatrullet. Slangen er tilpasset nye krav til arb.trykk i markedet og kan nå brukes på kompressorer som gir 35 BAR.

Spesialkuplinger til denne slangen, 5079-00 finnes i kapittel 5:3.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1425-82-32	51,0		35	0,85	20
1425-84-32	51,0		35	0,85	40

1426 AIRBRAKE BREMSESLANGE SAE J 1402-A

Utførelse

Innvendig: NBR/SBR
Utvendig: CR
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 6,21:1
Temperatur: -40°C – +93°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

Luftbremseslange for biler produsert i.h.h.t. SAE J 1402-A.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1426-00-09	9,5	19,0	10	89	0,30	40
1426-00-12	12,7	22,2	10	102	0,37	40
1426-00-14	14,5	24,5	10	114	0,43	40

1426-10 AIRBRAKE BREMSESLANGE DIN 74310

Utførelse

Innvendig: EPDM
Utvendig: EPDM
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 2,1:5
Temperatur: -40°C – +70°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

Luftbremseslange for biler produsert i.h.h.t. DIN 74310.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1426-10-11	11,0	18,0	10	70	0,22	40
1426-10-13	13,0	25,0	10	100	0,49	40

1521-15 VARMLUFTSSLANGE 240°C 10 BAR KOMPRESSOR

Utførelse

Innvendig: Hvit ERP, smak- og luktfri
Utvendig: Sort EPDM, slitesterk, ozon-og værbestandig
Innlegg: Syntetisk tekstil med stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +240°C
Utførelse: Sort vevviklet

Egenskaper

Varmluftsslange for bruk fra kompressor for lastebilder for bulktransport. Fleksibel slange som tåler høye temperaturer. FDA godkjent 21 art.177.2600 (a,b,c,d) for tørre produkter.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1521-15-32	51,0	63,0	10	245	1,70	40
1521-15-40	63,5	76,0	10	2340	2,30	40
1521-15-48	76,0	90,0	10	410	2,75	40
1521-15-56	90,0	104,0	10	500	3,79	20
1521-15-64	102,0	116,0	10	580	4,15	20

1530-00 AIRTEMP 170 KOMPRESSOR

Utførelse

Innvendig: Sort, varmebestandig gummi
Utvendig: Sort, dorbygd slange. Slitesterk, ozon-, varme- og værbestandig
Innlegg: Tekstilinnlegg og spiral
Sikkerhetsfaktor: 1:5
Temperatur: -40°C – +170°C
Utførelse: Dorbygd

Egenskaper

Dornbygd slange tatt frem for å transportere luft for bulktransport av tørre varer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad mm	Vakuum %	Vekt kg/m
1530-00-32	51	64	8	300	80	1,84
1530-00-40	63	79	8	380	80	2,73
1530-00-48	76	92	8	460	80	3,22

1430-60 OLJE- OG BENSIN SLANGE INKL. E5/E10/B5

Utførelse

Innvendig:	NBR
Utvendig:	Chemivic
Innlegg:	Tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +93°C
Utførelse:	Glatt, sort

Egenskaper

Slange tatt fram for transport av petroluemsbaserte produkter, diesel, bensin, drivstoffer E5/E10/B5. Innergummien er i.h.h.t. SAE 30R7 RMA kasse A krav. Utvendig gummi er resistent mot olje, bensin og varmebestandig påvirkning opp til maks +100°C. Slangen er ikke egnet for B100 drivstoff. Slangen skal ikke benyttes på høytrykksapplikasjoner eller i bilmotorer. Produksjonstoleranse ISO1307.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
14306001	3,20	8.5	10	25	0,065	50
14306002	4	9.3	10	32	0,073	50
14306003	5	10.5	10	40	0,088	50
14306004	6	12.4	10	48	0,120	50
14306005	8	14,3	10	64	0,145	50
14306006	9,50	15.9	10	80	0,170	50
14306008	12	19.1	10	100	20,30	50

1430-00 HYDROIL 1, 10 BAR

Utførelse

Innvendig: NBR
Utvendig: NBR
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -20°C – +80°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

En utmerket og rimelig løsning som returslange for hydraulikk, lavtrykkslange for diesel, bensin og andre mineraloljeprodukter. Maks aromatisk innhold 40 %. Tåler blyfri bensin.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1430-00-03	5,0	11,5	10	30	0,11	100
1430-00-04	6,0	13,0	10	35	0,14	40
1430-00-05	8,0	15,0	10	40	0,17	40
1430-00-06	10,0	17,0	10	45	0,20	40
1430-00-08	13,0	20,5	10	50	0,26	40
1430-00-10	16,0	24,0	10	60	0,32	40
1430-00-12	19,0	27,0	10	65	0,40	40
1430-00-16	25,0	35,0	10	80	0,62	40

1432-10 DRIVSTOFFSLANGE

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR)
Utvendig: Olje- og bensinbestandig gummi
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +100°C
Utførelse: Glatt, (S) svart tekstilfletting

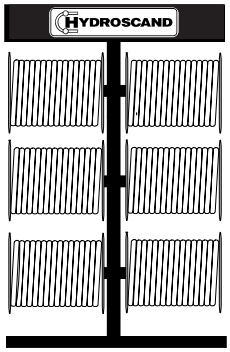

H: 75cm B: 38cm D: 20cm

Egenskaper

Slangen egner seg godt for transport av blyholdig og blyfri bensin, E85 samt diesel. Slangene leveres på spoler. Anvendes i motoraggregat.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1432-10-01	**Slangestativ uten slange**					
1432-10-02	3,0	7,0	10	27	0,06	15
1432-10-02S	4,0	9,0	10	30	0,07	15
1432-10-03S	5,0	10,0	10	40	0,08	15
1432-10-04S	6,0	13,0	10	55	0,14	15
1432-10-05	7,5	14,5	10	63	0,14	15
1432-10-05S	7,5	14,5	10	65	0,15	15
1432-10-06S	10,0	16,0	10	75	0,16	10

1432-30 YACHTOIL MARINE PÅFYLLINGSSLANGE ISO 7840 A1

Utførelse

Innvendig: Glatt, sort olje- og bensinbestandig
Utvendig: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær-, varme- og ozonbestandig.
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -35°C – +80°C
Utførelse: Glatt, sort

Certificate Certificate

Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent innstallert motor. Produsert i.h.h.t. ISO 7840 A1 CE.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1432-30-04	6,0	13,5	10	30	60	0,17	100
1432-30-05	8,0	16,5	10	30	80	0,24	100
1432-30-06	10,0	18,5	10	30	100	0,31	100
1432-30-08	13,0	22,5	10	30	130	0,40	100
1432-30-10	16,0	25,5	10	30	160	0,46	80
1432-30-12	19,0	29,5	10	30	190	0,64	80
1432-30-16	25,0	35,8	10	30	150	0,74	50

1432-33 YACHTOIL MARINE PÅFYLLINGSSLANGE ISO 7840 A1

Utførelse

Innvendig: Glatt sort olje- og bensinbestandig NBR gummi
Utvendig: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær-, varme- og ozonbestandig.
Innlegg: Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -35°C – +80°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Certificate

Egenskaper

Varmebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent innstallert motor. Produsert i.h.h.t. ISO 7840 A1 CE. Maks aromatisk innhold 50%.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1432-33-12	19,0	31,0	2,5	90	0,60	40
1432-33-16	25,0	37,0	2,5	125	0,74	40
1432-33-20	32,0	44,0	2,5	160	0,92	40
1432-33-24	38,0	50,0	2,5	190	1,40	40
1432-33-26	40,0	52,0	2,5	200	1,44	40
1432-33-32	51,0	63,0	2,5	254	1,95	40
1432-33-40	60,0	72,0	2,5	300	2,24	40

1432-35 FLEXSHIELD FUEL ISO 7841 A1

Utførelse

Innvendig:	Sort chemivic PA barrier
Utvendig:	Sort NBR
Innlegg:	Tekstil innlegg & PA sperrevegg
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +82°C
Utførelse:	Glatt

Egenskaper

Marine fuelslange fra tank til motor for bruk på lystbåter. Slanger har et PA sperreskikt som møter EPA lav permeabilitet A1-A15 krav, Sert.nr.HVITPLINE 412-001. Flammebestanding yttergummi, 2,5 minutt, USCG Type A service. Møter ISO 7840 A1-A15, EC type examination sertifikat IMCI FRVEY001, SAE J1527 A1-A15

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1432-35-04	6,35	15.15	4,3	36	0.21	76.2
1432-35-05	7,54	16.71	4,3	45	0.23	76.2
1432-35-06	9,12	18.41	4,3	60	0.240	76.2
1432-35-08	12,54	21.90	4,3	72	0.285	76.2

1432-50 MULTIOIL 20 BAR

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR)
Utvendig: NBR/EPDM
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +80°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

En meget god allroundslange til mange bruksområder, blant annet som returslange for hydraulikksystemer diesel, bensin , blyfri bensin m.m. Yttergummien er resistent mot ytre påvirkninger i form av olje, slitasje, vær og varme. Egnet for E85 fuel med maks aromatisk innhold 30 %.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	ID inch	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1432-50-04	6,0	1/4"	13,0	20	36	0,14	50
1432-50-05	8,0	5/16"	15,0	20	48	0,17	50
1432-50-06	10,0	3/8"	17,0	20	60	0,20	50
1432-50-08	13,0	1/2"	20,0	20	80	0,24	50
1432-50-10	16,0	5/8"	24,0	20	100	0,33	50
1432-50-12	20,0	3/4"	29,0	20	120	0,45	50
1432-50-16	25,0	1"	35,0	20	150	0,61	50

1433 PVC OLJE SUGESLANGE

Utførelse

Innvendig: Oljebestandig PVC
Utvendig: Oljebestandig PVC
Innlegg: Hvit PVC spiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -20°C – +55°C
Utførelse: Lett korrugert, blå

Egenskaper

Suge- og trykkslange for olje og bensin. Slangen blir ofte benyttet på slambiler/septik-biler. Slangen er meget fleksibel. Ønskes en mer kuldebestandig PVC-oljeslange, benytt 1508-10.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1433-00-16	25,0	34,0	6	90	0,50	90	50
1433-00-20	32,0	41,0	5	115	0,60	90	50
1433-00-24	38,0	47,0	5	135	0,70	90	50
1433-00-32	51,0	62,0	4,5	175	1,05	90	50
1433-00-40	63,0	75,0	4	220	1,39	90	50
1433-00-48	76,0	89,0	3,5	270	1,70	90	50
1433-00-64	102,0	116,0	2,5	360	2,70	90	30

1433-10 PVC BLÅ OLJESLANGE ANTISTATISK

Utførelse

Innvendig: Oljebestandig PVC
Utvendig: Oljebestandig PVC
Innlegg: Hvit PVC spiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -20°C – +55°C
Utførelse: Lett korrugert, blå, med antistatisk jordingswire utvendig

Egenskaper

Sug- og trykkslange for olje og bensin. Slangen leveres med utvendig antistatisk wire dersom det er behov for å avlede statisk elektrisitet. Slangen er også godt egnet for bruk på slam- og septikbiler.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	Std. lgd.
1433-10-24	38,0	47,0	5,00	135	0,68	90	50
1433-10-32	51,0	62,0	4,50	175	1,05	90	50
1433-10-48	76,0	89,0	3,50	270	1,70	90	50
1433-10-64	102,0	117,0	2,50	360	2,70	90	30
1433-10-96	152,0	170,0	1,50	530	5,0	90	30

1433-20 VACOIL

Utførelse

Innvendig: Sort blanding av PVC, PU og NBR
Utvendig: Sort glatt blanding av PVC, PU og NBR t.o.m. 63 mm. Fra 76 mm kun PU utvendig
Innlegg: Polyesterarmering og stålspiral. F.o.m. Ø 76 mm leveres slangen i tillegg med antistatisk wire.
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -25°C – +55°C
Utførelse: Glatt, sort med rød stripe

Egenskaper

Meget fleksibel sug- og trykkslange for tankbiler. Brukes til transport av olje og diesel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1433-20-12	19,0	28,0	16	70	0,45	90	60
1433-20-16	25,0	35,6	16	80	0,67	90	60
1433-20-20	32,0	42,6	16	100	0,80	90	60
1433-20-24	38,0	51,0	14	125	1,20	90	40
1433-20-26	40,0	53,0	14	130	1,20	90	40
1433-20-28	45,0	58,0	12	140	1,34	90	40
1433-20-32	50,0	64,0	12	150	1,73	90	40
1433-20-40	63,0	77,0	12	190	2,03	90	40
1433-20-48	76,0	91,0	10	210	2,70	90	30
1433-20-64	102,0	118,0	8	300	3,70	90	30
1433-20-77	120,0	137,0	8	450	4,75	90	20
1433-20-80	127,0	144,0	7	480	5,30	90	20
1433-20-96	152,0	169,5	5	550	6,35	90	20

1436-50 CSM/PTFE

Utførelse

Innvendig:	Glatt P.T.F.E. (Teflon®)
Utvendig:	CSM ESTANE®/TPU
Innlegg:	Ett lag flettet stålwire AISI304
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +250°C (Utvendig: -40°C – +150°C)
Utførelse:	Glatt, sort

MED

Egenskaper

Slange for krevende miljøer der høy temperatur, høyt trykk, resistens mot kjemikalier og elastiske egenskaper kreves. Passer til f.eks. maling, drivstoff, hydraulikk oljer og næringsmiddel. Aldringsbestandig. Innerslangen leder ikke strøm. Rustfri armering AISI 304. I.H.H.T ISO 7840 A1.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1436-50-04	6,4	12,2	150	38	0,17
1436-50-06	9,5	15,5	100	64	0,23
1436-50-08	12,7	18,5	82	89	0,33
1436-50-10	15,6	22,6	75	114	0,39

1435 TANKOIL TANKBILSLANGE

Utførelse

Innvendig:	NBR
Utvendig:	NBR/SBR
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-35°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Slange for transport av olje, bensin og diesel. Maks aromatisk innhold 40 %.
NB! Slangen tåler ikke blyfri bensin.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1435-00-14	22,0	32,0	10	165	0,80	40
1435-00-16	25,0	35,0	10	250	0,61	40
1435-00-18	28,0	38,0	10	240	0,98	40
1435-00-20	32,0	45,0	10	320	1,05	40
1435-00-24	38,0	51,0	10	380	1,21	40
1435-00-26	40,0	54,0	10	321	1,48	60
1435-00-32	50,0	64,0	10	500	1,67	40
1435-00-40	63,5	79,0	10	650	2,17	40
1435-00-48	75,0	91,0	10	750	2,71	40
1435-00-64	100,0	116,0	10	820	2,92	40

1435-10 OLJE TRYKKSLANGE G5400 FOR TROMMEL

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR)
Utvendig: Nitril (NBR)
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +100°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

Olje- og bensinslange som egner seg meget godt på slangetrommel. Leveres med antistatisk wire.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1435-10-20	31,5	45,5	20	250	1,19	60
1435-10-24	38,0	52,0	20	305	1,40	60
1435-10-26	40,0	54,0	20	320	1,48	60

1435-40 TANTRO TANKVOGNSLANGE FOR TROMMEL EN12115

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR)
Utvendig: CR gummi
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -30°C – +90°C (gjelder oljeprodukter)
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Stabil slange for olje, drivstoff og bensin. Slangen er også egnet for diesel og RME-blanding B 5. Glatt, svart innvendig, egnet for hydrokarboner med opptil 50 % aromater. Ekstrudert, glatt innergummi, antistatisk. Elektrisk ledende R <106 ohm. Slangen er meget formstabil og egner seg godt som tankvognslange. Yttergummien er slitesterk og værbestandig. Slangen oppfyller kravene i.h.h.t. EN 12115 og TRbF 131.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1435-40-20	32,0	44	20	225	0,87	40
1435-40-24	38,0	51	20	270	1,07	40
1435-40-26	40,0	54	20	270	1,20	40
1435-40-27	42,0	56	20	290	1,30	40
1435-40-28	45,0	59	20	300	1,45	40
1435-40-32	50,0	66	20	400	1,65	40

1437-20 BRENNSTOFFSLANGE MED UTVENDIG GALVANISERT FLETTING

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR) gummi
Utvendig: Galvanisert fletting
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -20°C – +100°C
Utførelse: Utvendig stålfletting

Egenskaper

Slange med utvendig metallfletting for transport av petroleumsprodukter med aromatisk innhold opp til 50 %, inkl. blyfri bensin. På forespørsel kan slangen leveres med utvendig fletting i rustfritt- (304) eller syrefast (316) materiale. Standard DIN 73379 type 2A.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1437-20-04	6	11	25	30	0,16	100
1437-20-05	8	13	25	40	0,23	100
1437-20-06	10	15	25	50	0,28	100
1437-20-08	13	19	20	65	0,38	100
1437-20-10	16	22	20	80	0,46	50
1437-20-12	19	25	15	95	0,57	50
1437-20-16	25	33	15	125	0,66	50

1436 COOLOIL OLJEKJØLESLANGE

Utførelse

Innvendig: Nitril (NBR)
Utvendig: Chloroten (CM)
Innlegg: Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +140°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

Oljekjøleslange til motorer og installasjoner. Olje- og glykolblandinger.
Kuplinger: Spør oss!

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	NW	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1436-00-02	2	4,0	10,0	75	30	0,15	20
1436-00-04	4	6,0	12,0	65	40	0,20	20
1436-00-06	6	8,0	14,0	55	50	0,23	20
1436-00-08	8	9,5	15,5	50	60	0,25	20
1436-00-10	10	12,0	19,0	60	70	0,33	20
1436-00-13	13	15,0	23,0	40	90	0,50	20
1436-00-16	16	18,0	26,0	35	110	0,65	20
1436-00-20	20	22,0	31,0	33	120	0,71	20
1436-00-25	25	25,0	34,0	33	140	0,85	20

1438 R-FOUR RETUR- OG SUGESLANGE, SAE 100 R4

Utførelse

Innvendig: Oljebestandig syntetisk gummi (NBR)
Utvendig: Vær- og oljebestandig gummi (SBR)
Innlegg: To vevinnlegg og en enkel stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +100°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug- og returslange for hydraulikksystemer. Godt egnet også som lavtrykkshydraulikk. Oppfyller krav i.h.h.t. SAE 100R4.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1438-00-10	15,0	25,0	21	75	0,50	90	40
1438-00-12	19,0	30,0	21	120	0,63	90	40
1438-00-14	22,0	32,0	17	90	0,70	90	40
1438-00-16	25,0	36,0	17	152	0,79	90	40
1438-00-20	32,0	43,0	14	203	0,97	90	40
1438-00-24	38,0	50,0	10	254	1,27	90	40
1438-00-26	42,0	54,0	8	275	1,40	90	40
1438-00-32	50,0	62,0	7	305	1,60	90	40
1438-00-39	60,0	74,0	4	350	2,35	90	40
1438-00-40	63,0	76,0	4	355	2,41	90	40
1438-00-48	76,0	90,0	4	457	3,15	90	40
1438-00-64	102,0	116,0	2	600	4,40	90	40

1469-40 OLJESLANGE -A-R-C-T-I-C- -54°C 10 BAR UTEN SPIRAL

Utførelse

Innvendig: Sort Ultra lavtemperatur oljebestandig gummi, maks 40% aromatisk innhold
Utvendig: Blå Ultra lavtemperatur syntetisk gummi
Innlegg: 2 tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -54°C – +70°C
Utførelse: Vevviklet

Egenskaper

Slange tatt fram spesielt for områder hvor det er ekstrem kulde. Brukes for transport av bensin, olje og andre petroleumsprodukter. Slangen er ikke egnet for transport av drivstoff type E- eller B (Bio/Ethanol).

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm
1469-40-32	50,8	63,3	10	635 v/3 Bar
1469-40-48	76,2	88,9	10	762 v/3 Bar

1438-60 HYDROSCAND MULTIFLEX SUG OG TRYKK

Utførelse

Innvendig:	Glatt nitrilgummi
Utvendig:	Slitesterk, olje- og ozonbestandig korrugert CR-gummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Temperatur:	-30°C – +120°C
Utførelse:	Korrugert, sort med oransje stripe

Egenskaper

Suge- og trykkslange for olje og bensin med maks 30 % aromatisk innhold. Slangen er korrugert og er et meget godt alternativ der det er behov for en fleksibel løsning.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1438-60-08	13,0	22,0	5	60	0,320	50	40
1438-60-10	16,0	24,0	5	65	0,390	50	40
1438-60-12	19,0	27,0	5	70	0,425	50	40
1438-60-14	22,0	31,0	5	75	0,490	50	40
1438-60-16	25,0	34,0	5	90	0,550	50	40
1438-60-18	28,0	32,0	5	100	0,590	50	40
1438-60-20	32,0	41,0	5	110	0,650	50	40
1438-60-22	35,0	43,0	5	125	0,700	50	40
1438-60-24	38,0	46,0	5	135	0,740	50	40
1438-60-28	42,0	50,0	5	140	0,800	50	40
1438-60-30	45,0	53,0	5	145	0,860	50	40
1438-60-32	51,0	60,0	5	170	1,000	50	40
1438-60-37	58,0	66,0	5	200	1,380	50	40
1438-60-40	63,5	72,0	5	260	1,520	50	40
1438-60-44	70,0	79,0	5	300	1,750	50	40
1438-60-48	76,0	85,0	5	370	1,990	50	40
1438-60-64	102,0	114,0	5	520	2,720	50	20
1438-60-80	127,0	144,0	5	680	4,080	50	20

1439 TANKOIL TANKBILSLANGE MED SPIRAL

Utførelse

Innvendig:	NBR
Utvendig:	NBR/SBR
Innlegg:	Syntetisk tekstil med spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-35°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for tankbiler. Brukes til transport av olje og bensin. Maks aromatisk innhold 50 %. El.resistent: $<10^6\Omega$

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1439-00-20	32,0	43,0	10	140	0,92	90	40
1439-00-24	38,0	49,0	10	170	1,16	90	40
1439-00-32	51,0	63,0	10	250	1,64	90	40
1439-00-40	63,0	76,0	10	310	2,13	90	40
1439-00-48	76,0	89,0	10	380	2,77	90	40
1439-00-64	102,0	117,0	10	510	4,04	90	40

1461-40 TRANSPARENT SUGESLANGE PU/PVC

Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1.3
Temperatur:	-20°C – +90°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

Kraftig, men meget fleksibel sug- og trykkslange. Resistent mot bl.a. hydraulikkolje. Slangen er næringsmiddelgodkjent og godt egnet bl.a. for transport av tørre varer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. m
1461-40-03	5,0	10,0	20	20	0,08	90	60
1461-40-04	6,3	11,3	20	26	0,10	90	60
1461-40-05	8,0	13,4	18	32	0,135	90	60
1461-40-06	10,0	16,0	18	40	0,17	90	60
1461-40-08	12,5	18,7	15	50	0,23	90	60
1461-40-10	16,0	23,0	14	63	0,29	90	60
1461-40-12	19,0	26,0	12	76	0,35	90	60
1461-40-24	38,0	46,6	6	190	0,75	80	30
1461-40-26	40,0	49,0	5	200	0,95	80	30
1461-40-28	45,0	55,0	5	225	1,15	80	30
1461-40-32	51,0	61,6	4	255	1,30	80	30
1461-40-38	60,0	71,0	4	300	1,75	80	30
1461-40-40	65,0	76,4	3	325	1,90	80	30
1461-40-44	70,0	82,0	3	350	2,10	80	30
1461-40-48	76,0	89,0	3	380	2,30	70	30
1461-40-64	102,0	117,0	2	510	3,70	70	30

1469-10 BUNKRINGSLANGE 10 BAR

Utførelse

Innvendig:	Nitrilgummi (NBR)
Utvendig:	SBR/CR
Innlegg:	Tekstil med stålspiral og antistatisk wire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-30°C – +93°C (vann maks +60°C)
Utførelse:	Vevviklet, sort med rød stripe

Egenskaper

En utmerket rimelig løsning som returslange for hydraulikk, sug- og trykkslange for diesel, bensin og olje- og værbestandig yttergummi. Maks aromatisk innhold 50 %.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1469-10-16	25,0	35,0	10	150	0,89	80	40
1469-10-20	32,0	42,0	10	195	1,09	80	40
1469-10-24	38,0	50,0	10	230	1,37	80	40
1469-10-32	51,0	62,0	10	300	1,85	80	40
1469-10-40	63,0	76,0	10	380	2,30	80	40
1469-10-48	76,0	90,0	10	460	3,25	80	40
1469-10-64	102,0	118,0	10	610	4,60	80	40

1469-20 TANKVOGNSLANGE EN12115 16 BAR S&T

Utførelse

Innvendig:	NBR
Utvendig:	CR
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-30°C – +80°C (vann maks +60°C)
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Tankvognslange med spiral i.h.h.t. EN12115. Egnet for hydrokarboner med maks 50 % aromatisk innhold. Tekstilinnlegg med tvillingspiral og to antistatiske wire.
Elektrisk ledende R $<10^6$ mega Ω. Olje- vær -og ozonresistent yttergummi.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1469-20-16	25,0	37,0	16	150	0,90	90	40
1469-20-20	32,0	44,0	16	175	1,20	90	40
1469-20-24	38,0	51,0	16	225	1,50	90	40
1469-20-32	51,0	67,0	16	275	2,30	90	40
1469-20-40	63,5	80,0	16	300	2,80	90	40
1469-20-48	76,0	92,0	16	350	3,30	90	40
1469-20-64	102,0	118,0	12	450	4,70	90	40

1469-70 HYDROSCAND SUPPLYSLANGE MED SPIRAL 20 BAR

Utførelse

Innvendig:	Sort Nitrilgummi
Utvendig:	CR gummi, olje, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Tekstilinnlegg, stålspiral og kobber-wire bygget inn i veggen
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C (vann maks +60°C)
Utførelse:	Vevviklet sort

Egenskaper

Slange for bunkring av petroleumsprodukter til bl.a. oljeplattformer. Maks aromatisk innhold 60%.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm.	OD mm.	WP BAR	Bøye rad.	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1469-70-32	51	68	20	200	2,60	90	61
1469-70-48	76	92	20	270	4,00	90	61
1469-70-64	102	119	20	320	6,25	90	61
1469-70-80	127	148	20	500	7,20	90	61
1469-70-96	152	173	20	660	9,80	90	61

1469-80 CARBO TANKVOGNSLANGE SUG OG TRYKK EKSTRA LETT

Utførelse

Innvendig:	Sort gummi
Utvendig:	Sort korrugert gummi, ledende, slite-, olje-, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Slitesterkt tekstilinnlegg, stålspiral og antistatisk wire
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +80°C
Utførelse:	Korrugert, vevviklet, sort

Egenskaper

En meget lett og fleksibel sug- og trykkslange for transport av bensin og diesel fra tank til tank og tankvogner til bensinstasjoner. Ypperlig til mineralske oljer og petroleumsprodukter med maks 60 % aromatisk innhold. Utvendig gummi er flammebestandig i.h.h.t. TRbf 131 - del 2.-5.5. For koblinger anbefales innsatser påmontert med sikkerhetsklemmer (klembakker).

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1469-80-32	50,0		8	100	1,28	90	40
1469-80-48	75,0		8	160	2,18	90	40
1469-80-64	100,0		6	200	3,05	90	40

1469-60 HYDROSCAND SUPPLYSLANGE 20 BAR

Utførelse

Innvendig:	Sort Nitrilgummi
Utvendig:	CR gummi, olje, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Tekstilinnlegg og kobber-wire bygget inn i veggen
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C (vann maks +60°C)
Utførelse:	Vevviklet sort

Egenskaper

Slange for bunkring av petroleumsprodukter til bl.a. oljeplattformer. Maks aromatisk innhold 60%.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm.	OD mm.	WP BAR	Bøye rad.	Vekt kg/m	St.d. lgd.
1469-70-32	51	67	20	275	2,00	61
1469-70-48	76	90	20	350	2,73	61
1469-70-64	102	118	20	450	3,70	61
1469-70-80	127	143	20	635	4,82	61
1469-70-96	152	170	20	750	6,14	61

1452 FOODCLEAN BLÅ RENGJØRINGSSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Hvit, NBR
Utvendig:	Blå gummi slitesterk, oljebestandig
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-35°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Rengjøringsslange for varmt vann og transport av flytende produkter som melk. Ypperlig slange for meierier, slakterhus og generelt i næringsmiddelindustrien. I.H.H.T. standard Bfr(BgVV)XXI:2002 (KAT2), FDA (CFR21 §177.2600).

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-00-08	13,0	21,0	10	65	0,35	40
1452-00-10	16,0	25,0	10	85	0,45	40
1452-00-12	19,0	28,0	10	120	0,60	40
1452-00-16	25,0	35,0	10	150	0,80	40

1554-20 MILKFLEX SUG OG TRYKK 10 BAR

Utførelse

Innvendig:	Hvit glatt NBR, næringsmiddelkvalitet, lukt- og smaksfri
Utvendig:	Blå NBR slitesterk, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Syntetisk tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +80°C (sterilisering på +110°C i maks 30 minutter)
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Sug- og trykkslange for melk og fettholdige produkter til bruk i meierier og på melkebiler. FDA-godkjent 21 artikler 177.2600(f) for fettholdige produkter, BfR, ADI-fri, Phtalatefri, D.M. 21/03/73, CE1935/2004.

Slangen kan dampsteriliseres på +110°C i maks 30 minutter i åpne systemer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm.	OD mm.	WP BAR	Bøye rad.	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	St.d. lgd.
1554-20-12	19	29	10	80	0,67	90	40
1554-20-16	25	35	10	125	0,80	90	40
1554-20-20	32	44	10	160	1,23	90	40
1554-20-24	38	50	10	190	1,38	90	40
1554-20-26	40	52	10	200	1,41	90	40
1554-20-28	45	57	10	225	1,60	90	40
1554-20-32	51	64	10	255	1,88	90	40
1554-20-40	63,5	77	10	320	2,60	90	40
1554-20-48	76	89	10	390	3,00	90	40
1554-20-64	102	116	10	560	4,60	90	40

1554-40 A4A MULTI NÆRINGSMIDDELSLANGE FOR SUG OG TRYKK 10 BAR X-TRA FLEKSIBEL

Utførelse

Innvendig:	Hvit glatt EPDM nær kvalitet, lukt- og smaksfri
Utvendig:	Blå EPDM, slitesterk, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Syntetisk tekstil og **dobbel** stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Utførelse:	Vevviklet
Temperatur:	-40°C +140°C (Sterilisering +110°C i maks 30 minutter)

Egenskaper

Trykkslange for flere typer næringsmidler, som fettholdige produkter, vin, øl, drikkevann etc. Slangen er p.g.a. sin doble spiral ekstremt fleksibel.

Produsert i.h.h.t. FDA 21 atr.177.2600(f) for fettholdige produkter, BfR, ADI fri, Phtalate fri, D.M. 21/03773, CE1935/2004 og dette gjelder både innvendig- og utvendig gummi.

Slangen kan dampsteriliseres på +110°C = maks 30 minutter i åpne systemer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm.	OD mm.	WP BAR	Bøye rad.	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	St.d. lgd.
1554-40-24	38	50	10	150	1,30	40	90
1554-40-32	51	63	10	205	1,85	40	90
1554-40-40	63,5	78	10	285	2,60	40	90
1554-40-48	76	91	10	390	3,00	40	90
1554-40-64	102	120	10	500	4,56	40	90

1554-30 A4A MULTI NÆRINGSMIDDELSLANGE FOR SUG OG TRYKK 10 BAR

Utførelse

Innvendig:	Hvit glatt EPDM nær kvalitet, lukt- og smaksfri
Utvendig:	Blå EPDM, slitesterk, ozon- og værbestandig
Innlegg:	Syntetisk tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Utførelse:	Vevviklet
Temperatur:	-40°C +140°C (Sterilisering +110°C i maks 30 minutter)

Egenskaper

Trykkslange for flere typer næringsmidler, som fettholdige produkter, vin, øl, drikkevann etc.

Produsert i.h.h.t. FDA 21 atr.177.2600(f) for fettholdige produkter, BfR, ADI fri, Phtalate fri, D.M. 21/03773 og CE1935/2004.

Slangen kan dampsteriliseres på +110°C = maks 30 minutter i åpne systemer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm.	OD mm.	WP BAR	Bøye rad.	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	St.d. lgd.
1554-30-12	19	29	10	80	0,67	40	90
1554-30-16	25	35	10	125	0,80	40	90
1554-30-20	32	44	10	160	1,23	40	90
1554-30-24	38	50	10	190	1,38	40	90
1554-30-28	45	57	10	230	1,62	40	90
1554-30-32	51	64	10	255	1,88	40	90
1554-30-40	63,5	76	10	320	2,60	40	90
1554-30-48	76	90	10	440	3,00	40	90
1554-40-64	102	118	10	560	4,60	40	90

1453-10 LANDBRUK PVC SUGESLANGE

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC-spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +60°C
Utførelse:	Transparent, gul

Egenskaper

Transport av næringsmiddelprodukter.

Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1453-10-12	20,0	26,2	8,0	75	0,28	70	50
1453-10-16	25,0	31,6	8,0	120	0,33	70	50
1453-10-19	30,0	37,0	7,0	140	0,42	70	50
1453-10-20	32,0	39,2	7,0	150	0,46	70	50
1453-10-24	38,0	45,4	6,0	170	0,55	70	50
1453-10-26	40,0	47,6	6,0	180	0,61	70	50
1453-10-28	45,0	52,4	5,5	200	0,67	70	50
1453-10-32	50,0	58,2	5,0	220	0,81	70	50
1453-10-40	63,0	70,8	5,0	290	1,04	70	50
1453-10-48	75,0	85,4	4,0	350	1,38	70	50
1453-10-56	90,0	101,0	4,0	430	1,80	70	25
1453-10-64	100,0	112,6	4,0	480	2,20	70	25
1453-10-80	125,0	136,6	3,0	730	3,13	70	25
1453-10-96	150,0	162,8	3,0	810	4,25	70	25

1554-00 MELKESLANGE XL SUG OG TRYKK MED NYLONSPIRAL 10 BAR

Utførelse

Innvendig:	Hvit naturgummi
Utvendig:	Blå naturgummi
Innlegg:	Syntetisk tekstil og nylon spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Sug- og trykkslange for transport av melk og fettholdige produkter. Slangen er fleksibel, lett og resistent mot slag utvendig. FDA godkjent 21, art. 177.2600(f) for fettholdige næringsprodukter, BfR, ADI fri, D.M 21/03/73, CE1935/2004. Steriliseres maks 30 minutter på +110°C.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1554-00-20	32,0	44,0	10	180	1,04	40	40
1554-00-24	38,0	50,0	10	190	1,15	40	40
1554-00-26	40,0	52,0	10	200	1,17	40	40
1554-00-28	45,0	57,0	10	215	1,25	40	40
1554-00-32	51,0	64,0	10	230	1,54	40	40
1554-00-40	63,5	76,0	10	300	2,40	30	40
1554-00-48	76,0	90,0	10	365	2,80	30	40
1554-00-64	102,0	118,0	10	520	4,00	30	40

1554-10 SUG OG TRYKKSLANGE FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER

Utførelse

Innvendig:	UPE i næringsmiddelkvalitet
Utvendig:	EPDM i slitesterk-, ozon- og værbestandig kvalitet
Innlegg:	Syntetisk tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet

Egenskaper

Sug og trykkslange for alkohol opp til 96%, vin, øl, drikkevann etc.
Slangen er produsert i henhold til FDA 21 art. 177.2600 (e) for flytende næringsmidler.
Bfr, KTW, CE 1935/2004. Slangen steriliseres på +110°C i 30 minutter.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vacuum %	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1554-10-12	19,0	31,0	90	10	180	0,71	40
1554-10-16	25,0	37,0	90	10	210	0,87	40
1554-10-20	32,0	44,0	90	10	240	1,07	40
1554-10-24	38,0	51,0	90	10	320	1,35	40
1554-10-32	51,0	67,0	90	10	390	2,29	40
1554-10-40	63,5	80,0	90	10	410	2,51	40
1554-10-48	76,0	92,0	90	10	500	3,08	40
1554-10-64	102,0	118,0	90	10	625	4,51	40

1529 SILIKONSLANGE TRANSPARENT

Utførelse

Innvendig:	Silikon
Utvendig:	Silikon
Temperatur:	-50°C – +200°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

Silikonslange beregnet for transport av alkohol (opp til 50 % konsentrert), luft, vann og næringsmiddel. Slangen kan steriliseres med en maksimal temperatur på + 240 °C i kortere perioder.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
15290306	3	5	0,027	25
15290406	4	6	0,0205	25
15290407	4	7	0,029	25
15290408	4	8	0,049	25
15290508	5	8	0,0385	25
15290609	6	9	0,046	25
15290610	6	10	0,065	25
15290711	7	11	0,046	25
15290812	8	12	0,081	25
15290814	8	14	0,117	25
15291014	10	14	0,097	25
15291016	10	16	0,1575	25
15291216	12	16	0,113	25
15291521	15	21	0,20	25
15292027	20	27	0,24	25

1453-50 NÆRINGSMIDDELSLANGE SUG OG TRYKK

Utførelse

Innvendig:	Hvit nitrilgummi
Utvendig:	Blå hypalongummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +93°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Sug- og trykk slange for næringsmiddel, olje og fettresistent. En virkelig førsteklasses slange med bl.a. tvilling rustfri spiral som gjør slangen meget fleksibel.

Kan dampsteriliseres opp til +130°C i åpne system.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1453-50-16	25,0	37,0	10	100	0,85	90	30,5
1453-50-20	32,0	44,0	10	130	1,10	90	30,5
1453-50-24	38,0	50,0	10	155	1,34	90	30,5
1453-50-32	51,0	64,0	10	200	1,99	90	30,5
1453-50-40	63,5	78,0	10	255	2,60	90	30,5
1453-50-48	76,0	91,0	10	305	3,20	90	30,5
1453-50-64	102,0	118,0	10	410	4,95	90	30,5

1452-30 BLÅ SPYLE- OG NÆRINGSMIDDELSLANGE 6 BAR/+164°C DAMP

Utførelse

Innvendig:	Hvit, glatt nitril-gummi næringsmiddelkvalitet. Fett og oljebestandig
Utvendig:	NVC (Nitril/PVC)
Innlegg:	To tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	Damp 1:10, Varmt vann 1:3
Temperatur:	-35°C/+95°C (varmtvann) – +164°C (damp)
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Meget god slange for spyling i meierier, matproduksjonsanlegg og slakterier. Slangen er egnet både for varmt og kaldt vann samt mettet damp. I tillegg er slangen svært god for transport av flytende produkter, særlig melk og meieriprodukter samt vegetabilske oljer.

Merk: Skal slangen brukes kontinuerlig for damp anbefales en ren dampslange. Konferer en av våre avdelinger! For dampapplikasjon bruk bosskoblinger!

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP (Varmtvann)	WP BAR (damp)	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-30-08	13,0	23,0	18	6	80	0,38	40
1452-30-10	16,0	26,0	18	6	95	0,44	40
1452-30-12	19,0	31,0	18	6	115	0,62	40
1452-30-16	25,0	39,0	18	6	150	0,91	40
1452-30-20	32,0	46,0	18	6	195	1,10	40
1452-30-24	38,0	56,0	18	6	230	1,65	40
1452-30-26	40,0	58,0	18	6	240	1,70	40
1452-30-32	50,0	70,0	18	6	300	2,35	40

1452-20 ODIN STEAMCORD

Utførelse

Innvendig:	Hvit EPR gummi
Utvendig:	Blå EPDM gummi
Innlegg:	Tekstilarmering
Sikkerhetsfaktor:	1:10
Temperatur:	-40°C – +170°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Dampslange for næringsmiddelindustrien. Blå, slitesterk EPDM utv. som er vær- og ozon-bestandig. Gog slange for transport av varmtvann opp til +90°C og mettet damp opp til +170°C. Kan også brukes der det er krav til ikke-ledende slanger.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1452-20-08	13,0	23,0	7	70	130	0,37	40
1452-20-12	19,0	31,0	7	70	190	0,58	40
1452-20-16	25,0	37,0	7	70	250	0,75	40

1552-60 MF-SUPER HYDROSCAND SUG- OG TRYKKSLANGE - NÆRINGSMIDLER FDA

Utførelse

Innvendig:	Transparent PVC
Utvendig:	Transparent PVC
Innlegg:	PVC-spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +60°C
Utførelse:	Lett korrugert, transparent

Egenskaper

Sug- og trykkslange for flytende næringsmidler, testet med simulant A og B (migrasjonstest ved 40°C i 24 timer), simulant C og D, og etylalkohol til 50 % (migrasjon tester ved 40°C for 2 timer) i henhold til EC Regulation 1935/2004. Fri for phatalat. Innvendig med monomerer og tilsettingsstoffer som inngår i de positive lister over direktiv 2002/72/CE og oppdaterte. Egnet for transport av fettholdige næringsstoffer og alkoholholdige drikker opp til 50 %.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vakuum pr. maks %	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1552-60-12	20,0	27,0	8	90	140	0,33	50
1552-60-16	25,0	32,0	8	90	175	0,40	50
1552-60-19	30,0	38,0	8	90	210	0,50	50
1552-60-22	35,0	43,0	8	90	245	0,60	50
1552-60-26	40,0	49,0	8	90	280	0,75	50
1552-60-30	45,0	54,0	8	90	315	0,90	50
1552-60-32	50,0	60,0	8	90	350	1,00	50
1552-60-39	60,0	72,0	7	90	420	1,60	50
1552-60-40	63,0	76,0	7	90	440	1,67	50
1552-60-51	80,0	94,0	5	90	560	2,20	50

1454-10 DAMPSLANGE 17 BAR BS 5342 TYPE 2A

Utførelse

Innvendig: Sort varme- og dampresistent gummi
Utvendig: Rød ozon- og værbestandig gummi. Pin-pricked
Innlegg: Stålkord
Sikkerhetsfaktor: 1:10
Temperatur: -40°C - +232°C
Utførelse: Vevviklet, rød

Egenskaper

Dampslange for høye trykk og temperaturer. Beregnet for oppvarming og rengjøring innen vei, bygg, petrokjemisk, papir og masseindustri. Klarer mettet damp opp til +206°C.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1454-10-08	13,0	25,0	17	130	0,56	61
1454-10-12	19,0	33,0	17	190	0,66	61
1454-10-16	25,0	37,0	17	250	0,86	61
1454-10-20	32,0	46,0	17	320	1,30	61
1454-10-24	38,0	52,0	17	380	1,60	61
1454-10-32	51,0	66,0	17	500	2,30	61

Kuplinger og klemmer: Bruk 5002 BOSS

1454-20 DAMPSLANGE TEKSTILARMERT 7 BAR / +170°C

Utførelse

Innvendig: Sort EPDM
Utvendig: Sort EPDM
Innlegg: Tekstil
Sikkerhetsfaktor: 1:10
Temperatur: -40°C – +170°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Trykkslange for mettet damp opp til +170°C og varmt vann til maks +90°C, 6 bar.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1454-20-08	13,0	23,0	7	130	0,40	40
1454-20-12	19,0	31,0	7	190	0,60	40
1454-20-16	25,0	39,0	7	250	0,78	40
1454-20-20	32,0	46,0	7	320	1,05	40
1454-20-24	38,0	54,0	7	380	1,23	40
1454-20-32	50,0	66,0	7	500	1,69	40

Kuplinger og klemmer: Bruk 5002 BOSS

1434-10 EXLIGHT LETT EKSOSSLANGE

Utførelse

Innvendig: EPDM
Innlegg: Polyamidspiral dekket med EPDM
Temperatur: -40°C – +170°C
Utførelse: Korrugert

Egenskaper

Utsug av gasser fra motorkjøretøy. Ypperlig til bruk på tromler i bilverksteder, er også overkjørbar. Lav vekt og veldig fleksibel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1434-10-32	51,0	70	0,54	20
1434-10-48	76,0	95	0,83	20
1434-10-64	102,0	110	0,98	20
1434-10-80	127,0	130	1,30	20
1434-10-96	152,0	140	1,58	20
1434-12-03	203,0	185	2,08	20

1434-70 MARINE VÅTEKSOSSLANGE SAE J2006

Utførelse

Innvendig: Sort EPDM
Utvendig: Sort EPDM korrugert
Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +120°C
Utførelse: Korrugert, sort

Certificate

Egenskaper

Marinediesel våteksosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. Meget resistent mot sjøvann, våteksosgasser, ozone og UV-stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

Godkjennelse : Lloyds Register of Shipping sertifikat nummer 02/00029.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1434-70-20	32,0	40,0	4	48	0,45	40
1434-70-24	40,0	48,0	4	60	0,69	40
1434-70-28	45,0	53,0	4	68	0,75	40
1434-70-32	51,0	59,0	4	78	0,85	40
1434-70-35	57,0	65,0	3	86	0,95	40
1434-70-39	60,0	68,0	3	90	1,00	40
1434-70-40	63,0	71,0	3	95	1,10	40
1434-70-48	76,0	84,0	3	115	1,25	40
1434-70-56	90,0	98,0	2	135	1,68	40
1434-70-64	102,0	110,0	2	155	2,42	20
1434-70-69	110,0	119,0	2	167	2,90	20
1434-70-80	127,0	137,0	2	190	3,32	20
1434-70-96	152,0	163,0	2	230	5,03	20
1434-72-03	203,0	217,0	2	305	8,56	20

1434-80 MARINE BÅTEKSOSSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Sort gummi
Utvendig:	Sort gummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Certificate

Egenskaper

Spesialslange for våteksos i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3). Slangen er produsert iht. følgende standarder: ISO13363:2004 og SAE J2006:2003.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1434-80-12	19	27	3	84	0,47	40
1434-80-16	25	34	3	110	0,50	40
1434-80-20	32	41	3	145	0,62	40
1434-80-24	38	47	3	170	0,72	40
1434-80-25	40	49	3	180	0,75	40
1434-80-28	45	53	3	200	0,84	40
1434-80-32	51	60	3	230	0,96	40
1434-80-35	55	65	3	250	1,30	40
1434-80-40	64	75,5	3	295	1,46	40
1434-80-48	76	97,5	3	340	2,13	20
1434-80-56	90	102	3	415	2,60	20
1434-80-64	100	113	3	450	3,14	20

1460-20 VENTILASJONSSLANGE

Utførelse

Innvendig: PVC belagt glassfibervev
Utvendig: PVC belagt glassfibervev
Innlegg: Vinylbelagt stålspiral
Temperatur: -5°C – +80°C
Utførelse: Korrugert, grå

Egenskaper

Godkjent for bruk som kjøkkenvifteslange mellom ventilasjonskanal og vifte. En ypperlig slange til bruk på byggtørkere samt avtrekkslange for sveiserøyk.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Bøyre rad. mm	Vekt kg/m	Std. m
1460-20-32	51,0	25	0,10	12
1460-20-40	63,0	31	0,12	12
1460-20-44	70,0	35	0,14	12
1460-20-48	76,0	36	0,15	12
1460-20-52	82,0	41	0,16	12
1460-20-56	89,0	44	0,17	12

1460-50 SUPERTREKK

Utførelse

Innvendig: Aluminiumslaminat 45
Godkjenning: BS-476 del 6, 7 og 20
Innlegg: Stålspiral
Temperatur: -30°C – +140°C
Utførelse: Korrugert, grå (kan også leveres i sort)
Lufthastighet: maks 30 m/sek

Egenskaper

Transport av gass, røyk, varm og kald luft. Leveres sammenpresset i kartong.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Std. lgd.
1460-50-48	76,0	10
1460-50-64	102,0	10
1460-50-72	115,0	10
1460-50-80	127,0	10
1460-50-88	140,0	10
1460-50-96	152,0	10
1460-51-60	160,0	10
1460-52-03	203,0	10
1460-52-29	229,0	10
1460-52-56	254,0	10
1460-53-05	305,0	10
1460-53-56	356,0	10
1460-54-05	406,0	10
1460-54-57	457,0	10
1460-55-08	508,0	10

1460-6x SUPERTREKK 2000

Utførelse

Innvendig:	Aluminiumslaminat 45
Godkjenning:	BS-476 del 6, 7 og 20 DIN 4102 B2
Innlegg:	Stålspiral innkapslet
Temperatur:	-30°C – +140°C
Utførelse:	Korrugert, grå

Egenskaper

Transport av gass, røyk, varm og kald luft. Leveres sammenpresset i kartong.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Std. lgd.
1460-60-96	152	10
1460-62-03	203	10
1460-63-05	305	10

1460-7x VARMESLANGE PLSX FOR ENTREPRENØRER, FLYPLASS OG BYGG

Utførelse

Innvendig:	Polyamid
Utvendig:	Neoprene
Innlegg:	Stålspiral
Temperatur:	-40°C – +135°C
Utførelse:	Sammenpressbar, gul og sort

Egenskaper

Robust og lett ventilasjonsslange for transport av varm- og kald luft. Slangen leveres i lengder à 7,50m. og har påsydd bag , spiralfrie ender og intergrert strammebånd på en side. For transport og lagring kan slangen komprimeres og pakkes i den påsydde bagen. Slangen har påsydde slitasjebånd utvendig.

Slangen kan på bestilling leveres fra verk i dimensjoner fra 203mm til 1000mm.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	ID tomme	Vekt kg/m	Std. lgd.
1460-72-03	203,0	8	3,00	7,5
1460-73-05	305,0	12	3,50	7,5
1460-74-07	407,0	16	4,50	7,5
1460-75-08	508,0	20	6,60	7,5

1460-30 BETA VENTILASJONSSLANGE

Utførelse

Innvendig: Polypropylen
Utvendig: Polypropylen
Temperatur: -5°C – +100°C
Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Lett slange for avsug og ventilasjon for bil, båt og annen industri.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1460-30-10	16,0	19,0	19	0,053		100
1460-30-12	20,0	25,0	25	0,065		100
1460-30-16	26,0	31,0	31	0,070		50
1460-30-18	28,0	34,0	34	0,075		100
1460-30-20	32,0	38,0	38	0,105		100
1460-30-22	35,0	41,0	41	0,110		100
1460-30-26	40,0	46,0	46	0,125		100
1460-30-28	45,0	52,0	52	0,150		100
1460-30-32	50,0	57,0	57	0,195		100
1460-30-39	60,0	67,0	67	0,240		50
1460-30-44	70,0	77,0	77	0,280		50
1460-30-51	80,0	88,0	88	0,350		50
1460-30-56	90,0	99,0	99	0,400		25
1460-30-64	100,0	109,0	109	0,440		25
1460-30-77	120,0	129,0	129	0,555		25

1460-4X KLAR UARMERT TYNNVEGGET VARMLUFTSLANGE

Utførelse

Innvendig: Polyetylene
Utvendig: Polyetylene
Innlegg:
Temperatur: +100°C
Utførelse: Tynnvegget varmluftpose

Egenskaper

Tynnvegget varmluftslange for transport av luft opp til maks 100°C. Tykkelse på plasten er 200 µ. Leveres i ruller på 250 meter.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Std. lgd.
1460-40-96	152	250 m
1460-42-03	203	250 m
1460-43-00	305	250 m
1460-44-00	405	250 m
1460-45-00	507	250 m

1461-30 GRÅ PVC AVTREKKSSLANGE

Utførelse

Innvendig: Grå PVC
Utvendig: Grå PVC
Innlegg: Hvit PVC spiral
Temperatur: -10°C – +60°C
Utførelse: Korrugert

Egenskaper

Industristøvsugerslange. Godt egnet for transport av lett slitende partikler, finstøvet trespon, støv etc.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vacuum maks %	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1461-30-10	15,0	19,0	50	15	0,10	50
1461-30-12	19,0	23,0	50	19	0,15	50
1461-30-16	25,0	30,0	50	25	0,17	50
1461-30-20	32,0	38,0	50	32	0,22	50
1461-30-22	35,0	41,0	50	35	0,24	50
1461-30-26	40,0	46,0	40	40	0,28	50
1461-30-28	45,0	52,0	40	45	0,41	50
1461-30-32	50,0	57,0	40	50	0,45	50
1461-30-40	65,0	73,0	40	65	0,59	50
1461-30-44	70,0	78,0	40	70	0,64	50
1461-30-48	75,0	84,0	40	75	0,69	50
1461-30-51	80,0	89,0	40	80	0,78	50
1461-30-56	90,0	99,0	40	90	0,83	30
1461-30-64	100,0	110,0	40	100	0,98	30
1461-30-80	125,0	136,0	40	125	1,25	30
1461-30-96	150,0	162,0	40	150	1,70	30

1462-10 EVA SORT ANTISTATISK

Utførelse

Innvendig: Sort EVA
Utvendig: Sort EVA korrugert
Temperatur: -30°C – +60°C
Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Lett, fin støvsugerslange i antistatisk materiale.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1462-10-16	25,0	32,0	38	0,16	80	30
1462-10-20	32,0	41,0	63	0,25	80	30
1462-10-24	38,0	48,0	70	0,30	80	30
1462-10-32	50,0	60,0	80	0,40	80	30

5491
Endemuffe
For Eva slange
Sort
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	For slange Ø
5491-00-20	Endemuffe	32 mm
5491-00-24	Endemuffe	38 mm
5491-00-32	Endemuffe	51 mm

1561 AVTREKKSSLANGE HETLUFT NEOPREN

Utførelse

Innvendig: Neopren
Utvendig: Neopren, enkel vevet (CR)
Innlegg: Fiberglass, stålspiral
Temperatur: -35°C – +135°C
Utførelse: Sort

Egenskaper

Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1561-00-16	25,0	1,50	17	0,12	5	4,0
1561-00-20	32,0	1,50	19	0,13	5	4,0
1561-00-29	44,0	1,50	26	0,19	5	4,0
1561-00-32	51,0	1,50	30	0,25	5	4,0
1561-00-40	63,0	1,30	36	0,30	5	4,0
1561-00-48	76,0	1,10	42	0,40	4	4,0
1561-00-55	89,0	1,10	49	0,50	4	4,0
1561-00-64	102,0	1,10	55	0,57	3	4,0
1561-00-80	127,0	0,90	69	0,81	2,1	4,0
1561-00-96	152,0	0,80	81	1,05	1,8	4,0
1561-01-80	180,0	0,60	94	1,21	1	4,0
1561-02-03	203,0	0,60	107	1,38	1	4,0
1561-02-54	254,0	0,40	132	1,65	1	4,0
1561-03-05	305,0	0,10	158	2,00	0,7	4,0

1561-10 AVTREKKSSLANGE HETLUFT NEOPREN, DOBBEL

Utførelse

Innvendig: Neoprene (CR)
Utvendig: Neoprene dobbelt vevet (CR)
Innlegg: Fiberglass, stålspiral
Temperatur: -35°C – +135°C
Utførelse: Sort

Egenskaper

Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1561-10-16	25,0	2,8	14	0,19	5	4,0
1561-10-20	32,0	2,7	20	0,28	5	4,0
1561-10-29	44,0	2,6	27	0,32	4	4,0
1561-10-32	51,0	2,6	31	0,36	4	4,0
1561-10-40	63,0	2,4	37	0,49	3	4,0
1561-10-48	76,0	2,1	43	0,58	3	4,0
1561-10-55	89,0	2,0	50	0,69	2	4,0
1561-10-64	102,0	1,9	56	0,77	2	4,0
1561-10-80	127,0	1,4	70	0,93	2	4,0
1561-10-96	152,0	1,2	82	1,20	1,7	4,0
1561-11-80	180,0	1,0	95	1,43	1	4,0
1561-12-03	203,0	0,7	108	1,65	0,7	4,0

1562 AVTREKKSSLANGE HETLUFT SILIKON

Utførelse

Innvendig: Silikon
Utvendig: Silikon, enkel vevet
Innlegg: Fiberglass, stålspiral
Temperatur: -50°C – +300°C
Utførelse: Rød-brun

Egenskaper

Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder. Slangen er flammebestandig og har god kjemikaliebestandighet.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum % maks %	Std. lgd.
1562-00-16	25,0	1,5	17	0,12	5	4,0
1562-00-20	32,0	1,5	19	0,13	5	4,0
1562-00-29	44,0	1,5	26	0,19	4	4,0
1562-00-32	51,0	1,5	30	0,25	4	4,0
1562-00-40	63,0	1,3	36	0,30	4	4,0
1562-00-48	76,0	1,1	42	0,41	3	4,0
1562-00-55	89,0	1,1	49	0,50	3	4,0
1562-00-64	102,0	1,1	55	0,57	2	4,0
1562-00-80	127,0	0,9	69	0,81	1,7	4,0
1562-00-96	152,0	0,8	81	1,05	1,4	4,0
1562-01-80	180,0	0,6	94	1,21	1	4,0
1562-02-03	203,0	0,6	107	1,38	0,7	4,0
1562-02-54	254,0	0,4	132	1,65	0,4	4,0
1562-03-05	305,0	0,1	158	2,00	0,3	4,0

1562-10 AVTREKKSSLANGE HETLUFT SILIKON, DOBBEL

Utførelse

Innvendig:	Silikon
Utvendig:	Silikon
Innlegg:	Fiberglass, stålspiral
Temperatur:	-50°C – +300°C
Utførelse:	Rød-brun

Egenskaper

Slange for transport av røyk og eksosgasser. Lav vekt og ekstremt fleksibel i trange områder. Slangen er flammebestandig og har god kjemikaliebestandighet.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1562-10-16	25	2,8	18	0,19	5	4,0
1562-10-20	32	2,6	20	0,28	5	4,0
1562-10-29	44	2,6	27	0,32	4	4,0
1562-10-32	51	2,6	31	0,36	4	4,0
1562-10-40	63	2,4	37	0,49	3	4,0
1562-10-48	76	2,1	43	0,58	3	4,0
1562-10-55	89	2,0	50	0,69	2	4,0
1562-10-64	102	1,9	56	0,71	2	4,0
1562-10-80	127	1,4	70	0,93	2	4,0
1562-10-96	152	1,2	82	1,20	1,7	4,0
1562-11-80	180	1,0	95	1,43	1	4,0
1562-12-03	203	0,7	108	1,65	0,7	4,0

1407-10 SUPERELASTISK SEPTIKSLANGE

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +55°C
Utførelse:	Korrugert, grønn og grå

Egenskaper

Sugeslange for entrepenører og septikbiler. Egnet også for vann, korn, mel og slitende materialer.

Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR(20°C)	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1407-10-16	25,0	33,8	7	100	0,50	90	50
1407-10-20	32,0	40,8	6	130	0,60	90	50
1407-10-24	38,0	46,8	6	150	0,70	90	50
1407-10-32	50,0	61,0	5	200	1,05	90	50
1407-10-40	63,0	74,0	4,5	250	1,39	90	50
1407-10-48	76,0	89,0	4	300	1,70	90	30
1407-11-48	76,0	89,0	4	300	1,70	90	50
1407-10-51	80,0	93,0	3,5	320	1,85	90	30
1407-10-56	89,0	102,4	3,5	360	2,25	90	30
1407-10-64	102,0	116,6	3,5	400	2,70	90	30
1407-11-64	102,0	116,6	3,0	400	2,70	90	50
1407-10-69	110,0	125,0	3,5	440	3,10	90	20
1407-10-77	120,0	135,6	2,5	480	3,60	90	20
1407-10-80	127,0	143,6	2,5	510	3,90	90	20
1407-10-96	152,0	170,0	2	610	5,00	90	20
1407-11-60	160,0	180,0	2	640	5,60	90	20
1407-12-00	200,0	226,0	1,5	800	10,00	90	10
1407-12-54	254,0	283	1,5	1000	13,50	90	10

1508-10 HYDROSCAND ARCTIC PVC SUGESLANGE -40°C

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +45°C
Utførelse:	Korrugert, oransje og grå

Egenskaper

PVC sugeslange med meget gode egenskaper ved lave temperaturer. Flere bruksområder som slange for vanningsanlegg, septikkslange etc. Slangen er oljebestandig. Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1508-10-32	51,0	62,0	3	165	1,10	90	30
1508-10-32-90	51,0	62,0	3	165	1,10	90	50
1508-10-48	76,0	89,0	3	260	1,80	90	30
1508-10-48-90	76,0	89,0	3	260	1,80	90	50
1508-10-64	102,0	117,0	2	330	2,80	90	30
1508-10-64-90	102,0	117,0	2	330	2,80	90	50
1508-10-80	127,0	144,0	1	420	4,00	90	20
1508-10-96	152,0	170,0	1	510	5,10	90	20

1508-40 HYDROFLEX PVC SUGESLANGE LIGHT

Utførelse

Innvendig:	Sort oljebestandig PVC
Utvendig:	Sort PVC
Innlegg:	PVC spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +45°C
Utførelse:	Lett korrugert, sort

Egenskaper

Lett, fleksibel PVC-slange vanningsanlegg, tankbiler, slamsugingsbiler etc. Slangen er spesielt godt egnet til bruk i kaldt klima, hvor den fremstår som meget fleksibel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1508-40-32	51	60	3	160	0,85	80	50
1508-40-48	76	87	3	250	1,50	80	30
1508-40-48-90	76	87	3	250	1,50	80	50
1508-40-64	102	114	2	330	2,30	70	30
1508-40-80	127	141	2	410	3,30	70	20
1508-40-96	152	167	2	500	4,30	70	20

1463-10 POLYURETAN SUGESLANGE

Utførelse

Innvendig:	Polyurethane (PU)
Utvendig:	Polyurethane (PU)
Innlegg:	PVC spiral
Temperatur:	-25°C – +85°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

Ventilasjonsslange/utsugningsslange for gass, røyk, støvpellets etc. Foringsslange til foringsmaskiner, slakterier, og til flushing av fisk. Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

Merk: Slangen er mikrobebestandig!

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-10-16	25,0	0,5	25	0,12	40	20
1463-10-18	30,0	0,6	30	0,19	40	20
1463-10-20	32,0	0,6	32	0,19	40	20
1463-10-24	38,0	0,6	38	0,25	30	20
1463-10-26	40,0	0,6	40	0,28	30	20
1463-10-28	45,0	0,6	45	0,32	30	20
1463-10-32	50,0	0,7	50	0,39	30	20
1463-10-38	60,0	0,7	60	0,44	30	20
1463-10-40	63,0	0,7	65	0,47	30	20
1463-10-44	70,0	0,7	70	0,60	30	20
1463-10-48	75,0	0,7	75	0,60	30	20
1463-10-50	80,0	0,7	80	0,65	30	20
1463-10-55	90,0	0,8	90	0,75	30	20
1463-10-64	102,0	0,8	100	0,85	30	20
1463-10-69	110,0	0,8	110	1,05	30	20
1463-10-76	120,0	0,8	120	1,10	30	20
1463-10-80	125,0	0,8	125	1,17	30	20
1463-10-82	130,0	0,8	130	1,28	30	20
1463-10-88	140,0	0,9	140	1,40	30	20
1463-10-96	150,0	0,9	150	1,45	30	20
1463-11-60	160,0	0,9	160	1,70	30	20
1463-11-80	180,0	0,9	180	2,00	30	10
1463-12-00	200,0	0,9	200	2,18	30	10
1463-12-50	250,0	1,0	250	2,96	30	10
1463-13-00	300,0	1,0	300	3,70	30	10

1463-40 TRANSPARENT SUGESLANGE PU/PVC ANTISTATISK

Utførelse

Innvendig:	Polyurethane (PU)
Utvendig:	Polyurethane (PU)
Innlegg:	PVC-spiral med antistatisk wire
Temperatur:	-25°C – +85°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

Lett og meget fleksibel sugeslange. For transport av lett slitende materiale. Leveres med antistatisk wire der det er påkrevd.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-40-20	32,0	0,6	32	0,24	40	20
1463-40-26	40,0	0,6	40	0,33	30	20
1463-40-32	50,0	0,7	50	0,44	30	20
1463-40-39	60,0	0,7	60	0,50	30	20
1463-40-40	63,0	0,7	63	0,53	30	20
1463-40-48	75,0	0,7	75	0,66	30	20
1463-40-64	100,0	0,8	100	0,92	30	20
1463-40-80	125,0	0,8	125	1,25	30	20
1463-40-96	150,0	0,9	150	1,60	30	20

1463-20 PU FLEX L -0,4MM

Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	Transparent polyurethan folie
Innlegg:	Kobberfarget stålspiral
Temperatur:	-40°C – +90°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

Ventilasjons- og sugeslange for gassavsug og støv. Brukes mye til avsug innen treindustrien.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-20-32	50,0	0,4	13	0,18	2,0	6/15
1463-20-40	63,0	0,4	16	0,23	1,5	6/15
1463-20-48	76,0	0,4	19	0,35	1,0	6/15
1463-20-52	80,0	0,4	20	0,37	1,0	6/15
1463-20-55	90,0	0,4	22	0,42	1,0	6/15
1463-20-64	100,0	0,4	20	0,48	0,9	6/15
1463-20-77	120,0	0,4	24	0,55	0,9	6/15
1463-20-80	125,0	0,4	25	0,59	0,8	6/15
1463-20-82	130,0	0,4	26	0,61	0,8	6/15
1463-20-88	140,0	0,4	28	0,66	0,8	6/15
1463-20-96	150,0	0,5	30	0,70	0,6	6/15
1463-21-60	160,0	0,5	32	0,75	0,6	6/15
1463-21-80	180,0	0,5	36	0,83	0,6	6/15
1463-22-03	200,0	0,5	40	0,92	0,5	6/15
1463-22-54	250,0	0,6	50	1,25	0,4	6/15

1463-30 PU FLEX -0,8MM

Utførelse

Innvendig: Polyurethan (PU)
Utvendig: Transparent polyurethan
Innlegg: Stålspiral
Temperatur: -40°C – +90°C (korte perioder +125°C)
Utførelse: Korrugert, transparent

Egenskaper

Ventilasjons- og sugeslange for gassavsug og støv. Brukes mye til avsug innen treindustrien.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-30-32	50,0	0,55	50	0,20	35	30
1463-30-40	63,0	0,55	63	0,32	25	30
1463-30-48	75,0	0,60	75	0,44	20	30
1463-30-50	80,0	0,60	80	0,48	20	30
1463-30-55	90,0	0,60	90	0,52	20	30
1463-30-64	100,0	0,60	100	0,66	15	30
1463-30-80	125,0	0,65	125	0,80	15	30
1463-30-96	150,0	0,65	150	1,10	10	30
1463-31-80	180,0	0,70	180	1,30	10	30
1463-32-03	200,0	0,70	200	1,44	10	30
1463-32-54	250,0	0,70	250	1,88	5	15

1417-20 KASSETTSLANGE I LENGDER À 20M

Utførelse

Innvendig: Sort glatt NR/SBR gummiblanding for høy slitebestandighet
Utvendig: Sort mandrillbygde NR/SBR værbestandig gummi
Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:3,15
Temperatur: -30°C – +70°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Kassettslange for bruk på septikk- og kanalspylebiler. MERK: Slange kappes ikke!
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vakuum maks %	Vekt kg/m	Std. lgd.
1417-20-64	102,0	119,0	6	19	400	90	4,66	20
1417-20-80	127,0	146,0	6	19	500	90	6,19	20

1463-50 PU FLEX H -1,1MM

Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	Transparent polyurethan
Innlegg:	Stålspiral
Temperatur:	-40°C – +90°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

For transport av sterkt slitende partikler. Anvendes for industristøvsuging, transport av granulater og sug av spon. Retningsstyrt.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-50-32	50,0	1,0	100	0,63	60	30
1463-50-40	63,0	1,0	125	0,77	50	30
1463-50-48	76,0	1,1	150	0,94	40	30
1463-50-64	100,0	1,1	200	1,25	30	30
1463-50-80	127,0	1,1	250	1,58	25	30
1463-50-96	150,0	1,1	300	1,84	20	30
1463-52-00	200,0	1,1	400	2,50	15	30
1463-52-50	250,0	1,1	500	3,80	10	15

1463-90 PU FLEX HMR 1,5MM

Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	Polyurethan (PU)
Innlegg:	Kobberfarget stålspiral
Temperatur:	-40°C – +90°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

God slange der krav til høy slitestyrke er tilstede. Bestandig mot oljer og UV.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1463-90-20	32,0	1,53	3,1	65	0,35	90	20
1463-90-24	38,0	1,53	2,7	75	0,44	90	20
1463-90-32	50,0	1,54	2,2	100	0,62	80	20
1463-90-40	63,0	1,54	1,7	130	0,75	70	20
1463-90-48	76,0	1,50	1,5	150	1,00	50	20
1463-90-64	100,0	1,50	1,1	200	1,35	40	15
1463-90-80	127,0	1,50	0,9	250	1,80	30	15
1463-90-96	150,0	1,50	0,8	300	2,05	30	10
1463-92-00	200,0	1,60	0,6	400	3,20	20	10
1463-92-50	250,0	1,60	0,5	500	3,80	20	10

1462-50 FISHFARMING

Utførelse

Innvendig:	Polyurethane (PU)
Utvendig:	Polyurethane (PU)
Innlegg:	PVC-spiral
Temperatur:	-25°C – +85°C
Utførelse:	Korrugert, transparent

Egenskaper

Kraftig PU-slange, ekstremt fleksibel og svært god bøyeradius. Meget slitesterk. Motstandsdyktig mot oljer, fett, ozon og flere kjemikalier (se kjemikalietabell). Polyuretanen er i ether-kvalitet og dermed mikrobestandig. FDA næringsmiddelgodkjent. Slangen er tatt frem til bruk på oppdrettsanlegg til transport av fôr og død fisk. Også egnet for transport av slitende materiale, sement, sukker, etc. Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Bøye rad. mm	WP BAR	Vakuum maks %	Vekt kg/m	Std. lgd.
1462-50-64	102	102	1,0	40	1,3	20,0
1462-50-96	152	380	0,7	40	2,0	20,0
1462-52-03	203	609	0,5	40	3,3	12,5

1464 SANDSTONE SANDBLÅSESLANGE 10 BAR

Utførelse

Innvendig:	Sort naturgummi (NR/BR)
Utvendig:	Sort SBR gummi
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-30°C – +70°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Slange for sandblåsing. (Kuplinger: Sandblåsekuplinger se kapittel 5:3)

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1464-00-08	13,0	25,0	10	200	0,48	40
1464-00-12	19,0	33,0	10	230	0,75	40
1464-00-16	25,0	39,0	10	300	0,94	40
1464-00-20	32,0	48,0	10	380	1,24	40
1464-00-24	38,0	58,0	10	460	1,85	40
1464-00-26	40,0	60,0	10	480	1,92	40
1464-00-30	45,0	65,0	10	540	2,00	40
1464-00-32	50,0	72,0	10	600	2,66	40

1464-10 MARBLE BETONGSLANGE 40 BAR

Utførelse

Innvendig: Sort glatt ledende gummi, slitesterk
Utvendig: Sort gummi, vær- og slitebestandig
Innlegg: Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +70°C
Utførelse: Vevviklet

Egenskaper

Slange for betong, gips, slam og annen slitende materiale. Svært godt egnet for betongsprøyting hvor det er krav til slange med høy slitestyrke. Vedr. koblinger anbefales betonginjeksjonskoblinger under kapittel 5:3, enten montert med spesialhylser/5200-00 eller band-it.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1464-10-16	25,0	37,0	40	250	0,68	61
1464-10-22	35,0	49,0	40	350	1,14	61
1464-10-24	38,0	54,0	40	380	1,18	61
1464-10-32	51,0	69,0	40	510	1,79	61
1464-10-40	65,0	85,0	40	650	2,70	61
1464-10-48	75,0	98,0	40	750	3,70	61
1464-10-64	100,0	130,0	40	1000	6,40	61

1464-50 SHALE BETONGPUMPESLANGE 80 BAR

Utførelse

Innvendig: NR/SBR
Utvendig: NR/SBR
Innlegg: Stålarmering
Temperatur: -40°C – +70°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Betongpumpeslange for transport av betong fra bil. Den robuste konstruksjonen gjør at slangen ikke kinker, men er samtidig fleksibel og letthåndterlig. Tåler høye trykk. Kan leveres uten koblinger, men vi leverer også med victaulickoblinger i ønskede lengder.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1464-50-32	51,0	75,0	80	380	3,96	61
1464-50-40	65,0	89,0	80	400	4,84	61
1464-50-48	76,0	104,0	80	400	6,21	61
1464-50-64	100,0	128,0	80	550	9,67	61
1464-50-80	125,0	153,0	80	700	15,16	61

1565-00 CHLORIET MATERIALTRANSPORTSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Sort, glatt, antistatisk, meget slitesterk SBR
Utvendig:	Sort, antistatisk SBR
Innlegg:	To lag tekstil, kobberwire
Sikkerhetsfaktor:	1:3,15
Temperatur:	-20°C – +70°C
Utførelse:	Dornbygd, sort

Egenskaper

Universal lett trykkslange med meget slitesterk innvendig gummi. Godt egnet for transport av bulkmasse som cement, sand og grus, vått og tørt.

Merk: Forskjellig trykk på de ulike dimensjonene.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1565-00-48	75,0	83,0	8	1,10	40
1565-00-64	102,0	114,0	6	2,30	40
1565-00-72	110,0	119,0	6	2,00	40
1565-00-80	125,0	134,0	5	2,45	40
1565-00-96	150,0	160,0	4	2,75	20
1565-02-54	254,0	264,0	3	4,50	20

1465-7x KORRUGERT SUG- OG TRYKKSLANGE LANDBRUK

Utførelse

Innvendig:	NR/BR
Utvendig:	Sort SBR/NR
Innlegg:	Stålspiral og tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +70°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for vann og lett slitende materialer.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt. kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1465-71-32	50,0	6	300	1,50	90	6*
1465-73-32	50,0	6	300	1,50	90	3*
1465-70-38	60,0	6	360	1,80	90	40
1465-71-38	60,0	6	360	1,80	90	6*
1465-72-38	60,0	6	360	1,80	90	5*
1465-71-48	76,0	6	450	2,15	90	6*
1465-73-48	76,0	6	450	2,15	90	3*
1465-70-50	80,0	6	480	2,30	90	40
1465-71-50	80,0	6	480	2,30	90	5*
1465-74-69	110,0	6	660	3,70	90	4*
1465-71-964	152,0	6	910	6,30	90	4*
1465-71-96	152,0	6	910	6,30	90	6*
1465-72-0338	203,0	6	1200	10,00	90	3,8*
1465-72-036	203,0	6	1200	10,00	90	6*
1465-72-54	254,0	6	1520	18,00	90	4*

*) Med muffer

1468 BETONGSLANGE 85 BAR FERDIGMONTERTE MED VICTAULIC KOBLINGER

Utførelse

Innvendig:	Sort el.ledende gummi, slitesterk
Utvendig:	Sort el.ledende gummi, vær- og slitebestandig
Innlegg:	Stålarmering
Temperatur:	-40°C – +70°C
Utførelse:	Vevviklet
Sikkerhetsfaktor:	1:2

Egenskaper

Dornbygget stålarmert betongslange. Godt egnet for selvkomprimerende betong. Leveres i faste lengder i ulike størrelser påpresset victaulickoblinger. Koblingene er ekstra herdet som gir lang levetid. Andre slangedimensjoner, koblinger og lengder leveres på forespørsel. Se forøvrig tabell på de ulike koblingsstørrelsene.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	Varenavn
1468-03-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 3m. M/88,9mm Victaulic
1468-04-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 4m. M/88,9mm Victaulic
1468-05-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 5m. M/88,9mm Victaulic
1468-06-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 6m. M/88,9mm Victaulic
1468-07-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 7m. M/88,9mm Victaulic
1468-10-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 10m. M/88,9mm Victaulic
1468-12-40	21/2” Marble Betong. 80Bar 12m. M/88,9mm Victaulic
1468-03-48	3” Marble Betong. 80Bar 3m. M/97mm Victaulic
1468-04-48	3” Marble Betong. 80Bar 4m. M/97mm Victaulic
1468-05-48	3” Marble Betong. 80Bar 5m. M/97mm Victaulic
1468-07-48	3” Marble Betong. 80Bar 7m. M/97mm Victaulic
1468-10-48	3” Marble Betong. 80Bar 10m. M/97mm Victaulic
1468-03-4890	80mm Marble Betong. 80bar 3m. M/97mm Victaulic
1468-04-4890	80mm Marble Betong. 80bar 4m. M/97mm Victaulic
1468-05-4890	80mm Marble Betong. 80bar 5m. M/97mm Victaulic
1468-07-4890	80mm Marble Betong. 80bar 7m. M/97mm Victaulic
1468-03-64	4” Marble Betong. 80bar 3m. M/114,3mm Victaulic
1468-04-64	4” Marble Betong. 80bar 4m. M/114,3mm Victaulic
1468-45-64	4” Marble Betong. 80bar 4,5m. M/114,3mm Victaulic
1468-05-64	4” Marble Betong. 80bar 5m. M/114,3mm Victaulic

Målskisse Victaulic-koblinger:

	Størrelse	50 - 2”	50 - 2½”	65 - 2½”	65 - 3”	75 - 3”	75 - 3 ¼”
	Toleranser	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	± 0.25 mm	63,5	82,5	82,5	88,9	88,9	97,0
B	± 0,25 mm	57,0	76,1	76,1	82,5	82,5	88,9
C	± 0,2 mm	48,0	48,0	62,5	62,5	72,9	72,9
D	± 1 mm	141,0	141,0	141,0	141,0	152,0	152,0
E	± 0,1 mm	3,8	3,8	4,0	4,0	4,8	4,8
F	± 0,25 mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
G	± 0,25 mm	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
H	± 0,1 mm	55,5	55,5	70,5	70,5	82,5	82,5

	Størrelse mm/in.	100 - 4”	100 - 4”	125 - 5”	125 - 5”	150 - 6”	150 - 6 ⅝”
	Toleranser	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	± 0.25 mm	114,3	127,0	139,7	148,0	168,3	177,8
B	± 0,25 mm	108,0	114,3	133,0	139,7	159,0	168,3
C	± 0,2 mm	98,3	98,3	124,0	124,0	148,5	148,5
D	± 1 mm	180,5	180,5	198,5	198,5	218,5	218,5
E	± 0,1 mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,85	4,85
F	± 0,25 mm	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
G	± 0,25 mm	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
H	± 0,1 mm	107,2	107,2	132,0	132,0	158,0	158,0

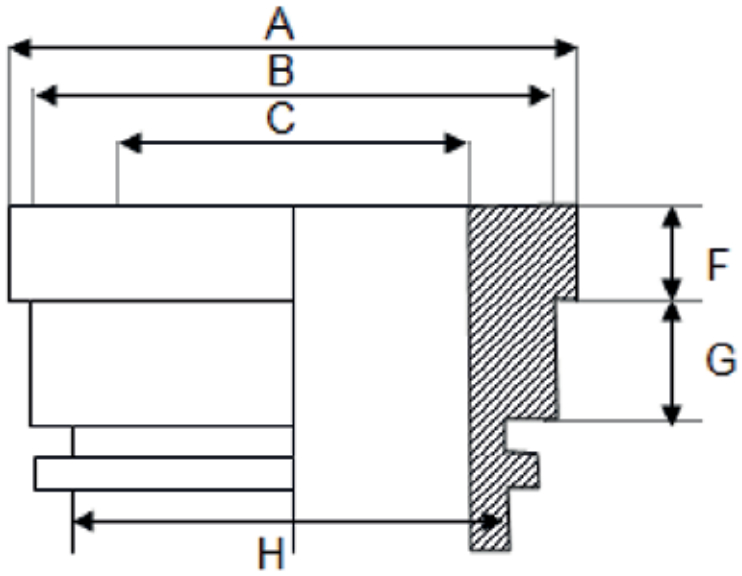

1465-60 BALDER SUG- OG TRYKKSLANGE

Utførelse

Innvendig:	SBR/EPDM
Utvendig:	Sort SBR gummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +90°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Slange til bruk på industrianlegg for transport av flis, spon og andre slitende materiale.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	Std. lgd.
1465-60-24	38,0	49,0	6	228	1,00	90	40
1465-60-32	51,0	62,0	6	300	1,50	90	40
1465-60-40	63,0	75,0	6	380	1,95	90	20
1465-60-48	76,0	88,0	6	450	2,15	90	20
1465-60-64	102,0	116,0	6	600	3,60	90	20
1465-60-72	115,0	129,0	6	676	4,00	90	20
1465-60-80	127,0	141,0	6	760	4,50	90	20
1465-60-96	152,0	168,0	6	910	6,30	90	20

1465-90 AGLOV ABR KORRUGERT SUG OG TRYKK

Utførelse

Innvendig:	Brun naturgummi
Utvendig:	Sort vær- og ozonbestandig EPDM
Innlegg:	Tekstil, stålspiral og kobbertråd
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +70°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for sterkt slitende applikasjoner. Slangen er meget robust og er tatt frem for transport av singel, sand, cement, korn etc. gjerne mikset med vann.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	Bøyre rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1465-90-32	51,0	5	255	1,67	90	60
1465-90-48	76,0	5	380	2,82	90	60
1465-90-64	102,0	5	510	4,37	90	60
1465-90-80	127,0	5	635	5,75	90	60
1465-90-96	152,0	5	760	7,90	90	60

1466-40 LETT STØVSUGESLANGE BORERIGG

Utførelse

Innvendig: Brun naturgummi
Utvendig: Sort SBR/NR slitesterk- og værbestandig gummi
Innlegg: Tekstilinnlegg og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:
Temperatur: -30°C – +90°C
Utførelse: Korrugert

Egenskaper

Meget fleksibel arbeidsslange for transport av slitende materiale som sand, stein o.l. Slangen er en fin arbeidsslange og er godt egnet som avsugslange på borerigger.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vacuum %	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1466-40-32	51	61	90	70	0,94	40
1466-40-40	63,5	74	90	75	1,30	40
1466-40-48	76	86	90	88	1,65	40
1466-40-64	102	112	90	100	2,82	40
1466-40-80	127	137	90	150	3,45	40
1466-40-96	152	162	90	220	4,25	20
1466-42-02	203	214	90	260	6,35	20
1466-42-54	254	266	90	350	7,97	20

1467-40 ARBEIDSSLANGE À 6 METER MED MUFFER OG KOBBERTRÅD

Utførelse

Innvendig: Brun naturgummi
Utvendig: Sort SBR/NR slitesterk- og værbestandig gummi
Innlegg: Tekstilinnlegg, stålspiral og jordingslisse
Sikkerhetsfaktor:
Temperatur: -30°C – +90°C
Utførelse: Korrugert

Egenskaper

Meget fleksibel arbeidsslange for transport av slitende materiale som sand, stein o.l. Slangen er svært god å jobbe med og leveres i faste lengder à 6 meter og jordingslisse.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vacuum %	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1467-40-48	76	86	90	88	1,65	6
1467-40-64	102	112	90	100	2,82	6
1467-40-80	127	137	90	150	3,45	6
1467-40-96	152	162	90	220	4,25	6

1444-10 SORT ARGON ISO 3821

Utførelse

Innvendig: Sort SBR
Utvendig: Sort SBR/EPDM
Innlegg: Tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +70°C
Utførelse: Sort rillet

Egenskaper

Gasslange i.h.ht. EN559:2003/ISO3821:2010. Slangen er egnet for argon, luft og nøytralgasser. Fleksibel slange som har aldrings-og ozonbestandig yttergummi.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1444-10-04	6	13	20	40	0.15	40
1444-10-06	10	17	20	50	0.21	50

1444-40 SORT ARGON ISO 3821

Utførelse

Innvendig: Sort gummi
Utvendig: Sort gummi
Innlegg: Tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +80°C
Utførelse: Sort glatt

Egenskaper

Gasslange i.h.ht. ISO3821:2010. Slangen er egnet for argon, luft og nøytralgasser.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
14404012	19	29,5	20	220	0.487	50
14404016	25	37,5	20	250	0.590	50

1466 DOLOMITE INDUSTRISTØVSUGESLANGE

Utførelse

Innvendig: Slitesterk gummi
Utvendig: Værbestandig gummi
Innlegg: Syntetisk kord og innebygget stålspiral
Temperatur: -40°C – +70°C
Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Avsug og ventilasjonsslange innen industri og treforedling. Avlufting tankbiler.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1466-00-16	25,0	32,0	102	0,42	60	20
1466-00-20	32,0	39,0	128	0,62	60	20
1466-00-24	38,0	45,0	158	0,72	60	20
1466-00-28	45,0	52,0	180	0,80	60	20
1466-00-32	51,0	58,0	204	0,91	60	20
1466-00-42	63,5	72,0	254	1,40	60	20
1466-00-48	76,0	84,5	305	1,69	60	20
1466-00-64	102,0	110,0	407	2,34	60	20
1466-00-70	110,0	119,0	440	2,71	60	20
1466-00-80	127,0	135,0	635	3,18	60	20
1466-00-96	152,0	162,0	762	3,84	60	20
1466-02-02	203,0	214,0	1219	6,31	60	20
1466-02-20	220,0	230,0	1315	7,13	60	11,5

1467 GNEISS HS-GODSSLANGE (TIMO)

Utførelse

Innvendig: Slitesterk naturgummi (NR)
Utvendig: Sort korrugert SBR gummi
Innlegg: Tekstil og stålspiral
Temperatur: -40°C – +80°C
Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Sliteslange for spon, sand, sten o.l. Slangen har en veldig slitesterk innergummi. Slangen kan jordes ved hjelp av stålspiralen.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Tykkelse ID mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1467-00-20	32,0	43,0	100	0,66	90	40
1467-00-25	40,0	51,0	100	0,83	90	40
1467-00-28	45,0	56,0	130	0,93	90	40
1467-00-32	50,0	61,0	150	1,05	90	40
1467-00-40	63,0	76,0	160	1,32	90	40
1467-00-48	76,0	89,0	170	1,62	90	40
1467-00-56	90,0	104,0	200	2,27	90	40
1467-00-64	102,0	116,0	210	2,70	90	40
1467-00-72	115,0	129,0	220	3,02	90	20
1467-00-80	127,0	144,0	250	3,55	90	20
1467-00-96	152,0	169,0	370	4,30	90	20

1467-10 HS GODSSLANGE EKSTRA SUG OG TRYKK

Utførelse

Innvendig:	Lys brun naturgummi
Utvendig:	Sort værbestandig SBR
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3,2
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for meget slitende materiale som tørr cement, sand og grus.
Slangen egner seg ypperlig som slange på "supersugere" der det er krav til fleksibilitet og slitesterke slanger.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	Std. lgd.
1467-10-64	102,0	122,0	5	290	4,28	90	40
1467-10-80	127,0	147,0	5	350	5,45	90	20
1467-10-96	152,0	173,0	5	600	7,36	90	20

1467-45 SLATE SANERINGSSLANGE M45

Utførelse

Innvendig:	Slitesterk gummi (NR)
Utvendig:	Slitesterk værbestandig gummi (SBR)
Innlegg:	Syntetisk tekstil og stålspiral
Temperatur:	-30°C – +90°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Smidig og fleksibel slange for saneringssugebiler. Alle er levert med spiralfrie muffer.
1467-45 (M45) anvendes ved normal slitasje, 1467-51(M51) anvendes ved hard slitasje.
NB! Selges kun i hele lengder.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1467-45-48	76,0	91,0	350	1,81	90	12
1467-45-64	102,0	118,0	400	2,63	90	12
1467-45-80	127,0	144,0	500	3,46	90	12
1467-45-96	152,0	167,0	600	4,23	90	12
1467-45-03	204,0	219,0	800	6,45	90	12

1467-52 GRANULITE SANERINGSSLANGE M52 ANTISTATISK WIRE

Utførelse

Innvendig:	Slitebestandig gummi (NRY/SBR)
Utvendig:	Slite-, ozon-, og værbestandig gummi (SBR)
Innlegg:	Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
Temperatur:	-40°C – +190°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Transportslange for saneringssugebiler. Kan også brukes som bøy for sentralstøvsugere. El-resistent <106 Ω og antistatisk wire.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1467-52-32	51,0	64,0	5	210	1,7	90	40
1467-52-40	63,0	76,0	5	250	2,0	90	40
1467-52-48	76,0	90,0	5	300	2,7	90	40
1467-52-56	89,0	104,0	5	350	3,2	90	40
1467-52-64	102,0	117,0	5	400	3,6	90	40
1467-52-69	110,0	124,0	5	430	3,9	90	40
1467-52-74	115,0	131,0	5	450	4,3	90	40
1467-52-80	127,0	143,0	3	510	5,0	90	20
1467-52-85	140,0	156,0	3	580	6,2	90	20
1467-52-96	152,0	168,0	3	640	7,5	90	20
1467-52-03	204,0	222,0	3	820	10,0	90	10

1567-90 SIGMA FS3310 GODSSLANGE 40 SHORE

Utførelse

Innvendig:	Brun naturgummi 40 shore - ikke EL-ledende
Utvendig:	Sort CR-gummi. Slangen er olje-, sjøvanns- og værbestandig. Elektrisk ledende
Innlegg:	Tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3,2
Temperatur:	-35°C – +70°C
Utførelse:	Korrugert

Egenskaper

Sigma godsslange er konstruert for transport av meget slitende materiale som gips, malm, glass, trespon, industriavfall, kull og metallisk pulver. Slangen kan benyttes i anlegg med hydraulisk drift for materiale av ulik beskaffenhet.

NB! Koblinger: Slangen skal kun brukes sammen med egne kuplinger og flenser, se artikkelnummer 5050-80. Pakninger ligger under artikkelnummer 5050-90.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1567-90-32	51	75	10	300	3,00	90	40
1567-90-48	82	115	10	350	7,50	90	40
1567-90-64	102	133	10	500	8,00	90	40
1567-90-80	127	161	10	650	12,00	90	20
1567-90-96	152	182	10	750	14,00	90	20
1567-90-203	203	241	10	1750	18,00	90	12
1567-90-254	254	292	10	2000	22,00	90	12
1567-90-305	305	348	10	2500	28,00	90	12

1567-95 SIGMA FS3320 GODSSLANGE 60 SHORE

Utførelse

Innvendig:	Sort natur-, BR- og SBR-gummi 60 shore - Antistatisk
Utvendig:	Sort CR-gummi. Slangen er olje-, sjøvanns- og værbestandig. Elektrisk ledende
Innlegg:	Tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3,2
Temperatur:	-35°C – +70°C
Utførelse:	Korrugert

Egenskaper

Sigma godsslange er konstruert for transport av meget slitende materiale som gips, malm, glass, trespon, industriavfall, kull og metallisk pulver. Slangen kan benyttes i anlegg med pneumatisk og hydraulisk drift for materiale av ulik beskaffenhet.

NB! Koblinger: Slangen skal kun brukes sammen med egne kuplinger og flenser, se artikkelnummer 5050-80. Pakninger ligger under artikkelnummer 5050-90.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1567-95-32	51	75	10	300	3,00	90	40
1567-95-48	82	115	10	350	7,50	90	40
1567-95-64	102	133	10	500	8,00	90	40
1567-95-80	127	161	10	650	12,00	90	20
1567-95-96	152	182	10	750	14,00	90	20
1567-95-203	203	241	10	1750	18,00	90	12
1567-95-254	254	292	10	2000	22,00	90	12
1567-95-305	305	348	10	2500	28,00	90	12

1468 PU SUPERELASTISK

Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +55°C
Utførelse:	Korrugert, gul og grå

Egenskaper

For levering og føring av korn, cement, cementblanding og leirevann. En veldig god slange der hvor bra slitasjeegenskaper er vesentlig.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1468-00-20	32,0	41,0	6,00	130	0,60	90	50
1468-00-24	38,0	47,0	6,00	150	0,70	90	50
1468-00-30	45,0	55,0	5,50	180	0,90	90	50
1468-00-32	50,0	61,0	5,00	200	1,05	90	50
1468-00-40	63,0	74,0	4,50	250	1,39	90	50
1468-00-48	76,0	89,0	4,00	300	1,70	90	30
1468-00-55	89,0	103,0	3,50	360	2,25	90	30
1468-00-64	102,0	117,0	3,00	400	2,70	90	30
1468-00-80	127,0	144,0	2,50	510	3,90	90	20

1553-50 VACEL UNIVERSAL SUG OG TRYKK

Utførelse

Innvendig:	Hvit superelastisk PVC
Utvendig:	Sort superelastisk PVC
Innlegg:	Tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, sort

Egenskaper

Universal sug- og trykkslange for flytende næringsmidler, drikkevann og alkohol opp til 28 %. Kan også brukes til vanningsanlegg, lasting og lossing av tanker og containere. Slangen har gode slite- og aldringsegenskaper.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP ved 20°C	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1553-50-12	19,0	28,0	20	70	0,48	90	60
1553-50-16	25,0	35,0	16	80	0,68	90	60
1553-50-20	32,0	42,0	16	100	0,80	90	60
1553-50-24	38,0	51,0	14	115	1,10	90	30
1553-50-28	45,0	58,0	12	140	1,35	90	30
1553-50-32	50,0	64,0	12	150	1,60	90	30
1553-50-40	63,0	77,0	12	190	2,10	90	30
1553-50-48	75,0	91,0	12	190	2,85	90	30
1553-50-64	100,0	117,0	10	295	3,95	90	30
1553-50-80	127,0	145,0	7	370	5,80	90	20
1553-50-96	152,0	171,0	5	480	6,85	90	20

1440 WELDARC SVEISESLANGE ISO3821 (EN559)

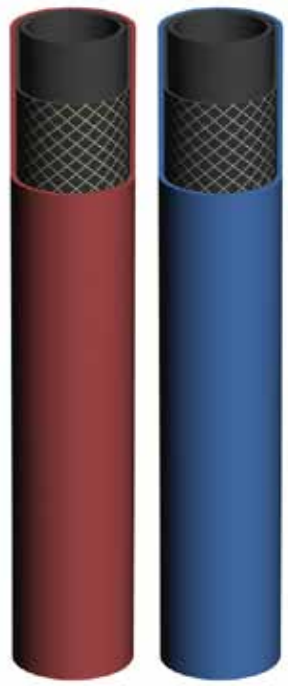

Utførelse

Innvendig:	Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig:	Syntetisk gummi (SBR/EPDM)
Innlegg:	Polyester
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +100°C
Utførelse:	Glatt, rød eller blå

Egenskaper

Sveiseslange for acetylen og oksygen.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Farge	Std. lgd.
1440-01-03	5,0	12,0	20	40	0,13	Rød	50
1440-02-03	5,0	12,0	20	40	0,13	Blå	50
1440-01-04	6,3	13,3	20	40	0,15	Rød	50
1440-02-04	6,3	13,3	20	40	0,15	Blå	50
1440-01-05	8,0	15,0	20	40	0,17	Rød	50
1440-02-05	8,0	15,0	20	40	0,17	Blå	50
1440-01-06	10,0	17,0	20	50	0,20	Rød	50
1440-02-06	10,0	17,0	20	50	0,20	Blå	50

1441 TWINARC TVILLING SVEISESLANGE ISO3821 (EN559)

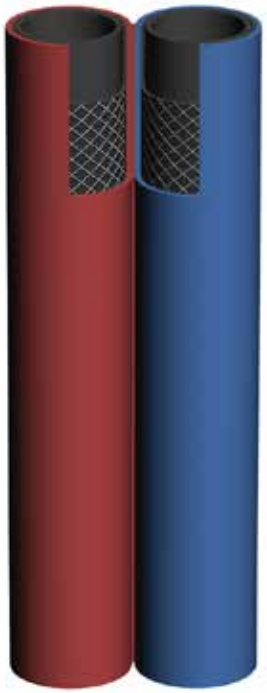

Utførelse

Innvendig: Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig: Syntetisk gummi (SBR/EPDM)
Innlegg: Polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -25°C – +100°C
Utførelse: Glatt, rød og blå

Egenskaper

Sveiseslange for acetylen og oksygen.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1441-00-03	5,0	12,0	20	45	0,25	50/100
1441-00-04	6,3	13,3	20	60	0,29	50/100
1441-00-05	8,0	15,0	20	75	0,34	50/100
1441-00-06	9,0	16,0	20	90	0,38	50/100

1442 HEATSEAKER PROPANSLANGE ISO3821 (EN559)

Utførelse

Innvendig: Sort NBR gummi
Utvendig: Oransje glatt EPDM gummi
Innlegg: Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -30°C – +70°C
Utførelse: Glatt, oransje

Egenskaper

Slange til propan.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1442-00-03	5,0	12,0	20	40	0,13	40
1442-00-04	6,3	13,3	20	40	0,14	40
1442-00-05	8,0	15,0	20	40	0,18	40
1442-00-06	10,0	17,0	20	50	0,21	40

1444 SOLVENT SLANGE GISCO GRÅ

Utførelse

Innvendig:	Sort SBR/NR
Utvendig:	Grå NR/EPDM
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Glatt, grå

Egenskaper

I utgangspunktet en flerbruksslange for blant annet luft, vann, solventer og nøytralgasser som Argon.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1444-00-04	6,3	13,7	20	50	0,18	50
1444-00-05	8,0	15,4	20	65	0,21	50
1444-00-06	10,0	18,0	20	80	0,27	50
1444-00-08	12,5	21,5	20	100	0,38	50

1450-85 PTFE SUG OG TRYKK KJEMIKALIE SLANGE EN12115/ 16 BAR

Utførelse

Innvendig:	PTFE sort, ledende, fri for phtalate.Testet iht 1907/2006/CE(Reach).
Utvendig:	EPDM sort, ledende. Slite-, aldring- og ozon bestandig.
Innlegg:	Syntetisk tekstil, galv.spiral og antistatisk kobber wire.
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40'C +150'C MERK; Temperatur er avhengig av type medie transportert, samt hvor lenge medie er i kontakt med slangen. Kontakt Hydroscand for hjelp dersom du er usikker.
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug-og trykkslange produsert iht EN12115b standard for kjemikalier og solventer unntatt chlorine trifluoride, chlorine og fluorine gass, oksygen difluoride, fosgen og smeltede alkalier (f.eks. sodium), kjemikalier. Kan steriliseres i åpne systemer, opptil +130°C i maks 20 min. Slange er resistent mot høye temperaturer. Egnet for kjemisk industri, næringsmiddel, farmasøytisk og kosmetisk industri. Testet og sertifisert av INERIS for bruk i Atex områder (Ex-soner). Ikke egnet for transport av blod eller menneskelige væsker.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-85-12	19	31	16	130	0,70	40
1450-85-16	25	37	16	170	0,86	40
1450-85-20	32	44	16	215	1,18	40
1450-85-24	38	51	16	255	1,43	40
1450-85-32	50	66	16	330	2,08	40

1450 BUSHMASTER KJEMIKALIESLANGE XLPE 10 BAR

Utførelse

Innvendig: XLPE
Utvendig: EPDM
Innlegg: Syntetisk tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -35°C – +90°C
Utførelse: Vevviklet, grønn

Egenskaper

Fleksibel slange for sug- og trykkapplikasjoner. Slangen anvendes for transport av kjemikalier innen petrokjemisk industri.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum maks %	Std. lgd.
1450-00-16	25,0	38,0	10	150	0,92	80	40
1450-00-20	32,0	46,0	10	220	1,23	80	40
1450-00-24	38,0	52,0	10	270	1,41	80	40
1450-00-32	51,0	68,0	10	380	2,34	80	40
1450-00-48	76,0	94,0	10	520	3,61	80	20
1450-00-64	102,0	121,0	10	700	5,04	80	20

1450-10 COBRA KJEMIKALIESLANGE EPDM EN12115

Utførelse

Innvendig: EPDM
Utvendig: EPDM
Innlegg: Syntetisk tekstilarmering, stålspiral og antistatisk wire
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C – +120°C
Utførelse: Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for aggressive kjemikalier. Anvendes for lossing og lasting av tank-biler jernbanevogner, lastefartøy og i stasjonære installasjoner i kjemiske anlegg. Slangen er fleksibel og tåler utvendig slitasje bra. Elresistens: $R<10^6\Omega$ $R<10^9\Omega$ EN12115.

Testet og sertifisert av Ineris for bruk i atexsoner.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vakuum pr. maks %	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-10-12	19,0	31,0	16	65	90	0,66	40
1450-10-16	25,0	37,0	16	90	90	0,81	40
1450-10-20	32,0	44,0	16	120	90	0,99	40
1450-10-24	38,0	51,0	16	155	90	1,30	40
1450-10-32	50,0	66,0	16	215	90	2,13	40
1450-10-40	63,5	79,5	16	275	90	2,86	40
1450-10-48	75,0	91,0	16	330	90	3,41	40
1450-10-64	100,0	116,0	12	450	90	4,41	40

1450-20 EPR KJEMIKALIESLANGE

Utførelse

Innvendig:	Sort glatt EPR gummi, ledende
Utvendig:	Blå EPDM-gummi
Innlegg:	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utførelse:	Vevviklet, blå med sort stripe

Egenskaper

Kjemikalieslange, også godt egnet for transport av alkohol, visse syrer og sjøvann.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-20-16	25,0	39,5	15	45	0,92	40
1450-20-20	32,0	47,0	15	45	1,14	40
1450-20-24	38,0	53,0	15	45	1,31	40
1450-20-32	51,0	71,5	15	45	2,52	40
1450-20-40	63,5	84,0	15	45	3,03	40
1450-20-48	76,0	96,5	15	45	3,55	40
1450-20-64	102,0	123,5	15	45	4,94	40

1450-30 VIPER UPE KJEMIKALIESLANGE EN12115

Utførelse

Innvendig:	UPE, LEDENDE
Utvendig:	EPDM, LEDENDE
Innlegg:	Syntetisk tekstilarmering stålspiral og antistatisk wire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-35°C – +100°C MERK; Den operativetemperaturen i slangen avhenger av hvilken spesifikk væske som transporteres og tidsmessige lengde den er i kontakt med slangen.
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

Sug- og trykkslange for kjemikalier og syrer. Phtalates fri. Testet I.H.H.T 1907/2006CE (REACH). Møter FDA ZI cfr 177.1520, BfR CAT III. Testet og sertifisert av Ineris for bruk i atexsoner.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vakuum maks %	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-30-12	19,0	31,0	16	64	115	90	0,75	40
1450-30-16	25,0	37,0	16	64	155	90	0,92	40
1450-30-20	32,0	44,0	16	64	200	90	1,10	40
1450-30-24	38,0	51,0	16	64	240	90	1,39	40
1450-30-32	50,0	66,0	16	64	330	90	2,30	40
1450-30-40	63,5	79,0	16	64	415	90	3,09	40
1450-30-48	75,0	91,0	16	64	500	90	3,58	20
1450-30-64	100,0	116,0	12	48	675	90	4,63	20

1451-40 MALESPRØYTESLANGE 29 BAR

Utførelse

Innvendig:	PA (POLYAMID)
Utvendig:	PVC/PU
Innlegg:	Syntetisk tekstil og antistatisk wire
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, rød

Egenskaper

Anvendes som fargesprøyteslange, lettvekter med utmerket fleksibilitet. Slangen har antistatisk wire og er produsert i en prosess uten silikoner.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1451-40-04	6,4	12,8	29	40	0,12	50
1451-40-06	9,5	16,3	29	60	0,17	50
1451-40-08	13,0	20,8	29	90	0,21	50

1450-15 SLANGE FOR ADBLUE

Utførelse

Innvendig:	Sort EPDM
Utvendig:	Sort EPDM
Innlegg:	Tekstil innlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Glatt (ekstrudert) t.o.m. 25 mm, vevviklet fra 32 mm

Egenskaper

Trykkslange for transport av AdBlue og Urea baserte væsker som øko brensel i automotive applikasjoner.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-15-08	13,0	23	20	100	0,42	40
1450-15-12	19,0	32	20	120	0,60	40
1450-15-16	25,0	39	20	150	0,88	40
1450-15-20	32,0	42	20	200	1,12	40
1450-15-24	38,0	50	20	230	1,32	40
1450-15-32	51,0	67	20	305	1,85	40

1404 SHARKHOSE

Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +55°C
Utførelse:	Grå PVC med stripe

Egenskaper

Brukes som fisketransportslange. Kappes ikke!

Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2013

NB! Retningsstyrt

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Vakuum pr. maks %	Std. lgd.
1404-32-03	203,0	233,0	2,00	600	9,2	95	10
1404-32-54	254,0	290,0	1,50	1000	14,5	95	10
1404-33-05	305,0	347,0	1,50	1500	19,0	95	10
1404-33-54	354,0	396,0	1,25	2200	22,0	90	10
1404-34-06	407,0	450,0	1,00	3000	28,0	90	10

Leveres med flenser i endene dersom ønskelig.

1445-10 COLDSEEKER AC SLANGE SAE 2064 C

Utførelse

Innvendig:	Nitril (NBR)
Utvendig:	CSM-EPDM
Innlegg:	Tekstilarmering og nylonbarriere
Sikkerhetsfaktor:	1:3,4
Temperatur:	-35°C – +120°C
Utførelse:	Vevviklet, sort

Egenskaper

En utmerket slange for bl.a. produkter med lave temp. Lett og smidig slange. Innv. nitril gjør det ekstra tett mellom kupling og slange. Tåler temporært temp. opp til 140°C. Resistent mot bl.a R134A.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Std. lgd.
1445-10-05	8,0	18,5	35	70	0,27
1445-10-06	10,0	22,4	35	80	0,29
1445-10-08	13,0	24,6	35	90	0,44
1445-10-10	16,0	28,1	35	105	0,69

1447-00-06 SERVOSLANGE

Konstruksjon

Innvendig: Neoprene
Utvendig: Neoprene
Innlegg: To fiberinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 1:3,97
Temperatur: -40°C – +120°C
Utførelse: Glatt, sort

Egenskaper

Servoslange for personbil og lett lastebil. Volumetrisk ekspansjon 8 til 17 cc/ft.

Hylse: Se eget spesialsortiment produktgruppe 4.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1447-00-06	9,5	19,1	78	81	10,9	50m

Tilhørende kuplinger, 3415, 3417, 3418 og 3421 finnes i kapittel 5:3.

1448 RAINBOW KULLSYRESLANGE FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Utførelse

Innvendig: Nær. bestandig polyester elastomer (PEL)
Utvendig: Olje-, vær- og slitebestandig polyuretan (PU)
Innlegg: Polyamidfletting
Temperatur: -40°C – +100°C, maks +70°C for vannbaserte væsker
Utførelse: Priklet, sort

Egenskaper

En fleksibel og lett thermoplastslange for kulldioksyd, nitrogen, samt miksede gasser for pumpeenheter i drikkeindustrien. Superb lengdestabilitet, maks 2 %. Slangen er slitesterk og fleksibel i hele temperaturområdet. Næringsmiddelkvalitet. Spesialkuplinger på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1448-00-04	6,5	11,7	345	51	0,11

1450-9X FISKEVAKUUMSLANGE MED OG UTEN FLENSER

Utførelse

Innvendig:	Sort NBR glatt, slitebestandig og resistent mot fett og oljer
Utvendig:	Sort og slitesterk gummi. Ozon-, vær- og aldringsbestandig
Innlegg:	Tekstilinnlegg og stålspiral
Temperatur:	-35°C – +80°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Gummislange for transport av fisk. Slangen er tatt frem for å klare miljøer som er utsatt for slitasje, ozon, sjøvann og store værvariasjoner. Slangen er i tillegg innvendig resistent mot fett og oljer. Slangen leveres i flere variasjoner mht. kuplinger. Slangen kappes ikke!

Annet:
1* Åpne ender med muffer. Muffe = 100 mm
2* Innvulkanisert fast flens én ende, åpen ende med muffe i andre. Muffe = 100 mm
3* Innvulkanisert fast flens én ende, åpen ende med muffe i andre. Muffe = 100 mm
4* To innvulkaniserte flenser; én fast, én svivel
5* To innvulkaniserte flenser; én fast, én svivel

Produktgruppe: 140

1450-53 TYNNVEGGET FISKEPUMPESLANGE

Utførelse

Innvendig:	Oljebestandig sort
Utvendig:	Sjøvann- og ozonbestandig sort vevviklet
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +70°C
Utførelse:	Sort med gul tekst: Hydroscand Fishpumphose

Egenskaper

Til bruk innen fiskeoppdrett, fiskefabrikker og fiskebåter. Kan leveres i lengder opp til 80 meter på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	BP BAR	Vekt kg/m	Std. lgd.
1450-53-250	254,0	261,0	2	7	3,1	30/40/60
1450-53-300	305,0	312,0	2	7	3,7	30/40/60
1450-53-350	355,0	362,0	2	7	4,3	30/40/60
1450-53-400	406,0	417,0	2	7	9,24	60
1450-53-450	457,0	468,0	2	7	10,39	60
1450-53-500	508,0	519,0	2	7	11,50	60

1458-60 SANITÆRSLANGE BÅT

Utførelse

Innvendig:	Blå spesialgummi
Utvendig:	Hvit spesialgummi
Innlegg:	Tekstilinnlegg og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet

Egenskaper

Meget fleksibel slange med innvendig gummi spesiallaget for bruk på toaletter hvor det er krav til diffusjonstetthet mot lukt.

Produsert i henhold til ISO 8099:200 par. 5,6,10 og 6.5

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Vakuum pr. maks %	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1458-60-12	19,0	29,0	7 bar	90%	40	0,41	40
1458-60-16	25,0	35,0	7 bar	90%	50	0,52	40
1458-60-24	38,0	48,0	7 bar	90%	80	0,86	40

1480 EKSOSSLANGE

Utførelse

Material: Rustfritt stål 1,4016 EN 10088-1 (AISI 430)
Temperatur: Inntil +700°C
Utførelse: Korrugert

Egenskaper

Tørreksos til biler, busser og lastebiler. Fully interlocked.
Slangen er retningsstyrt.
Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm
1480-00-12	20,0	24,8	70
1480-00-14	22,0	26,0	77
1480-00-16	25,0	29,8	86
1480-00-19	30,0	34,8	101
1480-00-20	32,0	36,0	160
1480-00-22	35,0	39,0	170
1480-00-24	38,0	42,0	190
1480-00-25	40,0	44,5	200
1480-00-26	42,0	46,5	210
1480-00-30	45,0	49,5	225
1480-00-32	50,0	54,5	250
1480-00-38	55,0	59,5	265
1480-00-39	60,0	64,5	275
1480-00-40	65,0	69,5	285
1480-00-44	70,0	74,5	300
1480-00-48	75,0	79,5	310
1480-00-51	80,0	84,5	320
1480-00-53	85,0	89,5	335
1480-00-56	90,0	94,5	345
1480-00-62	100,0	105,0	375
1480-00-64	102,0	107,0	380
1480-00-68	105,0	110,0	390
1480-00-70	110,0	115,0	400
1480-00-74	115,0	120,0	425
1480-00-79	125,0	130,0	435
1480-00-80	127,0	132,0	445
1480-00-82	130,0	135,0	450
1480-00-85	140,0	145,0	475
1480-00-96	150,0	155,0	500
1480-01-75	175,0	180,0	560
1480-01-90	190,0	195,0	595
1480-02-00	200,0	205,0	620

HYDROSCAND STÅLSLANGER

Hydroscand leverer en mengde løsninger med forskjellige stålslanger, eksosslanger og trykkslanger enten parallell- eller spiralspunnet.

Hydroscands stålslanger er egnet for transport av gasser, varme og kalde væsker og som vibrasjonsdempere.

Hydroscands stålslanger er produsert ihht. kundens spesifikasjoner og kan leveres dersom ønsket med material- og trykktestsertifikat.

Vi har egen produksjon i Motala Sverige og har korte leveringstider.

Special Hoses

1484-21 STÅLSLANGE PARALLELLSPUNNET INNVENDIG/UTVENDIG SYREFAST 316

Utførelse

Innvendig: Syrefast 1,4404 EN 10088-1 (AISI 316L) Suffix S
Braid: Syrefast 1,4404 EN 10088-1 (AISI 316) Suffix S
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -200°C – +550°C

Egenskaper

Stålslange for varme oljer, kjemikalier, gass, eksosgasser, vann, damp, vakuum osv. Slangen kan også brukes som en mekanisk slangebeskyttelse.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1484-21-05S/S	8	13,6	132	124	0,22
1484-21-06S/S	10	15,6	100	130	0,23
1484-21-08S/S	12	18,3	70	140	0,24
1484-21-10S/S	16	23,8	64	160	0,41
1484-21-12S/S	20	28,6	43	170	0,48
1484-21-16S/S	25	34,3	49	190	1,74
1484-21-20S/S	32	43,0	35	260	1,97
1484-21-24S/S	40	52,0	38	300	1,24
1484-21-32S/S	50	62,4	26	320	1,65
1484-21-40S/S	65	83,5	25	460	2,23
1484-21-48S/S	80	100,2	16	660	2,89
1484-21-64S/S	100	122,5	10	750	3,93

MERK: WP BAR ER VED 20°C

1484-31 STÅLSLANGE PARALLELLSPUNNET INNVENDIG/UTVENDIG SYREFAST 316

Utførelse

Innvendig: Syrefast 1,4404 EN 10088-1 (AISI 316L) Suffix S
Braid: Rustfritt 1,4404 EN 10088-1 (AISI 316) Suffix S
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -200°C – +550°C

Egenskaper

Stålslange for varme oljer, kjemikalier, gass, eksosgasser, vann, damp, vakuum osv. Slangen kan også brukes som en mekanisk slangebeskyttelse.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1484-31-05F/S	8,2	13,3	100	125	0,167
1484-31-06F/S	10,3	15,5	90	140	0,215
1484-31-08F/S	12,2	17,9	80	140	0,240
1484-31-10F/S	16,2	23,0	70	160	0,400
1484-31-12F/S	20,2	28,3	64	170	0,495
1484-31-16F/S	25,4	33,7	50	190	0,630
1484-31-20F/S	34,3	42,7	40	260	0,847
1484-31-24F/S	40,1	51,1	35	300	1,172
1484-31-32F/S	50,3	62,3	30	320	1,606

MERK: WP BAR ER VED 20°C

1489 STÅLSLANGE PARALLELLSPUNNET, MEKANISK FORMET

Utførelse

Innvendig: Syrefast 1,4404 EN 10088-1 (AISI 316L)
Braid: Rustfritt 1,4301 EN 10088-1 (AISI 304)
Sikkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -200°C – +550°C

Egenskaper

Stålslange for oljer, kjemikalier, gass, eksosgasser, vann, damp, vakuum osv. Slangen kan også brukes som en mekanisk slangebeskyttelse.

1489-01-xxS = enkel fletting
1489-02-xxS = dobbel fletting

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1489-01-04S	6,3	11,1	150	80,0	0,173
1489-02-04S	6,3	12,3	220	80,0	0,227
1489-01-05S	8,2	13,7	135	125,0	0,219
1489-02-05S	8,2	14,9	200	125,0	0,357
1489-01-06S	10,3	15,7	85	130,0	0,239
1489-02-06S	10,3	16,9	15	130,0	0,380

HYDROSCAND STÅLSLANGEPROGRAM

Type belg	Anvendelse	Materiale	maks temp	Dim. omr.mm	maks trykk (BAR)
	Vibrasjonsdemper, last- og losseslanger, damp, aggressive væsker, kjemikalier, gass og eksos.	Rustfritt AISI 321	800°C	10–250	75 *
		Rustfritt AISI 316L	450°C	10–250	75 *
	Som ovenfor men spesielt for bruk der smidighet og liten bøyeradius ønskes.	Rustfritt AISI 321	800°C	6–150	125*
		Rustfritt AISI 316L	450°C	6–150	–
	Som vibrasjonsdemper på fram for alt eksosslanger der krav på absolutt tetthet ikke er nødvendig.	Rustfritt AISI 321	800°C	8–250	–
		Galvanisert utførelse	400°C	8–500	–

* Med eksempelvis to flettinger kan ett høyere arbeidstrykk oppnås!

TRYKKREDUKSJONSFAKTOR TABELL V/ ØKENDE TEMPERATURER °C

Temp. °C	Temp °C 316L /304 WP = Max arbeidstrykk x faktor = reelt arb.trykk
-200 til + 20	1,00
+ 50	0,90
+ 100	0,74
+ 150	0,67
+ 200	0,62
+ 250	0,58
+ 300	0,54
+ 350	0,51
+ 400	0,50
+ 450	0,48
+ 500	0,47
+ 550	0,47

Avhengig av arbeidstemperatur, må arbeidstrykket justeres tilsvarende, bruk følgende reduksjonstabell.
Dette er circa-faktorer.

TEMPERATUR

- Overhold arb.temp. For høyt = Kan få svekkelse over tid.
- Anbefalt arbeidstemperatur i materiale/koblinger :
  - Syrefast 316L/304L = -200 til +550°C (Max luft temp ca.760°C)
  - Karbonstål St.35,8 = -10 til +400°C (Max luft temp ca.500°C)
- Inv.media kan ha en høyere temperatur enn materiale, før max temp på materiale oppnås.
- Økning i temperaturen = redusert arb.trykk (Se trykkreduksjonsfaktor tabell v/økende temperatur).
- Ønskes høyere arb.temperatur enn +550°C, kontakt leverandøren.

HYDROSCAND STÅLSLANGEPROGRAM

Kuplinger	Materiale
Fast utv. gjenge 	Messing Stål Syrefast
Innv. gjenge med 60° konisk tetning 	Messing Stål Syrefast
90° kupling med innv. gjenger og 60° konisk tetning 	Messing Stål Syrefast
Tredelt innv. gjenge 	Adusert Messing Stål Syrefast
Tredelt utv. gjenge 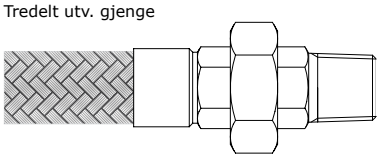	Adusert Messing Stål Syrefast
Fast flens 	Stål Syrefast
Løs flens 	Stål Syrefast Aluminium
Sveisestuss 	Messing Stål Syrefast
CAM-LOCK 	Messing Syrefast

PARALLELLVIKLET BELG				
Dim tommer	ID mm	OD mm	WP Bar	Bøye rad. mm
3/8"	10,6	17,5	75,0	190
1/2"	12,9	20,8	70,0	210
5/8"	15,7	25,2	65,0	285
3/4"	19,8	30,3	50,0	310
1"	25,9	38,0	40,0	375
1 1/4"	33,0	45,7	35,0	405
1 1/2"	40,0	54,3	30,0	480
2"	51,6	67,5	25,0	550
2 1/2"	66,0	87,9	20,0	675
3"	76,6	100,0	18,0	750
4"	103,0	128,0	14,0	920
5"	127,5	154,5	12,5	1,160
6"	151,5	180,0	10,0	1,320

HYDROSCAND STÅLSLANGER

Hydroscand leverer en mengde løsninger med forskjellige stålslanger, eksosslanger og trykkslanger enten parallell- eller spiralspunnet.

Hydroscands stålslanger er egnet for transport av gasser, varme og kalde væsker og som vibrasjonsdempere.

Hydroscands stålslanger er produsert ihht. kundens spesifikasjoner og kan leveres dersom ønsket med material- og trykktestsertifikat.

Vi har egen produksjon og korte leveringstider.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!

Special Hoses

HYDROSCAND STÅLSLANGELYRE FOR OPPTAK AV EKSPANSJON OG VIBRASJONSDEMPING

RUSTFRI PARALELLSPUNNET STÅLSLANGE MED OMFLETTING.

Standardvinkler finnes i følgende materialer:
Kobber MM inv. resp. utv. dim.
Stål ISO-dim.
Syrefast ISO-dim.

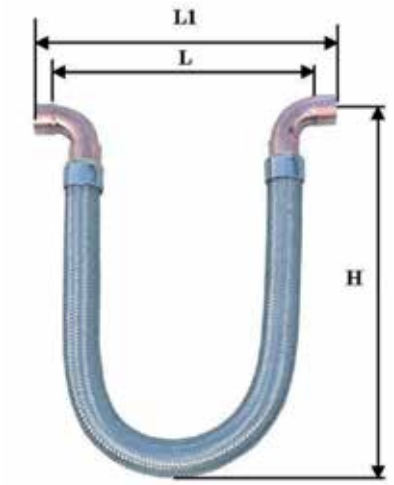

Nom diam.	Rør dim. mm	Trykklasse BAR	Bevegelse	L1 (mm)	H (mm)	Slangelengde
10	17,2 / 10-12	16	100 mm	200	180	
15	21,3 / 15	16	100 mm	220	200	
16	18-20	16	100 mm	250	220	
20	26,9 / 22	16	100 mm	300	250	
25	33,7 / 28	16	100 mm	385	290	
32	42,4 / 35	16	100 mm	445	330	
40	48,3 / 42	16	100 mm	525	375	
50	60,3 / 54	16	100 mm	610	460	
65	76,1 / 70	16	100 mm	640	540	
80	88,9 / 76	16	100 mm	730	605	
100	114,3 / 108	16	100 mm	1000	700	
125	139,7	16	100 mm	1200	870	
10	10	16	200 mm	330	295	
15	21,3 / 15	16	200 mm	340	305	
16	18-20	16	200 mm	370	325	
20	26,9 / 22	16	200 mm	440	375	
25	33,7 / 28	16	200 mm	535	410	
32	42,4 / 35	16	200 mm	595	465	
40	48,3 / 42	16	200 mm	665	510	
50	60,3 / 54	16	200 mm	760	570	
65	76,1 / 70	16	200 mm	790	650	
80	88,9 / 76	16	200 mm	880	715	
100	114,3 / 108	16	200 mm	1200	820	
125	139,7	16	200 mm	1400	1000	

STÅLSLANGEINSTALLASJON

Unngå å komprimere eller dra ut slangen aksielt

Korrugerte slanger som installeres i linje med det langsgående røret, bør ikke utsettes for aksielte bevegelser.

Unngå vridning under installasjon

stålslangemonteringer bør ikke anvendes for å kompensere misanpass av bolthull (faste flenser). Løsflenser minimerer vridning av slangen.

Rørkoblinger minsker vridningen under rørkoblingsmomentet. Anvendelse av to fastnøkler hindrer at slangen vrides når rørkoblingen dras til.

Unngå at slangen beveger seg i flere plan

Når en slange beveger seg i flere plan, dras hele slangemonteringen til. Montèr alltid stålslangen slik at slangens bevegelse kun skjer på et plan som er der slangen bøyes.

Unngå skarpe vinkler

Anvend rørbøyer eller vinkelkoblinger for å unnvike skarpe bøyer ved tilslutningene.

Overskrid ikke minste tillatte bøyeradie (sentrumslinjen)

Special Hoses

1529 SILIKONSLANGE TRANSPARENT

Utførelse

Innvendig: Silikon
Utvendig: Silikon
Temperatur: -50°C – +200°C
Utførelse: Glatt, transparent

Egenskaper

Silikonslange beregnet for transport av alkohol (opp til 50 % konsentrert), luft, vann og næringsmiddel. Slangen kan steriliseres med en maksimal temperatur på + 240 °C i kortere perioder.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
15290306	3	5	0,027	25
15290406	4	6	0,0205	25
15290407	4	7	0,029	25
15290408	4	8	0,049	25
15290508	5	8	0,0385	25
15290609	6	9	0,046	25
15290610	6	10	0,065	25
15290711	7	11	0,046	25
15290812	8	12	0,081	25
15290814	8	14	0,117	25
15291014	10	14	0,097	25
15291016	10	16	0,1575	25
15291216	12	16	0,113	25
15291521	15	21	0,20	25
15292027	20	27	0,24	25

1509-10 BLÅ SILIKONSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Silikon
Utvendig:	Blå silikon, tykkelse 1,3 mm
Innlegg:	Tre polyesterinnlegg (6-48MM), fire (51-89), fem (102 og større)
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-50°C – +180°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Meget god silikonslange for bruk for kjøling- og varmesystemer på buss og lastebil. Silikonen tåler å komme i kontakt med olje, men må IKKE brukes som transportslange av petroleumsprodukter ei heller å ligge i oljebad.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1509-10-06	10,0	17,0	10		0,30	4
1509-10-08	13,0	21,0	10		0,34	4
1509-10-10	16,0	24,0	8		0,40	4
1509-10-12	19,0	27,0	7		0,46	4
1509-10-14	22,0	30,0	6		0,52	4
1509-10-16	25,0	33,0	6		0,57	4
1509-10-18	28,0	36,0	5		0,62	4
1509-10-19	30,0	38,0	5		0,66	4
1509-10-20	32,0	40,0	5		0,69	4
1509-10-21	35,0	43,0	5		0,74	4
1509-10-24	38,0	46,0	4		0,79	4
1509-10-26	41,0	49,0	4		0,80	4
1509-10-30	45,0	53,0	4		0,90	4
1509-10-32	51,0	59,0	3		0,99	4
1509-10-38	54,0	63,0	3		1,04	4
1509-10-39	60,0	69,0	2		1,13	4
1509-10-40	63,0	71,0	2		1,17	4
1509-10-44	70,0	79,0	2		1,27	4
1509-10-48	76,0	85,0	2		1,35	4
1509-10-51	80,0	89,0	2		1,41	4
1509-10-56	89,0	100,0	1		1,54	4
1509-10-64	102,0	113,0	1		1,67	4
1509-10-72	114,0	122,0	1		1,82	4

1509-20 BLÅ SILIKONSLANGE I LØPEMETER

Utførelse

Innvendig: R silikon
Utvendig: Blå silikon
Innlegg: Polyester
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +175°C
Tåler kokende vann og lavtrykksdamp over en lengre periode.
Utførelse: Glatt, blå

Egenskaper

Blant som varmeslange til bil, lastebiler og busser. Gode aldringsegenskaper og er svært bestandig mot sollys, ozon, vær og vind.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1509-20-04	6,3	15,0	7	38	0,165	15
1509-20-05	8,0	16,0	7	41	0,200	15
1509-20-06	9,5	18,0	7	44	0,217	15
1509-20-08	12,7	21,0	7	50	0,269	15
1509-20-10	15,8	24,0	6	63	0,341	15
1509-20-12	19,0	27,0	6	76	0,372	15
1509-20-14	22,3	30,0	5	100	0,400	15
1509-20-16	25,0	33,0	4	130	0,517	15

1509-90 SILIKONBEND 90° 150x150 mm

Konstruksjon

Innvendig: Silikon
Utvendig: Silikon
Innlegg: Tre polyesterinnlegg
Sikkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -50°C – +180°C
Utførelse: Glatt, blå

Egenskaper

Silikonbend til bruk på steder hvor det er trangt og krav til slanger med god bøyeradius.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR
1509-90-06	10,0	16,0	8
1509-90-08	13,0	21,0	8
1509-90-12	19,0	27,0	6
1509-90-14	22,0	30,0	6
1509-90-16	25,0	33,0	6
1509-90-18	28,0	36,0	5
1509-90-20	32,0	40,0	5
1509-90-24	38,0	46,0	5
1509-90-30	45,0	53,0	4
1509-90-32	51,0	59,0	3
1509-90-37	57,0	65,0	2
1509-90-39	60,0	68,0	2
1509-90-40	63,0	71,0	2
1509-90-44	70,0	78,0	2
1509-90-48	76,0	84,0	2
1509-90-64	102,0	110,0	1

1509-45 SILIKONBEND 45° 150x150 mm

Konstruksjon

Innvendig:	Silikon
Utvendig:	Silikon
Innlegg:	Tre polyesterinnlegg (6-48MM), fire (51-89), fem (102 og større)
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-50°C – +180°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Meget god silikoneslange til kjøle- og varmesystemer i busser og lastbiler. Slangen er forformet med en 45 ° vinkel. Silikonen tåler motorromsmiljøer, men må IKKE anvendes som transportslange til oljeprodukter eller ligge i oljebad. Andre mål kan bestilles.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR
1509-45-12	19	28	6
1509-45-16	25	34	5
1509-45-22	35	44	5
1509-45-24	38	47	5
1509-45-30	45	54	4
1509-45-32	51	61	3
1509-45-38	54	64	3
1509-45-39	61	71	2
1509-45-44	70	80	2
1509-45-48	76	86	2

1509-6X SILIKONSLANGE FOR MARIN VÅT EKSOS / IHT. SAE J2006 OG ISO 13363

Konstruksjon

Innvendig:	Rød silikon i vinyl methyl kvalitet
Utvendig:	Blå silikon i vinyl methyl kvalitet
Innlegg:	1 polyester innlegg t.o.m.254mm , 2 polyester innlegg f.o.m.305mm
Temperatur:	-50°C – +180°C
Utførelse:	Faste lengder med to bulber

Egenskaper

Silikonslange i faste lengder for våteksos i yachts i marine applikasjoner. Slangen leveres i faste lengder med to"bulber". Slangen er ozon bestandig og i kraft av sin fleksibilitet enkel å montere. Ihht SAE J2006 (R1 og R3) og ISO/DIS 13363.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Std. Lgd.
1509-60-64	102	152 mm
1509-60-80	127	152 mm
1509-60-96	152	152 mm
1509-60-9690	152	356 mm
1509-62-03	203	152 mm
1509-62-0390	203	356 mm
1509-62-54	254	356 mm
1509-63-05	305	356 mm
1509-63-56	356	356 mm
1509-64-06	406	356 mm
1509-64-57	457	356 mm
1509-64-5790	457	457 mm

1409-70 RADIATORSLANGE 90°

Konstruksjon

Innvendig:	Gummi
Utvendig:	Gummi
Innlegg:	Flettet aramid
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +100°C (temporært opp til 110°C)
Utførelse:	Glatt, sort

Egenskaper

Radiatorslangen er varme-, ozon- og værbestandig. Slangen er til bruk på steder hvor det er krav til god bøyeradius. Slangen har et tykt innlegg som forhindrer lekkasje. Slangen er produsert i.h.h.t. SAE 20R4, klasse D2 og DIN 73411, klasse A.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	Lengde mm
1409-70-06	10	150 x 150
1409-70-08	12	150 x 150
1409-70-10	15	150 x 150
1409-70-11	18	150 x 150
1409-70-14	22	150 x 150
1409-70-16	25	150 x 150
1409-70-18	28	200 x 200
1409-70-19	30	200 x 200
1409-70-20	32	200 x 200
1409-70-22	35	300 x 300
1409-70-24	38	300 x 300
1409-70-26	40	300 x 300
1409-70-30	45	300 x 300
1409-70-32	50	300 x 300
1409-70-38	55	300 x 300
1409-70-39	60	300 x 300
1409-70-40	65	300 x 300
1409-70-44	70	300 x 300
1409-70-48	75	300 x 300
1409-70-51	80	300 x 300

1550 ASFALTSLANGE

Utførelse

Innvendig:	Sort spesial varmebestandig syntetisk gummi for bitumen
Utvendig:	Sort gummi, vær- ozonbestandig
Innlegg:	Flexten og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	+185°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med rød stripe

Egenskaper

Hydroscands asfaltslange er tatt fram for transport av høytemperatur petroleumsbaserte produkter som tjære, asfalt og varme olje. Slangen er godt egnet som sug- og trykkslange på tankbiler eller på bulkstasjoner. Varmebestandig innvendig gummi.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	OD mm	WP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Std. lgd.
1550-00-48	76,2	94,0	10	450	3,60	40
1550-00-64	102,0	124,0	10	600	5,55	40

1580-40 KOMP OIL LD10AZ

Utførelse

Innvendig:	Polypropylene
Utvendig:	Blå vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Innlegg:	Utvendig galv. stålspiral, innvendig aluminiumsspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Blå

Egenskaper

Tatt frem for transport av ulike medier deriblant petroleumsprodukter. Slangen er meget godt egnet for lasting og lossing av tankbiler.

Elektrisk ledende oppnås når de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utførelse ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1580-40-32	50,0	10	50	125	1,00
1580-40-40	63,0	10	50	150	1,60
1580-40-48	76,0	10	50	185	1,80
1580-40-64	100,0	10	50	275	2,40

Større dimensjoner kan leveres fra verk.

1581 KOMP OIL 800

Utførelse

Innvendig:	Polypropylene
Utvendig:	Blå vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Innlegg:	Utvendig galv. stålspiral, innvendig aluminiumsspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Blå

Egenskaper

Transport av petroleumsprodukter, 100 % bestandig ovenfor aromater. Godt egnet til bruk på tankbil.

Elektrisk ledende oppnås når de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utførelse ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1581-00-32	50,0	15	75	125	1,80
1581-00-48	76,0	15	75	185	3,00
1581-00-64	100,0	15	75	275	4,30

Større dimensjoner kan leveres fra verk.

1585 KOMP LD GASSRETUR

Utførelse

Innvendig:	Polypropylene
Utvendig:	Oransje vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Utvendig- og innvendig galv. stålspiral. Slangen består av flere lag polypropylene og polyetylenefilm. Slangekonstruksjonen gjør slangen stabil og er svært fleksibel og lett å jobbe med.

Egenskaper

Transport av petroleumsprodukter, 100 % bestandig ovenfor aromater. Godt egnet til bruk på tankbil.

Elektrisk ledende oppnås når de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utførelse ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1585-00-48	76,0	10	50	185	3,40
1585-00-64	100,0	10	50	275	4,60

Større dimensjoner kan leveres fra verk.

1584-20 KOMP CHEM LD10PTFE

Utførelse

Innvendig:	PTFE
Utvendig:	Rød vær- og slitesterk polyester/polyvinylklorid
Innlegg:	Utvendig og innvendig syrefast stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utførelse:	Rød

Egenskaper

Tatt frem spesielt som en universalslange for transport av et bredt spekter av spesielt aggressive medier. Slangen er godt egnet ved lasting og lossing av tankbiler i tillegg til bruk i industrien i ulike prosesser.

Elektrisk ledende oppnås når de to spiralene legges mot slangens kuplinger. Man unngår da statisk elektrisitet. Slangen kan tas frem i en brannresistent utførelse ved behov.

Produktgruppe: 140

Artikkel nummer	ID mm	WP BAR	BP BAR	Bøye rad. mm	Vekt kg/m
1584-20-32	50,0	10	50	125	1,70
1584-20-40	63,0	10	50	150	2,40
1584-20-48	76,0	10	50	185	2,80
1584-20-64	100,0	10	50	275	3,70

Større dimensjoner kan leveres fra verk.

SPESIALSLANGER AVTREKK FOR LAVVAKUUMSOMRÅDER

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Aramid 461 Temperaturresistent Vibrasjonsresistent Kjemikalieresitent	Eksosgass Røykkanaler Oppvarming motor	Ca. -60° - +260°C	38-1000 mm

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Hypalon 450 Bygger lite sammen-trykt God ved høye temp.	Air-condition og ventilasjon Eksosgass	Ca. -40° - +170°C	38-1000 mm

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP PE 457 Bygger lite sammen-trykt Svært fleksibel	Air-condition og ventilasjon Lett slitende materialer	Ca. -35° - +80°C	50-1000 mm



Type	Bruksområde	Temperatur	ID
Klima 371 Flammeresistent Fleksibel	Air-condition og ventilasjon Sveisegass	Ca. -10° - +110°C	51-508 mm

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Viton® 459 El. ledende (<$10^4\Omega$) God kjem. resistens Temperaturresistent	Aggressive medier Kjemikalier	Ca. -10° - +210°C	38-1000 mm

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Silikon 460 God kjem. resistens Temperaturresistent	Varm og kald luft Air-condition og ventilasjon	Ca. -70° - +260°C	38-1000 mm

Slangene leveres kun fra verk

SPESIALSLANGER AVTREKK FOR LAVVAKUUMSOMRÅDER



Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP PTFE 475			
Kjemikalieresistens	Varm/kald luft	Ca. -150° - +250°C	50-1000 mm
Kulde- og varmeres.	Kjemikalier		
Høy mekanisk styrke	Aggressive media		

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP PTFE/Glass 471			
Kjemikalieresistens	Kjemikalier	Ca. -150° - +250°C	50-1000 mm
Kulde- og varmeres.	Aggressive media		
Høy mekanisk styrke			

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Hitex 480			
God ved høye temp.	Varmluft	Ca. -60° - +400°C	38-1000 mm
Solid	Røykkanaler		
Fleksibel	Eksosgass		

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Hitex 481			
Tåler svært høye temp.	Varmluft	Ca. -60° - +600°C	75-1000 mm
Solid	Røykkanaler		
Dobbel duk	Eksosgass		

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Hitex 482			
Tåler svært høye temp.	Varmluft	Ca. -60° - +700°C	50-1000 mm
Solid	Røykkanaler		
Fleksibel			

Type	Bruksområde	Temperatur	ID
CP Hitex 483			
Tåler svært høye temp.	Varmluft	Ca. -60° - +900°C	100-1000 mm
Utvendig varmeisolert	Røykkanaler		
	Deicing fly		

Slangene leveres kun fra verk

DEMONTERBARE KUPLINGER

2

HYDROSCAND DEMONTERBARE KUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 200

Benyttes på slangetyper produsert etter EN 853 1SN og EN 853 2SN.

Hylser for både skive og non-skive er tilgjengelig, kuplinger og hylser som lagerføres er i dim. 1/4″ til 1″.

Demonterbar fittings er bare anbefalt på applikasjoner med moderate trykk og hvor det er behov for å montere slange uten bruk av presser.







INNHOLD

	DEMONTERBARE KUPLINGER	SIDE
2000	Hylse for 1-lag slange	170
2000	Hylse for 2-lag slange	170
2001	BSP rett inv. svivel	170
2002	BSP rett utv.	170
2003	BSP 90° inv. Svivel	170
2004	BSP 45° inv. Svivel	170
2013	JIC rett inv. Svivel	170
2016	JIC 90° inv. Svivel	170
2020	MM rett SKL	171
2023	MM rett SKS	171
2026	Rørstuss rett	171
2027	Rørstuss 90°	171

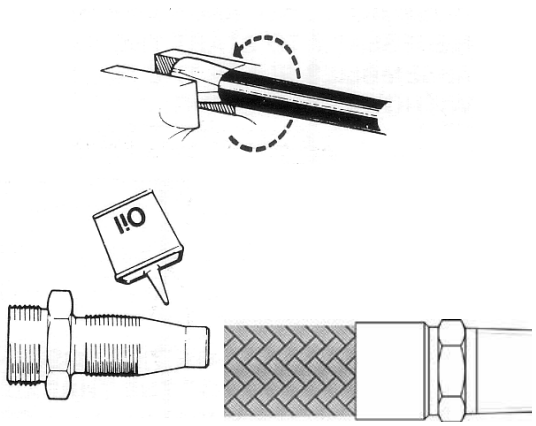

MONTERINGSANVISNING FOR DEMONTERBARE KUPLINGER MED NON-SKIVE HYLSER PÅ HYDRAULIKKSLANGE EN 853 1SN OG EN 853 2SN

1. Kapp slangen vinkelrett. Bruk helst en kappemaskin. Glem ikke å trekke fra kuplingenes byggemål. Fjern kappestøv med trykkluft. Pass på at det ikke er olje på slangens yttergummi.

2. Pass på ikke å smøre hverken slangens ende eller gjengene i hylsen. Sett hylsen i en skrustikke og skru slangen (motsols) inn i hylsen til den bunner. Skru deretter ca. en omdreining tilbake.
3. Smør den koniske delen på kuplingen (ikke gjengene) med en egnet olje. Skru kuplingen inn i hylsen og slangen til den bunner. Ytterligere tiltrekking er ikke nødvendig.



2000-03
Hylse
EN 853/DIN 20022 1 SN

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2000-03-xxS

Artikkel nr	Bruke med	Slange ID
2000-03-04	EN1SN	1/4"
2000-03-06	EN1SN	3/8"
2000-03-08	EN1SN	1/2"
2000-03-12	EN1SN	3/4"
2000-03-16	EN1SN	1"



2000-04
Hylse
For EN 853/DIN 20022 2 SN

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2000-04-xxS

Artikkel nr	Bruke med	Slange ID
2000-04-04	EN2SN	1/4"
2000-04-06	EN2SN	3/8"
2000-04-08	EN2SN	1/2"
2000-04-12	EN2SN	3/4"
2000-04-16	EN2SN	1"



2001
BSP 60° sete
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2001-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2001-04-04	G 1/4"	FS	1/4"
2001-06-06	G 3/8"	FS	3/8"
2001-08-08	G 1/2"	FS	1/2"
2001-12-12	G 3/4"	FS	3/4"
2001-16-16	G 1"	FS	1"



2002
BSP 60° sete
Utv. rett

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2002-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2002-04-04	G 1/4"	M	1/4"
2002-06-06	G 3/8"	M	3/8"
2002-08-06	G 1/2"	M	3/8"
2002-08-08	G 1/2"	M	1/2"
2002-10-10	G 5/8"	M	5/8"
2002-12-12	G 3/4"	M	3/4"



2003
BSP 60° sete
Innv. 90° rørbend

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2003-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2003-04-04	G 1/4"	90° FS	1/4"
2003-06-06	G 3/8"	90° FS	3/8"
2003-08-06	G 1/2"	90° FS	3/8"
2003-08-08	G 1/2"	90° FS	1/2"
2003-12-12	G 3/4"	90° FS	3/4"
2003-16-16	G 1"	90° FS	1"



2004
BSP 60° sete
Innv. 45° rørbend

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2004-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2004-04-04	G 1/4"	45° FS	1/4"
2004-06-06	G 3/8"	45° FS	3/8"
2004-08-08	G 1/2"	45° FS	1/2"
2004-10-10	G 5/8"	45° FS	5/8"
2004-12-12	G 3/4"	45° FS	3/4"
2004-16-16	G 1"	45° FS	1"



2013
JIC 74°sete
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2013-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2013-09-04	9/16"- 18 UNF	JIC FS	1/4"
2013-09-06	9/16"- 18 UNF	JIC FS	3/8"
2013-12-08	3/4"- 16 UNF	JIC FS	1/2"
2013-14-08	7/8"- 14 UNF	JIC FS	1/2"
2013-17-12	1 1/16"- 14UN	JIC FS	1"
2013-21-16	1 5/16"- 12 UN	JIC FS	1"



2016
JIC 74° sete
Innv. 90° rørbend

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2016-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
2016-09-04	9/16"- 18 UNF	JIC 90° FS	1/4"
2016-09-06	9/16"-18 UNF	JIC 90° FS	3/8"
2016-12-06	3/4"- 16 UNF	JIC 90° FS	3/8"
2016-14-08	7/8"- 14 UNF	JIC 90° FS	1/2"



2020
SKL
Metrisk han L

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2020-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
2020-22-08	M22 x 1.5	15 mm	SKL	1/2"



2023
SKS
Metrisk han S

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2023-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
2023-24-08	M 24 x 1.5	16 mm	SKS	1/2"



2026
Rørstuss
Rett

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2026-xx-xxS

Artikkel nr	Rør	Type	Slange ID
2026-06-04	6 mm	SP	1/4"
2026-12-06	12 mm	SP	3/8"
2026-15-08	15 mm	SP	1/2"



2027
Rørstuss
90°

PRODUKTGRUPPE 200
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 2027-xx-xxS

Artikkel nr	Rør	Type	Slange ID
2027-08-04	8 mm	SP 90°	1/4"
2027-10-06	10 mm	SP 90°	3/8"
2027-12-06	12 mm	SP 90°	3/8"
2027-15-08	15 mm	SP 90°	1/2"
2027-16-08	16 mm	SP 90°	1/2"

PÅPRESSBARE KUPLINGER

4:1

HYDROSCAND PÅPRESSBARE KUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 420

Hydroscand CrossOver kuplinger er tilpasset hydraulikkslanger med 1, 2, 3 eller 4 stålinnlegg. Hydroscand CrossOver kuplinger kan benyttes til de fleste medier. For eksempel hydraulikkolje, løsningsmiddler, gasser, høytrykksvaskere osv.

Alle kuplinger produseres i ett stykke med unntak av kompakte vinkler som kan være i loddet utførelse.

Ved bruk av Hydroscand CrossOver kuplinger på Deltaflex og Gammaflex 4 i dimensjonene 1 1/4", 1 1/2" og 2" anbefaler vi følgende arbeidstrykk:

Slange ID		WP
Tommer	mm	MPa
1 1/4"	32,0	21,0
1 1/2"	38,0	18,5
2"	50,0	16,5

For applikasjoner med pulsasjoner og høyt trykk anbefaler vi vår Interlock-serie 4400.

Riktig utført slangemontering gir en sikker forbindelse.

INNHOLD

HYLSER		SIDE
4200-01-S	Hylse Skive/Non-skive EN1SN, 2SC AISI 316	176
4200-02	Hylse Skive EN853 2SN	176
4200-02	Hylse Skive EN2SN, 2ST, 4SP,R2A, R2AT,R9R	176
4200-04	Hylse Non-skive EN2SN, R2AT	176
4200-07	Hylse Non-skive EN1SC	176
4200-11	Hylse Non-skive EN1SN, 2SC	176
4200-14	Hylse Non-skive R7, R8	176
4200-15-S	Hylse Non-skive R7, R8 AISI 316	176
4200-12	Hylse Non-skive EN2SN	177
4200-19	Hylse Skive EN4SP, 4SH	177
4200-20	Hylse Skive EN4SH	177
4200-21	Hylse Skive EN1SN	178
4200-22	Hylse Skive EN2SN	178
4200-23	Hylse Skive EN1SN, 2SN	178
4200-26	Hylse P.T.F.E Smooth	178
4200-27	Hylse Thermoplastic R7, R8	178
4200-28	Thermoplastic 1W	178
4200-29	Thermoplastic 2W	178
4200-30	Hylse P.T.F.E Wrapped	178
4200-40	Hylse EN854 R3	179

BSP KUPLINGER		SIDE
4201	BSP 60° kon inv. Rett	179
4311	BSP 60° kon inv. Rett med O-ring	180
4209	BSP Flatface inv. rett	180
4239	BSPT utvendig konisk	180
4202	BSP 60° kon utvendig rett	181
4203	BSP 60° kon inv. 90°	181
4207	BSP 60° kon inv. 90° kompakt stiftet mutter	181
4205	BSP 60° kon inv. 90° kompakt	182
4207	BSP 60° kon inv. 90° kompakt	182
4204	BSP 60° kon inv. 45°	182
4206	BSP 60° kon inv. 45° kompakt	182
4314	BSP 60° kon inv. 45° med O-ring	183

JIC KUPLINGER		SIDE
4213	JIC 74° kon inv. Rett	183
4214	JIC 74° kon utv. Rett	183
4216	JIC 74° kon inv. 90°	184
4217	JIC 74° kon inv. 45°	184
4218	JIC 74° kon inv. 90° kompakt stiftet mutter	185
4215	SAE utv. Med O-ring	185

NPT KUPLINGER		SIDE
4240	NPTF rett utv.	185
4241	NPSM 60° inv. rett	185

SAE FLENSER		SIDE
4243	Flens SAE J518 rett 3000 PSI	185
4244	Flens SAE J518 90° 3000 PSI kort	185
4244	Flens SAE J518 90° 3000 PSI	187
4248	Flens SAE J518 45° 3000 PSI	187
4245	Flens SAE J518 22° 3000 PSI	186
4255	Flens SAE J518 22° 6000 PSI	186
4253	Flens SAE J518 rett 6000 PSI	187
4254	Flens SAE J518 90° 6000 PSI	187
4258	Flens SAE J518 45° 6000 PSI	188
4263	Flens Supercat rett 6000 PSI	187
4264	Flens Supercat 90° 6000 PSI	188
4268	Flens Supercat 45° 6000 PSI	188

METRISKE KUPLINGER		SIDE
4270	DKOL rett	188
4271	DKOL 90°	188
4272	DKOL 45°	189
4220	SKL	189
4273	DKOS rett	189
4274	DKOS 90°	189
4275	DKOS 45°	190
4223	SKS	190
4231	Kobelco	195
4221	Metrisk 24° kon utv.	195
4233	Metrisk inv universalkon rett	195
4234	Metrisk inv. universalkon 90°	196
4232	Fransk Ermeto inv. 45°	196
4235	Fransk Ermeto inv. 45°	196
4224	Fransk Ermeto inv. Rett	196
4225	Fransk Ermeto inv. 90°	196
4229	Metrisk inv universalkon rett	196
4230	Metrisk utv.60° kon rett	196
4237	Metrisk utv.60° kon 90°	196
4238	Metrisk utv.60° kon 45°	197

RØRSTUSSER		SIDE
4225	Rørstuss tomme rett	190
4228	Rørstuss 45°	190
4226	Rørstuss rett	191
4227	Rørstuss 90°	191

BANJO KUPLINGER		SIDE
4280	Banjo BSP	191
4282	Banjo MM	193
4280-01	Banjobolt BSP	191
4281-01	Banjobolt BSP dobbel	192
4282-01	Banjobolt MM	193

ORFS KUPLINGER		SIDE
4290	ORFS inv.rett	193
4292	ORFS inv. 45°	194
4291	ORFS inv. 90°	192
4295	ORFS utv. Rett	194

WEO PLUGG-INN		SIDE
3C14710	Plugg-inn rett	197
3C14712	Plugg-inn 45°	197
3C14714	Plugg-inn 90°	197
3C14748	Plugg-inn demonteringsring	197
3C14749	Plugg-inn monteringsstopp	197

DIVERSE KUPLINGER		SIDE
4277	Slangeskjøt	194
4276	Sticko utv.rett	194
4373	Høytrykksvaskekupling	195
4374	Høytrykksvaskekupling med skive	195
4374-11	Høytrykksvaskekupling med lager skive	195
4375	Dysekupling BSP utv.	195
4299-10	CO2 kupling	197
4299-14	Nitrogen kupling	197
5770	Gummihåndtak	195

HURTIGKUPLINGER		SIDE
5440	Bremsekuplinger VF/VFB	363
5550	Hurtigkupling ISO 7241-1A	363
5550	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	363
5550	Pakningsett ISO 7241-1A	363
5550-90	Hurtigkupling dieselpåfylling	363
5550	Hurtigkupling ANV ISO 7241-1A	364
5550	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	364
5550	Pakningsett ISO 7241-1A	364
5558	Hurtigkupling NV ISO 7241-1A	364
5558	Hurtigkupling NS ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/PV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 4NV/4PV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/3CPV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/CPV7 ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/3CFPV/4SFPV ISO 7241-1A	365
5558	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	366
5558	Parkeringshus SS ISO 7241-1A	366
5558	Håndtak ISO 7241-1A	366
5558	Brakett ISO 7241-1A	366
5558	Segering for Brakett ISO 7241-1A	366
5558	Hurtigkupling HNV ISO 7241-1B	367
5558	Støvbeskyttelse ISO 7241-1B	367
5553	Hurtigkupling Hansen HK ISO 7241-1B	367
5558	Støvbeskyttelse ISO B	368
5558	Hurtigkupling HNV ISO 7241-1B	368
8258	Smørefett for hurtigkuplinger	368
5552	Hurtigkupling HS Serie T	369
5552	Støvbeskyttelse HS T-serie	369
5552	Pakningsett HS T-serie	369
5TGR	Smørenippel til HS T-serie	369
5552	Hurtigkupling Flatface Serie IF ISO 16028	370
5552	Støvbeskyttelse Flatface Serie IF	370
5TGRIF	Smørenippel til IF Serie	370
5T-1	Tema System 100	370
5TTA	Trykkavlastningsventil	371
5558-6	Hurtigkupling FFH ISO 16028	371
5TFF	Hurtigkupling FF	372
5TFF	Støvbeskyttelse FF	372
5TGRF	Smørenippel til Serie FF	372
5558-4	Hurtigkupling 3FFV	372
5558-8	Hurtigkupling CVV	373
5558-8	Støvbeskyttelse CVV	373
5558-3	Hurtigkupling OGV	373
5558-3	Støvbeskyttelse OGV	373

HURTIGKUPLINGER		SIDE
5558-2	Hurtigkupling VV	374
5558-4	Hurtigkupling VVS	374
5558-9	Hurtigkupling VVS AISI 316	374
5558-3	Støvbeskyttelse VV/VVS	374
5558-6	Hurtigkupling PVVM	375
5558-6	Støvbeskyttelse PVVM	375
5558-6	Pakningsett PVVM	375
5559	Hurtigkupling Bruning NS	375
5559-14	Støvbeskyttelse Bruning NS	375
5558-2	Hurtigkupling DF	376
5GWV	Hurtigkupling Gromelle 6000	376
5GWZ	Støvbeskyttelse Gromelle 6000	376
5558-5	Hurtigkupling FB	377
5551	Hurtigkupling Snap-Tite 71	377
5551	Hurtigkupling Snap-Tite 71 Aisi 316	378
5551	Støvbeskyttelse Snap-Tite 71	378
5551	Hurtigkupling Snap-Tite H AISI 316	379
5551-7	Støvbeskyttelse Snap-Tite H	379
5558-7	Hurtigkupling TNV	380
5558-7	Støvbeskyttelse TNV	380
5558	Hurtigkupling Serie S	380
5558	Støvbeskyttelse Serie S	380
5558	Pakningsett Serie S	380
5551-5	Hurtigkupling Snap Tite 75	381
5551-5	Støvbeskyttelse Snap Tite 75	381
5C10115	Hurtigkupling Cejn 115	382
5C10116	Hurtigkupling Cejn 116	382
5C10125	Hurtigkupling Cejn 125	382
5C10325	Hurtigkupling Cejn 325	382
5S80	Hurtigkupling Stucchi WP	383
5S81	Støvbeskyttels Stucchi WP	383
5C10415	Hurtigkupling Cejn 415	383
5C10605	Hurtigkupling Cejn 605	383
5C10705	Hurtigkupling Cejn 705	384
	Hurtigkupling Multifaster	384
	Hurtigkupling Multifaster	385
	Hurtigkupling Multifaster	386
	Hurtigkupling Multifaster	387
	Hurtigkupling Multifaster	388
	Hurtigkupling Multifaster	389
	Hurtigkupling Multi-X	389
	Hurtigkupling Multi-X	390
	Hurtigkupling Stucchi Multiconnect	392
	Hurtigkupling Stucchi Multiconnect	393
5T11	Hurtigkupling Tema 1100	394
5T11	Hurtigkupling Tema 1100N	394
5T13	Hurtigkupling Tema 1300	394
5C10310	Hurtigkupling Cejn 310/320	395
5C10315	Hurtigkupling Cejn 315	396
5552	Hurtigkupling handel Cejn 310/320	397
5552	Hurtigkupling Cejn 310/320 AISI 316	397
5C10410	Hurtigkupling Cejn 410	398
5C10410	Hurtigkupling Cejn 410 sikkerhetskupling	399
5T1650	Hurtigkupling Tema 1650	399
5T1750	Hurtigkupling Tema 1750	399
5T1800N	Hurtigkupling Tema 1800N	399
5T1800N	Hurtigkupling Tema 1800/1800E	400
5T2100	Hurtigkupling Tema 2100N	400
5552	Blåsepistol HS	400
5C11208	Blåsepistol Cejn	400
5552	Spiralslange HS	401
5553-3	Luftkupling Hansen 3000	401
5553-5	Luftkupling Hansen 5000	401
5553-6	Luftkupling Hansen 6000	401
5552-96	Luftkupling pusteluft	402
5T	Svivel Tema	402
5576	Svivel	402
5577	Svivel 90°	402
5590	Høytrykksvivel utv. BSP	403
5591	Høytrykksvivel utv/inv. BSP	403
5591	Høytrykksvivel utv/inv. JIC	403
5590	Pakningsett 5590/5591	403
5576-02	Høytrykksvivel utv/inv. BSP	404
5576-03	Høytrykksvivel utv/inv. JIC	404
5576-04	Høytrykksvivel utv/inv. ORFS	404
5576-9	Paknings-sett for 5576	404

MONTERINGSANVISNING

1. Kapp slangen vinkelrett, husk at alle kuplinger har et byggemål "A".

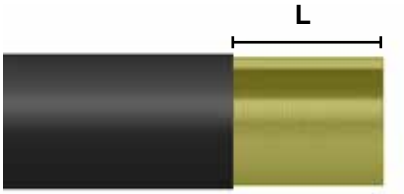

2. Hvis du bruker skrell-hylser, fjern yttergummien inn til stålwiren. Skrellengden "L" finner du i vår pressmålstabell. Vær forsiktig så ikke stålarmeringen skades. Ved bruk av ikke-skrell hylse skal ikke slangen skrelles. Rengjør slangen for møkk og partikler.

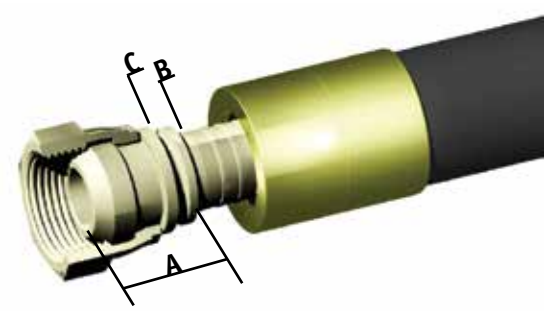

3. Skyv hylsen på slangen til den stopper. Smør innsatsen og trykk den inn til ringen "B" ligger mot slangen. Trekk hylsen mot ringen "C".

4. Press hylsen og kuplingen til angitt pressmål "D" (se pressmålstabell). Kontroller pressmålet utvendig med skyvelær.

5. Kontroller at pressingen har gitt riktig innvendig kollaps med Hyroscand tolk 9015-xx-xx.

   GÅ-siden skal kunne føres fritt inn i kuplingen, dette for å kontrollere at kuplingen ikke er overpresset.

   Stopp-siden skal kunne føres inn i kuplingen og angi riktig kollaps, dette for å kontrollere at vi ikke har presset for lite.

   Hydroscand tolk 9015-xx-xx er for kryssflettet og spiralspunnet slange.

   Den kryssflettede siden er serratert. Den andre siden har fire ringer for spiralspunnet slange.



4200-01-S
Hylse
Skive/non-skive
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 380

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-01-04-S	EN1SN, 2SC	1/4"
4200-01-06-S	EN1SN, 2SC	3/8"
4200-01-08-S	EN1SN, 2SC	1/2"
4200-01-10-S	EN1SN, 2SC	5/8"
4200-01-12-S	EN1SN, 2SC	3/4"
4200-01-16-S	EN1SN, 2SC	1"
4200-01-20-S	EN1SN, 2SC	1 1/4"
4200-01-24-S	EN1SN, 2SC	1 1/2"
4200-01-32-S	EN1SN, 2SC	2"



4200-02
Hylse
Skive
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-02-40	EN 853 2SN	2 1/2"
4200-02-48	EN 853 2SN	3"



4200-02-S
Hylse
Skive
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 380

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
42000204-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	1/4"
42000205-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	5/16"
42000206-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	3/8"
42000208-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	1/2"
42000210-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	5/8"
42000212-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	3/4"
42000216-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	1"
42000220-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	1-1/4"
42000224-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	1-1/2"
42000232-S	EN2SN/2ST/4SP, R2A/R2AT/R9R	2"

4200-04-S
Hylse
Non-skive
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 380

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-04-04S	EN2SN, R2AT	1/4"
4200-04-05S	EN2SN, R2AT	5/16"
4200-04-06S	EN2SN, R2AT	3/8"
4200-04-08S	EN2SN, R2AT	1/2"
4200-04-10S	EN2SN, R2AT	5/8"
4200-04-12S	EN2SN, R2AT	3/4"
4200-04-16S	EN2SN, R2AT	1"



4200-07
Hylse
Non-skive
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-07-04	EN1SC	1/4"
4200-07-05	EN1SC	5/16"
4200-07-06	EN1SC	3/8"
4200-07-08	EN1SC	1/2"
4200-07-10	EN1SC	5/8"
4200-07-12	EN1SC	3/4"
4200-07-16	EN1SC	1"



4200-11
Hylse
Non-skive
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-11-03	EN1SN, 2SC	3/16"
4200-11-04	EN1SN, 2SC	1/4"
4200-11-05	EN1SN, 2SC	5/16"
4200-11-06	EN1SN, 2SC	3/8"
4200-11-08	EN1SN, 2SC	1/2"
4200-11-10	EN1SN, 2SC	5/8"
4200-11-12	EN1SN, 2SC	3/4"
4200-11-16	EN1SN, 2SC	1"
4200-11-20	EN1SN	1 1/4"
4200-11-24	EN1SN	1 1/2"
4200-11-32	EN1SN	2"



4200-14
Hylse
Non-skive
PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-14-03	R7/R8	3/16"
4200-14-04	R7/R8	1/4"
4200-14-05	R7/R8	5/16"
4200-14-06	R7/R8	3/8"
4200-14-08	R7/R8	1/2"
4200-14-12	R7/R8	3/4"
4200-14-16	R7/R8	1"
4200-14-16R8	R8	1"



4200-15-S
Hylse
Non-skive
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 380

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-15-03-S	R7/R8	3/16"
4200-15-04-S	R7/R8	1/4"
4200-15-06-S	R7/R8	3/8"
4200-15-08-S	R7/R8	1/2"
4200-15-12-S	R7/R8	3/4"
4200-15-16-S	R7/R8	1"



4200-12
Hylse
Non-skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-12-03	EN2SN	3/16"
4200-12-04	EN2SN	1/4"
4200-12-05	EN2SN	5/16"
4200-12-06	EN2SN	3/8"
4200-12-08	EN2SN	1/2"
4200-12-10	EN2SN	5/8"
4200-12-12	EN2SN	3/4"
4200-12-16	EN2SN	1"
4200-12-20	EN2SN	1 1/4"
4200-12-24	EN2SN	1 1/2"
4200-12-32	EN2SN	2"



4200-19
Hylse
Skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-19-04	EN4SP/Deltaflex	1/4"
4200-19-06	EN4SP/Deltaflex	3/8"
4200-19-08	EN4SP/Deltaflex	1/2"
4200-19-10	EN4SP/Deltaflex	5/8"
4200-19-12	EN4SP/4SH/Deltaflex	3/4"
4200-19-16	EN4SP/4SH/Deltaflex	1"
4200-19-20	EN4SP	1 1/4"
4200-19-24	EN4SP	1 1/2"
4200-19-32	EN4SP/Deltaflex	2"



4200-20
Hylse
Skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-20-20	EN4SH/Deltaflex	1 1/4"
4200-20-24	EN4SH/Deltaflex	1 1/2"
4200-20-32	EN4SH	2"



4200-21
Hylse
Skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-21-20	EN1SN	1 1/4"
4200-21-24	EN1SN	1 1/2"
4200-21-32	EN1SN	2"



4200-22
Hylse
Skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-22-20	EN2SN	1 1/4"
4200-22-24	EN2SN	1 1/2"
4200-22-32	EN2SN	2"



4200-23
Hylse
Skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-23-03	EN1SN/2SN	3/16"
4200-23-04	EN1SN/2SN	1/4"
4200-23-05	EN1SN/2SN	5/16"
4200-23-06	EN1SN/2SN	3/8"
4200-23-08	EN1SN/2SN	1/2"
4200-23-10	EN1SN/2SN	5/8"
4200-23-12	EN1SN/2SN	3/4"
4200-23-16	EN1SN/2SN	1"



4200-26
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-26-03	P.T.F.E. smooth	3/16"
4200-26-04	P.T.F.E. smooth	1/4"
4200-26-05	P.T.F.E. smooth	5/16"
4200-26-06	P.T.F.E. smooth	3/8"
4200-26-08	P.T.F.E. smooth	1/2"
4200-26-10	P.T.F.E. smooth	5/8"
4200-26-12	P.T.F.E. smooth	3/4"
4200-26-16	P.T.F.E. smooth	1"



4200-27
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-27-03	Thermoplastic R7 / R8	3/16"
4200-27-04	Thermoplastic R7 / R8	1/4"
4200-27-05	Thermoplastic R7 / R8	5/16"
4200-27-06	Thermoplastic R7 / R8	3/8"
4200-27-08	Thermoplastic R7	1/2"
4200-27-12	Thermoplastic R7	3/4"
4200-27-16	Thermoplastic R7	1"



4200-28
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-28-03	Thermoplastic 1W	3/16"
4200-28-04	Thermoplastic 1W	1/4"
4200-28-05	Thermoplastic 1W	5/16"
4200-28-06	Thermoplastic 1W	3/8"
4200-28-08	Thermoplastic 1W / R8	1/2"
4200-28-10	Thermoplastic 1W	5/8"
4200-28-12	Thermoplastic 1W	3/4"
4200-28-16	Thermoplastic 1W	1"



4200-29
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-29-04	Thermoplastic 2W	1/4"
4200-29-06	Thermoplastic 2W	3/8"
4200-29-08	Thermoplastic 2W	1/2"
4200-29-12	Thermoplastic 2W	3/4"



4200-30
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-30-04	P.T.F.E. wrapped	1/4"
4200-30-06	P.T.F.E. wrapped	3/8"
4200-30-08	P.T.F.E. wrapped	1/2"
4200-30-10	P.T.F.E. wrapped	5/8"
4200-30-12	P.T.F.E. wrapped	3/4"
4200-30-16	P.T.F.E. wrapped	1"
4200-30-20	P.T.F.E. wrapped	1 1/4"
4200-30-24	P.T.F.E. wrapped	1 1/2"
4200-30-32	P.T.F.E. wrapped	2"



4200-40
Hylse

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4200-xx-xx-xS

Artikkel nr	Bruk på	Slange ID
4200-40-04	EN 854 R3	1/4"
4200-40-06	EN 854 R3	3/8"
4200-40-08	EN 854 R3	1/2"
4200-40-10	EN 854 R3	5/8"
4200-40-12	EN 854 R3	3/4"
4200-40-16	EN 854 R3	1"
4200-40-20	EN 854 R3	1 1/4"
4200-40-24	EN 854 R3	1 1/2"



4201
BSP rørgjenger 60° kon

Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4201-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4201-02-02	G 1/8"	FS	1/8"
4201-02-03	G 1/8"	FS	3/16"
4201-02-04	G 1/8"	FS	1/4"
4201-04-02	G 1/4"	FS	1/8"
4201-04-03	G 1/4"	FS	3/16"
4201-04-04	G 1/4"	FS	1/4"
4201-04-05	G 1/4"	FS	5/16"
4201-04-06	G 1/4"	FS	3/8"
4201-06-04	G 3/8"	FS	1/4"
4201-06-05	G 3/8"	FS	5/16"
4201-06-06	G 3/8"	FS	3/8"
4201-06-08	G 3/8"	FS	1/2"
4201-08-04	G 1/2"	FS	1/4"
4201-08-06	G 1/2"	FS	3/8"
4201-08-08	G 1/2"	FS	1/2"
4201-08-10	G 1/2"	FS	5/8"
4201-08-12	G 1/2"	FS	3/4"
4201-10-10	G 5/8"	FS	5/8"
4201-12-08	G 3/4"	FS	1/2"
4201-12-10	G 3/4"	FS	5/8"
4201-12-12	G 3/4"	FS	3/4"
4201-12-16	G 3/4"	FS	1"
4201-16-12	G 1"	FS	3/4"
4201-16-16	G 1"	FS	1"
4201-20-16	G 1 1/4"	FS	1"
4201-20-20	G 1 1/4"	FS	1 1/4"
4201-24-24	G 1 1/2"	FS	1 1/2"
4201-32-32	G 2"	FS	2"
4201-40-40	G 2 1/2"	FS	2 1/2"
4201-48-48	G 3"	FS	3"



4201~1
BSP rørgjenger 60° kon

Innv. rett
Med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4201-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4201-02-03-1	G 1/8"	FS	3/16"
4201-02-04-1	G 1/8"	FS	1/4"
4201-04-03-1	G 1/4"	FS	3/16"
4201-04-04-1	G 1/4"	FS	1/4"
4201-04-05-1	G 1/4"	FS	5/16"
4201-04-06-1	G 1/4"	FS	3/8"
4201-06-04-1	G 3/8"	FS	1/4"
4201-06-05-1	G 3/8"	FS	5/16"
4201-06-06-1	G 3/8"	FS	3/8"
4201-06-08-1	G 3/8"	FS	1/2"
4201-08-04-1	G 1/2"	FS	1/4"
4201-08-06-1	G 1/2"	FS	3/8"
4201-08-08-1	G 1/2"	FS	1/2"
4201-08-10-1	G 1/2"	FS	5/8"
4201-08-12-1	G 1/2"	FS	3/4"
4201-10-08-1	G 5/8"	FS	1/2"
4201-10-10-1	G 5/8"	FS	5/8"
4201-12-08-1	G 3/4"	FS	1/2"
4201-12-10-1	G 3/4"	FS	5/8"
4201-12-12-1	G 3/4"	FS	3/4"
4201-12-16-1	G 3/4"	FS	1"
4201-16-12-1	G 1"	FS	3/4"
4201-16-16-1	G 1"	FS	1"



4201~2
BSP rørgjenger 60° kon

Innv. rett
Med hel mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4201-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4201-04-04-2	G 1/4"	FS	1/4"
4201-06-06-2	G 3/8"	FS	3/8"
4201-08-08-2	G 1/2"	FS	1/2"



4311
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. rett
Med O-ring
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4311-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4311-04-04	G 1/4"	O FS	1/4"
4311-06-06	G 3/8"	O FS	3/8"
4311-08-08	G 1/2"	O FS	1/2"
4311-10-10	G 5/8"	O FS	5/8"
4311-12-12	G 3/4"	O FS	3/4"
4311-16-16	G 1"	O FS	1"
4311-20-20	G 1 1/4"	O FS	1 1/4"
4311-24-24	G 1 1/2"	O FS	1 1/2"
4311-32-32	G 2"	O FS	2"



4209
BSP rørgjenger Flatface
Innv. rett
Med stiftet mutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4209-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4209-04-04	G 1/4"	FF FS	1/4"
4209-06-04	G 3/8"	FF FS	1/4"
4209-06-05	G 3/8"	FF FS	5/16"
4209-06-06	G 3/8"	FF FS	3/8"
4209-08-05	G 1/2"	FF FS	5/16"
4209-08-06	G 1/2"	FF FS	3/8"
4209-08-08	G 1/2"	FF FS	1/2"
4209-10-08	G 5/8"	FF FS	1/2"
4209-10-10	G 5/8"	FF FS	5/8"
4209-12-08	G 3/4"	FF FS	1/2"
4209-12-10	G 3/4"	FF FS	5/8"
4209-12-12	G 3/4"	FF FS	3/4"
4209-16-12	G 1"	FF FS	3/4"
4209-16-16	G 1"	FF FS	1"
4209-20-20	G 1 1/4"	FF FS	1 1/4"



4311~1
BSP rørgjenger med 60° kon
Innv. rett
Med stiftet mutter og O-ring
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4311-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4311-12-12-1	G 3/4"	O FS	3/4"
4311-16-16-1	G 1"	O FS	1"
4311-20-16-1	G 1 1/4"	O FS	1"
4311-20-20-1	G 1 1/4"	O FS	1 1/4"
4311-24-24-1	G 1 1/2"	O FS	1 1/2"
4311-32-32-1	G 2"	O FS	2"



4239
BSPT rørgjenger
Utv. konisk
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4239-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4239-02-03	R 1/8"	M	3/16"
4239-02-04	R 1/8"	M	1/4"
4239-04-03	R 1/4"	M	3/16"
4239-04-04	R 1/4"	M	1/4"
4239-04-06	R 1/4"	M	3/8"
4239-06-04	R 3/8"	M	1/4"
4239-06-05	R 3/8"	M	5/16"
4239-06-06	R 3/8"	M	3/8"
4239-06-08	R 3/8"	M	1/2"
4239-08-06	R 1/2"	M	3/8"
4239-08-08	R 1/2"	M	1/2"
4239-12-10	R 3/4"	M	5/8"
4239-12-12	R 3/4"	M	3/4"
4239-16-12	R 1"	M	3/4"
4239-16-16	R 1"	M	1"
4239-20-20	R 1 1/4"	M	1 1/4"
4239-24-24	R 1 1/2"	M	1 1/2"
4239-32-32	R 2"	M	2"



4202
BSP rørgjenger 60° kon
Utv. rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4202-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4202-02-02	G 1/8"	M	1/8"
4202-02-03	G 1/8"	M	3/16"
4202-02-04	G 1/8"	M	1/4"
4202-04-02	G 1/4"	M	1/8"
4202-04-03	G 1/4"	M	3/16"
4202-04-04	G 1/4"	M	1/4"
4202-04-05	G 1/4"	M	5/16"
4202-04-06	G 1/4"	M	3/8"
4202-04-08	G 1/4"	M	1/2"
4202-06-04	G 3/8"	M	1/4"
4202-06-05	G 3/8"	M	5/16"
4202-06-06	G 3/8"	M	3/8"
4202-06-08	G 3/8"	M	1/2"
4202-08-04	G 1/2"	M	1/4"
4202-08-05	G 1/2"	M	5/16"
4202-08-06	G 1/2"	M	3/8"
4202-08-08	G 1/2"	M	1/2"
4202-08-10	G 1/2"	M	5/8"
4202-08-12	G 1/2"	M	3/4"
4202-10-08	G 5/8"	M	1/2"
4202-10-10	G 5/8"	M	5/8"
4202-12-08	G 3/4"	M	1/2"
4202-12-10	G 3/4"	M	5/8"
4202-12-12	G 3/4"	M	3/4"
4202-12-16	G 3/4"	M	1"
4202-16-12	G 1"	M	3/4"
4202-16-16	G 1"	M	1"
4202-20-16	G 1 1/4"	M	1"
4202-20-20	G 1 1/4"	M	1 1/4"
4202-24-20	G 1 1/2"	M	1 1/4"
4202-24-24	G 1 1/2"	M	1 1/2"
4202-32-24	G 2"	M	1 1/2"
4202-32-32	G 2"	M	2"
4202-40-40	G 2 1/2"	M	2 1/2"
4202-48-48	G 3"	M	3"



4203~1
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 90°, med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4203-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4203-02-03-1	G 1/8"	90° FS	3/16"
4203-02-04-1	G 1/8"	90° FS	1/4"
4203-04-03-1	G 1/4"	90° FS	3/16"
4203-04-04-1	G 1/4"	90° FS	1/4"
4203-04-06-1	G 1/4"	90° FS	3/8"
4203-06-04-1	G 3/8"	90° FS	1/4"
4203-06-05-1	G 3/8"	90° FS	5/16"
4203-06-06-1	G 3/8"	90° FS	3/8"
4203-06-08-1	G 3/8"	90° FS	1/2"
4203-08-06-1	G 1/2"	90° FS	3/8"
4203-08-08-1	G 1/2"	90° FS	1/2"
4203-10-08-1	G 5/8"	90° FS	1/2"
4203-10-10-1	G 5/8"	90° FS	5/8"
4203-12-08-1	G 3/4"	90° FS	1/2"
4203-12-10-1	G 3/4"	90° FS	5/8"
4203-12-12-1	G 3/4"	90° FS	3/4"
4203-16-12-1	G 1"	90° FS	3/4"
4203-16-16-1	G 1"	90° FS	1"



4203
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4203-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4203-02-03	G 1/8"	90° FS	3/16"
4203-02-04	G 1/8"	90° FS	1/4"
4203-04-03	G 1/4"	90° FS	3/16"
4203-04-04	G 1/4"	90° FS	1/4"
4203-04-06	G 1/4"	90° FS	3/8"
4203-06-04	G 3/8"	90° FS	1/4"
4203-06-05	G 3/8"	90° FS	5/16"
4203-06-06	G 3/8"	90° FS	3/8"
4203-06-08	G 3/8"	90° FS	1/2"
4203-08-06	G 1/2"	90° FS	3/8"
4203-08-08	G 1/2"	90° FS	1/2"
4203-08-10	G 1/2"	90° FS	5/8"
4203-08-12	G 1/2"	90° FS	3/4"
4203-10-08	G 5/8"	90° FS	1/2"
4203-10-10	G 5/8"	90° FS	5/8"
4203-12-08	G 3/4"	90° FS	1/2"
4203-12-10	G 3/4"	90° FS	5/8"
4203-12-12	G 3/4"	90° FS	3/4"
4203-12-16	G 3/4"	90° FS	1"
4203-16-12	G 1"	90° FS	3/4"
4203-16-16	G 1"	90° FS	1"
4203-20-16	G 1 1/4"	90° FS	1"
4203-20-20	G 1 1/4"	90° FS	11/4"
4203-24-24	G 1 1/2"	90° FS	11/2"
4203-32-32	G 2"	90° FS	2"



4207~1
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 90°
Med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4207-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4207-04-04-1	G 1/4"	C 90° FS	1/4"
4207-06-04-1	G 3/8"	C 90° FS	1/4"
4207-06-06-1	G 3/8"	C 90° FS	3/8"
4207-08-08-1	G 1/2"	C 90° FS	1/2"
4207-12-12-1	G 3/4"	C 90° FS	3/4"
4207-16-16-1	G 1"	C 90° FS	1"



4205
BSP rørgjenger 60° sete
Innv. 90° kompakt

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4205-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4205-02-03	G 1/8"	C 90° FS	3/16"
4205-02-04	G 1/8"	C 90° FS	1/4"
4205-04-04	G 1/4"	C 90° FS	1/4"
4205-06-04	G 3/8"	C 90° FS	1/4"
4205-06-05	G 3/8"	C 90° FS	5/16"
4205-06-06	G 3/8"	C 90° FS	3/8"
4205-08-08	G 1/2"	C 90° FS	1/2"
4205-10-10	G 5/8"	C 90° FS	5/8"
4205-12-12	G 3/4"	C 90° FS	3/4"
4205-16-16	G 1"	C 90° FS	1"



4207
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 90° kompakt

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4207-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4207-04-04	G 1/4"	C 90° FS	1/4"
4207-06-04	G 3/8"	C 90° FS	1/4"
4207-06-06	G 3/8"	C 90° FS	3/8"
4207-08-06	G 1/2"	C 90° FS	3/8"
4207-08-08	G 1/2"	C 90° FS	1/2"
4207-12-12	G 3/4"	C 90° FS	3/4"
4207-16-16	G 1"	C 90° FS	1"



4206~1
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 45° kompakt
Med stiftet mutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4206-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4206-04-04-1	G 1/4"	C 45° FS	1/4"
4206-06-06-1	G 3/8"	C 45° FS	3/8"
4206-08-06-1	G 1/2"	C 45° FS	3/8"
4206-08-08-1	G 1/2"	C 45° FS	1/2"
4206-10-10-1	G 5/8"	C 45° FS	5/8"
4206-12-12-1	G 3/4"	C 45° FS	3/4"
4206-16-16-1	G 1"	C 45° FS	1"



4204
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4204-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4204-02-03	G 1/8"	45° FS	3/16"
4204-02-04	G 1/8"	45° FS	1/4"
4204-04-04	G 1/4"	45° FS	1/4"
4204-06-04	G 3/8"	45° FS	1/4"
4204-06-05	G 3/8"	45° FS	5/16"
4204-06-06	G 3/8"	45° FS	3/8"
4204-06-08	G 3/8"	45° FS	1/2"
4204-08-06	G 1/2"	45° FS	3/8"
4204-08-08	G 1/2"	45° FS	1/2"
4204-10-08	G 5/8"	45° FS	1/2"
4204-10-10	G 5/8"	45° FS	5/8"
4204-12-08	G 3/4"	45° FS	1/2"
4204-12-10	G 3/4"	45° FS	5/8"
4204-12-12	G 3/4"	45° FS	3/4"
4204-12-16	G 3/4"	45° FS	1"
4204-16-12	G 1"	45° FS	3/4"
4204-16-16	G 1"	45° FS	1"
4204-20-20	G 1 1/4"	45° FS	1 1/4"
4204-24-24	G 1 1/2"	45° FS	1 1/2"
4204-32-24	G 2"	45° FS	1 1/2"
4204-32-32	G 2"	45° FS	2"



4204~1
BSP rørgjenger 60° kon
Innv. 45°, med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4204-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4204-02-03-1	G 1/8"	45° FS	3/16"
4204-02-04-1	G 1/8"	45° FS	1/4"
4204-04-04-1	G 1/4"	45° FS	1/4"
4204-06-04-1	G 3/8"	45° FS	1/4"
4204-06-05-1	G 3/8"	45° FS	5/16"
4204-06-06-1	G 3/8"	45° FS	3/8"
4204-06-08-1	G 3/8"	45° FS	1/2"
4204-08-06-1	G 1/2"	45° FS	3/8"
4204-08-08-1	G 1/2"	45° FS	1/2"
4204-10-08-1	G 5/8"	45° FS	1/2"
4204-10-10-1	G 5/8"	45° FS	5/8"
4204-12-08-1	G 3/4"	45° FS	1/2"
4204-12-10-1	G 3/4"	45° FS	5/8"
4204-12-12-1	G 3/4"	45° FS	3/4"
4204-16-12-1	G 1"	45° FS	3/4"
4204-16-16-1	G 1"	45° FS	1"



4314
BSP rørgjenger 60° kon med O-ring
Innv. 45°

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4314-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4314-04-04	G 1/4"	O 45° FS	1/4"
4314-06-06	G 3/8"	O 45° FS	3/8"
4314-08-08	G 1/2"	O 45° FS	1/2"
4314-12-12	G 3/4"	O 45° FS	3/4"
4314-16-16	G 1"	O 45° FS	1"
4314-20-20	G 1 1/4"	O 45° FS	1 1/4"
4314-24-24	G 1 1/2"	O 45° FS	1 1/2"
4314-32-32	G 2"	O 45° FS	2"



4314~1
BSP rørgjenger 60° kon med O-ring
Innv. 45°, med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4314-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4314-20-20-1	G 1 1/4"	O 45° FS	1 1/4"
4314-24-24-1	G 1 1/2"	O 45° FS	1 1/2"
4314-32-32-1	G 2"	O 45° FS	2"



4214
JIC 74° kon
Utv. rett

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4214-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4214-07-03	7/16"–20 UNF	JIC M	3/16"
4214-07-04	7/16"–20 UNF	JIC M	1/4"
4214-08-04	1/2"–20 UNF	JIC M	1/4"
4214-08-06	1/2"–20 UNF	JIC M	3/8"
4214-09-04	9/16"–18 UNF	JIC M	1/4"
4214-09-05	9/16"–18 UNF	JIC M	5/16"
4214-09-06	9-16"–18 UNF	JIC M	3/8"
4214-10-06	5/8"–18 UNF	JIC M	3/8"
4214-12-05	3/4"–16 UNF	JIC M	5/16"
4214-12-06	3/4"–16 UNF	JIC M	3/8"
4214-12-08	3/4"–16 UNF	JIC M	1/2"
4214-14-06	7/8"–14 UNF	JIC M	3/8"
4214-14-08	7/8"–14 UNF	JIC M	1/2"
4214-14-10	7/8"–14 UNF	JIC M	5/8"
4214-14-12	7/8"–14 UNF	JIC M	3/4"
4214-17-08	1 1/16"–12 UN	JIC M	1/2"
4214-17-10	1 1/16"–12 UN	JIC M	5/8"
4214-17-12	1 1/16"–12 UN	JIC M	3/4"
4214-17-16	1 1/16"–12 UN	JIC M	1"
4214-19-12	1 3/16"–12 UN	JIC M	3/4"
4214-21-12	1 5/16"–12 UN	JIC M	3/4"
4214-21-16	1 5/16"–12 UN	JIC M	1"
4214-26-16	1 5/8"–12 UN	JIC M	1"
4214-26-20	1 5/8"–12 UN	JIC M	1 1/4"
4214-30-24	1 7/8"–12 UN	JIC M	1 1/2"
4214-40-32	2 1/2"–12 UN	JIC M	2"



4213
JIC 74° kon
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4213-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4213-07-03	7/16"–20 UNF	JIC FS	3/16"
4213-07-04	7/16"–20 UNF	JIC FS	1/4"
4213-08-04	1/2"–20 UNF	JIC FS	1/4"
4213-08-05	1/2"–20 UNF	JIC FS	5/16"
4213-08-06	1/2"–20 UNF	JIC FS	3/8"
4213-09-04	9/16"–18 UNF	JIC FS	1/4"
4213-09-05	9/16"–18 UNF	JIC FS	5/16"
4213-09-06	9/16"–18 UNF	JIC FS	3/8"
4213-09-08	9/16"–18 UNF	JIC FS	1/2"
4213-10-06	5/8"–18 UNF	JIC FS	3/8"
4213-12-05	3/4"–16 UNF	JIC FS	5/16"
4213-12-06	3/4"–16 UNF	JIC FS	3/8"
4213-12-08	3/4"–16 UNF	JIC FS	1/2"
4213-14-06	7/8"–14 UNF	JIC FS	3/8"
4213-14-08	7/8"–14 UNF	JIC FS	1/2"
4213-14-10	7/8"–14 UNF	JIC FS	5/8"
4213-14-12	7/8"–14 UNF	JIC FS	3/4"
4213-17-08	1 1/16"–12 UN	JIC FS	1/2"
4213-17-10	1 1/16"–12 UN	JIC FS	5/8"
4213-17-12	1 1/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-17-16	1 1/16"–12 UN	JIC FS	1"
4213-19-12	1 3/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-21-12	1 5/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-21-16	1 5/16"–12 UN	JIC FS	1"
4213-26-16	1 5/8"–12 UN	JIC FS	1"
4213-26-20	1 5/8"–12 UN	JIC FS	1 1/4"
4213-30-20	1 7/8"–12 UN	JIC FS	1 1/4"
4213-30-24	1 7/8"–12 UN	JIC FS	1 1/2"
4213-40-32	2 1/2"–12 UN	JIC FS	2"



4213~1
JIC 74° kon
Innv. rett

Med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4213-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4213-07-03-1	7/16"–20 UNF	JIC FS	3/16"
4213-07-04-1	7/16"–20 UNF	JIC FS	1/4"
4213-08-04-1	1/2"–20 UNF	JIC FS	1/4"
4213-08-05-1	1/2"–20 UNF	JIC FS	5/16"
4213-08-06-1	1/2"–20 UNF	JIC FS	3/8"
4213-09-04-1	9/16"–18 UNF	JIC FS	1/4"
4213-09-05-1	9/16"–18 UNF	JIC FS	5/16"
4213-09-06-1	9/16"–18 UNF	JIC FS	3/8"
4213-09-08-1	9/16"–18 UNF	JIC FS	1/2"
4213-12-06-1	3/4"–16 UNF	JIC FS	3/8"
4213-12-08-1	3/4"–16 UNF	JIC FS	1/2"
4213-14-06-1	7/8"–14 UNF	JIC FS	3/8"
4213-14-08-1	7/8"–14 UNF	JIC FS	1/2"
4213-14-10-1	7/8"–14 UNF	JIC FS	5/8"
4213-17-08-1	1 1/16"–12 UN	JIC FS	1/2"
4213-17-10-1	1 1/16"–12 UN	JIC FS	5/8"
4213-17-12-1	1 1/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-17-16-1	1 1/16"–12 UN	JIC FS	1"
4213-19-12-1	1 3/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-21-12-1	1 5/16"–12 UN	JIC FS	3/4"
4213-21-16-1	1 5/16"–12 UN	JIC FS	1"
4213-26-16-1	1 5/8"–12 UN	JIC FS	1"
4213-26-20-1	1 5/8"–12 UN	JIC FS	1 1/4"
4213-30-20-1	1 7/8"–12 UN	JIC FS	1 1/4"
4213-30-24-1	1 7/8"–12 UN	JIC FS	1 1/2"
4213-40-32-1	2 1/2"–12 UN	JIC FS	2"



4216
JIC 74° kon
Innv. 90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4216-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4216-07-03	7/16"–20 UNF	JIC 90° FS	3/16"
4216-07-04	7/16"–20 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-08-04	1/2"–20 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-08-05	1/2"–20 UNF	JIC 90° FS	5/16"
4216-08-06	1/2"–20 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-09-04	9/16"–18 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-09-05	9/16"–18 UNF	JIC 90° FS	5/16"
4216-09-06	9/16"–18 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-10-06	5/8"–18 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-12-05	3/4"–16 UNF	JIC 90° FS	5/16"
4216-12-06	3/4"–16 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-12-08	3/4"–16 UNF	JIC 90° FS	1/2"
4216-14-06	7/8"–14 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-14-08	7/8"–14 UNF	JIC 90° FS	1/2"
4216-14-10	7/8"–14 UNF	JIC 90° FS	5/8"
4216-17-08	1 1/16"–12 UN	JIC 90° FS	1/2"
4216-17-10	1 1/16"–12 UN	JIC 90° FS	5/8"
4216-17-12	1 1/16"–12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-17-16	1 1/16"–12 UN	JIC 90° FS	1"
4216-19-12	1 3/16"–12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-21-12	1 5/16"–12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-21-16	1 5/16"–12 UN	JIC 90° FS	1"
4216-26-16	1 5/8"–12 UN	JIC 90° FS	1"
4216-26-20	1 5/8"–12 UN	JIC 90° FS	1 1/4"
4216-30-20	1 7/8"–12 UN	JIC 90° FS	1 1/4"
4216-30-24	1 7/8"–12 UN	JIC 90° FS	1 1/2"
4216-40-32	2 1/2"–12 UN	JIC 90° FS	2"



4217 ~1
JIC 74° sete
Innv. 45°, med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4217-xx-xx-x**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4217-07-04-1	7/16"-20 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-08-04-1	1/2"-20 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-09-04-1	9/16"-18 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-09-06-1	9/16"-16 UNF	JIC 45° FS	3/8"
4217-12-06-1	3/4"-16 UNF	JIC 45° FS	3/8"
4217-12-08-1	3/4"-16 UNF	JIC 45° FS	1/2"
4217-14-08-1	7/8"-14 UNF	JIC 45° FS	1/2"
4217-14-10-1	7/8"-14 UNF	JIC 45° FS	5/8"
4217-17-08-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	1/2"
4217-17-10-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	5/8"
4217-17-12-1	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-19-12-1	1 3/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-21-12-1	1 5/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-21-16-1	1 5/16"-12 UN	JIC 45° FS	1"
4217-26-20-1	1 5/8"-12 UN	JIC 45° FS	1 1/4"
4217-30-24-1	1 7/8"-12 UN	JIC 45° FS	1 1/2"
4217-40-32-1	2 1/2"-12 UN	JIC 45° FS	2"



4216~1
JIC 74° kon
Innv. 90°, med stiftet mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4216-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4216-07-03-1	7/16"-20 UNF	JIC 90° FS	3/16"
4216-07-04-1	7/16"-20 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-08-04-1	1/2"-20 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-08-06-1	1/2"-20 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-09-04-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° FS	1/4"
4216-09-05-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° FS	5/16"
4216-09-06-1	9/16"-18 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-12-06-1	3/4"-16 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-12-08-1	3/4"-16 UNF	JIC 90° FS	1/2"
4216-14-06-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° FS	3/8"
4216-14-08-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° FS	1/2"
4216-14-10-1	7/8"-14 UNF	JIC 90° FS	5/8"
4216-17-08-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° FS	1/2"
4216-17-10-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° FS	5/8"
4216-17-12-1	1 1/16"-12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-19-12-1	1 3/16"-12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-21-12-1	1 5/16"-12 UN	JIC 90° FS	3/4"
4216-21-16-1	1 5/16"-12 UN	JIC 90° FS	1"
4216-26-16-1	1 5/8"-12 UN	JIC 90° FS	1"
4216-26-20-1	1 5/8"-12 UN	JIC 90° FS	1 1/4"
4216-30-24-1	1 7/8"-12 UN	JIC 90° FS	1 1/2"
4216-40-32-1	2 1/2"-12 UN	JIC 90° FS	2"



4217
JIC 74° kon
Innv. 45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4217-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4217-07-04	7/16"-20 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-08-04	1/2"-20 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-08-05	1/2"-20 UNF	JIC 45° FS	5/16"
4217-09-04	9/16"-18 UNF	JIC 45° FS	1/4"
4217-09-05	9/16"-18 UNF	JIC 45° FS	5/16"
4217-09-06	9/16"-16 UNF	JIC 45° FS	3/8"
4217-12-06	3/4"-16 UNF	JIC 45° FS	3/8"
4217-12-08	3/4"-16 UNF	JIC 45° FS	1/2"
4217-14-08	7/8"-14 UNF	JIC 45° FS	1/2"
4217-14-10	7/8"-14 UNF	JIC 45° FS	5/8"
4217-17-08	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	1/2"
4217-17-10	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	5/8"
4217-17-12	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-17-16	1 1/16"-12 UN	JIC 45° FS	1"
4217-19-12	1 3/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-21-12	1 5/16"-12 UN	JIC 45° FS	3/4"
4217-21-16	1 5/16"-12 UN	JIC 45° FS	1"
4217-26-16	1 5/8"-12 UN	JIC 45° FS	1"
4217-26-20	1 5/8"-12 UN	JIC 45° FS	1 1/4"
4217-30-20	1 7/8"-12 UN	JIC 45° FS	1 1/4"
4217-30-24	1 7/8"-12 UN	JIC 45° FS	1 1/2"
4217-40-32	2 1/2"-12 UN	JIC 45° FS	2"



4218 ~1
JIC 74° kon
Innv. 90°
Med stiftet mutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4218-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4218-07-04-1	7/16"-20 UNF	C JIC 90° FS	1/4"
4218-09-06-1	9/16"-18 UNF	C JIC 90° FS	3/8"
4218-12-08-1	3/4"-16 UNF	C JIC 90° FS	1/2"
4218-14-08-1	7/8"-14 UNF	C JIC 90° FS	1/2"
4218-14-10-1	7/8"-14 UNF	C JIC 90° FS	5/8"
4218-17-12-1	1 1/16"-12 UN	C JIC 90° FS	3/4"
4218-21-16-1	1 5/16"-12 UN	C JIC 90° FS	1"



4243
SAE J518 3000 PSI
Rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4243-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4243-08-08	1/2"	SAE3	1/2"
4243-08-10	1/2"	SAE3	5/8"
4243-08-12	1/2"	SAE3	3/4"
4243-10-10	5/8"	SAE3	5/8"
4243-12-08	3/4"	SAE3	1/2"
4243-12-10	3/4"	SAE3	5/8"
4243-12-12	3/4"	SAE3	3/4"
4243-12-16	3/4"	SAE3	1"
4243-16-12	1"	SAE3	3/4"
4243-16-16	1"	SAE3	1"
4243-16-20	1"	SAE3	1 1/4"
4243-20-16	1 1/4"	SAE3	1"
4243-20-20	1 1/4"	SAE3	1 1/4"
4243-24-20	1 1/2"	SAE3	1 1/4"
4243-24-24	1 1/2"	SAE3	1 1/2"
4243-24-32	1 1/2"	SAE3	2"
4243-32-24	2"	SAE3	1 1/2"
4243-32-32	2"	SAE3	2"
4243-32-40	2"	SAE3	2 1/2"
4243-40-32	2 1/2"	SAE3	2"
4243-40-48	2 1/2"	SAE3	3"
4243-40-40	2 1/2"	SAE3	2 1/2"
4243-48-40	3"	SAE3	2 1/2"
4243-48-48	3"	SAE3	3"



4244~6
SAE J518 3000 PSI
90° kort
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4244-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4244-12-12-6	3/4"	SAE3 90° S	3/4"
4244-16-16-6	1"	SAE3 90° S	1"
4244-20-20-6	1 1/4"	SAE3 90° S	1 1/4"
4244-24-24-6	1 1/2"	SAE3 90° S	1 1/2"
4244-32-32-6	2"	SAE3 90° S	2"



4215
SAE med O-ring
Utv. rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4215-xx-xx-xS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4215-07-04	7/16"-20 UNF	SAE-O M	1/4"
4215-09-06	9/16"-18 UNF	SAE-O M	3/8"
4215-12-06	3/4"-16 UNF	SAE-O M	3/8"
4215-12-08	3/4"-16 UNF	SAE-O M	1/2"
4215-14-08	7/8"-14 UNF	SAE-O M	1/2"
4215-14-10	7/8"-14 UNF	SAE-O M	5/8"
4215-17-10	1 1/16"-12 UN	SAE-O M	5/8"
4215-17-12	1 1/16"-12 UN	SAE-O M	3/4"
4215-21-12	1 5/16"-12 UN	SAE-O M	3/4"
4215-21-16	1 5/16"-12 UN	SAE-O M	1"



4240
NPTF
Utv. konisk
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4240-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4240-02-03	1/8"-27 NPTF	M	3/16"
4240-02-04	1/8"-27 NPTF	M	1/4"
4240-04-03	1/4"-18 NPTF	M	3/16"
4240-04-04	1/4"-18 NPTF	M	1/4"
4240-04-05	1/4"-18 NPTF	M	5/16"
4240-04-06	1/4"-18 NPTF	M	3/8"
4240-06-04	3/8"-18 NPTF	M	1/4"
4240-06-05	3/8"-18 NPTF	M	5/16"
4240-06-06	3/8"-18 NPTF	M	3/8"
4240-06-08	3/8"-18 NPTF	M	1/2"
4240-08-05	1/2"-14 NPTF	M	5/16"
4240-08-06	1/2"-14 NPTF	M	3/8"
4240-08-08	1/2"-14 NPTF	M	1/2"
4240-08-10	1/2"-14 NPTF	M	5/8"
4240-08-12	1/2"-14 NPTF	M	3/4"
4240-12-08	3/4"-14 NPTF	M	1/2"
4240-12-10	3/4"-14 NPTF	M	5/8"
4240-12-12	3/4"-14 NPTF	M	3/4"
4240-12-16	3/4"-14 NPTF	M	1"
4240-16-12	1"-11½ NPTF	M	3/4"
4240-16-16	1"-11½ NPTF	M	1"
4240-20-16	1 1/4"-11½ NPTF	M	1"
4240-20-20	1 1/4"-11½ NPTF	M	1 1/4"
4240-24-24	1 1/2"-11½ NPTF	M	1 1/2"
4240-32-32	2"-11½ NPTF	M	2"
4240-48-48	3"-11½ NPTF	M	3"



4241
NPSM 60° kon
Innv. rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4241-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4241-04-03	1/4"-18 NPSM	FS	3/16"
4241-04-04	1/4"-18 NPSM	FS	1/4"
4241-06-06	3/8"-18 NPSM	FS	3/8"
4241-08-08	1/2"-14 NPSM	FS	1/2"
4241-12-12	3/4"-14 NPSM	FS	3/4"
4241-16-16	1"-11 1/2 NPSM	FS	1"



4255
SAE 6
22°

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4255-12-12	3/4"	SAE6	3/4"
4255-16-12	1"	SAE6	3/4"
4255-16-16	1"	SAE6	1"
4255-20-16	1 1/4"	SAE6	1"
4255-20-20	1 1/4"	SAE6	1 1/4"
4255-24-20	1 1/2"	SAE6	1 1/4"



4245
SAE 3
22°

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4245-12-12	3/4"	SAE3	3/4"
4245-16-12	1"	SAE3	3/4"
4245-16-16	1"	SAE3	1"
4245-20-16	1 1/4"	SAE3	1"
4245-20-20	1 1/4"	SAE3	1 1/4"
4245-24-20	1 1/2"	SAE3	1 1/4"



4244
SAE J518 3000 PSI
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4244-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4244-08-08	1/2"	SAE3 90°	1/2"
4244-08-10	1/2"	SAE3 90°	5/8"
4244-08-12	1/2"	SAE3 90°	3/4"
4244-10-10	5/8"	SAE3 90°	5/8"
4244-12-08	3/4"	SAE3 90°	1/2"
4244-12-10	3/4"	SAE3 90°	5/8"
4244-12-12	3/4"	SAE3 90°	3/4"
4244-12-16	3/4"	SAE3 90°	1"
4244-16-12	1"	SAE3 90°	3/4"
4244-16-16	1"	SAE3 90°	1"
4244-16-20	1"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-20-16	1 1/4"	SAE3 90°	1"
4244-20-20	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-20-24	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-24-20	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/4"
4244-24-24	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-24-32	1 1/2"	SAE3 90°	2"
4244-32-24	2"	SAE3 90°	1 1/2"
4244-32-32	2"	SAE3 90°	2"
4244-32-40	2"	SAE3 90°	2 1/2"
4244-40-32	2 1/2"	SAE3 90°	2"
4244-40-40	2 1/2"	SAE3 90°	2 1/2"
4244-40-48	2 1/2"	SAE3 90°	3"
4244-48-48	3"	SAE3 90°	3"



4254
SAE J518 6000 PSI
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4254-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Høyde	Slange ID
4254-08-08	1/2"		1/2"
4254-08-10	1/2"		5/8"
4254-08-12	1/2"		3/4"
4254-12-08	3/4"		1/2"
4254-12-10	3/4"		5/8"
4254-12-12	3/4"		3/4"
4254-12-128100	3/4"	100 mm	3/4"
4254-12-16	3/4"		1"
4254-16-12	1"		3/4"
4254-16-12140	1"	100 mm	3/4"
4254-16-16	1"		1"
4254-16-168120	1"	120 mm	1"
4254-16-20	1"		1 1/4"
4254-20-16	1 1/4"		1"
4254-20-20	1 1/4"		1 1/4"
4254-24-20	1 1/2"		1 1/4"
4254-24-24	1 1/2"		1 1/2"
4254-32-24	2"		1 1/2"
4254-32-32	2"		2"



4248
SAE J518 3000 PSI
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4248-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4248-08-08	1/2"	SAE3 45°	1/2"
4248-08-10	1/2"	SAE3 45°	5/8"
4248-08-12	1/2"	SAE3 45°	3/4"
4248-10-10	5/8"	SAE3 45°	5/8"
4248-12-08	3/4"	SAE3 45°	1/2"
4248-12-10	3/4"	SAE3 45°	5/8"
4248-12-12	3/4"	SAE3 45°	3/4"
4248-12-16	3/4"	SAE3 45°	1"
4248-16-12	1"	SAE3 45°	3/4"
4248-16-16	1"	SAE3 45°	1"
4248-16-20	1"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-20-16	1 1/4"	SAE3 45°	1"
4248-20-20	1 1/4"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-24-20	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/4"
4248-24-24	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/2"
4248-32-24	2"	SAE3 45°	1 1/2"
4248-32-32	2"	SAE3 45°	2"
4248-40-32	2 1/2"	SAE3 45°	2"
4248-40-40	2 1/2"	SAE3 45°	2 1/2"
4248-48-48	3"	SAE3 45°	3"



4253
SAE J518 6000 PSI
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4253-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4253-08-08	1/2"	SAE6	1/2"
4253-08-10	1/2"	SAE6	5/8"
4253-08-12	1/2"	SAE6	3/4"
4253-12-08	3/4"	SAE6	1/2"
4253-12-10	3/4"	SAE6	5/8"
4253-12-12	3/4"	SAE6	3/4"
4253-12-16	3/4"	SAE6	1"
4253-16-12	1"	SAE6	3/4"
4253-16-16	1"	SAE6	1"
4253-16-20	1"	SAE6	1 1/4"
4253-20-16	1 1/4"	SAE6	1"
4253-20-20	1 1/4"	SAE6	1 1/4"
4253-24-20	1 1/2"	SAE6	1 1/4"
4253-24-24	1 1/2"	SAE6	1 1/2"
4253-32-24	2"	SAE6	1 1/2"
4253-32-32	2"	SAE6	2"



4263
Supercat flens
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4263-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4263-12-12	3/4"	SC	3/4"
4263-16-16	1"	SC	1"
4263-20-16	1 1/4"	SC	1"
4263-20-20	1 1/4"	SC	1 1/4"
4263-24-24	1 1/2"	SC	1 1/2"



4258
SAE J518 6000 PSI
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4258-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4258-08-08	1/2"	SAE6 45°	1/2"
4258-08-10	1/2"	SAE6 45°	5/8"
4258-08-12	1/2"	SAE6 45°	3/4"
4258-12-08	3/4"	SAE6 45°	1/2"
4258-12-10	3/4"	SAE6 45°	5/8"
4258-12-12	3/4"	SAE6 45°	3/4"
4258-12-16	3/4"	SAE6 45°	1"
4258-16-12	1"	SAE6 45°	3/4"
4258-16-16	1"	SAE6 45°	1"
4258-16-20	1"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-20-16	1 1/4"	SAE6 45°	1"
4258-20-20	1 1/4"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-24-20	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/4"
4258-24-24	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/2"
4258-32-24	2"	SAE6 45°	1 1/2"
4258-32-32	2"	SAE6 45°	2"



4264
Supercat flens
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4264-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4264-12-12	3/4"	SC 90°	3/4"
4264-16-16	1"	SC 90°	1"
4264-20-20	1 1/4"	SC 90°	1 1/4"
4264-24-24	1 1/2"	SC 90°	1 1/2"



4271
DKOL
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4271-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4271-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL 90°	3/16"
4271-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL 90°	1/4"
4271-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL 90°	3/16"
4271-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL 90°	1/4"
4271-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 90°	1/4"
4271-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 90°	5/16"
4271-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 90°	3/8"
4271-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 90°	1/4"
4271-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 90°	5/16"
4271-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 90°	3/8"
4271-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL 90°	3/8"
4271-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL 90°	1/2"
4271-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 90°	1/2"
4271-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 90°	5/8"
4271-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 90°	3/4"
4271-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL 90°	5/8"
4271-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL 90°	3/4"
4271-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKOL 90°	1"
4271-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKOL 90°	1 1/4"
4271-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKOL 90°	1 1/2"
4271-42-32	M 52 x 2.0	42 mm	DKOL 90°	2"



4268
Supercat flens
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4268-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4268-12-12	3/4"	SC 45°	3/4"
4268-16-16	1"	SC 45°	1"
4268-20-20	1 1/4"	SC 45°	1 1/4"
4268-24-24	1 1/2"	SC 45°	1 1/2"
4268-40-40	2 1/2"	SC 45°	2 1/2"
4268-48-48	3"	SC 45°	3"

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 61

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 62

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4		
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4		

TEKNISK INFORMASJON SUPERCAT

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

TEKNISK INFORMASJON KOMATSU

Flens	5/8"					
WP MPa	34,5					
DIA	34,2					



4270
DKOL
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4270-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4270-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL	3/16"
4270-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL	1/4"
4270-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL	3/16"
4270-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL	1/4"
4270-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL	1/4"
4270-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL	5/16"
4270-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL	3/8"
4270-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL	1/4"
4270-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL	5/16"
4270-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL	3/8"
4270-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL	3/8"
4270-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL	1/2"
4270-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL	1/2"
4270-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL	5/8"
4270-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL	3/4"
4270-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL	5/8"
4270-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL	3/4"
4270-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKOL	1"
4270-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKOL	1 1/4"
4270-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKOL	1 1/2"



4272
DKOL
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4272-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4272-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL 45°	3/16"
4272-06-04	M 12 x 1.5	6 mm	DKOL 45°	1/4"
4272-08-03-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL 45°	3/16"
4272-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	DKOL 45°	1/4"
4272-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 45°	1/4"
4272-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 45°	5/16"
4272-10-06	M 16 x 1.5	10 mm	DKOL 45°	3/8"
4272-12-04-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 45°	1/4"
4272-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 45°	5/16"
4272-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	DKOL 45°	3/8"
4272-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL 45°	3/8"
4272-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	DKOL 45°	1/2"
4272-18-08-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 45°	1/2"
4272-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 45°	5/8"
4272-18-12	M 26 x 1.5	18 mm	DKOL 45°	3/4"
4272-22-10-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL 45°	5/8"
4272-22-12-2	M 30 x 2.0	22 mm	DKOL 45°	3/4"
4272-28-16-2	M 36 x 2.0	28 mm	DKOL 45°	1"
4272-35-20-2	M 45 x 2.0	35 mm	DKOL 45°	1 1/4"
4272-42-24-2	M 52 x 2.0	42 mm	DKOL 45°	1 1/2"



4220
SKL mm

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4220-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4220-12-03	M 12 x 1,5	6 mm	SKL	3/16"
4220-12-04	M 12 x 1,5	6 mm	SKL	1/4"
4220-14-03	M 14 x 1,5	8 mm	SKL	3/16"
4220-14-04	M 14 x 1,5	8 mm	SKL	1/4"
4220-16-04	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	1/4"
4220-16-05	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	5/16"
4220-16-06	M 16 x 1,5	10 mm	SKL	3/8"
4220-18-04	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	1/4"
4220-18-05	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	5/16"
4220-18-06	M 18 x 1,5	12 mm	SKL	3/8"
4220-22-06	M 22 x 1,5	15 mm	SKL	3/8"
4220-22-08	M 22 x 1,5	15 mm	SKL	1/2"
4220-26-08	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	1/2"
4220-26-10	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	5/8"
4220-26-12	M 26 x 1,5	18 mm	SKL	3/4"
4220-30-10	M 30 x 2,0	22 mm	SKL	5/8"
4220-30-12	M 30 x 2,0	22 mm	SKL	3/4"
4220-36-16	M 36 x 2,0	28 mm	SKL	1"
4220-45-20	M 45 x 2,0	35 mm	SKL	1 1/4"
4220-52-24	M 52 x 2,0	42 mm	SKL	1 1/2"



4274
DKOS
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4274-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4274-06-03-2	M 14 x 1,5	6 mm	DKOS 90°	3/16"
4274-06-04	M 14 x 1,5	6 mm	DKOS 90°	1/4"
4274-08-03-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKOS 90°	3/16"
4274-08-04-2	M 16 x 1,5	8 mm	DKOS 90°	1/4"
4274-10-04-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKOS 90°	1/4"
4274-10-05-2	M 18 x 1,5	10 mm	DKOS 90°	5/16"
4274-10-06	M 18 x 1,5	10 mm	DKOS 90°	3/8"
4274-12-04-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKOS 90°	1/4"
4274-12-05-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKOS 90°	5/16"
4274-12-06-2	M 20 x 1,5	12 mm	DKOS 90°	3/8"
4274-14-06-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKOS 90°	3/8"
4274-14-08-2	M 22 x 1,5	14 mm	DKOS 90°	1/2"
4274-16-08-2	M 24 x 1,5	16 mm	DKOS 90°	1/2"
4274-20-10-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKOS 90°	5/8"
4274-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	DKOS 90°	3/4"
4274-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKOS 90°	3/4"
4274-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	DKOS 90°	1"
4274-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKOS 90°	1"
4274-30-20-2	M 42 x 2,0	30 mm	DKOS 90°	1 1/4"
4274-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKOS 90°	1 1/4"
4274-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	DKOS 90°	1 1/2"



4273
DKOS
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4273-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4273-06-03-2	M 14 x 1.5	6 mm	DKOS	3/16"
4273-06-04	M 14 x 1.5	6 mm	DKOS	1/4"
4273-08-03-2	M 16 x 1.5	8 mm	DKOS	3/16"
4273-08-04-2	M 16 x 1.5	8 mm	DKOS	1/4"
4273-10-04-2	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS	1/4"
4273-10-05-2	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS	5/16"
4273-10-06	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS	3/8"
4273-12-04-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS	1/4"
4273-12-05-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS	5/16"
4273-12-06-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS	3/8"
4273-14-06-2	M 22 x 1.5	14 mm	DKOS	3/8"
4273-14-08-2	M 22 x 1.5	14 mm	DKOS	1/2"
4273-16-08-2	M 24 x 1.5	16 mm	DKOS	1/2"
4273-20-10-2	M 30 x 2.0	20 mm	DKOS	5/8"
4273-20-12-2	M 30 x 2.0	20 mm	DKOS	3/4"
4273-25-12-2	M 36 x 2.0	25 mm	DKOS	3/4"
4273-25-16-2	M 36 x 2.0	25 mm	DKOS	1"
4273-30-16-2	M 42 x 2.0	30 mm	DKOS	1"
4273-30-20-2	M 42 x 2.0	30 mm	DKOS	1 1/4"
4273-38-20-2	M 52 x 2.0	38 mm	DKOS	1 1/4"
4273-38-24-2	M 52 x 2.0	38 mm	DKOS	1 1/2"



4275
DKOS
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4275-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4275-06-03-2	M 14 x 1.5	6 mm	DKOS 45°	3/16"
4275-06-04	M 14 x 1.5	6 mm	DKOS 45°	1/4"
4275-08-03-2	M 16 x 1.5	8 mm	DKOS 45°	3/16"
4275-08-04-2	M 16 x 1.5	8 mm	DKOS 45°	1/4"
4275-10-04-2	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS 45°	1/4"
4275-10-05-2	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS 45°	5/16"
4275-10-06	M 18 x 1.5	10 mm	DKOS 45°	3/8"
4275-12-04-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS 45°	1/4"
4275-12-05-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS 45°	5/16"
4275-12-06-2	M 20 x 1.5	12 mm	DKOS 45°	3/8"
4275-14-06-2	M 22 x 1.5	14 mm	DKOS 45°	3/8"
4275-14-08-2	M 22 x 1.5	14 mm	DKOS 45°	1/2"
4275-16-08-2	M 24 x 1.5	16 mm	DKOS 45°	1/2"
4275-20-10-2	M 30 x 2.0	20 mm	DKOS 45°	5/8"
4275-20-12-2	M 30 x 2.0	20 mm	DKOS 45°	3/4"
4275-25-12-2	M 36 x 2.0	25 mm	DKOS 45°	3/4"
4275-25-16-2	M 36 x 2.0	25 mm	DKOS 45°	1"
4275-30-16-2	M 42 x 2.0	30 mm	DKOS 45°	1"
4275-30-20-2	M 42 x 2.0	30 mm	DKOS 45°	1 1/4"
4275-38-20-2	M 52 x 2.0	38 mm	DKOS 45°	1 1/4"
4275-38-24-2	M 52 x 2.0	38 mm	DKOS 45°	1 1/2"



4228
Rørstuss
45°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4228-xx-xxS

Artikkel nr	Rør Ø	Type	Slange ID
4228-06-03	6 mm	SP 45°	3/16"
4228-06-04	6 mm	SP 45°	1/4"
4228-08-03	8 mm	SP 45°	3/16"
4228-08-04	8 mm	SP 45°	1/4"
4228-10-04	10 mm	SP 45°	1/4"
4228-10-05	10 mm	SP 45°	5/16"
4228-10-06	10 mm	SP 45°	3/8"
4228-12-04	12 mm	SP 45°	1/4"
4228-12-05	12 mm	SP 45°	5/16"
4228-12-06	12 mm	SP 45°	3/8"
4228-12-08	12 mm	SP 45°	1/2"
4228-14-06	14 mm	SP 45°	3/8"
4228-14-08	14 mm	SP 45°	1/2"
4228-15-06	15 mm	SP 45°	3/8"
4228-15-08	15 mm	SP 45°	1/2"
4228-16-08	16 mm	SP 45°	1/2"
4228-18-08	18 mm	SP 45°	1/2"
4228-18-10	18 mm	SP 45°	5/8"
4228-18-12	18 mm	SP 45°	3/4"
4228-20-10	20 mm	SP 45°	5/8"
4228-20-12	20 mm	SP 45°	3/4"
4228-22-10	22 mm	SP 45°	5/8"
4228-22-12	22 mm	SP 45°	3/4"
4228-25-12	25 mm	SP 45°	3/4"
4228-25-16	25 mm	SP 45°	1"
4228-28-16	28 mm	SP 45°	1"
4228-30-16	30 mm	SP 45°	1"
4228-30-20	30 mm	SP 45°	1 1/4"
4228-35-20	35 mm	SP 45°	1 1/4"
4228-38-20	38 mm	SP 45°	1 1/4"
4228-38-24	38 mm	SP 45°	1 1/2"
4228-42-24	42 mm	SP 45°	1 1/2"



4223
SKS mm

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4223-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4223-14-03	M 14 x 1,5	6 mm	SKS	3/16"
4223-14-04	M 14 x 1,5	6 mm	SKS	1/4"
4223-16-03	M 16 x 1,5	8 mm	SKS	3/16"
4223-16-04	M 16 x 1,5	8 mm	SKS	1/4"
4223-16-06	M 16 x 1,5	8 mm	SKS	3/8"
4223-18-04	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	1/4"
4223-18-05	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	5/16"
4223-18-06	M 18 x 1,5	10 mm	SKS	3/8"
4223-20-04	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	1/4"
4223-20-05	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	5/16"
4223-20-06	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	3/8"
4223-20-08	M 20 x 1,5	12 mm	SKS	1/2"
4223-22-06	M 22 x 1,5	14 mm	SKS	3/8"
4223-22-08	M 22 x 1,5	14 mm	SKS	1/2"
4223-24-08	M 24 x 1,5	16 mm	SKS	1/2"
4223-30-10	M 30 x 2,0	20 mm	SKS	5/8"
4223-30-12	M 30 x 2,0	20 mm	SKS	3/4"
4223-36-12	M 36 x 2,0	25 mm	SKS	3/4"
4223-36-16	M 36 x 2,0	25 mm	SKS	1"
4223-42-16	M 42 x 2,0	30 mm	SKS	1"
4223-42-20	M 42 x 2,0	30 mm	SKS	1 1/4"
4223-52-20	M 52 x 2,0	38 mm	SKS	1 1/4"
4223-52-24	M 52 x 2,0	38 mm	SKS	1 1/2"



4225
Rørstuss tomme
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4225-xx-xxS

Artikkel nr	Rør Ø	Type	Slange ID
4225-04-04S	1/4"	SP	1/4"
4225-06-06S	3/8"	SP	3/8"
4225-08-08S	1/2"	SP	1/2"
4225-12-12S	3/4"	SP	3/4"
4225-16-16S	1"	SP	1"



4226
Rørstuss
Rett

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4226-xx-xxS

Artikkel nr	Rør Ø	Type	Slange ID
4226-06-02	6 mm	SP	1/8"
4226-06-03	6 mm	SP	3/16"
4226-06-04	6 mm	SP	1/4"
4226-08-03	8 mm	SP	3/16"
4226-08-04	8 mm	SP	1/4"
4226-10-04	10 mm	SP	1/4"
4226-10-05	10 mm	SP	5/16"
4226-10-06	10 mm	SP	3/8"
4226-12-04	12 mm	SP	1/4"
4226-12-05	12 mm	SP	5/16"
4226-12-06	12 mm	SP	3/8"
4226-14-06	14 mm	SP	3/8"
4226-14-08	14 mm	SP	1/2"
4226-15-06	15 mm	SP	3/8"
4226-15-08	15 mm	SP	1/2"
4226-16-08	16 mm	SP	1/2"
4226-18-08	18 mm	SP	1/2"
4226-18-10	18 mm	SP	5/8"
4226-18-12	18 mm	SP	3/4"
4226-20-06	20 mm	SP	3/8"
4226-20-08	20 mm	SP	1/8"
4226-20-10	20 mm	SP	5/8"
4226-20-12	20 mm	SP	3/4"
4226-22-10	22 mm	SP	5/8"
4226-22-12	22 mm	SP	3/4"
4226-25-12	25 mm	SP	3/4"
4226-25-16	25 mm	SP	1"
4226-28-16	28 mm	SP	1"
4226-30-16	30 mm	SP	1"
4226-30-20	30 mm	SP	1 1/4"
4226-35-20	35 mm	SP	1 1/4"
4226-38-20	38 mm	SP	1 1/4"
4226-38-24	38 mm	SP	1 1/2"
4226-42-24	42 mm	SP	1 1/2"



4280
BSP banjobolt
For BSP banjo kupling

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4281-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Lengde
4280-01-02	G 1/8"	Banjo bolt	21,5 mm
4280-01-04	G 1/4"	Banjo bolt	29,5 mm
4280-01-06	G 3/8"	Banjo bolt	34,0 mm
4280-01-08	G 1/2"	Banjo bolt	36,0 mm
4280-01-10	G 5/8"	Banjo bolt	45,5 mm
4280-01-12	G 3/4"	Banjo bolt	48,0 mm
4280-01-16	G 1"	Banjo bolt	59,0 mm



4227
Rørstuss
90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4227-xx-xxS

Artikkel nr	Rør Ø	Type	Slange ID
4227-06-03	6 mm	SP 90°	3/16"
4227-06-04	6 mm	SP 90°	1/4"
4227-08-03	8 mm	SP 90°	3/16"
4227-08-04	8 mm	SP 90°	1/4"
4227-10-04	10 mm	SP 90°	1/4"
4227-10-05	10 mm	SP 90°	5/16"
4227-10-06	10 mm	SP 90°	3/8"
4227-12-04	12 mm	SP 90°	1/4"
4227-12-05	12 mm	SP 90°	5/16"
4227-12-06	12 mm	SP 90°	3/8"
4227-12-08	12 mm	SP 90°	1/2"
4227-14-06	14 mm	SP 90°	3/8"
4227-14-08	14 mm	SP 90°	1/2"
4227-15-06	15 mm	SP 90°	3/8"
4227-15-08	15 mm	SP 90°	1/2"
4227-16-08	16 mm	SP 90°	1/2"
4227-18-08	18 mm	SP 90°	1/2"
4227-18-10	18 mm	SP 90°	5/8"
4227-18-12	18 mm	SP 90°	3/4"
4227-20-10	20 mm	SP 90°	5/8"
4227-20-12	20 mm	SP 90°	3/4"
4227-22-10	22 mm	SP 90°	5/8"
4227-22-12	22 mm	SP 90°	3/4"
4227-25-12	25 mm	SP 90°	3/4"
4227-25-16	25 mm	SP 90°	1"
4227-28-16	28 mm	SP 90°	1"
4227-30-16	30 mm	SP 90°	1"
4227-30-20	30 mm	SP 90°	1 1/4"
4227-35-20	35 mm	SP 90°	1 1/4"
4227-38-20	38 mm	SP 90°	1 1/4"
4227-38-24	38 mm	SP 90°	1 1/2"
4227-42-24	42 mm	SP 90°	1 1/2"



4280
Banjo rett
For BSP banjobolt

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4281-xx-xxS

Artikkel nr	Bolt dia	Type	Slange ID	Høyde
4280-02-03	G 1/8"	Banjo	3/16"	10,0 mm
4280-02-04	G 1/8"	Banjo	1/4"	10,0 mm
4280-04-03	G 1/4"	Banjo	3/16"	14,0 mm
4280-04-04	G 1/4"	Banjo	1/4"	14,0 mm
4280-04-05	G 1/4"	Banjo	5/16"	14,0 mm
4280-04-06	G 1/4"	Banjo	3/8"	14,0 mm
4280-06-04	G 3/8"	Banjo	1/4"	17,5 mm
4280-06-05	G 3/8"	Banjo	5/16"	17,5 mm
4280-06-06	G 3/8"	Banjo	3/8"	17,5 mm
4280-06-08	G 3/8"	Banjo	1/2"	17,5 mm
4280-08-04	G 1/2"	Banjo	1/4"	23,0 mm
4280-08-06	G 1/2"	Banjo	3/8"	23,0 mm
4280-08-08	G 1/2"	Banjo	1/2"	23,0 mm
4280-10-08	G 5/8"	Banjo	1/2"	23,5 mm
4280-10-10	G 5/8"	Banjo	5/8"	23,5 mm
4280-12-08	G 3/4"	Banjo	1/2"	29,5 mm
4280-12-10	G 3/4"	Banjo	5/8"	29,5 mm
4280-12-12	G 3/4"	Banjo	3/4"	27,5 mm
4280-16-16	G 1"	Banjo	1"	37,5 mm



4281-01

BSP dobbel banjobolt

For BSP banjo kupling

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4280-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Type	Lengde
4281-01-04	G 1/4"	Banjo bolt, dobbel	43 mm
4281-01-06	G 3/8"	Banjo bolt, dobbel	49 mm
4281-01-0691	G 3/8"	Banjo bolt, dobbel	30 mm
4281-01-08	G 1/2"	Banjo bolt, dobbel	64 mm
4281-01-10	G 5/8"	Banjo bolt, dobbel	45,5 mm
4281-01-12	G 3/4"	Banjo bolt, dobbel	48 mm
4281-01-16	G 1"	Banjo bolt, dobbel	59 mm



4291

ORFS

Innv. 90°

Med svivel helmutter

PRODUKTGRUPPE 420/380

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4291-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge	Høyde	Slange ID
4291-04-04-2	9/16"-18 UNF		1/4"
4291-04-04-2846	9/16"-18 UNF	46 mm	1/4"
4291-06-04-2	11/16"-16 UN		1/4"
4291-06-04-2854	11/16"-16 UN	54 mm	1/4"
4291-06-05-2	11/16"-16 UN		5/16"
4291-06-06-2	11/16"-16 UN		3/8"
4291-06-06-2854	11/16"-16 UN	54 mm	3/8"
4291-08-06-2	13/16"-16 UN		3/8"
4291-08-06-2864	13/16"-16 UN	64 mm	3/8"
4291-08-08-2	13/16"-16 UN		1/2"
4291-08-08-2864	13/16"-16 UN	64 mm	1/2"
4291-10-08-2	1"-14 UNS		1/2"
4291-10-08-2870	1"-14 UNS	70 mm	1/2"
4291-10-10-2	1"-14 UNS		5/8"
4291-10-10-2870	1"-14 UNS	70 mm	5/8"
4291-12-08-2	1 3/16"-12 UN		1/2"
4291-12-10-2	1 3/16"-12 UN		5/8"
4291-12-12-2	1 3/16"-12 UN		3/4"
4291-12-12-2896	1 3/16"-12 UN	96 mm	3/4"
4291-16-12-2	1 7/16"-12 UN		3/4"
4291-16-16-2	1 7/16"-12 UN		1"
4291-16-16-28114	1 7/16"-12 UN	114 mm	1"
4291-20-20-2	1 11/16"-12 UN		1 1/4"
4291-24-24-2	2"-12 UN		1 1/2"



4282
Banjo rett
For MM banjobolt

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4283-xx-xxS

Artikkel nr	Bolt dia	Type	Slange ID	Høyde
4282-10-03	M 10 x 1,0	Banjo	3/16"	10,0 mm
4282-10-04	M 10 x 1,0	Banjo	1/4"	10,0 mm
4282-12-03	M 12 x 1,5	Banjo	3/16"	12,0 mm
4282-12-04	M 12 x 1,5	Banjo	1/4"	12,0 mm
4282-12-05	M 12 x 1,5	Banjo	5/16"	12,0 mm
4282-14-03	M 14 x 1,5	Banjo	3/16"	14,0 mm
4282-14-04	M 14 x 1,5	Banjo	1/4"	14,0 mm
4282-14-05	M 14 x 1,5	Banjo	5/16"	14,0 mm
4282-14-06	M 14 x 1,5	Banjo	3/8"	14,0 mm
4282-16-04	M 16 x 1,5	Banjo	1/4"	17,5 mm
4282-16-05	M 16 x 1,5	Banjo	5/16"	17,5 mm
4282-16-06	M 16 x 1,5	Banjo	3/8"	17,5 mm
4282-18-04	M 18 x 1,5	Banjo	1/4"	20,5 mm
4282-18-05	M 18 x 1,5	Banjo	5/16"	20,5 mm
4282-18-06	M 18 x 1,5	Banjo	3/8"	20,5 mm
4282-18-08	M 18 x 1,5	Banjo	1/2"	20,5 mm
4282-20-06	M 20 x 1,5	Banjo	3/8"	23,0 mm
4282-20-08	M 20 x 1,5	Banjo	1/2"	23,0 mm
4282-22-06	M 22 x 1,5	Banjo	3/8"	22,5 mm
4282-22-08	M 22 x 1,5	Banjo	1/2"	22,5 mm
4282-22-10	M 22 x 1,5	Banjo	5/8"	22,5 mm
4282-26-12	M 26 x 1,5	Banjo	3/4"	29,5 mm
4282-30-12	M 30 x 1,5	Banjo	3/4"	30,0 mm
4282-30-16	M 30 x 1,5	Banjo	1"	37,0 mm



4290
ORFS
Innv. rett
med ekstra sekskant
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4290-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4290-04-04	9/16"-18	ORFS	1/4"
4290-06-04	11/16"-16	ORFS	1/4"
4290-04-05	9/16"-18	ORFS	5/16"
4290-06-05	11/16"-16	ORFS	5/16"
4290-04-06	9/16"-18	ORFS	3/8"
4290-06-06	11/16"-16	ORFS	3/8"
4290-08-06	13/16"-16	ORFS	3/8"
4290-06-08	11/16"-16	ORFS	1/2"
4290-08-08	13/16"-16	ORFS	1/2"
4290-10-08	1"-14	ORFS	1/2"
4290-12-08	1 3/16"-12	ORFS	1/2"
4290-10-10	1"-14	ORFS	5/8"
4290-12-10	1 3/16"-12	ORFS	5/8"
4290-10-12	1"-14	ORFS	3/4"
4290-12-12	1 3/16"-12	ORFS	3/4"
4290-16-12	1 7/16"-12	ORFS	3/4"
4290-12-16	1 3/16”-12	ORFS	1”
4290-16-16	1 7/16”-12	ORFS	1”
4290-20-16	1 11/16”-12	ORFS	1”
4290-20-20	1 11/16”-12	ORFS	1 1/4”
4290-24-24	2”-12	ORFS	1 1/2”



4282-01
MM banjobolt
For MM banjo kupling

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4283-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Lengde
4282-01-10	M 10x1,0	Banjo bolt	21,5 mm
4282-01-12	M 12x1,5	Banjo bolt	25,5 mm
4282-01-14	M 14x1,5	Banjo bolt	30,5 mm
4282-01-16	M 16x1,5	Banjo bolt	32,5 mm
4282-01-18	M 18x1,5	Banjo bolt	36,5 mm
4282-01-20	M 20x1,5	Banjo bolt	39,5 mm
4282-01-22	M 22x1,5	Banjo bolt	41,5 mm
4282-01-26	M 26x1,5	Banjo bolt	48,5 mm
4282-01-30	M 30x1,5	Banjo bolt	53,0 mm



4290
ORFS
Innv. rett
Med helmutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4290-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4290-04-04-2	9/16"-18 UNF	ORFS FS	1/4"
4290-04-06-2	9/16"-18 UNF	ORFS FS	3/8"
4290-06-04-2	11/16"-16 UN	ORFS FS	1/4"
4290-06-05-2	11/16"-16 UN	ORFS FS	5/16"
4290-06-06-2	11/16"-16 UN	ORFS FS	3/8"
4290-08-06-2	13/16"-16 UN	ORFS FS	3/8"
4290-08-08-2	13/16"-16 UN	ORFS FS	1/2"
4290-10-08-2	1"-14 UNS	ORFS FS	1/2"
4290-10-10-2	1"-14 UNS	ORFS FS	5/8"
4290-12-08-2	1 3/16"-12 UN	ORFS FS	1/2"
4290-12-10-2	1 3/16"-12 UN	ORFS FS	5/8"
4290-12-12-2	1 3/16"-12 UN	ORFS FS	3/4"
4290-16-12-2	1 7/16"-12 UN	ORFS FS	3/4"
4290-16-16-2	1 7/16"-12 UN	ORFS FS	1"
4290-20-20-2	1 11/16"-12 UN	ORFS FS	1 1/4"
4290-24-24-2	2"-12 UN	ORFS FS	1 1/2"



4295
ORFS
Utv. rett
NB! Leveres uten O-ring
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4295-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4295-04-04	9/16"-18 UNF	ORFS M	1/4"
4295-06-04	11/16"-16 UN	ORFS M	1/4"
4295-06-05	11/16"-16 UN	ORFS M	5/16"
4295-06-06	11/16"-16 UN	ORFS M	3/8"
4295-08-06	13/16"-16 UN	ORFS M	3/8"
4295-08-08	13/16"-16 UN	ORFS M	1/2"
4295-10-06	1"-14 UNS	ORFS M	3/8"
4295-10-08	1"-14 UNS	ORFS M	1/2"
4295-10-10	1"-14 UNS	ORFS M	5/8"
4295-12-08	1 3/16"-12 UN	ORFS M	1/2"
4295-12-10	1 3/16"-12 UN	ORFS M	5/8"
4295-12-12	1 3/16"-12 UN	ORFS M	3/4"
4295-16-12	1 7/16"-12 UN	ORFS M	3/4"
4295-16-16	1 7/16"-12 UN	ORFS M	1"
4295-20-16	1 11/16"-12 UN	ORFS M	1"
4295-20-20	1 11/16"-12 UN	ORFS M	1 1/4"
4295-24-24	2"-12 UN	ORFS M	1 1/2"



4276
Sticko utv. rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4276-xx-xxS

Artikkel nr	Type		Slange ID
4276-04-04	1/4"	Sticko	1/4"
4276-06-06	3/8"	Sticko	3/8"
4276-08-08	1/2"	Sticko	1/2"
4276-12-12	3/4"	Sticko	3/4"
4276-16-16	1"	Sticko	1"
4276-20-20	1 1/4"	Sticko	1 1/4"



4287
JIS BSP
Innv. rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4287-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4287-04-04	G 1/4"	JIS FS	1/4"
4287-06-04	G 3/8"	JIS FS	1/4"
4287-06-06	G 3/8"	JIS FS	3/8"
4287-08-08	G 1/2"	JIS FS	1/2"
4287-12-12	G 3/4"	JIS FS	3/4"
4287-16-16	G 1"	JIS FS	1"
4287-20-20	G 1 1/4"	JIS FS	1 1/4"
4287-24-24	G 1 1/2"	JIS FS	1 1/2"



4292
ORFS
Innv. 45°
Med helmutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4292-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4292-04-04-2	9/16"-18 UNF	ORFS 45° FS	1/4"
4292-06-04-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° FS	1/4"
4292-06-05-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° FS	5/16"
4292-06-06-2	11/16"-16 UN	ORFS 45° FS	3/8"
4292-08-06-2	13/16"-16 UN	ORFS 45° FS	3/8"
4292-08-08-2	13/16"-16 UN	ORFS 45° FS	1/2"
4292-10-08-2	1"-14 UNS	ORFS 45° FS	1/2"
4292-10-10-2	1"-14 UNS	ORFS 45° FS	5/8"
4292-12-08-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° FS	1/2"
4292-12-10-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° FS	5/8"
4292-12-12-2	1 3/16"-12 UN	ORFS 45° FS	3/4"
4292-16-12-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° FS	3/4"
4292-16-16-2	1 7/16"-12 UN	ORFS 45° FS	1"
4292-20-20-2	1 11/16"-12 UN	ORFS 45° FS	1 1/4"
4292-24-24-2	2"-12 UN	ORFS 45° FS	1 1/2"



4284
JIS MM
Rett
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4284-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4284-14-04	M 14 x 1.5	JIS FS	1/4"
4284-14-06	M 14 x 1.5	JIS FS	3/8"
4284-16-05	M 16 x 1.5	JIS FS	5/16"
4284-16-06	M 16 x 1.5	JIS FS	3/8"
4284-18-06	M 18 x 1.5	JIS FS	3/8"
4284-22-08	M 22 x 1.5	JIS FS	1/2"
4284-24-08	M 24 x 1.5	JIS FS	1/2"
4284-24-10	M 24 x 1.5	JIS FS	5/8"
4284-30-12	M 30 x 1.5	JIS FS	3/4"
4284-33-16	M 33 x 1.5	JIS FS	1"
4284-36-20	M 36 x 1.5	JIS FS	1 1/4"
4284-42-24	M 42 x 1.5	JIS FS	1 1/2"



4277
Slangeskjøt
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4277-xx-xxS

Artikkel nr	Slange ID	Type	Slange ID
4277-03-03	3/16"	Slangeskjøt	3/16"
4277-04-04	1/4"	Slangeskjøt	1/4"
4277-05-05	5/16"	Slangeskjøt	5/16"
4277-06-06	3/8"	Slangeskjøt	3/8"
4277-08-08	1/2"	Slangeskjøt	1/2"
4277-10-10	5/8"	Slangeskjøt	5/8"
4277-12-12	3/4"	Slangeskjøt	3/4"
4277-16-16	1"	Slangeskjøt	1"
4277-20-20	1 1/4"	Slangeskjøt	1 1/4"
4277-24-24	1 1/2"	Slangeskjøt	1 1/2"
4277-32-32	2"	Slangeskjøt	2"



4231
Kobelco

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4231-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4231-30-10	M 30 x 1.5	22 mm	Kobelco	5/8"
4231-30-12	M 30 x 1.5	22 mm	Kobelco	3/4"
4231-36-12	M 36 x 1.5	28 mm	Kobelco	3/4"
4231-36-16	M 36 x 1.5	28 mm	Kobelco	1"
4231-45-16	M 45 x 1.5	35 mm	Kobelco	1"



4373
Høytrykksvaskekupling

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4273-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4373-14-04	M 22 x 1.5	HPW FS	1/4"
4373-14-05	M 22 x 1.5	HPW FS	5/16"
4373-14-06	M 22 x 1.5	HPW FS	3/8"

5770
Gummihåndtak

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Farge	ID
5770-02-15	Blå	15 mm
5770-02-18	Blå	18 mm
5770-02-22	Blå	22 mm
5770-02-25	Blå	25 mm
5770-01-15	Sort	15 mm
5770-01-16	Sort	16 mm
5770-01-17	Sort	17 mm
5770-01-18	Sort	18 mm
5770-01-21	Sort	21 mm
5770-01-22	Sort	22 mm



4374
Høytrykksvaskekupling med skive

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4374-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
4374-00-04	HPW M	1/4"
4374-00-05	HPW M	5/16"
5999-01-36	Skive	



4374-11
Høytrykksvaskekupling
Rustfri med lager og skive

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	A	B	C	Slange ID
4374-11-04	11 mm	6 mm	12 mm	1/4"
4374-11-05	11 mm	6 mm	12 mm	5/16"



4221
MM 24° kon
Utv. rett
Fransk Ermet

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4221-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4221-20-06	M 20 x 1.5	13.25 mm	M	3/8"
4221-30-10	M 30 x 1.5	21.25 mm	M	5/8"
4221-30-12	M 30 x 1.5	21.25 mm	M	3/4"
4221-36-12	M 36 x 1.5	21.25 mm	M	3/4"
4221-45-16	M 45 x 1.5	33.70 mm	M	1"



4233~2
MM universal kon
Med hel mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4233-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4233-06-03-2	M 12 x 1.5	6 mm	MS FS	3/16"
4233-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	MS FS	1/4"
4233-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS FS	1/4"
4233-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS FS	5/16"
4233-12-05-2	M 18 x 1.5	12 mm	MS FS	5/16"
4233-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	MS FS	3/8"
4233-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	MS FS	3/8"
4233-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	MS FS	1/2"
4233-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	MS FS	5/8"



4375
Dysekupling utv. BSP

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4375-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID	Dia	Lengde
4375-04-04	G 1/4"	M	1/4"		
4375-04-05	G 1/4"	M	5/16"		
4375-04-06	G 1/4"	M	3/8"		
4375-02-03	G 1/8"	M	3/16"		
4375-02-0390	G 1/8"	M-kort	3/16"	14,0 mm	29,60 mm
4375-02-04	G 1/8"	M	1/4"		
4375-02-0490	G 1/8"	M-kort	1/4"	12,2 mm	28,00 mm



4234~2

MM universal kon

Innv. 90°
Med helmutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4234-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4234-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	MS 90° FS	1/4"
4234-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS 90° FS	1/4"
4234-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS 90° FS	5/16"
4234-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	MS 90° FS	3/8"
4234-15-06-2	M 22 x 1.5	15 mm	MS 90° FS	3/8"
4234-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	MS 90° FS	1/2"
4234-18-10-2	M 26 x 1.5	18 mm	MS 90° FS	5/8"



4235~2

MM universal kon

Innv. 45°
Med helmutter
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4235-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4235-08-04-2	M 14 x 1.5	8 mm	MS 45° FS	1/4"
4235-10-04-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS 45° FS	1/4"
4235-10-05-2	M 16 x 1.5	10 mm	MS 45° FS	5/16"
4235-12-06-2	M 18 x 1.5	12 mm	MS 45° FS	3/8"
4235-15-08-2	M 22 x 1.5	15 mm	MS 45° FS	1/2"



4224~2

MM 24° kon

Rett med hel mutter
Fransk Ermeto
PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4224-20-06-2	M 20 x 1.5	13.25 mm	FS	3/8"
4224-24-08-2	M 24 x 1.5	16.75 mm	FS	1/2"
4224-30-10-2	M 30 x 1.5	21,25 mm	FS	5/8"
4224-30-12-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	FS	3/4"
4224-36-12-2	M 36 x 1.5	21.25 mm	FS	3/4"
4224-45-16-2	M 45 x 1.5	33.70 mm	FS	1"
4224-45-20-2	M 45 x 1.5	33.50 mm	FS	1 1/4"



4225

MM 24° kon

90°
Fransk Ermeto
PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4225-20-06-2	M 20 x 1.5	13.25mm	FS 90°	3/8"
4225-24-08-2	M 24 x 1.5	16.75 mm	FS 90°	1/2"
4225-30-10-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	FS 90°	5/8"
4225-30-12-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	FS 90°	3/4"
4225-45-20-2	M 45 x 1.5	33.5 mm	FS 90°	1 1/4"



4232

MM 24° kon

45°
Fransk Ermeto
PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4232-20-06-2	M 20 x 1.5	13.25 mm	FS 45°	3/8"
4232-24-08-2	M 24 x 1.5	16.75 mm	FS 45°	1/2"
4232-30-10-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	FS 45°	5/8"
4232-30-12-2	M 30 x 1.5	21.25 mm	FS 45°	3/4"
4232-45-20-2	M 45 x 1.5	33.5 mm	FS 45°	1 1/4"



4229

MM 60° kon

Fransk Ermeto
PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4229-10-03	M 10 x 1.0 60° kon		FS	3/16"
4229-12-04	M 12 x 1.5 60° kon		FS	1/4"
4229-14-05	M 14 x 1.5 60° kon		FS	5/16"
4229-38-16	M 38 x 1.5 60° kon		FS	1"



4230

MM 60° kon

PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4230-10-03	M 10 x 1.0 60° kon		M	3/16"
4230-10-04	M 10 x 1.0 60° kon		M	1/4"
4230-12-04	M 12 x 1.5 60° kon		M	1/4"
4230-16-05	M 16 x 1.5 60° kon		M	5/16"
4230-16-06	M 16 x 1.5 60° kon		M	3/8"
4230-18-06	M 18 x 1.5 60° kon		M	3/8"
4230-20-08	M 20 x 1.5 60° kon		M	1/2"
4230-22-06	M 22 x 1.5 60° kon		M	3/8"
4230-22-08	M 22 x 1.5 60° kon		M	1/2"



4237

MM 60° kon

90°
PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4237-10-04	M 10 x 1.0 60° kon		FS 90°	1/4"
4237-14-04	M 14 x 1.5 60° kon		FS 90°	1/4"
4237-14-06	M 14 x 1.5 60° kon		FS 90°	3/8"
4237-18-06	M 18 x 1.5 60° kon		FS 90°	3/8"
4237-22-06	M 22 x 1.5 60° kon		FS 90°	3/8"
4237-22-08	M 22 x 1.5 60° kon		FS 90°	1/2"
4237-27-12	M 27 x 1.5 60° kon		FS 90°	3/4"
4237-30-12	M 30 x 1.5 60° kon		FS 90°	3/4"
4237-38-16	M 38 x 1.5 60° kon		FS 90°	1"



4238
MM 60° kon
45°

PRODUKTGRUPPE 420
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4224-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
42381004M	10x1,0 60° kon		FS 45°	1/4"
42381404M	14x1,5 60° kon		FS 45°	1/4"
42381406M	14x1,5 60° kon		FS 45°	3/8"
42381806M	18x1,5 60° kon		FS 45°	3/8"
42382206M	22x1,5 60° kon		FS 45°	3/8"
42382208M	22x1,5 60° kon		FS 45°	1/2"
42382712M	27x1,5 60° kon		FS 45°	3/4"
42383012M	30x1,5 60° kon		FS 45°	3/4"
42383816M	38x1,5 60° kon		FS 45°	1"



4288
JIS BSP
Innv. 90°

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4288-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4288-04-04	G 1/4"	90° FS	1/4"
4288-06-06	G 3/8"	90° FS	3/8"
4288-08-08	G 1/2"	90° FS	1/2"
4288-12-12	G 3/4"	90° FS	3/4"

4299-14
Nitrogenkupling
Rett med hel mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4299-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4299-14-04	24,32-14	Nitrogen	1/4"
4299-14-06	24,32-14	Nitrogen	3/8"
4299-14-08	24,32-14	Nitrogen	1/2"

4299-10
CO^2 kupling
Rett med hel mutter

PRODUKTGRUPPE 420/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4299-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4299-10-04	21,8-14	CO^2	1/4"
4299-10-06	21,8-14	CO^2	3/8"
4299-10-08	21,8-14	CO^2	1/2"

3C14749
Monteringsstopp
For Plugg-inn kupling

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Farge	Ant/pk
3C14749-04-00	1/4"	10 mm	Rød	1
3C14749-06-00	3/8"	13 mm	Rød	1
3C14749-06-04	3/8"	13 mm	Sort	1
3C14749-08-00	1/2"	16 mm	Rød	1
3C14749-08-01	1/2"	16 mm	Rød	1
3C14749-12-00	3/4"	23 mm	Rød	1
3C14749-16-00	1"	30 mm	Rød	1



3C14710
Plugg-inn kupling
Rett

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Slange ID
3C147100404	Plugg-inn rett	10 mm	1/4"
3C147100604	Plugg-inn rett	13 mm	1/4"
3C147100605	Plugg-inn rett	13 mm	5/16"
3C147100606	Plugg-inn rett	13 mm	3/8"
3C147100806	Plugg-inn rett	16 mm	3/8"
3C147100808	Plugg-inn rett	16 mm	1/2"
3C147101208	Plugg-inn rett	23 mm	1/2"
3C147101210	Plugg-inn rett	23 mm	5/8"
3C147101212	Plugg-inn rett	23 mm	3/4"
3C147101616	Plugg-inn rett	30 mm	1"



3C14712
Plugg-inn kupling
45°

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Slange ID
3C147120404	Plugg-inn 45°	10 mm	1/4"
3C147120604	Plugg-inn 45°	13 mm	1/4"
3C147120605	Plugg-inn 45°	13 mm	5/16"
3C147120606	Plugg-inn 45°	13 mm	3/8"
3C147120806	Plugg-inn 45°	16 mm	3/8"
3C147120808	Plugg-inn 45°	16 mm	1/2"
3C147121208	Plugg-inn 45°	23 mm	1/2"
3C147121210	Plugg-inn 45°	23 mm	5/8"
3C147121212	Plugg-inn 45°	23 mm	3/4"



3C14714
Plugg-inn kupling
90°

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Slange ID
3C147140404	Plugg-inn 90°	10 mm	1/4"
3C147140604	Plugg-inn 90°	13 mm	1/4"
3C147140605	Plugg-inn 90°	13 mm	5/16"
3C147140606	Plugg-inn 90°	13 mm	3/8"
3C147140806	Plugg-inn 90°	16 mm	3/8"
3C147140808	Plugg-inn 90°	16 mm	1/2"
3C147141208	Plugg-inn 90°	23 mm	1/2"
3C147141210	Plugg-inn 90°	23 mm	5/8"
3C147141212	Plugg-inn 90°	23 mm	3/4"

3C14748
Demonteringsring
For Plugg-inn kupling

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Farge	Ant/pk
3C14748-04-00	1/4"	10 mm	Rød	10
3C14748-06-00	3/8"	13 mm	Rød	10
3C14748-08-00	1/2"	16 mm	Rød	10
3C14748-12-00	3/4"	23 mm	Rød	10
3C14748-16-00	1"	30 mm	Rød	10

4:2

HYDROSCAND INTERLOCK KUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 440

Interlockkuplinger benyttes til multispiralslanger:

Gammaflex 4, Gammaflex 5, Deltaflex, IsoBar 35 og IsoBar 42.

Kuplingens prinsipp er at slangen skrelles både inn- og utvendig for å oppnå to soner, en låsende og en tettende. Låsingen kommer i den fremre delen av kuplingen, der nippel og hylse presses sammen med slangens stålinnlegg.

Den bakre delen av kuplingsforbindelsen er den tettende og oppstår mellom innsats og innvendig gummi i slangen.

Hydroscand interlockkuplinger anbefales til hydraulikk-system med høye pulserende trykk og strenge krav til sikkerhet.

Slangemontering med interlockkuplinger krever den største nøyaktighet.

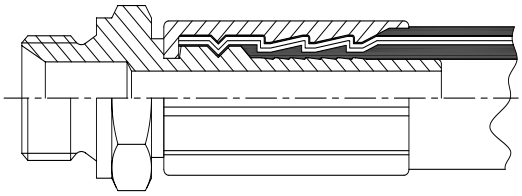

Innvendig skrelling

Innvendig skrelling for sikker slangemontering.

INNHOLD

	INTERLOCK	SIDE
4400	Hylse	201
4401	BSP rørgjenger 60° sete innv. Rett	201
4402	BSP rørgjenger 60° sete utv. Rett	201
4403	BSP rørgjenger 60° sete innv. 90°	201
4404	BSP rørgjenger 60° sete innv. 45°	201
4413	JIC 74° sete innv. rett	201
4414	JIC 74° sete utv. rett	201
4416	JIC 74° sete innv. 90°	201
4417	JIC 74° sete innv. 45°	202
4423	SKS metrisk han L	202
4440	NPT han	202
4443	SAE 3000 PSI rett	202
4444	SAE 3000 PSI 90°	202
4448	SAE 3000 PSI 45°	202
4453	SAE 6000 PSI rett	202
4454	SAE 6000 PSI 90°	203
4458	SAE 6000 PSI 45°	203
4460	SAE 6000 PSI 90° lang	203
4461	SAE 6000 PSI 45° lang	203
4463	CAT rett	203
4464	CAT 90°	203
4466	CAT 60°	203
4468	CAT 45°	204
4469	CAT 30°	204
4470	DKOL rett	204
4473	DKOS rett	204
4474	DKOS 90°	204
4475	DKOS 45°	204
4490	ORFS innv. rett	204
4491	ORFS 90°	204
4492	ORFS 45°	204
4501	BSP 60° sete innv. Rett for Waterblast	205
4507	BSP 60° sete innv. Rett for hydraulikkhammer	205
4508	BSP 60° sete utv. Rett for hydraulikkhammer	205
4500-11		205
4573	DKOS rett for Waterblast	205
4576	DKOS rett for Hydraulikkhammer	205
5610-13	D-ring for CAT-flens	206
5610	O-ring for 3000 og 6000 PSI	206
5610-12	Profilpakning for 3000 og 6000 PSI	206
	Teknisk informasjon	206

MONTERINGSANVISNING

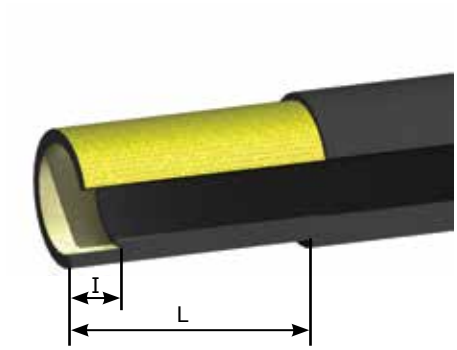

1. Kapp slangen vinkelrett, husk at alle kuplinger har ett byggemål "A".

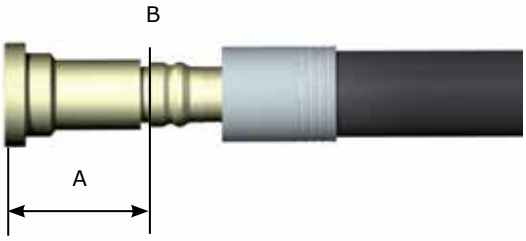

2. Skrell slangen til stålinnlegget. Skrellelengde "L" og "I" er angitt i pressmålstabellen. Påse at du ikke skader stålinnlegget. Rengjør slangen for møkk og partikler.

3. Skyv hylsen på slangen til den stopper. Smør slangeinnsatsen og skyv den inn i slangen til punktet "B" treffer slangeenden.

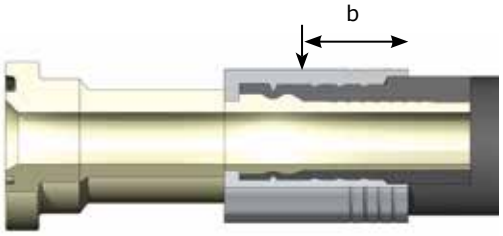

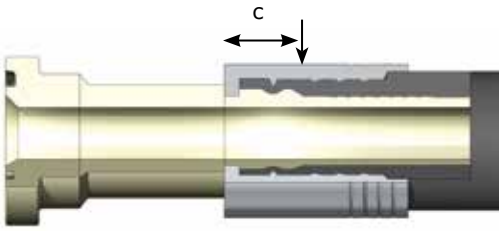

4. Press hylsen i full lengde til angitt pressmål + 2mm. Flytt slangen så 2/3 av hylsen "B" blir presset og at kollapsen ligger bak der slangen er skrellet. Bruk Hydroscand tolk 9013-xx-xx(Frontpartiet hvor slangen har innvendig skrelling er nå presset for lite).

   Press deretter frontpartiet ved å bruke det samme oppnådde pressmålet "C". Hvis hylsen blir presset i ett steg, kan kollapsen ligge på galt sted og slangforbindelsen kan være underpresset.

5. Kontroller at pressingen har riktig innvendig kollaps. Bruk Hydroscand tolk 9013-xx-xx-

   GÅ-siden skal kunne føres fritt inn i kuplingen, dette for å kontrollere at kuplingen ikke er overpresset.

   STOPP-siden skal ikke kunne føres inn i kuplingen, dette for å kontrollere at vi ikke har presset for lite. Legg merke til at tolken skal stoppe ved interlock-låsen.

Hydroscand multispiralslanger og interlockkuplinger er tilpasset hverandre. Våre slanger og kuplinger er testet for en perfekt passform.



4400-09/11/13/14
Hylse
R9R/4SH/R13/R15/R35/R42

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4400-xx-xxS

Artikkel nr	Bruk med	Slange ID
4400-09-12	R9R /4SH/R13/R15/R35/R42	3/4"
4400-09-16	R9R /4SH/R13/R15/R35/R42	1"
4400-09-20	R9R /4SH/4SP/R15	1 1/4"
4400-09-24	R9R /4SH/4SP	1 1/2"
4400-09-32	R9R /4SH/4SP	2"
4400-13-20	R13/R15	1 1/4"
4400-13-24	R13	1 1/2"
4400-13-32	R13	2"
4400-14-20	R15	1 1/4"
4400-14-24	R15	1 1/2"



4401
BSP rørgjenger 60° sete
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4401-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4401-12-12	G 3/4"	3/4"
4401-16-16	G 1"	1"
4401-20-20	G 1 1/4"	1 1/4"
4401-24-24	G 1 1/2"	1 1/2"
4401-32-32	G 2"	2"



4402
BSP rørgjenger 60° sete
Utv. rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4402-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4402-12-12	G 3/4"	3/4"
4402-16-16	G 1"	1"
4402-20-20	G 1 1/4"	1 1/4"
4402-24-24	G 1 1/2"	1 1/2"
4402-32-32	G 2"	2"



4403
BSP rørgjenger 60° sete
Innv. 90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4403-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4403-12-12	G 3/4"	90°	3/4"
4403-16-16	G 1"	90°	1"
4403-20-20	G 1 1/4"	90°	1 1/4"
4403-24-24	G 1 1/2"	90°	1 1/2"
4403-32-32	G 2"	90°	2"



4404
BSP rørgjenger 60° sete
Innv. 45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4404-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4404-12-12	G 3/4"	45°	3/4"
4404-16-16	G 1"	45°	1"
4404-20-20	G 1 1/4"	45°	1 1/4"
4404-24-24	G 1 1/2"	45°	1 1/2"
4404-32-32	G 2"	45°	2"



4413
JIC 74° sete
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4413-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4413-17-12	1 1/16" - 12 UN	JIC FS	3/4"
4413-21-12	1 5/16" - 12 UN	JIC FS	3/4"
4413-21-16	1 5/16" - 12 UN	JIC FS	1"
4413-26-16	1 5/8" - 12 UN	JIC FS	1"
4413-26-20	1 5/8" - 12 UN	JIC FS	1 1/4"
4413-30-20	1 7/8" - 12 UN	JIC FS	1 1/4"
4413-30-24	1 7/8" - 12 UN	JIC FS	1 1/2"
4413-40-32	2 1/2" - 12 UN	JIC FS	2"



4414
JIC 74° sete
Utv. rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4414-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4414-17-12	1 1/16" - 12 UN	JIC M	3/4"
4414-21-16	1 5/16" - 12 UN	JIC M	1"
4414-26-16	1 5/8" - 12 UN	JIC M	1"
4414-26-20	1 5/8" - 12 UN	JIC M	1 1/4"
4414-30-24	1 7/8" - 12 UN	JIC M	1 1/2"
4414-40-32	2 1/2" - 12 UN	JIC M	2"



4416
JIC 74° sete
Innv 90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4416-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4416-17-12	1 1/16" - 12 UN	JIC 90°	3/4"
4416-21-16	1 5/16" - 12 UN	JIC 90°	1"
4416-26-20	1 5/8" - 12 UN	JIC 90°	1 1/4"
4416-30-24	1 7/8" - 12 UN	JIC 90°	1 1/2"
4416-40-32	2 1/2" - 12 UN	JIC 90°	2"



4417
JIC 74° sete
Innv. 45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4417-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4417-17-12	1 1/16" - 12 UN	JIC 45°	3/4"
4417-21-16	1 5/16" - 12 UN	JIC 45°	1"
4417-26-20	1 5/8" - 12 UN	JIC 45°	1 1/4"
4417-30-24	1 7/8" - 12 UN	JIC 45°	1 1/2"
4417-40-32	2 1/2" - 12 UN	JIC 45°	2"



4423
SKS
Metrisk utv. S

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4423-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4423-36-12	M 36 x 2,0	25	SKS	3/4"
4423-42-12	M 42 x 2,0	30	SKS	3/4"
4423-42-16	M 42 x 2,0	30	SKS	1"
4423-52-20	M 52 x 2,0	38	SKS	1 1/4"



4440
NPT utv.

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4440-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4440-12-12	3/4" - 14 NPT	M	3/4"
4440-16-16	1" - 11½ NPT	M	1"
4440-20-20	1 1/4" - 11½ NPT	M	1 1/4"
4440-24-24	1 1/2" - 11½ NPT	M	1 1/2"
4440-32-32	2" - 11½ NPT	M	2"



4443
SAE 3000 PSI
Rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4443-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4443-12-12	3/4"	SAE3	3/4"
4443-12-16	3/4"	SAE3	1"
4443-16-12	1"	SAE3	3/4"
4443-16-16	1"	SAE3	1"
4443-16-20	1"	SAE3	1 1/4"
4443-20-16	1 1/4"	SAE3	1"
4443-20-20	1 1/4"	SAE3	1 1/4"
4443-24-20	1 1/2"	SAE3	1 1/4"
4443-24-24	1 1/2"	SAE3	1 1/2"
4443-32-24	2"	SAE3	1 1/2"
4443-32-32	2"	SAE3	2"



4444
SAE 3000 PSI
90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4444-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4444-12-12	3/4"	SAE3 90°	3/4"
4444-16-12	1"	SAE3 90°	3/4"
4444-16-16	1"	SAE3 90°	1"
4444-16-20	1"	SAE3 90°	1 1/4"
4444-20-16	1 1/4"	SAE3 90°	1"
4444-20-20	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/4"
4444-20-24	1 1/4"	SAE3 90°	1 1/2"
4444-24-20	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/4"
4444-24-24	1 1/2"	SAE3 90°	1 1/2"
4444-32-24	2"	SAE3 90°	1 1/2"
4444-32-32	2"	SAE3 90°	2"



4448
SAE 3000 PSI
45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4448-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4448-12-12	3/4"	SAE3 45°	3/4"
4448-16-12	1"	SAE3 45°	3/4"
4448-16-16	1"	SAE3 45°	1"
4448-20-16	1 1/4"	SAE3 45°	1"
4448-20-20	1 1/4"	SAE3 45°	1 1/4"
4448-24-20	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/4"
4448-24-24	1 1/2"	SAE3 45°	1 1/2"
4448-32-24	2"	SAE3 45°	1 1/2"
4448-32-32	2"	SAE3 45°	2"



4453
SAE 6000 PSI
Rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4453-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4453-12-12	3/4"	SAE6	3/4"
4453-12-16	3/4"	SAE6	1"
4453-16-12	1"	SAE6	3/4"
4453-16-16	1"	SAE6	1"
4453-16-20	1"	SAE6	1 1/4"
4453-20-16	1 1/4"	SAE6	1"
4453-20-20	1 1/4"	SAE6	1 1/4"
4453-20-24	1 1/4"	SAE6	1 1/2"
4453-24-20	1 1/2"	SAE6	1 1/4"
4453-24-24	1 1/2"	SAE6	1 1/2"
4453-24-32	1 1/2"	SAE6	2"
4453-32-24	2"	SAE6	1 1/2"
4453-32-32	2"	SAE6	2"



4454
SAE 6000 PSI
90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4454-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4454-12-12	3/4"	SAE6 90°	3/4"
4454-12-16	3/4"	SAE6 90°	1"
4454-16-12	1"	SAE6 90°	3/4"
4454-16-16	1"	SAE6 90°	1"
4454-16-20	1"	SAE6 90°	1 1/4"
4454-20-16	1 1/4"	SAE6 90°	1"
4454-20-20	1 1/4"	SAE6 90°	1 1/4"
4454-20-24	1 1/4"	SAE6 90°	1 1/2"
4454-24-20	1 1/2"	SAE6 90°	1 1/4"
4454-24-24	1 1/2"	SAE6 90°	1 1/2"
4454-32-24	2"	SAE6 90°	1 1/2"
4454-32-32	2"	SAE6 90°	2"



4458
SAE 6000 PSI
45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4458-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4458-12-12	3/4"	SAE6 45°	3/4"
4458-12-16	3/4"	SAE6 45°	1"
4458-16-12	1"	SAE6 45°	3/4"
4458-16-16	1"	SAE6 45°	1"
4458-16-20	1"	SAE6 45°	1 1/4"
4458-20-16	1 1/4"	SAE6 45°	1"
4458-20-20	1 1/4"	SAE6 45°	1 1/4"
4458-20-24	1 1/4"	SAE6 45°	1 1/2"
4458-24-20	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/4"
4458-24-24	1 1/2"	SAE6 45°	1 1/2"
4458-32-24	2"	SAE6 45°	1 1/2"
4458-32-32	2"	SAE6 45°	2"



4460
SAE 6000 PSI
90°
Lang
PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4460-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Høyde	Slange ID
4460-12-12	3/4"	100 mm	3/4"
4460-12-16	3/4"	106 mm	1"
4460-16-12	1"	106 mm	3/4"
4460-16-16	1"	101 mm	1"
4460-20-20	1 1/4"	120 mm	1 1/4"
4460-24-24	1 1/2"	140 mm	1 1/2"

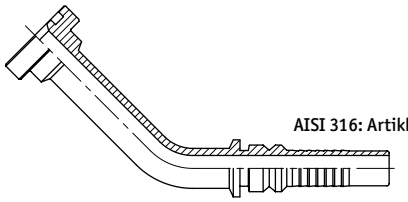

4461
SAE 6000 PSI
45°
Lang
PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4461-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Høyde	Slange ID
4461-12-12	3/4"	55 mm	3/4"
4461-16-16	1"	55 mm	1"
4461-20-20	1 1/4"	60 mm	1 1/4"
4461-24-24	1 1/2"	70 mm	1 1/2"



4463
CAT
Rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4463-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4463-12-12	3/4"	SC	3/4"
4463-16-12	1"	SC	3/4"
4463-16-16	1"	SC	1"
4463-20-16	1 1/4"	SC	1"
4463-20-20	1 1/4"	SC	1 1/4"
4463-24-20	1 1/2"	SC	1 1/4"
4463-24-24	1 1/2"	SC	1 1/2"



4464
CAT
90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4464-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4464-12-12	3/4"	SC 90°	3/4"
4464-16-12	1"	SC 90°	3/4"
4464-16-16	1"	SC 90°	1"
4464-20-16	1 1/4"	SC 90°	1"
4464-20-20	1 1/4"	SC 90°	1 1/4"
4464-24-20	1 1/2"	SC 90°	1 1/4"
4464-24-24	1 1/2"	SC 90°	1 1/2"



4466
CAT
60°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4466-xx-xxS

Artikkel nr	OD flens	Slange ID
4466-12-12	41,4 mm	3/4"
4466-16-12	47,8 mm	3/4"
4466-16-16	47,8 mm	1"
4466-20-16	54,1 mm	1"
4466-20-20	54,1 mm	1 1/4"
4466-24-20	63,5 mm	1 1/4"
4466-24-24	63,5 mm	1 1/2"



4468
CAT
45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4468-xx-xxS

Artikkel nr	Flens str	Type	Slange ID
4468-12-12	3/4"	SC 45°	3/4"
4468-16-12	1"	SC 45°	3/4"
4468-16-16	1"	SC 45°	1"
4468-20-16	1 1/4"	SC 45°	1"
4468-20-20	1 1/4"	SC 45°	1 1/4"
4468-24-20	1 1/2"	SC 45°	1 1/4"
4468-24-24	1 1/2"	SC 45°	1 1/2"



4469
CAT
30°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4469-xx-xxS

Artikkel nr	OD flens	Slange ID
4469-12-12	41,4 mm	3/4"
4469-16-12	47,8 mm	3/4"
4469-16-16	47,8 mm	1"
4469-20-16	54,1 mm	1"
4469-20-20	54,1 mm	1 1/4"
4469-24-20	63,5 mm	1 1/4"
4469-24-24	63,5 mm	1 1/2"



4470
DKOL
Rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4470-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4470-35-20	M 45 x 2,0	35	DKOL FS	1 1/4"
4470-42-24	M 52 x 2,0	42	DKOL FS	1 1/2"



4473
DKOS
Rett

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4473-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4473-20-12	M 30 x 2,0	20	DKOS FS	3/4"
4473-25-12	M 36 x 2,0	25	DKOS FS	3/4"
4473-30-16	M 42 x 2,0	30	DKOS FS	1"
4473-30-20	M 42 x 2,0	30	DKOS FS	1 1/4"
4473-38-20	M 52 x 2,0	38	DKOS FS	1 1/4"
4473-38-24	M 52 x 2,0	38	DKOS FS	1 1/2"



4474
DKOS
90°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4474-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4474-25-12	M 36 x 2.0	25	DKOS 90°	3/4"
4474-30-16	M 42 x 2.0	30	DKOS 90°	1"
4474-38-20	M 52 x 2.0	38	DKOS 90°	1 1/4"



4475
DKOS
45°

PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4475-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4475-20-12	M 30 x 2,0	20	DKOS 45°	3/4"
4475-25-12	M 36 x 2,0	25	DKOS 45°	3/4"
4475-30-16	M 42 x 2,0	30	DKOS 45°	1"
4475-38-20	M 52 x 2,0	38	DKOS 45°	1 1/4"
4475-38-24	M 52 x 2,0	38	DKOS 45°	1 1/2"



4490
ORFS
Innv. rett

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4490-12-12	1 3/16" - 12 UN	ORFS FS	3/4"
4490-16-12	1 7/16" - 12 UN	ORFS FS	3/4"
4490-16-16	1 7/16" - 12 UN	ORFS FS	1"
4490-20-16	1 11/16" - 12 UN	ORFS FS	1"
4490-20-20	1 11/16" - 12 UN	ORFS FS	1 1/4"
4490-24-24	2" - 12 UN	ORFS FS	1 1/2"



4491
ORFS
90°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4491-12-12	1 3/16" - 12 UN	ORFS 90°	3/4"
4491-16-12	1 7/16" - 12 UN	ORFS 90°	1"
4491-16-16	1 7/16" - 12 UN	ORFS 90°	1"
4491-20-20	1 11/16" - 12 UN	ORFS 90°	1 1/4"
4491-24-24	2" - 12 UN	ORFS 90°	1 1/2"



4492
ORFS
45°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4492-12-12	1 3/16" - 12 UN	ORFS 45°	3/4"
4492-16-12	1 7/16" - 12 UN	ORFS 45°	3/4"
4492-16-16	1 7/16" - 12 UN	ORFS 45°	1"
4492-20-20	1 11/16" - 12 UN	ORFS 45°	1 1/4"
4492-24-24	2" - 12 UN	ORFS 45°	1 1/2"



4501
BSP rørgjenger 60° sete
For Waterblast
Innv. rett
PRODUKTGRUPPE 440
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4501-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4501-06-06-90	G 3/8"	FS	3/8"
4501-08-08-90	G 1/2"	FS	1/2"
4501-12-12-90	G 3/4"	FS	3/4"



4507
BSP rørgjenger 60° sete
For hydraulikkhammer
Innv. rett
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4507-16-16	G 1"	FS Ham.	1"
4507-20-20	G 1 1/4"	FS Ham.	1 1/4"



4508
BSP rørgjenger 60° sete
For hydraulikkhammer
Utv. rett
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
4508-16-16	G 1"	M Ham.	1"



4500-11
Hylse
Deltaflex/R13
For hydraulikkhammer
PRODUKTGRUPPE 440/380
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4500-xx-xxS

Artikkel nr	Bruk med	Slange ID
4500-11-16	Deltaflex/R13/4SH	1"
4500-11-20	Deltaflex	1 1/4"



4573
DKOS
For Blastopak
Rett
PRODUKTGRUPPE 440
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 4573-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4573-12-04-90	M20 x 1.5	12	DKOS	1/4"
4573-14-06-90	M22 x 1.5	14	DKOS	3/8"
4573-16-06-90	M24 x 1.5	16	DKOS	3/8"
4573-16-08-90	M24 x 1.5	16	DKOS	1/2"
4573-25-12-09	M36 x 2.0	25	DKOS	3/4"
4573-30-16-90	M42 x 2.0	30	DKOS	1"



4576
DKOS
For hydraulikkhammer
Rett
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Type	Slange ID
4576-30-16	M 42 x 2.0	30	DKOS FS Ham.	1"
4576-38-20	M 52 x 2,0	38	DKOS FS Ham.	1 1/4"

5610-13
D-ring for supercat flens
Materiale: NBR

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	
5610-13-12	25,4 mm	3/4"
5610-13-16	31,8 mm	1"
5610-13-20	38,1 mm	1 1/4"
5610-13-24	44,5 mm	1 1/2"
5610-13-32	63,9 mm	2"

5610
0-ring
For 3000 og 6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 560
u= Utv. dim. mm i= Innv. dim. mm

Artikkel nr	Type		Dimensjon
5610-02-08	u25,70	i18,64	1/2"
5610-02-10			5/8"
5610-02-12	u32,50	i24,99	3/4"
5610-02-16	u39,98	i32,29	1"
5610-02-20	u44,75	i37,69	1 1/4"
5610-02-24	u54,28	i47,22	1 1/2"
5610-02-32	u63,80	i56,74	2"
5610-02-40	u76,50	i69,44	2 1/2"
5610-02-48	u92,38	i85,37	3"
5610-02-56	u105,08	i98,02	3 1/2"
5610-02-64	u117,78	i110,72	4"

5610-12
Profilpakning
For 3000 og 6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5610-12-08	Profilpakning	1/2"
5610-12-12	Profilpakning	3/4"
5610-12-16	Profilpakning	1"
5610-12-20	Profilpakning	1 1/4"
5610-12-24	Profilpakning	1 1/2"
5610-12-32	Profilpakning	2"

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 61 /SAE 3000 PSI

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 62 /SAE 6000 PSI

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4		
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4		

TEKNISK INFORMASJON SUPERCAT

Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

TEKNISK INFORMASJON KOMATSU

Flens	5/8"					
WP MPa	34,5					
DIA	34,2					

HYDROSCAND SPECIAL HOSES
INGENTING ER UMULIG!

På Hydroscand Special Hoses har vi lenge sett et økende behov for spesialslanger. Hydroscand har samlet produksjonen av denne type slanger på ett sted for å sikre at høy kompetanse samles under samme tak for denne type slangemonteringer. Avdelingen ligger i Motala i Sverige og produserer stålslanger, betongpumpeslanger, komposittlanger, spesielle P.T.F.E.-slanger, SHP slanger og andre typer slanger hvor det kreves spesiell kompetanse.

Kontakt ditt nærmeste Hydroscandkontor for mer informasjon.

Special Hoses

HYDROSCAND

PRESSEKUPLINGER 47-SERIEN

4:7

HYDROSCAND PRESSEKUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 440

Hydroscands nye pressekuplinger i 47-serien er et større og mer fleksibelt sortiment med kuplinger for spiralslanger.

Kuplingene i 47-serien krever ikke innvendig skrelling Det gjør monteringen enklere og mer effektiv samt at mindre maskinutrustning behøves. Beroende på slangetype kan kuplingen brukes helt skrellfri mens en del slangetyper krever utvendig skrelling.

Det bredere sortimentet med flere artikler gjør at vi enkelt kan løse montering med slange og ledningskomponenter på maskiner, hvor plassen er mindre og krever en mer kompakt slangemontering.

Alle pressekuplinger tilvirkes i ett stykke.

Riktig utført montering gir en sikker forbindelse, følg monteringsinstruksjonene på neste side.

TRE TYPER MUTTERE

Det finnes tre typer muttere på Hydroscands pressekuplinger. De identifiseres gjennom ulike suffix i artikelnummeret.

Artikelnummer uten suffix
Kuplingen leveres med presset mutter

Artikelnummer med suffix 1 (~1)
Kuplingen leveres med stiftet mutter

Artikelnummer med suffix 2 (~2)
Kuplingen leveres med solid mutter som holdes på plass med plastbrikke.

TEKNISK INFORMASJON

SAE J518 kod 61/SAE 3000 PSI								
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

SAE J518 kod 62/SAE 6000 PSI						
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

SUPERCAT						
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

ARBEIDSTRYKK

Slangestørrelse		WP
tomme	mm	MPa
3/4"	19,0	42,0
1"	25,0	42,0
1 1/4"	32,0	42,0
1 1/2"	38,0	42,0
2"	50,0	34,5

ARBEIDSTRYKK I MPA

1 MPa = 10 Bar = 145 psi

TEMPERATUROMRÅDE

NBR -40°C til +120°C (standard)
Viton -25°C til +200°C
PU -40°C til +100°C

INNHOLD

PRESSEKUPLINGER 47-SERIEN		SIDE
4700-04	Hylse	211
4700-09	Hylse	211
4700-10	Hylse	211
4701	BSP IF-O	211
4702	BSP UF	211
4703	BSP 90° IF-O	211
4704	BSP 45° IF-O	211
4712	JIC IF	211
4714	JIC UF	211
4716	JIC 90° IF	212
4717	JIC 45° IF	212
4740	NPTF UF	212
4743	SAE 3000 PSI Rett	212
4744	SAE 3000 PSI 90°	213
4746	SAE 3000 PSI 67°	212
4747	SAE 3000 PSI 60°	212
4748	SAE 3000 PSI 45°	212
4749	SAE 3000 PSI 30°	212
4753	SAE 6000 PSI Rett	213
4754	SAE 6000 PSI 90°	213
4756	SAE 6000 PSI 67°	213
4757	SAE 6000 PSI 60°	213
4758	SAE 6000 PSI 45°	213
4759	SAE 6000 PSI 30°	213
4763	Supercat flens Rett	214
4764	Supercat flens 90°	214
4766	Supercat flens 67°	214
4767	Supercat flens 60°	214
4768	Supercat flens 45°	214
4769	Supercat flens 30°	214
4773	DKSO IF	214
4774	DKSO 90° IF	214
4775	DKSO 45° IF	214
4723	SKS UF	215
4790	ORFS Rett IF	215
4791	ORFS 90° IF	215
4792	ORFS 45° IF	215
4795	ORFS UF Rett	215
5610-02-xx	O-ring NBR	216
5610-02-xxV	O-ring Viton	216
5610-04	O-ring NBR DKSO	216
5610-10	O-ring NBR BSP	216
5610-12	O-ring PU SAE	216
5610-13	D-ring for Supercat flens	216

MONTERINGSANVISNING

1. Kapp slangen vinkelrett, husk at alle kuplinger har et byggemål ”A”.

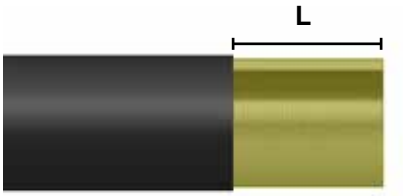

2. Hvis du bruker skrell-hylser, fjern yttergummien inn til stålwiren. Skrellengden ”L” finner du i vår pressmålstabell. Vær forsiktig så ikke stålarmeringen skades. Ved bruk av ikke-skrell hylse skal ikke slangen skrelles. Rengjør slangen for møkk og partikler.

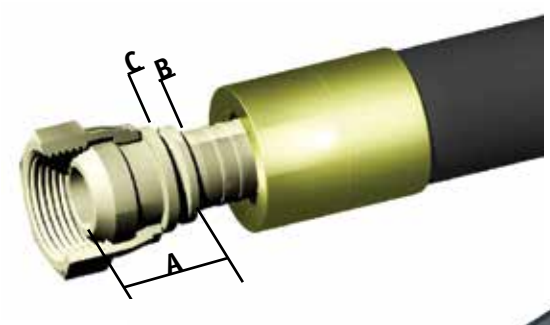

3. Skyv hylsen på slangen til den stopper. Smør innsatsen og trykk den inn til ringen ”B” ligger mot slangen. Trekk hylsen mot ringen ”C”.

4. Press hylsen og kuplingen til angitt pressmål ”D” (se pressmålstabell). Kontroller pressmålet utvendig med skyvelær.

5. Kontroller at pressingen har gitt riktig innvendig kollaps med Hyroscand tolk 9015-xx-xx.

   GÅ-siden skal kunne føres fritt inn i kuplingen, dette for å kontrollere at kuplingen ikke er overpresset.

   Stopp-siden skal kunne føres inn i kuplingen og angi riktig kollaps, dette for å kontrollere at vi ikke har presset for lite.

   Hydroscand tolk 9015-xx-xx er for kryssflettet og spiralspunnet slange.

   Den kryssflettede siden er serratert. Den andre siden har fire ringer for spiralspunnet slange.



4700-04
Hylse
Til 4-lags non-skive slange

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Slange ID
4700-04-12	3/4"
4700-04-16	1"
4700-04-20	1 1/4"
4700-04-24	1 1/2"
4700-04-32	2"



4700-09
Hylse
Til 4-lags skive slange

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Slange ID
4700-09-12	3/4"
4700-09-16	1"
4700-09-20	1 1/4"
4700-09-24	1 1/2"
4700-09-32	2"



4700-10
Hylse
Til 6-lags skive slange

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Slange ID
4700-10-20	1 1/4"
4700-10-24	1 1/2"
4700-10-32	2"



4701~1
BSP IF-0
Rett med innvendig gjenge
60° tettningsflate med o-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4701-12-12-1	G 3/4"	3/4"
4701-16-16-1	G 1"	1"
4701-20-16-1	G 1 1/4"	1"
4701-20-20-1	G 1 1/4"	1 1/4"
4701-24-24-1	G 1 1/2"	1 1/2"
4701-32-32-1	G 2"	2"

4702
BSP UF
Rett med utvendig gjenge
60° tettningsflate

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4702-12-12	G 3/4"	3/4"
4702-16-16	G 1"	1"
4702-20-20	G 1 1/4"	1 1/4"
4702-24-24	G 1 1/2"	1 1/2"
4702-32-32	G 2"	2"



4703~1
BSP 90° IF-0
90° bøy med innvendig gjenge
60° tettningsflate med o-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4703-12-12-1	G 3/4"	3/4"
4703-16-16-1	G 1"	1"
4703-20-20-1	G 1 1/4"	1 1/4"
4703-24-24-1	G 1 1/2"	1 1/2"
4703-32-32-1	G 2"	2"

4704~1
BSP 45° IF-0
45° bøy med innvendig gjenge
60° tettningsflate med o-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4704-12-12-1	G 3/4"	3/4"
4704-16-16-1	G 1"	1"
4704-20-20-1	G 1 1/4	1 1/4"
4704-24-24-1	G 1 1/2"	1 1/2"
4704-32-32-1	G 2"	2"

4712~1
JIC IF
Unified-gjenget
Rett med innvendig gjenge
74°tettningsflate
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4712-17-12-1	1 1/16" - 12 UN	3/4"
4712-19-12-1	1 3/16" - 12 UN	3/4"
4712-21-12-1	1 5/16" - 12 UN	3/4"
4712-21-16-1	1 5/16" - 12 UN	1"
4712-26-16-1	1 5/8" - 12 UN	1"
4712-26-20-1	1 5/8" - 12 UN	1 1/4"
4712-30-20-1	1 7/8" - 12 UN	1 1/4"
4712-30-24-1	1 7/8" - 12 UN	1 1/2"
4712-40-32-1	2 1/2" - 12 UN	2"



4714
JIC UF
Unified-gjenget
Rett med utvendig gjenge
74°tettningsflate
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4714-17-12	1 1/16" - 12 UN	3/4"
4714-19-12	1 3/16" - 12 UN	3/4"
4714-21-12	1 5/16" - 12 UN	3/4"
4714-21-16	1 5/16" - 12 UN	1"
4714-26-20	1 5/8" - 12 UN	1 1/4""
4714-30-24	1 7/8" - 12 UN	1 1/2"
4717-40-32	2 1/2" - 12 UN	2"



4716~1
JIC 90° IF
Unified-gjenget
90° bøy med innvendig gjenge
74° tettningsflate
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID	Høyde
4716-17-12-1	1 1/16" - 12 UN	3/4"	
4716-17-12-18	1 1/16" - 12 UN	3/4"	36 mm
4716-21-16-1	1 5/16" - 12 UN	1"	
4716-21-16-18116	1 5/16" - 12 UN	1"	116 mm
4717-26-20-1	1 5/8" - 12 UN	1 1/4"	
4716-26-20-18136	1 5/8" - 12 UN	1 1/4"	136 mm
4716-30-24-1	1 7/8" - 12 UN	1 1/2"	



4717~1
JIC 45° IF
Unified-gjenget
45° bøy med innvendig gjenge
74° tettningsflate
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4717-17-12-1	1 1/16" - 12 UN	3/4"
4717-21-12-1	1 5/16" - 12 UN	3/4"
4717-21-16-1	1 5/16" - 12 UN	1"
4717-26-20-1	1 5/8" - 12 UN	1 1/4"
4717-30-20-1	1 7/8" - 12 UN	1 1/4"
4717-30-24-1	1 7/8" - 12 UN	1 1/2"



4740
NPTF-gjenget UF
Rett med utvendig gjenge
60° tettningsflate
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4740-12-12	3/4" - 14 NPT	3/4"
4740-16-16	1" - 11 1/2 NPT	1"
4740-20-20	1 1/4" - 11 1/2 NPT	1 1/4"
4740-24-24	1 1/2" - 11 1/2 NPT	1 1/2"



4743
J518 flens rett SAE3
SAE J518 kode 61
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4743-12-12	3/4"	3/4"
4743-16-12	1"	3/4"
4743-16-16	1"	1"
4743-16-20	1"	1 1/4"
4743-20-16	1 1/4"	1"
4743-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4743-24-20	1 1/2"	1 1/4"
4743-24-24	1 1/2"	1 1/2"
4743-32-24	2"	1 1/2"
4743-32-32	2"	2"
4743-40-32	2 1/2"	2"



4749
J518 flens 30° SAE3
SAE J518 kode 61
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4749-12-12	3/4"	3/4"
4749-16-16	1"	1"
4749-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4749-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4748
J518 flens 45° SAE3
J518 kode 61
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4748-12-12	3/4"	3/4"
4748-16-12	1"	3/4"
4748-16-16	1"	1"
4748-16-20	1 1/4"	1"
4748-20-16	1 1/4"	1 1/4"
4748-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4748-24-20	1 1/2"	1 1/4"
4748-24-24	1 1/2"	1 1/2"
4748-32-24	2"	1 1/2"
4748-32-32	2"	2"



4747
J518 flens 60° SAE3
SAE J518 kode 61
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4747-12-12	3/4"	3/4"
4747-16-16	1"	1"
4747-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4747-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4746
J518 flens 67° SAE3
SAE J518 kode 61
PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4746-12-12	3/4"	3/4"
4746-16-16	1"	1"
4746-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4746-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4744
J518 flens 90° SAE3
SAE J518 kode 61

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID	Høyde
4744-12-12	3/4"	3/4"	
4744-12-12-8127	3/4"	3/4"	127 mm
4744-12-12-896	3/4"	3/4"	96 mm
4744-16-12	1"	3/4"	
4744-16-12-896	1"	3/4"	79 mm
4744-16-16-8118	1"	1"	
4744-16-20	1"	1"	118 mm
4744-16-20	1"	1 1/4"	
4744-20-16	1 1/4"	1"	
4744-20-16-8118	1 1/4"	1 1/4"	118 mm
4744-20-20	1 1/4"	1 1/4"	
4744-20-20-8	1 1/4"	1 1/4"	91 mm
4744-20-20-8102	1 1/4"	1 1/4"	102 mm
4744-20-20-8130	1 1/4"	1 1/4"	130 mm
4744-20-20-8168	1 1/4"	1 1/4"	168 mm
4744-24-20	1 1/2"	1 1/4"	
4744-24-20-8118	1 1/2"	1 1/4"	118 mm
4744-24-20-8130	1 1/2"	1 1/4"	130 mm
4744-24-24	1 1/2"	1 1/2"	
4744-24-24-8148	1 1/2"	1 1/2"	148 mm
4744-24-24-8172	1 1/2"	1 1/2"	172 mm
4744-32-24	2"	1 1/2"	
4744-32-24-8172	2"		172 mm
4744-32-32	2"	2"	
4744-32-32-8165	2"	2"	165 mm
4744-32-32-8203	2"	2"	203 mm



4753
J518 flens rett SAE6
J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4753-12-12	3/4"	3/4"
4753-12-16	3/4"	1"
4753-16-12	1"	3/4"
4753-16-16	1"	1"
4753-16-20	1"	1 1/4"
4753-20-16	1 1/4"	1"
4753-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4753-24-20	1 1/2"	1 1/4"
4753-24-24	1 1/2"	1 1/2"
4753-32-24	2"	1 1/2"
4753-32-32	2"	2"

4759
J518 flens 30° SAE6
SAE J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Drop	Slange ID
4759-12-12	3/4"	3/4"	
4759-16-12	1"	3/4"	
4759-16-16	1"	1"	
4759-20-16	1 1/4"	1"	
4759-20-20	1 1/4"	1 1/4"	
4759-24-20	1 1/2"	1 1/4"	
4759-24-24	1 1/2"	1 1/2"	

4758
J518 flens 45° SAE6
SAE J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4758-12-12	3/4"	3/4"
4758-12-16	3/4"	1"
4758-16-12	1"	3/4"
4758-16-16	1"	1"
4758-16-20	1"	1 1/4"
4758-20-16	1 1/4"	1"
4758-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4758-24-24	1 1/2"	1 1/2"
4758-32-24	2"	1 1/2"
4758-32-32	2"	2"



4757
J518 flens 60° SAE6
SAE J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4757-12-12	3/4"	3/4"
4757-16-12	1"	3/4"
4757-20-16	1 1/4"	1"
4757-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4757-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4756
J518 flens 67° SAE6
SAE J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4756-12-12	3/4"	3/4"
4756-16-12	1"	3/4"
4756-16-16	1"	1"
4756-20-16	1 1/4"	1"
4756-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4756-24-24	1 1/2"	1 1/2"

4754
J518 flens 90° SAE6
SAE J518 kode 62

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID	Høyde
4754-12-12	3/4"	3/4"	
4754-12-12-8100	3/4"	3/4"	100 mm
4754-12-16	3/4"	1"	
4754-16-12	1"	3/4"	
4754-16-12-8140	1"	3/4"	140 mm
4754-16-16	1"	1"	
4754-16-16-8120	1"	1"	120 mm
4754-16-20	1"	1 1/4"	
4754-20-16	1 1/4"	1"	
4754-20-16-8	1 1/4"	1"	90 mm
4754-20-20	1 1/4"	1 1/4"	
4754-20-20-8120	1 1/4"	1 1/4"	120 mm
4754-20-24	1 1/2"	1 1/4"	
4754-24-24	1 1/2"	1 1/2"	
4754-24-24-8114	1 1/2"	1 1/2"	114 mm
4754-32-24	2"	1 1/2"	
4754-32-32	2"	2"	



4763
Supercat flens rett

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4763-12-12	3/4"	3/4"
4763-16-12	1"	3/4"
4763-16-16	1"	1"
4763-20-16	1 1/4"	1"
4763-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4763-24-24	1 1/2"	1 1/2"
4763-32-32	2"	2"

4769
Supercat flens 30°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4769-12-12	3/4"	3/4"
4769-16-16	1"	1"
4769-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4769-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4768
Supercat flens 45°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4768-12-12	3/4"	3/4"
4768-16-16	1"	1"
4768-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4768-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4767
Supercat flens 60°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4767-12-12	3/4"	3/4"
4767-16-16	1"	1"
4767-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4767-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4766
Supercat flens 67°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID
4466-12-12	3/4"	3/4"
4466-16-16	1"	1"
4466-20-20	1 1/4"	1 1/4"
4466-24-24	1 1/2"	1 1/2"



4764
Supercat flens 90°

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Flensstørrelse	Slange ID	Høyde
4764-12-12	3/4"	3/4"	
4764-12-12-8129	3/4"	3/4"	129 mm
4764-16-12	1"	3/4"	
4764-16-16	1"	1"	
4764-16-16-8132	1"	1"	132 mm
4764-16-16-8150	1"	1"	150 mm
4764-20-16	1 1/4"	1"	
4764-20-20	1 1/4"	1 1/4"	
4764-20-20-8150	1 1/4"	1 1/4"	150 mm
4764-24-20	1 1/2"	1 1/4"	
4764-24-20-8135	1 1/2"	1 1/4"	135 mm
4764-24-24	1 1/2"	1 1/2"	
4764-24-24-8106	1 1/2"	1 1/2"	106 mm



4773~2
DKSO rett

Rett med innvendig gjenge
24° tettningsflate med O-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Slange ID
4773-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	3/4"
4773-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	3/4"
4773-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	1"
4773-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	1"
4773-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	1 1/4"
4773-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	1 1/2"



4774~2
DKSO 90°

90° med innvendig gjenge
24° tettningsflate med o-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Slange ID
4774-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	3/4"
4774-25-12-2	M 36 x 2.0	25 mm	3/4"
4774-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	1"
4774-30-16-2	M 42 x 2.0	30 mm	1"
4774-38-20-2	M 52 x 2.0	38 mm	1 1/4"
4774-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	1 1/2"

4775~2
DKSO 45°

45° med innvendig gjenge
24° tettningsflate med o-ring

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Slange ID
4775-20-12-2	M 30 x 2,0	20 mm	3/4"
4775-25-12-2	M 36 x 2,0	25 mm	3/4"
4775-25-16-2	M 36 x 2,0	25 mm	1"
4775-30-16-2	M 42 x 2,0	30 mm	1"
4775-38-20-2	M 52 x 2,0	38 mm	1 1/4"
4775-38-24-2	M 52 x 2,0	38 mm	1 1/2"



4723
SKS
Rett med utvendig gjenge
24° tettningsflate

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Rør	Slange ID
4723-30-12	M 30 x 2,0 20 mm	3/4"	
4723-36-12	M 36 x 2,0 25 mm	3/4"	
4723-36-16	M 36 x 2,0 30 mm	1"	
4723-42-16	M 42 x 2,0 30 mm	1"	
4723-42-20	M 42 x 2,0 30 mm	1 1/4"	
4723-52-20	M 52 x 2,0 38 mm	1 1/4"	
4723-52-24	M 52 x 2,0 38 mm	1 1/2"	

4790
ORFS Rett innvendig
Rett med innvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4790-12-12	1 3/16" - 12	3/4"
4790-16-12	1 7/16" - 12	3/4"
4790-16-16	1 7/16" - 12	1"
4790-20-16	1 11/16" - 12	1"
4790-20-20	1 11/16" - 12	1 1/4"
4790-24-24	2" - 12	1 1/2"



4791~2
ORFS 90°
90° bøy med innvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID	Høyde
4791-12-12-2	1 3/16" - 12 UN	3/4"	
4791-12-12-28	1 3/16" - 12 UN	3/4"	96 mm
4791-16-12-2	1 7/16" - 12 UN	3/4"	
4791-16-16-2	1 3/16" - 12 UN	1"	
4791-16-16-28	1 3/16" - 12 UN	1"	114 mm
4791-20-20-2	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"	
4791-20-20-28	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"	130 mm
4791-24-24-2	2" - 12 UN	1 1/2"	
4791-24-24-28155	2" - 12 UN	1 1/2"	155 mm



4792~2
ORFS 45°
45° bøy med innvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4792-12-12-2	1 3/16" - 12 UN	3/4"
4792-16-16-2	1 7/16" - 12 UN	1"
4792-20-20-2	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"
4792-24-24-2	2" - 12 UN	1 1/2"

4795
ORFS Rett utvendig
Rett med utvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 440

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
4795-12-12	1 3/16" - 12 UN	3/4"
4795-16-16	1 7/16" - 12 UN	1"
4795-20-20	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"
4795-24-24	2" - 12 UN	1 1/2"

5610-02
O-ring NBR SAE flens J518
SAE J518 kode 61/62, 90 shore

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon
5610-02-08	1/2″
5610-02-10	5/8″
5610-02-12	3/4″
5610-02-16	1″
5610-02-20	1 1/4″
5610-02-24	1 1/2″
5610-02-32	2″
5610-02-40	2 1/2″
5610-02-48	3"
5610-02-56	3 1/2"
5610-02-64	4"

5610-02~V
O-ring viton SAE flens J518
SAE J518 kode 61/62, 90 shore

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon
5610-02-08V	1/2″
5610-02-12V	3/4″
5610-02-20V	1 1/4″
5610-02-24V	1 1/2″
5610-02-32V	2″
5610-02-40V	2 1/2″

5610-12
O-ring PU SAE flens J518
SAE J518 kode 61/62

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon
5610-12-08	1/2″
5610-12-12	3/4″
5610-12-16	1"
5610-12-20	1 1/4″
5610-12-24	1 1/2″
5610-12-32	2″

5610-10
O-ring NBR BSP
For BSP slangekupling

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon
5610-10-04	1/4″
5610-10-06	3/8″
5610-10-08	1/2″
5610-10-10	5/8″
5610-10-12	3/4″
5610-10-16	1″
5610-10-20	1 1/4″
5610-10-24	1 1/2″
5610-10-32	2"

5610-04
O-ring NBR DKSO
For DKSO

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon
5610-04-14	14 S
5610-04-16	16 S
5610-04-20	20 S
5610-04-25	25 S
5610-04-30	30 S
5610-04-38	38 S

5610-13
D-ring for supercat flens
Materiale: NBR

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	ID	Type
5610-13-12	25,4 mm	3/4"
5610-13-16	31,8 mm	1"
5610-13-20	38,1 mm	1 1/4"
5610-13-24	44,5 mm	1 1/2"
5610-13-32	63,9 mm	2"

DIN TOTALLEVERANDØR AV SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

SERVICE ER VÅRT YRKE!

Derfor finner du butikk, service og verksted under samme tak.

24t SLANGESERVICE

Noen av våre produkter

Hydraulikkslanger
Dampslanger
Luftslanger
Vannslanger
Kjemikalieslanger
Gasslanger
Ventilasjonsslanger
Olje-og bensinslanger
Metallslanger
Komposittslanger
Teflonslanger
Næringsmiddelslanger
Sandblåseslanger
Sugeslanger
Pneumatikk
Maskiner og tilbehør

Båtprodukter

Godkjente Eksosslanger
Kjølevannslanger
Slangebend
Toalettslanger
ISO normerte fuelslanger
Lenseslanger
Varmeapparat slanger
CE merkede slanger

www.slange.no

Med markedets bredeste utvalg av slanger og ledningskomponenter, kan HYDROSCAND tilby den beste service fra mer enn 200 avdelinger i verden.

HYDROSCAND

HYDROSCAND AS | Jeksleveien 100 | 2016 Frogner | Tlf 22 91 89 00 | hydroscand.no

5:1

HYDROSCAND BUTIKKSORTIMENT

PRODUKTGRUPPE 500

Hydroscand har ved siden av slange- og kuplingsortimentet også produkter som relateres mot det samme markedet, vi har flere typer slangetromler å tilby, flere typer fatpumper og et godt lager av spyleutstyr. I tillegg leveres fra våre butikker olje, fettpresse-og spray, og aerobe væsker etc.

INNHOLD

	BUTIKKSORTIMENT	SIDE
5400	Trommel for slange opp til 3/8”	220
5401	Trommel for slange opp til 3/8” rustfri	220
5402	Trommel for slange opp til 1/2”	220
5403	Trommel for slange opp til 1/2” rustfri	221
5404	Trommel komplett med 10m slange	221
5405	Trommel for slange opp til 1/2”	221
5406	Trommel for slange opp til 1/2” rustfri	222
5407	Trommel for tvilling sveiseslange	222
5408	Trommel manuell for vannslanger	222
5409	Trommel for luft robust komplett	223
5401-10	Trommel Automat 1 opp til 1/2”	223
5401-11	Trommel Automat 11 opp til 1”	223
5401-12	Trommel Senior 2 opp til 3/8”	223
5401-13	Trommel Senior 1 opp til 1”	224
5401-14	Trommel Senior 3 opp til 1”	224
5401-15	Trommel Euro opp til 1”	224
5401-16	Trommel GPF opp til 3/4”	224
5401-17	Slangevogn opp til 1/2” 100m	225
5401-18	Trommel Automat 4 for opptil 1/2”	225
5401-40	Trommel Senior 4 opp til 1 1/2”	225
5401-80	Trommel Automat 7 opp til 1”	225
5409	Robust trommel for luft 15m 1/2”	226
5409	Robust trommel for luft 15m 3/8”	226
5409	Robust trommel for kabel 15m	226
5409	Robust trommel for luft 15m	226
5409	Robust ståltrommel 15m	227
5409	Robust trommel for vann 11m	227
5405-30	Slangevogn med 30m 1/2” slange	228
5405-50	Slangevogn med 50m 3/4” slange	228
5405-80	Slangevogn med 80m 1” slange	228
5550-99	Piusi diesel kupling	229
5454	Surring	229
5908	Påfyllingspistoler	229
5450	Rundsling	229
5527	Krympeslange	230
5420	Band-It	232
5601-01	BS-pakning BSP	233
5601-02	BS-pakning mm	234
5601-03	BS-Pakning BSP aisi 316	235
5601-04	BS-Pakning mm aisi 316	236
5610-12	Profilpakning for SAE flenser	237
5620	Kobberpakninger	237
5622	Fiberpakninger	238
8260-03	Clean-Up bag	238
8256-12	Spylervæske ferdigblandet	238
5530-08	Yelloc	238
5660-70	Staloc	239
5660-02	Scrubs	243
8130-80	Kjettingskrev	243
9300	Fettpresser	244
5905	Spennremmer	244

	BUTIKKSORTIMENT	SIDE
5906	Buntbånd	245
8400	Hansker	246
9602	Filler	247
8250	Olje	247
9603	Absol	248
5650	Gjengetape	249
5650	Densotape	249
5650	Gaffatape	249
5650	Vulkaniseringstape	249
5650	Elektrikketape	249
5490	Sugesil med slangestuss	250
5490-01	Sugesil med gjenger	250
5490-30	Bunnventil i støpejern	250
8260-05	Mekanikermatte	250
8A11015	Vitaliseringsverktøy	250
5528-90	Løftehåndtak	250
5570	TEC eksosklemmer	251
5660-70	Merkespray	251
8A	Fettutstyr	252
5555	NITO	254
5099-14	O-ringsverktøy	257
5099-24	O-ringsverktøy	257
5430	Vaskeutstyr	258
5601	Sortimentesker	263
5526-60	Slangebeskyttelse	266
5526-70	Slangebeskyttelse	266
5901	Gass kuplinger	267
5995	Avtappningsplugger	270
5996	Avtappningsslanger	270

5400- Trommel for slange opp til 3/8”
Robust pulverlakkert trommel i stål. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.
Maks slangelengde: 3/8” = 15 m.
Tilkobling: 3/8” innv. INN, 3/8” utv. UT.

5400
Trommel
For slange opp til 3/8”
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	460 mm
Bredde:	180 mm
Høyde:	447 mm
Vekt:	15 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5400-00-00	Slangetrommel 5400 for slange inntil 3/8”		1
5414-00-01	Svingbart v/feste for 5400	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2”	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4” IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8” IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2” UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2” UF rustfri	Tilleggsutstyr	1
5413-00-01	Fjærpakke	Tilleggsutstyr	1

5401- Trommel i rustfritt stål for slange opp til 3/8”
Konstruert framfor alt for hetvann for både høye-og lave trykk. Perfekt i korrosive miljøer, i nær. middelindustrien, kjøkken, slakteri samt kjemisk og farmasøytisk industri. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.
Maks slangelengde: 3/8” = 15 m.
Tilkobling: 3/8” innv. INN,3/8” utv. UT

5401
Trommel
For slange opp til 3/8”
Rustfritt stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	460 mm
Bredde:	180 mm
Høyde:	447 mm
Vekt:	15 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5401-00-00	Slangetrommel 5401 RF for slange inntil 3/8”		1
5414-00-01	Svingbart v/feste for 5401	Tilleggsutstyr	1
5414-00-01F	Svingbart v/feste for 5401 RF	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2”	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4” IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8” IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2” UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2” UF rustfri	Tilleggsutstyr	1

5402- En bred trommel for slange opp til 3/8” og opp til 20 m lengde
Konstruert fremfor alt for hetvann og for høye og lave trykk. Perfekt i næringsmiddelindustrien, kjøkken, slakterier samt kjemisk og farmasøytisk industri. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.
Maks slangelende: 3/8”=20 m.
Tilkobling: 3/8” innv. INN, 3/8” utv. UT.

5402
Trommel
For slange opp til 3/8”
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	460 mm
Bredde:	230 mm
Høyde:	447 mm
Vekt:	20 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5402-00-00	Slangetrommel 5402 for slange inntil 3/8”		1
5414-00-02	Svingbart v/feste for 5402	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2”	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4” IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8” IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8” IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2” UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2” UF rustfri	Tilleggsutstyr	1
5413-00-02	Fjærpakke	Tilleggsutstyr	1

5403- En bred trommel i rustfritt stål for slange opp til 3/8" og opp til 20 m
Konstruert fremfor alt for hetvann og for høye og lave trykk. Perfekt i korrosive miljøer, i næringsmiddelindustrien, kjøkken, slakterier samt kjemisk og farmasøytisk industri. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.
Maks slangelende: 3/8"=20 m.
Tilkobling: 3/8" innv. INN, 3/8" utv. UT.

5403
Trommel
For slange opp til 3/8"
Rustfritt stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	460 mm
Bredde:	230 mm
Høyde:	447 mm
Vekt:	20 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5403-00-00	Slangetrommel 5403 RF for slange inntil 3/8"		1
5414-00-01	Svingbart v/feste for 5403	Tilleggsutstyr	1
5414-00-02F	Svingbart v/feste 5402/03/07/RF	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2"	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4" IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8" IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8" IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8" IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2" UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2" UF rustfri	Tilleggsutstyr	1
5413-00-03	Fjærpakke	Tilleggsutstyr	1

5404- Komplett trommel med 10 m slitesterk PU-slange
En liten profesjonell og robust trommel for luft. Robust pulverlakert trommel i stål. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Det medfølger svingbart veggfeste. Trommelen er utrustet med slitesterk tekstilarmert PU-slange.
Tilkobling: 3/8" innv. INN, 1/4" utv. UT.

5404
Trommel med slange
Slange 5/16"

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	360 mm
Bredde:	110 mm
Høyde:	207 mm
Vekt:	8 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5404-00-01	Slangetrommel 5404 med inkludert luftslange 5/16"		1
5410-00-04	Slangestopp 1/4"	Tilleggsutstyr	1

5405- Robust trommel for slanger opp til 1/2"
Med vår 5405-trommel er det mulig å montere 1" slange anpasset høye og lave trykk. Robust pulverlakkert trommel i stål. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Trommlen roterer på kulelager og dermed reduseres friksjonen når slange rulles opp eller dras ut. For gulv-, vegg- eller takmontering. Leveres med fast veggfeste og svivel.
Tilkobling: 1/2" utv. INN, 1/2" innv. UT.

5405
Trommel
For slanger opp til 1/2"
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	615 mm
Bredde:	360 mm
Høyde:	610 mm
Vekt:	34 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5405-00-00	Slangetrommel 5405 for slange inntil 1/2"		1
5410-00-16	Slangestopp 1"	Tilleggsutstyr	1
5411-61-16	Svivel 60B 1" IF vann	Tilleggsutstyr	1
5411-62-16	Svivel 60B 1" IF luft, olje og vann	Tilleggsutstyr	1

5406- Robust trommel i rustfritt stål for slanger opp til 1/2”
Med vår 5406-trommel er det mulig å montere 1” slange anpasset høye og lave trykk. Robust trommel i rustfritt stål. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Trommlen roterer på kulelager og dermed reduseres friksjonen når slange rulles opp eller dras ut. For gulv-, vegg- eller takmontering. Leveres med fast veggfeste og svivel.
Maks slangelende: 3/8”=30m, 1/2”=30m.
Tilkobling 1/2” utv. INN, 1/2” innv. UT.

5406
Trommel
For slanger opp til 1/2”
Rustfritt stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	615 mm
Bredde:	360 mm
Høyde:	610 mm
Vekt:	34 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5406-00-00	Slangetrommel 5406 for slange inntil 1/2”		1
5410-00-06	Slangestopp 3/8”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-12	Slangestopp 3/4”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-16	Slangestopp 1”	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8” IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8” IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8” IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2” UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2” UF rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-61-16	Svivel 60B 1” IF vann	Tilleggsutstyr	1
5411-62-16	Svivel 60B 1” IF luft, olje og vann	Tilleggsutstyr	1

5407- Trommel for tvilling sveiseslange
Tatt fram for spesielt å håndtere tvillingslanger for oksygen/acetylene og oksygen/propan. Robust pulverlakkert trommel i stål. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Svingbart veggfeste kan leveres som ekstrautstyr. For 5/16” og 3/8”.
Maks slangelengde: 5/16” = 20 m. 3/8” = 15 m.
Tilkobling: 10 mm INN, 8-10 mm UT.

5407
Trommel
For tvilling sveiseslange
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	460 mm
Bredde:	280 mm
Høyde:	447 mm
Vekt:	25 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5407-00-00	Slangetrommel 5407 for slange inntil 3/8”		1
5410-00-04	Slangestopp 1/4”	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8”	Tilleggsutstyr	1
5414-00-02F	Svingbart v/feste 5402/03/07/RF	Tilleggsutstyr	1

5408- Manuell trommel for vannslanger
Enkel, robust trommel. Fast veggfeste for montering inngår. Kan med fordel anvendes som for eksempel brannpost. I HYDROSCANDs program finnes spylemunnstykker som tilbehør.

5408
Trommel
For vannslange
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	450 mm
Bredde:	210 mm
Høyde:	450 mm
Vekt:	5,5 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5408-00-00	Slangetrommel 5408 for slange inntil 1”		1
5408-00-01	Veggfeste for trommel mod. 5408	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1”	Tilleggsutstyr	1

Robust trommel for luft
Robust lukket trommel i stål. Automatisk opprulling av slange, som kan låses på ønsket lengde. Leveres med svingbart veggfeste og 1,5 m tilkoblingsslange. Trommel leveres med 12 m 3/8" ultrafleksibel slange og 1/4" utvendig gjenger.

WP: 2,0 MPa
Flow: 550 l/min

5409
Trommel med slange
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	392 mm
Bredde:	160 mm
Høyde:	324 mm
Vekt:	9 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-01	Slangetrommel 5409 for luft	1

5401-10 AUTOMAT 1
Slangetrommel i stål egnet for transport av luft, vann, olje og fett for bruk i verksteder, industri, vanningsanlegg og brannslukking.

Maks arb.trykk 200 bar
Tilkobling: 1/2" utv. INN, 3/8" innv. UT.

Kan også leveres i rustfri utførelse (AISI 304), for bruk i næringsmiddel- eller kjemisk industri. Denne vil tåle maks arb. trykk på 350 bar.

5401-10
Trommel
For slanger opp til 1/2" x 15 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	342 mm
Bredde:	410 mm
Høyde:	304 mm
Vekt:	13,5 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-10-00	Slangetrommel AUTOMAT 1	1
5401-10-01	Svingbart veggfeste	1

5401-11 AUTOMAT 11
Slangetrommel i stål med automatisk inntrekk egnet for transport av luft, vann, olje og fett for bruk i verksteder, industri, vanningsanlegg og brannslukking.

Maks arb.trykk 20 bar
Tilkobling: 2" innv. INN, 2" innv. UT.

5401-11
Trommel
For slanger opp til 2" x 15 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	682 mm
Bredde:	592 mm
Høyde:	645 mm
Vekt:	64 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-11-00	Slangetrommel AUTOMAT 11	1

5401-12 SENIOR 2
Slangetrommel i stål med sveiv egnet for transport av luft og væsker for bruk i verksteder, industri og brannslukking.

Maks arb.trykk 250 bar.
Tilkobling: 1/2" utv. INN, 3/8" innv. UT.

5401-12
Trommel
For slanger opp til 3/8" x 70 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	490 mm
Bredde:	520 mm
Høyde:	540 mm
Vekt:	17 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-12-00	Slangetrommel SENIOR 2	1

5401-13 SENIOR 1
Slangetrommel i stål med sveiv egnet for transport av luft og vann for bruk i verksteder, industri og brannslukking.

Maks arb.trykk 250 bar.
Tilkobling: 1" utv. INN, 1" innv. UT.

5401-13
Trommel
For slanger opp til 1" x 50 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	620 mm
Bredde:	635 mm
Høyde:	690 mm
Vekt:	29 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-13-00	Slangetrommel SENIOR 1	1

5401-14 SENIOR 3
Slange i stål med sveiv egnet for transport av luft og vann for bruk i verksteder, industri og brannslukking.

Maks arb.trykk 250 bar.
Tilkobling: 1" utv. INN, 1" innv. UT.

5401-14
Trommel
For slanger opp til 1" x 80 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	750 mm
Bredde:	730 mm
Høyde:	810 mm
Vekt:	38,8 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-14-00	Slangetrommel SENIOR 3	1

5401-15 EURO
Slangetrommel i stål for veggmontering med sveiv egnet for transport av store mengder vann. Godt egnet i landbruket for fylling av tanker.

Maks arb.trykk 50 bar.
Tilkobling: 1" utv. INN, 1" innv. UT.

5401-15
Trommel
For slanger opp til 1" x 30 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	575 mm
Bredde:	400 mm
Høyde:	490 mm
Vekt:	10,9 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-15-00	Slangetrommel EURO	1

5401-16 GPF
Slangetrommel i stål med sveiv egnet for vanning i park og anlegg, i industri etc.

Maks arb.trykk 20 bar.
Tilkobling: 1/2" innv. INN, Ø19 mm UT.

5401-16
Trommel
For slanger opp til 3/4" x 50 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	448 mm
Bredde:	590 mm
Høyde:	526 mm
Vekt:	6,4 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-16-00	Slangetrommel GPF	1

5401-17 HS SLANGEVOGN
Slangevogn i stål med sveiv egnet for vanning i parker, industri etc.

Maks arb.trykk 20 bar.
Tilkobling: 1/2" innv. INN, Ø16/20 mm UT.

5401-17
Trommel
For slanger opp til 1/2" x 100 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	448 mm
Bredde:	590 mm
Høyde:	805 mm
Vekt:	8,1 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-17-00	HS SLANGEVOGN	1

5401-18 AUTOMAT 4
Slangetrommel i stål egnet for transport av luft, vann, olje og fett for bruk i verksteder, industri.

Maks arb.trykk 250 bar.
Tilkobling: 1/2" utv. INN, 1/2" innv. UT.

Kan også leveres i rustfri utførelse (AISI 304), for bruk i næringsmiddel- eller kjemisk industri. Denne vil tåle maks arb. trykk på 350 bar.

5401-18
Trommel
For slanger opp til 1/2" x 50 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	515 mm
Bredde:	480 mm
Høyde:	600 mm
Vekt:	34,0 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-18-00	Slangetrommel AUTOMAT 4	1
5401-18-01	Svingbart veggfeste	1

5401-40 SENIOR 4
Slangetrommel i stål egnet for transport av luft, vann, olje og fett for bruk i verksteder, industri.

Maks arb.trykk 200 bar.
Tilkobling: 1 1/2" utv. INN, 1 1/2" innv. UT.

5401-40
Trommel
For slanger opp til 1 1/2" x 35 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	750 mm
Bredde:	750 mm
Høyde:	820 mm
Vekt:	40 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-40-00	Slangetrommel SENIOR 4	1

5401-80 AUTOMAT 7
Slangetrommel i stål for veggmontering med automatisk inntrekk egnet for transport av luft, vann, olje og fett for bruk i verksteder, industri.

Maks arb.trykk 30 bar.
Tilkobling: 1" utv. INN, 1" innv. UT.

5401-80
Trommel
For slanger opp til 1" x 10 m
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde:	650 mm
Bredde:	286 mm
Høyde:	522 mm
Vekt:	13,5 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5401-80-00	Slangetrommel AUTOMAT 7	1

Robust trommel for luft
Robust åpen trommel i stål. Automatisk opprulling av slange, som kan låses på ønsket lengde. Justerbar styrearm for vegg-, tak- eller gulvmontering. Leveres med 1,5 m tilkoblingsslange. Trommel leveres med 15 m 1/2" ultrafleksibel slange og 3/8" utvendig gjenger.

WP: 2,0 MPa
Flow: 950 l/min

5409
Trommel med slange
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 460 mm
Bredde: 180 mm
Høyde: 447 mm
Vekt: 14 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-02	Slangetrommel 5409 for luft	1

Robust trommel for luft
Robust åpen trommel i stål. Automatisk opprulling av slange, som kan låses på ønsket lengde. Justerbar styrearm for vegg-, tak- eller gulvmontering. Leveres med 1,5 m tilkoblingsslange. Trommel leveres med 15 m 3/8" ultrafleksibel slange og 1/4" utvendig gjenger.

WP: 2,0 MPa
Flow: 600 l/min

5409
Trommel med slange
Stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 460 mm
Bredde: 180 mm
Høyde: 447 mm
Vekt: 12 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-03	Slangetrommel 5409 for luft	1

Robust trommel for kabel
Robust lukket trommel med plasthus. Automatisk opprulling av kabel, som kan låses på ønsket lengde. Leveres med svingbart veggfeste, 15 m jordet gummikabel med støpsel og 1 m tilkoblingskabel.

PVC kabel 15m. Strøm: 230 V 1-fas. Leveres med 15 mtr PVC kabel 3x1,5. CE og TUV godkjent.

5409
Trommel med kabel
Plast

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 325 mm
Bredde: 185 mm
Høyde: 275 mm
Vekt: 5,1 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-04	Slangetrommel 5409 for kabel	1

Robust ståltrommel for luft
Hydroscands lukkede lufttrommel type MNP er tatt frem til profesjonelt bruk. Trommelen har automatisk opprulling og kan låses på ønsket lengde. Utvendig er trommelen i UV-bestandig galvanisert stål, innvendig i kompositt (plast). Trommelen leveres med svingbart veggfeste og fleksibel slange i polyuretan/ thermoplast. Slangen; 8x12mm , 12 meter med ¼'' utv.tilslutning. Videre leveres trommelen med 1 meter tilkoblingsslange.

WP: 2,0 MPa
Flow: 640 l/min

5409
Trommel med slange
Galvanisert stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 345 mm
Bredde: 160 mm
Høyde: 288 mm
Vekt: 5 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-05	Slangetrommel 5409 for luft	1

Robust ståltrommel for luft
Hydroscands lukkede lufttrommel type MNP er tatt frem til profesjonell bruk. Trommelen har automatisk opprulling og kan låses på ønsket lengde. Utvendig er trommelen i UV-bestandig galvanisert stål, innvendig i kompositt (plast). Trommelen leveres med svingbart veggfeste. og fleksibel slange i polyuretan/ thermoplast. Slangen; 8x12mm, 15 meter med ¼'' utv. tilslutning. Videre leveres trommelen med 1 meter tilkoblingsslange.

WP: 2,0 MPa
Flow: 640 l/min

5409
Trommel med slange
Galvanisert stål

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 392 mm
Bredde: 160 mm
Høyde: 392 mm
Vekt: 6 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-06	Slangetrommel 5409 for luft	1

Robust trommel for vann
Robust lukket trommel i plast. Automatisk opprulling av slange, som kan låses på ønsket lengde. Leveres med svingbart veggfeste og 1 m tilkoblingsslange. Trommel leveres med 11 mm PVC vannslange og pistol.

WP: 2,0 MPa

5409
Trommel med slange
Plast

PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 470 mm
Bredde: 190 mm
Høyde: 440 mm
Vekt: 10 kg

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5409-00-07	Slangetrommel 5409 for vann med 20 m slange	1
5409-00-11	Slangetrommel 5409 for vann med 25 m slange	1
5409-00-12	Slangetrommel 5409 for vannmed 30 m slange	1
5409-00-13	Slangetrommel 5409 for vannmed 40 m slange	1
1501-25-08	Reserveslange	1

Her er én slange-stopper for flere dimensjoner. Det medfølger innlegg som tilpasses dimensjoner fra 3/8'' til 3/4''.

5410-00-01
Slangestopp
For slanger fra 3/8" til 3/4"

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5410-00-01	Slangestopp	1

5414
Svingbart veggfeste
For slangetrommel

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5414-00-01	Svingbart veggfeste for 5400/5401	1
5414-00-02	Svingbart veggfeste for 5402/5403/5407	1
5414-00-01F	Svingbart veggfeste 5401 RF	1
5414-00-02F	Svingbart veggfeste 5402/03/07/RF	1
5408-00-01	Svingbart veggfeste 5402/03/07/RF	1

5410
Slangestopp
For slange

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5410-00-04	Slangestopp 1/4"	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8"	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2"	1
5410-00-12	Slangestopp 3/4"	1
5410-00-16	Slangestopp 1"	1

5411
Svivel
For slange

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Temp.	Bar	Forp.
5411-40-04	1/4" IF - fett		400	1
5411-40-06	3/8" IF - vann	150ºC	400	1
5411-40-06F	3/8" IF RF - vann	150ºC	400	1
5411-60-06	3/8" IF - vann, luft, olje	40ºC	60	1
5411-60-08	1/2" UF - vann, luft, olje	40ºC	60	1
5411-60-08F	1/2" UF RF - vann	100ºC	60	1
5411-61-16	1" UF- vann	150ºC	60	1
5411-62-16	1" UF - vann, luft, olje	40ºC	60	1

5411-50-0x
Svivel
Galvanisert/messing

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Beskrivelse	Vinkel	Bar	Fotonr.
5411-50-02	1" utv. x 1" innv.	Galvanisert stål	Rett	280	1
5411-50-03	1/2" utv. x 1/2" innv.	Galvanisert stål	Rett	360	2
5411-50-04	1/2" utv. x 1/2" innv.	Messing	90°	250	3
5411-50-05	2" utv. x 2" innv.	Galvanisert stål	90°	180	4
5411-50-06	1" innv. x 1" innv.	Messing	90°	30	5
5411-50-07	1 1/2" utv. x 1 1/2" innv.	Galvanisert stål	90°	210	6

5405-30 Slangevogn med 1/2" vannslange
Praktisk slangevogn med 30 meter 1/2" gul vannslange m/spylemunnstykke. Interessante produkter for industri, park & anlegg, gartnerier osv.

5405-30
Slangevogn
Med 1/2" gul vannslange og spylemunnstykke

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5405-30-08	Slangevogn med 1/2" gul vannslange 30 m	1
5405-00-03	Slangevogn uten slange	1

5405-50 Slangevogn med 3/4" vannslange
Praktisk slangevogn med 50 meter 3/4" gul vannslange m/spylemunnstykke. Interessante produkter for industri, park & anlegg, gartnerier osv.

5405-50
Slangevogn
Med 3/4" gul vannslange og spylemunnstykke

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5405-50-12	Slanegvogn med 3/4" gul vannslange 50 m	1
5405-00-01	Slangevogn uten slange	1

5405-80 Slangevogn med 1" vannslange
Praktisk slangevogn med 80 meter 1" gul vannslange m/spylemunnstykke. Interessante produkter for industri, park & anlegg, gartnerier osv.

5405-80
Slangevogn
Med 1" gul vannslange og spylemunnstykke

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5405-80-16	Slangevogn med 1" gul vannslange 80 m	1
5405-00-02	Slangevogn uten slange	1

5421-00-01 Håndpumpe MS25

Pumpe for entreprenører, landbruk og industri. Den er laget i støpejern, og er egnet for å pumpe diesel, syntetiske og mineralske oljer samt parafin.

Maks pumpekapasitet : 25 l/min.

5421
Håndpumpe MS25
Støpejern

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5421-00-01	Håndpumpe støpejern MS25	1

5421-00-02 Sveivepumpe

Pumpe for entreprenører, landbruk og industri for diesel og bensin.
NB! Husk å fylle olje på giret.

Maks pumpekapasitet : 1 l/omdreining.

5421
Sveivepumpe

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5421-00-02	Håndpumpe	1

5454
Surring

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Type	Lengde	Forp/kv.
5454-01-40	Surring 0,5 tonn 2-delt	5 m	1
5454-02-50	Surring 2 tonn 2-delt	6 m	1
5454-04-10	Surring 4 tonn 2-delt	10 m	1
5454-05-10	Surring 5 tonn 2-delt	10 m	1

5550-99
Piusi kupling

Hurtigkuplingen er spesialdesignet for diesel og er spillfri med stor gjennomstrømming. Leveres kun komplett med hette og plugg.

Artikkel nr
5550-99-16

5908
Påfyllingspistol

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Forp/kv.
5908-00-16	Påfyllingspistol aluminium	1″	1
5908-10-16	Påfyllingspistol aluminium innv. aut.	1″	1
5908-20-12	Dieselpistol 60l/min aut	3/4″	1
5908-20-16	Dieselpistol 120l/min aut	1″	1
8A23577	Påfyllingspistol for AD-Blue	1″	1

5450
Rundsling

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Type	Farge	Lengde	Forp/kv.
5450-01-01	Rundsling 1 tonn	Lilla	1 m	1
5450-01-02	Rundsling 1 tonn	Lilla	2 m	1
5450-01-03	Rundsling 1 tonn	Lilla	3 m	1
5450-01-04	Rundsling 1 tonn	Lilla	4 m	1
5450-01-05	Rundsling 1 tonn	Lilla	5 m	1
5450-01-06	Rundsling 1 tonn	Lilla	6 m	1
5450-02-01	Rundsling 2 tonn	Grønn	1 m	1
5450-02-02	Rundsling 2 tonn	Grønn	2 m	1
5450-02-03	Rundsling 2 tonn	Grønn	3 m	1
5450-02-04	Rundsling 2 tonn	Grønn	4 m	1
5450-02-05	Rundsling 2 tonn	Grønn	5 m	1
5450-02-06	Rundsling 2 tonn	Grønn	6 m	1
5450-02-08	Rundsling 2 tonn	Grønn	8 m	1
5450-02-10	Rundsling 2 tonn	Grønn	10 m	1
5450-02-12	Rundsling 2 tonn	Grønn	12 m	1
5450-03-02	Rundsling 3 tonn	Gul	2 m	1
5450-03-03	Rundsling 3 tonn	Gul	3 m	1
5450-03-04	Rundsling 3 tonn	Gul	4 m	1
5450-03-05	Rundsling 3 tonn	Gul	5 m	1
5450-03-06	Rundsling 3 tonn	Gul	6 m	1
5450-03-08	Rundsling 3 tonn	Gul	8 m	1
5450-03-10	Rundsling 3 tonn	Gul	10 m	1
5450-03-12	Rundsling 3 tonn	Gul	12 m	1
5450-05-02	Rundsling 5 tonn	Rød	2 m	1
5450-05-04	Rundsling 5 tonn	Rød	4 m	1
5450-05-06	Rundsling 5 tonn	Rød	6 m	1
5450-05-08	Rundsling 5 tonn	Rød	8 m	1
5450-05-10	Rundsling 5 tonn	Rød	10 m	1
5450-05-12	Rundsling 5 tonn	Rød	12 m	1
5450-08-08	Rundsling 8 tonn	Blå	8 m	1
5450-10-04	Rundsling 10 tonn	Oransje	4 m	1
5450-10-06	Rundsling 10 tonn	Oransje	6 m	1

- Transparent, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Beskytter merking
- Noen få størrelser dekker et stort spekter av diametre, hvilket reduserer lagerhold
- Halogenfri

Krympeforhold: 3:1
Min. krympetemperatur: +110°C
Lengdeendring etter krymping: -5% maks.
Dielektrisk stryke: 46 kV/mm
Brennbarhetsklasse: Ikke flammehemmende

5527
Krympeslange

Temperatur: -55°C - +135°C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Std. lengde
5527-00-18	Krympeslange 18/6	50 m
5527-00-24	Krympeslange 24/15	50 m
5527-00-29	Krympeslange 29/18	50 m
5527-00-35	Krympeslange 35/21	50 m
5527-00-41	Krympeslange 41/25	50 m
5527-00-48	Krympeslange 48/29	50 m
5527-00-56	Krympeslange 56/34	50 m
5527-00-66	Krympeslange 66/40	50 m

Slangeklemme med bånd i løpende meter og løse snekkehus. Rustfritt.

5569
SB Multispend
Rustfritt

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5569-00-01	SB Multispend bånd 8mm bredde	5 m
5569-00-02	SB Multispend snekkehus	25 stk

Alt i ett - Fleksibel slangeklemme i ønsket lengde når du trenger det. Kommer med 8 løse snekkehus.

5563-03
Flex'0 meter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Båndbredde	lengde m/rull
5563-03-00	8 mm	3

For Band-It bånd C202 - C206
og lås C252 - C256

5420-00
Band-It verktøy C001

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-00-00	Band-It verktøy	1

5420-01
Band-It bånd
30 meter rull
AISI 201
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04	Bånd 1/4″ C202	30
5420-01-06	Bånd 3/8″ C203	30
5420-01-08	Bånd 1/2″ C204	30
5420-01-10	Bånd 5/8″ C205	30
5420-01-12	Bånd 3/4″ C206	30

5420-01S
Band-It bånd
30 meter rull
Syrefast AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04S	Bånd 1/4″ C40299	30
5420-01-06S	Bånd 3/8″ C40399	30
5420-01-08S	Bånd 1/2″ C40499	30
5420-01-10S	Bånd 5/8″ C40599	30
5420-01-12S	Bånd 3/4″ C40699	30

5420-03
Band-It lås
Esker à 100 stk

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04	Lås 1/4″ C252	100
5420-03-06	Lås 3/8″ C253	100
5420-03-08	Lås 1/2″ C254	100
5420-03-10	Lås 5/8″ C255	100
5420-03-12	Lås 3/4″ C256	100

5420-03S
Band-It lås
Esker à 100 stk
Syrefast AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04S	Lås 1/4″ C45299	100
5420-03-06S	Lås 3/8″ C45399	100
5420-03-08S	Lås 1/2″ C45499	100
5420-03-10S	Lås 5/8″ C45599	100
5420-03-12S	Lås 3/4″ C45699	100

5601-01
BS-pakninger BSP
Stål

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Materiale	Forp/kv.
5601-01-02	BS-pakninger BSP	1/8″	NBR	1
5601-01-04	BS-pakninger BSP	1/4″	NBR	1
5601-01-06	BS-pakninger BSP	3/8″	NBR	1
5601-01-08	BS-pakninger BSP	1/2″	NBR	1
5601-01-10	BS-pakninger BSP	5/8″	NBR	1
5601-01-12	BS-pakninger BSP	3/4″	NBR	1
5601-01-16	BS-pakninger BSP	1″	NBR	1
5601-01-20	BS-pakninger BSP	1 1/4″	NBR	1
5601-01-24	BS-pakninger BSP	1 1/2″	NBR	1
5601-01-32	BS-pakninger BSP	2″	NBR	1
5601-01-40	BS-pakninger BSP	2 1/2″	NBR	1
5601-01-48	BS-pakninger BSP	3″	NBR	1
5601-01-02V	BS-pakninger BSP	1/8″	Viton	1
5601-01-04V	BS-pakninger BSP	1/4″	Viton	1
5601-01-06V	BS-pakninger BSP	3/8″	Viton	1
5601-01-08V	BS-pakninger BSP	1/2″	Viton	1
5601-01-10V	BS-pakninger BSP	5/8″	Viton	1
5601-01-12V	BS-pakninger BSP	3/4″	Viton	1
5601-01-16V	BS-pakninger BSP	1″	Viton	1
5601-01-20V	BS-pakninger BSP	1 1/4″	Viton	1
5601-01-24V	BS-pakninger BSP	1 1/2″	Viton	1
5601-01-32V	BS-pakninger BSP	2″	Viton	1
5601-01-40V	BS-pakninger BSP	2 1/2″	Viton	1
5601-01-48V	BS-pakninger BSP	3″	Viton	1

5601-02
BS-pakninger MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Materiale	Forp/kv.
5601-02-04	BS-pakninger MM	M 4	NBR	1
5601-02-05	BS-pakninger MM	M 5	NBR	1
5601-02-06	BS-pakninger MM	M 6	NBR	1
5601-02-08	BS-pakninger MM	M 8	NBR	1
5601-02-10	BS-pakninger MM	M 10	NBR	1
5601-02-12	BS-pakninger MM	M 12	NBR	1
5601-02-14	BS-pakninger MM	M 14	NBR	1
5601-02-16	BS-pakninger MM	M 16	NBR	1
5601-02-18	BS-pakninger MM	M 18	NBR	1
5601-02-20	BS-pakninger MM	M 20	NBR	1
5601-02-22	BS-pakninger MM	M 22	NBR	1
5601-02-24	BS-pakninger MM	M 24	NBR	1
5601-02-27	BS-pakninger MM	M 27	NBR	1
5601-02-30	BS-pakninger MM	M 30	NBR	1
5601-02-33	BS-pakninger MM	M 33	NBR	1
5601-02-36	BS-pakninger MM	M 36	NBR	1
5601-02-38	BS-pakninger MM	M 38	NBR	1
5601-02-45	BS-pakninger MM	M 45	NBR	1
5601-02-52	BS-pakninger MM	M 52	NBR	1
5601-02-04V	BS-pakninger MM	M 4	Viton	1
5601-02-05V	BS-pakninger MM	M 5	Viton	1
5601-02-06V	BS-pakninger MM	M 6	Viton	1
5601-02-08V	BS-pakninger MM	M 8	Viton	1
5601-02-10V	BS-pakninger MM	M 10	Viton	1
5601-02-12V	BS-pakninger MM	M 12	Viton	1
5601-02-14V	BS-pakninger MM	M 14	Viton	1
5601-02-16V	BS-pakninger MM	M 16	Viton	1
5601-02-18V	BS-pakninger MM	M 18	Viton	1
5601-02-20V	BS-pakninger MM	M 20	Viton	1
5601-02-22V	BS-pakninger MM	M 22	Viton	1
5601-02-24V	BS-pakninger MM	M 24	Viton	1
5601-02-27V	BS-pakninger MM	M 27	Viton	1
5601-02-30V	BS-pakninger MM	M 30	Viton	1
5601-02-33V	BS-pakninger MM	M 33	Viton	1
5601-02-36V	BS-pakninger MM	M 36	Viton	1
5601-02-38V	BS-pakninger MM	M 38	Viton	1
5601-02-45V	BS-pakninger MM	M 45	Viton	1
5601-02-52V	BS-pakninger MM	M 52	Viton	1

5601-03
BS-pakninger BSP
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 561

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Materiale	Forp/kv.
5601-03-02	BS-pakninger BSP	1/8″	NBR	1
5601-03-04	BS-pakninger BSP	1/4″	NBR	1
5601-03-06	BS-pakninger BSP	3/8″	NBR	1
5601-03-08	BS-pakninger BSP	1/2″	NBR	1
5601-03-10	BS-pakninger BSP	5/8″	NBR	1
5601-03-12	BS-pakninger BSP	3/4″	NBR	1
5601-03-16	BS-pakninger BSP	1″	NBR	1
5601-03-20	BS-pakninger BSP	1 1/4″	NBR	1
5601-03-24	BS-pakninger BSP	1 1/2″	NBR	1
5601-03-32	BS-pakninger BSP	2″	NBR	1
5601-03-40	BS-pakninger BSP	2 1/2″	NBR	1
5601-03-48	BS-pakninger BSP	3″	NBR	1
5601-03-02V	BS-pakninger BSP	1/8″	Viton	1
5601-03-04V	BS-pakninger BSP	1/4″	Viton	1
5601-03-06V	BS-pakninger BSP	3/8″	Viton	1
5601-03-08V	BS-pakninger BSP	1/2″	Viton	1
5601-03-10V	BS-pakninger BSP	5/8″	Viton	1
5601-03-12V	BS-pakninger BSP	3/4″	Viton	1
5601-03-16V	BS-pakninger BSP	1″	Viton	1
5601-03-20V	BS-pakninger BSP	1 1/4″	Viton	1
5601-03-24V	BS-pakninger BSP	1 1/2″	Viton	1
5601-03-32V	BS-pakninger BSP	2″	Viton	1
5601-03-40V	BS-pakninger BSP	2 1/2″	Viton	1
5601-03-48V	BS-pakninger BSP	3″	Viton	1

5601-04
BS-pakninger MM
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 561

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Materiale	Forp/kv.
5601-04-04	BS-pakninger MM	M 4	NBR	1
5601-04-05	BS-pakninger MM	M 5	NBR	1
5601-04-06	BS-pakninger MM	M 6	NBR	1
5601-04-08	BS-pakninger MM	M 8	NBR	1
5601-04-10	BS-pakninger MM	M 10	NBR	1
5601-04-12	BS-pakninger MM	M 12	NBR	1
5601-04-14	BS-pakninger MM	M 14	NBR	1
5601-04-16	BS-pakninger MM	M 16	NBR	1
5601-04-18	BS-pakninger MM	M 18	NBR	1
5601-04-20	BS-pakninger MM	M 20	NBR	1
5601-04-22	BS-pakninger MM	M 22	NBR	1
5601-04-24	BS-pakninger MM	M 24	NBR	1
5601-04-26	BS-pakninger MM	M 26	NBR	1
5601-04-27	BS-pakninger MM	M 27	NBR	1
5601-04-30	BS-pakninger MM	M 30	NBR	1
5601-04-33	BS-pakninger MM	M 33	NBR	1
5601-04-38	BS-pakninger MM	M 38	NBR	1
5601-04-45	BS-pakninger MM	M 45	NBR	1
5601-04-04	BS-pakninger MM	M 4	Viton	1
5601-04-05	BS-pakninger MM	M 5	Viton	1
5601-04-06	BS-pakninger MM	M 6	Viton	1
5601-04-08	BS-pakninger MM	M 8	Viton	1
5601-04-10	BS-pakninger MM	M 10	Viton	1
5601-04-12	BS-pakninger MM	M 12	Viton	1
5601-04-14	BS-pakninger MM	M 14	Viton	1
5601-04-16	BS-pakninger MM	M 16	Viton	1
5601-04-18	BS-pakninger MM	M 18	Viton	1
5601-04-20	BS-pakninger MM	M 20	Viton	1
5601-04-22	BS-pakninger MM	M 22	Viton	1
5601-04-24	BS-pakninger MM	M 24	Viton	1
5601-04-26	BS-pakninger MM	M 26	Viton	1
5601-04-27	BS-pakninger MM	M 27	Viton	1
5601-04-30	BS-pakninger MM	M 30	Viton	1
5601-04-33	BS-pakninger MM	M 33	Viton	1
5601-04-38	BS-pakninger MM	M 38	Viton	1
5601-04-45	BS-pakninger MM	M 45	Viton	1

5610-12
Profilpakning for SAE-flenser høye trykk
Blå polyuretan

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	SAE dim.	Forp/kv.
5610-12-08	17,0 x 25,4 x 2,85	1/2″	100
5610-12-12	23,4 x 31,8 x 2,85	3/4″	100
5610-12-16	31,3 x 39,7 x 2,85	1″	100
5610-12-20	36,1 x 44,5 x 2,85	1 1/4″	100
5610-12-24	45,4 x 53,8 x 2,85	1 1/2″	100
5610-12-32	55,0 x 63,4 x 2,85	2″	100
5610-12-40	70,46 x 76,0 x 3,3	2 1/2″	100
5610-12-48	36,26 x 92,1 x 3,3	3″	100

5620
Kobberpakninger

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Dimensjon	Forp/kv.
5620-05-09	Kobberpakning	5 x 9,0		1
5620-06-10	Kobberpakning	6 x 10,0		1
5620-08-12	Kobberpakning	8 x 12,0		1
5620-08-14	Kobberpakning	8 x 14,0		1
5620-10-12	Kobberpakning	10 x 12,0		1
5620-10-14	Kobberpakning	10 x 14,0		1
5620-10-15	Kobberpakning	10 x 15,0		1
5620-10-16	Kobberpakning	10 x 16,0		1
5620-12-16	Kobberpakning	12 x 16,0		1
5620-12-18	Kobberpakning	12 x 18,0		1
5620-13-18	Kobberpakning	13 x 18,0		1
5620-14-18	Kobberpakning	14 x 18,0	1/4″	1
5620-14-20	Kobberpakning	14 x 20,0		1
5620-15-19	Kobberpakning	15 x 19,0		1
5620-15-20	Kobberpakning	15 x 20,0		1
5620-16-20	Kobberpakning	16 x 20,0		1
5620-16-22	Kobberpakning	16 x 22,0		1
5620-17-21	Kobberpakning	17 x 21,0		1
5620-17-23	Kobberpakning	17 x 23,0	3/8″	1
5620-18-20	Kobberpakning	18 x 20,0		1
5620-18-22	Kobberpakning	18 x 22,0		1
5620-18-24	Kobberpakning	18 x 24,0		1
5620-20-24	Kobberpakning	20 x 24,0		1
5620-20-26	Kobberpakning	20 x 26,0		1
5620-21-26	Kobberpakning	21 x 26,0	1/2″	1
5620-21-28	Kobberpakning	21 x 28,0		1
5620-22-27	Kobberpakning	22 x 27,0		1
5620-22-29	Kobberpakning	22 x 29,0		1
5620-24-30	Kobberpakning	24 x 30,0	5/8″	1
5620-26-32	Kobberpakning	26 x 32,0		1
5620-27-32	Kobberpakning	27 x 32,0	3/4″	1
5620-28-34	Kobberpakning	28 x 34,0		1
5620-30-36	Kobberpakning	30 x 36,0		1
5620-32-38	Kobberpakning	32 x 38,0		1
5620-33-41	Kobberpakning	33 x 41,0		1
5620-38-44	Kobberpakning	38 x 44,0		1

5622
Fiberring

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Forp/kv.
5622-05-09	Fiberring	5,0x9,0 mm	
5622-06-10	Fiberring	6,0x10,0 mm	
5622-08-12	Fiberring	8,0x12,0 mm	
5622-08-14	Fiberring	8,0x14,0 mm	
5622-10-14	Fiberring	10,0x14,0 mm	
5622-10-16	Fiberring	10,0x16,0 mm	
5622-12-16	Fiberring	12,0x16,0 mm	
5622-12-19	Fiberring	12,2x19,0 mm	
5622-14-18	Fiberring	14,0x18,0 mm	
5622-14-24	Fiberring	14,0x24,0 mm	
5622-16-22	Fiberring	16,0x22,0 mm	
5622-18-24	Fiberring	18,0x24,0 mm	
5622-20-26	Fiberring	20,0x26,0 mm	
5622-22-27	Fiberring	22,0x27,0 mm	
5622-28-34	Fiberring	28,0x34,0 mm	
5622-30-36	Fiberring	30,0x36,0 mm	

8260-03-00
Clean-Up bag

PRODUKTGRUPPE 500

Innhold	Antall
Absorberingsduk	10
Absorberingsslange	2
Hansker nitril	2
Oljebestandig plastsekk	1

8256-12
Spylervæske ferdigblandet

PRODUKTGRUPPE 598

Artikkel nr	Forp/L
8256-12-04	4
8256-12-200	20

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

Yelloc miljøplugg benyttes til maskiner og motorer blant annet for å forhindre oljesøl ved bytte av maskindeler. Miljøpluggen er laget av spesialgummi og tåler alle typer oljer på markedet.
Temperaturområde: -25°C til +90°C.

5530-08
YELLOC Miljøplugg

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Dimensjon	Mål mm	Forp/kv.
5530-08-00	3/16″ til 1″	4-23	10
5530-08-01	3/4″ til 2″	12-43	4
5530-08-02	1/16″ til 3/8″	1-10	20
5530-08-03		35-80	1
5530-08-04		65-130	1
5530-08-05	10 stk - 3 forskjellige størrelser		1

5660
Gjengelåsing

Type: 2S22
PRODUKTGRUPPE: 503

Lav styrke for fingjenget og grove gjenger.

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-01	Maks M36	800-1400	50	0,20

5660
Gjengelåsing

Type: 2S70
PRODUKTGRUPPE: 503

Høy styrke for feste av skrueforbindelser som ikke lenger må løsnes.

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-03	Maks M25	500	50	0,15

5660
Rørtetting

Type: 5S72
PRODUKTGRUPPE: 503

Lav styrke for tetting av koniske/sylindriske rørkuplinger

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-06	Maks M80 R3”	17000-50000 tx	75	0,30

5660
Rørtetting

Type: 5S77
PRODUKTGRUPPE: 503

Middels styrke for kromatiserte kuplinger.

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-08	Maks M80 R3”	20000-70000 tx	75	0,50
5660-70-09	Maks M80 R3”	20000-70000 tx	250	0,50

5660
Gjengelåsing

Type: 2S43
PRODUKTGRUPPE: 503

Middels styrke med god kjemikaliebestandighet (tillater overflater med litt olje).

Temperatur: -55°C - 200°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-02	Maks M36	5000-9000	50	0,25

5660
Gjengetetting

Type: 5S42
PRODUKTGRUPPE: 503

Middels styrke for tetning av pneumatikk- og hydraulikkuplinger.

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Gjenge	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-05	Maks R3/4”	500-600	50	0,15

5660
Flenstetting

Type: 5S74
PRODUKTGRUPPE: 503

Middels styrke for tetning av flenser og flater.

Temperatur: -55°C - 150°C

Artikkel nr	Viskositet	ml	Spalte
5660-70-07	28000-100000	75	0,50
5660-71-14	28000-100000	250	0,50

5660
Aktivator for anaerobe lim

Type: Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Akselererer herdingen på passive og inaktive flater sammen med Hydroscands lynlim.

Artikkel nr	Annen info	ml
5660-70-11	Aktivator	150

5660
Hurtigtørkende universallim

Type: 4S01
PRODUKTGRUPPE: 503
20g

Veldig bredt bruksområde.

Temperatur: -30°C - 80°C

Artikkel nr	Viskositet	Farge
5660-70-12	100	Transparent

5660
Hurtigtørrende universallim for elastomer

Type: 4S06
PRODUKTGRUPPE: 503
20g

Temperatur: -30°C - 80°C

Artikkel nr	Viskositet	Farge
5660-70-13	30	Transparent

5660
Montagecleaner

Type: SQ200 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Dyprensende og avfettende. Fjerner olje, fett, tjære osv. Lufter raskt.

Artikkel nr	ml
5660-70-14	500

5660
Fettspray

Type: SQ430 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Transparent fettspray med svært god vedheft. Tåler høy trykkbelastning. Veldig gode krypeegenskaper. Kortvaring makstemperatur opp til 230C.

Temperatur: -20°C - 180°C

Artikkel nr	ml
5660-70-15	400

5660
Allroundspray

Type: SQ470 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Fortrenger fuktighet. Veldig gode krypeegebskaper. Smører kjeder, lager, ruller osv.

Temperatur: maks 230°C

Artikkel nr	ml
5660-70-16	400

5660
Multicleaner

Type: SQ225 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Utmerket kraftrenser med svært høy løsekraft for rengjøring uten rester. For avfetting og alle metall-typer. Brukes særlig ved forbehandling før lakkering og grunning. Fungerer på alle typer metall, samt keramikk, glass osv.

Artikkel nr	ml
5660-70-18	500

5660
Silikontetning

PRODUKTGRUPPE: 503

Enkomponents silikon som tetter og vulkaniserer ved romtemperatur. Kulde, varme og aldrings bestandig. Brett bruksområde. Optimal herdingstid (3mm/24timer)

Temperatur: -50°C til +250°C

Artikkel nr	ml
5660-70-19	200

5660
Festmidler for sylindrisk fastsetting

Type: 6S03
PRODUKTGRUPPE: 503

For montering av lager, bushinger og hylser. Herder ved lave temperaturer og mot passive metallflater.

Artikkel nr	ml
5660-70-20	50

5660 Remspray

Type: SQ485 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Øker livslengden på alle typer drivremmer. Beskytter mot slitasje. Støyreduserende.

Artikkel nr	ml
5660-70-21	400

5660 Skjæreoljespray

Type: SQ680 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Øker livslengden på bor og skjæreverktøy. Utmerket kjøleeffekt. Reduserer friksjon.

Artikkel nr	ml
5660-70-22	400

5660 PTFE-spray

Type: SQ460 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Fettfritt, hurtigtørkende og tørt smøremiddel. Reduserer friksjon. Smuss avvisende.

Tåler temperatur opp til +270°C

Artikkel nr	ml
5660-70-24	400

5660 Rustløser

Type: SQ620 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Løsner fastlåste bolter og muttere med god krypeevne og høye kapillarkrefter. Trenger igjennom fukt og beskytter derfor mot korrosjon.

Artikkel nr	ml
5660-70-25	400

5660 Bremserengjøring

Type: SQ210 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Rask rengjøring og avfetting av skivebremser og bremsedeler. Fjerner olje, slitasjepartikler og annen forurensing.

Rengjørings- og avfettingsmiddel for alle deler av motorer, koblinger, gearboks, forgassere, pumper etc. Velegnet for fjerning av silikonrester på metallflater.

Artikkel nr	ml
5660-70-28	500
5660-70-51	5000
5660-70-88	2000

5660 Lekkasje spray

Type: SQ600 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Veldig god skum formasjon. Brukes til å lokalisere lekkasjer og porøse flater, f.eks tynne sprekker, sveisepunkter og lekkasjer i gass og trykkluftsystemer
Biologisk nedbrytbar
Kan også brukes på slanger og rør som brukes for oxygen

Artikkel nr	ml
5660-70-29	300

5660 Korrotech 3000

PRODUKTGRUPPE: 503

STALOC Korrotech 3000 høy ytelses korrosjonsbeskyttelse er en transparent, vokslignende lagrings- og transportskonservering som brukes som en effektiv langvarig anti-korroderende for maskindeler, verktøy, inventar, rammer, flenser, etc. Etter anvendelse utvikler produktet en viskøs, vannavstøtende transparent film med god vedheft til underlaget. Den selvreparerende effekten garanterer en langvarig beskyttelse. Produktet er luktfritt, selv når den beskyttede overflaten varmes (f.eks når den oppbevares ute om sommeren).

Artikkel nr	ml
5660-70-38	500
5660-70-50	5000

5660 Kjede spray

Type: SQ480 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Staloc kjedespray med MoS2 (molybdendisulfid) er et langtidsvirkende smøremiddel for kjeder, maskiner, ståltau, kabler, ruller, lager, innerlager, tannhjul, slangeklemmer, hengsler, presisjonsdeler etc. Produktet er egnet for å redusere friksjon i bevegelige deler. Kan for øvrig brukes som smøremiddel for o-ringer, spiralfjærer, rammeskjøter, kabelstrømper etc.

Artikkel nr	ml
5660-70-33	400

5660
Kobberspray

Kobbersprayen er et temperaturbestandig smøremiddel basert på kobber. Den forhindrer slitasje, reduksjon av bremseeffekt, korrosjon, og drift-sstøy når den brukes forebyggende. Motstand mot syrer, alkali og saltvann.

Temperatur: -30°C + 1100°C

PRODUKTGRUPPE: 503

Artikkel nr	ml
5660-70-26	400

5660
Skjøteforbindelse

Fastgjøring av tannhjul, reimskiver, rotor-aksel-forbindelser.
For høyeste statiske skjær-spenninger
Temperatur: -55°C + 150°C

Type: 6S38
PRODUKTGRUPPE: 503

Artikkel nr	Viskositet	ml
5660-70-58	2600-3100	50

5660
Håndrens

PRODUKTGRUPPE: 503

STALOC håndrengjøring pasta fjerner uanstrengt flekker/skitt fra hendene, og fukter huden etter rengjøring. Dette er en myk og ph-nøytral pasta brukt til å fjerne smuss, fett, tjære, olje, etc. Pastaen inneholder mikroslipemidler som forbedrer rengjøringseffekten. Fjerner typisk hudforurensning etter kontakt med olje, farger, maling, støv, fett, tjære, harpiks, lim, fugemasser etc. Produktet er konstruert for universell bruk i industri, handel, håndverk, kontoret eller hjemme. Brukes med vann.

Artikkel nr		ml
5660-70-39		3000
5660-70-40		250
5660-70-49	pumpe for håndrens 3 liter	

5660
Sitrusrens

Type: SQ240 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Rengjør og avfetter ømfintlige overflater og etiketter.

Artikkel nr	ml
5660-70-57	500

5660
Industriell hurtigrens

Fjerner olje, fett, silikon, voksrester osv.
Luftes raskt ut.
Test på plast og gummi.

Type: SQ220 Spray
PRODUKTGRUPPE: 503

Artikkel nr	ml
5660-70-46	400

5660
Antifrost

Rask fjerning av is på vindu uten å skade gummi eller vindusviskere. Forhindrer kjapt og effektivt ny isdannelse. Fungerer også på bil-lås som har frosset.

PRODUKTGRUPPE: 503

Artikkel nr	ml
5660-71-27	400

Veggfeste til Scrubs. Perfekt til butikken, verkstedet, bilen osv.

5660-02
Scrubs håndrensservietter

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5660-02-30	Scrubs håndrens servietter, leveres i bøtter à 72 servietter	6
5660-02-31	Veggfeste til Scrubs-boks	1
5660-02-38	Scrubs håndrens servietter for stainless steal à 30 servietter	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

5902
Tilbehør til fettpresse
OBS: Fettpresseslanger kan lages i ønsket lengde

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5902-00-01	Smørenippel sett 170 stk
5902-00-04	Munnstykke med 4-bakker
5902-00-07	Nippel rett 1/8" BSPT
5902-04-04	Nippel rett 1/4" BSPT
5902-03-02	Nippel rett M 6 x 1,0
5902-03-05	Nippel rett M 8 x 1,0
5902-03-07	Nippel rett M 10x 1,0
5902-00-08	Nippel 90° 1/8" BSPT
5902-04-07	Nippel 90° 1/4" BSPT
5902-03-10	Nippel 90° M 6 x 1,0
5902-03-11	Nippel 90° M 8 x 1,0
5902-03-13	Nippel 90° M 10 x 1,0
5902-00-09	Nippel 45° 1/8" BSPT
5902-04-06	Nippel 45° 1/4" BSPT
5902-03-14	Nippel 45° M 6 x 1,0

Artikkel nr	Type
5902-03-15	Nippel 45° M 8 x 1,0
5902-03-17	Nippel 45° M 10 x 1,0
5902-00-11	Slange L = 300 mm
5902-00-12	Slange L = 450 mm
5902-00-14	Slange L = 700 mm
5902-50-01	Slange med fett 8,3 x 2,1 mm
5902-50-02	Slange uten fett 8,3 x 2,1 mm
5902-50-03	Slange med fett 6,0 x 1,5 mm
5902-50-04	Slange uten fett 6,0 x 1,5 mm

Skrukuplinger for 5902-50-01 og 5902-50-02

5902-50-10	Skruhylse
5902-50-11	Slangestuss kort rett
5902-50-12	Slangestuss lang rett
5902-50-13	Slangestuss 90° kort
5902-50-14	Slangestuss 90° lang

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

8130-80
Kjettingskrev 2-part
Grade 100°C

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Lengde	Tonn	Forp/kv.
8130-80-01	Kjettingskrev 2-part	6 mm	3 m	2,00	
8130-80-02	Kjettingskrev 2-part	6 mm	5 m	2,00	
8130-80-03	Kjettingskrev 2-part	8 mm	3 m	3,55	
8130-80-04	Kjettingskrev 2-part	8 mm	5 m	3,55	
8130-80-05	Kjettingskrev 2-part	10 mm	3 m	5,60	
8130-80-06	Kjettingskrev 2-part	10 mm	5 m	5,60	

9300
Diverse fettpresser

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
9300-00-00	Fettpresse	1
9300-00-01	Fettpresse SOLID 500	1
9300-00-04	Enhånds fettpresse 1134	1
9300-00-06	Fettpresse 23476 luftdreven	1

Enkel og lett anvendelig, batteridreven fettpresse for 400 grams patroner eller løsfett. Leverer opp til 160 g/min og med maks trykk 62 Mpa. Fettpressen kan tømme opp til 8 patroner på et fulladet batteri. Leveres med bærerem, hurtiglader, 750 mm slange, avluftingsventil og påfyllingsventil. Fettpressen leveres komplett med to batterier i praktisk veske.

Ekstra batteri bestilles separat.

Vekt komplett: 8,4 kg
Vekt fettpresse: 4,0 kg

9300
Fettpresse oppladbar
18V

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
9300-00-10	Fettpresse	1
9300-00-11	18V batteri 4 amp	1

5905
Polyesterrem for bunting av slanger
25 mm bredde

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5905-04-05	Spennrem 500 mm	1
5905-04-07	Spennrem 750 mm	1
5905-04-10	Spennrem 1000 mm	1
5905-04-20	Spennrem 2000 mm	1
5905-04-05F	Spennrem 500 mm med Aisi 304 lås	1
5905-04-07F	Spennrem 750 mm med Aisi 304 lås	1
5905-04-10F	Spennrem 1000 mm med Aisi 304 lås	1
5905-04-20F	Spennrem 2000 mm med Aisi 304 lås	1

Buntbånd værbestandig, sorte med fast låsehode 90° inngang, ikke åpningsbar.

Materiale: Nylon 66, Halogenfritt
Temp: -40°C til +85°C

5906
Buntbånd
Sort

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Lengde	Bredde	Farge	Forp/kv.
5906-00-09	100 mm	2,5 mm	Sort	200
5906-00-11	102 mm	2,5 mm	Sort	200
5906-00-15	150 mm	3,5 mm	Sort	100
5906-00-18	200 mm	4,5 mm	Sort	100
5906-00-19	200 mm	3,5 mm	Sort	100
5906-00-20	200 mm	4,6 mm	Sort	100
5906-00-20B	200 mm	4,6 mm	Blå	100
5906-00-20G	200 mm	4,6 mm	Grønn	100
5906-00-20H	200 mm	4,6 mm	Hvit	100
5906-00-20R	200 mm	4,6 mm	Rød	100
5906-00-20Y	200 mm	4,6 mm	Gul	100
5906-00-2190	200 mm	4,8 mm	Farge mix	100
5906-00-27	300 mm	4,6 mm	Sort	100
5906-00-30	300 mm	7,6 mm	Sort	100
5906-00-37	510 mm	12,4 mm	Sort	100
5906-00-38	385 mm	7,6 mm	Sort	100
5906-00-39	390 mm	4,6 mm	Sort	100
5906-00-39B	390 mm	4,6 mm	Blå	100
5906-00-39G	390 mm	4,6 mm	Grønn	100
5906-00-39H	390 mm	4,6 mm	Hvit	100
5906-00-39R	390 mm	4,6 mm	Rød	100
5906-00-39Y	390 mm	4,6 mm	Gul	100
5906-00-41	425 mm	8,8 mm	Gul	100
5906-00-42	381 mm	8,9 mm	Sort	25
5906-00-44	445 mm	4,6 mm	Sort	100
5906-00-45	450 mm	7,6 mm	Sort	100
5906-00-45H	533 mm	8,9 mm	Hvit	100
5906-00-50	500 mm	12,4 mm	Sort	100
5906-00-53	530 mm	8,8 mm	Sort	100
5906-00-55	540 mm	13,0 mm	Sort	50
5906-00-56	600 mm	7,6 mm	Sort	100
5906-00-60	812 mm	8,9 mm	Sort	25
5906-00-75	755 mm	7,6 mm	Sort	50

8400-01
Monteringshansker
Geiteskinn
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Monteringshanske i geiteskinn og tynn nylon med flosset innside. Ekstremt smidig og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For jobber innen finmontering, håndtverk, verksted, etc.

Artikkel nr	Størrelse
8400-01-08	Størrelse 8
8400-01-09	Størrelse 9
8400-01-10	Størrelse 10
8400-01-11	Størrelse 11

8400-02
Monteringshansker
Geiteskinn, fôret
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Foret monteringshanske i geiteskinn og solid nylon med en myk innside. Myk og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For arbeid med utenomhusmontering i bygg og transport.

Artikkel nr	Størrelse
8400-02-08	Størrelse 8
8400-02-09	Størrelse 9
8400-02-10	Størrelse 10
8400-02-11	Størrelse 11

8400-03
Tradisjonelle arbeidshansker
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Arbeidshanske i kuskinn og bomull, halvforet for bedre komfort. En allsidig hanske i god kvalitet. For jobber innen verksted, bygg og transport.

Artikkel nr	Størrelse
8400-03-09	Størrelse 9
8400-03-10	Størrelse 10
8400-03-11	Størrelse 11

8400-04
Tradisjonelle arbeidshansker
Kuskinn og bomull, fôret
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Vinterforet arbeidshanske i kuskinn og bomull. Myk og behagelig passform. Hansker av god kvalitet for den kalde årstiden. For alle typer utendørs arbeid.

Artikkel nr	Størrelse
8400-04-09	Størrelse 9
8400-04-10	Størrelse 10
8400-04-11	Størrelse 11

8400-05
Arbeidshansker premium
Lær og spandex
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Hanske laget av forsterket syntetisk lær og spandex. Justerbar håndleddstøtte og forsterket med lett vibrasjonsspjeld i håndflaten. For fagfolk som krever topp kvalitet.

Artikkel nr	Størrelse
8400-05-09	Størrelse 9
8400-05-10	Størrelse 10
8400-05-11	Størrelse 11

8400-06
Arbeidshansker premium
Lær og spandex, fôret
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Forede hansker av høyeste kvalitet med forsterket syntetisk lær, spandex og neopren. Pustende membran, justerbart håndledd og forsterket med lette vibrasjonsdempere i håndflaten. For fagfolk som jobber utendørs.

Artikkel nr	Størrelse
8400-06-09	Størrelse 9
8400-06-10	Størrelse 10
8400-06-11	Størrelse 11

8400-07
Vinterhansker
Softshell og grovkornet geiteskinn
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Forede hansker av høy kvalitet. Myk hanske laget i softshellmateriale og grovkornet geiteskinn. Hansken er forèt samt vann- og vindavvisende. Den egner seg derfor godt ute om vinteren og i røft vær.

Artikkel nr	Størrelse
8400-07-09	Størrelse 9
8400-07-10	Størrelse 10
8400-07-11	Størrelse 11

8400-08
Monteringshansker PU
Syntetisk stretch
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

PU-dyppet monteringshanske i syntetisk strech.Ettersittende og smidig med strikket mansjett. Krom- og silikonfri, for installasjon- og monteringsarbeide.

Artikkel nr	Størrelse
8400-08-09	Størrelse 9
8400-08-10	Størrelse 10
8400-08-11	Størrelse 11

8400-09
Arbeidshansker dyppet NBR
Bomull
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Nitrildyppede arbeidshansker i bomull. Beskytter mot olje og vann. En slitestek allroundhanske med godt grep. For krevende arbeid i skitne miljøer.

Artikkel nr	Størrelse
8400-09-09	Størrelse 9
8400-09-10	Størrelse 10
8400-09-11	Størrelse 11

5907-40
Monteringshansker PU
NBR/Nitril
Arbeidshanske
PRODUKTGRUPPE: 505

Væsketett.
Egnet for motor og oppretting. Service og bilpleie. Renhold og sikkerhetskontroll. Post og pakkeekspedisjon. Maling, tatovering og grafisk produksjon.

Artikkel nr	Beskrivelse	Størrelse
5907-40-07	Svart nitril	Str 7
5907-40-08	Svart nitril	Str 8
5907-40-09	Svart nitril	Str 9
5907-40-10	Svart nitril	Str 10

825x
Diverse olje/fett

PRODUKTGRUPPE 598

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8250-32-04	Hydraulikkolje ISO VG 32	4 L
8250-32-20	Hydraulikkolje ISO VG 32	20 L
8250-46-20	Hydraulikkolje ISO VG 46	20 L
8250-32-208	Hydraulikkolje ISO VG 32 FAT	208 L
8250-46-208	Hydraulikkolje ISO VG 46 FAT	208 L
8255-02-04	Rembrandt EP 2	420 ml
8255-04-04	Rembrandt Moly S2	420 ml
8255-05-04	Rubens WB Universalfett	420 ml
8255-08-04	Rubens LT	420 ml
8255-09-04	Ruysdael WR2 Allrondfett	420 ml
8258-00-04	Premium Hi-Temp EP2	420 ml

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

8250-80
Enerpac hydraulikkolje
Til pumpe

PRODUKTGRUPPE 598

Artikkel nr	Type
8250-80-01	Enerpacolje 1 liter
8250-80-05	Enerpacolje 5 liter

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

9699
Fargede kluter/ark

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Beskrivelse
9699-00-16	Tørkeklut i blandet bomull/jersey

9602
Pussefiller

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
9602-01-005	Kulørte pussefiller 5 kg pakning	1
9602-01-010	Kulørte pussefiller 10 kg pakning	1
9602-01-025	Kulørte pussefiller 25 kg pakning	1
9602-11-25	Hvite pussefiller 25 kg pakning	1

Absol suger opp og nøytraliserer miljøfarlig søl fort og enkelt. Produktene er flerfunksjonelle og egner seg ypperlig til alle steder hvor olje, fett, farge, løsningsmidler og syrer anvendes. Blant annet har redningstjenester brukt Universal Absorber ved trafikkulykker o.l. Universal Absorber kan også brukes til å strø isete underlag.

Absol inneholder ingen helsefarlige elementer.

9603-00-xx
Universal Absorber
Suger opp 0,85l olje/2,0l vann pr. liter

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Vekt	Forp/kv.
9603-00-10	Universal Absorber 16 liter bøtte	10 kg	1
9603-00-40	Universal Absorber 40 liter sekk	16 kg	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

Absol suger opp og nøytraliserer miljøfarlig søl fort og enkelt. Produktene er flefunksjonelle og egner seg ypperlig til alle steder hvor olje, fett, farge, løsningsmidler og syrer anvendes.

Absol inneholder ingen helsefarlige elementer.

9603
Universal Absorber
Suger opp 0,85l olje/2,0l vann pr. kg

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Vekt	Forp/kv.
9603-00-48	Absol pølse 120x10 cm	2,5 kg	1
9603-00-50	Absol orm 130x3,5 cm	1,4 kg	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

Absol dunk egner seg ypperlig for å samle opp sand etter oljesøl. Dunken har et hengefeste på hver side tiltenkt spade og kost. **Dunken leveres uten spade og kost.**

9603-00-41
Absol dunk

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
9603-00-41	Absol dunk for oppsamling	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

Absol droppmatte kan trekke opp omtrent 2 til 4 liter med miljøskadelig væske.

9603-00-4x
Absol ark og droppmatte

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type	Vekt	Forp/kv.
9603-00-43	Oil sorbent ark 43 x 48 (pakker av 200 stk)		1
9603-00-44	Oil sorbent ark på rull 40 m		1
9603-00-45	Ark 96 x 475		4
9603-00-46	Absol droppmatte 60 x 42 cm	1,5 kg	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

5650
Gjengetape

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5650-00-01	Gjengetape 1/2” x 40ft	200 pr. eske

Densotape/korrosjonstape
Formbar petrolatumbasert fettbånd for korrosjonsbe-
skyttelse av rør, kuplinger, gjenger, sveiseskjøter 0.l.
både over og under bakken.
Farge: Brun
Klebestoff: Petrolatum fettbånd
Bærematerialе: Lerret
Temperaturområde: -5°C - +45°C

5650
Densotape

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5650-00-08	Densotape 30 mm	1
5650-00-09	Densotape 50 mm	1
5650-00-10	Densotape 100 mm	1
5650-00-11	Densotape 150 mm	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

5650-00-30
Gaffateip

Temperatur: +5°C - +80°C
PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Bredde	Lengde
5650-00-30	50 mm	25 m

5650-00-31
Vulkaniserende teip

Temperatur: -40°C - +90°C
PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Bredde	Lengde
5650-00-31	19 mm	10 m

5650-00-32
Elektrikker teip

Temperatur: -10°C - +80°C
PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Bredde	Lengde
5650-00-32	19 mm	20 m

5490
Sugesil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5490-00-24	Sugesil 1 1/2″	1
5490-00-32	Sugesil 2″	1
5490-00-40	Sugesil 2 1/2″	1
5490-00-48	Sugesil 3″	1
5490-00-64	Sugesil 4″	1

5490-01
Sugesil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5490-01-16	Sugesil 1″	1
5490-01-24	Sugesil 1 1/2″	1
5490-01-32	Sugesil 2″	1
5490-01-40	Sugesil 2 1/2″	1
5490-01-48	Sugesil 3″	1
5490-01-64	Sugesil 4″	1
5490-01-96	Sugesil 6″	1
5490-01-203	Sugesil 8″	1

5490-30
Bunnventil i støpejern

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5490-30-32	2″ Bunnventil i støpejern BSP-gjenger	1
5490-30-48	3″ Bunnventil i støpejern BSP-gjenger	1
5490-30-64	4″ Bunnventil i støpejern BSP-gjenger	1

8A11015
Vitaliseringsverktøy

PRODUKTGRUPPE 500

Fyll verktøyet med en lett olje og med noen få trykk vil nippelen åpnes. Mange ganger når man forsøker å smøre et smørepunkt, kommer ikke fettet igjennom smørenippelen. Dette kan bero på at fettet har «forsteinet».
Hensikten med dette verktøyet er å frigjøre nippelen slik at den kan fungere med full kapasitet.

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A11015	Smørenippel/renseverktøy	1

8260-05
Mekanikermatte

PRODUKTGRUPPE 500

For bruk på gulv og ved hardt underlag. Gir avlastning ved anstrengende arbeidsposituer. Beskytter mot fukt og kulde fra bakken og er lett å rengjøre etter bruk. Mekanikermatten er laget av solid presenning stoff med 50 mm polstring.

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8260-05-01	55x125x5 cm	1
8260-05-02	31x60x5 cm	1

5528-90
Løftehåndtak

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	For slange	Forp/kv.
5528-90-48	3″	1
5528-90-64	4″	1
5528-90-96	6″	1

5490
Slangeholder
Zink

PRODUKTGRUPPE 500
B = Bredde D = Dybde

Artikkel nr	Type	Mål	Forp/kv.
5490-05-01	1/2″ 30 m	B = 110 D = 150	1
5490-05-02	1/2″ 60 m	B = 140 D = 320	1

5570
TEC eksosklemme
Rustfri

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5570-00-32	50,8 mm	1
5570-00-36	57,1 mm	1
5570-00-40	63,5 mm	1
5570-00-44	69,8 mm	1
5570-00-48	76,2 mm	1
5570-00-56	88,9 mm	1
5570-00-64	101,6 mm	1
5570-00-72	114,3 mm	1
5570-00-80	127,0 mm	1
5570-00-96	152,4 mm	1

Merkespray i fire fluoriserende farger til midlertidig merking på byggeplasser og liknende. Sprayen varer fra 6 til 8 uker avhengig av værforhold. Boksene inneholder 500 ml spray.
Merkesprayen kommer i artonger á 12 stk. men kan også kjøpes enkeltvis.

5660-70
Merkespray

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5660-70-34	Merkespray rød	12
5660-70-35	Merkespray blå	12
5660-70-36	Merkespray oransje	12
5660-70-37	Merkespray gul	12

8A12
Diverse fettpresser

PRODUKTGRUPPE 826

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A12-121	Fettanlegg med vogn for 20 Kg med 55:1 pumpe	1
8A12-130	Fettanlegg bærbar for 20 Kg med 55:1 pumpe	1
8A12-131	Fettanlegg med vogn for ¼ fat med 55:1 pumpe	1
8A12-134	Fettanlegg mobilt for 12-20 kg med 55:1 pumpe	1
8A12-201	Fettanlegg med vogn for 12-20 kg med 60:1 pumpe	1
8A12-225	Fettanlegg med vogn for 1/4 fat med 80:1 pumpe	1
8A12-540	Fettanlegg for 12-20 kg med 55:1 pumpe	1
8A12-750	Fettpumpe luftdreven 60:1 for 12-20 Kg	1
8A12-752	Fettpumpe luftdreven 60:1 for 1/1 fat	1
8A12-756	Fettpumpe luftdreven 80:1 for 1/4 fat	1

8A14
Fettpistol
Vekt 0,7 kg

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A14-610	Fettpistol med 1/4” BSP og 1/8” munnstykke	1

8A18
Rett-, 90’- og Z-svivel
For fettpresser

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A18-070	Rett svivel 1/4” BSPT innv. x utv.	1
8A18-071	Z-svivel 1/4” BSPT innv. x utv.	1
8A18-074	90’ svivel 1/4” BSPT innv. x utv.	1

8A18
Følgelokk for fettfat

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A18-570	Følgelokk for fettfat Ø 260-290 mm	1
8A18-571	Følgelokk for fettfat Ø 330-370 mm	1
8A18-572	Følgelokk for fettfat Ø 360-390 mm	1
8A18-573	Følgelokk for fettfat Ø 550-590 mm	1

HYDROSCAND
Blåsepistoler
leveres i esker
à 15 stk

5552
Hydroscand blåsepistoler og spiralslanger

PRODUKTGRUPPE 530

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5552-00-01	Spiralslange 1/4” x 4 m	1
5552-00-02	Spiralslange 5/16” x 6 m	1
5552-00-20	Blåsepistol	1

8A21
Trakter og oljemål
Plast

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
8A21-640	Plasttrakt Ø 50 mm	1
8A21-641	Plasttrakt Ø 75 mm	1
8A21-642	Plasttrakt Ø 100 mm	1
8A21-643	Plasttrakt Ø 120 mm	1
8A21-644	Plasttrakt Ø 150 mm	1
8A21-645	Plasttrakt m/sil Ø 200 mm	1
8A21-646	Plasttrakt m/sil Ø 250 mm	1
8A21-632	Plasttrakt m/flexrør Ø 160 mm	1
8A21-630	Plasttrakt m/lang tut Ø 160 mm	1
8A21-625	Oljemål plast 1,0 L	1
8A21-626	Oljemål plast 2,0 L	1
8A21-628	Oljemål plast 3,0 L	1
8A21-627	Oljemål plast 5,0 L	1
8A21-633	Traktsett fire størrelser: 65, 75, 100, og 120 mm.	1

5524-00-000 tomt stativ bør inneholde:

GUL		SORT	
5524-10-020	10stk	5526-10-020	10stk
5524-10-025	10stk	5526-10-025	10stk
5524-10-032	10stk	5526-10-032	10stk
5524-10-050	7stk	5526-10-050	7stk
5524-10-075	5stk	5526-10-075	5stk
5524-10-090	4stk	5526-10-090	4stk
5524-10-110	3stk	5526-10-110	3stk

Plastspiralstativ
For og eksponere og håndtere spiralene på en fin måte. Sammenlagt er det plass til 98 stk 1 meters lengder i 7 ulike dimensjoner og 2 farger. Med 12 mm hull i begge ender.

5524
Stativ og spiraler

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	ID mm	OD mm	Lengde mm	Farge
5524-10-020	16,0	20,0	1000	Gul
5524-10-025	20,0	25,0	1000	Gul
5524-10-032	22,0	40,0	1000	Gul
5524-10-050	40,0	55,0	1000	Gul
5524-10-075	55,0	70,0	1000	Gul
5524-10-090	70,0	90,0	1000	Gul
5524-10-110	90,0	115,0	1000	Gul
5524-10-140	115,0	135,0	1000	Gul
5526-10-020	16,0	20,0	1000	Sort
5526-10-025	20,0	25,0	1000	Sort
5526-10-032	22,0	40,0	1000	Sort
5526-10-050	40,0	55,0	1000	Sort
5526-10-075	55,0	70,0	1000	Sort
5526-10-090	70,0	90,0	1000	Sort
5526-10-110	90,0	115,0	1000	Sort
5526-10-140	115,0	135,0	1000	Sort

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-40-08	53500A3	G 1/2" IF	5000
5555-40-12	53520A3	G 3/4" IF	5000
5555-40-22	5352GA3	M 22 x 1,5 IF	5000
5555-40-08X1	53500A1	G 3/4" IF	5000
5555-40-12X1	53520A1	G 1/2" IF	5000
5555-40-22X1	53520GA1	M 22 x 1,5 IF	5000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-41-06	5349SA3	3/8" sl.stuss	5000
5555-41-08	5350SA3	1/2" sl.stuss	5000
5555-41-08X1	5350SA1	1/2" sl.stuss	5000
5555-41-12	5351SA3	3/4" sl.stuss	5000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Med ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-42-08	53530A3	G 3/4" F	5000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-44-06	5361BA3	G 3/8" F	5000
5555-44-08	53610A3	G 1/2" F	5000
5555-44-08X1	53610A1	G 1/2" F	5000
5555-44-12	5361AA3	G 3/4" F	5000
5555-44-12X1	5361AA1	G 3/4" F	5000
5555-44-22	53620A3	M 22 x 1,5 F	5000
5555-45-00	5361xA1	Selvskjærende	

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-43-06	5360BA3	3/8" sl.stuss	5000
5555-43-08	53600A3	1/2" sl.stuss	5000
5555-43-08X1	53600A1	1/2" sl.stuss	5000
5555-43-10	5360CA3	5/8" sl.stuss	5000
5555-49-08*	5360AA3	3/4" sl.stuss	5000
5555-49-08X1	53600A1	1/2" sl.stuss	5000

*) Passer også til 1/2"

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1/2" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-46-08	53640A3	G 1/2" UF	5000
5555-46-08X1	53640A1	G 1/2" UF	5000
5555-46-12	5364AA3	G 3/4" UF	5000
5555-46-12X1	5364AA1	G 3/4" UF	5000
5555-46-24	5366AA3	M 24 x 1,5 UF	5000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-53-12	6350SA3	3/4" sl.stuss	6000
5555-53-121	6350SA1	3/4" sl.stuss	6000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Med ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-53-13	63530A3	G 3/4" IF	6000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Med ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-55-08	6361AA3	G 1/2" IF	6000
5555-55-08X1	6361AA1	G 1/2" IF	6000
5555-55-12	63610A3	G 3/4" IF	6000
5555-55-12X1	63610A1	G 3/4" IF	6000

Informasjon:
Artikkelnummer merket x1 er blisterforpakninger

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-51-08	6360BA3	1/2" sl.stuss	6000
5555-51-12	63600A3	3/4" sl.stuss	6000
5555-51-12X1	63600A1	3/4" sl.stuss	6000
5555-51-16*	6360AA3	1" sl.stuss	6000

*) Passer også til 3/4"

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-54-12	63500A3	3/4" IF	6000
5555-54-12X1	63500A1	3/4" IF	6000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
3/4" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-61-08X1	6364AA1	1/2" UF	6000
5555-61-12X1	63640A1	3/4" UF	6000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-56-16	73500A3	G 1" F	7000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-59-16	73610A3	G 1" F	7000

5555
NITO
Hurtigkuplinger for vann
Uten ventil
PRODUKTGRUPPE 531
1" serien

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-58-12	7360BA3	3/4" sl.stuss	7000
5555-58-16	73600A3	1" sl.stuss	7000
5555-58-20*	7360AA3	1 1/4" sl.stuss	7000

*) Passer også til 1"

5555
NITO
Ansats for vann
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
5555-47-08	53700A3	G 1/2" UF	M 22 x 1,5 IF
5555-47-08X1	53700A1	G 1/2" UF	M 22 x 1,5 IF
5555-47-09	53690A3	G 1/2" UF	G 3/4" IF
5555-47-12	5371AA3	G 3/4" UF	G 1/2" IF
5555-47-12X1	5371AA1	G 3/4" UF	G 1/2" IF

5555
NITO
Ansats for vann
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
5555-48-12	53730A3	M 1/2" UF	M 24 x 1,5 UF
5555-48-22	53740A3	M 22 x 1,5 UF	M 24 x 1,5 UF

5555
NITO
Spylepistol
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-39-00	30550A3	Handel	3/4"

5491
NITO
Spylepistol
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5491-00-04	30000A0	Handel	1/2"

5555
NITO
Spylepistol
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge	Serie
5555-50-08	53800A1	Handel	1/2"
5555-50-12	63820A1	Handel	3/4"

5555
NITO
Strålerør FK
PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Gjenge
5555-34-12	20300A9	G 3/4" IF

Informasjon:
Artikkelnummer merket x1 er blisterforpakninger

5555
NITO
Kupling med Click koblingsnippel 1/2"

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-80-05	1/2"	59810A3
5555-80-05X1	1/2"	59810A1

5555
NITO
Kupling med 1/2" utvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-81-08	G 1/2" M	5950NA3
5555-81-08X1	G 1/2" M	5950NA1

5555
NITO
Kupling med 1/2" slangelås uten ventil

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-83-08	1/2"	5950LA3
5555-83-08X1	1/2"	5950LA1

5555
NITO
Nippel med 1/2" slangestuss

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-92-08	Slangestuss	59600A3
5555-92-08X1*	Slangestuss	59600A1

*Inkluderer slangeklemme

5555
NITO
Kupling med 1/2" innvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
55558008	G 1/2 F, G 3/4" F, M22x1	5952GA3
55558008X1	G 1/2 F, G 3/4" F, M22x1	5952GA1

5555
NITO
Nippel med 1/2" innvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-93-08	G 1/2" F	59610A3
5555-93-08X1	G 1/2" F	59610A1
5555-93-12	G 1/2" F, G 3/4" F, M22x1	5961GA3
5555-93-12X1	G 1/2" F, G 3/4" F, M22x1	5961GA1

5555
NITO
Kupling med Click koblingsnippel 1/2"

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-80-06	1/2"	59820A3
5555-80-06X1	1/2"	59820A1

5555
NITO
Kupling med 1/2" slangestuss, med ventil

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
55558218	Slangestuss	5953SA3
55558218X1	Slangestuss	5953SA1

5555
NITO
Kupling med 1/2" slangelås, med ventil

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-83-18	For 1/2" slange	5953LA3
5555-83-18X1	For 1/2" slange	5953LA1

5555
NITO
Nippel med 1/2" og 3/4" dobbel slangestuss

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-92-12	Slangestuss	5960AA3
5555-92-12X1*	Slangestuss	5960AA1

*Inkluderer slangeklemme

5555
NITO
Nippel 1/2" med utvendig gjenge

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-91-08	G 1/2" M	59640A3
5555-91-08X1	G 1/2" M	59640A1
5555-91-12	G 3/4" M	5964AA3
5555-91-12X1	G 3/4" M	5964AA1

5555
NITO
Kupling med slangestuss

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-82-06	3/8”	5949SA3
5555-82-06X1*	3/8”	5949SA1
5555-82-08	1/2”	5950SA3
5555-82-08X1*	1/2”	5950SA1
5555-82-10	5/8”	5950CA3
5555-82-10X1*	5/8”	5950CA1
5555-82-12	3/4”	5951SA3
5555-82-12X1*	3/4”	5951SA1

*Inkluderer slangeklemme

5555-80-02
NITO PISTOL
Med 1/2” Click nippel med slangelås

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-80-02	1/2”	59005A1

5555-80-03
NITO PISTOL
Kombigrep med 1/2” Click nippel

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-80-03	1/2”	59105A1

5555-80-04
NITO PISTOL
Med 1/2” Click nippel

PRODUKTGRUPPE 531
Click serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-80-04	1/2”	59800A1

5555-33-08
NITO SPYLEPISTOL
Regulerbar og ergodynamisk

PRODUKTGRUPPE 531
1/2” serien

Artikkel nr	Type	Nito beskrivelse
5555-33-08	1/2” M	40525A3

5900
Reperasjonssett
For løftelem

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr
5900-00-01

En reperasjonsveske som inneholder riktige slanger og ledningskomponenter, som trengs for raskt å reparere en ødelagt slange på en løftelem. Komplett med nødvendig verktøy, arbeidshansker, og en avfallspose til den gamle slangen.
Vesken inneholder:
1 kappet hydraulikkslange, Kappaflex 2K CO Rock, med montert 1/4 ‟ muttere med innvendige gjenger og TrackingCode
2 stk. banjo 1/4 ‟
4 stk. gummiskiver av stål 1/4 ‟
4 stk. strips
1 par monteringshansker PU
En plastpose, til den gamle slangen
En kombinøkkel 19 mm
En skiftenøkkel 25 mm

Verktøy forenkler innsetting og fjerning av o-ringer og pakninger. Kan også brukes for å håndtere små objekter. Serratert håndtak for sikkert grep.

5099
O-ring verktøy

PRODUKTGRUPPE 900
Stål

Artikkel nr	Forp/kv.
5099-24-08	2-pack

Forenkler innsetting og fjerning av O-ringer og pakninger. Kan også brukes for å håndtere små objekter. Serratert håndtak for sikkert grep.

5099
O-ring verktøy

PRODUKTGRUPPE 900
Stål

Artikkel nr	Forp/kv.
5099-14-57	1

Verktøyene forenkler innsetting og fjerning av O-ringer og pakninger. Kan også brukes for å håndtere små objekter. Serratert håndtak for sikkert grep.

5099
O-ring verktøy

PRODUKTGRUPPE 900
Stål

Artikkel nr	Forp/kv.
5099-24-51	1

5430
Pistol
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-01-01	MV951	1/4″	G 3/8″ F

5430
Pistol
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-01-04	MV951 m/svivel	1/4″	G 3/8″ F

5430
Pistol
Maks temp 160°C, WP 31,0 MPa
45 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-01-05	MV2002 m/SF svivel	1/4″	G 3/8″ F

5430
Pistol
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500
Weap funksjon

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-01-07	MV951 antifrys m/svivel	1/4″	G 3/8″ F

5430
Pistol
Maks temp 150°C, WP 15,0 MPa
80 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Lanse	Tilkobling
5430-01-26	1/4″	G 3/8″ F

5430
Pistol
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-01-80	MV951+AR 3 KEW	HK	G 3/8″ F
5430-01-81	AR 3 Nippel for KEW	1/4″ IF	HK
5430-01-85	AR 3 Nippel for KEW	1/4″ UF	HK

5430
Lanse rustfri
Maks temp 150°C, WP 28,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-10	MV10B 700 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F
5430-02-11	MV10B 900 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F
5430-02-12	MV10B 1200 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F
5430-02-13	MV10B 1500 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F
5430-02-14	MV10B 1800 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F
5430-02-15	MV10B 2000 mm	G 1/4″ M	NPT 1/4″ F

5430
Lanse
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-20	MV10C 430 mm	G 1/4″ M	M 22 x 1,5

5430
Lanse rustfri
Maks temp 150°C, WP 28,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-26	PC+PU 700 mm	M 22 x 1,5	NPT 1/4″ F
5430-02-27	PC+PU 900 mm	M 22 x 1,5	NPT 1/4″ F
5430-02-28	PC+PU 1200 mm	M 22 x 1,5	NPT 1/4″ F

5430
Lanse
Maks temp 150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-50	MV20D 332 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-51	MV20D 435 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-52	MV20D 500 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-53	MV20D 600 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-54	MV20D 900 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-55	MV20D 1200 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-56	MV20D 1500 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-57	MV20D 1800 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M
5430-02-58	MV20D 2000 mm	G 1/4″ M	G 1/4″ M

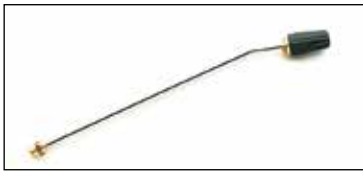

5430
Lanse rustfri
Maks temp 100°C, WP 23,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse
5430-02-87	PC + RotoJet 255 470 mm	M 22 x 1,5

5430
Dobbellanse
Maks temp 150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-65	MV10 1000 mm	G 1/4" M	NPT 1/4" F

5430
Dobbellanse rustfri
Maks temp 150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-68	LDMV30 1000 mm	G 1/4" M	NPT 1/4" F
5430-02-69	LDMV30 1100 mm	G 1/4" M	NPT 1/4" F

5430
Lanse gummiert
Maks temp 150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-91	Sotto Scocca for underspyling 750 mm	M 22 x 1,5	NPT 1/4" F

5430
Sandblåsing
Maks temp 90°C, WP22,0 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-96	TS33 Kit	M 22 x 1,5	Dyse 1,5

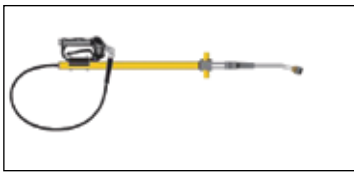

5430
Teleskoplanse
Maks temp 90°C, WP22,0 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Lanse	Tilkobling
5430-02-98	2,4-7,2m	NPT 1/4" F	G 3/8" F

5430
Push-pull
Maks temp 90°C, WP22,0 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Tilkobling
5430-02-92	L=850	NPT 1/4" F	KEW
5430-02-93	L=1000	NPT 1/4" F	KEW
5430-02-94	L=1500	NPT 1/4" F	KEW

5430
Dyse
Maks temp 150°C, WP 20,7 MPa
30 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-04-07	Dyse 1,35 høyt/lavt trykk	G 1/4" F
5430-04-09	Dyse 1,45 høyt/lavt trykk	G 1/4" F

5430
Dyse
Maks temp 150°C, WP 21,0 MPa
30 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-04-17	Dyse 1,35 høyt trykk	G 1/4" F
5430-04-19	Dyse 1,45 høyt trykk	G 1/4" F

5430
Dyse
Maks temp 150°C, WP 19,0 MPa
30 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-04-42	Justerbar dyse NPT 1/4" F	G 1/4" F

5430
Dyse
Maks temp 100°C, WP 50,0 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-04-64	RotoJet dyse 055	G 1/4" F

5430
Dyseholder
Maks temp 150°C, WP 31,0 MPa

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-04-46	Dysebeskyttelse NPT 1/4″ F	G 1/4″ F

5430
Høytrykksdyse
WP 25,0 MPa
Rustfri

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-49	Dyse 030 vinkel 0°	NPT 1/4″ M
5430-10-51	Dyse 020 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-55	Dyse 045 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-56	Dyse 050 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-57	Dyse 055 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-58	Dyse 060 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-59	Dyse 065 vinkel 15°	NPT 1/4″ M
5430-10-60	Dyse 030 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-61	Dyse 035 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-62	Dyse 040 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-63	Dyse 045 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-64	Dyse 050 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-65	Dyse 055 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-66	Dyse 060 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-67	Dyse 065 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-69	Dyse 075 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-70	Dyse 080 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-71	Dyse 090 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-72	Dyse 120 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-73	Dyse 030 vinkel 65°	NPT 1/4″ M
5430-10-74	Dyse 035 vinkel 65°	NPT 1/4″ M
5430-10-75	Dyse 020 vinkel 25°	NPT 1/4″ M
5430-10-76	Dyse 010 vinkel 65°	NPT 1/4″ M
5430-10-77	Dyse 030 vinkel 40°	NPT 1/4″ M
5430-10-78	Dyse 060 vinkel 65°	NPT 1/4″ M
5430-10-79	Dyse 025 vinkel 65°	NPT 1/4″ M
5430-10-80	Dyse 080 vinkel 15°	NPT 1/4″ M

5430-12
Høytrykksdyse
WP 22 MPA

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Hull	Gjenge	Vekt gr
5430-12-01	Dyse 040	3	G 1/8″ F	40
5430-12-02	Dyse 045	3	G 1/8″ F	40
5430-12-03	Dyse 050	3	G 1/8″ F	40
5430-12-04	Dyse 060	3	G 1/8″ F	40
5430-12-05	Dyse 040	3	G 1/4″ F	62
5430-12-06	Dyse 045	3	G 1/4″ F	62
5430-12-07	Dyse 050	3	G 1/4″ F	62
5430-12-08	Dyse 060	3	G 1/4″ F	62
5430-12-09	Dyse 045	3	G 3/8″ F	74
5430-12-10	Dyse 050	3	G 3/8″ F	74

5430
Høytrykksdyse
WP 31,0 MPA

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Hull	Gjenge	Vekt gr
5430-11-01	Dyse 040	3	G 1/8″ F	6
5430-11-02	Dyse 045	3	G 1/8″ F	6
5430-11-03	Dyse 055	3	G 1/8″ F	6
5430-11-04	Dyse 065	3	G 1/8″ F	6
5430-11-05	Dyse 040	3	G 1/4″ F	11
5430-11-06	Dyse 045	3	G 1/4″ F	11
5430-11-07	Dyse 055	3	G 1/4″ F	11
5430-11-08	Dyse 065	3	G 1/4″ F	11
5430-11-09	Dyse 040	3	G 3/8″ F	44
5430-11-10	Dyse 045	3	G 3/8″ F	44
5430-11-11	Dyse 055	3	G 3/8″ F	44
5430-11-12	Dyse 065	3	G 3/8″ F	44
5430-11-13	Dyse 040	3+1	G 1/8″ F	6
5430-11-14	Dyse 045	3+1	G 1/8″ F	6
5430-11-15	Dyse 055	3+1	G 1/8″ F	6
5430-11-16	Dyse 065	3+1	G 1/8″ F	6
5430-11-17	Dyse 040	3+1	G 1/4″ F	11
5430-11-18	Dyse 045	3+1	G 1/4″ F	11
5430-11-19	Dyse 055	3+1	G 1/4″ F	11
5430-11-20	Dyse 065	3+1	G 1/4″ F	11
5430-11-21	Dyse 040	3+1	G 3/8″ F	44
5430-11-22	Dyse 045	3+1	G 3/8″ F	44
5430-11-23	Dyse 055	3+1	G 3/8″ F	44
5430-11-24	Dyse 065	3+1	G 3/8″ F	44

5430-14
Høytrykksdyse
WP 31 MPA

PRODUKTGRUPPE 500
Med kjeramisk spiss

Artikkel nr	Type	Hull	Gjenge	Vekt gr
5430-14-01	Dyse 02/0°	3	NPT 1/8″ F	18
5430-14-33	Dyse 10/15°	3	NPT 1/8″ F	18
5430-14-34	Dyse 11/15°	3	NPT 1/8″ F	18
5430-14-35	Dyse 12/15°	3	NPT 1/8″ F	18
5430-14-36	Dyse 15/15°	3	NPT 1/4″ F	18
5430-14-51	Dyse 10/25°	3	NPT 1/4″ F	18
5430-14-52	Dyse 11/25°	3	NPT 1/4″ F	18
5430-14-53	Dyse 12/25°	3	NPT 1/4″ F	18
5430-14-54	Dyse 15/25°	3	NPT 3/8″ F	18

5430
Lavtrykksdyse
Maks temp 150°C, WP 5,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-68	Lavtrykksdyse 50°	NPT 1/4" M

5430
Omløpsventil
Maks temp 90°C, WP 25,0 MPa
30 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-05-10	By-Pass 2 x G 1/4" F	G 3/8" F

5430
Kjemikalie ejektor
Maks temp 90°C, WP 28,0 MPa
30 l/min Justerbar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-06-22	Dyse 1,8 3/8"x3/8"	Gc 3/8" M
5430-06-24	Dyse 2,3 3/8"x3/8"	Gc 3/8" M



7071
Overgang innv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7071-08-06	G 1/2" FS		G 1/2" M HPW
7071-21-18	M 21 x 1,5 FS		M 18 x 1,5 M HPW
7071-22-04	M 22 x 1,5 FS		G 1/4" M HPW
7071-22-06	M 22 x 1,5 FS		G 3/8" M HPW
7071-22-08	M 22 x 1,5 FS		G 1/2" M HPW



7072
Overgang innv. x innv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7072-21-04	M 21 x 1,5 FS		G 1/4" F HPW
7072-21-06	M 21 x 1,5 FS		G 3/8" F HPW
7072-22-04	M 22 x 1,5 FS		G 1/4" F HPW
7072-22-06	M 22 x 1,5 FS		G 3/8" F HPW

7073
Svivel
Maks WP 22,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7073-06-06	G 3/8" M		G 3/8" FS
7073-06-06S	G 3/8" M		G 3/8" FS
7073-08-08	G 1/2" M		G 1/2" FS



7073
Overgang innv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7073-22-04	M 22 x 1,5 M		G 1/4" F HPW
7073-22-06	M 22 x 1,5 M		G 3/8" F HPW

7074
Overgang utv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7074-22-04	M 22 x 1,5 M		1/4" HPW
7074-22-06	M 22 x 1,5 M		3/8" HPW
7074-22-08	M 22 x 1,5 M		1/2" HPW
7074-22-22	M 22 x 1,5 M		M 22 x 1,5 M HPW



7075
Overgang utv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7075-21-04	M 21 x 1,5 M		G 1/4" M HPW
7075-21-06	M 21 x 1,5 M		G 3/8" M HPW
7075-22-04	M 22 x 1,5 M		G 1/4" M HPW
7075-22-06	M 22 x 1,5 M		G 3/8" M HPW
7075-22-08	M 22 x 1,5 M		G 1/2" M HPW

5557
Hurtigkupling for vann
Maks temp 150°C, WP 28,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5557-64-06	Han for vann	G 3/8" F
5557-65-06	Hun for vann	G 3/8" F

5557S
Hurtigkupling for vann
Maks temp 150°C, WP 28,0 MPa
40 l/min
PRODUKTGRUPPE 500
Type: Syrefast

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5557-64-06S	Han for vann	G 3/8" F
5557-65-06S	Hun for vann	G 3/8" F

5557
Hurtigkupling for vann
Maks temp 150°C, WP 25,0 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5557-62-06	Hurtigkupling for vann han	G 3/8" F
5557-63-06	Hurtigkupling for vann hun	G 3/8" F

5430
Kjemikaliefilter
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-02	MV16 plastfilter	6-8 mm sl.

5430
Filter
Maks temp 40°C, WP 1,0 MPa
55 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-08	50 MESH	G 1/2" F

5430
Roterende børste
Maks temp 60°C, WP 4 MPa
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-27	Roterende børste	G 1/4" F

5430
Roterende børste "Hobby"
Maks temp 40°C, WP 1,5 MPa
12 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-32	Roterende børste	Gardena

5430
Universalbørste
Maks temp 40°C, WP 0,5 MPa
12 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-33	Universalbørste	G 1/4" F

5430
Universalbørste
Maks temp 40°C, WP 0,5 MPa
12 l/min
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5430-10-34	Universalbørste	Gardena

5601-00-02
Sortimenteske
BS-pakninger
BSP

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
5601-01-02	20 stk.
5601-01-04	20 stk.
5601-01-06	20 stk.
5601-01-08	20 stk.
5601-01-10	10 stk.
5601-01-12	10 stk.
5601-01-16	10 stk.
5601-01-20	5 stk.
5601-01-24	3 stk.

5601-00-03
Sortimenteske
BS-pakninger
mm

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
5601-02-06	20 stk.
5601-02-08	20 stk.
5601-02-10	20 stk.
5601-02-12	20 stk.
5601-02-14	10 stk.
5601-02-16	10 stk.
5601-02-18	10 stk.
5601-02-20	10 stk.
5601-02-22	10 stk.

5601-00-04
Sortimenteske
BS-pakninger
BSP/mm

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
5601-01-02	20 stk.
5601-01-04	20 stk.
5601-01-06	20 stk.
5601-01-08	20 stk.
5601-01-10	10 stk.
5601-01-12	10 stk.
5601-01-16	10 stk.
5601-01-20	5 stk.
5601-02-06	20 stk.
5601-02-08	20 stk.
5601-02-10	20 stk.
5601-02-12	20 stk.
5601-02-14	10 stk.
5601-02-16	10 stk.
5601-02-18	10 stk.

5620-00-01
Sortimenteske
Kobberpakninger

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
5620-06-10	25 stk.
5620-08-12	25 stk.
5620-10-14	25 stk.
5620-12-18	25 stk.
5620-13-18	25 stk.
5620-14-18	25 stk.
5620-16-22	25 stk.
5620-18-22	25 stk.
5620-21-26	25 stk.

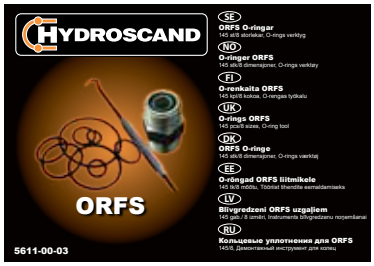

5611-00-03
Sortimenteske
ORFS

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
Verktøy for fjerning av O-ring	1 stk.
5610-07-04	20 stk.
5610-07-06	20 stk.
5610-07-08	20 stk.
5610-07-10	20 stk.
5610-07-12	20 stk.
5610-07-16	15 stk.
5610-07-20	15 stk.
5610-07-24	15 stk.

5902-90-01
Sortimenteske
Smørenipler

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
8A504	15 stk.
8A505	15 stk.
8A505B	15 stk.
8A509F	20 stk.
8A519F	20 stk.
8A535F	20 stk.
8A576	15 stk.
8ANA7206	15 stk.
8A14512	4 stk.

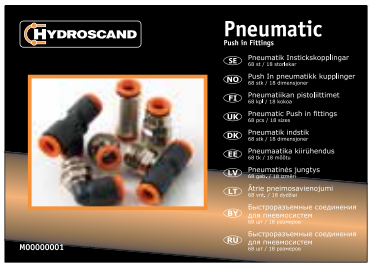

M00000001
Sortimenteske
Pneumatikk

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
M2L35007	3 stk.
M2L35008	3 stk.
M2L35009	3 stk.
M2L35010	2 stk.
M2L22003	3 stk.
M2L22004	2 stk.
M2L34007	5 stk.
M2L34008	5 stk.
M2L34009	5 stk.
M2L34010	5 stk.
M2L02005	3 stk.
M2L02008	3 stk.
M2L01007	5 stk.
M2L01008	5 stk.
M2L01009	5 stk.
M2L01010	5 stk.
M2L03003	20 stk.
M2L01004	3 stk.

5564-00-06
Sortimenteske
Slangeklemmer

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Innhold
5564-08-16	15 stk.
5564-12-22	15 stk.
5564-16-25	9 stk.
5564-20-32	15 stk.
5564-25-40	12 stk.
5564-30-45	10 stk.
5564-40-60	2 stk.
5564-50-70	2 stk.

24-9000-01
Sortimenteske
CLS

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Innhold
24-9000-01-01	Reparasjonssett	81 stk.
24-9000-01-10	Servicesett	199 stk.

5611-00-01
O-ringsett tommer

PRODUKTGRUPPE 599

5611-00-02
O-ringsett metrisk

PRODUKTGRUPPE 599

5561-00-01
Sortimenteske
Slangeklemmer mini

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Innhold
5561-00-09	15 stk.
5561-00-10	25 stk.
5561-00-11	20 stk.
5561-00-12	30 stk.
5561-00-13	25 stk.
5561-00-14	16 stk.
5561-00-15	14 stk.
5561-00-16	7 stk.
5561-00-17	7 stk.
5561-00-18	15 stk.

5561-00-02
Sortimenteske
Slangeklemmer SMS

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Innhold
5561-08-14	15 stk.
5561-11-17	25 stk.
5561-13-20	20 stk.
5561-15-24	7 stk.
5561-19-28	6 stk.
5561-22-32	5 stk.
5561-26-38	7 stk.
5561-32-44	6 stk.
5561-38-50	6 stk.
5561-44-56	3 stk.
5561-50-65	3 stk.

5568-00-01
Sortimenteske
Slangeklemmer

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Innhold
5568-08-16	15 stk.
5568-12-22	15 stk.
5568-16-27	9 stk.
5568-20-32	15 stk.
5568-25-40	12 stk.
5568-30-45	9 stk.
5568-40-60	3 stk.
5568-50-70	3 stk.

5563-00-12
Sortimenteske
Slangeklemmer SMS syrefaste

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Innhold
5563-08-14	15 stk.
5563-11-17	25 stk.
5563-13-20	15 stk.
5563-15-24	8 stk.
5563-19-28	7 stk.
5563-22-32	6 stk.
5563-26-38	6 stk.
5563-32-44	5 stk.
5563-38-50	5 stk.
5563-44-56	5 stk.

5526-6 Slangebeskyttelse

Tåler trykk – Miljøvenlig
Et slangebrudd forurenser alltid miljøet. Hydroscands slangebeskyttelse er produsert av et meget tett nylonfibervev som gir slangebeskyttelsen en tetthet som tåler 8 bars trykk i 15 sekunder og forhindrer dermed unødig søl. Test er utført i henhold til SAE J343.

Tåler slitasje – Økonomisk
De vanligste skader på slanger er skader som oppstår utvendig. Nylonfibrene i slangebeskyttelsen er konstruert for å motstå utvendig mekanisk slitasje. Hydroscands slangebeskyttelse forlenger dermed livslengden på dine slanger. Tester viser at de klarer slitasjetest i henhold til ISO 6945.

Kompakt konstruksjon – Sikkerhet
Risikoen for personskader ved f.eks. "Pin hole" er stor når personer befinner seg i nærheten av slanger med høye trykk. Nylonfibrenes kompakte konstruksjon klarer å mottstå trykket ved en evt. ulykke og dermed minsker risikoen for personskader betydelig.

5526
Slangebeskyttelse
PRODUKTGRUPPE 552
Leveres i lengder à 50 m

Artikkel nr	Rund dia	Flat dia
5526-60-17	17 mm	27 mm
5526-60-20	20 mm	31 mm
5526-60-23	23 mm	36 mm
5526-60-25	25 mm	39 mm
5526-60-27	27 mm	42 mm
5526-60-31	31 mm	49 mm
5526-60-36	36 mm	54 mm
5526-60-40	40 mm	63 mm
5526-60-53	53 mm	83 mm
5526-60-60	60 mm	94 mm
5526-60-73	73 mm	115 mm
5526-60-93	94 mm	60 mm

5526-7 Slangebeskyttelse med borrelås

Egenskaper
Slangebeskyttelse med borrelås er den ideale løsningen når du har behov for å beskytte mer en en slange. Den kraftige borrelåsen gjør det mulig å beskytte slanger som allerede er montert. Slangebeskyttelsen er produsert av glassfiberbelagt silikon, dette gjør at slangebeskyttelsen klarer miljøer med temperaturer opp til 200°C.

Fordeler
- Kan benyttes på slanger som allerede er montert og er i drift.
- Utmerkede slitasjeegenskaper.
- Gjør det mulig å inspisere slanger som er i drift.
- Forenkler ditt vedlikeholdsarbeid.
- Reduserer dine kostnader.



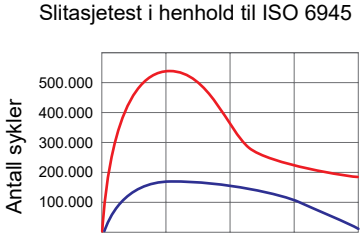

"Pin Hole" testet

Brannresistent

Hydroscands slangebeskyttelse

Annen slangebeskyttelse

Slitesterk

Trykkresistent

Annen slangebeskyttelse

Hydroscands slangebeskyttelse



5526
Slangebeskyttelse
Med borrelås
PRODUKTGRUPPE 552
Leveres i lengder à 50 m

Artikkel nr	Rund dia	Flat dia
5526-70-50	50 mm	78 mm
5526-70-75	75 mm	118 mm
5526-71-00	100 mm	157 mm
5526-71-50	150 mm	235 mm
5526-72-00	200 mm	314 mm

Slangebruddsventil med vingemutter for gassfase. POL utvendig med gummipakning og vingemutter. Slangesokkel 5-8 mm. Kapasitet 15 kg/t. Aktiveres ved at sokkelen trykkes inn mot flaska. Ved slangebrudd stenges gasstilførselen. Vingemutter og gummipakning gjør det mulig å skifte flaske uten bruk av verktøy.

5901-00-01
Slangebruddsventil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-01	Slangebruddsventil m/vingemutter POL ø 5-8 mm	1

Slangebruddsventil for gassfase. POL utvendig og slangesokkel 5-8 mm. Kapasitet 16 kg/t. Aktiveres ved at sokkelen trykkes inn mot flaska. Ved slangebrudd stenges gasstilførselen.

5901-00-02
Slangebruddsventil

PRODUKTGRUPPE 500

5:1

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-02	Slangebruddsventil POL ø 5-8 mm	1

T-kupling. POL utvendig - 2 x POL innvendig. For dobbelt uttak på industriflaske eller ved parallellkobling av flere flasker sammen med slangeslynge 5901-00-05.

5901-00-04
T-kupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-04	T-kupling POL UF x 2 POL IF	1

Slangeslynge POL x POL utvendig. For tilkobling av flasker til automatisk omskifter eller parallellkobling av flere flasker sammen med T-kupling 5901-00-04.

5901-00-05
Slangeslynge

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-05	Slange 500 mm med POL UR i begge ender	1

Click on-ventil med DIN477-gjenger utvendig. Brukes som overgang fra norske H-flasker til blant annet tyske/italienseke regulatorer.

5901-00-06
Click on-ventil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-06	Click on-ventil med G 3/8” IF links	1

Ventil med M14x1,5 gjenger og G 3/8” links utvendig. Stengeventil til blant annet P2000- og P2012-flasker. Brukes blant annet til å koble industriutstyr til disse flaskene.

5901-00-11
Ventil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-11	Ventil med M14x1,5 gjenger og G 3/8” UF	1

Overgang fra 1”x20 UNEF utv. til 5 mm sokkel. Kan brukes på alle brennere med BOM-tilkobling, slik som Power Jet fir E400 og gjør at disse kan kobles til større flaske ved bruk av slange.

5901-00-16
Overgang

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-16	Overgang fra 1”x20 UNEF UD til 5 mm slangestuss	1

Overgang med G 3/8” og G 1/4” links utvendig og POL innvendig. Passer på utgangsflensen på automatisk omskifter for montering av regulator med POL-kupling.

5901-00-1X
Overgang

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-17	Overgang med G 3/8” UF og POL IF	1
5901-00-18	Overgang med G 1/4” UF og POL IF	1

Overgang (flaskekupling) med POL utvendig og G 1/4” og G 3/8” utvendig (bulk).

5901-00-2X
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-20	Flaskekupling med POL UF x G 1/4” UF	1
5901-00-21	Flaskekupling med POL UF x G 3/8” UF	1

Overgang (flaskekupling) med POL utvendig G 1/4” utvendig. Med gumminese og vingemutter (bulk).

5901-00-22
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-22	Flaskekupling med gumminese og vingemutter med POL UF G 1/4”	1

Overgang (flaskekupling) med POL utvendig 6 mm slange-sokkel. Med gumminese og vingemutter (bulk).

5901-00-23
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-23	Flaskekupling med gumminese og vingemutter med POL UF 6 mm slangesokkel	1

Slangesokkel 5-8 mm med mutter G 3/8” Links.

5901-00-24
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-24	Flaskekupling med gumminese og vingemutter med POL UF 6 mm slangesokkel	1

Flaskekobling DIN 477 utv. -POL utv.

5901-00-25
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-25	Flaskekupling med gumminese og vingemutter med POL UF 6 mm slangesokkel	1

5901-00
Mutter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon	Produkt type
59010027	3/8”	Mutter links
59010028	1/4”	Innsats med hylsespor for 3/8” mutter
59010029	1/4”	Mutter links
59010030	1/4”	Innsats med hylsespor for 1/4” mutter
59010031	3/8”	Muttel rett
59010032	1/4”	Mutter rett
59010033	1/4”	Slangesokkel 6,3mm for 1/4” mutter
59010034	3/8”	Slangesokkel 6,3mm for 3/8” mutter
59010035	3/8”	Slangesokkel 10,0mm for 3/8” mutter
59010036	1/4”	Slangesokkel med 1/4” mutter for 3/8” slange

Regulator 29 mbar click-on - Ø 35 - G 1/4” Links.
Slangesokkel 10-12 mm.

5901-00-26
Flaskekupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5901-00-26	Flaskekupling med gumminese og vingemutter med POL UF 6 mm slangesokkel	1

5995
AVTAPPINGSPLUGG

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Materiale
5995-00-04	1/4″ BSP	M22	Stål
5995-00-06	3/8″ BSP	M22	Stål
5995-00-08	1/2″ BSP	M26	Stål
5995-00-081	1/2″ BSP	M26	Stål
5995-00-10	5/8″ BSP	M26	Stål
5995-00-12M	3/4″ BSP	M26	Messing
5995-00-14M	7/8″ BSP	M26	Messing
5995-00-16M	1″ BSP	M26	Messing
5995-00-20M	1 1/4″ BSP	M26	Messing
5995-00-24M	1 1/2″ BSP	M42	Messing
5995-01-08	1/2″ UNF	M22	Stål
5995-01-10	5/8″ UNF	M22	Stål
5995-01-12	3/4″ UNF	M26	Stål
5995-01-121	3/4″ UNF	M26	Stål
5995-01-14	7/8″ UNF	M26	Stål
5995-01-16M	1″ UNF	M26	Messing
5995-01-17M	1 1/16″ UNF	M26	Messing
5995-01-18M	1 1/8″ UNF	M26	Messing
5995-01-24M	1 1/2″ UNF	M26	Messing
5995-03-16M	1″ UNF	M26	Messing
5995-04-16M	1″ UNF	M26	Messing
5995-06-15	15mm stuss	M26	Stål
5995-06-18	18mm stuss	M26	Stål
5995-06-22	22mm stuss	M26	Stål
5995-07-15	DKL 15	M26	Stål
5995-10-13	M10x1.25	M18	Stål
5995-12-12	M12x1.25	M22	Stål
5995-12-13	M12x1.25	M18	Stål
5995-12-15	M12x1.5	M22	Stål
5995-12-151	M12x1.5	M18	Stål
5995-12-16	M12x1.5	M22	Stål
5995-14-12	M14x1.25	M22	Stål
5995-14-15	M14x1.5	M22	Stål
5995-14-151	M14x1.5	M22	Stål
5995-14-15L	M14x1.5	M22	Stål
5995-16-15	M16x1.5	M22	Stål
5995-16-15L	M16x1.5	M22	Stål
5995-18-15	M18x1.5	M22	Stål
5995-18-151	M18x1.5	M26	Stål
5995-18-16	M18x1.5	M26	Stål
5995-20-15	M20x1.5	M22	Stål
5995-20-16	M20x1.5	M26	Stål
5995-20-18	M20x1.75	M26	Stål
5995-20-25	M20x2.5	M26	Stål
5995-22-12	M22x1.25	M26	Stål
5995-2215	M22x1.25	M26	Stål
5995-22-151	M22x1.5	M26	Stål
5995-22-152	M22x1.5	M26	Stål
5995-22-153	M22x1.5	M26	Stål
5995-22-154	M22x1.5	M26	Stål
5995-22-155	M22x1.5	M26	Stål
5995-22-15M	M22x1.5	M26	Messing
5995-22-16	M22x1.5	M22	Stål
5995-22-18	M22x1.75	M26	Stål
5995-24-15M	M24x1.5	M26	Messing
5995-24-20M	M24x2	M26	Messsing
5995-25-15	M25x1.5	M26	Stål
5995-25-15M	M25x1.5	M26	Messing
5995-26-15M	M26x1.5	M26	Messing
5995-27-20M	M27x2	M26	Messing
5995-28-15M	M28x1.5	M26	Messing
5995-30-15M	M30x1.5	M26	Messing
5995-30-20M	M30x2	M26	Messing
5995-32-15M	M32x1.5	M26	Messing
5995-32-20M	M32x2	M26	Messing
5995-33-20M	M33x2	M26	Messing
5995-36-15M	M36x1.5	M26	Messing
5995-38-15M	M38x1.5	M26	Messing
5995-40-15M	M40x1.5	M26	Messing

5996
AVTAPPINGSSLANGE

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge	Lengde
5996-01-22	M22	1000mm
5996-01-26	M26	1000mm
5996-02-22	M22	250mm
5996-02-26	M26	250mm
5996-05-22	M22	500mm
5996-05-26	M26	500mm
5996-41-22	M22 45°	1000mm
5996-41-26	M26 45°	1000mm
5996-42-22	M22 45°	250mm
5996-42-26	M26 45°	250mm
5996-45-22	M22 45°	500mm
5996-45-26	M26 45°	500mm
5996-91-22	M22 90°	1000mm
5996-91-26	M26 90°	1000mm
5996-92-22	M22 90°	250mm
5996-92-26	M26 90°	250mm
5996-95-22	M22 90°	500mm
5996-95-26	M26 90°	500mm

HYDROSCAND AUTOMOTIVE AB

Hydroscand Automotive AB er et selskap i Hydroscand Group som har spesialisert seg på slanger og ledningskomponenter til automotive industrien. Vi har i dag et nært samarbeid med mange store selskaper i Europa:

Volvo Penta
Volvo Bus
Deutz AG
Renault .V.I
Volvo Powertrain
Mack Trucks Inc
Atlet AB

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon
www.hydroscand-automotive.com

Hydroscand Automotive AB
Ruskvädersgatan 8
418 34 Göteborg
Pho: +46 (0)31-64 63 90
Fax: +46 (0)31-53 38 23
www.hydroscand-automotive.se

HYDROSCAND

5:2

HYDROSCAND TILBEHØR

I denne gruppen finner du blant annet spiraler i plast og stål, plasthetter-og plugger, smøremiddel for AISI 316, høytrykksvivler, slangebruddventiler, tilbakeslagsventiler og diverse o-ringer.

INNHOLD

	TILBEHØR	SIDE
5521	Stålspiral flat 15-54mm	274
5522	Plastspiral sort 8,4-26mm	274
5524	Plastspiral gul 21-165mm	274
5526	Plastspiral sort 11-165mm	275
5526-90	Spiralina sort 16-132mm	275
5526-90-xxxY	Spiralina gul 16-132mm	275
5529	Plastspiral Gul 12-140mm	276
5529	Plastspiral Sort 12-140mm	277
5526-80	Plastspiral selvlysende	278
5524	Plastspiral gul 1meter	279
5526-10	Plastspiral sort 1meter	279
5526-77	Texstrip u/øye	279
5526-78	Texstrip m/øye	279
5525	Pyrojacket	280
5528	Rustfri stålfletting	280
5530-01	Plasthette konisk	281
5530-02	Plasthette innv. BSP	282
5530-03	Plasthette innv. UNF	282
5650	Gleitmo smøremiddel for AISI 316	282
5533	Plasthette innv. MM	283
5530-04	Plasthette utv. BSP	283
5530-05	Plastplugg utv. UNF/JIC	284
5531	Plastplugg utv. MM	284
5532	Plastplugg innv. BSP	284
5533-11	Plastplugg utv. UNF/ORFS	285
5533	Plastplugg for rør	285
5530	Krympehette PVC	285
5534	Plasthette for SAE 3000/6000 PSI	286
5T	Høytrykksvivel utv/innv BSP 250bar	286
5590	Høytrykksvivel utv/utv BSP 230-250bar	286
5591	Høytrykksvivel utv/innv BSP 230-350bar	287
5591	Høytrykksvivel utv/innv JIC 350bar	287
5590-31	Høytrykksvivel utv/utv BSP-ED 450Bar	287
5590-35	Høytrykksvivel utv/utv MM 100-160bar	287
5590-36	Høytrykksvivel utv/utv MM 400bar	287
5591-31	Høytrykksvivel utv/innv BSP 350-450bar	288
5591-32	Høytrykksvivel utv/innv JIC 450bar	288
5591-33	Høytrykks. utv/innv ORFS 350-450bar	288
5591-34	Høytrykks. utv/innv JIC/BSP 350-450bar	288
5590-03	Pakning for høytrsvivel 5590/5591	289
5576	Svivel	289
5577	Svivel	289
5554	Slangebruddventil	290
5558	Tilbakeslagsventil BSP	290
5610-02	O-ring SAE flens	291
5610-03	O-ring DKOL	291
5610-04	O-ring DKOS	291
5610-03-xxV	O-ring DKOL Viton	292
5610-04-xxV	O-ring DKOS Viton	292
5610-05	O-ring for høytrykkvaskere	293
5610-06	O-ring for BSP slangekuplinger	293
5610-16	O-ring for DKOL/DKOS kuplinger	293
5610-02	O-ring SAE flens	294
5610-12	Profilpakning	294
5610-13	D-ring for Cat flens	294
5701	UN IR for AC-slange 1445	295
5702	UN IR for AC-slange 1445	295
5703	UN 90B IR for AC-slange 1445	295
5704	UN 90B IR for AC-slange 1445 m/ventil	295
5705	UN 45B IR for AC-slange 1445	295
5706	UN 45B IR for AC-slange 1445 m/ventil	295
5707	UN 90T IR for AC-slange 1445	295
5708	UN 90T IR for AC-slange 1445 m/ventil	295
5741	UN UR for AC-slange 1445	295
5742	UN UR for AC-slange 1445 m/ventil	295
5743	UN 90B UR for AC-slange 1445	296
5744	UN 90B UR for AC-slange 1445 m/ventil	296
5745	UN 45B UR for AC-slange 1445	296
5746	UN 45B UR for AC-slange 1445 m/ventil	296
5760	Slangeskjøt for for AC-slange 1445	296
5761	Slangeskjøt for for AC-slange 1445 m/ventil	296

5521
Stålspiral flat

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon innv.	Std. lengde	Forp/kv.
5521-00-15	Stålspiral flat	15 mm	4 m	1
5521-00-17	Stålspiral flat	17 mm	4 m	1
5521-00-19	Stålspiral flat	19 mm	4 m	1
5521-00-23	Stålspiral flat	23 mm	4 m	1
5521-00-26	Stålspiral flat	26 mm	4 m	1
5521-00-29	Stålspiral flat	29 mm	4 m	1
5521-00-34	Stålspiral flat	34 mm	4 m	1
5521-00-40	Stålspiral flat	40 mm	4 m	1
5521-00-48	Stålspiral flat	48 mm	4 m	1
5521-00-54	Stålspiral flat	54 mm	4 m	1

5522
Plastspiral sort

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon innv.	Std. lengde	Forp/kv.
5522-10-08	Plastspiral	8,4 mm	Løpemeter	1
5522-00-10	Plastspiral	10 mm	Løpemeter	1
5522-10-22	Plastspiral	12,2 mm	Løpemeter	1
5522-00-13	Plastspiral	13 mm	Løpemeter	1
5522-00-15	Plastspiral	16 mm	Løpemeter	1
5522-00-21	Plastspiral	20 mm	Løpemeter	1
5522-00-26	Plastspiral	26 mm	Løpemeter	1

5524
Plastspiral gul
Kraftig type

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Dia. innv. min.	Dia. innv. maks.	Std. lengde	Forp/kv.
5524-00-020	17 mm	21 mm	6 m	1
5524-00-025	21 mm	27 mm	6 m	1
5524-00-032	27 mm	35 mm	6 m	1
5524-00-040	35 mm	40 mm	6 m	1
5524-00-050	42 mm	58 mm	6 m	1
5524-00-075	58 mm	70 mm	6 m	1
5524-00-090	70 mm	90 mm	6 m	1
5524-00-110	90 mm	115 mm	6 m	1
5524-00-140	115 mm	135 mm	6 m	1
5524-00-160	135 mm	165 mm	6 m	1

5526
Plastspiral sort
Kraftig type

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Dia. innv. min.	Dia. innv. maks.	Std. lengde	Forp/kv.
5526-00-016	11 mm	17 mm	6 m	1
5526-00-020	17 mm	21 mm	6 m	1
5526-00-025	21 mm	27 mm	6 m	1
5526-00-032	27 mm	35 mm	6 m	1
5526-00-040	35 mm	42 mm	6 m	1
5526-00-050	42 mm	58 mm	6 m	1
5526-00-075	58 mm	70 mm	6 m	1
5526-00-090	70 mm	90 mm	6 m	1
5526-00-110	90 mm	115 mm	6 m	1
5526-00-160	135 mm	165 mm	6 m	1

5526-90
Spiralina

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Std. lengde	Tykkelse vegg mm	Forp/kv.
5526-90-013	Spiralina	13 x 16 mm	20 m	1,6	20 m
5526-90-016	Spiralina	16 x 20 mm	20 m	1,7	20 m
5526-90-020	Spiralina	20 x 25 mm	20 m	2,1	20 m
5526-90-024	Spiralina	24 x 29 mm	20 m	2,1	20 m
5526-90-027	Spiralina	27 x 32 mm	20 m	2,6	20 m
5526-90-035	Spiralina	35 x 40 mm	20 m	2,8	20 m
5526-90-044	Spiralina	44 x 50 mm	20 m	3,0	20 m
5526-90-056	Spiralina	56 x 63 mm	20 m	3,0	20 m
5526-90-065	Spiralina	65 x 75 mm	20 m	4,3	20 m
5526-90-080	Spiralina	80 x 90 mm	20 m	5,0	20 m
5526-90-100	Spiralina	100 x 112 mm	10 m	5,5	10 m
5526-90-120	Spiralina	120 x 132 mm	10 m	5,0	10 m

5526-90xxxY
Spiralina

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Std. lengde	Tykkelse vegg mm	Forp/kv.
5526-90-013Y	Spiralina	13 x 16 mm	20 m	1,6	20 m
5526-90-016Y	Spiralina	16 x 20 mm	20 m	1,7	20 m
5526-90-020Y	Spiralina	20 x 25 mm	20 m	2,1	20 m
5526-90-027Y	Spiralina	27 x 32 mm	20 m	2,6	20 m
5526-90-035Y	Spiralina	35 x 40 mm	20 m	2,8	20 m
5526-90-044Y	Spiralina	44 x 50 mm	20 m	3,0	20 m
5526-90-065Y	Spiralina	65 x 75 mm	20 m	4,3	20 m
5526-90-080Y	Spiralina	80 x 90 mm	20 m	5,0	20 m
5526-90-100Y	Spiralina	100 x 112 mm	10 m	5,5	10 m
5526-90-120Y	Spiralina	120 x 132 mm	10 m	5,0	10 m

5529

Gul plastspiral

Finnes også i grønn, grå, blå, rød og svart.
Material: Virgin HDPE
Temperatur min. -50 °C
Temperatur maks. +120 °C

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Std. lengde	Tykkelse vegg mm	Forp/kv.
5529-25-0012Y	Gul plastspiral	9,20 x 12 mm	25 m	1,4	25 m
5529-25-0016Y	Gul plastspiral	13,40 x 16 mm	25 m	1,3	25 m
5529-25-0020Y	Gul plastspiral	16 x 20 mm	25 m	2	25 m
5529-25-0025Y	Gul plastspiral	20,60 x 25 mm	25 m	2,2	25 m
5529-25-0032Y	Gul plastspiral	27 x 32 mm	25 m	2,5	25 m
5529-25-0040Y	Gul plastspiral	34,60 x 40 mm	25 m	2,7	25 m
5529-25-0050Y	Gul plastspiral	43,20 x 50 mm	25 m	3,4	25 m
5529-15-0090Y	Gul plastspiral	55,60 x 63 mm	15 m	3,7	15 m
5529-15-0075Y	Gul plastspiral	66,20 x 75 mm	15 m	4,4	15 m
5529-15-0063Y	Gul plastspiral	80,20 x 90 mm	15 m	4,9	15 m
5529-10-0110Y	Gul plastspiral	99 x 110 mm	10 m	5,5	10 m
5529-10-0125Y	Gul plastspiral	113 x 125 mm	10 m	6	10 m
5529-10-0140Y	Gul plastspiral	127 x 140 mm	10 m	6,5	10 m
5529-01-0012Y	Gul plastspiral	9,20 x 12 mm	1 m	1,4	1 m
5529-01-0016Y	Gul plastspiral	13,40 x 16 mm	1 m	1,3	1 m
5529-01-0020Y	Gul plastspiral	16 x 20 mm	1 m	2	1 m
5529-01-0025Y	Gul plastspiral	20,60 x 25 mm	1 m	2,2	1 m
5529-01-0032Y	Gul plastspiral	27 x 32 mm	1 m	2,5	1 m
5529-01-0040Y	Gul plastspiral	34,60 x 40 mm	1 m	2,7	1 m
5529-01-0050Y	Gul plastspiral	43,20 x 50 mm	1 m	3,4	1 m
5529-01-0063Y	Gul plastspiral	55,60 x 63 mm	1 m	3,7	1 m
5529-01-0075Y	Gul plastspiral	66,20 x 75 mm	1 m	4,4	1 m
5529-01-0090Y	Gul plastspiral	80,20 x 90 mm	1 m	4,9	1 m
5529-01-0110Y	Gul plastspiral	99 x 110 mm	1 m	5,5	1 m
5529-01-0125Y	Gul plastspiral	113 x 125 mm	1 m	6	1 m
5529-01-0140Y	Gul plastspiral	127 x 140 mm	1 m	6,5	1 m

5529

Svart plastspiral

Finnes også i grønn, grå, blå, rød og gul.
Material: Virgin HDPE
Temperatur min. -50 °C
Temperatur maks. +120 °C

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Std. lengde	Tykkelse vegg mm	Forp/kv.
5529-25-0012B	Svart plastspiral	9,20 x 12 mm	25 m	1,4	25 m
5529-25-0016B	Svart plastspiral	13,40 x 16 mm	25 m	1,3	25 m
5529-25-0020B	Svart plastspiral	16 x 20 mm	25 m	2,0	25 m
5529-25-0025B	Svart plastspiral	20,60 x 25 mm	25 m	2,2	25 m
5529-25-0032B	Svart plastspiral	27 x 32 mm	25 m	2,5	25 m
5529-25-0040B	Svart plastspiral	34,60 x 40 mm	25 m	2,7	25 m
5529-25-0050B	Svart plastspiral	43,20 x 50 mm	25 m	3,4	25 m
5529-15-0063B	Svart plastspiral	55,60 x 63 mm	15 m	3,7	15 m
5529-15-0075B	Svart plastspiral	66,20 x 75 mm	15 m	4,4	15 m
5529-15-0090B	Svart plastspiral	80,20 x 90 mm	15 m	4,9	15 m
5529-10-0110B	Svart plastspiral	99 x 110 mm	10 m	5,5	10 m
5529-10-0125B	Svart plastspiral	113 x 125 mm	10 m	6,0	10 m
5529-10-0140B	Svart plastspiral	127 x 140 mm	10 m	6,5	10 m
5529-01-0012B	Svart plastspiral	9,20 x 12 mm	1 m	1,4	1 m
5529-01-0016B	Svart plastspiral	13,40 x 16 mm	1 m	1,3	1 m
5529-01-0020B	Svart plastspiral	16 x 20 mm	1 m	2,0	1 m
5529-01-0025B	Svart plastspiral	20,60 x 25 mm	1 m	2,2	1 m
5529-01-0032B	Svart plastspiral	27 x 32 mm	1 m	2,5	1 m
5529-01-0040B	Svart plastspiral	34,60 x 40 mm	1 m	2,7	1 m
5529-01-0050B	Svart plastspiral	43,20 x 50 mm	1 m	3,4	1 m
5529-01-0063B	Svart plastspiral	55,60 x 63 mm	1 m	3,7	1 m
5529-01-0075B	Svart plastspiral	66,20 x 75 mm	1 m	4,4	1 m
5529-01-0090B	Svart plastspiral	80,20 x 90 mm	1 m	4,9	1 m
5529-01-0110B	Svart plastspiral	99 x 110 mm	1 m	5,5	1 m
5529-01-0125B	Svart plastspiral	113 x 125 mm	1 m	6,0	1 m
5529-01-0140B	Svart plastspiral	127 x 140 mm	1 m	6,5	1 m
5529-01-2050B	Svart plastspiral	43,20 x 50 mm	1 m	3,4	1 m
5529-01-2063B	Svart plastspiral	55,60 x 63 mm	1 m	3,7	1 m

Gjør dine slanger synlige i mørket
Hydroscand selvlysende beskyttelsesspiral gjør dine slanger synlige i mørket på anleggsmaskiner, onshore og offshore. Den selvlysende Hydroscandspiralen er ett sikkerhetsprodukt. Spiralen benyttes til alle typer slanger.

Denne spiralen inngår i Hydroscands totale lager-sortiment.

5526-80
Beskyttelsesspiral

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Std. lgd.
5526-80-016	Selvlysende spiral ø 12-17 mm	20 m
5526-80-020	Selvlysende spiral ø 16-22 mm	20 m
5526-80-025	Selvlysende spiral ø 22-28 mm	20 m
5526-80-032	Selvlysende spiral ø 27-33 mm	20 m
5526-80-040	Selvlysende spiral ø 33-42 mm	20 m

5524-00-000 tomt stativ bør inneholde:

GUL		SORT	
5524-10-020	10stk	5526-10-020	10stk
5524-10-025	10stk	5526-10-025	10stk
5524-10-032	10stk	5526-10-032	10stk
5524-10-050	7stk	5526-10-050	7stk
5524-10-075	5stk	5526-10-075	5stk
5524-10-090	4stk	5526-10-090	4stk
5524-10-110	3stk	5526-10-110	3stk

Plastspiralstativ
For og eksponere og håndtere spiralene på en fin måte. Sammenlagt er det plass til 98 stk 1 meters lengder i 7 ulike dimensjoner og 2 farger. Med 12 mm hull i begge ender.

5524
Stativ og spiraler

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	ID mm	OD mm	Lengde mm	Farge
5524-10-016	11,0	17,0	1000	Gul
5524-10-020	16,0	20,0	1000	Gul
5524-10-025	20,0	25,0	1000	Gul
5524-10-032	22,0	40,0	1000	Gul
5524-10-050	40,0	55,0	1000	Gul
5524-10-075	55,0	70,0	1000	Gul
5524-10-090	70,0	90,0	1000	Gul
5524-10-110	90,0	115,0	1000	Gul
5524-10-140	115,0	135,0	1000	Gul
5526-10-020	16,0	20,0	1000	Sort
5526-10-025	20,0	25,0	1000	Sort
5526-10-032	22,0	40,0	1000	Sort
5526-10-050	40,0	55,0	1000	Sort
5526-10-075	55,0	70,0	1000	Sort
5526-10-090	70,0	90,0	1000	Sort
5526-10-110	90,0	115,0	1000	Sort
5526-10-140	115,0	135,0	1000	Sort

Hydroscands TEXSTRIP er produsert av Polyamid 6 og behandlet med en prosess som kalles ”de-aering”. Det vil si at all luft blåses ut av fibrene og gjør dem sterkere og mer kompakte.Denne behandlingen gjør TEXSTRIP sterkere enn tilsvarende produkter på markedet.

Produktet inneholder ingen giftige stoffer. Temp -40°C til 171°C.
TEXSTRIP leveres med låsering i AISI 316.
TEXSTRIP kan åpnes og lukkes mange ganger.

TEXSTRIP kommer i forpakinger á 10 stk., men kan også kjøpes enkeltvis.

5526-7X
HS Texstrip

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5526-77-102	HS TEXSTRIP uten øye 102 mm	10
5526-77-152	HS TEXSTRIP uten øye 152 mm	10
5526-77-203	HS TEXSTRIP uten øye 203 mm	10
5526-77-254	HS TEXSTRIP uten øye 254 mm	10
5526-77-305	HS TEXSTRIP uten øye 305 mm	10
5526-77-356	HS TEXSTRIP uten øye 356 mm	10
5526-77-406	HS TEXSTRIP uten øye 406 mm	10
5526-78-102	HS TEXSTRIP med øye 102 mm	10
5526-78-152	HS TEXSTRIP med øye 152 mm	10
5526-78-203	HS TEXSTRIP med øye 203 mm	10
5526-78-254	HS TEXSTRIP med øye 254 mm	10
5526-78-305	HS TEXSTRIP med øye 305 mm	10
5526-78-356	HS TEXSTRIP med øye 356 mm	10
5526-78-406	HS TEXSTRIP med øye 406 mm	10

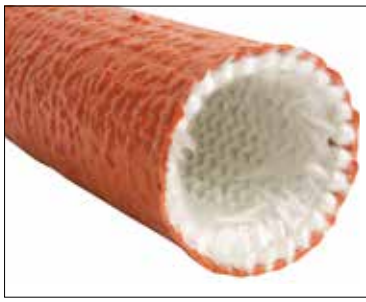

Pyrojacket er en beskyttelseslange for slanger og kabler. Når slanger skal lede varme medier fungerer Pyrojacket som isolasjon. Slangen har innvendig vevd glassfiber og utvendig silikon gummi. Pyrosil tape brukes i overgang mellom Pyrojacket og slange.
Temp. omr. -65°C - +260°C
Temporært (15 min.) + 1090°C

5525
Pyrojacket beskyttelseslange

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Tykkelse	Dimensjon innv.	Forp/kv.
5525-00-06	4 mm	10,0 mm	1
5525-00-08	4 mm	13,0 mm	1
5525-00-10	4 mm	16,0 mm	1
5525-00-12	4 mm	19,0 mm	1
5525-00-16	4 mm	25,0 mm	1
5525-00-20	4 mm	32,0 mm	1
5525-00-22	4 mm	35,0 mm	1
5525-00-26	4 mm	41,0 mm	1
5525-00-28	4 mm	44,0 mm	1
5525-00-32	4 mm	50,8 mm	1
5525-00-36	4 mm	57,0 mm	1
5525-00-40	4 mm	63,5 mm	1
5525-00-44	4 mm	70,0 mm	1
5525-00-48	4 mm	76,0 mm	1
5525-00-52	4 mm	83,0 mm	1
5525-00-56	4 mm	89,0 mm	1
5525-00-64	4 mm	102,0 mm	1
5525-00-80	4 mm	127,0 mm	1
5525-10-01	Pyrotape rull à 11 m 25 mm bred		1

5528
Rustfri stålfletting

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Type	Dimensjon innv.	Forp/kv.
5528-00-10	Rustfri stålfletting	10 mm	1
5528-00-12	Rustfri stålfletting	12 mm	1
5528-00-16	Rustfri stålfletting	16 mm	1
5528-00-19	Rustfri stålfletting	19 mm	1
5528-00-24	Rustfri stålfletting	24 mm	1
5528-00-29	Rustfri stålfletting	29 mm	1
5528-00-35	Rustfri stålfletting	35 mm	1
5528-00-44	Rustfri stålfletting	44 mm	1
5528-00-53	Rustfri stålfletting	53 mm	1
5528-00-66	Rustfri stålfletting	66 mm	1
5528-00-75	Rustfri stålfletting	75 mm	1
5528-00-86	Rustfri stålfletting	86 mm	1
5528-00-98	Rustfri stålfletting	98 mm	1
5528-00-125	Rustfri stålfletting	125 mm	1

5530-01

Plasthette konisk

Rød

Materiale: PELD

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	OD mm		Passer til BSP han	ID mm	
	Min.	Maks.		Min.	Maks.
5530-01-02	4,7	5,5		3,2	4,0
5530-01-06	6,4	7,4		4,9	5,9
5530-01-08	7,7	8,8		6,0	7,0
5530-01-10	8,2	9,4		6,6	7,8
5530-01-11	9,8	10,6		7,8	9,1
5530-01-12	9,9	11,1	1/8″	8,1	9,5
5530-01-15	10,8	12,6		9,2	10,6
5530-01-16	11,6	13,0		10,0	11,5
5530-01-17	12,4	13,9		10,8	12,5
5530-01-18	13,0	14,2	1/4″	11,5	13,0
5530-01-20	14,1	15,9		12,8	14,3
5530-01-25	14,5	16,1		13,0	15,0
5530-01-27	15,0	17,2		13,9	15,7
5530-01-30	17,0	19,0	3/8″	15,5	17,5
5530-01-35	18,0	20,2		16,3	19,0
5530-01-36	19,4	21,3		17,6	19,8
5530-01-37	20,2	22,0	1/2″	19,0	21,1
5530-01-38	21,5	23,5		20,0	23,4
5530-01-40	22,4	25,3	5/8″	20,2	23,4
5530-01-41	24,0	25,7		22,5	24,2
5530-01-42	26,3	27,9	3/4″	25,7	27,2
5530-01-44	27,4	28,7		25,3	26,9
5530-01-45	27,8	30,5		26,0	28,8
5530-01-50	29,4	31,8		27,9	30,3
5530-01-52	31,0	33,2		29,5	31,9
5530-01-55	33,2	35,0	1″	32,3	34,5
5530-01-57	34,7	37,6		33,0	36,2
5530-01-60	38,0	40,4		36,4	39,0
5530-01-65	41,5	43,9	1 1/4″	40,0	42,4
5530-01-69	44,7	47,9		42,7	46,0
5530-01-70	47,2	49,7	1 1/2″	45,7	48,1
5530-01-71	49,1	51,5		47,6	51,0
5530-01-72	51,6	54,4		50,1	52,2
5530-01-73	53,4	56,8		53,0	55,5
5530-01-74	55,0	57,5		54,0	56,5
5530-01-75	59,5	62,4	2″	58,5	62,5
5530-01-76	61,0	64,0		60,0	63,5
5530-01-77	63,5	66,2		62,5	65,0
5530-01-78	68,0	70,2		66,0	69,0
5530-01-79	71,0	73,7		69,0	71,8
5530-01-82	75,0	77,5		73,0	75,6
5530-01-95	93,5	95,5		91,7	94,8

5530-02
Plasthette innv. BSP
Gul
Materiale: PEHD

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Innv. gjenge BSP	Høyde mm
5530-02-19	1/8″	12,5
5530-02-20	1/4″	12,5
5530-02-21	3/8″	12,5
5530-02-22	1/2″	13,5
5530-02-23	5/8″	14,0
5530-02-24	3/4″	15,0
5530-02-26	1″	20,0
5530-02-27	1 1/4″	25,0
5530-02-28	1 1/2″	28,0
5530-02-29	2″	28,5

5530-03
Plasthette innv. UNF
Gul
Materiale: PEHD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Innv. gjenge UNF	Høyde mm
5530-03-20	1/4″	17,0
5530-03-21	3/8″	19,0
5530-03-22	7/16″	22,0
5530-03-23	1/2″	22,0
5530-03-24	9/16″	24,0
5530-03-25	5/8″	23,0
5530-03-26	11/16″	25,0
5530-03-27	3/4″	25,0
5530-03-28	7/8″	28,0
5530-03-29	1 1/16″	28,0
5530-03-30	1 3/16″	27,0
5530-03-31	1 5/16″	28,0
5530-03-34	1 5/8″	28,0
5530-03-36	1 7/8″	28,5

5650
Smøremiddel for AISI 316

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5650-00-05	Gleitmo smøremiddel for AISI 316 100 g	1
5650-00-07	Gleitmo smøremiddel for AISI 316 1 kg boks	1

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

5533
Plasthette innv. MM
Gul
Materiale: PEHD

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Innv. gjenge MM	Høyde mm
5533-00-12	M 12 x 1,5	12,5
5533-00-14	M 14 x 1,5	13,0
5533-00-16	M 16 x 1,5	12,2
5533-00-18	M 18 x 1,5	13,0
5533-00-20	M 20 x 1,5	13,5
5533-00-22	M 22 x 1,5	14,0
5533-00-24	M 24 x 1,5	13,5
5533-00-26	M 26 x 1,5	14,5
5533-00-30	M 30 x 1,5	31,5
5533-00-36	M 36 x 1,5	17,0
5533-00-42	M 42 x 2,0	16,5
5533-00-45	M 45 x 2,0	16,5
5533-00-52	M 52 x 2,0	19,0

5530-04
Plasthette med sekskanthode og utv. BSP
Gul
Materiale: PEHD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Utv. gjenge BSP	Høyde mm
5530-04-19	1/8″	
5530-04-20	1/4″	19,5
5530-04-21	3/8″	18,3
5530-04-22	1/2″	18,5
5530-04-23	3/4″	22,1
5530-04-25	1″	25,7
5530-04-26	7/8″	22,0
5530-04-27	1 1/4″	24,5
5530-04-28	1 1/2″	25,8
5530-04-29	2″	31,0

5530
Plugg utv. UNF/JIC
Gul
Materiale: PEHD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Utv. gjenge UNF/JIC	Høyde mm
5530-05-05	5/16″	17,0
5530-05-06	3/8″	17,5
5530-05-07	7/16″	21,5
5530-05-08	1/2″	24,0
5530-05-09	9/16″	26,0
5530-05-12	3/4″	32,0
5530-05-14	7/8″	34,0
5530-05-17	1 1/16″	35,0
5530-05-21	1 5/16″	33,0
5530-05-26	1 5/8″	33,5
5530-05-30	1 7/8″	33,5

5531
Plastplugg utv. MM
Gul
Materiale: PEHD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Utv. gjenge MM	Høyde mm
5531-00-14	M 14 x 1,5	15,0
5531-00-16	M 16 x 1,5	15,2
5531-00-18	M 18 x 1,5	15,5
5531-00-20	M 20 x 1,5	16,5
5531-00-22	M 22 x 1,5	16,9
5531-00-24	M 24 x 1,5	17,2
5531-00-26	M 26 x 1,5	16,8
5531-00-30	M 30 x 1,5	13,0
5531-00-36	M 36 x 1,5	13,5

5532
Plastplugg for BSP innv. gjenge
Rød
Materiale: PELD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Passer til innv. BSP
5532-03-15	DBI DUT 15S	1/4″
5532-03-25	DBI DUT 25S	3/8″
5532-03-27	DBI DUT 27S	5/8″
5532-03-35	DBI DUT 35S	1/2″
5532-03-40	DBI DUT 40S	3/4″
5532-03-50	DBI DUT 50S	1″
5532-03-60	DBI DUT 60S	1 1/4″
5532-03-70	DBI DUT 70S	1 1/2″
5532-03-80	DBI DUT 80S	2″

5533-11-xx
Beskyttelsesplugg utv. UNF for ORFS
Gul/Rød
Materiale: PEHD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Utv. gjenge UNF	Høyde mm	Farge
5533-11-04	9/16”-18	15,0	Gul
5533-11-06	11/16”-16	20,5	Gul
5533-11-08	13/16”-16	21,0	Gul
5533-11-10	1”-14	21,2	Gul
5533-11-12	1 3/16”-12	26,0	Gul
5533-11-16	1 7/16”-12	25,5	Gul
5533-11-20	1 11/16”-12	26,0	Gul
5533-11-04R	9/16”-18	15,0	Rød
5533-11-06R	11/16”-16	20,5	Rød
5533-11-08R	13/16”-16	21,0	Rød
5533-11-10R	1”-14	21,2	Rød
5533-11-12R	1 3/16”-12	26,0	Rød
5533-11-16R	1 7/16”-12	25,5	Rød
5533-11-20R	1 11/16”-12	26,0	Rød

5533
Plastplugg for rør innv.
Sort
Materiale: PELD
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør utv. dia. mm	Rør godstykkelse mm
5533-19-15	19,0	1,5
5533-28-15	28,0	1,5
5533-32-15	32,0	1,5
5533-40-25	40,0	2,5
5533-45-30	45,0	3,0
5533-50-30	50,0	3,0

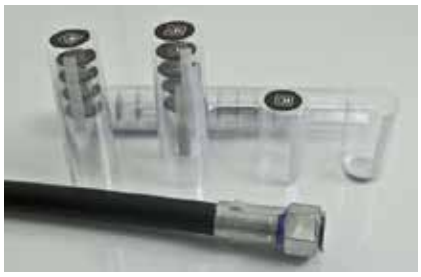

5530-99
Krympehette PVC

Universal krympehette for alle slags kuplinger.
Beskyttelseshette/plugg
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	ID mm
55309925	25
55309928	28
55309931	31
55309934	34
55309938	38
55309946	46

5534
Plasthette for SAE-flenser 3000/6000 PSI
Materiale: PELD

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Flens type	Dimensjon
5534-03-08	SAE 3000 PSI	1/2″
5534-03-12	SAE 3000 PSI	3/4″
5534-03-16	SAE 3000 PSI	1″
5534-03-20	SAE 3000 PSI	1 1/4″
5534-03-24	SAE 3000 PSI	1 1/2″
5534-03-32	SAE 3000 PSI	2″
5534-06-08	SAE 6000 PSI	1/2″
5534-06-12	SAE 6000 PSI	3/4″
5534-06-16	SAE 6000 PSI	1″
5534-06-20	SAE 6000 PSI	1 1/4″
5534-06-24	SAE 6000 PSI	1 1/2″
5534-06-32	SAE 6000 PSI	2″

G-1

G-2



Type L

Hus: Messing
Aksel: Herdet stål alt. (rustfritt stål, art. nr er merket med RF)
Mutter: Stål forsinket
Pakning: Nitril

5T
Høytrykksvivel utv. BSP innv. BSP
Rett

PRODUKTGRUPPE 530

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5T-250RF	Innv. 1/4″	Innv. 3/8″	250	1
5T-250	Innv. 1/4″	Innv. 3/8″	250	1
5T-500	Innv. 1/2″	Innv. 3/4″	250	1
5T-500B	Innv. 1/2″	Utv. 1/2″	250	1
5T-500RF	Innv. 1/2″	Utv. 3/4″	250	1
5T-750	Innv. 3/4″	Innv. 1″	250	1
5T-750LR	Utv. 3/4″	Innv. 3/4″	250	1
5T-750RF	Innv. 3/4″	Innv. 1″	250	1
5T-1000	Innv. 1″	Innv. 1 1/4″	200	1
5T-1000RF	Innv. 1″	Innv. 1 1/4″	200	1



5590
Høytrykksvivel utv. BSP

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	Pakningsett nr	WP BAR	Forp/kv.
5590-08-08	1/2″	5590-03-80	250	1
5590-12-12	3/4″	5590-03-12	230	1

5591
Høytrykksvivel utv. BSP innv. BSP

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	Pakningsett nr	WP BAR	Forp/kv.
5591-04-04	1/4″	5590-03-04	350	1
5591-06-06	3/8″	5590-03-06	300	1
5591-08-08	1/2″	5591-03-08	250	1
5591-12-12	3/4″	5591-03-12	230	1
5591-16-16	1″	5591-03-16	230	1
5591-20-20	1 1/4″	5591-03-20	230	1
5591-24-24	1 1/2″	5590-03-24	230	1

5591-X1
Høytrykksvivel med JIC-gjenger

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	Pakningsett nr	WP BAR	Forp/kv.
5591-17-17	1 1/16"		350	1
5591-21-21	1 5/16"		350	1

5590-31
Svivel BSP-ED
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5590-31-04	G 1/4″ED UF	G 1/4″ UF	450	1
5590-31-06	G 3/8″ ED UF	G 3/8″ UF	450	1
5590-31-08	G 1/2″ ED UF	G 1/2″ UF	450	1
5590-31-12	G 3/4″ ED UF	G 3/4″ UF	450	1
5590-31-16	G 1″ ED UF	G 1″ UF	450	1

5590-35
Svivel metrisk
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5590-35-15	M22x1,5 (15L) UF	M22x1,5 (15L) UF	160	1
5590-35-18	M26x1,5 (15L) UF	M26x1,5 (15L) UF	160	1
5590-35-28	M36x2 (28L) UF	M36x2 (28L) UF	100	1

5590-36
Svivel metrisk
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5590-36-20	M30x2 (20S) UF	M30x2 (20S) UF	400	1

5591-31
Svivel BSP
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5591-31-04	G 1/4″ IF	G 1/4″UF	450	1
5591-31-06	G 3/8″ IF	G 3/8″ UF	450	1
5591-31-08	G 1/2″ IF	G 1/2″ UF	450	1
5591-31-12	G 3/4″ IF	G 3/4″ UF	450	1
5591-31-16	G 1″ IF	G 1″ UF	450	1
5591-31-20	G 1 1/4″ IF	G 1 1/4″ UF	350	1
5591-31-24	G 1 1/2″ IF	G 1 1/2″ UF	350	1

5591-32
Svivel JIC/JIC
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5591-32-12	3/4-16 UNF	3/4-16 UNF	450	1
5591-32-14	7/8-14 UNF	7/8-14 UNF	450	1
5591-32-17	1 1/16-12 UN	1 1/16-12 UN	450	1
5591-32-21	1 5/16-12 UN	1 5/16-12 UN	450	1

5591-33
Svivel ORFS
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
5591-33-12	1 1/16-12 UN IF	1 1/16-12 UN UF	450	1
5591-33-16	1 7/16-12 UN IF	1 7/16-12 UN UF	350	1
5591-33-20	1.11/16-12 UN IF	1.11/16-12 UN UF	350	1

5591-34
Svivel JIC/BSP
Rett

Tåler høye trykknivåer og har kompakte dimensjoner.

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	WP BAR	Forp/kv.
55913408	G 1/2″ IF	7/8-14 UNF	450	1
55913412	G 3/4″ IF	1 1/16-12 UN	450	1
55913416	G 1″ IF	1 5/16-12 UN	450	1
55913420	G 1 1/4″ IF	1 5/8-12 UN	350w	1

5590
Pakningsett for høytrykksvivel 5590 og 5591

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Forp/kv.
5590-03-04	Pakningsett	1/4″	1
5590-03-06	Pakningsett	3/8″	1
5590-03-08	Pakningsett	1/2″	1
5590-03-12	Pakningsett	3/4″	1
5590-03-16	Pakningsett	1″	1
5590-03-20	Pakningsett	1 1/4″	1
5590-03-24	Pakningsett	1 1/2″	1



5576-01
Svivel
Stål

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge1	Gjenge2	Flow l/m	Rotasjon PN/MPa	Rotasjon omdr./min
5576-01-04	G 1/4"F	G 1/4"M	25	20.0	212
5576-01-06	G 3/8"F	G 3/8" M	35	20.0	173
5576-01-08	G 1/2" F	G 1/2" M	60	15.0	160
5576-01-12	G 3/4" F	G 3/4" M	100	15.0	120
5576-01-16	G 1" F	G 1" M	180	10.0	100
5576-01-20	G 1 1/4" F	G 1 1/4" M	200	10.0	86
5576-01-24	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	250	8.0	73



5577-01
Svivel
Stål

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge1	Gjenge2	Flow l/m	Rotasjon PN/MPa	Rotasjon omdr./min
5577-01-04	G 1/4" F	G 1/4"M	25	20.0	212
5577-01-06	G 3/8" F	G 3/8" M	35	20.0	173
5577-01-08	G 1/2" F	G 1/2" M	60	15.0	160
5577-01-12	G 3/4" F	G 3/4" M	100	15.0	120
5577-01-16	G 1" F	G 1" M	180	10.0	100
5577-01-20	G 1 1/4" F	G 1 1/4" M	200	10.0	86
5577-01-24	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	250	8.0	73



5554
Slangebruddventil utv. BSP innv. BSP

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Stenger l/min.	WP BAR
5554-15-06	G 3/8″ M	G 3/8″ F	15	350
5554-25-06	G 3/8″ M	G 3/8″ F	25	350
5554-35-06	G 3/8″ M	G 3/8″ F	35	350
5554-30-08	G 1/2″ M	G 1/2″ F	30	350
5554-40-08	G 1/2″ M	G 1/2″ F	40	350
5554-50-08	G 1/2″ M	G 1/2″ F	50	350
5554-60-08	G 1/2″ M	G 1/2″ F	60	350
5554-80-12	G 3/4″ M	G 3/4″ F	80	350
5554-10-12	G 3/4″ M	G 3/4″ F	100	350
5554-12-12	G 3/4″ M	G 3/4″ F	120	350



5558
Tilbakeslagsventil BSP

Fjærer se 5411
PRODUKTGRUPPE 510/780
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Base	Materialet	Åpningstrykk	WP BAR
5558-76-04	G 1/4″ F	G 1/4″ F		Stål	0,3 BAR	500
5558-76-06	G 3/8″ F	G 3/8″ F		Stål	0,3 BAR	300
5558-76-08	G 1/2″ F	G 1/2″ F		Stål	0,3 BAR	350
5558-76-12	G 3/4″ F	G 3/4″ F		Stål	0,3 BAR	220
5558-76-16	G 1″ F	G 1″ F		Stål	0,3 BAR	250
5558-76-20	G 1 1/4″ F	G 1 1/4″ F		Stål	0,3 BAR	220
5558-76-24	G 1 1/2″ F	G 1 1/2″ F		Stål	0,3 BAR	200
5558-76-32	G 2″ F	G 2″ F		Stål	0,3 BAR	130
5558-77-04	G 1/4″ M	G 1/4″ M		Stål	0,3 BAR	500
5558-77-06	G 3/8″ M	G 3/8″ M		Stål	0,3 BAR	300
5558-77-08	G 1/2″ M	G 1/2″ M		Stål	0,3 BAR	350
5558-78-04	9/16″-18 UNF	9/16″-18 UNF	6	Stål	0,3 BAR	400
5558-78-06	11/16″-16 UNF	11/16″-16	6	Stål	0,3 BAR	400
5558-78-08	13/16″-16 UNF	13/16″-16	8	Stål	0,3 BAR	400
5558-78-12	1 3/16″-12 UN	1 3/16″-12 UN	12	Stål	0,3 BAR	400
5558-78-16	1 7/16″-12 UN	1 7/16″-12 UN	16	Stål	0,3 BAR	400
5558-86-04	G 1/4″ F	G 1/4″ F		Syrefast	0,3 BAR	450
5558-86-06	G 3/8″ F	G 3/8″ F		Syrefast	0,3 BAR	270
5558-86-08	G 1/2″ F	G 1/2″ F		Syrefast	0,3 BAR	315
5558-86-12	G 3/4″ F	G 3/4″ F		Syrefast	0,3 BAR	200
5558-86-12U	G 3/4″ F	G 3/4″ F		Syrefast	8,0 BAR	200
5558-86-16	G 1″ F	G 1″ F		Syrefast	0,3 BAR	225
5558-86-16B	G 1″ F	G 1″ F		Syrefast	0,5 BAR	225
5558-86-16C	G 1″ F	G 1″ F		Syrefast	1,0 BAR	225
5558-86-20	G 1 1/4″ F	G 1 1/4″ F		Syrefast	0,3 BAR	200
5558-86-20B	G 1 1/4″ F	G 1 1/4″ F		Syrefast	0,5 BAR	200
5558-86-20C	G 1 1/4″ F	G 1 1/4″ F		Syrefast	1,0 BAR	200
5558-86-24	G 1 1/2″ F	G 1 1/2″ F		Syrefast	0,3 BAR	180
5558-86-24B	G 1 1/2″ F	G 1 1/2″ F		Syrefast	0,5 BAR	180
5558-86-24C	G 1 1/2″ F	G 1 1/2″ F		Syrefast	1,0 BAR	180
5558-86-32	G 2″ F	G 2″ F		Syrefast	0,3 BAR	112
5558-86-32C	G 2″ F	G 2″ F		Syrefast	1,0 BAR	112

5610-02
O-ring for SAE-flens
NB! dim. 02-10 passer til Komatsu flens 34,2 mm
90-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For flens dia.	Forp/kv.
5610-02-08	O-ring	1/2″	1
5610-02-10	O-ring Komatsu	34,2	1
5610-02-12	O-ring	3/4″	1
5610-02-16	O-ring	1″	1
5610-02-20	O-ring	1 1/4″	1
5610-02-24	O-ring	1 1/2″	1
5610-02-32	O-ring	2″	1
5610-02-40	O-ring	2 1/2″	1
5610-02-48	O-ring	3″	1
5610-02-56	O-ring	3 1/2″	1
5610-02-64	O-ring	4″	1

5610-03
O-ring for DKOL
DKOS fra 6-12
70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-03-06	O-ring	DKOL/S 6	1
5610-03-08	O-ring	DKOL/S 8	1
5610-03-10	O-ring	DKOL/S 10	1
5610-03-12	O-ring	DKOL/S 12	1
5610-03-15	O-ring	DKOL 15	1
5610-03-18	O-ring	DKOL 18	1
5610-03-22	O-ring	DKOL 22	1
5610-03-28	O-ring	DKOL 28	1
5610-03-35	O-ring	DKOL 35	1
5610-03-42	O-ring	DKOL 42	1

5610-04
O-ring for DKOS
70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-04-14	O-ring	DKOS 14	1
5610-04-16	O-ring	DKOS 16	1
5610-04-20	O-ring	DKOS 20	1
5610-04-25	O-ring	DKOS 25	1
5610-04-30	O-ring	DKOS 30	1
5610-04-38	O-ring	DKOS 38	1

5610-03
O-ring for DKOL
Viton
DKOS fra 6-12
70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-03-06V	O-ring	DKOL/S 6	1
5610-03-08V	O-ring	DKOL/S 8	1
5610-03-10V	O-ring	DKOL/S 10	1
5610-03-12V	O-ring	DKOL/S 12	1
5610-03-15V	O-ring	DKOL 15	1
5610-03-18V	O-ring	DKOL 18	1
5610-03-22V	O-ring	DKOL 22	1
5610-03-28V	O-ring	DKOL 28	1
5610-03-35V	O-ring	DKOL 35	1
5610-03-42V	O-ring	DKOL 42	1

5610-04
O-ring for DKOS
Viton

70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-04-14V	O-ring	DKOS 14	1
5610-04-16V	O-ring	DKOS 16	1
5610-04-20V	O-ring	DKOS 20	1
5610-04-25V	O-ring	DKOS 25	1
5610-04-30V	O-ring	DKOS 30	1
5610-04-38V	O-ring	DKOS 38	1

5610-05
O-ring for høytrykksvaskere

70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-05-14	O-ring	4374-00-xx	1

5610-06
O-ring for BSP slangekuplinger

70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	For	Forp/kv.
5610-06-04	O-ring	R - 1/4″	1
5610-06-06	O-ring	R - 3/8″	1
5610-06-08	O-ring	R - 1/2″	1
5610-06-10	O-ring	R - 5/8″	1
5610-06-12	O-ring	R - 3/4″	1
5610-06-16	O-ring	R - 1″	1
5610-06-20	O-ring	R - 1 1/4″	1
5610-06-24	O-ring	R - 1 1/2″	1
5610-06-32	O-ring	R - 2″	

5610-16
O-ring for DKOL /DKOS Interlock kuplinger

70-shore
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dim	Forp/kv.
5610-16-25	O-ring	20,30 - 2,40	1
5610-16-30	O-ring	26,64 - 2,62	1
5610-16-35	O-ring	29,82 - 2,62	1
5610-16-38	O-ring	34,59 - 2,62	1
5610-16-42	O-ring	39,34 - 2,62	1

5610
O-ring
For 3000 og 6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 560
u= Utv. dim. mm i= Innv. dim. mm

Artikkel nr	Type		Dimensjon
5610-02-08	u25,70	i18,64	1/2"
5610-02-12	u32,50	i24,99	3/4"
5610-02-16	u39,98	i32,29	1"
5610-02-20	u44,75	i37,69	1 1/4"
5610-02-24	u54,28	i47,22	1 1/2"
5610-02-32	u63,80	i56,74	2"
5610-02-40	u76,50	i69,44	2 1/2"
5610-02-48	u92,38	i85,37	3"
5610-02-56	u105,08	i98,02	3 1/2"
5610-02-64	u117,78	i110,72	4"

5610
D-ring
For CAT-flens

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	ID	Type
5610-13-08	41,4 mm	1/2"
5610-13-12	25,4 mm	3/4"
5610-13-16	31,8 mm	1"
5610-13-20	38,1 mm	1 1/4"
5610-13-24	44,5 mm	1 1/2"
5610-13-32	63,9 mm	2″

5610-12
Profilpakning
For 3000 og 6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5610-12-08	Profilpakning	1/2"
5610-12-12	Profilpakning	3/4"
5610-12-16	Profilpakning	1"
5610-12-20	Profilpakning	1 1/4"
5610-12-24	Profilpakning	1 1/2"
5610-12-32	Profilpakning	2"
5610-12-40	Profilpakning	2 1/2″
5610-12-48	Profilpakning	3″



5701
UN IR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5701-10-05	AC 06 UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5701-12-06	AC 08 UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5701-14-08	AC 10 UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5701-14-10	AC 12 UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5702
UN IR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5702-10-05	AC 06 UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5702-12-06	AC 08 UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5702-14-08	AC 10 UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5702-14-10	AC 12 UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5703
UN 90B IR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5703-10-05	AC 06 90B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5703-12-06	AC 08 90B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5703-14-08	AC 10 90B UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5703-14-10	AC 12 90B UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5704
UN 90B IR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5704-10-05	AC 06 90B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5704-12-06	AC 08 90B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5704-14-08	AC 10 90B UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5704-14-10	AC 12 90B UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5705
UN 45B IR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5705-10-05	AC 06 45B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5705-12-06	AC 08 45B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5705-14-08	AC 10 45B UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5705-14-10	AC 12 45B UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5706
UN 45B IR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5706-10-05	AC 06 45B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5706-12-06	AC 08 45B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5706-14-08	AC 10 45B UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5706-14-10	AC 12 45B UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5707
UN 90T IR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5707-10-05	AC 06 90T UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5707-12-06	AC 08 90T UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5707-14-08	AC 10 90T UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5707-14-10	AC 12 90T UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5708
UN 90T IR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5708-10-05	AC 06 90T UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5708-12-06	AC 08 90T UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5708-14-08	AC 10 90T UNF 7/8”-14 IR	1/2”
5708-14-10	AC 12 90T UNF 7/8”-14 IR	5/8”



5741
UN UR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5741-10-05	AC 06 UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5741-12-06	AC 08 UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5741-14-08	AC 10 UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5742
UN UR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5742-10-05	AC 06 UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5742-12-06	AC 08 UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5742-14-08	AC 10 UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5743
UN 90B UR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5743-10-05	AC 06 90B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5743-12-06	AC 08 90B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5743-14-08	AC 10 90B UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5744
UN 90B UR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5744-10-05	AC 06 90B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5744-12-06	AC 08 90B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5744-14-08	AC 10 90B UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5745
UN 45B UR med O-ring
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5745-10-05	AC 06 45B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5745-12-06	AC 08 45B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5745-14-08	AC 10 45B UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5746
UN 45B UR med O-ring og ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5746-10-05	AC 06 45B UNF 5/8”-18 IR	5/16”
5746-12-06	AC 08 45B UNF 3/4”-16 IR	13/32”
5746-14-08	AC 10 45B UNF 7/8”-14 IR	1/2”



5760
Slangeskjøt
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5760-05-05	AC slangeskjøt	5/16”
5760-06-06	AC slangeskjøt	13/32”
5760-08-08	AC slangeskjøt	1/2”
5760-10-10	AC slangeskjøt	5/8”



5761
Slangeskjøt med ventil
For AC-slange 1445

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5761-05-05	AC slangeskjøt	5/16”
5761-06-06	AC slangeskjøt	13/32”
5761-08-08	AC slangeskjøt	1/2”
5761-10-10	AC slangeskjøt	5/8”

HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

LYS OPP TILVÆRELSEN MED HYDROSCANDS BESKYTTELSESSPIRAL

GJØR DINE SLANGER SYNLIGE I MØRKET

Hydroscands selvlysende beskyttelsesspiral gjør dine slanger synlige i mørket på anleggsmaskiner, onshore og offshore. Den selvlysende Hydroscandspiralen er et sikkerhetsprodukt som kan brukes til alle typer slanger.

Artikelnummer
5526-80-016
5526-80-020
5526-80-025
5526-80-032
5526-80-040

www.hydroscand.no

INDUSTRISLANGE-TIL-BEHØR

5:3

HYDROSCAND INDUSTRISLANGETILBEHØR

INNHOLD

	INDUSTRISLANGETILBEHØR	SIDE
5001-09	Slangeskjøt	300
5001-05	Boltklemme	300
5002-03	Steam grip klemme	300
5002-20	BOSS klemkupling	300
5002-30	BOSS Dampkupling	300
5001-11/12/13	Klokupling Europeisk DIN 3483	301
5001-15	Klokupling	301
5001-17	Klokupling skjøt 3-veis	301
5001-61/62/63	Klokupling Europeisk messing	301
5001	Pakning for klokupling	302
5001-4	Klokupling m/klemme	302
5003	Pakning /blindlokk	302
5003-10/20/30/40	Klokupling messing	302
5006-01/02/03	Klokupling Chicago	303
5009-0x	Pakning	303
5009-01/02/03	Klokupling MODY	303
5004	KC slangekupling	304
5056-30/31/32/33	Brannkupling type 63	305
5056-34	Brannkupling type 63 Geka overgang	305
5056-35	Pakning type 32 og 63	305
5056-36	Brannkupling type 32 innv	305
5056-37	Brannkupling type 32 utv	305
5056-38	Brannkupling type 32 sl.stuss	305
5491	Spylemunnstykke type 63	305
5007	NOR-kupling Aluminium	306
5007-0x	NOR-kupling Messing	307
5008	Storz Aluminum/messing	308
5008	Storz tilbehør	309
	Informasjon Laux	310
5010	Laux kupling mod 42 KMS	311
5011	Laux kupling mod 42 KVS	311
5012	Laux kupling mod 42 KMG	311
5013	Laux kupling mod 42 KVG	311
5014	Laux kupling mod 42 KXM	311
5015	Laux kupling mod 42 KXV	311
5016	Laux kupling mod 42 KKM	311
5017	Laux kupling mod 42 KKV	312
5018	Pakning Laux mod 42 EPDM	312
5019	Laux kupling mod 42 KK2V	312
5019	Laux kupling mod 42 KFK	312
5019	Laux kupling mod 42 KFV	312
5019-00	Laux kupling mod 42 KRKB 90°	312
5019-10	Laux kupling mod 42 KRKB 45°	312
5018-10	Pakning Laux mod 42 NITRIL	313
5018-20	Pakning Laux mod 42 VITON	313
5030	Laux kupling mod C Hundel sl.stuss	313
5031	Laux kupling mod C Handel sl.stuss	313
5032	Laux kupling mod C Hundel utv	313
5033	Laux kupling mod C Handel utv	313
5034	Laux kupling mod C lokk til handel	313
5035	Laux kupling mod C lokk til hundel	313
5036	Laux kupling mod C Hundel sv.stuss	314
5037	Laux kupling mod C Handel sv.stuss	314
5038	Pakning laux mod C EPDM	314
5038-10	Pakning laux mod C NITRIL	314
5110-11	BAUER Handel sl.stuss	314
5110-12	BAUER Låsering	314
5110-13	BAUER Hundel sl.stuss	314
5110-14	Pakning BAUER EPDM	314
5055	Manntek	315
502x	Cam-Lock	316-319
5024-90	Cam-Lock E innv PTFE	320
5022-90	Cam-Lock C innv PTFE	320
5020	Cam-Lock A 60bar	321
5021	Cam-Lock B 60bar	321
5022	Cam-Lock C 60bar	321
5023	Cam-Lock D 60bar	321
5024	Cam-Lock E 60bar	321
5028	Pakning til Cam-Lock	321
5029	Diverse tilbehør	321

	INDUSTRISLANGETILBEHØR	SIDE
5050	Fiskepumpe kuplinger	322
5051-20	DIN Meierikobling handel	323
5051-30	SMS Meierikobling handel	323
5052-20	SMS Meierikobling hundel	323
5052-30	DIN Meierikobling hundel	323
5053-25	SMS Meierikobling handel for pressing	323
5053-35	DIN Meierikobling handel for pressing	323
5054-25	SMS Meierikobling hundel for pressing	323
5054-35	DIN Meierikobling hundel for pressing	323
5050-00	Klembakker	324
5050-20	Klembakker	324
5050-25	Presshlser for meierikoblinger	324
5050-80	Flenskupling for SIGMA godsslange	324
5053	Slangekupling utv. BSP	325
5054	Slangekupling innv. BSP	325
5066	Spylepistol	325
5067	Spylemunnstykke Rød EN 671	325
5067-10	Spylemunnstykke Sort	325
5067-20	Spylemunnstykke	325
5067-50	Spylepistol Heavy Duty 20 L/min	325
5067-60	Spylepistol Heavy Duty 60 L/min	325
5068	Spylerør m/låsekran	325
5055-00/10/20	VK hankupling TW	326
5056-00/10/20	MK hankupling TW	326
5056-25	MKLR TW	326
5056-26	MKSR TW	326
5056-27/29/31	Pakning flat TW Hypalon/Vulkollan/PTFE	326
5056-28/30/32/33	Pakn. leppe PTFE/NBR/Hypalon/Viton	326
5057	MB blindlokk TW	326
5058	VB blindpropp TW	327
5059-00	Fast flens PN16 Stål	327
5059-20	Fast flens PN16 AISI 316	327
5059-50	Svivel flens PN16 Stål	327
5059-70	Svivel flens PN16 AISI 316	327
5079	Sandblåsekupling	327
5086	SG seglass TW	327
5088	TW Fyllebend TW	327
5089	KR Fyllebend TW	327
5079	Matex HP koblinger	328
520x	Betoninjeksjonkupling system 22	329-330
5200	Betoninjeksjonhylse	330
5290	Betoninjeksjonpakning	330
5528-01	Whipcheck	330
5528-02	Whipcheck AISI 316	330
5528-10	Sikkerhetswire m/to øye	330
5528-20	Sikkerhetswire m/ett øye	330
	Sikring av slanger	331
	Sikring av slanger	332
5490-10	Europaventil	333
5490-15	Europasil	333
5528	Slangebro	333
5491	Endemuffe for Eva slange	333
1460	Alukanal	333
3415	Kupling for servoslange rett utvendig svivel	334
3417	Kupling for servoslange 45° utvendig svivel	334
3418	Kupling for servoslange 90° utvendig svivel	334
3421	Kupling for servoslange rett utvendig	334
4200-40	Presshylse for industrislange	334
5002	IBC utstyr	335-336
5128-00	Presshylser maks 20 bar	337-338
5129	Slangekobling utv. NPT AISI 316	338
5129	Slangekobling utv. BSPT	338
5129	Slangekobling utv. BSPT AISI 316	338
5129-10	Slangekobling utv. BSPP	338
5129-10	Slangekobling utv. BSPP AISI 316	339
5140	Slangekobling sv.stuss	339
5140	Slangekobling sv.stuss AISI 316	339
5141	Slangekobling m/flens ASA 150	339
5141	Slangekobling m/flens ASA 150 AISI 316	339
5142	Slangekobling m/flens PN 16	339
5142	Slangekobling m/flens PN 16 AISI 318	339
5008	Gummikompensator	340
5005	Hammer union Figur 40	340
5005	Hammer union Figur 50	340



5001-09
Slangeskjøt

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Lengde mm	Materiale	Slange ID
5001-09-06	54,0	Stål	3/8"
5001-09-08	75,0	Stål	1/2"
5001-09-08S	75,0	AISI 316	1/2″
5001-09-10	90,0	Stål	5/8"
5001-09-12	100,0	Stål	3/4"
5001-09-12S	100,0	AISI 316	3/4″
5001-09-16	100,0	Stål	1"
5001-09-16S	100,0	AISI 316	1″
5001-09-20	100,0	Stål	1 1/4"
5001-09-24	100,0	Stål	1 1/2"
5001-09-24L	175,0	Stål lang	1 1/2″
5001-09-32	116,0	Stål	2"
5001-09-32L	205,0	Stål	2″
5001-09-32S	116,0	AISI 316	2″
5001-09-40	130,0	Stål	2 1/2"
5001-09-40L	250,0	Stål lang	2 1/2″
5001-09-48	146,0	Stål	3"
5001-09-64	188,0	Stål	4"
5001-09-64L	270,0	Stål lang	4″
5001-09-80	263,0	Stål	5"
5001-09-96	250,0	Stål	6"
5001-09-200	375,0	Stål	8″
5001-09-254	378,0	Stål	10″



5001-05
Boltklemme

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dia fra mm	Dia til mm	Forp/kv.
5001-05-029	20,0	29,0	10
5001-05-038	28,0	38,0	10
5001-05-040	32,0	40,0	10
5001-05-049	39,0	49,0	10
5001-05-052	44,0	52,0	10
5001-05-058	54,0	58,0	10
5001-05-060	48,0	60,0	10
5001-05-066	58,0	66,0	10
5001-05-076	60,0	76,0	10
5001-05-077	70,0	78,0	10
5001-05-089	83,0	89,0	10
5001-05-094	77,0	94,0	10
5001-05-096	88,0	96,0	10
5001-05-115	94,0	115,0	10
5001-05-125	108,0	125,0	10
5001-05-128	115,0	128,0	10
5001-05-144	130,0	144,0	10
5001-05-145	115,0	145,0	10
5001-05-151	144,0	151,0	10
5001-05-165	151,0	165,0	10
5001-05-192	165,0	192,0	10
5001-05-208	195,0	208,0	5
5001-05-225	210,0	225,0	5
5001-05-250	227,0	250,0	5
5001-05-289	252,0	289,0	5
5001-05-330	284,0	330,0	3
5001-05-355	310,0	355,0	3
5001-05-380	335,0	381,0	2
5001-05-444	382,0	444,0	2

INDUSTRISLANGETILBEHØR		SIDE
5005	Hammer union Figur 100	340
5005	Hammer union Figur 200	341
5005	Hammer union Figur 206	341
5005	Hammer union Figur 207	341
5005	Hammer union Figur 300	341
5005	Hammer union Figur 400	341
5005	Hammer union Figur 602	342
5005	Hammer union Figur 1002	342
5005	Hammer union Figur 1003	342
5005	Hammer union Figur 1004	342
5005	Hammer union Figur 1502	342
5005	Hammer union Figur 2202	342



5002-03
Steam grip klemme

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slangemål utv. mm Fra	Til	Forp/kv.
5002-03-06	2 bolter	17,9	22,2	100
5002-03-08	2 bolter	20,5	24,0	50
5002-03-12	2 bolter	29,5	32,5	50
5002-03-14	2 bolter	33,0	38,0	50
5002-03-16	2 bolter	39,0	43,5	50
5002-03-20	4 bolter	43,0	49,0	25
5002-03-24	4 bolter	49,0	54,0	20
5002-03-32	4 bolter	54,0	60,0	10
5002-03-33	4 bolter	78,5	87,5	10
5002-03-34	4 bolter	59,5	64,5	10
5002-03-40	4 bolter	63,5	71,0	10



5002-20
BOSS klemkupling

Sammen med Steam grip utgjør dette et godt og sikkert kuplings-alternativ for dampslange

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5002-20-08	BSP utv. 1/2″	1/2″
5002-20-12	BSP utv. 3/4″	3/4″
5002-20-16	BSP utv. 1″	1″
5002-20-20	BSP utv. 1 1/4″	1 1/4″
5002-20-24	BSP utv. 1 1/2″	1 1/2″
5002-20-32	BSP utv. 2″	2″

5002-30
BOSS dampkupling

Med innv. BSP

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Slange ID	Gjenge
5002-30-08	1/2″	1/2″
5002-30-12	3/4″	3/4″
5002-30-16	1″	1″
5002-30-20	1 1/4″	1 1/4″
5002-30-24	1 1/2″	1 1/2″
5002-30-32*	2″	2″

*) Kan ikke brukes sammen med steam-grip art.5002-03-32. For denne dim. bruk 5002-03-34.

5001-15
Klokupling

PRODUKTGRUPPE 500

Klokupling med slangestuss og sikkerhetskrave. Dobbelt låsing, 42mm kloavstand, oljebestandig gummipakn. Arbeidstrykk 10 bar - 142 psi.

Bruk alltid 5528-xx Whipcheck for ekstra sikkerhet

Artikkel nr	Slange ID	B mm	H mm
5001-15-08	13 mm / 1/2"	62	76
5001-15-10	15 mm / 5/8"	62	76
5001-15-12	19 mm / 3/4"	62	76
5001-15-16	25 mm / 1"	62	76



5001-11
Klokupling
Europeisk type

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3483

Bruk alltid 5528-xx Whipcheck for ekstra sikkerhet

Artikkel nr	Type	Slange ID
5001-11-04	Slangestuss	1/4"
5001-11-06	Slangestuss	3/8"
5001-11-08	Slangestuss	1/2"
5001-11-10	Slangestuss	5/8"
5001-11-12	Slangestuss	3/4"
5001-11-16	Slangestuss	1"
5001-11-20	Slangestuss	1 1/4"



5001-12
Klokupling
Europeisk type

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3483

Artikkel nr	Type	Gjenge
5001-12-04	Utv. gj.	1/4" M
5001-12-06	Utv. gj.	3/8" M
5001-12-08	Utv. gj.	1/2" M
5001-12-12	Utv. gj.	3/4" M
5001-12-16	Utv. gj.	1" M
5001-12-20	Utv. gj.	1 1/4" M



5001-13
Klokupling
Europeisk type

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3483

Artikkel nr	Type	Gjenge
5001-13-04	Innv. gj.	1/4" F
5001-13-06	Innv. gj.	3/8" F
5001-13-08	Innv. gj.	1/2" F
5001-13-12	Innv. gj.	3/4" F
5001-13-16	Innv. gj.	1" F
5001-13-20	Innv. gj.	1 1/4" F



5002-02
Klemme

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Spenn område
5002-04-08	22-29 mm
5002-04-12	28-32 mm
5002-04-16	35-42 mm
5002-04-18	42-45 mm



5001-17
Klokupling
Tre-veis

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str.
5001-17-12	Klokupling, tre-veis	3/4"
5001-17-16	Klokupling, tre-veis	1"



5001-61
Klokupling
Europeisk type messing

PRODUKTGRUPPE 500

Bruk alltid 5528-xx Whipcheck for ekstra sikkerhet

Artikkel nr	Type	Slange ID
5001-61-06	Slangestuss	3/8"
5001-61-08	Slangestuss	1/2"
5001-61-12	Slangestuss	3/4"
5001-61-16	Slangestuss	1"



5001-62
Klokupling
Europeisk type messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5001-62-06	Utv. gj.	3/8" M
5001-62-08	Utv. gj.	1/2" M
5001-62-12	Utv. gj.	3/4" M
5001-62-16	Utv. gj.	1" M



5001-63
Klokupling
Europeisk type messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5001-63-06	Innv. gj.	3/8" F
5001-63-08	Innv. gj.	1/2" F
5001-63-12	Innv. gj.	3/4" F
5001-63-16	Innv. gj.	1" F



5001
Pakning for klokupling
Europeisk og amerikansk type

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Media
5001-04-00	Pakning liten	Luft
5001-04-01	Pakning liten	Standard
5001-04-02	Pakning liten	Viton
5001-04-03	Pakning liten	Oljebestandig
5001-04-24	Pakning stor	Luft
5001-05-00	Pakning liten	Hetvann

5001-4X-XX
Klokupling og klemme
for Mantex 3/4″ og 1″
(1425-00-XX)

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5001-41-12	Klokupling for slange	3/4″
5001-41-16	Klokupling for slange	1″
5001-44-12	Klemme for slange	3/4″
5001-44-16	Klemme for slange	1″



5003
Pakning og blindlokk

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5003-50-00	Pakning for 5003-10/20/30
5003-60-00	Pakning for 5003-40
5003-70-00	Blindlokk for 5003

5003-10
Klokupling messing for vann
Ombyttbar med GEKA
NB! Ikke ombyttbar med vanlig mod.
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5003-10-06	Slangestuss	3/8"
5003-10-08	Slangestuss	1/2"
5003-10-10	Slangestuss	5/8"
5003-10-12	Slangestuss	3/4"
5003-10-16	Slangestuss	1"
5003-10-20	Slangestuss	1 1/4"
5003-10-24	Slangestuss	1 1/2″
5003-10-32	Slangestuss	2″

5003-20
Klokupling messing for vann
Ombyttbar med GEKA
NB! Ikke ombyttbar med vanlig mod.
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5003-20-06	Innv. gj.	3/8"
5003-20-08	Innv. gj.	1/2"
5003-20-12	Innv. gj.	3/4"
5003-20-16	Innv. gj.	1"
5003-20-20	Innv. gj.	1 1/4"
5003-20-24	Innv. gj.	1 1/2″
5003-20-32	Innv. gj.	2″

5003-30
Klokupling messing for vann
Ombyttbar med GEKA
NB! Ikke ombyttbar med vanlig mod.
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5003-30-06	Utv. gj.	3/8"
5003-30-08	Utv. gj.	1/2"
5003-30-12	Utv. gj.	3/4"
5003-30-16	Utv. gj.	1"
5003-30-20	Utv. gj.	1 1/4"
5003-30-24	Utv. gj.	1 1/2″
5003-30-32	Utv. gj.	2″

5003-40
Klokupling messing for vann
Ombyttbar med GEKA
NB! Ikke ombyttbar med vanlig mod.
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5003-40-08	Sl.stuss m/sikkerhetsring	1/2"
5003-40-12	Sl.stuss m/sikkerhetsring	3/4"
5003-40-16	Sl.stuss m/sikkerhetsring	1"
5003-40-20	Sl.stuss m/sikkerhetsring	1 1/4″

5006
Klokupling
Amerikansk type Chicago
Med hull for sikkerhetsklips
PRODUKTGRUPPE 500

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5006-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID	Forp/kv.
5006-01-04	Liten 2 klør dia.42mm	1/4″	25
5006-01-06	Liten 2 klør dia.42mm	3/8″	25
5006-01-08	Liten 2 klør dia.42mm	1/2″	50
5006-01-12	Liten 2 klør dia.42mm	3/4″	50
5006-01-16	Liten 2 klør dia.42mm	1″	50
5006-01-20	Stor 4 klør dia.67mm	1 1/4″	25
5006-01-24	Stor 4 klør dia.67mm	1 1/2″	25
5006-01-32	Stor 4 klør dia.67mm	2″	10

5006
Klokupling
Amerikansk type Chicago
Med hull for sikkerhetsklips
PRODUKTGRUPPE 500

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5006-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Utv.NPT	Forp/kv.
5006-02-04	Liten 2 klør dia.42mm	1/4″	25
5006-02-06	Liten 2 klør dia.42mm	3/8″	25
5006-02-08	Liten 2 klør dia.42mm	1/2″	50
5006-02-12	Liten 2 klør dia.42mm	3/4″	50
5006-02-16	Liten 2 klør dia.42mm	1″	50



5009-01
Mody sikkerhetskupling
Med slangestuss

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5009-01-06	2 klør	3/8"
5009-01-08	2 klør	1/2"
5009-01-10	2 klør	5/8"
5009-01-12	2 klør	3/4"
5009-01-16	2 klør	1"



5009-02
Mody sikkerhetskupling
Med utv. gjenger

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5009-02-06	2 klør	G 3/8" F
5009-02-08	2 klør	G 1/2" F
5009-02-12	2 klør	G 3/4" F
5009-02-16	2 klør	G 1" F

5006
Klokupling
Amerikansk type Chicago
Med hull for sikkerhetsklips
PRODUKTGRUPPE 500

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5006-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Innv.NPT	Forp/kv.
5006-03-04	Liten 2 klør dia.42mm	1/4″	25
5006-03-06	Liten 2 klør dia.42mm	3/8″	25
5006-03-08	Liten 2 klør dia.42mm	1/2″	50
5006-03-12	Liten 2 klør dia.42mm	3/4″	50
5006-03-16	Liten 2 klør dia.42mm	1″	50
5006-03-20	Stor 4 klør dia.67mm	1 1/4″	25
5006-03-24	Stor 4 klør dia.67mm	1 1/2″	25
5006-03-32	Stor 4 klør dia.67mm	2″	10

5006
Diverse tilbehør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5006-01-99	Trippel Airking (Y)
5006-04-00	Sikkerhetsklips
5006-04-01	BlindPlugg
5006-04-02	Sikkerhetsklips rustfri
5006-04-03	Pakning 4 klør
5006-05-005	Blindplugg AISI 316



5009-03
Mody sikkerhetskupling
Med innv. gjenger

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5009-03-06	2 klør	G 3/8" M
5009-03-08	2 klør	G 1/2" M
5009-03-12	2 klør	G 3/4" M
5009-03-16	2 klør	G 1" M



5009-0X
Pakning
For Mody sikkerhetskupling

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Media
5009-00-04	Pakning	Oljebestandig
5009-01-04	Pakning	Damp



5004
KC slangekupling
Med NPT gjenger
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	NPT	Slange ID	Forp/kv.
5004-08-08S	1/2″	1/2″	50
5004-12-12S	3/4″	3/4″	50
5004-16-16S	1″	1″	50
5004-20-20S	1 1/4″	1 1/4″	50
5004-24-24S	1 1/2″	1 1/2″	50
5004-32-32S	2″	2″	25
5004-40-40S	2 1/2″	2 1/2″	10
5004-48-48S	3″	3″	10
5004-64-64S	4″	4″	5
5004-80-80S	5″	5″	3
5004-96-96S	6″	6″	2



5004-00
KC slangekupling
Med sveisestuss
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5004-00-08	KC	1/2″
5004-00-12	KC	3/4″
5004-00-16	KC	1″
5004-00-20	KC	1 1/4″
5004-00-24	KC	1 1/2″
5004-00-32	KC	2″
5004-00-40	KC	2 1/2″
5004-00-48	KC	3″
5004-00-64	KC	4″
5004-00-80	KC	5″
5004-00-96	KC	6″
5004-02-03	KC	8″
5004-02-50	KC	10″



5004-00
KC slangekupling
Med sveisestuss
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5004-00-08S	KC	1/2″
5004-00-12S	KC	3/4″
5004-00-16S	KC	1″
5004-00-20S	KC	1 1/4″
5004-00-24S	KC	1 1/2″
5004-00-32S	KC	2″
5004-00-40S	KC	2 1/2″
5004-00-48S	KC	3″
5004-00-64S	KC	4″
5004-00-80S	KC	5″
5004-00-96S	KC	6″
5004-02-03S	KC	8″
5004-02-50S	KC	10″



5004
KC slangekupling
Med BSPT gjenger
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	BSPT	Slange ID
5004-08-08	1/2″	1/2″
5004-12-12	3/4″	3/4″
5004-16-16	1″	1″
5004-20-20	1 1/4″	1 1/4″
5004-24-24	1 1/2″	1 1/2″
5004-32-32	2″	2″
5004-40-40	2 1/2″	2 1/2″
5004-48-48	3″	3″
5004-64-64	4″	4″
5004-80-80	5″	5″
5004-96-96	6″	6″



5004
KC slangekupling
Med BSPT gjenger
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	BSPT	Slange ID
5004-08-08B	1/2″	1/2″
5004-12-12B	3/4″	3/4″
5004-16-16B	1″	1″
5004-20-20B	1 1/4″	1 1/4″
5004-24-24B	1 1/2″	1 1/2″
5004-32-32B	2″	2″
5004-40-40B	2 1/2″	2 1/2″
5004-48-48B	3″	3″
5004-64-64B	4″	4″
5004-80-80B	5″	5″
5004-96-96B	6″	6″



5004
KC slangekupling
Med NPT gjenger
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	NPT	Slange ID
5004-08-08N	1/2″	1/2″
5004-12-12N	3/4″	3/4″
5004-16-16N	1″	1″
5004-20-20N	1 1/4″	1 1/4″
5004-24-24N	1 1/2″	1 1/2″
5004-32-32N	2″	2″
5004-40-40N	2 1/2″	2 1/2″
5004-48-48N	3″	3″
5004-64-64N	4″	4″
5004-80-80N	5″	5″
5004-96-96N	6″	6″

5056-36
Brannkupling type 32
Klokupling IF
Messing
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5056-36-12	3/4″
5056-36-16	1″
5056-36-20	1 1/4″

5056-37
Brannkupling type 32
Klokupling UF
Messing
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
50563708	1/2″
50563712	3/4″
50563716	1″
50563720	1 1/4″
50563724	1 1/2″

5056-38
Brannkupling type 32
Klokupling Slangestuss
Messing
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr		Gjenge
5056-38-08		1/2″
5056-38-12		3/4″
5056-38-16		1″
5056-38-20		1 1/4″
5056-38-24		1 1/2″
5056-38-2490	PRESSALL, lettmetall	1 1/2″

5491
Brannkupling type 63
Spylemunnstykke
PRESSALL, lettmetall
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr
5491-00-03

5056-35
Brannkupling type 32 og 63
Brannkupling pakning
Chloroprene
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Info
5056-35-20	Passer for brannkupling type 32
5056-35-40	Passer for brannkupling type 63

5056-30
Brannkupling type 63
Brannkupling
Leveres som par
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Slange ID
5056-30-32	2″
5056-30-40	2 1/2″
5056-30-48	3″

5056-31
Brannkupling type 63
Brannkupling
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5056-31-32	2″ FS
5056-31-40	2 1/2″ FS

5056-32
Brannkupling type 63
Brannkupling
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5056-32-32	2″
5056-32-40	2 1/2″

5056-33
Brannkupling type 63
Lokk med kjede
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr
5056-33-40

5056-34
Brannkupling type 63
Overgang til GEKA klokupling
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr
5056-34-40

5007
NOR-kupling
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5007-00-16	NOR lås 1-1” m/slangestuss
5007-00-24	NOR lås 1-1 1/2” m/slangestuss
5007-00-32	NOR lås 1-2” m/slangestuss
5007-00-40	NOR lås 1-2 1/2” m/slangestuss
5007-00-48	NOR lås 1-3” m/slangestuss
5007-02-24	NOR lås 3-1 1/2” m/slangestuss
5007-03-24	NOR lås 1-1 1/2” m/utv. gjenger
5007-03-32	NOR lås 1-2” m/utv. gjenger
5007-03-40	NOR lås 1-2 1/2” m/utv. gjenger
5007-03-48	NOR lås 1-3” m/utv. gjenger
5007-05-16	NOR lås 3-1” m/utv. gjenger
5007-05-20	NOR lås 3-1 1/4” m/utv. gjenger
5007-05-24	NOR lås 3-1 1/2” m/utv. gjenger
5007-06-16	NOR lås 1-1” m/innv. gjenger
5007-06-20	NOR lås 1-1 1/4” m/innv. gjenger
5007-06-24	NOR lås 1-1 1/2” m/innv. gjenger
5007-06-32	NOR lås 1-2” m/innv. gjenger
5007-06-40	NOR lås 1-2 1/2” m/innv. gjenger
5007-06-48	NOR lås 1-3” m/innv. gjenger
5007-08-16	NOR lås 3-1” m/innv. gjenger
5007-08-20	NOR lås 3-1 1/4” m/innv. gjenger
5007-08-24	NOR lås 3-1 1/2” m/innv. gjenger
5007-09-01	NOR lås 1-blindlokk m/kjede
5007-10-01	NOR 1 Nitrilpakning
5007-10-02	NOR 2 Nitrilpakning
5007-10-03	NOR 3 Nitrilpakning
5007-11-00	Kuplingnøkkel for lås 1-2-3

Type	L1	L2	D
NOR lås 1	90,0	41,0	105,0
NOR lås 1-3”	110,0	41,0	105,0
NOR lås 2	83,5	41,0	86,0
NOR lås 3	77,0	41,0	67,0



5007
NOR-kupling
Messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5007-20-24	NOR lås 1-1 1/2” m/slangestuss
5007-20-32	NOR lås 1-2” m/slangestuss
5007-20-40	NOR lås 1-2 1/2” m/slangestuss
5007-20-48	NOR lås 1-3” m/slangestuss
5007-21-20	NOR lås 2-1 1/4” m/slangestuss
5007-21-24	NOR lås 2-1 1/2” m/slangestuss
5007-21-32	NOR lås 2-2” m/slangestuss
5007-22-16	NOR lås 3-1” m/slangestuss
5007-22-20	NOR lås 3-1 1/4” m/slangestuss
5007-22-24	NOR lås 3-1 1/2” m/slangestuss
5007-23-20	NOR lås 1-1 1/4” m/utv. gjenger
5007-23-24	NOR lås 1-1 1/2” m/utv. gjenger
5007-23-32	NOR lås 1-2” m/utv. gjenger
5007-23-40	NOR lås 1-2 1/2” m/utv. gjenger
5007-23-48	NOR lås 1-3” m/utv. gjenger
5007-24-20	NOR lås 2-1 1/4” m/utv. gjenger
5007-24-24	NOR lås 2-1 1/2” m/utv. gjenger
5007-24-32	NOR lås 2-2” m/utv. gjenger
5007-25-16	NOR lås 3-1” m/utv. gjenger
5007-25-20	NOR lås 3-1 1/4” m/utv. gjenger
5007-25-24	NOR lås 3-1 1/2” m/utv. gjenger
5007-26-20	NOR lås 1-1 1/4” m/innv. gjenger
5007-26-24	NOR lås 1-1 1/2” m/innv. gjenger
5007-26-32	NOR lås 1-2” m/innv. gjenger
5007-26-40	NOR lås 1-2 1/2” m/innv. gjenger
5007-26-48	NOR lås 1-3” m/innv. gjenger
5007-27-20	NOR lås 2-1 1/4” m/innv. gjenger
5007-27-24	NOR lås 2-1 1/2” m/innv. gjenger
5007-27-32	NOR lås 2-2” m/innv. gjenger
5007-28-16	NOR lås 3-1” m/innv. gjenger
5007-28-20	NOR lås 3-1 1/4” m/innv. gjenger
5007-28-24	NOR lås 3-1 1/2” m/innv. gjenger
5007-29-01	NOR lås 1-blindlokk m/kjede
5007-29-02	NOR lås 2-blindlokk m/kjede
5007-29-03	NOR lås 3-blindlokk m/kjede
5007-10-01	NOR 1 Nitrilpakning
5007-10-02	NOR 2 Nitrilpakning
5007-10-03	NOR 3 Nitrilpakning
5007-11-00	Kuplingnøkkel for lås 1-2-3

Type	L1	L2	D
NOR lås 1	90,0	41,0	105,0
NOR lås 1-3”	110,0	41,0	105,0
NOR lås 2	83,5	41,0	86,0
NOR lås 3	77,0	41,0	67,0



5:3

5008
Storz slangestuss
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Slange ID
5008-00-64	A	133 mm	4″
5008-00-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-01-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-01-48	B	89 mm	3″
5008-02-24	65	81 mm	1 1/2″
5008-02-32	65	81 mm	2″
5008-02-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-03-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-03-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-03-32	C	66 mm	2″
5008-04-08	D	31 mm	1/2″
5008-04-12	D	31 mm	3/4″
5008-04-16	D	31 mm	1″

5008-2X
Storz slangestuss
Messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Slange ID
5008-20-64	A	133 mm	4″
5008-20-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-21-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-21-48	B	89 mm	3″
5008-22-24	65	81 mm	1 1/2″
5008-22-32	65	81 mm	2″
5008-22-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-23-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-23-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-23-32	C	66 mm	2″
5008-24-08	D	31 mm	1/2″
5008-24-12	D	31 mm	3/4″
5008-24-16	D	31 mm	1″

5008
Storz m/utv. gjenger
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Gjenge 1
5008-06-64	A	133 mm	4″
5008-06-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-07-32	B	89 mm	2″
5008-07-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-07-48	B	89 mm	3″
5008-08-24	65	81 mm	1 1/2″
5008-08-32	65	81 mm	2″
5008-08-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-09-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-09-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-09-32	C	66 mm	2″
5008-09-40	C	66 mm	2 1/2″
5008-10-16	D	31 mm	1″
5008-10-24	D	31 mm	1 1/2″

5008
Storz m/utv. gjenger
Messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Gjenge 1
5008-26-64	A	133 mm	4″
5008-26-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-27-32	B	89 mm	2″
5008-27-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-27-48	B	89 mm	3″
5008-28-24	65	81 mm	1 1/2″
5008-28-32	65	81 mm	2″
5008-28-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-29-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-29-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-29-32	C	66 mm	2″
5008-29-40	C	66 mm	2 1/2″
5008-30-16	D	31 mm	1″
5008-30-24	D	31 mm	1 1/2″

5008
Storz m/innv. gjenger
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Gjenge 1
5008-11-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-12-64	A	133 mm	4″
5008-13-32	B	89 mm	2″
5008-13-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-13-48	B	89 mm	3″
5008-14-32	65	81 mm	2″
5008-14-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-15-16	C	66 mm	1″
5008-15-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-15-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-15-32	C	66 mm	2″
5008-16-12	D	31 mm	3/4″
5008-16-16	D	31 mm	1″
5008-17-96	F	160 mm	6″

5008-3X
Storz m/innv. gjenger
Messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Gjenge 1
5008-31-72	A	133 mm	4 1/2″
5008-32-64	A	133 mm	4″
5008-33-32	B	89 mm	2″
5008-33-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-33-48	B	89 mm	3″
5008-34-32	65	81 mm	2″
5008-34-40	65	81 mm	2 1/2″
5008-35-16	C	66 mm	1″
5008-35-20	C	66 mm	1 1/4″
5008-35-24	C	66 mm	1 1/2″
5008-35-32	C	66 mm	2″
5008-36-12	D	31 mm	3/4″
5008-36-16	D	31 mm	1″
5008-37-96	F	160 mm	6″

5008
Storz nøkkel
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Størrelse
5008-00-10	A	133 mm	4″
5008-00-11	F	166 mm	6″
5008-00-12	ABC		

5008
Storz lokk
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Størrelse
5008-19-16	D	31 mm	1″
5008-19-32	C	66 mm	2″
5008-19-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-19-48	B	89 mm	3″
5008-19-64	A	133 mm	4″
5008-19-96	F	166 mm	6″

5008
Storz lokk
Messing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Knastavstand	Størrelse
5008-19-16	D	31 mm	1″
5008-19-32	C	66 mm	2″
5008-19-40	B	89 mm	2 1/2″
5008-19-48	B	89 mm	3″
5008-19-64	A	133 mm	4″
5008-19-96	F	166 mm	6″

5008-10
Storz pakning
NBR

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5008-10-32	Pakning C NBR
5008-10-48	Pakning B NBR
5008-10-64	Pakning A NBR

5008-20
Storz pakning
Silikon

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5008-20-32	Pakning C silikon
5008-20-48	Pakning B silikon
5008-20-64	Pakning A silikon
5008-20-72	Pakning 100/115 silikon
5008-20-80	Pakning 125/148 silikon
5008-20-96	Pakning F Silikon 6″

HURTIGKUPLING LAUX MODELL 42

Laux Modell 42 er ett komplett sortiment av hurtigkupling for rask og sikker sammenkobling av rør og slangesystem.
Laux Modell 42 leveres i dimensjoner fra 1 1/2”-8”, og i materialer som Galvanisert stål, Aluminium og Syrefast stål. Leveres med fjærbelastet sikkerhetssperre for å sikre att kuplingene ikke demonteres ufrivillig, grunnet vibrasjoner etc.
Laux Modell 42 leveres med EPDM pakning som standard, men pakninger i Nitril, Silikon og Viton kan leveres.
Hydroscand kan også levere Laux Modell 42 rør i forskjellige lengder på forespørsel.
Laux Modell 42 kan sammenkobles skjevt.
Laux Modell 42 hurtigkuplinger brukes på alt som skal pumpes eller suges gjennom slanger og rør.

Typiske anvendelsesområder;

- Lasting og lossing innen Kjemisk industri, Celluloseindustri eller annen Prosessindustri.
- Slamsugningsbiler for tømming av tanker og sisterner med miljøbelastede spillprodukter.
- Tankbiler for bulktransport av tørre medier, som for, mel,sukker, cement, granulater og mineraler.
- For rørledninger i forbindelse med føring av vann og luft for entreprenører, gruvedrift, stålverk og annen tung industri.
- Vanningsanlegg for landbruket.

Maks arbeidstrykk: 12,5 Bar for væsker og 8 Bar for trykkluft. Vakumtett.
Hydroscand anbefaler å bruke hankupling med styrestuss, på slitende medier for å øke levetiden på kuplingene.



5010
Laux kupling mod. 42
Slangeanslutning
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5010-24-24	38	KMS	1 1/2"
5010-32-24	48	KMS	1 1/2"
5010-32-32	48	KMS	2"
5010-40-40	60	KMS	2 1/2"
5010-48-32	76	KMS	2"
5010-48-40	76	KMS	2 1/2"
5010-48-47	76	KMS	73.6 mm
5010-48-48	76	KMS	3″
5010-48-49	76	KMS	3"
5010-64-64	102	KMS	4"
5010-80-80	133	KMS	5"
5010-96-96	152	KMS	6"
5010-22-03	203	KMS	8″



5011
Laux kupling mod. 42
Slangeanslutning
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5011-24-24	38	KVS	1 1/2"
5011-32-24	48	KVS	1 1/2"
5011-32-32	48	KVS	2"
5011-40-40	60	KVS	2 1/2"
5011-48-32	76	KVS	2"
5011-48-40	76	KVS	2 1/2"
5011-48-47	76	KVS	73.6 mm
5011-48-48	76	KVS	3″
5011-48-49	76	KVS	3"
5011-64-48	102	KVS	3″
5011-64-64	102	KVS	4"
5011-80-80	133	KVS	5"
5011-96-96	152	KVS	6"
5011-22-03	203	KVS	8″



5012
Laux kupling mod. 42
Gjengeanslutning
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Gjenge
5012-24-24	38	KMG	G 1 1/2″
5012-32-32	48	KMG	G 2"
5012-48-32	76	KMG	G 2"
5012-48-40	76	KMG	G 2 1/2″
5012-48-48	76	KMG	G 3"
5012-64-56	102	KMG	G 3 1/2″
5012-64-64	102	KMG	G 4"
5012-80-80	133	KMG	G 5"
5012-96-96	152	KMG	G 6"



5013
Laux kupling mod. 42
Gjengeanslutning
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Gjenge
5013-24-24	38	KVG	G 1 1/2″
5013-32-24	48	KVG	G 1 1/2"
5013-32-32	48	KVG	G 2"
5013-48-32	76	KVG	G 2"
5013-48-48	76	KVG	G 3"
5013-64-64	102	KVG	G 4"
5013-80-80	133	KVG	G 5"
5013-96-96	152	KVG	G 6"



5014
Laux kupling mod. 42
Blindlokk
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type
5014-00-24	38	KXM
5014-00-32	48	KXM
5014-00-40	60	KXM
5014-00-48	76	KXM
5014-00-64	102	KXM
5014-00-80	133	KXM
5014-00-96	152	KXM



5015
Laux kupling mod. 42
Blindlokk
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type
5015-00-24	38	KXV
5015-00-32	48	KXV
5015-00-40	60	KXV
5015-00-48	76	KXV
5015-00-64	102	KXV
5015-00-80	133	KXV
5015-00-96	152	KXV



5016
Laux kupling mod. 42
Sveiseanslutning
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Rør dim.
5016-00-32	48	KKM	50.8
5016-00-48	76	KKM	76.0
5016-00-64	102	KKM	102.0
5016-00-80	133	KKM	133.0
5016-00-96	152	KKM	152.4



5017
Laux kupling mod. 42
Sveiseanslutning

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Rør dim.
5017-00-32	48	KKV	50.8
5017-00-48	76	KKV	76.0
5017-00-64	102	KKV	102.0
5017-00-80	133	KKV	133.0
5017-00-96	152	KKV	152.4



5019-00
Laux kupling mod. 42
Skjøt 90°
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-00-24	38	KRKB	Stål
5019-00-32	48	KRKB	Stål
5019-00-48	76	KRKB	Stål
5019-00-64	102	KRKB	Stål
5019-00-80	133	KRKB	Stål
5019-00-96	152	KRKB	Stål



5019-10
Laux kupling mod. 42
Skjøt 45°
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-10-24	38	KRKB	Stål
5019-10-32	48	KRKB	Stål
5019-10-48	76	KRKB	Stål
5019-10-64	102	KRKB	Stål
5019-10-80	133	KRKB	Stål
5019-10-96	152	KRKB	Stål



5019
Laux kupling mod. 42
Rett skjøt

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-24-24	38	KK2V	Stål
5019-32-32	48	KK2V	Stål
5019-48-48	76	KK2V	Stål
5019-64-64	102	KK2V	Stål
5019-80-80	133	KK2V	Stål
5019-96-96	152	KK2V	Stål



5019
Laux kupling mod. 42
Overgang han/hun
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-24-32	38/48	KFV	Stål
5019-32-40	48/60	KFV	Stål
5019-32-48	48/76	KFV	Stål
5019-40-48	60/76	KFV	Stål
5019-48-64	76/102	KFV	Stål
5019-48-80	76/133	KFV	Stål
5019-64-80	102/133	KFV	Stål
5019-64-96	102/152	KFV	Stål
5019-80-96	133/152	KFV	Stål



5019
Laux kupling mod. 42
Rett reduksjon
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-64-48	102/76	KFK	Stål
5019-80-48	133/76	KFK	Stål
5019-80-64	133/102	KFK	Stål
5019-96-80	152/133	KFK	Stål

Maks arbeidstrykk: **Væsker** **12 bar**
Trykkluft **8 bar**

Ved forespørsel kan vi også levere Laux-rør med koblinger i lengder fra 1m til 6m

5018-00
Pakning EPDM
Standard
Mod. 42
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Kupling str.
5018-00-24	Pakning EPDM	38
5018-00-32	Pakning EPDM	48
5018-00-40	Pakning EPDM	60
5018-00-48	Pakning EPDM	76
5018-00-64	Pakning EPDM	102
5018-00-80	Pakning EPDM	133
5018-00-96	Pakning EPDM	152

5018-10
Pakning Nitril
Mod. 42

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Kupling str.
5018-10-24	Pakning Nitril	38
5018-10-32	Pakning Nitril	48
5018-10-40	Pakning Nitril	60
5018-10-48	Pakning Nitril	76
5018-10-64	Pakning Nitril	102
5018-10-80	Pakning Nitril	133
5018-10-96	Pakning Nitril	152

5018-20
Pakning Viton
Mod. 42

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Kupling str.
5018-20-24	Pakning Viton	38
5018-20-32	Pakning Viton	48
5018-20-40	Pakning Viton	60
5018-20-48	Pakning Viton	76
5018-20-64	Pakning Viton	102
5018-20-80	Pakning Viton	133
5018-20-96	Pakning Viton	152



5030
Laux kupling mod. C
Slangeanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5030-00-32	50 x 50	2″
5030-00-40	70 x 63	2 1/2″
5030-00-48	89 x 76	3″
5030-00-56	89 x 89	3 1/2″
5030-00-64	108 x 100	4″
5030-00-80	133 x 125	5″
5030-00-96	159 x 150	6″



5031
Laux kupling mod. C
Slangeanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
5031-00-32	50 x 50	R-2″
5031-00-40	70 x 63	R-2 1/2″
5031-00-48	89 x 76	R-3″
5031-00-56	89 x 89	R-3 1/2″
5031-00-64	108 x 100	R-4″
5031-00-80	133 x 125	R-5″
5031-00-96	159 x 150	R-6″



5032
Laux kupling mod. C
Gjengeanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Utv. gjenge dim.
5032-00-24		R-1 1/2″
5032-00-32	50 x 50	R-2″
5032-00-40	70 x 63	R-2 1/2″
5032-00-48	89 x 76	R-3″
5032-00-64	108 x 100	R-4″
5032-00-80	133 x 125	R-5″
5032-00-96	159 x 150	R-6″



5033
Laux kupling mod. C
Gjengeanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Utv. gjenge dim.
5033-00-32	50 x 50	R-2″
5033-00-40	70 x 63	R-2 1/2″
5033-00-48	89 x 76	R-3″
5033-00-64	108 x 100	R-4″
5033-00-80	133 x 125	R-5″
5033-00-96	159 x 150	R-6″



5034
Laux kupling mod. C
Blindlokk
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5034-00-32	50 x 50	2″
5034-00-40	70 x 63	2 1/2″
5034-00-48	89 x 76	3″
5034-00-64	108 x 100	4″
5034-00-80	133 x 125	5″
5034-00-96	159 x 150	6″



5035
Laux kupling mod. C
Blindlokk
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5035-00-32	50 x 50	2″
5035-00-40	70 x 63	2 1/2″
5035-00-48	89 x 76	3″
5035-00-64	108 x 100	4″
5035-00-80	133 x 125	5″
5035-00-96	159 x 150	6″



5036
Laux kupling mod. C
Sveiseanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5036-00-32	50 x 50	2″
5036-00-40	70 x 63	2 1/2″
5036-00-48	89 x 76	3″
5036-00-64	108 x 100	4″
5036-00-80	133 x 125	5″
5036-00-96	159 x 150	6″



5037
Laux kupling mod. C
Sveiseanslutning
Ombyttbar med Perrot
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5037-00-32	50 x 50	2″
5037-00-40	70 x 63	2 1/2″
5037-00-48	89 x 76	3″
5037-00-64	108 x 100	4″
5037-00-80	133 x 125	5″
5037-00-96	159 x 150	6″

Maks arbeidstrykk: **Væsker** **12 bar**
Trykkluft **8 bar**

Ved forespørsel kan rør til mod. C leveres fra verk i faste langder à 6m



5038
Pakning for Laux mod. C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type/materiale	For kobling
5038-00-32	Pakning/EPDM	2″
5038-00-48	Pakning/EPDM	3″
5038-00-64	Pakning/EPDM	4"
5038-00-80	Pakning/EPDM	5″
5038-00-96	Pakning/EPDM	6"



5110-13
Bauer hunkobling
Med slangestuss og pakning
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Kobling
5110-13-32	50 x 50 mm	2″
5110-13-40	70 x 63 mm	2 1/2″
5110-13-48	89 x 76 mm	3″
5110-13-64	108 x 100 mm	4"
5110-13-80	133 x 125 mm	5"
5110-13-96	159 x 150 mm	6"



5110-12
Låsering for bauer-kobling
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	For kobling
5110-12-32	Låsering	2″
5110-12-40	Låsering	2 1/2″
5110-12-48	Låsering	3″
5110-12-56	Låsering	3 1/2″
5110-12-64	Låsering	4"
5110-12-80	Låsering	5"
5110-12-96	Låsering	6"



5038-10
Pakning for Laux mod. C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type/materiale	For kobling
5038-10-32	Pakning/Nitril	2″
5038-10-48	Pakning/Nitril	3″
5038-10-64	Pakning/Nitril	4"
5038-10-80	Pakning/Nitril	5″
5038-10-96	Pakning/Nitril	6"



5110-11
Bauer hankobling
Med slangestuss
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Kobling
5110-11-32	50 x 50 mm	2″
5110-11-40	70 x 63 mm	2 1/2″
5110-11-48	89 x 76 mm	3″
5110-11-64	108 x 100 mm	4"
5110-11-80	133 x 125 mm	5"
5110-11-96	159 x 150 mm	6"



5110-14
Pakning for bauer-kobling
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type/materiale	For kobling
5110-14-32	Pakning/EPDM	2″
5110-14-40	Pakning/EPDM	2 1/2″
5110-14-48	Pakning/EPDM	3″
5110-14-56	Pakning/EPDM	3 1/2″
5110-14-64	Pakning/EPDM	4"
5110-14-80	Pakning/EPDM	5"
5110-14-96	Pakning/EPDM	6"

5055-50
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5055-50-16A	1” Tankdel 1”IR Alu/viton
5056-50-16A	1” Slangedel 1”IR Alu/viton

5055-50
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5055-50-48A	3” Tankdel 3” IR Alu/viton
5055-50-48M	3” Tankdel 3” IR Messing/viton
5055-50-48S	3” Tankdel 3” IR Syrefast/viton

5055-50
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5055-50-64A	4” Tankdel 4” IR Alu/viton
5056-50-64A	4” Slangedel 4” IR Alu/viton
5056-50-64M	4” Slangedel 4” IR Messing/viton
5056-50-64AN	4” Slangedel 4” IR NPT Alu/viton

5055
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5056-70-32	Håndtak enkel
5056-80-64	Rundt håndtak/ratt rustfritt

5055-50
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5055-50-32A	2” Tankdel 2” IR Alu/viton
5055-50-32M	2” Tankdel 2” IR Messing/viton
5056-50-32A	2” Slangedel 2” IR Alu/viton
5056-50-32M	2” Slangedel 2” IR Messing/viton

5055-50
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5056-50-48A	3” Slangedel 3” IR Alu/viton
5056-50-48M	3” Slangedel 3” IR Messing/viton
5056-50-48S	3” Slangedel 3” IR Syrefast/viton

5055-60
MannTek
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5055-60-16	1” Besk.propp kompositt
5055-60-32	2” Besk.propp kompositt
5055-60-48	3” Besk.propp kompositt
5055-60-64	4” Besk.propp kompositt
5056-60-16	1” Besk.lokk kompositt
5056-60-32	2” Besk.lokk kompositt
5056-60-48	3” Besk.lokk kompositt
5056-60-64	4” Besk.lokk kompositt



5020
Cam-Lock A
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Innv. gjenge
5020-00-12	CAM-A	Aluminium	3/4″
5020-00-16	CAM-A	Aluminium	1"
5020-00-20	CAM-A	Aluminium	1 1/4"
5020-00-24	CAM-A	Aluminium	1 1/2"
5020-00-32	CAM-A	Aluminium	2"
5020-00-40	CAM-A	Aluminium	2 1/2"
5020-00-48	CAM-A	Aluminium	3"
5020-00-64	CAM-A	Aluminium	4"
5020-00-80	CAM-A	Aluminium	5″
5020-00-96	CAM-A	Aluminium	6″
5020-10-12	CAM-A	Messing	3/4″
5020-10-16	CAM-A	Messing	1"
5020-10-20	CAM-A	Messing	1 1/4"
5020-10-24	CAM-A	Messing	1 1/2"
5020-10-32	CAM-A	Messing	2"
5020-10-40	CAM-A	Messing	2 1/2"
5020-10-48	CAM-A	Messing	3"
5020-10-64	CAM-A	Messing	4"
5020-10-80	CAM-A	Messing	5″
5020-20-12	CAM-A	AISI 316	3/4″
5020-20-16	CAM-A	AISI 316	1"
5020-20-20	CAM-A	AISI 316	1 1/4"
5020-20-24	CAM-A	AISI 316	1 1/2"
5020-20-32	CAM-A	AISI 316	2"
5020-20-40	CAM-A	AISI 316	2 1/2"
5020-20-48	CAM-A	AISI 316	3"
5020-20-64	CAM-A	AISI 316	4"
5020-20-80	CAM-A	AISI 316	5″
5020-20-96	CAM-A	AISI 316	6″
5020-30-12	CAM-A	Polypropylen	3/4″
5020-30-16	CAM-A	Polypropylen	1"
5020-30-20	CAM-A	Polypropylen	1 1/4"
5020-30-24	CAM-A	Polypropylen	1 1/2"
5020-30-32	CAM-A	Polypropylen	2"
5020-30-48	CAM-A	Polypropylen	3"
5020-30-64	CAM-A	Polypropylen	4″
5020-60-12	CAM-A	AISI 316 NPT	3/4″
5020-60-16	CAM-A	AISI 316 NPT	1″
5020-60-20	CAM-A	AISI 316 NPT	1 1/4″
5020-60-24	CAM-A	AISI 316 NPT	1 1/2″
5020-60-32	CAM-A	AISI 316 NPT	2″
5020-60-40	CAM-A	AISI 316 NPT	2 1/2″
5020-60-48	CAM-A	AISI 316 NPT	3″
5020-60-64	CAM-A	AISI 316 NPT	4″
5020-60-80	CAM-A	AISI 316 NPT	5″
5020-60-96	CAM-A	AISI 316 NPT	6″
5020-80-12	CAM-A	Aluminium NPT	3/4″
5020-80-16	CAM-A	Aluminium NPT	1″
5020-80-20	CAM-A	Aluminium NPT	1 1/4″
5020-80-24	CAM-A	Aluminium NPT	1 1/2″
5020-80-32	CAM-A	Aluminium NPT	2″
5020-80-40	CAM-A	Aluminium NPT	2 1/2″
5020-80-48	CAM-A	Aluminium NPT	3″
5020-80-64	CAM-A	Aluminium NPT	4″
5020-80-80	CAM-A	Aluminium NPT	5″
5020-80-96	CAM-A	Aluminium NPT	6″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5021
Cam-Lock B
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Utv. gjenge
5021-00-12	CAM-B	Aluminium	3/4″
5021-00-16	CAM-B	Aluminium	1"
5021-00-20	CAM-B	Aluminium	1 1/4"
5021-00-24	CAM-B	Aluminium	1 1/2"
5021-00-32	CAM-B	Aluminium	2"
5021-00-40	CAM-B	Aluminium	2 1/2"
5021-00-48	CAM-B	Aluminium	3"
5021-00-64	CAM-B	Aluminium	4"
5021-00-80	CAM-B	Aluminium	5″
5021-00-96	CAM-B	Aluminium	6″
5021-10-12	CAM-B	Messing	3/4″
5021-10-16	CAM-B	Messing	1"
5021-10-20	CAM-B	Messing	1 1/4"
5021-10-24	CAM-B	Messing	1 1/2"
5021-10-32	CAM-B	Messing	2"
5021-10-40	CAM-B	Messing	2 1/2"
5021-10-48	CAM-B	Messing	3"
5021-10-64	CAM-B	Messing	4"
5021-20-08	CAM-B	AISI 316	
5021-20-12	CAM-B	AISI 316	3/4″
5021-20-16	CAM-B	AISI 316	1"
5021-20-20	CAM-B	AISI 316	1 1/4"
5021-20-24	CAM-B	AISI 316	1 1/2"
5021-20-32	CAM-B	AISI 316	2"
5021-20-40	CAM-B	AISI 316	2 1/2"
5021-20-48	CAM-B	AISI 316	3"
5021-20-64	CAM-B	AISI 316	4"
5021-20-80	CAM-B	AISI 316	5″
5021-30-08	CAM-B	Polypropylen	1/2″
5021-30-12	CAM-B	Polypropylen	3/4″
5021-30-16	CAM-B	Polypropylen	1"
5021-30-20	CAM-B	Polypropylen	1 1/4"
5021-30-24	CAM-B	Polypropylen	1 1/2"
5021-30-32	CAM-B	Polypropylen	2"
5021-30-48	CAM-B	Polypropylen	3"
5021-30-64	CAM-B	Polypropylen	4″
5021-60-16	CAM-B	AISI 316 NPT	1″
5021-60-20	CAM-B	AISI 316 NPT	1 1/4″
5021-60-24	CAM-B	AISI 316 NPT	1 1/2″
5021-60-32	CAM-B	AISI 316 NPT	2″
5021-60-40	CAM-B	AISI 316 NPT	2 1/2″
5021-60-48	CAM-B	AISI 316 NPT	3″
5021-60-64	CAM-B	AISI 316 NPT	4″
5021-80-16	CAM-B	Aluminium NPT	1″
5021-80-20	CAM-B	Aluminium NPT	1 1/4″
5021-80-24	CAM-B	Aluminium NPT	1 1/2″
5021-80-32	CAM-B	Aluminium NPT	2″
5021-80-40	CAM-B	Aluminium NPT	2 1/2″
5021-80-48	CAM-B	Aluminium NPT	3″
5021-80-64	CAM-B	Aluminium NPT	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5022
Cam-Lock C
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Sl. stuss
5022-00-12	CAM-C	Aluminium	3/4″
5022-00-16	CAM-C	Aluminium	1"
5022-00-20	CAM-C	Aluminium	1 1/4"
5022-00-24	CAM-C	Aluminium	1 1/2"
5022-00-32	CAM-C	Aluminium	2"
5022-00-40	CAM-C	Aluminium	2 1/2"
5022-00-48	CAM-C	Aluminium	3"
5022-00-64	CAM-C	Aluminium	4"
5022-00-80	CAM-C	Aluminium	5″
5022-00-96	CAM-C	Aluminium	6″
5022-10-12	CAM-C	Messing	3/4″
5022-10-16	CAM-C	Messing	1"
5022-10-20	CAM-C	Messing	1 1/4"
5022-10-24	CAM-C	Messing	1 1/2"
5022-10-32	CAM-C	Messing	2"
5022-10-40	CAM-C	Messing	2 1/2"
5022-10-48	CAM-C	Messing	3"
5022-10-64	CAM-C	Messing	4"
5022-10-80	CAM-C	Messing	5″
5022-20-08	CAM-C	AISI 316	1/2″
5022-20-12	CAM-C	AISI 316	3/4″
5022-20-16	CAM-C	AISI 316	1"
5022-20-20	CAM-C	AISI 316	1 1/4"
5022-20-24	CAM-C	AISI 316	1 1/2"
5022-20-32	CAM-C	AISI 316	2"
5022-20-40	CAM-C	AISI 316	2 1/2"
5022-20-48	CAM-C	AISI 316	3"
5022-20-64	CAM-C	AISI 316	4"
5022-20-80	CAM-C	AISI 316	5″
5022-20-96	CAM-C	AISI 316	6″
5022-30-12	CAM-C	Polypropylen	3/4″
5022-30-16	CAM-C	Polypropylen	1"
5022-30-20	CAM-C	Polypropylen	1 1/4"
5022-30-24	CAM-C	Polypropylen	1 1/2"
5022-30-32	CAM-C	Polypropylen	2"
5022-30-48	CAM-C	Polypropylen	3"
5022-30-64	CAM-C	Polypropylen	4″
5022-90-12	CAM-C	AISI 316 & PTFE	3/4″
5022-90-16	CAM-C	AISI 316 & PTFE	1″
5022-90-20	CAM-C	AISI 316 & PTFE	1 1/4″
5022-90-24	CAM-C	AISI 316 & PTFE	1 1/2″
5022-90-32	CAM-C	AISI 316 & PTFE	2″
5022-90-40	CAM-C	AISI 316 & PTFE	2 1/2″
5022-90-48	CAM-C	AISI 316 & PTFE	3″
5022-90-64	CAM-C	AISI 316 & PTFE	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5023
Cam-Lock D
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Innv. gjenge
5023-00-12	CAM-D	Aluminium	3/4″
5023-00-16	CAM-D	Aluminium	1"
5023-00-20	CAM-D	Aluminium	1 1/4"
5023-00-24	CAM-D	Aluminium	1 1/2"
5023-00-32	CAM-D	Aluminium	2"
5023-00-40	CAM-D	Aluminium	2 1/2"
5023-00-48	CAM-D	Aluminium	3"
5023-00-64	CAM-D	Aluminium	4"
5023-00-80	CAM-D	Aluminium	5″
5023-00-96	CAM-D	Aluminium	6″
5023-10-12	CAM-D	Messing	3/4″
5023-10-16	CAM-D	Messing	1"
5023-10-20	CAM-D	Messing	1 1/4"
5023-10-24	CAM-D	Messing	1 1/2"
5023-10-32	CAM-D	Messing	2"
5023-10-40	CAM-D	Messing	2 1/2"
5023-10-48	CAM-D	Messing	3"
5023-10-64	CAM-D	Messing	4"
5023-10-80	CAM-D	Messing	5″
5023-20-08	CAM-D	AISI 316	1/2″
5023-20-12	CAM-D	AISI 316	3/4″
5023-20-16	CAM-D	AISI 316	1"
5023-20-20	CAM-D	AISI 316	1 1/4"
5023-20-24	CAM-D	AISI 316	1 1/2"
5023-20-32	CAM-D	AISI 316	2"
5023-20-40	CAM-D	AISI 316	2 1/2"
5023-20-48	CAM-D	AISI 316	3"
5023-20-64	CAM-D	AISI 316	4"
5023-20-80	CAM-D	AISI 316	5″
5023-20-96	CAM-D	AISI 316	6″
5023-30-12	CAM-D	Polypropylen	3/4″
5023-30-16	CAM-D	Polypropylen	1"
5023-30-20	CAM-D	Polypropylen	1 1/4"
5023-30-24	CAM-D	Polypropylen	1 1/2"
5023-30-32	CAM-D	Polypropylen	2"
5023-30-48	CAM-D	Polypropylen	3"
5023-30-64	CAM-D	Polypropylen	4″
5023-60-16	CAM-D	AISI 316 NPT	1″
5023-60-20	CAM-D	AISI 316 NPT	1 1/4″
5023-60-24	CAM-D	AISI 316 NPT	1 1/2″
5023-60-32	CAM-D	AISI 316 NPT	2″
5023-60-40	CAM-D	AISI 316 NPT	2 1/2″
5023-60-48	CAM-D	AISI 316 NPT	3″
5023-60-64	CAM-D	AISI 316 NPT	4″
5023-80-16	CAM-D	Aluminium NPT	1″
5023-80-20	CAM-D	Aluminium NPT	1 1/4″
5023-80-24	CAM-D	Aluminium NPT	1 1/2″
5023-80-32	CAM-D	Aluminium NPT	2″
5023-80-40	CAM-D	Aluminium NPT	2 1/2″
5023-80-48	CAM-D	Aluminium NPT	3″
5023-80-64	CAM-D	Aluminium NPT	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5024
Cam-Lock E
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Sl. stuss
5024-00-12	CAM-E	Aluminium	3/4″
5024-00-16	CAM-E	Aluminium	1"
5024-00-20	CAM-E	Aluminium	1 1/4"
5024-00-24	CAM-E	Aluminium	1 1/2"
5024-00-32	CAM-E	Aluminium	2"
5024-00-40	CAM-E	Aluminium	2 1/2"
5024-00-48	CAM-E	Aluminium	3"
5024-00-64	CAM-E	Aluminium	4"
5024-00-80	CAM-E	Aluminium	5″
5024-00-96	CAM-E	Aluminium	6″
5024-10-12	CAM-E	Messing	3/4″
5024-10-16	CAM-E	Messing	1"
5024-10-20	CAM-E	Messing	1 1/4"
5024-10-24	CAM-E	Messing	1 1/2"
5024-10-32	CAM-E	Messing	2"
5024-10-40	CAM-E	Messing	2 1/2"
5024-10-48	CAM-E	Messing	3"
5024-10-64	CAM-E	Messing	4"
5024-10-80	CAM-E	Messing	5″
5024-20-08	CAM-E	AISI 316	1/2″
5024-20-12	CAM-E	AISI 316	3/4″
5024-20-16	CAM-E	AISI 316	1"
5024-20-20	CAM-E	AISI 316	1 1/4"
5024-20-24	CAM-E	AISI 316	1 1/2"
5024-20-32	CAM-E	AISI 316	2"
5024-20-40	CAM-E	AISI 316	2 1/2"
5024-20-48	CAM-E	AISI 316	3"
5024-20-64	CAM-E	AISI 316	4"
5024-20-80	CAM-E	AISI 316	5″
5024-20-96	CAM-E	AISI 316	6″
5024-30-12	CAM-E	Polypropylen	3/4″
5024-30-16	CAM-E	Polypropylen	1"
5024-30-20	CAM-E	Polypropylen	1 1/4"
5024-30-24	CAM-E	Polypropylen	1 1/2"
5024-30-32	CAM-E	Polypropylen	2"
5024-30-48	CAM-E	Polypropylen	3"
5024-30-64	CAM-E	Polypropylen	4″
5024-90-12	CAM-E	AISI 316 & PTFE	3/4″
5024-90-16	CAM-E	AISI 316 & PTFE	1″
5024-90-20	CAM-E	AISI 316 & PTFE	1 1/4″
5024-90-24	CAM-E	AISI 316 & PTFE	1 1/2″
5024-90-32	CAM-E	AISI 316 & PTFE	2″
5024-90-40	CAM-E	AISI 316 & PTFE	2 1/2″
5024-90-48	CAM-E	AISI 316 & PTFE	3″
5024-90-64	CAM-E	AISI 316 & PTFE	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5025
Cam-Lock F
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Utv. gjenge
5025-00-12	CAM-F	Aluminium	3/4″
5025-00-16	CAM-F	Aluminium	1"
5025-00-20	CAM-F	Aluminium	1 1/4"
5025-00-24	CAM-F	Aluminium	1 1/2"
5025-00-32	CAM-F	Aluminium	2"
5025-00-40	CAM-F	Aluminium	2 1/2"
5025-00-48	CAM-F	Aluminium	3"
5025-00-64	CAM-F	Aluminium	4"
5025-00-96	CAM-F	Aluminium	6″
5025-10-12	CAM-F	Messing	3/4″
5025-10-16	CAM-F	Messing	1"
5025-10-20	CAM-F	Messing	1 1/4"
5025-10-24	CAM-F	Messing	1 1/2"
5025-10-32	CAM-F	Messing	2"
5025-10-40	CAM-F	Messing	2 1/2"
5025-10-48	CAM-F	Messing	3"
5025-10-64	CAM-F	Messing	4"
5025-20-08	CAM-F	AISI 316	1/2″
5025-20-12	CAM-F	AISI 316	3/4″
5025-20-16	CAM-F	AISI 316	1"
5025-20-20	CAM-F	AISI 316	1 1/4"
5025-20-24	CAM-F	AISI 316	1 1/2"
5025-20-32	CAM-F	AISI 316	2"
5025-20-40	CAM-F	AISI 316	2 1/2"
5025-20-48	CAM-F	AISI 316	3"
5025-20-64	CAM-F	AISI 316	4"
5025-30-12	CAM-F	Polypropylen	3/4″
5025-30-16	CAM-F	Polypropylen	1"
5025-30-20	CAM-F	Polypropylen	1 1/4"
5025-30-24	CAM-F	Polypropylen	1 1/2"
5025-30-32	CAM-F	Polypropylen	2"
5025-30-48	CAM-F	Polypropylen	3"
5025-30-64	CAM-F	Polypropylen	4″
5025-60-16	CAM-F	AISI 316 NPT	1″
5025-60-20	CAM-F	AISI 316 NPT	1 1/4″
5025-60-24	CAM-F	AISI 316 NPT	1 1/2″
5025-60-32	CAM-F	AISI 316 NPT	2″
5025-60-40	CAM-F	AISI 316 NPT	2 1/2″
5025-60-48	CAM-F	AISI 316 NPT	3″
5025-60-64	CAM-F	AISI 316 NPT	4″
5025-80-16	CAM-F	Aluminium NPT	1″
5025-80-20	CAM-F	Aluminium NPT	1 1/4″
5025-80-24	CAM-F	Aluminium NPT	1 1/2″
5025-80-32	CAM-F	Aluminium NPT	2″
5025-80-40	CAM-F	Aluminium NPT	2 1/2″
5025-80-48	CAM-F	Aluminium NPT	3″
5025-80-64	CAM-F	Aluminium NPT	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5026
Cam-Lock DC
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim
5026-00-12	CAM-DC	Aluminium	3/4″
5026-00-16	CAM-DC	Aluminium	1"
5026-00-20	CAM-DC	Aluminium	1 1/4"
5026-00-24	CAM-DC	Aluminium	1 1/2"
5026-00-32	CAM-DC	Aluminium	2"
5026-00-40	CAM-DC	Aluminium	2 1/2"
5026-00-48	CAM-DC	Aluminium	3"
5026-00-64	CAM-DC	Aluminium	4"
5026-00-80	CAM-DC	Aluminium	5″
5026-00-96	CAM-DC	Aluminium	6″
5026-10-12	CAM-DC	Messing	3/4″
5026-10-16	CAM-DC	Messing	1"
5026-10-20	CAM-DC	Messing	1 1/4"
5026-10-24	CAM-DC	Messing	1 1/2"
5026-10-32	CAM-DC	Messing	2"
5026-10-40	CAM-DC	Messing	2 1/2"
5026-10-48	CAM-DC	Messing	3"
5026-10-64	CAM-DC	Messing	4"
5026-10-96	CAM-DC	Messing	6″
5026-20-08	CAM-DC	AISI 316	1/2″
5026-20-12	CAM-DC	AISI 316	3/4″
5026-20-16	CAM-DC	AISI 316	1"
5026-20-20	CAM-DC	AISI 316	1 1/4"
5026-20-24	CAM-DC	AISI 316	1 1/2"
5026-20-32	CAM-DC	AISI 316	2"
5026-20-40	CAM-DC	AISI 316	2 1/2"
5026-20-48	CAM-DC	AISI 316	3"
5026-20-64	CAM-DC	AISI 316	4"
5026-20-80	CAM-DC	AISI 316	5″
5026-20-96	CAM-DC	AISI 316	6″
5026-30-12	CAM-DC	Polypropylen	3/4″
5026-30-16	CAM-DC	Polypropylen	1"
5026-30-20	CAM-DC	Polypropylen	1 1/4"
5026-30-24	CAM-DC	Polypropylen	1 1/2"
5026-30-32	CAM-DC	Polypropylen	2"
5026-30-48	CAM-DC	Polypropylen	3"
5026-30-64	CAM-DC	Polypropylen	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.



5027
Cam-Lock DP
Aluminium, messing, AISI 316 og polypropylen
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim
5027-00-12	CAM-DP	Aluminium	3/4″
5027-00-16	CAM-DP	Aluminium	1"
5027-00-20	CAM-DP	Aluminium	1 1/4"
5027-00-24	CAM-DP	Aluminium	1 1/2"
5027-00-32	CAM-DP	Aluminium	2"
5027-00-40	CAM-DP	Aluminium	2 1/2"
5027-00-48	CAM-DP	Aluminium	3"
5027-00-64	CAM-DP	Aluminium	4"
5027-00-80	CAM-DC	Aluminium	5″
5027-00-96	CAM-DP	Aluminium	6″
5027-10-12	CAM-DP	Messing	3/4″
5027-10-16	CAM-DP	Messing	1"
5027-10-20	CAM-DP	Messing	1 1/4"
5027-10-24	CAM-DP	Messing	1 1/2"
5027-10-32	CAM-DP	Messing	2"
5027-10-40	CAM-DP	Messing	2 1/2"
5027-10-48	CAM-DP	Messing	3"
5027-10-64	CAM-DP	Messing	4"
5027-10-96	CAM-DC	Messing	6″
5027-20-08	CAM-DC	AISI 316	1/2″
5027-20-12	CAM-DP	AISI 316	3/4″
5027-20-16	CAM-DP	AISI 316	1"
5027-20-20	CAM-DP	AISI 316	1 1/4"
5027-20-24	CAM-DP	AISI 316	1 1/2"
5027-20-32	CAM-DP	AISI 316	2"
5027-20-40	CAM-DP	AISI 316	2 1/2"
5027-20-48	CAM-DP	AISI 316	3"
5027-20-64	CAM-DP	AISI 316	4"
5027-20-80	CAM-DC	AISI 316	5″
5027-20-96	CAM-DC	AISI 316	6″
5027-30-12	CAM-DP	Polypropylen	3/4″
5027-30-16	CAM-DP	Polypropylen	1"
5027-30-20	CAM-DP	Polypropylen	1 1/4"
5027-30-24	CAM-DP	Polypropylen	1 1/2"
5027-30-32	CAM-DP	Polypropylen	2"
5027-30-48	CAM-DP	Polypropylen	3"
5027-30-64	CAM-DP	Polypropylen	4″

1/2″ og 8″ er også tilgjengelige. Ikke ombyttbare med hverandre dersom forskjellige produsenter.

CamLock part E med innv. PTFE
Klembakkemontering

5024-90

Arbeidstrykk 10 bar

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5024-90-12	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	19
5024-90-16	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	25
5024-90-20	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	32
5024-90-24	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	38
5024-90-32	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	50
5024-90-40	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	63
5024-90-48	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	75
5024-90-64	Utv. BSPT Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	100

CamLock part C med innv. PTFE
Klembakkemontering

5022-90

Arbeidstrykk 10 bar

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5022-90-12	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	19
5022-90-16	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	25
5022-90-24	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	38
5022-90-32	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	50
5022-90-40	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	63
5022-90-48	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	75
5022-90-64	Slangestuss Syrefast med låsbare armer/ sikkerhetslås	100



5028
Pakning til Cam-Lock
Nitril/EPDM/viton

PRODUKTGRUPPE 500/780

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5028-00-08	Pakning nitril	1/2"
5028-00-12	Pakning nitril	3/4"
5028-00-16	Pakning nitril	1"
5028-00-20	Pakning nitril	1 1/4"
5028-00-24	Pakning nitril	1 1/2"
5028-00-32	Pakning nitril	2"
5028-00-40	Pakning nitril	2 1/2"
5028-00-48	Pakning nitril	3"
5028-00-64	Pakning nitril	4"
5028-00-80	Pakning nitril	5″
5028-00-96	Pakning nitril	6″
5028-10-08	Pakning EPDM	1/2″
5028-10-12	Pakning EPDM	3/4″
5028-10-16	Pakning EPDM	1″
5028-10-20	Pakning EPDM	1 1/4″
5028-10-24	Pakning EPDM	1 1/2″
5028-10-32	Pakning EPDM	2″
5028-10-40	Pakning EPDM	2 1/2″
5028-10-48	Pakning EPDM	3″
5028-10-64	Pakning EPDM	4″
5028-10-80	Pakning EPDM	5″
5028-10-96	Pakning EPDM	6″
5028-20-08	Pakning viton	1/2″
5028-20-12	Pakning viton	3/4″
5028-20-16	Pakning viton	1″
5028-20-20	Pakning viton	1 1/4″
5028-20-24	Pakning viton	1 1/2″
5028-20-32	Pakning viton	2″
5028-20-40	Pakning viton	2 1/2″
5028-20-48	Pakning viton	3″
5028-20-64	Pakning viton	4″
5028-20-80	Pakning viton	5″
5028-20-96	Pakning viton	6″



5020
Cam-Lock A
AISI 316
Arbeidstrykk 60 bar
PRODUKTGRUPPE 500
For snøkanon

Artikkel nr	Type	Materiale	Innv. gjenge
5020-70-32	CAM-A	AISI 316	2″



5021
Cam-Lock B
AISI 316
Arbeidstrykk 60 bar
PRODUKTGRUPPE 500
For snøkanon

Artikkel nr	Type	Materiale	Utv. gjenge
5021-70-32	CAM-B	AISI 316	2″

5029
Diverse tilbehør
For Cam-Lock

PRODUKTGRUPPE 500/780

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5029-10-16	Håndtak syrefast	1″
5029-10-32	Håndtak syrefast	2″
5029-10-40	Håndtak syrefast	2 1/2″
5029-10-48	Håndtak syrefast	3″
5029-10-64	Håndtak syrefast	4″
5029-10-96	Handtak syrefast	6″
5029-20-16	Ring syrefast	1″
5029-20-32	Ring syrefast	2″
5029-20-40	Ring syrefast	2 1/2″
5029-20-48	Ring syrefast	3″
5029-20-64	Ring syrefast	4″
5029-20-96	Ring syrefast	6″
5029-30-16	Pinbolt syrefast	1″
5029-30-32	Pinbolt syrefast	2″
5029-30-40	Pinbolt syrefast	2 1/2″
5029-30-48	Pinbolt syrefast	3″
5029-30-64	Pinbolt syrefast	4″
5029-30-96	Pinbolt syrefast	6″
5029-40-01	Sikkerhetslenke messing	
5029-40-02	Sikkerhetssplint	
5029-40-03	Sikkerhetslenke syrefast	



5022
Cam-Lock C
AISI 316
Arbeidstrykk 60 bar
PRODUKTGRUPPE 500
For snøkanon

Artikkel nr	Type	Materiale	Slangestuss
5022-70-32	CAM-C	AISI 316	2″



5023
Cam-Lock D
AISI 316
Arbeidstrykk 60 bar
PRODUKTGRUPPE 500
For snøkanon

Artikkel nr	Type	Materiale	Innv. gjenge
5023-70-32	CAM-D	AISI 316	2″



5024
Cam-Lock E
AISI 316
Arbeidstrykk 60 bar
PRODUKTGRUPPE 500
For snøkanon

Artikkel nr	Type	Materiale	Slangestuss
5024-70-32	CAM-E	AISI 316	2″

5050
Slangestuss med flens
Kuplinger fiskepumpe

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5050-00-160	Slangestuss m/flens	10″
5050-00-192	Slangestuss m/flens	12″
5050-00-224	Slangestuss m/flens	14″
5050-00-256	Slangestuss m/flens	16″
5050-00-288	Slangestuss m/flens	18″
5050-00-288	Slangestuss m/flens	20″

5050
Slangeklemme
Kuplinger fiskepumpe

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5050-10-160	Slangeklemme	10″
5050-10-192	Slangeklemme	12″
5050-10-224	Slangeklemme	14″
5050-10-256	Slangeklemme	16″
5050-10-288	Slangeklemme	18″
5050-10-320	Slangeklemme	20″

5050
Hurtigklemme
Aluminium
Kuplinger fiskepumpe
PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5050-20-160	Hurtigklemme for flens	10″
5050-20-192	Hurtigklemme for flens	12″
5050-20-224	Hurtigklemme for flens	14″
5050-20-256	Hurtigklemme for flens	16″
5050-20-288	Hurtigklemme for flens	18″
5050-20-322	Hurtigklemme for flens	20″

5051
Slangesvivel uten flens
Kuplinger fiskepumpe

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5051-00-224	Slangesvivel u/flens	14″
5051-00-256	Slangesvivel u/flens	16″
5051-00-288	Slangesvivel u/flens	18″

5050
Rekkebend med flens
Kuplinger fiskepumpe

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5050-30-160	Rekkebend	10″
5050-30-192	Rekkebend	12″
5050-30-224	Rekkebend	14″
5050-30-256	Rekkebend	16″
5050-30-288	Rekkebend	18″
5050-30-320	Rekkebend	20″

5050
Overgang aluminium
Kuplinger fiskepumpe

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Dim.
5050-40-160	Overgang aluminium	10″ - 12″
5050-50-192	Overgang aluminium	12″ - 14″
5050-60-224	Overgang aluminium	14″ - 16″
5050-70-256	Overgang aluminium	16″ - 18″
5050-70-320	Overgang aluminium	18″ - 20″

5050-90
Pakning for flenskupling
Kun egnet for 5050-80

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Beskrivelse
5050-90-32	Pakning for flenskupling 2″
5050-90-48	Pakning for flenskupling 3″
5050-90-64	Pakning for flenskupling 4″
5050-90-80	Pakning for flenskupling 5″
5050-90-96	Pakning for flenskupling 6″
5050-90-203	Pakning for flenskupling 8″
5050-90-254	Pakning for flenskupling 10″
5050-90-305	Pakning for flenskupling 12″

5051
DIN meierikobling
For klemmebakkemontering

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5051-30-16	DIN11851 Meierikobling	G 1″ M
5051-30-20	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/4″ M
5051-30-24	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/2″ M
5051-30-32	DIN11851 Meierikobling	G 2″ M
5051-30-48	DIN11851 Meierikobling	G 3″ M
5051-30-64	DIN11851 Meierikobling	G 4″ M

5053
DIN meierikobling
For pressing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5053-35-12	DIN11851 Meierikobling	G 3/4″ M
5053-35-16	DIN11851 Meierikobling	G 1″ M
5053-35-20	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/4″ M
5053-35-24	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/2″ M
5053-35-32	DIN11851 Meierikobling	G 2″ M
5053-35-40	DIN11851 Meierikobling	G 2 1/2″ M
5053-35-48	DIN11851 Meierikobling	G 3″ M
5053-35-64	DIN11851 Meierikobling	G 4″ M

5051
SMS meierikobling
For klembakker 5050-20

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5051-20-16	SMS meierikobling	G 1″ M
5051-20-20	SMS meierikobling	G 1 1/4″ M
5051-20-24	SMS meierikobling	G 1 1/2″ M
5051-20-32	SMS meierikobling	G 2″ M
5051-20-40	SMS meierikobling	G 2 1/2″ M
5051-20-48	SMS meierikobling	G 3″ M
5051-20-64	SMS meierikobling	G 4″ M

5053
SMS meierikobling
For pressing (5050-25)

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5053-25-16	SMS meierikobling	G 1″ M
5053-25-20	SMS meierikobling	G 1 1/4″ M
5053-25-24	SMS meierikobling	G 1 1/2″ M
5053-25-32	SMS meierikobling	G 2″ M
5053-25-40	SMS meierikobling	G 2 1/2″ M
5053-25-48	SMS meierikobling	G 3″ M
5053-25-64	SMS meierikobling	G 4″ M

5052
DIN meierikobling
For klemmebakkemontering

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5052-30-16	DIN11851 Meierikobling	G 1″ F
5052-30-20	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/4″ F
5052-30-24	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/2″ F
5052-30-32	DIN11851 Meierikobling	G 2″ F
5052-30-40	DIN11851 Meierikobling	G 2 1/2″ F
5052-30-48	DIN11851 Meierikobling	G 3″ F
5052-30-64	DIN11851 Meierikobling	G 4″ F

5054
DIN meierikobling
For pressing

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5054-35-12	DIN11851 Meierikobling	G 3/4″ F
5054-35-16	DIN11851 Meierikobling	G 1″ F
5054-35-20	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/4″ F
5054-35-24	DIN11851 Meierikobling	G 1 1/2″ F
5054-35-32	DIN11851 Meierikobling	G 2″ F
5054-35-40	DIN11851 Meierikobling	G 2 1/2″ F
5054-35-48	DIN11851 Meierikobling	G 3″ F
5054-35-64	DIN11851 Meierikobling	G 4″ F

5052
SMS meierikobling
For klembakker 5050-20

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5052-20-16	SMS meierikobling	G 1″ F
5052-20-20	SMS meierikobling	G 1 1/4″ F
5052-20-24	SMS meierikobling	G 1 1/2″ F
5052-20-32	SMS meierikobling	G 2″ F
5052-20-40	SMS meierikobling	G 2 1/2″ F
5052-20-48	SMS meierikobling	G 3″ F
5052-20-64	SMS meierikobling	G 4″ F



5054
SMS meierikobling
For pressing (5050-25)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 405/1

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5054-25-16	SMS meierikobling	G 1″ F
5054-25-20	SMS meierikobling	G 1 1/4″ F
5054-25-24	SMS meierikobling	G 1 1/2″ F
5054-25-32	SMS meierikobling	G 2″ F
5054-25-40	SMS meierikobling	G 2 1/2″ F
5054-25-48	SMS meierikobling	G 3″ F
5054-25-64	SMS meierikobling	G 4″ F



5050
Presshylse
For meierikobling
SMS og DIN
PRODUKTGRUPPE 500
DIN 405/1

Artikkel nr	Type	For slange OD
5050-25-16	SMS presshylse 1″	39,1-40,6
5050-25-20	SMS presshylse 1 1/4″	43,9-45,4
5050-25-21	SMS presshylse 1 1/4″	48,4-49,9
5050-25-24	SMS presshylse 1 1/2″	51,8-53,3
5050-25-25	SMS presshylse 1 1/2″	56,6-58,1
5050-25-32	SMS presshylse 2″	63,0-64,5
5050-25-33	SMS presshylse 2″	66,4-67,9
5050-25-34	SMS presshylse 2″	73,1-74,6
5050-25-40	SMS presshylse 2 1/2″	81,4-82,9
5050-25-41	SMS presshylse 2 1/2″	90,3-91,8
5050-25-48	SMS presshylse 3″	91,4-92,9
5050-25-49	SMS presshylse 3″	100,3-101,8
5050-25-63	SMS presshylse 4″	115,9-118,4
5050-25-64	SMS presshylse 4″	120,9-122,4
5050-25-65	SMS presshylse 4″	134,3-135,8

5050
Klembakker
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Slange-OD min-max	Slange dim.
5050-00-12	30-33 mm	19 x 6 mm
5050-00-16	36-39 mm	25 x 6 mm
5050-00-20	43-46 mm	32 x 6 mm
5050-00-24	50-52 mm	38 x 6,5 mm
5050-00-32	64-67 mm	50 x 6 mm
5050-00-40	78-82 mm	63 x 8 mm
5050-00-48	89-93 mm	75 x 8 mm
5050-00-64	114-119 mm	100 x 8 mm
5050-20-12	30-33 mm	19 x 6 mm
5050-20-16	36-39 mm	25 x 6 mm
5050-20-20	43-46 mm	32 x 6 mm
5050-20-24	50-52 mm	38 x 6,5 mm
5050-20-32	64-67 mm	50 x 6 mm
5050-20-40	78-82 mm	63 x 8 mm
5050-20-48	89-93 mm	75 x 8 mm

5050-80
Flenskupling for SIGMA godsslange
NB! Kun egnet for 1567-90 og 1567-95

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Beskrivelse	Utv. dia. mm.	Delediameter	Hulldia. mm	Antall hull
5050-80-32	2″ FS3310 og FS3320	165	125	18	8
5050-80-48	3″ FS3310 og FS3320	200	160	18	8
5050-80-64	4″ FS3310 og FS3320	220	180	18	8
5050-80-80	5″ FS3310 og FS3320	250	210	18	8
5050-80-96	6″ FS3310 og FS3320	285	240	22	8
5050-80-203	8″ FS3310 og FS3320	340	295	22	8
5050-80-254	10″ FS3310 og FS3320	395	355	22	12
5050-80-305	12″ FS3310 og FS3320	445	410	22	12



5053
Slangekupling utv. BSP
For klemmbakkemontering
Med slangestuss
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 316/messing

Artikkel nr	Type	Dim.
5053-20-12	Slangekupling SF	3/4″ BSP x 19 mm
5053-20-16	Slangekupling SF	1″ BSP x 25 mm
5053-20-20	Slangekupling SF	1 1/4″ BSP x 32 mm
5053-20-24	Slangekupling SF	1 1/2″ BSP x 38 mm
5053-20-32	Slangekupling SF	2″ BSP x 50 mm
5053-20-40	Slangekupling SF	2 1/2″ BSP x 63 mm
5053-20-48	Slangekupling SF	3″ BSP x 75 mm
5053-20-64	Slangekupling SF	4″ BSP x 100 mm
5053-40-12	Slangekupling MS	3/4″ BSP x 19 mm
5053-40-16	Slangekupling MS	1″ BSP x 25 mm
5053-40-20	Slangekupling MS	1 1/4″ BSP x 32 mm
5053-40-24	Slangekupling MS	1 1/2″ BSP x 38 mm
5053-40-32	Slangekupling MS	2″ BSP x 50 mm
5053-40-40	Slangekupling MS	2 1/2″ BSP x 63 mm
5053-40-48	Slangekupling MS	3″ BSP x 75 mm
5053-40-64	Slangekupling MS	4″ BSP x 100 mm



5054
Slangekupling innv. BSP
For klemmbakkemontering
Med slangestuss
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 316/messing

Artikkel nr	Type	Dim.
5054-20-12	Slangekupling SF	3/4″ BSP x 19 mm
5054-20-16	Slangekupling SF	1″ BSP x 25 mm
5054-20-20	Slangekupling SF	1 1/4″ BSP x 32 mm
5054-20-24	Slangekupling SF	1 1/2″ BSP x 38 mm
5054-20-32	Slangekupling SF	2″ BSP x 50 mm
5054-20-40	Slangekupling SF	2 1/2″ BSP x 63 mm
5054-20-48	Slangekupling SF	3″ BSP x 75 mm
5054-20-64	Slangekupling SF	4″ BSP x 100 mm
5054-40-12	Slangekupling MS	3/4″ BSP x 19 mm
5054-40-16	Slangekupling MS	1″ BSP x 25 mm
5054-40-20	Slangekupling MS	1 1/4″ BSP x 32 mm
5054-40-24	Slangekupling MS	1 1/2″ BSP x 38 mm
5054-40-32	Slangekupling MS	2″ BSP x 50 mm
5054-40-40	Slangekupling MS	2 1/2″ BSP x 63 mm
5054-40-48	Slangekupling MS	3″ BSP x 75 mm
5054-40-64	Slangekupling MS	4″ BSP x 100 mm

5068
Spylerør med låsekran
Krom
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5068-00-08	Spylerør	1/2″
5068-00-12	Spylerør	3/4″
5068-00-16	Spylerør	1″

5066
Spylepistol for vanning
Brukes til både industri og hagevanning
Med slangestuss for 1/2″ og 3/4″ slange
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5066-00-01	Spylepistol for vanning, rød plast

5067
Spylemunnstykke
Rød
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5067-00-08	Spylemunnstykke EN 671 rød	1/2″
5067-00-00	Spylemunnstykke EN 671 rød	3/4″
5067-00-10	Spylemunnstykke EN 671 rød	1″

5067-10
Spylemunnstykke
Sort
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5067-10-12	Spylerør Unifighter sort	3/4″
5067-10-16	Spylerør Unifighter sort	1″

5067-20
Spylemunnstykke
med 1/8″ testuttak
Rød/orange
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5067-20-12	Spylemunnstykke orange	3/4″
5067-20-16	Spylemunnstykke rød	1″

5067-50
Heavy Duty spylepistol innv. BSP
Vekt 1 kg
Maks +82°C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5067-50-00	1/2″ blå Heavy Duty pistol innv. BSP Messing innvendig. Maks WP 20 bar. 20 liter/minutt.
5067-50-01	1/2″ hvit Heavy Duty pistol innv. BSP Messing innvendig. Maks WP 20 bar. 20 liter/minutt.

5067-60
Heavy Duty spylepistol innv. BSP
Vekt 1,05 kg
Maks +90°C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5067-60-08	1/2″ BSP svivel. Maks WP 24 bar. 60 liter/minutt.



5055-00/10/20
VK hankupling
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5055-00-48	VK-80	Aluminium	3″
5055-00-64	VK-100	Aluminium	4″
5055-10-24	VK-50	Messing	1 1/2″
5055-10-32	VK-50	Messing	2″
5055-10-48	VK-80	Messing	3″
5055-10-64	VK-100	Messing	4″
5055-20-32	VK-50	Syrefast	2″
5055-20-48	VK-80	Syrefast	3″
5055-20-64	VK-100	Syrefast	4″

5056-00/10/20
MK hunkupling
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5056-00-48	MK-80	Aluminium	3″
5056-10-32	MK-50	Messing	2″
5056-10-48	MK-80	Messing	3″
5056-10-64	MK-100	Messing	4″
5056-20-32	MK-50	Syrefast	2″
5056-20-48	MK-80	Syrefast	3″
5056-20-64	MK-100	Syrefast	4″



5056-25
MKLR
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5056-25-32	MKLR-50	Syrefast	2″
5056-25-48	MKLR-80	Syrefast	3″
5056-25-64	MKLR-100	Syrefast	4″



5056-26
MKSR
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5056-26-32	MKSR-50	Syrefast	2″
5056-26-48	MKSR-80	Syrefast	3″
5056-26-64	MKSR-100	Syrefast	4″

5056-27/29/31
Pakning flat
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5056-27-32	Pakning flat	Hypalon	2″
5056-27-48	Pakning flat	Hypalon	3″
5056-27-64	Pakning flat	Hypalon	4″
5056-29-32	Pakning flat	Vulkollan	2″
5056-29-48	Pakning flat	Vulkollan	3″
5056-29-64	Pakning flat	Vulkollan	4″
5056-31-32	Pakning flat	P.T.F.E.	2″
5056-31-48	Pakning flat	P.T.F.E.	3″
5056-31-64	Pakning flat	P.T.F.E.	4″

5056-28/30/32/33
Leppepakning
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5056-28-32	Leppepakning	P.T.F.E.	2″
5056-28-48	Leppepakning	P.T.F.E.	3″
5056-28-64	Leppepakning	P.T.F.E.	4″
5056-30-32	Leppepakning	NBR	2″
5056-30-48	Leppepakning	NBR	3″
5056-30-64	Leppepakning	NBR	4″
5056-32-32	Leppepakning	Hypalon	2″
5056-32-48	Leppepakning	Hypalon	3″
5056-32-64	Leppepakning	Hypalon	4″
5056-33-32	Leppepakning	Viton	2″
5056-33-48	Leppepakning	Viton	3″
5056-33-64	Leppepakning	Viton	4″



5057
MB blindlokk
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5057-00-32	MB-50	Aluminium	2″
5057-00-48	MB-80	Aluminium	3″
5057-00-64	MB-100	Aluminium	4″
5057-10-32	MB-50	Messing	2″
5057-10-48	MB-80	Messing	3″
5057-20-32	MB-50	Syrefast	2″
5057-20-48	MB-80	Syrefast	3″



5058
VB blindpropp
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 28450

Artikkel nr	Type	Materiale	Dim.
5058-00-32	VB-50 P	Nylon	2″
5058-00-48	VB-80 P	Nylon	3″
5058-00-64	VB-100 P	Nylon	4″
5058-20-32	VB-50	Syrefast	2″
5058-20-48	VB-80	Syrefast	3″



5088
TW fyllebend
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5088-00-48	STR 80	3″

5086
SG seglass
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5086-00-48	SG-3 for STR 80	3″
5086-00-64	SG-4 for STR 100	2″



5089
KR fyllebend
Hurtigkupling tankvogn (TW)

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5089-00-64	STR 100	4″

5079
Sandblåsekupling
Plast

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5079-00-16	Sandblåsekupling	1″
5079-00-20	Sandblåsekupling	1 1/4″
5079-00-24	Sandblåsekupling	1 1/2″
5079-01-20	Sandblåsekupling	G 1 1/4″ IF



5059-00
Fast flens PN16
Stål

PRODUKTGRUPPE 500
EN 14420-4/DIN 2817

Artikkel nr	Type	Slange ID
5059-00-24	Fast flens PN16	38 mm
5059-00-32	Fast flens PN16	50 mm
5059-00-40	Fast flens PN16	63 mm
5059-00-48	Fast flens PN16	75 mm
5059-00-64	Fast flens PN16	100 mm



5059-20
Fast flens PN16
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 500
EN 14420-4/DIN 2817

Artikkel nr	Type	Slange ID
5059-20-24	Fast flens PN16	38 mm
5059-20-32	Fast flens PN16	50 mm
5059-20-40	Fast flens PN16	63 mm
5059-20-48	Fast flens PN16	75 mm
5059-20-64	Fast flens PN16	100 mm



5059-50
Svivel flens PN16
Stål

PRODUKTGRUPPE 500
EN 14420-4/DIN 2817

Artikkel nr	Type	Slange ID
5059-50-24	Svivel flens PN16	38 mm
5059-50-32	Svivel flens PN16	50 mm
5059-50-40	Svivel flens PN16	63 mm
5059-50-48	Svivel flens PN16	75 mm
5059-50-64	Svivel flens PN16	100 mm



5059-70
Svivel flens PN16
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 2632/33

Artikkel nr	Type	Slange ID
5059-70-24	Svivel flens PN16	38 mm
5059-70-32	Svivel flens PN16	50 mm
5059-70-40	Svivel flens PN16	63 mm
5059-70-48	Svivel flens PN16	75 mm
5059-70-64	Svivel flens PN16	100 mm



5079-00-01
Pressring

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Innv.gj.	Utv. gj.
5079-00-01	63	73

Pressmål: 65 mm
Hylse: 5079-00-02
Slange: 1425-70-32



5079-00-02
Slangeinnsats

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5079-00-02	Slangeinnsats	Atlas 2" M

Ved pressing: Benytt doble pressringer (5079-00-01)



5079-00-03
Vingemutter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Gjenge
5079-00-03	Vingemutter	Atlas 2" F

Monteres sammen med 5079-00-02



5079-00-04
Slangeskjøt

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5079-00-04	Slangeskjøt

Ved pressing: Benytt doble pressringer (5079-00-01)

5079-00-05
Pakning
For 5079-00-02

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5079-00-05	Pakning for 5079-00-02



5079-00-06
Kompressorvinkel 90°

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5079-00-06	Atlas 2" FS – Atlas 2" M



5079-00-07
Ansats

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5079-00-07	Atlas 2" M – BSP 2" M



5079-00-08
Overgang

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge
5079-00-08	Atlas 2" F – BSP 2" M

SOM EKSTRA SIKKERHET ANBEFALES ALLTID Å BRUKE CHINESE FINGER SIKKERHETSSTRØMPE.



5201
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Gjenge
5201-35-16	Hankupling	35	G 1" F
5201-41-16	Hankupling	41	G 1" F
5201-41-20	Hankupling	41	G 1 1/4" F
5201-50-16	Hankupling	50	G 1" F
5201-50-20	Hankupling	50	G 1 1/4" F
5201-50-24	Hankupling	50	G 1 1/2" F
5201-50-32	Hankupling	50	G 2" F
5201-63-20	Hankupling	63	G 1 1/4" F
5201-63-24	Hankupling	63	G 1 1/2" F
5201-63-32	Hankupling	63	G 2" F



5202
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Gjenge
5202-35-16	Hankupling	35	G 1" M
5202-41-16	Hankupling	41	G 1" M
5202-50-20	Hankupling	50	G 1 1/4" M
5202-63-32	Hankupling	63	G 2" M



5203
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Slange ID
5203-35-16	Hankupling	35	25 mm
5203-41-16	Hankupling	41	25 mm
5203-50-22	Hankupling	50	35 mm
5203-50-24	Hankupling	50	38 mm
5203-63-32	Hankupling	63	50 mm



5205
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Gjenge
5205-35-16	Hunkupling	35	G 1" F
5205-42-16	Hunkupling	42	G 1" F
5205-51-16	Hunkupling	51	G 1" F
5205-51-20	Hunkupling	51	G 1 1/4" F
5205-51-24	Hunkupling	51	G 1 1/2" F
5205-64-32	Hunkupling	64	G 2" F
5205-64-40	Hunkupling	64	G 2 1/2" F

*) Ett håndtak



5206
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Gjenge
5206-35-16	Hunkupling	35	G 1" M*
5206-42-16	Hunkupling	42	G 1" M
5206-51-20	Hunkupling	51	G 1 1/4" M
5206-64-32	Hunkupling	64	G 2" M
5206-64-40	Hunkupling	64	G 2 1/2" M

*) Ett håndtak



5207
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Slange ID
5207-35-16	Hunkupling	35	25 mm*
5207-42-16	Hunkupling	42	25 mm
5207-51-22	Hunkupling	51	35 mm
5207-51-24	Hunkupling	51	38 mm
5207-64-32	Hunkupling	64	50 mm

*) Ett håndtak



5208
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Slange ID
5208-35-16	Hunkupling	35	25 mm*
5208-42-16	Hunkupling	42	25 mm
5208-51-22	Hunkupling	51	35 mm
5208-51-24	Hunkupling	51	38 mm
5208-64-32	Hunkupling	64	50 mm

*) Ett håndtak



5209
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. ID	Slange ID
5209-35-16	Hankupling	35	25 mm
5209-41-16	Hankupling	41	25 mm
5209-50-22	Hankupling	50	35 mm
5209-50-24	Hankupling	50	38 mm
5209-63-32	Hankupling	63	50 mm



5210
Betonginjeksjonskuplinger
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Str. M	Slange ID
5210-16-12	Slangekupling	1"	19 mm
5210-16-16	Slangekupling	1"	25 mm
5210-20-22	Slangekupling	1 1/4"	35 mm
5210-20-24	Slangekupling	1 1/4"	38 mm
5210-24-26	Slangekupling	1 1/2"	42 mm
5210-32-22	Slangekupling	2"	35 mm
5210-32-26	Slangekupling	2"	42 mm
5210-32-32	Slangekupling	2"	50 mm



5200
Betonginjeksjonshylse
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange Dim.
5200-00-12	Hylse	19 x 6
5200-00-16	Hylse	25 x 7
5200-00-22	Hylse	35 x 7
5200-00-24	Hylse	38 x 7
5200-00-26	Hylse	42 x 7
5200-00-32	Hylse	50 x 9



5290
Betonginjeksjonspakning
System 22
50 bar WP
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5290-00-35	Pakning NBR
5290-00-42	Pakning NBR
5290-00-51	Pakning NBR
5290-00-64	Pakning NBR

5528-01
Whipcheck
Sikrer slanger mot uhell ved kuplingsbrudd
Enkel montering
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-01-02	Slange til slange 1/2” - 1 1/4”
5528-01-04	Slange til slange 1 1/2” - 3”
5528-01-05	Slange til slange 3” - 6”

5528-10
Sikkerhetswire m/to øyne galvanisert
Sikrer slanger mot uhell ved kuplingsbrudd
Enkel montering
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-10-15	Sikkerhetsstrømpe 15-24 mm
5528-10-20	Sikkerhetsstrømpe 10-15 mm
5528-10-30	Sikkerhetsstrømpe 22-32 mm
5528-10-40	Sikkerhetsstrømpe 32-45 mm
5528-10-50	Sikkerhetsstrømpe 45-55 mm
5528-10-65	Sikkerhetsstrømpe 55-70 mm
5528-10-80	Sikkerhetsstrømpe 70-90 mm
5528-10-90	Sikkerhetsstrømpe 90-110 mm
5528-11-30	Sikkerhetsstrømpe 110-130 mm

Kan også leveres i syrefast.

5528-02
Whipcheck
Sikrer slanger mot uhell ved kuplingsbrudd
Enkel montering
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 316

Artikkel nr	Type
5528-02-02	Slange til slange 1/2” - 1 1/4”

5528-20
Sikkerhetswire m/ett øye galvanisert
Sikrer slangen mot uhell ved kuplingsbrudd
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-20-15	Sikkerhetsstrømpe 15-24 mm
5528-20-20	Sikkerhetsstrømpe 10-15 mm
5528-20-30	Sikkerhetsstrømpe 22-32 mm
5528-20-40	Sikkerhetsstrømpe 32-45 mm
5528-20-50	Sikkerhetsstrømpe 45-55 mm
5528-20-65	Sikkerhetsstrømpe 55-70 mm
5528-20-80	Sikkerhetsstrømpe 70-90 mm
5528-20-90	Sikkerhetsstrømpe 90-110 mm
5528-21-10	Sikkerhetsstrømpe 110-130 mm

Kan også leveres i syrefast.

SIKRING AV SLANGER

Slanger benyttes omfattende og brukes blant annet til å transportere farlige væsker og gasser på høye trykk. Bruk av slanger innebærer både en sikkerhetsrisiko, helserisiko og har et potensiale for forurensning til ytre miljø. I ytterste konsekvens kan slangebrudd resultere i alvorlige personskader eller en storulykke; f. eks ved at brannfarlige kjemikalier/gasser blir frigjort og antent.

Slanger blir utsatt for bevegelser blant annet pga. gjennomstrømningskrefter. Det er derfor viktig at slanger blir forsvarlig sikret for å hindre utilsiktet bevegelse. Ofte oppleves det at slanger sikres på feil måte og gir en falsk trygghet. En skal aldri undervurdere en slange under trykk, da det kan være meget store krefter som blir utløst dersom en slange ryker. Denne anbefalingen beskriver god praksis for hvordan slanger skal sikres og inkluderer følgende:

Whipcheck

Leveres i ulike størrelser ,utgaver og kvaliteter avhengig av bruksområder;

-Sikrer at slanger med koblinger ikke «blåser» fra hverandre
-Montert slange til slange
-Materialkvaliteter; stål og syrefast 316
-Med-og uten plastikk tag (som viser hvordan denne skal monteres).
-Forskjellige bruddstyrker tilgjengelig; For slanger 1/4”- 1 1/4” 588 kg
For slanger 1 1/2” -3’’ 2350kg
For slanger 3’’-6’’ 2350kg
-Bruksområder; Luftslanger , vannslanger , kjem.slanger

Chinese fingers

Leveres i ulike størrelser, utgaver og kvaliteter avhengig av bruksområder;

-Dette er en «heavy duty» løsning ift whipcheck
-Sikrer at slanger ikke blåser fra hverandre
-Strømpe som tres over slangen
-En til to øyne for sikring
-Materialkvaliteter; Hovedsakelig stål og syrefast316
-Bruddstyrker; varierende ift krav
-SWL = safe working load; varierende ift krav
-Bruksområder; Supplyslanger, oljeslanger, kjemikalieslanger, dampslanger, hydraulikkslanger

Sikkerhetsstropp i nylon

I prinsippet et alternativ til whipcheck hvor bruker ikke ønsker en metalløsning.

-Leveres i to utgave; Èn og to nyloninnlegg (skiller på hvilke trykk det er i slangen)
-Sikrer at slanger ikke blåser fra hverandre
-Montert slange til slange
-Slangestørrelser fra ¼’’ – 6’’
-Bruksområder; Luftslanger, vannslanger, oljeslanger, kjemikalieslanger, hydraulikkslanger

Alle sikringsmidler bør festes stramt. En slakk sikring vil få store dynamiske krefter ved brudd. «Chinese fingers» må også sitte stramt rundt slangen.

- «Chinese fingers» må kobles med sjakkel eller lignende av tilstrekkelig kvalitet og styrke.
- Følg bruksanvisning og anvisninger fra produsent for å sikre korrekt bruk av sikrings midlene.
- Alle slangeender bør sikres før trykk settes på
- Sikringssplint bør brukes der det er mulig
- Sikringsmidler som har vært utsatt for stress bør ikke brukes – styrken etterpå er ukjent

Riktig	Galt
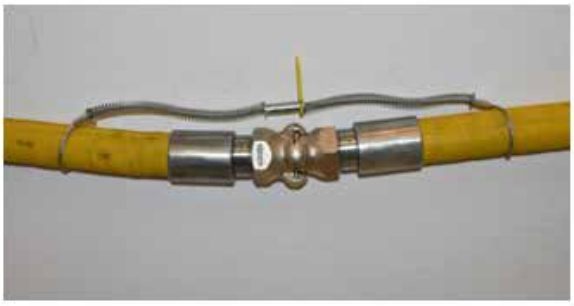	

5490
Europaventil
Temp: +5°C +110°C
Pakn: NBR65SH
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim. BSP
5490-10-04	Europaventil	1/4″
5490-10-06	Europaventil	3/8″
5490-10-08	Europaventil	1/2″
5490-10-12	Europaventil	3/4″
5490-10-16	Europaventil	1″
5490-10-20	Europaventil	1 1/4″
5490-10-24	Europaventil	1 1/2″
5490-10-32	Europaventil	2″
5490-10-40	Europaventil	2 1/2″
5490-10-48	Europaventil	3″
5490-10-64	Europaventil	4″
5490-15-04	Sil til europaventil	1/4″
5490-15-08	Sil til europaventil	1/2″
5490-15-12	Sil til europaventil	3/4″
5490-15-16	Sil til europaventil	1″
5490-15-20	Sil til europaventil	1 1/4″
5490-15-24	Sil til europaventil	1 1/2″
5490-15-32	Sil til europaventil	2″
5490-15-40	Sil til europaventil	2 1/2″
5490-15-48	Sil til europaventil	3″

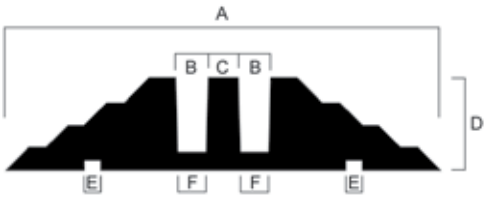

5528-30
Slangebro
PRODUKTGRUPPE 500

Spesielt tatt frem til anvendelse hvor slangen trenger beskyttelse mot kjøretøy i tank-og kjemikalieanlegg, bygg-og anleggsområder, gater osv.

Artikkel nr	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Bredde mm
5528-30-00	855	92	42	84	25	90	302
5528-30-01	830	102	42	102	25	95	320
5528-30-02	1010	151	80	135	25	135	290

5491
Endemuffe
For Eva slange
Sort
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	For slange Ø
5491-00-20	Endemuffe	32 mm
5491-00-24	Endemuffe	38 mm
5491-00-32	Endemuffe	51 mm

1460-8
Alukanal
Uisolert
Med muffe i hver ende
PRODUKTGRUPPE 140

Artikkel nr	Type	Dimensjon
1460-81-60	Alukanal 3 m	160 mm
1460-82-00	Alukanal 3 m	200 mm

Leveres komprimert i 0,5 - 1 m lengder og trekkes ut til 1,5 - 3 m ved montering.

3415
Rett utvendig svivel
Kupling for servoslange 1447-00-06

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
3415-07-06	7/16-24	Utv. svivel	3/8″
3415-08-06	1/2-20	Utv. svivel	3/8″
3415-10-06	5/8-18	Utv. svivel	3/8″
3415-11-06	11/16-18	Utv. svivel	3/8″

3417
Utvendig svivel 45°
Kupling for servoslange 1447-00-06

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
3417-07-06	7/16-24	45°	3/8″
3417-08-06	1/2-20	45°	3/8″
3417-10-06	5/8-18	45°	3/8″
3417-11-06	11/16-18	45°	3/8″

4200-40
Presshylse
For industrislanger

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slange ID
4200-40-04	HY Non skive R3	1/4″
4200-40-05	HY Non skive R3	5/16″
4200-40-06	HY Non skive R3	3/8″
4200-40-08	HY Non skive R3	1/2″
4200-40-10	HY Non skive R3	5/8″
4200-40-12	HY Non skive R3	3/4″
4200-40-16	HY Non skive R3	1″
4200-40-20	HY Non skive R3	1 1/4″

3421
Rett utvendig
Kupling for servoslange 1447-00-06
For tilkobling på rør

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
3421-07-06	7/16-20	Utv.	3/8″
3421-08-06	1/2-20	Utv.	3/8″
3421-09-06	9/16-18	Utv.	3/8″

3418
Utvendig svivel 90°
Kupling for servoslange 1447-00-06

PRODUKTGRUPPE 420

Artikkel nr	Gjenge	Type	Slange ID
3418-07-06	7/16-24	90°	3/8″
3418-08-06	1/2-20	90°	3/8″
3418-10-06	5/8-18	90°	3/8″
3418-11-06	11/16-18	90°	3/8″



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-01	2″ CAM-C	2″ sl. stuss
5002-70-02	2″ CAM-C	1 1/2″ sl. stuss
5002-70-03	2″ CAM-C	1 1/4″ sl. stuss
5002-70-04	2″ CAM-C	1″ sl. stuss



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-05	2″ CAM-D	G 2″IF
5002-70-13	2″ CAM-D	S60x6 IF



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-06	2″ CAM-B	G 2″ M



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-07	2″ CAM-DC	Hette



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-08	S60x6 F	2″ sl. stuss
5002-70-09	S60x6 F	1 1/2″ sl. stuss
5002-70-10	S60x6 F	1 1/4″ sl. stuss
5002-70-11	S60x6 F	1″ sl. stuss

5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-12	Støvhette	S60x6 F



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-14	2″ CAM-E	2″ sl.stuss



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-15	2″ CAM-A	G 2″ F
5002-70-18	2″ CAM-A	S60x6 F
5002-70-19	1 1/2″ CAM-A	S60x6 F
5002-70-20	1″ CAM-A	S60x6 F



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-16	2″ CAM-F	G 2″ M



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-17	2″ CAM-DP	Plugg



5002
IBC 2″ system
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
5002-70-21	G 2″ M	S60x6 F
5002-70-22	G 1 1/2″ M	S60x6 F
5002-70-23	G 1″ M	S60x6 F
5002-70-24	G 3/4″ M	S60x6 F
5002-70-29	S60x6 M	G 2″ F



5002
IBC 2″ system

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
5002-70-25	G 2″ F	S60x6 F
5002-70-26	G 1 1/2″ F	S60x6 F



5002
IBC 2″ system

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5002-70-28	Støvhette	2″ CAM



5002
IBC 2″ system
2″ kuleventil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
5002-70-30	S60x6 F	2″ CAM



5002
IBC 2″ system
2″ kuleventil

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
5002-70-31	S60x6 F	G 2″ M

5128-00
Hylser maks. 20 bar

Karbonstål: Produsert fra sømløse rør, krom 6 - fri

Rustfritt stål: Produsert av ASTM grad 304/304L/1.4301/1.4307 Sømløst rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Kvalitet	Slange ID	Spennområde
5128-00-16	Presshylse karbon stål	1″	35-36,5mm
5128-00-16S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1″	35-36,5mm
5128-00-17	Presshylse karbon stål	1″	37-38,5mm
5128-00-17S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1″	37-38,5mm
5128-00-18	Presshylse karbon stål	1″	39-40,5mm
5128-00-18S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1″	39-40,5mm
5128-00-20	Presshylse karbon stål	1 1/4″	41-42,50mm
5128-00-20S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/4″	41-42,50mm
5128-00-21	Presshylse karbon stål	1 1/4″	43-44,50mm
5128-00-21S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/4″	43-44,50mm
5128-00-22	Presshylse karbon stål	1 1/4″	45-46,50mm
5128-00-22S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/4″	45-46,50mm
5128-00-23	Presshylse rustfritt stål	1 1/4″	47-48,50mm
5128-00-23S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/4″	47-48,50mm
5128-00-24	Presshylse karbon stål	1 1/2″	49-50,50mm
5128-00-24S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/2″	49-50,50mm
5128-00-25	Presshylse karbon stål	1 1/2″	51-52,50mm
5128-00-25S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/2″	51-52,50mm
5128-00-26	Presshylse karbon stål	1 1/2″	53-54,50mm
5128-00-26S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/2″	53-54,50mm
5128-00-27	Presshylse karbon stål	1 1/2″	55-56,50mm
5128-00-27S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/2″	55-56,50mm
5128-00-28	Presshylse karbon stål	1 1/2″	57-58,50mm
5128-00-28S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	1 1/2″	57-58,50mm
5128-00-32	Presshylse karbon stål	2″	63-64,50mm
5128-00-32S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	63-64,50mm
5128-00-33	Presshylse karbon stål	2″	65-66,5mm
5128-00-33S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	65-66,5mm
5128-00-34	Presshylse karbon stål	2″	67-68,50mm
5128-00-34S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	67-68,50mm
5128-00-35	Presshylse karbon stål	2″	69-70,50mm
5128-00-35S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	69-70,50mm
5128-00-36	Presshylse karbon stål	2″	71-72,50mm
5128-00-36S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	71-72,50mm
5128-00-37	Presshylse karbon stål	2″	73-74,50mm
5128-00-37S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2″	73-74,50mm
5128-00-40	Presshylse karbon stål	2 1/2″	75-76,50mm
5128-00-40S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	75-76,50mm
5128-00-41	Presshylse karbon stål	2 1/2″	77-78,50mm
5128-00-41S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	77-78,50mm
5128-00-42	Presshylse karbon stål	2 1/2″	79-80,50mm
5128-00-42S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	79-80,50mm
5128-00-43	Presshylse karbon stål	2 1/2″	81-82,50mm
5128-00-43S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	81-82,50mm
5128-00-44	Presshylse karbon stål	2 1/2″	83-84,50mm
5128-00-44S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	83-84,50mm
5128-00-45	Presshylse karbon stål	2 1/2″	85-86,50mm
5128-00-45S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	2 1/2″	85-86,50mm
5128-00-48	Presshylse karbon stål	3″	88-90mm
5128-00-48S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	3″	88-90mm
5128-00-49	Presshylse karbon stål	3″	90,50-92,50mm
5128-00-49S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	3″	90,50-92,50mm
5128-00-50	Presshylse karbon stål	3″	93-95mm
5128-00-50S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	3″	93-95mm
5128-00-51	Presshylse karbon stål	3″	95,50-97,50mm
5128-00-51S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	3″	95,50-97,50mm
5128-00-52	Presshylse karbon stål	3″	98-100mm
5128-00-52S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	3″	98-100mm

Artikkelnummer	Kvalitet	Slange ID	Spennområde
5128-00-64	Presshylse karbon stål	4″	116-118,50mm
5128-00-64S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	4″	116-118,50mm
5128-00-65	Presshylse karbon stål	4″	119-121,50mm
5128-00-65S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	4″	119-121,50mm
5128-00-66	Presshylse karbon stål	4″	122-124,50mm
5128-00-66S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	4″	122-124,50mm
5128-00-67	Presshylse karbon stål	4″	125-127,50mm
5128-00-67S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	4″	125-127,50mm
5128-00-68	Presshylse karbon stål	4″	128-129,50mm
5128-00-68S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	4″	128-129,50mm
5128-00-80	Presshylse karbon stål	5″	142-144,50mm
5128-00-80S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	5″	142-144,50mm
5128-00-81	Presshylse karbon stål	5″	146-148,50mm
5128-00-81S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	5″	146-148,50mm
5128-00-82	Presshylse karbon stål	5″	149-151,50mm
5128-00-82S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	5″	149-151,50mm
5128-00-83	Presshylse karbon stål	5″	152-154,50mm
5128-00-83S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	5″	152-154,50mm
5128-01-84	Presshylse karbon stål	5″	155-157,50mm
5128-01-84S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	155-157,50mm
5128-00-96	Presshylse karbon stål	6″	168-170,50mm
5128-00-96S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	168-170,50mm
5128-00-97	Presshylse karbon stål	6″	171-173,50mm
5128-00-97S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	171-173,50mm
5128-00-98	Presshylse karbon stål	6″	174-176,50mm
5128-00-98S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	174-176,50mm
5128-00-99	Presshylse karbon stål	6″	177-179,50mm
5128-00-99S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	177-179,50mm
5128-01-00	Presshylse karbon stål	6″	180-182,50mm
5128-01-00S	Presshylse rustfritt stål, AISI 304	6″	180-182,50mm

5129
Slangekobling utv. NPT/316

iht. ANSI BI.20.1
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Type
5129-00-16NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-20NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-24NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-32NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-40NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-48NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-64NS	Innsats utv.gjenger NPT/316
5129-00-96NS	Innsats utv.gjenger NPT/316

5129
Slangekobling utv. BSPT/316

iht. BS EN10226-1 (BS21)
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Type
5129-00-16S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-20S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-24S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-32S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-40S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-48S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-64S	Innsats utv.gjenger BSPT/316
5129-00-96S	Innsats utv.gjenger BSPT/316

5129
Slangekobling utv. BSPT/Karbonstål

iht. BS EN10226-1 (BS21)
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Type
5129-00-16	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-20	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-24	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-32	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-40	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-48	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-64	Innsats utv.gjenger BSPT/stål
5129-00-96	Innsats utv.gjenger BSPT/stål

5129
Slangekobling utv. BSPP/Karbonstål

iht. BS EN ISO 228-1
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Type
5129-10 16	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 20	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 24	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 32	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 40	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 48	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 64	Innsats utv.gjenger BSPP/stål
5129-10 96	Innsats utv.gjenger BSPP/stål

5129
Slangekobling utv. BSPP/316

iht. BS EN ISO 228-1
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkelnummer	Type
5129-10-16S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-20S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-24S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-32S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-40S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-48S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-64S	Innsats utv.gjenger BSPP/316
5129-10-96S	Innsats utv.gjenger BSPP/316

5140
Slangekobling

Sveiseende/karbonstål

Artikkelnummer	Type
5140-00-16	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-20	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-24	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-32	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-40	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-48	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-64	Innsats stuss m/sveiseende/stål
5140-00-96	Innsats stuss m/sveiseende/stål

5141
Slangekobling m/flens
Karbonstål

Flensdim. iht. ANSI/ASME B16.5
Slangestuss iht. ANSI B16.9

Artikkelnummer	Type
5141-00-16	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-20	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-24	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-32	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-40	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-48	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-64	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål
5141-00-96	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/stål

5142
Slangekobling m/flens
Karbonstål

Flensdim. iht. EN 1092-1

Artikkelnummer	Type
5142-00-16	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-20	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-24	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-32	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-40	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-48	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-64	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål
5142-00-96	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/stål

Koblingene i karbonstål er produsert fra sømløse rør, krom 6-fri.

Koblingene i syrefast stål 316 er produsert av ASTM grad 316L/1.4404 sømløse rør.

5140
Slangekobling

Sveiseende/316

Artikkelnummer	Type
5140-00-16S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-20S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-24S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-32S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-40S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-48S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-64S	Innsats stuss m/sveiseende/316
5140-00-96S	Innsats stuss m/sveiseende/316

5141
Slangekobling m/flens
316

Flensdim. iht. ANSI/ASME B16.5
Slangestuss iht. ANSI B16.9

Artikkelnummer	Type
5141-00-16S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-20S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-24S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-32S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-40S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-48S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-64S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316
5141-00-96S	Innsats stuss m/ASA 150# svivelflens/316

5142
Slangekobling m/flens
316

Flensdim. iht. 1092-1

Artikkelnummer	Type
5142-00-16S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-20S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-24S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-32S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-40S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-48S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-64S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316
5142-00-96S	Innsats stuss m/EN1092-1 PN16 svivelflens/316

Gummikompensator L=130mm PN10 flens gulkromatisert.
HS gummikompensator er en lavkorrugert belgkompensator med gode lyddempende egenskaper ved strukturbærende- eller væskebærende støy. Den karakteriseres ved en høy ekspansjonsevne, spesielt i angulært plan.
Lavkorrugert belg med forsterkningsmateriale integrert i gummiprofil som tetter uten ekstra pakninger, og som passer de dreibare flensene. Disse er boret i henhold til DIN PN10 som standard.
Maks 20 % vakuum. For kraftigere vakuum, venligst kontakt oss.
Temperaturer:
EPDM: Maks +90°C vann v/10 Bar
Nitril: Maks +80°C olje v/10 Bar

5008-XX
Gummikompensator

PRODUKTGRUPPE 500
DIN

Arikkel nr	Beskrivelse	Farge	Pakning	Trykklasse PN
5008-50-32	DN50	Gul	Nitril	10
5008-50-40	DN65	Gul	Nitril	10
5008-50-48	DN80	Gul	Nitril	10
5008-50-64	DN100	Gul	Nitril	10
5008-50-96	DN150	Gul	Nitril	10
5008-60-32	DN50	Rød	EPDM	10
5008-60-40	DN65	Rød	EPDM	10
5008-60-48	DN80	Rød	EPDM	10
5008-60-64	DN100	Rød	EPDM	10
5008-60-96	DN150	Rød	EPDM	10
5008-70-32	DN50	Grønn	Hypalon	10
5008-70-48	DN80	Grønn	Hypalon	10
5008-70-64	DN100	Grønn	Hypalon	10
5008-70-80	DN125	Grønn	Hypalon	10
5008-70-96	DN150	Grønn	Hypalon	10
5008-75-32	DN50	Grønn	Hypalon vakuum	10
5008-75-48	DN80	Grønn	Hypalon vakuum	10
5008-75-64	DN100	Grønn	Hypalon vakuum	10

5005
HS Hammer Union

Figur 100
Anbefalt for luft, vann, olje og gass 1000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-56-32	Han	NPT 2″ F
5005-56-40	Han	NPT 2 1/2″ F
5005-56-48	Han	NPT 3″ F
5005-56-64	Han	NPT 4″ F
5005-56-80	Han	NPT 5″ F
5005-56-96	Han	NPT 6″ F
5005-56-97	Han	NPT 8″ F
5005-57-32	Hun	NPT 2″ F
5005-57-40	Hun	NPT 2 1/2″ F
5005-57-48	Hun	NPT 3″ F
5005-57-64	Hun	NPT 4″ F
5005-57-80	Hun	NPT 5″ F
5005-57-96	Hun	NPT 6″ F
5005-57-97	Hun	NPT 8″ F
5005-58-32	Mutter	2″
5005-58-40	Mutter	2 1/2″
5005-58-48	Mutter	3″
5005-58-64	Mutter	4″
5005-58-80	Mutter	5″
5005-58-96	Mutter	6″
5005-58-97	Mutter	8″

5005
HS Hammer Union

Figur 40
Anbefalt for luft, vann, olje og gass 400 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-50-32	Han	NPT 2″ M
5005-51-32	Hun	NPT 2″ F
5005-52-32	Mutter	2″

5005
HS Hammer Union

Figur 50
Anbefalt for luft, vann, olje og gass 500 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-53-80	Han	NPT 5″ F
5005-54-80	Hun	NPT 5″ F
5005-55-80	Mutter	5″

5005
HS Hammer Union
Figur 200
Generelt bruk 2000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-59-16	Han	NPT 1″ F
5005-59-20	Han	NPT 1 1/4″ F
5005-59-24	Han	NPT 1 1/2″ F
5005-59-32	Han	NPT 2″ F
5005-59-40	Han	NPT 2 1/2″ F
5005-59-48	Han	NPT 3″ F
5005-59-64	Han	NPT 4″ F
5005-59-80	Han	NPT 5″ F
5005-59-96	Han	NPT 6″ F
5005-59-97	Han	NPT 8″ F
5005-59-98	Han	NPT 10″ F
5005-60-16	Hun	NPT 1″ F
5005-60-20	Hun	NPT 1 1/4″ F
5005-60-24	Hun	NPT 1 1/2″ F
5005-60-32	Hun	NPT 2″ F
5005-60-40	Hun	NPT 2 1/2″ F
5005-60-48	Hun	NPT 3″ F
5005-60-64	Hun	NPT 4″ F
5005-60-80	Hun	NPT 5″ F
5005-60-96	Hun	NPT 6″ F
5005-60-97	Hun	NPT 8″ F
5005-60-98	Hun	NPT 10″ F
5005-61-16	Mutter	1″
5005-61-20	Mutter	1 1/4″
5005-61-24	Mutter	1 1/2″
5005-61-32	Mutter	2″
5005-61-40	Mutter	2 1/2″
5005-61-48	Mutter	3″
5005-61-64	Mutter	4″
5005-61-80	Mutter	5″
5005-61-96	Mutter	6″
5005-61-97	Mutter	8″
5005-61-98	Mutter	10″

5005
HS Hammer Union
Figur 207
Anbefalt for luft, vann, olje og gass 2000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-65-48	Hette	3″ F
5005-65-64	Hette	4″ F
5005-65-96	Hette	6″ F

5005
HS Hammer Union
Figur 300
2000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-66-32	Han	NPT 2″ F
5005-67-32	Hun	NPT 2″ F
5005-68-32	Mutter	2″

5005
HS Hammer Union
Figur 206
Generelt bruk 2000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-62-16	Han	NPT 1″ F
5005-62-20	Han	NPT 1 1/4″ F
5005-62-24	Han	NPT 1 1/2″ F
5005-62-32	Han	NPT 2″ F
5005-62-48	Han	NPT 3″ F
5005-62-64	Han	NPT 4″ F
5005-62-80	Han	NPT 5″ F
5005-62-96	Han	NPT 6″ F
5005-62-97	Han	NPT 8″ F
5005-62-98	Han	NPT 10″ F
5005-63-16	Hun	NPT 1″ F
5005-63-20	Hun	NPT 1 1/4″ F
5005-63-24	Hun	NPT 1 1/2″ F
5005-63-32	Hun	NPT 2″ F
5005-63-48	Hun	NPT 3″ F
5005-63-64	Hun	NPT 4″ F
5005-63-80	Hun	NPT 5″ F
5005-63-96	Hun	NPT 6″ F
5005-63-97	Hun	NPT 8″ F
5005-63-98	Hun	NPT 10″ F
5005-64-16	Mutter	1″
5005-64-20	Mutter	1 1/4″
5005-64-24	Mutter	1 1/2″
5005-64-32	Mutter	2″
5005-64-48	Mutter	3″
5005-64-64	Mutter	4″
5005-64-80	Mutter	5″
5005-64-96	Mutter	6″
5005-64-97	Mutter	8″
5005-64-98	Mutter	10″

5005
HS Hammer Union
Figur 400
Anbefalt for luft, vann, olje og gass 4000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-69-32	Han	NPT 2″ F
5005-69-48	Han	NPT 3″ F
5005-69-64	Han	NPT 4″ F
5005-69-96*	Han	NPT 6″ F
5005-69-97*	Han	NPT 8″ F
5005-69-98*	Han	NPT 10″ F
5005-69-99*	Han	NPT 12″ F
5005-70-32	Hun	NPT 2″ F
5005-70-48	Hun	NPT 3″ F
5005-70-64	Hun	NPT 4″ F
5005-70-96*	Hun	NPT 6″ F
5005-70-97*	Hun	NPT 8″ F
5005-70-98*	Hun	NPT 10″ F
5005-70-99*	Hun	NPT 12″ F
5005-71-32	Mutter	2″
5005-71-48	Mutter	3″
5005-71-64	Mutter	4″
5005-71-96*	Mutter	6″
5005-71-97*	Mutter	8″
5005-71-98*	Mutter	10″
5005-71-99*	Mutter	12″

*) 2500 PSI

5005
HS Hammer Union
Figur 602
Generelt bruk 6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
ASTM A - 105

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-72-16	Han	NPT 1″ F
5005-72-24	Han	NPT 1 1/2″ F
5005-72-32	Han	NPT 2″ F
5005-72-48	Han	NPT 3″ F
5005-72-64	Han	NPT 4″ F
5005-73-16	Hun	NPT 1″ F
5005-73-24	Hun	NPT 1 1/2″ F
5005-73-32	Hun	NPT 2″ F
5005-73-48	Hun	NPT 3″ F
5005-73-64	Hun	NPT 4″ F
5005-74-16	Mutter	1″
5005-74-24	Mutter	1 1/2″
5005-74-32	Mutter	2″
5005-74-48	Mutter	3″
5005-74-64	Mutter	4″

5005
HS Hammer Union
Figur 1002
Generelt bruk 10000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 4130

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-75-16	Han	NPT 1″ F
5005-75-32	Han	NPT 2″ F
5005-75-48	Han	NPT 3″ F
5005-75-64	Han	NPT 4″ F
5005-75-80	Han	NPT 5″ F
5005-75-96	Han	NPT 6″ F
5005-76-16	Hun	NPT 1″ F
5005-76-32	Hun	NPT 2″ F
5005-76-48	Hun	NPT 3″ F
5005-76-64	Hun	NPT 4″ F
5005-76-80	Hun	NPT 5″ F
5005-76-96	Hun	NPT 6″ F
5005-77-16	Mutter	1″
5005-77-32	Mutter	2″
5005-77-48	Mutter	3″
5005-77-64	Mutter	4″
5005-77-80	Mutter	5″
5005-77-96	Mutter	6″

5005
HS Hammer Union
Figur 1003
Generelt bruk 10000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 4130

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-78-48	Han	NPT 3″ F
5005-78-64	Han	NPT 4″ F
5005-78-80	Han	NPT 5″ F
5005-79-48	Hun	NPT 3″ F
5005-79-64	Hun	NPT 4″ F
5005-79-80	Hun	NPT 5″ F
5005-80-48	Mutter	3″
5005-80-64	Mutter	4″
5005-80-80	Mutter	5″

5005
HS Hammer Union
Figur 1004/Schedule XXH
Generelt bruk 10000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 4130

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-81-80	Han	NPT 5″ F
5005-81-96	Han	NPT 6″ F
5005-82-80	Hun	NPT 5″ F
5005-82-96	Hun	NPT 6″ F
5005-83-80	Mutter	5″
5005-83-96	Mutter	6″

5005
HS Hammer Union
Figur 1502
Generelt bruk 15000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 4130

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-84-16	Han	NPT 1″ F
5005-84-24	Han	NPT 1 1/2″ F
5005-84-32	Han	NPT 2″ F
5005-84-48	Han	NPT 3″ F
5005-84-64	Han	NPT 4″ F
5005-84-80	Han	NPT 5″ F
5005-84-96	Han	NPT 6″ F
5005-85-16	Hun	NPT 1″ F
5005-85-24	Hun	NPT 1 1/2″ F
5005-85-32	Hun	NPT 2″ F
5005-85-48	Hun	NPT 3″ F
5005-85-64	Hun	NPT 4″ F
5005-85-80	Hun	NPT 5″ F
5005-85-96	Hun	NPT 6″ F
5005-86-16	Mutter	1″
5005-86-24	Mutter	1 1/2″
5005-86-32	Mutter	2″
5005-86-48	Mutter	3″
5005-86-64	Mutter	4″
5005-86-80	Mutter	5″
5005-86-96	Mutter	6″

5005
HS Hammer Union
Figur 2202
Generelt bruk 15000 PSI
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 4130

Artikkel nr	Type	Gjenge
5005-87-32	Han	NPT 2″ F
5005-87-48	Han	NPT 3″ F
5005-88-32	Hun	NPT 2″ F
5005-88-48	Hun	NPT 3″ F
5005-89-32	Mutter	2″
5005-89-48	Mutter	3″

HS Hammer Union kan også leveres for sveising i Sch40-80-160-xxs i materiale: A105 - AISI 4130

Ombyttbar med WECO og Anson unioner

THE SKY'S THE LIMIT

Du har nå muligheten til å få rør i nesten alle varianter du måtte ønske.

Gjennom vår unike patenterte teknologi for hydropressing, ekspanderer vi rørene i et tredimensjonalt verktøy. Dette gir oss nesten total design frihet. Denne teknikken har blitt brukt i større skala i bilindustrien, men har vært for dyr for mindre bransjer og kvantiteter.

Men det var tidligere, med vår patent er dette nå tilgjengelig for alle.

Det er kun fantasien som stopper deg.....

www.designlight.se

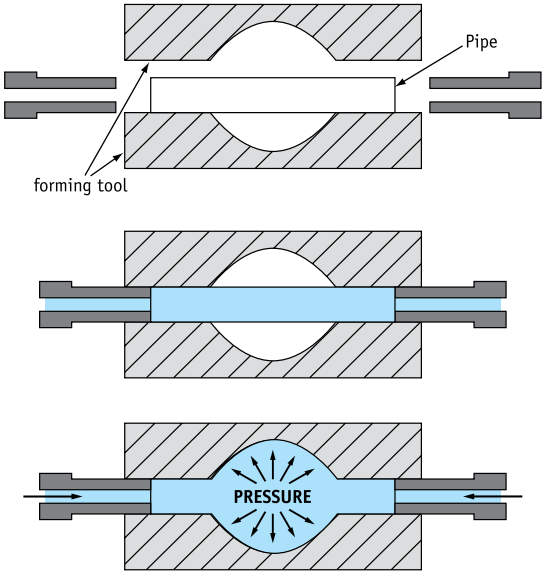

HYDROFORMING
DESIGN LIGHT

5:4

HYDROSCAND SLANGEKLEMMER

PRODUKTGRUPPE 500

I dag er det store krav til slanger og koblinger montert på en sikker og praktisk måte.

Hydroscand tilbyr en rekke forskjellige variasjoner av klemmer, alt fra de enkleste klemmer til kraftige klemmer i støpegods hvor kravene er langt høyere.

Hydroscand kan også tilby løsninger med klemmer for faste installasjoner av blant annet rør.

De fleste klemmene kan leveres i forskjellige materiale og i design tilpasset de fleste installasjoner.

INNHOLD

	SLANGEKLEMMER	SIDE
5561-00	Mini ABA stål slangeklemme	346
5561-10	Mini ABA rustfri slangeklemme	346
5568	Slangeklemme stål DIN3017	346
5563	ABA slangeklemme stål	347
5564	ABA slangeklemme syrefast	347
5564	Slangeklemme syrefast DIN3017	347
5565	PARI slangekl.20 stål en bolt	347
5565-90	PARI slangekl.20 syrefast en bolt	348
5567-90	PARI slangekl.25 syrefast to bolter	348
5567-00	PARI slangekl.25 stål to bolter	348
5566-00	PARI slangekl.20 stål to bolter	348
5566-90	PARI slangekl.20 syrefast to bolter	349
5001-05	Boltklemme	349
5569-90	Eksosrørklemme	349
5570-00	TEC-klemme rustfri	349
5567-5X	Super slangekl. Stål	350
5002-03	Steam grip klemme for BOSS kupling	350
5560	Rund boltklemme	350
5562-00	Gummiklemme rustfri	350
5562-00	Gummiklemme stål	351
5562-20	Gummiklemme rustfri DIN3016	351
5560-30	Oetiker stepless rustfri	351
5563-10	Oetiker to-øres stål	352
5563-10	Oetiker to-øres rustfri	352
5569-86	Rørkupling syrefast m/EPDM pakning	352
5569-87	Rørkupling syrefast m/NBR pakning	353
5569-00	Slangekl.bånd løpem.+snekkehus rustfri	354
5563-03	Flex'O meter klemme+snekkehus	354
5420-00	Band-It verktøy	354
5420-01	Band-It bånd rustfri	355
5420-01	Band-It bånd syrefast	355
5420-03	Band-It lås rustfri	355
5420-03	Band-It lås syrefast	355
5562-81	Rørklammer 1 rør	356
5562-82	Rørklammer 2 rør	356
5562-83	Rørklammer 3 rør	356
5562-84	Rørklammer 4 rør	356
5562-85	Rørklammer 5 rør	356
5562-86	Rørklammer 6 rør	356
5568-00	Slangeklemme sort.eske stål DIN3017	356
5564-00	Slangeklemmekoffert W1/aluzink	356
5564-00	Slangeklemmekoffert W5/syrefast	356
5563	ABA 244 komplett stativ	357
5563	ABA 335 komplett stativ	357
5563	ABA 500	357
9200	ABA skrutrekker 25 cm	357
9200	ABA skrutrekker 60 cm	357
9200	Oetiker tang	357
9200	Oetiker tang enkel	357
5561	Slangekl.mini sort.eske stål	357
5561	Slangekl.SMS sort.eske stål	357
5563	Slangekl.SMS sort.eske syrefast	357



5561-00
Mini ABA slangeklemme
Stål

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5561-00-06	Micro	4-6 mm	9 mm
5561-00-08	Mini	6-8 mm	9 mm
5561-00-09	Mini	7-9 mm	9 mm
5561-00-10	Mini	8-10 mm	9 mm
5561-00-11	Mini	9-11 mm	9 mm
5561-00-12	Mini	10-12 mm	9 mm
5561-00-13	Mini	11-13 mm	9 mm
5561-00-14	Mini	12-14 mm	9 mm
5561-00-15	Mini	13-15 mm	9 mm
5561-00-16	Mini	14-16 mm	9 mm
5561-00-17	Mini	15-17 mm	9 mm



5561-10
Mini ABA slangeklemme
Rustfritt

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5561-10-06	Mini	4-6 mm	9 mm
5561-10-08	Mini	6-8 mm	9 mm
5561-10-09	Mini	7-9 mm	9 mm
5561-10-10	Mini	8-10 mm	9 mm
5561-10-11	Mini	9-11 mm	9 mm
5561-10-12	Mini	10-12 mm	9 mm
5561-10-13	Mini	11-13 mm	9 mm
5561-10-14	Mini	12-14 mm	9 mm
5561-10-15	Mini	13-15 mm	9 mm
5561-10-16	Mini	14-16 mm	9 mm
5561-10-17	Mini	15-17 mm	9 mm



5568
Slangeklemme
Stål

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3017

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5568-08-16	8-16 mm	9 mm
5568-10-16	10-16 mm	9 mm
5568-12-22	12-22 mm	9 mm
5568-16-27	16-27 mm	12 mm
5568-23-35	23-35 mm	12 mm
5568-25-40	25-40 mm	12 mm
5568-30-45	30-45 mm	12 mm
5568-32-50	32-50 mm	12 mm
5568-40-60	40-60 mm	12 mm
5568-50-70	50-70 mm	12 mm
5568-60-80	60-80 mm	12 mm
5568-70-90	70-90 mm	12 mm
5568-01-00	80-100 mm	12 mm
5568-01-10	90-110 mm	12 mm
5568-01-20	100-120 mm	12 mm
5568-01-30	110-130 mm	12 mm
5568-01-40	120-140 mm	12 mm
5568-01-50	130-150 mm	12 mm
5568-01-60	140-160 mm	12 mm
5568-01-70	150-170 mm	12 mm
5568-01-80	160-180 mm	12 mm
5568-01-90	170-190 mm	12 mm
5568-02-00	180-200 mm	12 mm
5568-02-10	190-210 mm	12 mm
5568-02-20	200-220 mm	12 mm
5568-02-30	210-230 mm	12 mm
5568-02-40	220-240 mm	12 mm
5568-02-50	230-250 mm	12 mm
5568-02-60	240-260 mm	12 mm
5568-02-70	250-270 mm	12 mm
5568-02-80	260-280 mm	12 mm
5568-02-90	270-290 mm	12 mm
5568-03-00	280-300 mm	12 mm
5568-03-20	300-320 mm	12 mm



5563
Slangeklemme
ABA
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5563-08-14	8-14 mm	9 mm
5563-11-17	11-17 mm	9 mm
5563-13-20	13-20 mm	9 mm
5563-15-24	15-24 mm	12 mm
5563-19-28	19-28 mm	12 mm
5563-22-32	22-32 mm	12 mm
5563-26-38	26-38 mm	12 mm
5563-32-44	32-44 mm	12 mm
5563-38-50	38-50 mm	12 mm
5563-44-56	44-56 mm	12 mm
5563-50-65	50-65 mm	12 mm
5563-58-75	58-75 mm	12 mm
5563-68-85	68-85 mm	12 mm
5563-77-95	77-95 mm	12 mm
5563-87-12	87-120 mm	12 mm
5563-99-138	104-138 mm	12 mm
5563-99-165	130-165 mm	12 mm
5563-99-180	150-180 mm	12 mm
5563-99-205	175-205 mm	12 mm
5563-99-231	200-231 mm	12 mm
5563-99-256	226-256 mm	12 mm
5563-99-282	251-282 mm	12 mm
5563-99-307	277-307 mm	12 mm



5564
Slangeklemme
ABA
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5564-08-14	8-14 mm	9 mm
5564-11-17	11-17 mm	9 mm
5564-13-20	13-20 mm	9 mm
5564-15-24	15-24 mm	12 mm
5564-19-28	19-28 mm	12 mm
5564-22-32	22-32 mm	12 mm
5564-26-38	26-38 mm	12 mm
5564-32-44	32-44 mm	12 mm
5564-38-50	38-50 mm	12 mm
5564-44-56	44-56 mm	12 mm
5564-50-65	50-65 mm	12 mm
5564-58-75	58-75 mm	12 mm
5564-68-85	68-85 mm	12 mm
5564-77-95	77-95 mm	12 mm
5564-87-12	87-120 mm	12 mm
5564-99-138	104-138 mm	12 mm
5564-99-165	130-165 mm	12 mm
5564-99-180	150-180 mm	12 mm
5564-99-205	175-205 mm	12 mm
5564-99-231	200-231 mm	12 mm
5564-99-256	226-256 mm	12 mm
5564-99-282	251-282 mm	12 mm
5564-99-307	277-307 mm	12 mm



5564
Slangeklemme
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3017

Artikkel nr	Dimensjon	Båndbredde
5564-08-16	8-16 mm	9 mm
5564-10-16	10-16 mm	9 mm
5564-12-22	12-22 mm	9 mm
5564-16-25	16-25 mm	12 mm
5564-16-27	16-27 mm	12 mm
5564-20-32	20-32 mm	12 mm
5564-23-35	23-35 mm	12 mm
5564-25-40	25-40 mm	12 mm
5564-30-45	30-45 mm	12 mm
5564-32-50	32-50 mm	12 mm
5564-40-60	40-60 mm	12 mm
5564-50-70	50-70 mm	12 mm
5564-60-80	60-80 mm	12 mm
5564-70-90	70-90 mm	12 mm
5564-01-00	80-100 mm	12 mm
5564-01-10	90-110 mm	12 mm
5564-01-20	100-120 mm	12 mm
5564-01-30	110-130 mm	12 mm
5564-01-40	120-140 mm	12 mm
5564-01-50	130-150 mm	12 mm
5564-01-60	140-160 mm	12 mm
5564-01-70	150-170 mm	12 mm
5564-01-80	160-180 mm	12 mm
5564-01-90	170-190 mm	12 mm
5564-02-00	180-200 mm	12 mm
5564-02-10	190-210 mm	12 mm
5564-02-20	200-220 mm	12 mm
5564-02-30	210-230 mm	12 mm
5564-02-40	220-240 mm	12 mm
5564-02-50	230-250 mm	12 mm
5564-02-60	240-260 mm	12 mm
5564-02-70	250-270 mm	12 mm
5564-02-80	260-280 mm	12 mm
5564-02-90	270-290 mm	12 mm
5564-03-00	280-300 mm	12 mm
5564-03-20	300-320 mm	12 mm



5565-00
Slangeklemme
PC 20-1 enkel
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5565-00-35	PC 20-1	30-35 mm	20 mm
5565-00-40	PC 20-1	35-40 mm	20 mm
5565-00-45	PC 20-1	40-45 mm	20 mm
5565-00-50	PC 20-1	45-50 mm	20 mm
5565-00-55	PC 20-1	50-55 mm	20 mm
5565-00-60	PC 20-1	55-60 mm	20 mm
5565-00-65	PC 20-1	60-65 mm	20 mm
5565-00-70	PC 20-1	65-70 mm	20 mm
5565-00-75	PC 20-1	70-75 mm	20 mm
5565-00-80	PC 20-1	75-80 mm	20 mm
5565-00-85	PC 20-1	80-85 mm	20 mm
5565-00-90	PC 20-1	85-90 mm	20 mm
5565-00-95	PC 20-1	90-95 mm	20 mm



5565-90
Slangeklemme
PC 20-1 enkel
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5565-90-25	PC 20-1	20-25 mm	20 mm
5565-90-35	PC 20-1	30-35 mm	20 mm
5565-90-40	PC 20-1	35-40 mm	20 mm
5565-90-45	PC 20-1	40-45 mm	20 mm
5565-90-50	PC 20-1	45-50 mm	20 mm
5565-90-55	PC 20-1	50-55 mm	20 mm
5565-90-60	PC 20-1	55-60 mm	20 mm
5565-90-65	PC 20-1	60-65 mm	20 mm
5565-90-70	PC 20-1	65-70 mm	20 mm
5565-90-80	PC 20-1	75-80 mm	20 mm
5565-90-85	PC 20-1	80-85 mm	20 mm
5565-90-95	PC 20-1	90-95 mm	20 mm



5567-90
Slangeklemme
PC 25-2 dobbel
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-90-70	PC 25-2	61-70 mm	25 mm
5567-90-75	PC 25-2	65-75 mm	25 mm
5567-90-80	PC 25-2	70-80 mm	25 mm
5567-90-85	PC 25-2	76-85 mm	25 mm
5567-90-90	PC 25-2	81-90 mm	25 mm
5567-90-95	PC 25-2	85-95 mm	25 mm
5567-91-00	PC 25-2	91-100 mm	25 mm
5567-91-05	PC 25-2	96-105 mm	25 mm
5567-91-10	PC 25-2	100-110 mm	25 mm
5567-91-15	PC 25-2	106-120 mm	25 mm
5567-91-20	PC 25-2	111-120 mm	25 mm
5567-91-25	PC 25-2	115-125 mm	25 mm
5567-91-30	PC 25-2	121-130 mm	25 mm
5567-91-35	PC 25-2	125-135 mm	25 mm
5567-91-40	PC 25-2	130-140 mm	25 mm
5567-91-45	PC 25-2	135-145 mm	25 mm
5567-91-50	PC 25-2	140-150 mm	25 mm
5567-91-55	PC 25-2	145-155 mm	25 mm
5567-91-60	PC 25-2	150-160 mm	25 mm
5567-91-65	PC 25-2	155-165 mm	25 mm
5567-91-70	PC 25-2	160-170 mm	25 mm
5567-91-80	PC 25-2	170-180 mm	25 mm
5567-91-95	PC 25-2	180-195 mm	25 mm
5567-92-00	PC 25-2	190-200 mm	25 mm
5567-92-10	PC 25-2	200-210 mm	25 mm
5567-92-20	PC 25-2	210-220 mm	25 mm
5567-92-30	PC 25-2	220-230 mm	25 mm
5567-92-60	PC 25-2	250-265 mm	25 mm
5567-92-70	PC 25-2	260-270 mm	25 mm
5567-92-90	PC 25-2	280-290 mm	25 mm
5567-93-00	PC 25-2	290-300 mm	25 mm
5567-93-10	PC 25-2	301-310 mm	25 mm
5567-93-15	PC 25-2	305-315 mm	25 mm
5567-93-30	PC 25-2	320-335 mm	25 mm
5567-93-70	PC 25-2	360-375 mm	25 mm



5567-00
Slangeklemme
PC 25-2 dobbel
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-00-70	PC 25-2	61-70 mm	25 mm
5567-00-75	PC 25-2	65-75 mm	25 mm
5567-00-80	PC 25-2	70-80 mm	25 mm
5567-00-85	PC 25-2	76-85 mm	25 mm
5567-00-90	PC 25-2	81-90 mm	25 mm
5567-00-95	PC 25-2	85-95 mm	25 mm
5567-01-00	PC 25-2	91-100 mm	25 mm
5567-01-05	PC 25-2	96-105 mm	25 mm
5567-01-10	PC 25-2	100-110 mm	25 mm
5567-01-15	PC 25-2	106-120 mm	25 mm
5567-01-20	PC 25-2	111-120 mm	25 mm
5567-01-25	PC 25-2	115-125 mm	25 mm
5567-01-30	PC 25-2	121-130 mm	25 mm
5567-01-35	PC 25-2	125-135 mm	25 mm
5567-01-40	PC 25-2	130-140 mm	25 mm
5567-01-45	PC 25-2	135-145 mm	25 mm
5567-01-50	PC 25-2	140-150 mm	25 mm
5567-01-55	PC 25-2	145-155 mm	25 mm
5567-01-60	PC 25-2	150-160 mm	25 mm
5567-01-65	PC 25-2	155-165 mm	25 mm
5567-01-70	PC 25-2	160-170 mm	25 mm
5567-01-80	PC 25-2	170-180 mm	25 mm
5567-01-95	PC 25-2	180-195 mm	25 mm
5567-02-00	PC 25-2	190-200 mm	25 mm
5567-02-10	PC 25-2	200-210 mm	25 mm
5567-02-20	PC 25-2	210-220 mm	25 mm
5567-02-30	PC 25-2	220-230 mm	25 mm
5567-02-40	PC 25-2	230-245 mm	25 mm
5567-02-50	PC 25-2	240-255 mm	25 mm
5567-02-60	PC 25-2	250-265 mm	25 mm
5567-02-70	PC 25-2	260-270 mm	25 mm
5567-02-80	PC 25-2	270-285 mm	25 mm
5567-02-90	PC 25-2	280-290 mm	25 mm
5567-03-15	PC 25-2	305-315 mm	25 mm
5567-03-30	PC 25-2	320-335 mm	25 mm
5567-03-50	PC 25-2	340-355 mm	25 mm
5567-03-60	PC 25-2	350-365 mm	25 mm



5566-00
Slangeklemme
PC 20-2 dobbel
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5566-00-45	PC 20-2	36-45 mm	20 mm
5566-00-50	PC 20-2	41-50 mm	20 mm
5566-00-55	PC 20-2	46-55 mm	20 mm
5566-00-60	PC 20-2	51-60 mm	20 mm
5566-00-65	PC 20-2	55-65 mm	20 mm
5566-00-95	PC 20-2	85-95 mm	20 mm



5566-90
Slangeklemme
PC 20-2 dobbel
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5566-90-45	PC 20-2	36-45 mm	20 mm
5566-90-50	PC 20-2	41-50 mm	20 mm
5566-90-55	PC 20-2	46-55 mm	20 mm
5566-90-60	PC 20-2	51-60 mm	20 mm
5566-90-60-90	PC 20-2	50-60 mm	20 mm
5566-90-65	PC 20-2	56-65 mm	20 mm
5566-90-65-90	PC 20-2	55-65 mm	20 mm
5566-90-70	PC 20-2	61-70 mm	20 mm



5001-05
Boltklemme
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dia fra mm	Dia til mm	Forp/kv.
5001-05-01	17,0	22,0	10
5001-05-029	20,0	29,0	10
5001-05-03	27,0	32,0	10
5001-05-038	28,0	35,0	10
5001-05-040	32,0	40,0	10
5001-05-049	39,0	49,0	10
5001-05-052	44,0	52,0	10
5001-05-058	54,0	58,0	10
5001-05-060	48,0	60,0	10
5001-05-066	58,0	66,0	10
5001-05-076	60,0	76,0	10
5001-05-077	70,0	78,0	10
5001-05-089	83,0	89,0	10
5001-05-094	77,0	94,0	10
5001-05-096	88,0	96,0	10
5001-05-115	94,0	115,0	10
5001-05-125	108,0	125,0	10
5001-05-128	115,0	128,0	10
5001-05-145	115,0	145,0	10
5001-05-151	144,0	151,0	10
5001-05-165	151,0	165,0	10
5001-05-192	165,0	192,0	10
5001-05-208	195,0	208,0	5
5001-05-225	210,0	225,0	5
5001-05-250	227,0	239,0	5
5001-05-289	252,0	289,0	5
5001-05-330	284,0	330,0	3
5001-05-355	310,0	355,0	3
5001-05-380	335,0	380,0	2
5001-05-444	382,0	444,0	2
5001-05-600	135,0	155,0	1

5569-90
Eksosrørklemme
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5569-90-25	Eksosrørklemme	25 mm
5569-90-32	Eksosrørklemme	32 mm
5569-90-35	Eksosrørklemme	35 mm
5569-90-38	Eksosrørklemme	38 mm
5569-90-42	Eksosrørklemme	42 mm
5569-90-45	Eksosrørklemme	45 mm
5569-90-48	Eksosrørklemme	48 mm
5569-90-51	Eksosrørklemme	51 mm
5569-90-52	Eksosrørklemme	52 mm
5569-90-54	Eksosrørklemme	54 mm
5569-90-57	Eksosrørklemme	57 mm
5569-90-63	Eksosrørklemme	63 mm
5569-90-64	Eksosrørklemme	64 mm
5569-90-70	Eksosrørklemme	70 mm
5569-90-76	Eksosrørklemme	76 mm
5569-90-83	Eksosrørklemme	83 mm
5569-90-89	Eksosrørklemme	89 mm
5569-90-95	Eksosrørklemme	95 mm
5569-91-02	Eksosrørklemme	102 mm
5569-91-14	Eksosrørklemme	114 mm
5569-91-27	Eksosrørklemme	127 mm
5569-91-39	Eksosrørklemme	139 mm

5570-00
TEC Eksosklemme
409 Stainless steel
Rustfri
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5570-00-32	Eksosklemme	50,8 mm
5570-00-36	Eksosklemme	57,1 mm
5570-00-40	Eksosklemme	63,5 mm
5570-00-44	Eksosklemme	69,8 mm
5570-00-48	Eksosklemme	76,2 mm
5570-00-56	Eksosklemme	88,9 mm
5570-00-64	Eksosklemme	101,6 mm
5570-00-72	Eksosklemme	114,3 mm
5570-00-80	Eksosklemme	127,0 mm
5570-00-96	Eksosklemme	152,4 mm



5567-5x
Slangeklemme
Super
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5567-50-19	Superklemme	17-19 mm	18 mm
5567-50-22	Superklemme	20-22 mm	18 mm
5567-50-25	Superklemme	23-25 mm	18 mm
5567-50-28	Superklemme	26-28 mm	18 mm
5567-50-31	Superklemme	29-31 mm	20 mm
5567-50-35	Superklemme	32-35 mm	20 mm
5567-50-39	Superklemme	36-39 mm	20 mm
5567-50-43	Superklemme	40-43 mm	20 mm
5567-50-47	Superklemme	44-47 mm	22 mm
5567-50-51	Superklemme	48-51 mm	22 mm
5567-50-55	Superklemme	52-55 mm	22 mm
5567-50-59	Superklemme	56-59 mm	22 mm
5567-50-63	Superklemme	60-63 mm	22 mm
5567-50-67	Superklemme	64-67 mm	22 mm
5567-50-73	Superklemme	68-73 mm	24 mm
5567-50-79	Superklemme	74-79 mm	24 mm
5567-50-85	Superklemme	80-85 mm	24 mm
5567-50-91	Superklemme	86-91 mm	24 mm
5567-50-97	Superklemme	92-97 mm	24 mm
5567-51-03	Superklemme	98-103 mm	24 mm
5567-51-12	Superklemme	104-112 mm	24 mm
5567-51-21	Superklemme	113-121 mm	24 mm
5567-51-30	Superklemme	122-130 mm	24 mm
5567-51-39	Superklemme	131-139 mm	26 mm
5567-51-48	Superklemme	140-148 mm	26 mm
5567-51-61	Superklemme	149-161 mm	26 mm
5567-51-74	Superklemme	162-174 mm	26 mm
5567-51-87	Superklemme	175-187 mm	26 mm
5567-52-00	Superklemme	188-200 mm	26 mm
5567-52-13	Superklemme	201-213 mm	26 mm
5567-52-26	Superklemme	214-226 mm	26 mm
5567-52-39	Superklemme	227-239 mm	26 mm
5567-52-52	Superklemme	240-252 mm	26 mm



5002-03
Steam grip klemme
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Slangemål utv. mm Fra	Til	Forp/kv.
5002-03-06	2 bolter	17,9	22,2	100
5002-03-08	2 bolter	20,5	24,0	50
5002-03-12	2 bolter	29,5	32,5	50
5002-03-14	2 bolter	33,0	38,0	50
5002-03-16	2 bolter	39,0	43,5	50
5002-03-20	4 bolter	43,0	49,0	25
5002-03-24	4 bolter	49,0	54,0	20
5002-03-32	4 bolter	54,0	60,0	10
5002-03-33	4 bolter	78,5	87,5	10
5002-03-34	4 bolter	59,5	64,5	10
5002-03-40	4 bolter	63,5	71,0	10



5560
Rund bolteklemme
PG-510
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5560-00-36	Rund bolteklemme	32-36 mm
5560-00-46	Rund bolteklemme	40-46 mm
5560-00-54	Rund bolteklemme	46-54 mm
5560-00-62	Rund bolteklemme	55-62 mm
5560-00-69	Rund bolteklemme	62-69 mm
5560-00-74	Rund bolteklemme	69-74 mm
5560-00-81	Rund bolteklemme	74-81 mm
5560-00-88	Rund bolteklemme	82-88 mm
5560-00-94	Rund bolteklemme	87-94 mm
5560-00-98	Rund bolteklemme	89-98 mm
5560-01-05	Rund bolteklemme	97-105 mm
5560-01-16	Rund bolteklemme	106-116 mm
5560-01-23	Rund bolteklemme	113-123 mm
5560-01-32	Rund bolteklemme	123-132 mm
5560-01-40	Rund bolteklemme	131-140 mm
5560-01-50	Rund bolteklemme	140-150 mm
5560-01-62	Rund bolteklemme	151-162 mm
5560-01-70	Rund bolteklemme	160-170 mm
5560-01-88	Rund bolteklemme	175-188 mm
5560-02-04	Rund bolteklemme	189-204 mm
5560-02-15	Rund bolteklemme	205-215 mm
5560-02-31	Rund bolteklemme	218-231 mm
5560-02-40	Rund bolteklemme	230-240 mm
5560-02-55	Rund bolteklemme	240-255 mm
5560-02-78	Rund bolteklemme	262-278 mm



5562-00S
Slangeklemme
EPDM Gummi
Rustfritt 304
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.	Båndbredde
5562-00-04S	Gummiklammer	6 mm	12,7 mm
5562-00-06S	Gummiklammer	10 mm	12,7 mm
5562-00-08S	Gummiklammer	13 mm	12,7 mm
5562-00-09S	Gummiklammer	14 mm	12,7 mm
5562-00-10S	Gummiklammer	16 mm	12,7 mm
5562-00-11S	Gummiklammer	18 mm	12,7 mm
5562-00-12S	Gummiklammer	19 mm	12,7 mm
5562-00-13S	Gummiklammer	21 mm	12,7 mm
5562-00-15S	Gummiklammer	24 mm	12,7 mm
5562-00-16S	Gummiklammer	25 mm	12,7 mm
5562-00-17S	Gummiklammer	27 mm	12,7 mm
5562-00-18S	Gummiklammer	29 mm	12,7 mm
5562-00-19S	Gummiklammer	30 mm	12,7 mm
5562-00-22S	Gummiklammer	35 mm	12,7 mm
5562-00-23S	Gummiklammer	36 mm	12,7 mm
5562-00-24S	Gummiklammer	38 mm	12,7 mm
5562-00-25S	Gummiklammer	45 mm	12,7 mm
5562-00-27S	Gummiklammer	51 mm	12,7 mm



5562-00
Slangeklemme
Gummi

PRODUKTGRUPPE 500
Rustfritt 304: Artikkel nr f.eks. 5562-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dim.	Båndbredde
5562-00-02	Gummiklammer	3 mm	12,7 mm
5562-00-03	Gummiklammer	5 mm	12,7 mm
5562-00-04	Gummiklammer	6 mm	12,7 mm
5562-00-05	Gummiklammer	8 mm	12,7 mm
5562-00-06	Gummiklammer	10 mm	12,7 mm
5562-00-07	Gummiklammer	11 mm	12,7 mm
5562-00-08	Gummiklammer	13 mm	12,7 mm
5562-00-09	Gummiklammer	14 mm	12,7 mm
5562-00-10	Gummiklammer	16 mm	12,7 mm
5562-00-11	Gummiklammer	18 mm	12,7 mm
5562-00-12	Gummiklammer	19 mm	12,7 mm
5562-00-13	Gummiklammer	21 mm	12,7 mm
5562-00-14	Gummiklammer	22 mm	12,7 mm
5562-00-15	Gummiklammer	24 mm	12,7 mm
5562-00-16	Gummiklammer	25 mm	12,7 mm
5562-00-17	Gummiklammer	27 mm	12,7 mm
5562-00-18	Gummiklammer	29 mm	12,7 mm
5562-00-19	Gummiklammer	30 mm	12,7 mm
5562-00-20	Gummiklammer	32 mm	12,7 mm
5562-00-21	Gummiklammer	33 mm	12,7 mm
5562-00-22	Gummiklammer	35 mm	12,7 mm
5562-00-23	Gummiklammer	36 mm	12,7 mm
5562-00-24	Gummiklammer	38 mm	12,7 mm
5562-00-25	Gummiklammer	45 mm	12,7 mm
5562-00-27	Gummiklammer	51 mm	12,7 mm
5562-00-28	Gummiklammer	54 mm	12,7 mm
5562-00-29	Gummiklammer	64 mm	12,7 mm
5562-00-60	Gummiklammer	60 mm	12,7 mm
5562-00-75	Gummiklammer	74 mm	12,7 mm
5562-00-110	Gummiklammer	110 mm	12,7 mm



5562-20
Slangeklemme
Gummi
AISI 304
PRODUKTGRUPPE 500
DIN 3016

Artikkel nr	Type	Dim.	Båndbredde
5562-20-05	Gummiklammer	8 mm	20 mm
5562-20-06	Gummiklammer	10 mm	20 mm
5562-20-07	Gummiklammer	12 mm	20 mm
5562-20-08	Gummiklammer	13 mm	20 mm
5562-20-09	Gummiklammer	15 mm	20 mm
5562-20-11	Gummiklammer	18 mm	20 mm
5562-20-12	Gummiklammer	20 mm	20 mm
5562-20-14	Gummiklammer	22 mm	20 mm
5562-20-15	Gummiklammer	24 mm	20 mm
5562-20-16	Gummiklammer	25 mm	20 mm
5562-20-17	Gummiklammer	26 mm	20 mm
5562-20-18	Gummiklammer	28 mm	20 mm
5562-20-19	Gummiklammer	30 mm	20 mm
5562-20-20	Gummiklammer	32 mm	20 mm
5562-20-21	Gummiklammer	34 mm	20 mm
5562-20-24	Gummiklammer	38 mm	20 mm
5562-20-26	Gummiklammer	40 mm	20 mm
5562-20-28	Gummiklammer	45 mm	20 mm
5562-20-32	Gummiklammer	50 mm	20 mm
5562-20-38	Gummiklammer	55 mm	20 mm
5562-20-39	Gummiklammer	60 mm	20 mm
5562-00-40	Gummiklammer	65 mm	20 mm
5562-00-44	Gummiklammer	70 mm	20 mm
5562-00-47	Gummiklammer	75 mm	20 mm
5562-00-48	Gummiklammer	77 mm	20 mm

5560-30
Oetiker Stepless
Rustfri 304

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Båndbredde
5560-30-01	Oetiker Stepless	12,3 mm	7 mm
5560-30-02	Oetiker Stepless	12,8 mm	7 mm
5560-30-03	Oetiker Stepless	13,3 mm	7 mm
5560-30-04	Oetiker Stepless	13,8 mm	7 mm
5560-30-05	Oetiker Stepless	14,0 mm	7 mm
5560-30-06	Oetiker Stepless	14,5 mm	7 mm
5560-30-07	Oetiker Stepless	15,3 mm	7 mm
5560-30-08	Oetiker Stepless	15,7 mm	7 mm
5560-30-09	Oetiker Stepless	16,2 mm	7 mm
5560-30-10	Oetiker Stepless	16,6 mm	7 mm
5560-30-11	Oetiker Stepless	16,8 mm	7 mm
5560-30-12	Oetiker Stepless	17,0 mm	7 mm
5560-30-13	Oetiker Stepless	17,5 mm	7 mm
5560-30-14	Oetiker Stepless	17,8 mm	7 mm
5560-30-15	Oetiker Stepless	18,0 mm	7 mm
5560-30-16	Oetiker Stepless	18,5 mm	7 mm
5560-30-17	Oetiker Stepless	19,2 mm	7 mm
5560-30-18	Oetiker Stepless	19,8 mm	7 mm
5560-30-19	Oetiker Stepless	21,0 mm	7 mm
5560-30-20	Oetiker Stepless	22,6 mm	7 mm
5560-30-21	Oetiker Stepless	23,5 mm	7 mm
5560-30-22	Oetiker Stepless	24,1 mm	7 mm
5560-30-23	Oetiker Stepless	25,6 mm	7 mm
5560-30-34	Oetiker Stepless	25,6 mm	7 mm
5560-30-47	Oetiker Stepless	43,8mm	7 mm
5560-33-16	Oetiker Stepless	28,4 mm	7 mm
5560-36-80	Oetiker Stepless	64,8 mm	7 mm



5563-10
Oetiker

PRODUKTGRUPPE 500
Finnes også i rustfri

Artikkel nr	Ø mm	A mm	B mm
5563-10-07	5-7	7,3	3,0
5563-10-07R	5-7	7,3	3,0
5563-10-09	7-9	9,3	3,2
5563-10-09R	7-9	9,3	3,2
5563-10-11	9-11	11,3	3,5
5563-10-11R	9-11	11,3	3,5
5563-10-13	11-13	13,3	3,5
5563-10-13R	11-13	13,3	3,5
5563-10-15	13-15	15,3	4,0
5563-10-15R	13-15	15,3	4,0
5563-10-18	15-18	18,3	5,0
5563-10-18R	15-18	18,3	5,0
5563-10-20	17-20	20,0	6,0
5563-10-20R	17-20	20,0	6,0
5563-10-23	20-23	23,3	6,5
5563-10-23R	20-23	23,3	6,5
5563-10-25	22-25	25,3	6,5
5563-10-25R	22-25	25,3	6,5
5563-10-27	23-27	27,3	6,5
5563-10-27R	23-27	27,3	6,5
5563-10-28	25-28	28,3	6,5
5563-10-28R	25-28	28,3	6,5
5563-10-31	27-31	31,3	7,5
5563-10-31R	27-31	31,3	7,5
5563-10-34	31-34	34,3	7,5
5563-10-34R	31-34	34,3	7,5
5563-10-37	34-37	37,3	8,0
5563-10-37R	34-37	37,3	8,0
5563-10-40	37-40	40,0	8,0
5563-10-40R	37-40	40,0	8,0
5563-10-43	40-43	43,3	8,5
5563-10-43R	40-43	43,3	8,5
5563-10-46	43-46	46,3	
5563-10-46R	43-46	46,3	8,5

5569-86
Rørkupling

AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500
Pakkning : EPDM. Kan også leveres i NBR
Beskrivelse: Rørkupling i syrefast materiale type Grip E
Temperatur EPDM: 26,9-168,3 mm: -30C til +125C
Over 180 mm: -20C til +80C
Temperatur NBR: -20C til +80C

Artikkel nr	Dimensjon	Arb.trykk
5569-86-26S	26,4-27,5	70 bar
5569-86-28S	27,5-28,5	70 bar
5569-86-30S	29,5-30,6	70 bar
5569-86-33S	33,0-34,3	60 bar
5569-86-35S	34,5-35,6	60 bar
5569-86-38S	37,5-38,6	60 bar
5569-86-42S	41,7-43,0	50 bar
5569-86-44S	44,0-45,1	50 bar
5569-86-48S	47,6-50,5	50 bar
5569-86-54S	53,3-54,6	50 bar
5569-86-57S	56,3-57,7	50 bar
5569-86-60S	59,5-61,0	40 bar
5569-86-70S	69,0-71,0	40 bar
5569-86-73S	72,1-73,8	40 bar
5569-86-76S	75,2-77,0	35 bar
5569-86-80S	79,0-80,8	35 bar
5569-86-84S	83,0-85,0	35 bar
5569-86-88S	87,0-89,9	35 bar
5569-86-101S	100,4-102,8	35 bar
5569-86-104S	102,8-106,1	35 bar
5569-86-108S	106,8-109,2	35 bar
5569-86-110S	108,8-111,4	35 bar
5569-86-114S	113,0-115,5	35 bar
5569-86-129S	127,6-131,1	32 bar
5569-86-133S	131,5-134,4	32 bar
5569-86-139S	138,1-141,6	32 bar
5569-86-141S	139,6-142,8	32 bar
5569-86-154S	152,3-156,1	32 bar
5569-86-159S	157,3-160,7	32 bar
5569-86-168S	166,5-170,1	32 bar
5569-86-193S	192,0-196,0	20 bar
5569-86-206S	202,0-208,0	20 bar
5569-86-219S	216,0-221,0	20 bar
5569-86-225S	222,0-227,0	16 bar
5569-86-229S	228,0-232,0	16 bar
5569-86-244S	242,0-247,0	15 bar
5569-86-254S	250,0-256,0	14 bar
5569-86-267S	264,0-269,0	13,5 bar
5569-86-273S	270,0-275,0	13 bar
5569-86-306S	302,0-308,0	10,5 bar
5569-86-323S	320,0-327,0	9,5 bar
5569-86-326S	322,0-329,0	9,5 bar
5569-86-355S	352,0-359,0	8,5 bar
5569-86-406S	402,0-410,0	7,0 bar
5569-86-429S	426,0-431,0	6,5 bar
5569-86-442S	439,0-444,0	6,5 bar
5569-86-457S	454,0-459,0	6,0 bar
5569-86-508S	505,0-510,0	4,0 bar
5569-86-531S	528,0-534,0	4,0 bar
5569-86-558S	556,0-562,0	3,5 bar
5569-86-609S	606,0-613,0	2,0 bar

5569-87
Rørkupling

AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500
Pakkning : NBR. Kan også leveres i EPDM
Beskrivelse: Rørkupling i syrefast materiale type Rep E
Temperatur EPDM: 26,9-168,3 mm: -30C til +125C
Over 180 mm: -20C til +80C
Temperatur NBR: -20C til +80C

Artikkel nr	Dimensjon	Arb.trykk
5569-87-35S	34,5-35,6	60 bar
5569-87-38S	37,5-38,6	50 bar
5569-87-42S	41,7-43,0	50 bar
5569-87-44S	44,0-45,1	50 bar
5569-87-48S	47,6-50,5	50 bar
5569-87-54S	53,3-54,6	50 bar
5569-87-57S	56,3-57,7	40 bar
5569-87-60S	59,5-61,0	40 bar
5569-87-70S	69,0-71,0	40 bar
5569-87-73S	72,1-73,8	35 bar
5569-87-76S	75,2-77,0	35 bar
5569-87-78S	77,1-78,9	35 bar
5569-87-80S	79,0-80,8	35 bar
5569-87-84S	83,0-85,0	35 bar
5569-87-88S	87,0-89,9	35 bar
5569-87-98S	96,9-99,0	35 bar
5569-87-101S	100,4-102,8	35 bar
5569-87-104S	102,8-106,1	35 bar
5569-87-108S	106,8-109,2	35 bar
5569-87-110S	108,8-111,4	35 bar
5569-87-114S	113,0-115,5	32 bar
5569-87-129S	127,6-131,1	32 bar
5569-87-133S	131,5-134,4	32 bar
5569-87-139S	138,1-141,6	32 bar
5569-87-141S	139,6-142,8	32 bar
5569-87-154S	152,3-156,1	32 bar
5569-87-159S	157,3-160,7	32 bar
5569-87-168S	166,5-170,1	30 bar
5569-87-180S	178,0-182,0	28 bar
5569-87-193S	192,0-196,0	26,5 bar
5569-87-206S	202,0-208,0	23 bar
5569-87-219S	216,0-221,0	23 bar
5569-87-225S	222,0-227,0	23 bar
5569-87-229S	228,0-232,0	22 bar
5569-87-244S	242,0-247,0	21 bar
5569-87-254S	250,0-256,0	20 bar
5569-87-267S	264,0-269,0	20 bar
5569-87-273S	270,0-275,0	17,5 bar
5569-87-306S	302,0-308,0	17,5 bar
5569-87-323S	320,0-327,0	16,5 bar
5569-87-326S	322,0-329,0	15 bar
5569-87-355S	352,0-359,0	14 bar
5569-87-406S	402,0-410,0	13 bar
5569-87-429S	426,0-431,0	13 bar
5569-87-442S	439,0-444,0	12 bar
5569-87-457S	454,0-459,0	11 bar
5569-87-508S	508,0-510,0	10,5 bar
5569-87-531S	528,0-534,0	10 bar
5569-87-558S	556,0-562,0	9 bar
5569-87-609S	606,0-613,0	8 bar
5569-87-634S	631,0-634,0	7 bar
5569-87-711S	707,0-715,0	7 bar
5569-87-762S	758,0-766,0	6,5 bar
5569-87-812S	808,0-817,0	5,5 bar
5569-87-914S	909,0-919,0	5 bar
5569-87-1016S	1013,0-1019,9	4,5 bar
5569-87-1117S	1114,0-1120,0	4 bar
5569-87-1219S	1216,0-1222,0	4 bar

Slangeklemmebånd i løpende meter og løse snekkehus.
Rustfritt.

5569-00
SB Multispend
Rustfritt 304

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5569-00-05	Slangeklemmebånd 8mm bredde x 25 m Aisi Joy	5 m
5569-00-06	Lås for slangeklemmebånd 5569-00-05	25 stk

Alt i ett - Fleksibel slangeklemme i ønsket lengde når du trenger det. Kommer med 8 løse snekkehus.

5563-00
Flex'0 meter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Båndbredde	lengde m/rull
5563-03-00	8 mm	3

For Band-It bånd C202 - C206
og lås C252 - C256

5420-00
Band-It verktøy C001

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-00-00	Band-It verktøy	1

5420-01
Band-It bånd
30 meter rull
Rustfritt 201
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04	Bånd 1/4″ C20299	30
5420-01-06	Bånd 3/8″ C20399	30
5420-01-08	Bånd 1/2″ C20499	30
5420-01-10	Bånd 5/8″ C20599	30
5420-01-12	Bånd 3/4″ C20699	30

5420-01S
Band-It bånd
30 meter rull
Syrefast AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-01-04S	Bånd 1/4″ C40299	30
5420-01-06S	Bånd 3/8″ C40399	30
5420-01-08S	Bånd 1/2″ C40499	30
5420-01-10S	Bånd 5/8″ C40599	30
5420-01-12S	Bånd 3/4″ C40699	30

5420-03
Band-It lås
Esker à 100 stk
Rustfritt 201
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04	Lås 1/4″ C25299	100
5420-03-06	Lås 3/8″ C25399	100
5420-03-08	Lås 1/2″ C25499	100
5420-03-10	Lås 5/8″ C25599	100
5420-03-12	Lås 3/4″ C25699	100

5420-03S
Band-It lås
Esker à 100 stk
Syrefast AISI 316
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Forp/kv.
5420-03-04S	Lås 1/4″ C45299	100
5420-03-06S	Lås 3/8″ C45399	100
5420-03-08S	Lås 1/2″ C45499	100
5420-03-10S	Lås 5/8″ C45599	100
5420-03-12S	Lås 3/4″ C45699	100



5562-81
Rørklammer
For 1 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-81-04	4 mm	1
5562-81-05	5 mm	1
5562-81-06	6 mm	1
5562-81-07	7 mm	1
5562-81-08	8 mm	1
5562-81-10	10 mm	1
5562-81-12	12 mm	1
5562-81-15	15 mm	1
5562-81-18	18 mm	1
5562-81-20	20 mm	1
5562-81-22	22 mm	1



5562-82
Rørklammer
For 2 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-82-05	5 mm	2
5562-82-06	6 mm	2
5562-82-07	7 mm	2
5562-82-08	8 mm	2
5562-82-10	10 mm	2
5562-82-12	12 mm	2
5562-82-15	15 mm	2
5562-82-18	18 mm	2
5562-82-20	20 mm	2
5562-82-22	22 mm	2



5562-83
Rørklammer
For 3 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-83-04	4 mm	3
5562-83-05	5 mm	3
5562-83-06	6 mm	3
5562-83-07	7 mm	3
5562-83-08	8 mm	3
5562-83-10	10 mm	3
5562-83-12	12 mm	3
5562-83-15	15 mm	3
5562-83-18	18 mm	3
5562-83-20	20 mm	3
5562-83-22	22 mm	3

5568-00-01
Sortimenteske
Slangeklemmer
Materiale: Stål

PRODUKTGRUPPE 510



5562-84
Rørklammer
For 4 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-84-04	4 mm	4
5562-84-05	5 mm	4
5562-84-06	6 mm	4
5562-84-07	7 mm	4
5562-84-08	8 mm	4
5562-84-10	10 mm	4
5562-84-12	12 mm	4
5562-84-15	15 mm	4
5562-84-18	18 mm	4



5562-85
Rørklammer
For 5 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-85-04	4 mm	5
5562-85-05	5 mm	5
5562-85-06	6 mm	5
5562-85-07	7 mm	5
5562-85-08	8 mm	5
5562-85-10	10 mm	5
5562-85-12	12 mm	5



5562-86
Rørklammer
For 6 rør

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Rør diameter	Ant. rør
5562-86-04	4 mm	6
5562-86-05	5 mm	6
5562-86-06	6 mm	6
5562-86-07	7 mm	6
5562-86-08	8 mm	6
5562-86-10	10 mm	6

5564
Slangeklemmekoffert

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5564-00-10	Slangeklemmekoffert W1 (aluzink) med 190 stk. slangeklemmer og en skrutrekker
5564-00-11	Slangeklemmekoffert W5 (AISI 316) med 185 stk. slangeklemmer og en skrutrekker

5563
ABA 244 komplett stativ

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-01	ABA 244 komplett stativ

5563
ABA 335 komplett stativ

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-02	ABA 335 komplett stativ
5563-00-00	ABA 335 komplett stativ tomt

9200
ABA skrutrekker 25 cm

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-00	ABA skrutrekker 25 cm

9200
ABA skrutrekker 60 cm

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-05	ABA skrutrekker 60 cm

9200
Oetiker tang

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-07	Oetiker tang

9200
Oetiker tang enkel

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
9200-00-08	Oetiker tang enkel

5563
ABA 500

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5563-00-06	ABA 500

5561-00-01
Sortimenteske
Slangeklemmer mini

Materiale: Stål

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Innhold
5561-00-09	15 stk.
5561-00-10	25 stk.
5561-00-11	20 stk.
5561-00-12	30 stk.
5561-00-13	25 stk.
5561-00-14	16 stk.
5561-00-15	14 stk.
5561-00-16	7 stk.
5561-00-17	7 stk.
5561-00-18	15 stk.

5561-00-02
Sortimenteske
Slangeklemmer SMS
Materiale: Stål

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Innhold
5561-08-14	15 stk.
5561-11-17	25 stk.
5561-13-20	20 stk.
5561-15-24	7 stk.
5561-19-28	6 stk.
5561-22-32	5 stk.
5561-26-38	7 stk.
5561-32-44	6 stk.
5561-38-50	6 stk.
5561-44-56	3 stk.
5561-50-65	3 stk.

5563-00-12
Sortimenteske
Slangeklemmer SMS
Materiale: AISI 316
PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Innhold
5563-08-14	15 stk.
5563-11-17	25 stk.
5563-13-20	15 stk.
5563-15-24	8 stk.
5563-19-28	7 stk.
5563-22-32	6 stk.
5563-26-38	6 stk.
5563-32-44	5 stk.
5563-38-50	5 stk.
5563-44-56	5 stk.

5:5

HYDROSCAND HURTIGKUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 520/523/524

Vi har et stort sortiment av hurtigkuplinger både for hydraulikk og trykkluft fra noen av de fremste leverandørene på markedet i dag, som FASTER, SNAP-TITE, TEMA, CEJN, HANSEN , GROMELLE OG BRUNING med flere. I vårt sortiment finnes blant annet kuplinger med eller uten ventil, spillfrie, skrukuplinger, med trykkeliminator, samt kuplinger for meget høye trykk opp til 2000 bar. Vi lagerfører også et komplett program for standariserte hurtigkuplinger i henhold til ISO-normene.

Arbeidstrykk/PN

Alle arbeidstrykk (WP) er oppgitt ved siden av kuplingene. Arbeidstrykket gjelder for sammenkoblede hurtigkuplinger med sikkerhetsfaktor 1:4 eller den sikkerhetsfaktor som er oppgitt av produsent.

INNHOLD

	HURTIGKUPLINGER	SIDE
5440	Bremsekuplinger VF/VFB	363
5550	Hurtigkupling ISO 7241-1A	363
5550	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	363
5550	Pakningsett ISO 7241-1A	363
5550-90	Hurtigkupling dieselpåfylling	363
5550	Hurtigkupling ANV ISO 7241-1A	364
5550	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	364
5550	Pakningsett ISO 7241-1A	364
5558	Hurtigkupling NV ISO 7241-1A	364
5558	Hurtigkupling NS ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/PV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 4NV/4PV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/3CPV ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkupling 2NV/CPV7 ISO 7241-1A	365
5558	Hurtigkup. 2NV/3CFPV/4SFPV ISO 7241-1A	365
5558	Støvbeskyttelse ISO 7241-1A	366
5558	Parkeringshus SS ISO 7241-1A	366
5558	Håndtak ISO 7241-1A	366
5558	Brakett ISO 7241-1A	366
5558	Segering for Brakett ISO 7241-1A	366
5558	Hurtigkupling HNV ISO 7241-1B	367
5558	Støvbeskyttelse ISO 7241-1B	367
5553	Hurtigkupling Hansen HK ISO 7241-1B	367
5558	Støvbeskyttelse ISO B	368
5558	Hurtigkupling HNV ISO 7241-1B	368
8258	Smørefett for hurtigkuplinger	368
5552	Hurtigkupling HS Serie T	369
5552	Støvbeskyttelse HS T-serie	369
5552	Pakningsett HS T-serie	369
5TGR	Smørenippel til HS T-serie	369
5552	Hurtigkupling Flatface Serie IF ISO 16028	370
5552	Støvbeskyttelse Flatface Serie IF	370
5TGRIF	Smørenippel til IF Serie	370
5T-1	Tema System 100	370
5TTA	Trykkavlastningsventil	371
5558-6	Hurtigkupling FFH ISO 16028	371
5TFF	Hurtigkupling FF	372
5TFF	Støvbeskyttelse FF	372
5TGRF	Smørenippel til Serie FF	372
5558-4	Hurtigkupling 3FFV	372
5558-8	Hurtigkupling CVV	373
5558-8	Støvbeskyttelse CVV	373
5558-3	Hurtigkupling OGV	373
5558-3	Støvbeskyttelse OGV	373
5558-2	Hurtigkupling VV	374
5558-4	Hurtigkupling VVS	374
5558-9	Hurtigkupling VVS AISI 316	374
5558-3	Støvbeskyttelse VV/VVS	374
5558-6	Hurtigkupling PVVM	375
5558-6	Støvbeskyttelse PVVM	375
5558-6	Pakningsett PVVM	375
5559	Hurtigkupling Bruning NS	375
5559-14	Støvbeskyttelse Bruning NS	375
5558-2	Hurtigkupling DF	376
5GWV	Hurtigkupling Gromelle 6000	376
5GWZ	Støvbeskyttelse Gromelle 6000	376
5558-5	Hurtigkupling FB	377
5551	Hurtigkupling Snap-Tite 71	377
5551	Hurtigkupling Snap-Tite 71 Aisi 316	378
5551	Støvbeskyttelse Snap-Tite 71	378
5551	Hurtigkupling Snap-Tite H AISI 316	379
5551-7	Støvbeskyttelse Snap-Tite H	379
5558-7	Hurtigkupling TNV	380
5558-7	Støvbeskyttelse TNV	380
5558	Hurtigkupling Serie S	380
5558	Støvbeskyttelse Serie S	380
5558	Pakningsett Serie S	380
5551-5	Hurtigkupling Snap Tite 75	381
5551-5	Støvbeskyttelse Snap Tite 75	381

HURTIGKUPLINGER SIDE

5C10115	Hurtigkupling Cejn 115	382
5C10116	Hurtigkupling Cejn 116	382
5C10125	Hurtigkupling Cejn 125	382
5C10325	Hurtigkupling Cejn 325	382
5S80	Hurtigkupling Stucchi WP	383
5S81	Støvbeskyttels Stucchi WP	383
5C10415	Hurtigkupling Cejn 415	383
5C10605	Hurtigkupling Cejn 605	383
5C10705	Hurtigkupling Cejn 705	384
	Hurtigkupling Multifaster	384
	Hurtigkupling Multifaster	385
	Hurtigkupling Multifaster	386
	Hurtigkupling Multifaster	387
	Hurtigkupling Multifaster	388
	Hurtigkupling Multifaster	389
	Hurtigkupling Multi-X	389
	Hurtigkupling Multi-X	390
	Hurtigkupling Stucchi Multiconnect	392
	Hurtigkupling Stucchi Multiconnect	393
5T11	Hurtigkupling Tema 1100	394
5T11	Hurtigkupling Tema 1100N	394
5T13	Hurtigkupling Tema 1300	394
5C10310	Hurtigkupling Cejn 310/320	395
5C10315	Hurtigkupling Cejn 315	396
5552	Hurtigkupling handel Cejn 310/320	397
5552	Hurtigkupling Cejn 310/320 AISI 316	397
5C10410	Hurtigkupling Cejn 410	398
5C10410	Hurtigkupling Cejn 410 sikkerhetskupling	399
5T1650	Hurtigkupling Tema 1650	399
5T1750	Hurtigkupling Tema 1750	399
5T1800N	Hurtigkupling Tema 1800N	399
5T1800N	Hurtigkupling Tema 1800/1800E	400
5T2100	Hurtigkupling Tema 2100N	400
5552	Blåsepistol HS	400
5C11208	Blåsepistol Cejn	400
5552	Spiralslange HS	401
5553-3	Luftkupling Hansen 3000	401
5553-5	Luftkupling Hansen 5000	401
5553-6	Luftkupling Hansen 6000	401
5552-96	Luftkupling pusteluft	402
5T	Svivel Tema	402
5576	Svivel	402
5577	Svivel 90°	402
5590	Høytrykksvivel utv. BSP	403
5591	Høytrykksvivel utv/inv. BSP	403
5591	Høytrykksvivel utv/inv. JIC	403
5590	Pakningsett 5590/5591	403
5576-02	Høytrykksvivel utv/inv. BSP	404
5576-03	Høytrykksvivel utv/inv. JIC	404
5576-04	Høytrykksvivel utv/inv. ORFS	404
5576-9	Paknings-sett for 5576	404



Hurtigkuplinger for hydrauliske bremser.
I henhold til ISO/DIS 5676 - Fransk Norm U16 - 006

5440
VF/VFB

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 5676

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
3/8"	5440-02-18		90	Utv. M18 x 1,5
3/8"		5440-03-06	90	G 3/8" F
3/8"		5440-03-08	90	G 1/2" F
3/8"		5440-03-18	90	Innv. M18 x 1,5
3/8"		5440-04-06		Hette for handel
3/8"		5440-05-06		Plugg for hundel



ISO A
Ombyttbar med Aeroquip - Sterling - Dalmar
- Faster - Snap-Tite 61. Sikkerhetsfaktor 4:1

5550-02/03

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5550-02-04	5550-03-04	35.0	G 1/4" F	71.0 mm
3/8"	5550-02-06	5550-03-06	31.5	G 3/8" F	79.5 mm
1/2"	5550-02-08	5550-03-08	25.0	G 1/2" F	92.0 mm
3/4"	5550-02-12	5550-03-12	25.0	G 3/4" F	108.0 mm
1"	5550-02-16	5550-03-16	23.0	G 1" F	124.0 mm

Støvhette for handel



Støvplugg for hundel

5550
Støvbeskyttelse

Gul/blank
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	Materiale
1/4"	5550-04-04	5550-05-04	PVC
3/8"	5550-04-06	5550-05-06	PVC
1/2"	5550-04-08	5550-05-08	PVC
3/4"	5550-04-12	5550-05-12	PVC
1"	5550-04-16	5550-05-16	PVC
1/4"	5550-04-04A	5550-05-04A	Aluminium
3/8"	5550-04-06A	5550-05-06A	Aluminium
1/2"	5550-04-08A	5550-05-08A	Aluminium
3/4"	5550-04-12A	5550-05-12A	Aluminium
1"	5550-04-16A	5550-05-16A	Aluminium

5550
Pakningsett

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Pakningsett
1/4"	5550-08-04
3/8"	5550-08-06
1/2"	5550-08-08
3/4"	5550-08-12
1"	5550-08-16

5550-99
Hurtigkupling

Spesialdesignet for diesel
Leveres komplett med hette og plugg

Art.nr.	PN MPa
5550-99-16	0,1

5:5



Ombyttbar med Aeroquip - Sterling - Dalmar - Faster - Snap-Tite 61. Sikkerhetsfaktor 4:1

5550
ANV

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5550-22-04	5550-23-04	40,0	G 1/4" F	71,0 mm
3/8"	5550-22-06	5550-23-06	30,0	G 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-02-08	5558-03-08	30,0	G 1/2" F	88,0 mm
3/4"	5550-22-12	5550-23-12	25,0	G 3/4" F	110,0 mm
1"	5550-22-16	5550-23-16	23,0	G 1" F	132,0 mm
1/4"	5550-02-04N	5550-03-04N	40,0	NPT 1/4" F	71,0 mm
3/8"	5550-02-06N	5550-03-06N	30,0	NPT 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-02-08N	5558-03-08N	30,0	NPT 1/2" F	88,0 mm
3/4"	5550-02-12N	5550-03-12N	25,0	NPT 3/4" F	110,0 mm
1"	5550-02-16N	5550-03-16N	23,0	NPT 1" F	132,0 mm



Støvhette for handel



Støvplugg for hundel

5550
Støvbeskyttelse

Gul
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	Materiale
1/4"	5550-04-04	5550-05-04	PVC
3/8"	5550-04-06	5550-05-06	PVC
1/2"	5550-04-08	5550-05-08	PVC
3/4"	5550-04-12	5550-05-12	PVC
1"	5550-04-16	5550-05-16	PVC
1/4"	5550-04-04A	5550-05-04A	Aluminium
3/8"	5550-04-06A	5550-05-06A	Aluminium
1/2"	5550-04-08A	5550-05-08A	Aluminium
3/4"	5550-04-12A	5550-05-12A	Aluminium
1"	5550-04-16A	5550-05-16A	Aluminium

5550
Pakningsett

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Pakningsett
1/4"	5550-08-04
3/8"	5550-08-06
1/2"	5550-08-08
3/4"	5550-08-12
1"	5550-08-16



Sikkerhetsfaktor 4:1
Hurtigkuplinger i standardserien
*) Ombyttbar med DIN og ISO Norm (A)

5558
NV

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5558-02-04	5558-03-04	35,0	G 1/4" F	66,0 mm
3/8"	5558-02-06	5558-03-06	30,0	G 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-02-08	5558-03-08	30,0	G 1/2" F	88,0 mm
1/2"	5558-02-08N	5558-03-08N	30,0	NPT 1/2" F	88,0 mm
1/2"	5558-02-14	5558-03-14	30,0	7/8-14 UNF	88,0 mm
1/2"	5558-02-15	5558-03-15	30,0	22 x 1,5 MM	88,0 mm
3/4"	5558-02-12	5558-03-12	25,0	G 3/4" F	107,0 mm
1"	5558-02-16	5558-03-16	23,0	G 1" F	132,0 mm
1 1/4"	5558-02-20	5558-03-20	22,0	G 1 1/4" F	146,0 mm
1 1/2"	5558-02-24	5558-03-24	18,0	G 1 1/2" F	166,0 mm
2"	5558-02-32	5558-03-32	13,0	G 2" F	200,0 mm

Sikkerhetsfaktor 4:1
Hurtigkuplinger i standardserien m/kuletetning
*) Ombyttbar med DIN og ISO Norm (A)

5558
NS
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/2"	5558-02-09	5558-03-09	20,0	G 1/2" F	88,0 mm



Standard type "Push-pull" beregnet for panelmontering. Sikkerhetsfaktor 4:1.
*) Ombyttbar med DIN og ISO Norm (A) og standardserien

5558
2NV/PV
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/2"	5558-12-08	5558-07-08	26,0	G 1/2" F



Sikkerhetsfaktor 4:1
Hurtigkuplinger i standardserien. Med trykkeliminator.
*) Ombyttbar med DIN og ISO Norm (A)

5558
4NV/4PV
med Eliminator
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/2"	5558-02-10	5558-07-10	26,0	G 1/2" F



Push-pull utførelse, som kan sammenkobles med handel under trykk.
For tilfredsstillende resultat, må spesiell handel benyttes.
*) Ombyttbar med DIN, ISO Norm (A) og standardserien.
Sikkerhetsfaktor 4:1

5558
2NV/3CPV
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/2"	5558-12-08	5558-13-08	25,0	G 1/2" F

For montering direkte på rør

5558
2NV/CPV7
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/2"	5558-12-08		30,0	G 1/2" F
1/2"		5558-18-15	25,0	Utv. M18 x 1,5
1/2"		5558-20-15	25,0	Utv. M20 x 1,5
1/2"		5558-22-15	25,0	Utv. M22 x 1,5



Denne hundel kombinerer fordelene med Push-Pull og direkte montering på retningsventil eller rør.
Sikkerhetsfaktor 4:1
*) Ombyttbar med DIN, ISO Norm (A) og standardserien

5558
2NV/3CFPV/4SFPV
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/2"	5558-12-08		30,0	G 1/2" F
1/2"		5558-71-08	25,0	G 1/2" F
1/2"		5558-07-11	25,0	G 1/2" F
1/2"		5558-07-12	25,0	M 22x1,5 M

Støvhette for handel


Støvplugg for hundel

Tilbehør for NV - NS- PV - 2NV - 3CFPV - CPV7 (ISO Norm A)

5558
Støvbeskyttelse

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Han	Hun	Materiale	Farge	Forp/kv.
1/4"	5558-08-04	5558-09-04	PVC	Blå	200
3/8"	5558-08-06	5558-09-06	PVC	Blå	200
1/2"	5558-08-08B	5558-09-08B	PVC	Blå	200
1/2"	5558-08-08G	5558-09-08G	PVC	Grønn	200
1/2"	5558-08-08R	5558-09-08R	PVC	Rød	200
1/2"	5558-08-08Y	5558-09-08Y	PVC	Gul	200
3/4"	5558-08-12	5558-09-12	PVC	Blå	100
1"	5558-08-16	5558-09-16	PVC	Blå	100
1 1/4"	5558-08-20	5558-09-20	Aluminium	Blank	
1 1/2"	5558-08-24	5558-09-24	Aluminium	Blank	
2"	5558-08-32	5558-09-32	Aluminium	Blank	

Selvlukkende hette for hundel.
Tilbehør for NV - NS- PV - 2NV - 3CFPV - CPV7 (ISO Norm A)

5558
Støvbeskyttelse

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Type	Hun	Materiale	Farge	Forp/kv.
1/2"		5558-10-08	PVC	Blå	200
1/2"		5558-10-08R	PVC	Rød	200
1/2"		5558-10-08S	PVC	Sort	200
1/2"	For ID-brikke	5558-11-08	PVC	Sort	200
1/2"		5558-10-08G	PVC	Grønn	200
1/2"		5558-10-08Y	PVC	Gul	200

5558
SS

Parkeringshus
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Art.nr.	Passer til	Forp/kv.
5558-00-01	ISO A handel	40

5558
D

Håndtak i nylon
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Art.nr.	Passer til	Forp/kv.
5558-00-02	ISO A hundel	40

5558
NV

Pakningsett
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Dim.	Pakningsett
1/4"	5558-16-04
3/8"	5558-16-06
1/2"	5558-16-08
3/4"	5558-16-12
1"	5558-16-16
1 1/4"	5558-16-20
1 1/2"	5558-16-24
2"	5558-16-32

5558-00
Brakett for 1/2" ISO

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Art.nr.	Passer til
5558-00-11	2-hull brakett
5558-00-12	4-hull brakett

5558-00
Segering

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1A

Art.nr.	Passer til
5558-00-13	1/2 ISO push-pull



ISO B
Ombyttbar med Hansen serie HK,
Snap-Tite 72, TEMA IB serien.
Sikkerhetsfaktor 4:1

5558
HNV

AISI 316
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1B

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/8"	5558-95-02	5558-96-02	30,0	G 1/8" F
1/4"	5558-95-04	5558-96-04	30,0	G 1/4" F
3/8"	5558-95-06	5558-96-06	25,0	G 3/8" F
1/2"	5558-95-08	5558-96-08	25,0	G 1/2" F
3/4"	5558-95-12	5558-96-12	25,0	G 3/4" F
1"	5558-95-16	5558-96-16	21,0	G 1" F
1 1/4"	5558-95-20	5558-96-20	14,0	G 1 1/4" F
1 1/2"	5558-95-24	5558-96-24	14,0	G 1 1/2" F
2"	5558-95-32	5558-96-32	9,0	G 2" F
1/8"	5558-95-0290	5558-96-0290	30,0	NPT 1/8" F
1/4"	5558-95-0490	5558-96-0490	30,0	NPT 1/4" F
3/8"	5558-95-0690	5558-96-0690	25,0	NPT 3/8" F
1/2"	5558-95-0890	5558-96-0890	25,0	NPT 1/2" F
3/4"	5558-95-1290	5558-96-1290	25,0	NPT 3/4" F
1"	5558-95-1690	5558-96-1690	21,0	NPT 1" F
1 1/4"	5558-95-2090	5558-96-2090	14,0	NPT 1 1/4" F
1 1/2"	5558-95-2490	5558-96-2490	14,0	NPT 1 1/2" F
2"	5558-95-3290	5558-96-3290	9,0	NPT 2" F

Støvhette for handel



Støvhette for hundel

5558
Støvbeskyttelse

Rød
PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1B

Dim.	Han	Hun
1/4"	5558-34-04	5558-35-04
3/8"	5558-34-06	5558-35-06
1/2"	5558-34-08	5558-35-08
3/4"	5558-34-12	5558-35-12
1"	5558-34-16	5558-35-16
1 1/4"	5558-34-20	5558-35-20
1 1/2"	5558-34-24	5558-35-24
2"	5558-34-32	5558-35-32



Ombyttbar med Faster serie HNV, Snap-Tite 72,
TEMA IB serien.
Sikkerhetsfaktor 4:1

5553
Hansen HK

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1B

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/8"	5553-02-02	5553-03-02	27.5	G 1/8" F	60.0 mm
1/4"	5553-02-04	5553-03-04	25.5	G 1/4" F	71.0 mm
3/8"	5553-02-06	5553-03-06	25.5	G 3/8" F	81.0 mm
1/2"	5553-02-08	5553-03-08	34.5	G 1/2" F	91.0 mm
3/4"	5553-02-12	5553-03-12	27.5	G 3/4" F	108.0 mm
1"	5553-02-16	5553-03-16	27.5	G 1" F	136.0 mm

Støvhette for handel

Støvhette for hundel

5558
Støvbeskyttelse

Rød
PRODUKTGRUPPE 520
ISO-B

Dim.	Han	Hun
1/4"	5558-34-04	5558-35-04
3/8"	5558-34-06	5558-35-06
1/2"	5558-34-08	5558-35-08
3/4"	5558-34-12	5558-35-12
1"	5558-34-16	5558-35-16



Ombyttbar med Hansen serie HK,
Snap-Tite 72, TEMA IB serien.
Sikkerhetsfaktor 4:1

5558
HNV

PRODUKTGRUPPE 520
ISO 7241-1B

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/8"	5558-32-02	5558-33-02	40,0	G 1/8" F	63,0 mm
1/4"	5558-32-04	5558-33-04	35,0	G 1/4" F	70,5 mm
3/8"	5558-32-06	5558-33-06	32,0	G 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-32-08	5558-33-08	30,0	G 1/2" F	88,0 mm
3/4"	5558-32-12	5558-33-12	25,0	G 3/4" F	110,0 mm
1"	5558-32-16	5558-33-16	23,0	G 1" F	132,0 mm
1/8"	5558-32-02N	5558-33-02N	40,0	NPT 1/8" F	63,0 mm
1/4"	5558-32-04N	5558-33-04N	35,0	NPT 1/4" F	70,5 mm
3/8"	5558-32-06N	5558-33-06N	32,0	NPT 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-32-08N	5558-33-08N	30,0	NPT 1/2" F	88,0 mm
3/4"	5558-32-12N	5558-33-12N	25,0	NPT 3/4" F	110,0 mm
1"	5558-32-16N	5558-33-16N	23,0	NPT 1" F	132,0 mm

Et nytt fett vi har tatt frem for smøring av hurtigkuplinger. Smørefettet brukes sammen med spesielle smørenipler som fører fettet mellom hus og sleide. Dette vil føre til lenger levetid og større brukervennlighet da spesielt på mobilhydraulikk.
Farge: Blått Arb.temp.: -142°C til +142°C Klasse: MIL-G-10924C

8258-01-04
Fett

PRODUKTGRUPPE 598
ISO 15

Art.nr.	Forp/kv.
8258-01-04	1

For sikkerhetsdatablad, se www.hydroscand.no



HS ombyttbar med Cejn 525, TEMA T-serien hurtigkuplinger
standardmodell, u/ventil og m/trykkeliminator/
AISI 316

5552
HS serie T

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.	PN MPa	Gjenge	Lengde
T-SERIE							
1/8"	5552-02-02	2320	5552-03-02	2310	20,0	G 1/8" F	59,0 mm
1/4"	5552-02-04	2520	5552-03-04	2510	45,0	G 1/4" F	81,0 mm
3/8"	5552-02-06	3820	5552-03-06	3810	35,0	G 3/8" F	74,0 mm
1/2"	5552-02-08	5020	5552-03-08	5010	30,0	G 1/2" F	82,0 mm
3/4"	5552-02-12	7520	5552-03-12	7510	28,0	G 3/4" F	91,0 mm
1"	5552-02-16	10020	5552-03-16	10010	25,0	G 1" F	108,0 mm
1 1/2"	5552-02-24	15020	5552-03-24	15010	20,0	G 1 1/2" F	173,0 mm
2"	5552-02-32	20020	5552-03-32	20010	18,0	G 2" F	224,0 mm
T-SERIE UTEN VENTIL							
1/4"	5552-09-04	2520UV	5552-10-04	2510UV	45,0	G 1/4" F	81,0 mm
3/8"	5552-09-06	3820UV	5552-10-06	3810UV	35,0	G 3/8" F	74,0 mm
1/2"	5552-09-08	5020UV	5552-10-08	5010UV	30,0	G 1/2" F	82,0 mm
3/4"	5552-09-12	7520UV	5552-10-12	7510UV	28,0	G 3/4" F	91,0 mm
1"	5552-09-16	10020UV	5552-10-16	10010UV	25,0	G 1" F	108,0 mm
T-SERIE MED ELIMINATOR							
3/8"	5552-22-06	3821	5552-23-06	3811	35,0	G 3/8" F	74,0 mm
1/2"	5552-22-08	5021	5552-23-08	5011	30,0	G 1/2" F	82,0 mm
3/4"	5552-22-12	7521	5552-23-12	7511	28,0	G 3/4" F	91,0 mm
1"	5552-22-16	10021	5552-23-16	10011	25,0	G 1" F	108,0 mm
1 1/2"	5552-22-24	15021	5552-23-24	15011	20,0	G 1 1/2" F	173,0 mm
T-SERIE AISI 316							
1/4"	5552-02-04S	2520RV	5552-03-04S	2510RV	45,0	G 1/4" F	81,0 mm
3/8"	5552-02-06S	3820RV	5552-03-06S	3810RV	35,0	G 3/8" F	74,0 mm
1/2"	5552-02-08S	5020RV	5552-03-08S	5010RV	30,0	G 1/2" F	82,0 mm
3/4"	5552-02-12S	7520RV	5552-03-12S	7510RV	28,0	G 3/4" F	91,0 mm
1"	5552-02-16S	10020RV	5552-03-16S	10010RV	25,0	G 1" F	108,0 mm

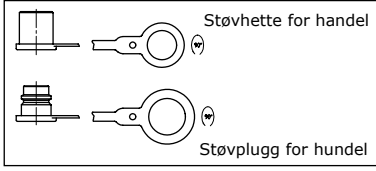

5552
Støvbeskyttelse

HS T-serie
PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.
1/8"	5552-04-02	125	5552-05-02	2315
1/4"	5552-04-04	2526	5552-05-04	2516
3/8"	5552-04-06	3826	5552-05-06	3816
1/2"	5552-04-08	5026	5552-05-08	5016
3/4"	5552-04-12	7526	5552-05-12	7516
1"	5552-04-16	10026	5552-05-16	10016
1 1/2"	5552-04-24	15025	5552-05-24	15015
2"	5552-04-32	20025	5552-05-32	20015

5552
Pakningsett

HS T-serie
Nitril
PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Pakningsett
1/8"	5552-07-02
1/4"	5552-07-04
3/8"	5552-07-06
1/2"	5552-07-08
3/4"	5552-07-12
1"	5552-07-16
1 1/2"	5552-07-24
2"	5552-07-32



5Txx
Smørenippel

T-serie

PRODUKTGRUPPE 530

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Dim.
5TGR 3	T GR 3	Smørenippel	3/8"
5TGR 5	T GR 5	Smørenippel	1/2"
5TGR 7	T GR 7	Smørenippel	3/4"
5TGR 10	T GR 10	Smørenippel	1"

5552
Pakningsett

HS T-serie
Viton
PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Pakningsett
1/8"	5552-07-02V
1/4"	5552-07-04V
3/8"	5552-07-06V
1/2"	5552-07-08V
3/4"	5552-07-12V
1"	5552-07-16V
1 1/2"	5552-07-24V
2"	5552-07-32V



Spillfri hurtigkupling. Ombyttbar med DNP, Faster, Holmbury, CejnX65 og TEMA IF.

5552
Flatface

PRODUKTGRUPPE 530
ISO 16028

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.	PN MPa	Gjenge
SERIE IF						
1/4"	5552-42-04	IF2520	5552-43-04	IF2510	31,5	G 1/4" F
3/8"	5552-42-06	IF3820	5552-43-06	IF3810	25,0	G 3/8" F
1/2"	5552-42-08	IF5020	5552-43-08	IF5010	25,0	G 1/2" F
5/8"	5552-42-10	IF6320	5552-43-10	IF6310	25,0	G 3/4" F
3/4"	5552-42-12	IF7520	5552-43-12	IF7510	25,0	G 3/4" F
1"	5552-42-16	IF10020	5552-43-16	IF10010	25,0	G 1" F
SERIE IF MED VITONPAKNING						
1/4"	5552-42-04V	IF2520V	5552-43-04V	IF2510	31,5	G 1/4" F
3/8"	5552-42-06V	IF3820V	5552-43-06V	IF3810	25,0	G 3/8" F
1/2"	5552-42-08V	IF5020V	5552-43-08V	IF5010	25,0	G 1/2" F
5/8"	5552-42-10V	IF6320V	5552-43-10V	IF6310	25,0	G 3/4" F
3/4"	5552-42-12V	IF7520V	5552-43-12V	IF7510	25,0	G 3/4" F
1"	5552-42-16V	IF10020V	5552-43-16V	IF10010	25,0	G 1" F
SERIE IF AISI 316						
1/4"	5552-42-04S	IF2520RV	5552-43-04S	IF2510	31,5	G 1/4" F
3/8"	5552-42-06S	IF3820RV	5552-43-06S	IF3810	25,0	G 3/8" F
1/2"	5552-42-08S	IF5020RV	5552-43-08S	IF5010	25,0	G 1/2" F
5/8"	5552-42-10S	IF6320RV	5552-43-10S	IF6310	25,0	G 3/4" F
3/4"	5552-42-12S	IF7520RV	5552-43-12S	IF7510	25,0	G 3/4" F
1"	5552-42-16S	IF10020RV	5552-43-16S	IF10010	25,0	G 1" F
SERIE IF MED ELIMINATOR						
1/4"	5552-46-04	IF2521				G 1/4" F
3/8"	5552-46-06	IF3821				G 3/8" F
1/2"	5552-46-08	IF5021				G 1/2" F
5/8"	5552-46-10	IF6321				G 3/4" F
3/4"	5552-46-12	IF7521				G 3/4" F



Støvhette for hankobling

Støvplugg for hunkobling

5552
Støvbeskyttelse

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.
1/4"	5552-44-04	IF2526	5552-45-04	IF2516
3/8"	5552-44-06	IF3826	5552-45-06	IF3816
1/2"	5552-44-08	IF5026	5552-45-08	IF5016
5/8"	5552-44-10	IF6326	5552-45-10	IF6316
3/4"	5552-44-12	IF7526	5552-45-12	IF7516
1"	5552-44-16	IF10026	5552-45-16	IF10016



5TIF
Smørenippel

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Serie	Artikkel nr
3/8"	IF / X65	5TGRIF38
1/2"	IF / X65	5TGRIF50
5/8"	IF / X65	5TRGIF63
3/4"	IF / X65	5TGRIF75
1"	IF / X65	5TGRIF100

5Txx
TEMA System 100

Prøveuttak

PRODUKTGRUPPE 530

Artikkel nr	Tema beskr.	Type
5T120	120	System 100
5T121	121	System 100
5T150137	150137	System 100
5T150	TA150	System 100



5Txx
Trykkavlastningsventil
Med 1/4" slangestuss

PRODUKTGRUPPE 530

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Dim.
5TTA38	TA38	Trykkavlastningsventil	3/8"
5TTA50	TA50	Trykkavlastningsventil	1/2"
5TTA75	TA75	Trykkavlastningsventil	3/4"
5TTA100	TA100	Trykkavlastningsventil	1"



5552
Støvbeskyttelse
PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.
1/4"	5552-44-04	IF2526	5552-45-04	IF2516
3/8"	5552-44-06	IF3826	5552-45-06	IF3816
1/2"	5552-44-08	IF5026	5552-45-08	IF5016
5/8"	5552-44-10	IF6326	5552-45-10	IF6316
3/4"	5552-44-12	IF7526	5552-45-12	IF7516
1"	5552-44-16	IF10026	5552-45-16	IF10016



Spillfri hurtigkupling. solid konstruksjon
med god gjennomstrømning.
Ombyttbar med ISO 16028

5558
FFH
PRODUKTGRUPPE 520

ISO 16028

Dim.	Han	Hun	Gjenge	Lengde
1/8"	5558-60-02	5558-61-02	G 1/8" F	80 mm
1/4"	5558-60-04	5558-61-04	G 1/4" F	97 mm
3/8"	5558-60-06	5558-61-06	G 3/8" F	127 mm
3/8"	5558-60-07	5558-61-07	G 1/2" F	126 mm
1/2"	5558-60-08	5558-61-08	G 1/2" F	142 mm
1/2"	5558-60-09	5558-61-09	G 3/4" F	151 mm
5/8"	5558-60-10	5558-61-10	G 3/4" F	199 mm
3/4"	5558-60-12	5558-61-12	G 3/4" F	180 mm
3/4"	5558-60-13	5558-61-13	G 1" F	181 mm
1"	5558-60-16	5558-61-16	G 1" F	183 mm
1"	5558-60-17	5558-61-17	G 1 1/4 F	189 mm
1/4"	5558-60-04-11	5558-61-04-11	NPTF 1/4" F	96 mm
3/8"	5558-60-06-11	5558-61-06-11	NPTF 3/8" F	122 mm
3/8"	5558-60-07-11	5558-61-07-11	NPTF 1/2" F	132 mm
1/2"	5558-60-08-11	5558-61-08-11	NPTF 1/2" F	145 mm
1/2"	5558-60-09-11	5558-61-09-11	NPTF 3/4" F	148 mm
3/4"	5558-60-12-11	5558-61-12-11	NPTF 3/4" F	179 mm
1"	5558-60-16-11	5558-61-16-11	NPT 1" F	184 mm
3/8"	5558-60-06-12-31	5558-61-06-12-31	UNF 3/4" F	126 mm
1/2"	5558-60-08-12-31	5558-61-08-12-31	UNF 3/4" F	145 mm
1/2"	5558-60-08-14-31	5558-61-08-14-31	UNF 7/8" F	152 mm
1/2"	5558-60-08-17-31	5558-61-08-17-31	UN 1 - 1/16" F	154 mm
5/8"	5558-60-10-17-31	5558-61-10-17-31	UN 1 - 1/16" F	169 mm
3/4"	5558-60-12-17-31	5558-61-12-17-31	UN 1 - 1/16" F	179 mm
3/4"	5558-60-12-21-31	5558-61-12-21-31	UN 1 - 5/16" F	180 mm
1"	5558-60-16-21-31	5558-61-16-21-31	UN 1 - 5/16" F	183 mm
3/8"	5558-60-06-12-62	5558-61-06-12-62	M 18 x 1,5 M 12L	120 mm
3/8"	5558-60-06-15-62	5558-61-06-15-62	M 22 x 1,5 M 15L	122 mm
3/8"	5558-60-06-12-63	5558-61-06-12-63	M 18 x 1,5 M Bulkhead kort 12L	153 mm
3/8"	5558-60-06-15-63	5558-61-16-15-63	M 22 x 1,5 M Bulkhead kort 15L	157 mm
1/2"	5558-60-08-10-43	5558-61-08-10-43	UNS 1" M Bulkhead ORFS	196 mm
1/2"	5558-60-08-12-43	5558-61-08-12-43	UN 1 - 3/16" M Bulkhead ORFS	198 mm
3/4"	5558-60-12-08-43	5558-61-12-08-43	UN 1 - 3/16" M Bulkhead ORFS	236 mm
1/2"	5558-60-08-14-23	5558-61-08-14-23	UNF 7/8 - 14 2A M Bulkhead	201 mm
1/2"	5558-60-08-17-23	5558-61-08-17-23	UN 1 1/16" - 12 M 2A Bulkhead	209 mm
3/4"	5558-60-12-17-23	5558-61-12-17-23	UN 1 1/16" - 12 M 2A Bulkhead	



Spillfri hurtigkupling.

5TFF
Flatface

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.	PN MPa	Gjenge	Lengde
SERIE FF							
1/2"	5TFF5020	FF5020	5TFF5010	FF5010	40.0	G 1/2" F	144.0 mm
1/2"	5TFF5020-75	FF5020-75	5TFF5010-75	FF5010-75	40.0	G 3/4" F	144.0 mm
3/4"	5TFF7520	FF7520	5TFF7510	FF7510	40.0	G 3/4" F	169.0 mm
3/4"	5TFF7520-100	FF7520-100	5TFF7510-100	FF7510-100	40.0	G 1" F	169.0 mm
1"	5TFF10020	FF10020	5TFF10010	FF10010	30.0	G 1" F	230.0 mm
1"	5TFF10020-125	FF10020-125	5TFF10010-125	FF10010-125	30.0	G 1 1/4" F	230.0 mm
1"	5TFF10020-150	FF10020-150	5TFF10010-150	FF10010-150	30.0	G 1 1/2" F	230.0 mm
SERIE FF MED ELIMINATOR							
1/2"	5TFF5021	FF5021			40.0	G 1/2" F	144.0 mm
1/2"	5TFF5021-75	FF5021-75			40.0	G 3/4" F	144.0 mm
3/4"	5TFF7521	FF7521			40.0	G 3/4" F	169.0 mm
3/4"	5TFF7521-100	FF7521-100			40.0	G 1" F	169.0 mm
1"	5TFF10021	FF10021			30.0	G 1" F	230.0 mm
1"	5TFF10021-125	FF10021-125			30.0	G 1 1/4" F	230.0 mm
1"	5TFF10021-150	FF10021-150			30.0	G 1 1/2" F	230.0 mm



5TFF
Støvbeskyttelse

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Han	Tema beskr.	Hun	Tema beskr.
1/2"	5TFF5026	FF5026	5TFF5016	FF5016
3/4"	5TFF7526	FF7526	5TFF7516	FF7516
1"	5TFF10026	FF10026	5TFF10016	FF10016



5TFF
Smørenippel

PRODUKTGRUPPE 530

Dim.	Serie	Artikkel nr
1/2"	FF	5TGRF5
3/4"	FF	5TGRF7
1"	FF	5TGRF10



Denne hurtigkupling eliminerer lekkasje ved til og fra kobling. Dobbelt virkende ring viser riktig sammenkobling og hindrer ufrilvillig fra kobling. 3FFV kan til og fra kobles under trykk. Hurtigkuplingen leveres med: FPQ (Faster Premier Quality), utv. sort beskyttelse, dvs. nesten 3 ganger så høy beskyttelse som en vanlig gulkromatisert. Automatisk gjengebeskyttelse Sikkerhetsfaktor 4:1

5558
3FFV

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/8"	5558-48-06	5558-49-06	30,0	G 3/8" F	134,9 mm
1/2"	5558-48-08	5558-49-08	30,0	G 1/2" F	151,5 mm
3/4"	5558-48-12	5558-49-12	30,0	G 3/4" F	181,5 mm
1"	5558-48-16	5558-49-16	40,0	G 1" F	196,7 mm
1 1/4"	5558-48-20	5558-49-20	40,0	G 1 1/4" F	201,7 mm
1 1/2"	5558-48-24	5558-49-24	40,0	G 1 1/2" F	229,4 mm

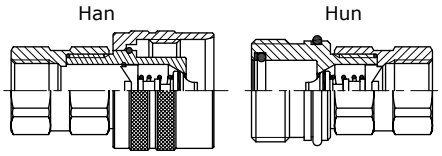

CVV Sikkerhetsfaktor 3 : 1 Ombyttbar med Argus.
Leveres kun som forsterket utgave og med Viton pakninger

5558
CVV
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Annen info
04	5558-80-04	5558-81-04	34,0	G 1/4" F	
04	5558-80-040862	5558-81-040862	34,0	M14x1,5 Male	8L
06	5558-80-06	5558-81-06	34,0	G 3/8" F	
06	5558-80-061062	5558-81-061062	34,0	M16x1,5 Male	10L
08	5558-80-08-06	5558-81-08-06	33,0	G 3/8" F	
08	5558-80-08	5558-81-08	33,0	G 1/2" F	
08	5558-80-081262	5558-81-081262	33,0	M18x1,5 Male	12L
08	5558-80-081562	5558-81-081562	37,0	M22x1,5 Male	15L
08	5558-80-081263	5558-81-081263	37,0	M18x1,5 Male	12L BH
08	5558-80-081563	5558-81-081563	34,0	M22x1,5 Male	15L BH
12	5558-80-12	5558-81-12	34,0	G 3/4" F	
16	5558-80-15	5558-81-15	34,0	G 3/4" F	
16	5558-80-16	5558-81-16	33,0	G 1" F	
16	5558-80-163062	5558-81-163062	34,0	M30x2 Male	22L
16	5558-80-162572	5558-81-162572	34,0	M36x2 Male	25S
16	5558-80-163072	5558-81-163072	34,0	M42x2 Male	30S
16	5558-80-162263	5558-81-162263	33,0	M30x2 Male	22L
16	5558-80-162573	5558-81-162573	34,0	M36x2 Male	25S BH
16	5558-80-163073	5558-81-163073	37,0	M42x2 Male	30S BH
24	5558-80-24	5558-81-24	33,0	G 1 1/2" F	
24	5558-80-243072	5558-81-243072	33,0	M42x2 Male	30S
24	5558-80-243872	5558-81-243872	37,0	M52x2 Male	38S
24	5558-80-243073	5558-81-243073	38,0	M42x2 Male	30S BH

Denne modellen er ombyttbar med Snap-Tite serie 75.

5558
OGV
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/4"	5558-30-1211	5558-31-1211	140,0	NPS 1/4" F	66,0 mm
1"	5558-30-1611	5558-31-1611	140,0	NPS 3/8" F	78,0 mm
1 1/4"	5558-30-2011	5558-31-2011	105,0	NPT 1/2" F	88,0 mm
1 1/2"	5558-30-2411	5558-31-2411	105,0	NPT 3/4" F	110,0 mm
2"	5558-30-3211	5558-31-3211	105,0	NPT 1" F	132,0 mm



5558
OGV
Støvbeskyttelse
Aluminium
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
04	5558-30-12 DP	5558-31-12 DC
06	5558-30-16 DP	5558-31-16 DC
08	5558-30-20 DP	5558-31-20 DC
16	5558-30-24 DP	5558-31-24 DC
24	5558-30-32 DP	5558-31-32 DC



5558
CVV
Støvbeskyttelse
Rød
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
04	5558-80-04 DP	5558-81-04 DC
06	5558-80-06 DP	5558-81-06 DC
08	5558-80-08 DP	5558-81-08 DC
16	5558-80-16 DP	5558-81-16 DC
24	5558-80-24 DP	5558-81-24 DC

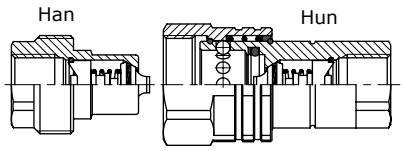

Denne modell kan til- og frakobles under trykk. Med denne patenterte løsning kan også hundelen sammenkobles med vår standard handel 5558-02-xx

5558
VV

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5558-22-04	5558-23-04	35,0	G 1/4" F	66,0 mm
3/8"	5558-22-06	5558-23-06	30,0	G 3/8" F	78,0 mm
1/2"	5558-22-08	5558-23-08	30,0	G 1/2" F	88,0 mm
3/4"	5558-22-12	5558-23-12	25,0	G 3/4" F	110,0 mm
1"	5558-22-16	5558-23-16	23,0	G 1" F	132,0 mm

Produsert i kvalitetstål. Beregnet for meget høye trykk

5558
VVS

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5558-42-04	5558-43-04	80,0	G 1/4" F	84,0 mm
3/8"	5558-42-06	5558-43-06	76,0	G 3/8" F	89,0 mm
1/2"	5558-42-08	5558-43-08	73,0	G 1/2" F	102,0 mm
3/4"	5558-42-12	5558-43-12	70,0	G 3/4" F	121,0 mm
1"	5558-42-16	5558-43-16	53,0	G 1" F	138,0 mm
1 1/4"	5558-42-20	5558-43-20	60,0	G 1 1/4" F	167,0 mm
1 1/2"	5558-42-24	5558-43-24	40,0	G 1 1/2" F	187,0 mm
2"	5558-42-32	5558-43-32	35,0	G 2" F	227,0 mm



Produsert i kvalitetstål. Beregnet for meget høye trykk

5558
VVS

AISI 316

PRODUKTGRUPPE 520

Passer til VV og VVS-serien

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5558-98-04	5558-99-04	60,0	G 1/4" F	84,0 mm
3/8"	5558-98-06	5558-99-06	65,0	G 3/8" F	89,0 mm
1/2"	5558-98-08	5558-99-08	60,0	G 1/2" F	102,0 mm
3/4"	5558-98-12	5558-99-12	50,0	G 3/4" F	121,0 mm
1"	5558-98-16	5558-99-16	46,0	G 1" F	138,0 mm
1 1/4"	5558-98-20	5558-99-20	38,0	G 1 1/4" F	167,0 mm
1 1/2"	5558-98-24	5558-99-24	36,0	G 1 1/2" F	187,0 mm
2"	5558-98-32	5558-99-32	21,0	G 2" F	227,0 mm



5558
Støvbeskyttelse

For VV- og VVS-serien

Aluminium

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
1/4"	5558-38-04	5558-39-04
3/8"	5558-38-06	5558-39-06
1/2"	5558-38-08	5558-39-08
3/4"	5558-38-12	5558-39-12
1"	5558-38-16	5558-39-16
1 1/4"	5558-38-20	5558-39-20
1 1/2"	5558-38-24	5558-39-24
2"	5558-38-32	5558-39-32



Denne type er tatt frem for å møte kravet til en hurtigkupling for høye trykk. Til- og frakopling under trykk. Ombyttbar med de fleste merker

5558
PVVM
ISO 14540
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Gjenge	Hun	Gjenge	PN MPa	Lengde
1/4"	5558-64-04	1/4" NPT F	5558-65-04	1/4" NPT M	105,0	74,0 mm
3/8"	5558-64-06	3/8" NPT F	5558-65-06	3/8" NPT M	100,0	82,0 mm



5558
PVVM
Støvbeskyttelse
Aluminium
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
1/4"	5558-66-04	5558-67-04
3/8"	5558-66-06	5558-67-06

5558
PVVM
Pakningsett
Nitril
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Spare part kit
1/4"	5558-69-04
3/8"	5558-69-06



Bruning spillfri

5559
Bruning NS
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/8"	5559-12-06	5559-13-06	17,5	G 3/8" F	73,0 mm
1/2"	5559-12-08	5559-13-08	17,5	G 1/2" F	95,0 mm
3/4"	5559-12-12	5559-13-12	17,5	G 3/4" F	101,0 mm
1"	5559-12-16	5559-13-16	17,5	G 1" F	115,0 mm



5559
Støvbeskyttelse
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han/Hun
3/8"	5559-14-06
1/2"	5559-14-08
3/4"	5559-14-12
1"	5559-14-16

DF Special series. Flow rate: 3 l. i min.

5558
DF
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/4"	5558-26-02	5558-27-02	7,0	NPT 1/8" F
1/4"	5558-26-04	5558-27-04	7,0	NPT 1/4" F
1/4"	5558-26-14	5558-27-14	7,0	M 14 x 1,5
1/4"	5558-26-38	5558-27-38	7,0	Innv. 9/16" UNF
1/4"	5558-26-39	5558-27-39	7,0	Utv. 9/16" UNF
1/4"	5558-26-00 Støvhette for handel			

5GWV
Gromelle 6000
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 380/520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Materiale
1/4"	5GWV06014V0	5GWV06017V0	110,0	G 1/4" F	Syrefast
3/8"	5GWV06024V0	5GWV06027V0	75,0	G 3/8" F	Syrefast
1/2"	5GWV06034V0	5GWV06037V0	75,0	G 1/2" F	Syrefast
3/4"	5GWV06044V0	5GWV06047V0	65,0	G 3/4" F	Syrefast
1"	5GWV06054V0	5GWV06057V0	45,0	G 1" F	Syrefast
1/4"	5GWV06214V0	5GWV06217V0	110,0	NPT 1/4" F	Syrefast
3/8"	5GWV06224V0	5GWV06227V0	75,0	NPT 3/8" F	Syrefast
1/2"	5GWV06234V0	5GWV06237V0	75,0	NPT 1/2" F	Syrefast
3/4"	5GWV06244V0	5GWV06247V0	45,0	NPT 3/4" F	Syrefast
1"	5GWV06254V0	5GWV06257V0	45,0	NPT 1" F	Syrefast
1/4"	5GWA0601400	5GWA0601700	110,0	G 1/4" F	Stål
3/8"	5GWA0602400	5GWA0602700	75,0	G 3/8" F	Stål
1/2"	5GWA0603400	5GWA0603700	75,0	G 1/2" F	Stål
3/4"	5GWA0604400	5GWA0604700	65,0	G 3/4" F	Stål
1"	5GWA0605400	5GWA0605700	45,0	G 1" F	Stål
1/4"	5GWA0621400	5GWA0621700	110,0	NPT 1/4" F	Stål
3/8"	5GWA0622400	5GWA0622700	75,0	NPT 3/8" F	Stål
1/2"	5GWA0623400	5GWA0623700	75,0	NPT 1/2" F	Stål
3/4"	5GWA0624400	5GWA0624700	45,0	NPT 3/4" F	Stål
1"	5GWA0625400	5GWA0625700	45,0	NPT 1" F	Stål

Støvplugg Støvhette

5GWZ
Støvbeskyttelse
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 380

Dim.	Han	Hun
1/4"	5GWZ0611400	5GWZ0612700
3/8"	5GWZ0611700	5GWZ0613400
1/2"	5GWZ0612400	5GWZ0613700
3/4"	5GWZ0614700	5GWZ0614400
1"	5GWZ0615700	5GWZ0615400



Denne modell er ombyttbar med Snap-Tite serie 78, Pioner og Parker 6100. Arbeidstemp. -20°C + 125°C
Leveres også i stål, med samme artikkelnummer bortsett fra (M) Sikkerhetsfaktor 3:1

5558
FB

PRODUKTGRUPPE 520

M = Messing, øvrige i stål

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/4"	5558-52-12	5558-53-12	25,0	NPT 3/4" F	139,0 mm
1"	5558-52-16	5558-53-16	23,0	NPT 1" F	149,0 mm
1 1/4"	5558-52-20	5558-53-20	21,0	NPT 1 1/4" F	157,0 mm
3/4"	5558-52-12M	5558-53-12M	25,0	NPT 3/4" F	139,0 mm
1"	5558-52-16M	5558-53-16M	23,0	NPT 1" F	149,0 mm
1 1/4"	5558-52-20M	5558-53-20M	21,0	NPT 1 1/4" F	157,0 mm
1 1/2"	5558-52-24M	5558-53-24M	20,0	NPT 1 1/2" F	178,0 mm

Snap-Tite serie 71

5551
Snap-Tite 71
Stål

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde	Benevnelse
1/4"	5551-82-04		68,9	G 1/4" F	46,74 mm	71-3N4-4 RP
3/8"	5551-82-06		68,9	G 3/8" F	58,93 mm	71-3N6-6 RP
1/2"	5551-82-08		68,9	G 1/2" F	60,45 mm	71-3N8-8 RP
3/4"	5551-82-12		51,7	G 3/4" F	75,18 mm	71-3N12-12 RP
1"	5551-82-16		51,7	G 1" F	82,04 mm	71-3N16-16 RP
1 1/4"	5551-82-20		51,7	G 1 1/4" F	88,90 mm	71-3N20-20 RP
1 1/2"	5551-82-24		34,4	G 1 1/2" F	111,30 mm	71-1N32-24 RP
2"	5551-82-32		34,4	G 2" F	118,20 mm	71-1N32-32 RP
1/4"		5551-83-04	68,9	G 1/4" F	49,78 mm	71-3C4-4 RP
3/8"		5551-83-06	68,9	G 3/8" F	59,95 mm	71-3C6-6 RP
1/2"		5551-83-08	68,9	G 1/2" F	70,36 mm	71-3C8-8 RP
3/4"		5551-83-12	51,7	G 3/4" F	77,47 mm	71-3C12-12 RP
1"		5551-83-16	51,7	G 1" F	84,33 mm	71-3C16-16 RP
1 1/4"		5551-83-20	51,7	G 1 1/4" F	93,22 mm	71-3C20-20 RP
1 1/2"		5551-83-24	34,4	G 1 1/2" F	157,73 mm	71-1C32-24 RP
2"		5551-83-32	34,4	G 2" F	157,73 mm	71-1C32-32 RP
1/4"	5551-42-04		68,9	NPT 1/4" F	46,74 mm	71-3N4-4 F
3/8"	5551-42-06		68,9	NPT 3/8" F	58,93 mm	71-3N6-6 F
3/8"	5551-42-068		68,9	NPT 1/2" F	58,93 mm	71-3N6-8 F
1/2"	5551-42-08		68,9	NPT 1/2" F	60,45 mm	71-3N8-8 F
3/4"	5551-42-12		51,7	NPT 3/4" F	75,18 mm	71-3N12-12 F
1"	5551-42-16		51,7	NPT 1" F	82,04 mm	71-3N16-16 F
1 1/4"	5551-42-20		51,7	NPT 1 1/4" F	88,90 mm	71-3N20-20 F
1 1/2"	5551-42-24		34,4	NPT 1 1/2" F	111,30 mm	71-3N24-24 F
2"	5551-42-32		34,4	NPT 2" F	118,20 mm	71-3N32-32 F
1/4"		5551-43-04	68,9	NPT 1/4" F	49,78 mm	71-3C4-4 F
3/8"		5551-43-06	68,9	NPT 3/8" F	59,95 mm	71-3C6-6 F
3/8"		5551-43-068	68,9	NPT 1/2" F	59,95 mm	71-3C6-8 F
1/2"		5551-43-08	68,9	NPT 1/2" F	70,36 mm	71-3C8-8 F
3/4"		5551-43-12	51,7	NPT 3/4" F	77,47 mm	71-3C12-12 F
1"		5551-43-16	51,7	NPT 1" F	84,33 mm	71-3C16-16 F
1 1/4"		5551-43-20	51,7	NPT 1 1/4" F	93,22 mm	71-3C20-20 F
1 1/2"		5551-43-24	34,4	NPT 1 1/2" F	157,73 mm	71-3C24-24 F
2"		5551-43-32	34,4	NPT 2" F	157,73 mm	71-3C32-32 F

Snap-Tite serie 71

5551
Snap-Tite 71
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 380

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde	Benevnelse
1/4"	5551-82-04S		34,4	G 1/4" F	46,34 mm	S71-3N4-4 RP
3/8"	5551-82-06S		34,4	G 3/8" F	58,93 mm	S71-3N6-6 RP
1/2"	5551-82-08S		34,4	G 1/2" F	60,45 mm	S71-3N8-8 RP
3/4"	5551-82-12S		34,4	G 3/4" F	75,18 mm	S71-3N12-12 RP
1"	5551-82-16S		27,5	G 1" F	82,04 mm	S71-3N16-16 RP
1 1/4"	5551-82-20S		27,5	G 1 1/4" F	88,90 mm	S71-3N20-20 RP
1 1/2"	5551-82-24S		20,6	G 1 1/2" F	114,30 mm	S71-3N24-24 RP
2"	5551-82-32S		20,6	G 2" F	118,20 mm	S71-3N32-32 RP
1/4"		5551-83-04S	34,4	G 1/4" F	49,78 mm	S71-3C4-4 RP
3/8"		5551-83-06S	34,4	G 3/8" F	59,95 mm	S71-3C6-6 RP
1/2"		5551-83-08S	34,4	G 1/2" F	70,36 mm	S71-3C8-8 RP
3/4"		5551-83-12S	34,4	G 3/4" F	77,47 mm	S71-3C12-12 RP
1"		5551-83-16S	27,5	G 1" F	84,33 mm	S71-3C16-16 RP
1 1/4"		5551-83-20S	27,5	G 1 1/4" F	93,22 mm	S71-3C16-20 RP
1 1/2"		5551-83-24S	20,6	G 1 1/2" F	157,73 mm	S71-3C32-24 RP
2"		5551-83-32S	20,6	G 2" F	157,73 mm	S71-3C32-32 RP
1/4"	5551-42-04S		34,4	NPT 1/4" F	46,34 mm	S71-3N4-4 F
3/8"	5551-42-06S		34,4	NPT 3/8" F	58,93 mm	S71-3N6-6 F
1/2"	5551-42-08S		34,4	NPT 1/2" F	60,45 mm	S71-3N8-8 F
3/4"	5551-42-12S		34,4	NPT 3/4" F	75,18 mm	S71-3N12-12 F
1"	5551-42-16S		27,5	NPT 1" F	82,04 mm	S71-3N16-16 F
1 1/4"	5551-42-20S		27,5	NPT 1 1/4" F	88,90 mm	S71-3N20-20 F
1 1/2"	5551-42-24S		20,6	NPT 1 1/2" F	114,30 mm	S71-3N24-24 F
2"	5551-42-32S		20,6	NPT 2" F	118,20 mm	S71-3N32-32 F
1/4"		5551-43-04S	34,4	NPT 1/4" F	49,78 mm	S71-3C4-4 F
3/8"		5551-43-06S	34,4	NPT 3/8" F	59,95 mm	S71-3C6-6 F
1/2"		5551-43-08S	34,4	NPT 1/2" F	70,36 mm	S71-3C8-8 F
3/4"		5551-43-12S	34,4	NPT 3/4" F	77,47 mm	S71-3C12-12 F
1"		5551-43-16S	27,5	NPT 1" F	84,33 mm	S71-3C16-16 F
1 1/4"		5551-43-20S	27,5	NPT 1 1/4" F	93,22 mm	S71-3C16-20 F
1 1/2"		5551-43-24S	20,6	NPT 1 1/2" F	157,73 mm	S71-3C32-24 F
2"		5551-43-32S	20,6	NPT 2" F	157,73 mm	S71-3C32-32 F

5551
Støvbeskyttelse
Snap-Tite 71

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han/Hun	Benevnelse
1/4"	5551-58-04	71PDC-4
3/8"	5551-58-06	71PDC-6
1/2"	5551-58-08	71PDC-8
3/4"	5551-58-12	71PDC-12
1"	5551-58-16	71PDC-16

Snap-Tite serie H

5551
Snap-Tite H
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 380

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde	Benevnelse
1/4"	5551-92-04S		34,5	G 1/4" F	42,42 mm	SVHN4-4 RP
3/8"	5551-92-06S		27,6	G 3/8" F	46,74 mm	SVHN6-6 RP
1/2"	5551-92-08S		25,9	G 1/2" F	51,81 mm	SVHN8-8 RP
3/4"	5551-92-12S		13,8	G 3/4" F	59,69 mm	SVHN12-12 RP
1"	5551-92-16S		13,8	G 1" F	64,77 mm	SVHN16-16 RP
1 1/4"	5551-92-20S		10,3	G 1 1/4" F	86,61 mm	SVHN20-20 RP
1 1/2"	5551-92-24S		10,3	G 1 1/2" F	78,99 mm	SVHN24-24 RP
2"	5551-92-32S		3,4	G 2" F	94,49 mm	SVHN32-32 RP
1/4"		5551-93-04S	34,5	G 1/4" F	43,95 mm	SVHC4-4 RP
3/8"		5551-93-06S	27,6	G 3/8" F	48,26 mm	SVHC6-6 RP
1/2"		5551-93-08S	25,9	G 1/2" F	54,61 mm	SVHC8-8 RP
3/4"		5551-93-12S	13,8	G 3/4" F	62,99 mm	SVHC12-12 RP
1"		5551-93-16S	13,8	G 1" F	67,82 mm	SVHC16-16 RP
1 1/4"		5551-93-20S	10,3	G 1 1/4" F	89,91 mm	SVHC20-20 RP
1 1/2"		5551-93-24S	10,3	G 1 1/2" F	83,06 mm	SVHC24-24 RP
2"		5551-93-32S	3,4	G 2" F	99,57 mm	SVHC32-32 RP
1/4"	5551-12-04S		69,0	G 1/4"	42,42 mm	SPHN4-4 RP
3/8"	5551-12-06S		55,2	G 3/8" F	46,74 mm	SPHN6-6 RP
1/2"	5551-12-08S		55,2	G 1/2" F	51,81 mm	SPHN8-8 RP
3/4"	5551-12-12S		48,3	G 3/4" F	59,69 mm	SPHN12-12 RP
1"	5551-12-16S		27,6	G 1" F	64,77 mm	SPHN16-16 RP
1 1/4"	5551-12-20S		20,7	G 1 1/4" F	86,61 mm	SPHN20-20 RP
1 1/2"	5551-12-24S		20,7	G 1 1/2" F	78,99 mm	SPHN24-24 RP
2"	5551-12-32S		6,9	G 2" F	94,49 mm	SPHN32-32 RP
1/4"		5551-13-04S	69,0	G 1/4" F	43,95 mm	SPHC4-4 RP
3/8"		5551-13-06S	55,2	G 3/8" F	48,26 mm	SPHC6-6 RP
1/2"		5551-13-08S	55,2	G 1/2" F	54,61 mm	SPHC8-8 RP
3/4"		5551-13-12S	48,3	G 3/4" F	62,99 mm	SPHC12-12 RP
1"		5551-13-16S	27,6	G 1" F	67,82 mm	SPHC16-16 RP
1 1/4"		5551-13-20S	20,7	G 1 1/4" F	89,91 mm	SPHC20-20 RP
1 1/2"		5551-13-24S	20,7	G 1 1/2" F	83,06 mm	SPHC24-24 RP
2"		5551-13-32S	6,9	G 2" F	99,57 mm	SPHC32-32 RP
1/4"	5551-72-04S		69,0	NPT 1/4" F	44,14 mm	SVHN4-4 F
3/8"	5551-72-06S		55,2	NPT 3/8" F	54,36 mm	SVHN6-6 F
1/2"	5551-72-08S		55,2	NPT 1/2" F	52,83 mm	SVHN8-8 F
3/4"	5551-72-12S		48,3	NPT 3/4" F	70,87 mm	SVHN12-12 F
1"	5551-72-16S		27,6	NPT 1" F	71,63 mm	SVHN16-16 F
1 1/4"	5551-72-20S		20,7	NPT 1 1/4" F	82,80 mm	SVHN20-20 F
1 1/2"	5551-72-24S		20,7	NPT 1 1/2" F	82,8 mm	SVHN24-24 F
2"	5551-72-32S		6,9	NPT 2" F	100,33 mm	SVHN32-32 F
1/4"		5551-73-04S	69,0	NPT 1/4" F	45,72 mm	SVHC4-4 F
3/8"		5551-73-06S	55,2	NPT 3/8" F	55,88 mm	SVHC6-6 F
1/2"		5551-73-08S	55,2	NPT 1/2" F	55,63 mm	SVHC8-8 F
3/4"		5551-73-12S	48,2	NPT 3/4" F	74,17 mm	SVHC12-12 F
1"		5551-73-16S	27,6	NPT 1" F	74,76 mm	SVHC16-16 F
1 1/4"		5551-73-20S	20,7	NPT 1 1/4" F	86,10 mm	SVHC20-20 F
1 1/2"		5551-73-24S	20,7	NPT 1 1/2" F	86,87 mm	SVHC24-24 F
2"		5551-73-32S	6,9	NPT 2" F	105,41 mm	SVHC32-32 F

5551
Støvbeskyttelse
Snap-Tite H

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han/Hun	Benevnelse
1/4"	5551-74-04	PDCP-4
3/8"	5551-74-06	PDCP-6
1/2"	5551-74-08	PDCP-8
3/4"	5551-74-12	PDCP-12
1"	5551-74-16	PDCP-16

Denne modell er ombyttbar med Snap-Tite serie H

5558
TNV

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/4"	5558-72-04	5558-73-04	27,5	NPT 1/4" F
3/8"	5558-72-06	5558-73-06	30,0	NPT 3/8" F
1/2"	5558-72-08	5558-73-08	22,0	NPT 1/2" F
3/4"	5558-72-12	5558-73-12	19,0	NPT 3/4" F
1"	5558-72-16	5558-73-16	15,0	NPT 1" F
1 1/4"	5558-72-20	5558-73-20	10,0	NPT 1 1/4" F
1 1/2"	5558-72-24	5558-73-24	11,0	NPT 1 1/2" F



Støvhette for handel

Tilbehør for TNV

Støvplugg for hundel

5558
Støvbeskyttelse

TFT/TMT

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	Materiale	Farge
1/4"	5558-74-04	5558-75-04	PVC	Sort
3/8"	5558-74-06	5558-75-06	PVC	Sort
1/2"	5558-74-08	5558-75-08	PVC	Sort
3/4"	5558-74-12	5558-75-12	PVC	Sort
1"	5558-74-16	5558-75-16	PVC	Sort
1 1/4"	5558-74-20	5558-75-20	Aluminium	Blank
1 1/2"	5558-74-24	5558-75-24	Aluminium	Blank



5558
Serie S

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/2"	5558-04-08	5558-05-08	40,0	G 1/2" F	100,0 mm
3/4"	5558-04-12	5558-05-12	35,0	G 3/4" F	114,0 mm
1"	5558-04-16	5558-05-16	30,0	G 1" F	120,0 mm
1 1/4"	5558-04-20	5558-05-20	25,0	G 1 1/4" F	140,0 mm
1 1/2"	5558-04-24	5558-05-24	22,0	G 1 1/2" F	140,0 mm
2"	5558-04-32	5558-05-32	15,0	G 2" F	173,0 mm

5558
Serie S

Støvbeskyttelse

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
1/2"	5558-24-08	5558-25-08
3/4"	5558-24-12	5558-25-12
1"	5558-24-16	5558-25-16
1 1/4"	5558-24-20	5558-25-20
1 1/2"	5558-24-24	5558-25-24
2"	5558-24-32	5558-25-32

Til 5558-04 og 5558-05

5558
Serie S

Pakningsett

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Pakningsett
1/2"	5558-15-08
3/4"	5558-15-12
1"	5558-15-16
1 1/4"	5558-15-20
1 1/2"	5558-15-24
2	5558-15-32

Snap-Tite serie 75. Sikkerhetsfaktor 1:1,5

5551
Snap-Tite 75

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Hun	Han	PN MPa	Gjenge	Lengde	Benevnelse
3/4"	5551-52-12		34,5	NPT 3/4" F	83,06 mm	75N12-12 F
1"	5551-52-16		34,5	NPT 1" F	105,92 mm	75N16-16 F
1 1/4"	5551-52-20		34,5	NPT 1 1/4" F	136,14 mm	75N20-20 F
1 1/2"	5551-52-24		34,5	NPT 1 1/2" F	151,64 mm	75N24-24 F
2"	5551-52-32		34,5	NPT 2" F	179,07 mm	75N32-32 F
3"	5551-52-48		20,7	NPT 3" F	209,80 mm	75N48-48 F
3/4"		5551-53-12	34,5	NPT 3/4" F	72,14 mm	75C12-12 F
1"		5551-53-16	34,5	NPT 1" F	87,63 mm	75C16-16 F
1 1/4"		5551-53-20	34,5	NPT 1 1/4" F	111,76 mm	75C20-20 F
1 1/2"		5551-53-24	34,5	NPT 1 1/2" F	128,02 mm	75C24-24 F
2"		5551-53-32	34,5	NPT 2" F	154,18 mm	75C32-32 F
3"		5551-53-48	20,7	NPT 3" F	148,34 mm	75C48-48 F

5551
Støvbeskyttelse
Snap-Tite 75

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	Benevnelse
3/4"	5551-54-12		75MDC12
1"	5551-54-16		75MDC16
1 1/4"	5551-54-20		75MDC20
1 1/2"	5551-54-24		75MDC24
2"	5551-54-32		75MDC32
3"	5551-54-48		75MDC48
3/4"		5551-55-12	75MDP12
1"		5551-55-16	75MDP16
1 1/4"		5551-55-20	75MDP20
1 1/2"		5551-55-24	75MDP24
2"		5551-55-32	75MDP32
3"		5551-55-48	75MDP48



Cejn 115 er ombyttbar med TEMA THP 1000

5C10115
CEJN 115

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5C10 115 6202	5C10 115 1202	100,0	G 1/4" F	75,0 mm
1/4"	5C10 115 6202	5C10 115 1222*	100,0	G 1/4" F	75,0 mm
1/4"	5C10 115 6402	5C10 115 1402	100,0	NPT 1/4" F	75,0 mm
3/8"	5C10 115 6204	5C10 115 1204	100,0	G 3/8" F	79,0 mm
3/8"	5C10 115 6154	5C10 115 1254	100,0	G 3/8" M	79,0 mm
3/8"	5C10 115 6404	5C10 115 1404	100,0	NPT 3/8" F	79,0 mm
3/8"	5C10 115 6454	5C10 115 1454	100,0	NPT 3/8" M	79,0 mm

*) med sikkerhetslåsering



Cejn 116 er ombyttbar med TEMA THP 1000

5C10116
CEJN 116

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1/4"	5C10 116 6202	5C10 116 1202	115,0	G 1/4" F	75,0 mm
1/4"	5C10 116 6202	5C10 116 1202	115,0	G 1/4" F	75,0 mm
1/4"	5C10 116 6202	5C10 116 1222*	115,0	G 1/4" F	79,0 mm
1/4"	5C10 116 6241**	5C10 116 1246**	115,0	G 1/4" F	79,0 mm
1/4"	5C10 116 6402	5C10 116 1402	115,0	NPT 1/4" F	79,0 mm

*) med sikkerhetslåsering

**) med sikkerhetslåsering, rustfritt stål og forniklet låsehylse



5C10125
CEJN 125

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/4"	5C10 125 6202	5C10 125 1202	200,0	G 1/4" F
1/4"	5C10 125 5252		200,0	G 1/4" M



5C10325
CEJN 325

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/4"	5C10 325 6202	5C10 325 1202	25,0	G 1/4" F
1/4"	5C10 325 6402	5C10 325 1402	25,0	NPT 1/4" F



Materiale: Stål QPC/gul
Pakning: Nitril, -40° – +100°C

5S80
Stucchi WP

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge
1/4" (07)	5S801900001	5S801900000	60,0	G 1/4" F
3/8" (09)	5S807300003	5S807300002	55,0	G 3/8" F
3/8" (09)	5S807300005	5S807300004	55,0	G 1/2" F
1/2" (13)	5S807300007	5S807300006	55,0	G 1/2" F
1/2" (13)	5S807300009	5S807300008	55,0	G 3/4" F
3/4" (15)	5S807300010	5S807300011	55,0	G 3/4" F
1" (17)	5S807300013	5S807300012	50,0	G1" F
1 1/4" (21)	5S807300015	5S807300014	47,0	G 1 1/4" F
1 1/2" (30)	5S807300017	5S807300016	40,0	G 1 1/2" F



Støvhette for handel



Støvplugg for hundel

5S81
Stucchi WP

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Han	Hun
1/4" (07)	5S815300051	5S815300050
3/8" (09)	5S815300053	5S815300052
1/2" (13)	5S815300055	5S815300054
3/4" (15)	5S815300057	5S815300056
1" (17)	5S815300059	5S815300058
1 1/4" (21)	5S815300061	5S815300060
1 1/2" (30)	5S815300063	5S815300062

5C10415
CEJN 415

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/8"	5C10 415 6204	5C10 415 1204	25,0	G 3/8" F	102,0 mm
1/2"	5C10 415 6205	5C10 415 1205	25,0	G 1/2" F	109,0 mm
1/2"		5C10 415 1290	25,0	G 1/2" F	109,0 mm
3/8"	5C10 415 6254	5C10 415 1254	25,0	G 3/8" M	131,0 mm
1/2"	5C10 415 6255	5C10 415 1255	25,0	G 1/2" F	146,0 mm
3/8"	5C10 415 6404	5C10 415 1404	25,0	NPT 3/8" F	
1/2"	5C10 415 6405	5C10 415 1405	25,0	NPT 1/2" F	

5C10605
CEJN 605

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
3/4"	5C10 605 6201	5C10 605 1201	32,0	G 3/4" F	102,0 mm
3/4"	5C10 605 6401	5C10 605 1401	32,0	NPT 3/4" F	109,0 mm

5C10705
CEJN 705

PRODUKTGRUPPE 531

Dim.	Han	Hun	PN MPa	Gjenge	Lengde
1"	5C10 705 6203	5C10 705 1203	32,0	G 1" F	102,0 mm
1"	5C10 705 6403	5C10 705 1403	32,0	NPT 1" F	109,0 mm

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2PB06
2 x 3/8"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2PB06-2-38G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2PB06-2-12G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2PB06-2-38G M	2P handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F3PB06-2-12G M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P206
3P206
2 x 3/8"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2P206-2-38G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2P206-2-12G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F3P206-2-38G M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F3P206-2-12G M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2P206-2-2/18 F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	M 18x1,5 M	33,0	12L	40
3/8"	5F2P206-2-2/22 F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40
3/8"	5F2P206-2-2/18 M	2P handel	2 hydraulikkoblinger	M 18x1,5 M	33,0	12L	40
3/8"	5F2P206-2-2/22 M	2P handel	2 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P506
3P506
4 X 3/8"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2P506-4-38G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2P506-4-12G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F3P506-4-38G M	3P handel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F3P506-4-12G M	3P handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2P506-4-2/22 F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40
3/8"	5F2P506-4-2/22 M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40

2PS06

4 x 3/8"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2PS06-4-38G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2PS06-4-12G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2PS06-4-38G M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2PS06-4-12G M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2PS06-4-2/22 F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40
3/8"	5F2PS06-4-2/22 M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	40

2P606

6 x 3/8"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2P606-6-12G F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2P606-6-12G M	2P handel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		40
3/8"	5F2P606-6-12S F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		40
3/8"	5F2P606-6-12S M	2P handel	6 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		40

2P5068

8 x 3/8

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5F2P5068-8-38G F	2P hundel	8 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40
3/8"	5F2P5068-8-38G M	2P handel	8 hydraulikkoblinger	G 3/8" F	33,0		40

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P208
3P208
2 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5F2P208-2-12G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P208-2-34G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0		70
1/2"	5F3P208-2-12G F	3P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P208-2-12G M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P208-2-2/22 F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 F	33,0	15L	70
1/2"	5F2P208-2-2/22 M	2P handel	2 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	70
1/2"	5F2P208-2-12N F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	NPT 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P208-2-12N	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	NPT 1/2"F	33,0		70
1/2"	5F3P208-2-12S M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16F	33,0		70
1/2"	5F2P208-2-12S F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P208-2-34S F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	UN 1 1/16"-12 F	33,0		70
1/2"	5F3P208-2-34S M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	UN 1 1/16"-12 F	33,0		70

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

Leveres med et ekstra hull for elektrisk kontakt.

3P med eleminator

2PS08

4 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5F2PS08-1-4-12G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2PS08-1-4-12G M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2PS08-1-4-2/2 F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	70
1/2"	5F2PS08-1-4-2/2 M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	M 22x1,5 M	33,0	15L	70

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P508
3P508
4 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5F2P508-4-12G F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P508-4-12G F	3P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P508-4-12G M	3P handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P508-4-12N F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	NPT 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P508-4-12N M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	NPT 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P508-4-12S F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P508-4-12S M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P608
3P608
6 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5F2P608-6-12G F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P608-6-12G F	3P hundel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P608-6-12G M	3P handel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P608-4-12S F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P608-6-12S F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P608-4-12S M	2P handel	4 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P608-6-12S M	2P handel	6 hydraulikkoblinger	UNF 3/4"-16 F	33,0		70
1/2"	5F2P608-6-34S F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	UN 1 1/16"-12 F	33,0		70
1/2"	5F2P608-6-34S M	2P handel	6 hydraulikkoblinger	UN 1 1/16"-12	33,0		70

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P808
3P808
8 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5F2P808-6-12G F	2P hundel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P808-8-12G F	2P hundel	8 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P808-6-12G M	2P handel	6 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F2P808-8-12G M	2P handel	8 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70
1/2"	5F3P808-8-12G M	3P handel	8 hydraulikkoblinger	G 1/2" F	33,0		70

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

2P510
3P510
2 x 3/4" + 2 x 1/2"

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/4"	5F2P510-2-34G F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0	To hull blindet	105
3/4"	5F3P510-2-34G F	3P hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0	To hull blindet	105
3/4"	5F3P510-2-34G M	3P handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0	To hull blindet	105
3/4"	5F2P510-2-34S F	2P hundel	2 hydraulikkoblinger	UN 3/4"-16 F	33,0	To hull blindet	105
3/4"	5F2P510-2-34S M	2P handel	2 hydraulikkoblinger	UN 1 1/6"12 F	33,0		105
3/4"	5F2P510-4-A F	2P hundel	4 hydraulikkoblinger	2x1/2"+2,3/4"	33,0		70/105
3/4"	5F3P510-4-A M	3P handel	4 hydraulikkoblinger	2x1/2"+2x3/4"	33,0		70/105

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

3P412
2P412
4 x 3/4"
PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/4"	5F3P412-4-34G F	3P hundel	4 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0		105
3/4"	5F3P412-4-34G M	3P handel	4 hydraulikkoblinger	G 3/4" F	33,0		105

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

3P316
2P316
3 x 1"
PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1"	5F2P316-3-1G F	2P hundel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150
1"	5F3P316-3-1G M	3P handel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

3PH406
2PH406
3 x 1"
PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1"	5F2P316-3-1G F	2P hundel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150
1"	5F3P316-3-1G M	3P handel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/elektriske kontakter og alternativt luft i en operasjon. Ofte brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3P med eleminator

3P316
2P316
3 x 1"
PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:3

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1"	5F2P316-3-1G F	2P hundel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150
1"	5F3P316-3-1G M	3P handel	3 hydraulikkoblinger	G 1" F	33,0		150

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/ elektriske kontakter og alternativ luft i en operasjon.

Often brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3PH406
2PH406

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:4

Dim.	Artikkel nr	Type	Gjenge	PN MPa	Flow l/m
3/8"	5FPH406438GF	Hundel	G 3/8" F	46,0	35
3/8"	5F3PH406438GM	Handel	G 3/8" F	46,0	35

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/ elektriske kontakter og alternativ luft i en operasjon.

Often brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3PH408
2PH408

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:4

Dim.	Artikkel nr	Type	Gjenge	PN MPa	Flow l/m
1/2"	5FPH408412GF	Hundel	G 1/2" F	46,0	60
1/2"	5F3PH408412GM	Handel	G 1/2" F	46,0	60

Et system for å koble flere spillfrie hurtigkuplinger/ elektriske kontakter og alternativ luft i en operasjon.

Often brukt i mobile og industrielle applikasjoner der hurtig verktøybytte er viktig. Multifaster er konstruert slik at det ikke er mulig å koble feil.

3PH510
2PH510

PRODUKTGRUPPE 520

Sikkerhetsfaktor 1:4

Dim.	Artikkel nr	Type	Gjenge	PN MPa	Flow l/m
1/2"-3/4"	5FPH510104AF	Hundel	G 1/2"-3/4" F	46,0	60-105
1/2"-3/4"	5F3PH510104AM	Handel	G 1/2"-3/4" F	46,0	60-105

5C10 932
2 x 3/8"

Multi-X Duo 10

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Flow l/m
3/8"	5C10 932 2200	Hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0	25
3/8"	5C10 932 2250	Handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0	25

5C10 932
2 x 1/2"

Multi-X Duo 12,5

PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Flow l/m
1/2"	5C10 932 2201	Hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0	45
1/2"	5C10 932 2251	Handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0	45

5C10 932
2 x 3/4"

Multi-X Duo 19
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/4"	5C10 932 5202	Hundel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4"	35,0		85
3/4"	5C10 932 5252	Handel	2 hydraulikkoblinger	G 3/4"	35,0		85

5C10 932
4 x 3/8"

Multi-X Quattro 10
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"	5C10 932 3200	Hundel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0		25
3/8"	5C10 932 3250	Handel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8"	35,0		25

5C10 932
4 x 3/8" / 1/2"

Multi-X Quattro 10/12,5
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
3/8"/1/2"	5C10 932 4200	Hundel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8"-1/2"	35,0		25/45
3/8"/1/2"	5C10 932 4250	Handel	4 hydraulikkoblinger	G 3/8"-1/2"	35,0		25/45

5C10 932
4 x 1/2"

Multi-X Quattro 12,5
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"	5C10 932 4201	Hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2"	35,0		45
1/2"	5C10 932 4251	Handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2"	35,0		45

5C10 932
4 x 1/2" / 3/4"

Multi-X Quattro 12,5/19
PRODUKTGRUPPE 520

Dim.	Artikkel nr	Type	Tilkobling	Gjenge	PN MPa	Annen info	Flow l/m
1/2"/3/4"	5C10 932 5200	Hundel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2"-3/4"	35,0		45/85
1/2"/3/4"	5C10 932 5250	Handel	4 hydraulikkoblinger	G 1/2"-3/4"	35,0		45/85

MULTICONNECT

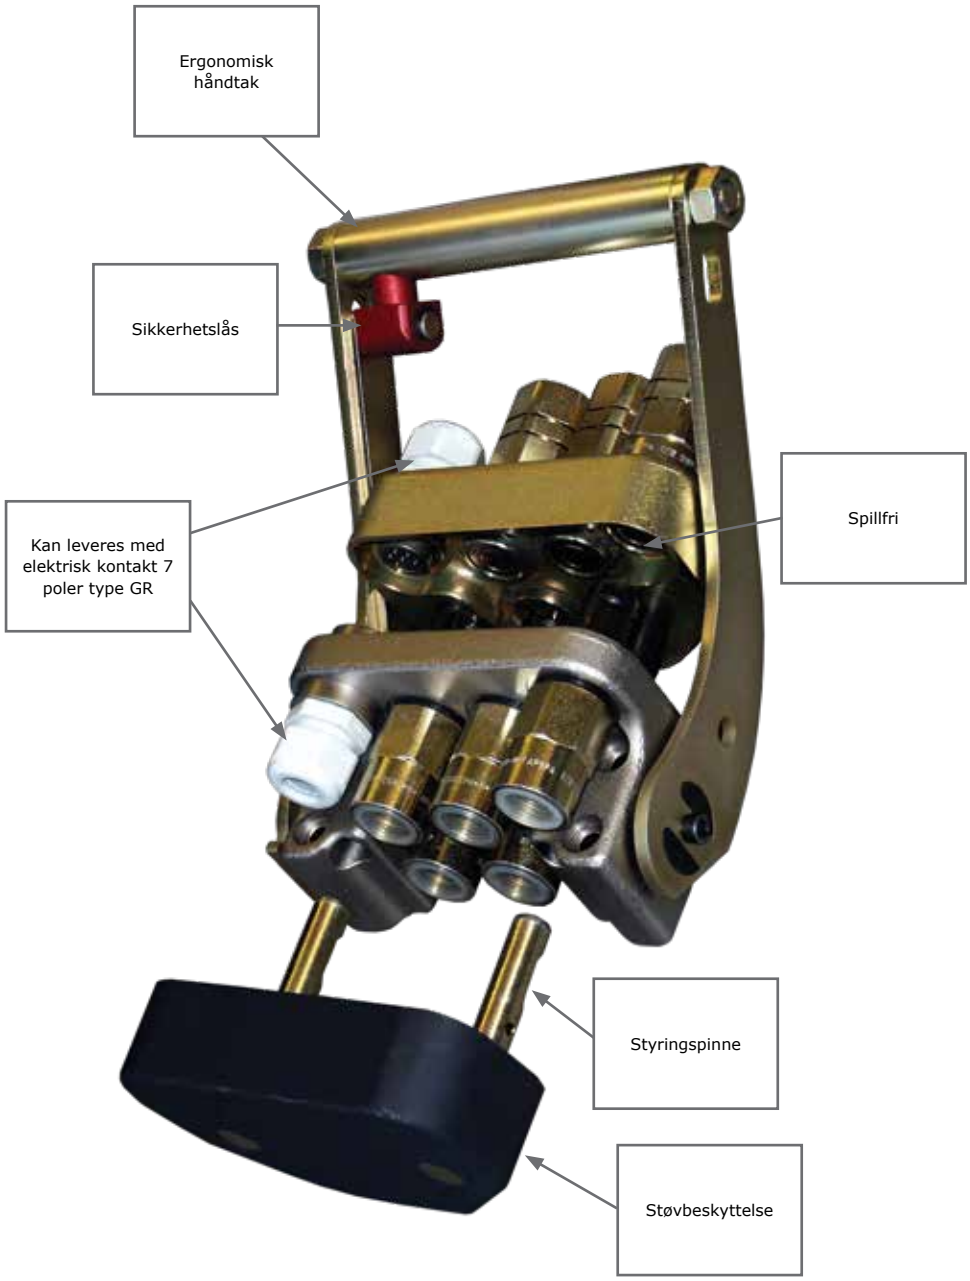



5SDP
Multiconnect
2-port

PRODUKTGRUPPE 520
Type DP

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP plate	WP HK
5SDP291000M	DP2-9 2x9 handel	3/8" BSP	70,7 MPa	35,0 MPa
5SDP291000F	DP2-9 2x9 hundel	3/8" BSP	70,7 MPa	35,0 MPa
5SDP2131000M	DP2-13 2x13 handel	1/2" BSP	91,6 MPa	33,0 MPa
5SDP2131000F	DP2-13 2x13 hundel	1/2" BSP	91,6 MPa	33,0 MPa

Tilbehør

5S815606028	Støvhette for DP2-9 hundel
5S815606029	Parkeringshus for DP2-9 handel
5S815606036	Støvhette for DP2-13 hundel
5S815606037	Parkeringshus for DP2-13 handel



5SDP
Multiconnect
4-port

PRODUKTGRUPPE 520
Type DP

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP plate	WP HK
5SDP491000M	DP4-9 4x9 handel	3/8" BSP	104,0 MPa	35,0 MPa
5SDP491000F	DP4-9 4x9 hundel	3/8" BSP	104,0 MPa	35,0 MPa
5SDP4131000M	DP4-13 4x13 handel	1/2" BSP	91,6 MPa	33,0 MPa
5SDP4131000F	DP4-13 4x13 hundel	1/2" BSP	91,6 MPa	33,0 MPa

Tilbehør

5S815606038	Støvhette for DP4-9 hundel
5S815606039	Parkeringshus for DP4-9 handel
5S815606040	Støvhette for DP4-13 hundel
5S815606041	Parkeringshus for DP4-13 handel



5SGR
Multiconnect
3-port

PRODUKTGRUPPE 520
Type GR

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP plate	WP HK
5SGR391000M	GR3-9 3x9 handel	3/8" BSP	66,5 MPa	35,0 MPa
5SGR391000F	GR3-9 3x9 hundel	3/8" BSP	66,5 MPa	35,0 MPa
5SGR391001M	GR3-13 3x13 handel	1/2" BSP	66,5 MPa	33,0 MPa
5SGR391001F	GR3-13 3x13 hundel	1/2" BSP	66,5 MPa	33,0 MPa

Tilbehør

5S815606008	Støvhette for GR3-9 hundel
5S815606009	Parkeringshus for GR3-9 handel



5SGR
Multiconnect
6-port

PRODUKTGRUPPE 520
Type GR

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP plate	WP HK
5SGR691000M	GR6-9 6x9 handel	3/8" BSP	149,8 MPa	35,0 MPa
5SGR691000F	GR6-9 6x9 hundel	3/8" BSP	149,8 MPa	35,0 MPa
5SGR6131000M	GR6-13 6x13 handel	1/2" BSP	124,0 MPa	33,0 MPa
5SGR6131000F	GR6-13 6x13 hundel	1/2" BSP	124,0 MPa	33,0 MPa

Tilbehør

5S815606000	Støvhette for GR6-9 hundel
5S815606001	Parkeringshus for GR6-9 handel
5S815606002	Støvhette for GR6-13 hundel
5S815606003	Parkeringshus for GR6-13 handel



5S80
Multiconnect
4-port plate

PRODUKTGRUPPE 520
Type GRI

Artikkel nr	Type	WP, MPa	Tilkobling
5S806000016	Tilkoblingsplate hundel	33,0	2DN, 1DN15, 1DN 17
5S806000017	Tilkoblingsplate handel	33,0	2DN, 1DN15, 1DN 17

Tilbehør

5S815606016	Støvhette for GRI4 hundel
5S815606001	Parkeringshus for GRI4 handel



5S80
Multiconnect
6-port plate

PRODUKTGRUPPE 520
Type GRM

Artikkel nr	Type	WP, MPa	Tilkobling
5S806000032	Tilkoblingsplate hundel	33,0	2DN, 2DN15, 2DN 17
5S806000033	Tilkoblingsplate handel	33,0	2DN, 2DN15, 2DN 17

Tilbehør

5S815606018	Støvhette for GRM6 hundel
5S815606013	Parkeringshus for GRM6 handel



5S80
Multiconnect
Hydraulikkupling
For plate DP2-9, GR3-9, DP4-9, GR6-9

PRODUKTGRUPPE 520
Tilkobling DN9

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP MPa	Låsering art. nr.
5S805000052	Hun	G 3/8" F	35,0	5S808200002
5S805000053	Han	G 3/8" F	35,0	5S808200003
5S805000050	Hun	G 1/2" F	35,0	5S808200006
5S805000051	Han	G 1/2" F	35,0	5S808200007



5S80
Multiconnect
Hydraulikkupling
For alle plater

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP,MPa	Tilkobling	Låsering art. nr.
5S805000056	Hun	G 1/2" F	33,0	DN13	5S808200010
5S805000057	Han	G 1/2" F	33,0	DN13	5S808200011
5S805000058	Hun	G 3/4" F	33,0	DN13	5S808200012
5S805000059	Han	G 3/4" F	33,0	DN13	5S808200013
5S805000078	Hun	G 3/4" F	33,0	DN15	5S808200014
5S805000079	Han	G 3/4" F	33,0	DN15	5S808200015
5S805000082	Hun	G 1" F	33,0	DN17	5S808200016
5S805000083	Han	G 1" F	33,0	DN17	5S808200017
5S805000084	Hun	G 1 1/4" F	30,0	DN21	5S808200018
5S805000085	Han	G 1 1/4" F	30,0	DN21	5S808200019

5S80
Multiconnect
Elektrisk kontakt
For plate GRI4 og GRM6

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Tilkobling
5S806422000	Hun	DN9	6 wires, 15 Amp
5S806422007	Han	DN9	6 wires, 15 Amp
5S806422012	Hun	DN9	7 wires, 15 Amp
5S806422019	Han	DN9	7 wires, 15 Amp



5S80
Multiconnect
Hydraulikkupling
For plate GRI4 og GRM6

PRODUKTGRUPPE 520
Tilkobling DN9

Artikkel nr	Type	Gjenge	WP MPa	Låsering art. nr.
5S805000074	Hun	G 3/8" F	35,0	5S808200004
5S805000075	Han	G 3/8" F	35,0	5S808200005
5S805000072	Hun	G 1/2" F	35,0	5S808200008
5S805000073	Han	G 1/2" F	35,0	5S808200009

5S80
Multiconnect
Elektrisk kontakt
For plate GR3-9 og GR6-9

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Tilkobling
5S806422000	Hun	DN9	6 wires, 15 Amp
5S806422001	Han	DN9	6 wires, 15 Amp
5S806422012	Hun	DN9	7 wires, 15 Amp
5S806422013	Han	DN9	7 wires, 15 Amp

5S80
Multiconnect
Elektrisk kontakt
For plate GR3-13 og GR6-13

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Tilkobling
5S806422010	Hun	DN13	6 wires, 15 Amp
5S806422011	Han	DN13	6 wires, 15 Amp

5S50
Multiconnect
Låsering

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Tilkobling
5S500600005	DN9
5S500600006	DN13
5S500600023	DN15
5S500600018	DN17
5S500600035	DN21



5S52
Multiconnect
Plugg

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5S525000129	Plugg DN9 hundel	DN9
5S525100088	Plugg DN9 handel	DN9
5S525000136	Plugg DN13 hundel	DN13
5S525100089	Plugg DN13 handel	DN13
5S525000137	Plugg DN15 hundel	DN15
5S525100090	Plugg DN15 handel	DN15
5S525000138	Plugg DN17 hundel	DN17
5S525100091	Plugg DN17 handel	DN17

5S15
Multiconnect
Pakningsett

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type
5S15700337	Pakningsett for FAP handel, DN9
5S15700339	Pakningsett for FAP handel, DN13
5S15700341	Pakningsett for FAP handel, DN17
5S15700355	Pakningsett for FAP handel, DN21

5S15
Multiconnect
Reservedelsett

PRODUKTGRUPPE 520

Artikkel nr	Type
5S15700582	Reservedelsett for FAP hundel, DN9
5S15700583	Reservedelsett for FAP handel, DN9
5S15700384	Reservedelsett for FAP hundel, DN13
5S15700385	Reservedelsett for FAP handel, DN13
5S15700362	Reservedelsett for FAP hundel, DN15
5S15700363	Reservedelsett for FAP handel, DN15
5S15700364	Reservedelsett for FAP hundel, DN17
5S15700365	Reservedelsett for FAP handel, DN17



Tema 1100
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Pakning	Tilkobling
5T1100	1100	Hun	NBR	G 1/8"F
5T1100A	1100A	Hun	NBR	G 1/4"M
5T1100V	1100V	Hun	Viton	G 1/8"F
5T1100AV	1100AV	Hun	Viton	G 1/4"M
5T11110	11110	Han		G 1/8"M
5T11410	11410	Han		G 1/8"F
5T11005	11005	Han		Slange 5 mm
5T11006	11006	Han		Slange 6 mm
5T11310N	11310N	O-ring	NBR	
5T11310V	11310V	O-ring	Viton	

NB! 1100-serien er ikke ombyttbar med 1100N-serien.



Tema 1100N
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Pakning	Tilkobling
5T1100N	1100N	Hun	NBR	G 1/8"F
5T1100NA	1100NA	Hun	NBR	G 1/4"M
5T1100NV	1100NV	Hun	Viton	G 1/8"F
5T1100NAV	1100NAV	Hun	Viton	G 1/4"M
5T11410MEP	11410MEP	Han	NBR	G 1/8"F
5T11410MN	11410MN	Han	EPDM	G 1/8"F
5T11410MV	11410MV	Han	Viton	G 1/8"F
5T11310EP	11310EP	O-ring	EPDM	
5T11310N	11310N	O-ring	NBR	
5T11310V	11310V	O-ring	Viton	

NB! 1100N-serien er ikke ombyttbar med 1100-serien.



Tema 1300
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Pakning	Tilkobling
5T1300	1300	Hun	NBR	G 1/4"F
5T1300A	1300A	Hun	NBR	G 3/8"M
5T1300B	1300B	Hun	NBR	G 3/8"F
5T1300E	1300E	Hun	NBR	G 1/4"F
5T1300V	1300V	Hun	Viton	G 1/4"F
5T1300EA	1300EA	Hun	NBR	R 3/8"M
5T1300EB	1300EB	Hun	NBR	G 3/8"F
5T1300EC	1300EC	Hun	NBR	R 1/4"M
5T1300ED	1300ED	Hun	NBR	R 1/2"M
5T1300EK06	1300EK06	Hun		Slange 6 mm
5T1300EK08	1300EK08	Hun		Slange 8 mm
5T1300EK10	1300EK10	Hun		Slange 10 mm
5T1300EK12	1300EK12	Hun		Slange 2 mm
5T13110	13110	Han		R 1/8"M
5T13210	13210	Han		G 1/4"M
5T13220	13220	Han		R 3/8"M
5T13230	13230	Han		R 1/2"M
5T13405	13405	Han		G 1/8"F
5T13410	13410	Han		G 1/4"F
5T13420	13420	Han		G 3/8"F
5T13430	13430	Han		G 1/2"F
5T13006	13006	Han		Slange 6 mm
5T13008	13008	Han		Slange 8 mm
5T13010	13010	Han		Slange 10 mm
5T13012	13012	Han		Slange 12 mm
5T13310	13310	Pakning NBR		

NB! 1300/1300E-serien er ikke ombyttbar med 1300N-serien.

5C10310
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103102202	10 310 2202	Hun	G 1/4" F
5C103102204	10 310 2204	Hun	G 3/8" F
5C103102205	10 310 2205	Hun	G 1/2" F
5C103102402	10 310 2402	Hun	NPT 1/4" F
5C103102404	10 310 2404	Hun	NPT 3/8" F
5C103102405	10 310 2405	Hun	NPT 1/2" F

5C10310
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103102152	10 310 2152	Hun	R 1/4" M
5C103102154	10 310 2154	Hun	R 3/8" M
5C103102155	10 310 2155	Hun	R 1/2" M
5C103102452	10 310 2452	Hun	NPT 1/4" M
5C103102454	10 310 2454	Hun	NPT 3/8" M
5C103102455	10 310 2455	Hun	NPT 1/2" M

5C10310
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103102002	10 310 2002	Hun	Slangestuss 6 mm
5C103102003	10 310 2003	Hun	Slangestuss 8 mm
5C103102004	10 310 2004	Hun	Slangestuss 10 mm
5C103102005	10 310 2005	Hun	Slangestuss 13 mm

5C10310
Hurtigkupling for luft

Streamline

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103102060	10 310 2060	Hun	6.5 x 10 mm
5C103102062	10 310 2062	Hun	8 x 12 mm
5C103102063	10 310 2063	Hun	9.5 x 13.5 mm

5C10320
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103202202	10 320 2202	Hun	G 1/4" F
5C103202204	10 320 2204	Hun	G 3/8" F
5C103202205	10 320 2205	Hun	G 1/2" F
5C103202402	10 320 2402	Hun	NPT 1/4" F
5C103202404	10 320 2404	Hun	NPT 3/8" F
5C103202405	10 320 2405	Hun	NPT 1/2" F

5C10320
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103202152	10 320 2152	Hun	R 1/4" M
5C103202154	10 320 2154	Hun	R 3/8" M
5C103202155	10 320 2155	Hun	R 1/2" M
5C103202452	10 320 2452	Hun	NPT 1/4" M
5C103202454	10 320 2454	Hun	NPT 3/8" M
5C103202455	10 320 2455	Hun	NPT 1/2" M

5C10320
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103202002	10 320 2002	Hun	Slangestuss 6 mm
5C103202003	10 320 2003	Hun	Slangestuss 8 mm
5C103202009	10 320 2009	Hun	Slangestuss 9 mm
5C103202004	10 320 2004	Hun	Slangestuss 10 mm
5C103202005	10 320 2005	Hun	Slangestuss 13 mm

5C10320
Hurtigkupling for luft

Streamline

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C103202060	10 320 2060	Hun	6.5 x 10 mm
5C103202062	10 320 2062	Hun	8 x 12 mm
5C103202066	10 320 2066	Hun	11 x 16 mm
5C103202063	10 320 2063	Hun	9.5 x 13.5 mm

5C10315
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling	Beskrivelse	Annen info
5C103152002	103152002	Hun	6.3 mm (1/4")	Slangetilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152004	103152004	Hun	10 mm (3/8")	Slangetilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152005	103152005	Hun	13 mm (1/2")	Slangetilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152152	103152152	Hun	R 1/4"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152154	103152154	Hun	R 3/8"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152155	103152155	Hun	R 1/2"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152452	103152452	Hun	NPT 1/4"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152454	103152454	Hun	NPT 3/8"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152455	103152455	Hun	NPT 1/2"	Utvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152202	103152202	Hun	G 1/4"	Innvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152204	103152204	Hun	G 3/8"	Innvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152402	103152402	Hun	NPT 1/4"	Innvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152404	103152404	Hun	NPT 3/8"	Innvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152405	103152405	Hun	NPT 1/2"	Innvendig gjenge	eSafe sikkerhetskupling
5C103152058	103152058	Hun	5x8 mm	Stream-Line tilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152060	103152060	Hun	6.5x10 mm	Stream-Line tilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152062	103152062	Hun	5x12 mm	Stream-Line tilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C	103152063	Hun	9.5x13.5 mm	Stream-Line tilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152066	103152066	Hun	11x16 mm	Stream-Line tilkobling	eSafe sikkerhetskupling
5C103152080	103152080	Hun	6.5x10 mm	Soft-Line	eSafe sikkerhetskupling
5C103152082	103152082	Hun	8x12 mm	Soft-Line	eSafe sikkerhetskupling
5C103155002	103155002	Hun	6.3 mm (1/4")	Slangetilkobling	Nippel
5C103155004	103155004	Hun	10 mm (3/8")	Slangetilkobling	Nippel
5C103155005	103155005	Hun	13 mm (1/2")	Slangetilkobling	Nippel
5C103155151	103155151	Hun	R 1/8"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155152	103155152	Hun	R 1/4"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155154	103155154	Hun	R 3/8"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155155	103155155	Hun	R 1/2"	Utgvendig gjenge	Nippel
5C103155452	103155452	Hun	NPT 1/4"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155454	103155454	Hun	NPT 3/8"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155455	103155455	Hun	NPT 1/2"	Utvendig gjenge	Nippel
5C103155101	103155101	Hun	Rc 1/8"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155102	103155102	Hun	Rc 1/4"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155104	103155104	Hun	Rc 3/8"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155105	103155105	Hun	Rc 1/2"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155402	103155402	Hun	NPT 1/4"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155404	103155404	Hun	NPT 3/8"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155405	103155405	Hun	NPT 1/2"	Innvendig gjenge	Nippel
5C103155058	103155058	Hun	5x8 mm	Stream-Line tilkobling	Nippel
5C103155060	103155060	Hun	6.5x10 mm	Stream-Line tilkobling	Nippel
5C103155062	103155062	Hun	8x12 mm	Stream-Line tilkobling	Nippel
5C103155063	103155063	Hun	9.5x13.5	Stream-Line tilkobling	Nippel
5C103155066	103155066	Hun	11x16 mm	Stream-Line tilkobling	Nippel



5552
Hurtigkupling for luft
310

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5552-14-71	10 310 5001	Han	Slange 5 mm
5552-14-72	10 310 5002	Han	Slange 6 mm
5552-14-73	10 310 5003	Han	Slange 8 mm
5552-14-75	10 310 5004	Han	Slange 10 mm
5552-14-76	10 310 5005	Han	Slange 13 mm
5552-14-61	10 310 5151	Han	R 1/8"M
5552-14-62	10 310 5152	Han	R 1/4"M
5552-14-65	10 310 5154	Han	R 3/8"M
5552-14-66	10 310 5455	Han	R 1/2"M
5552-14-51	10 310 5201	Han	G 1/8"F
5552-14-52	10 310 5202	Han	G 1/4"F
5552-14-55	10 310 5204	Han	G 3/8"F
5552-14-56	10 310 5205	Han	G 1/2"F



5552
Hurtigkupling for luft
320

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5552-16-70	10 320 5001	Han	Slange 5 mm
5552-16-72	10 320 5002	Han	Slange 6 mm
5552-16-73	10 320 5003	Han	Slange 8 mm
5552-16-75	10 320 5004	Han	Slange 10 mm
5552-16-76	10 320 5005	Han	Slange 13 mm
5552-16-61	10 320 5151	Han	R 1/8"M
5552-16-62	10 320 5152	Han	R 1/4"M
5552-16-65	10 320 5154	Han	R 3/8"M
5552-16-66	10 320 5155	Han	R 1/2"M
5552-16-51	10 320 5201	Han	G 1/8"F
5552-16-52	10 320 5202	Han	G 1/4"F
5552-16-55	10 320 5204	Han	G 3/8"F
5552-16-56	10 320 5205	Han	G 1/2"F



5552
Hurtigkupling for luft
310
Aisi 316

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5552-14-32S	Hun	Slange 6 mm
5552-14-33S	Hun	Slange 8 mm
5552-14-35S	Hun	Slange 10 mm
5552-14-36S	Hun	Slange 13 mm
5552-14-22S	Hun	R 1/4"M
5552-14-25S	Hun	R 3/8"M
5552-14-26S	Hun	R 1/2"M
5552-14-12S	Hun	G 1/4"F
5552-14-15S	Hun	G 3/8"F
5552-14-16S	Hun	G 1/2"F
5552-14-72S	Han	Slange 6 mm
5552-14-73S	Han	Slange 8 mm
5552-14-75S	Han	Slange 10 mm
5552-14-76S	Han	Slange 13 mm
5552-14-62S	Han	R 1/4"M
5552-14-65S	Han	R 3/8"M
5552-14-66S	Han	R 1/2"M
5552-14-52S	Han	G 1/4"F
5552-14-55S	Han	G 3/8"F
5552-14-56S	Han	G 1/2"F



5552
Hurtigkupling for luft
320
Aisi 316

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5552-16-32S	Hun	Slange 6 mm
5552-16-33S	Hun	Slange 8 mm
5552-16-35S	Hun	Slange 10 mm
5552-16-36S	Hun	Slange 13 mm
5552-16-22S	Hun	R 1/4"M
5552-16-25S	Hun	R 3/8"M
5552-16-26S	Hun	R 1/2"M
5552-16-12S	Hun	G 1/4"F
5552-16-15S	Hun	G 3/8"F
5552-16-16S	Hun	G 1/2"F
5552-16-72S	Han	Slange 6 mm
5552-16-73S	Han	Slange 8 mm
5552-16-75S	Han	Slange 10 mm
5552-16-76S	Han	Slange 13 mm
5552-16-61S	Han	R 1/8"M
5552-16-62S	Han	R 1/4"M
5552-16-65S	Han	R 3/8"M
5552-16-66S	Han	R 1/2"M
5552-16-51S	Han	G 1/8"F
5552-16-52S	Han	G 1/4"F
5552-16-55S	Han	G 3/8"F
5552-16-56S	Han	G 1/2"F



5552
Hurtigkupling for luft
410

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5552-17-72	Han	Slange 6 mm
5552-17-73	Han	Slange 8 mm
5552-17-75	Han	Slange 10 mm
5552-17-76	Han	Slange 13 mm
5552-17-77	Han	Slange 19 mm
5552-17-61	Han	R 1/8"M
5552-17-62	Han	R 1/4"M
5552-17-65	Han	R 3/8"M
5552-17-66	Han	R 1/2"M
5552-17-67	Han	R 3/4"M
5552-17-51	Han	G 1/8"F
5552-17-52	Han	G 1/4"F
5552-17-55	Han	G 3/8"F
5552-17-56	Han	G 1/2"F
5552-17-57	Han	G 3/4"F

Ombyttbar med Tema 1700, Rectus 27, Luna 27, Cejn 410 og UnfoFlow 27.

5C10410
Hurtigkupling for luft
410

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C104102204	10 410 2204	Hun	G 3/8"
5C104102205	10 410 2205	Hun	G 1/2"
5C104102207	10 410 2207	Hun	G 3/4"

5C10410
Hurtigkupling for luft
410

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C104102154	10 410 2154	Hun	R 3/8"
5C104102155	10 410 2155	Hun	R 1/2"
5C104102157	10 410 2157	Hun	R 3/4"

5C10410
Hurtigkupling for luft
410

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C104102003	10 410 2003	Hun	Slangestuss 8 mm
5C104102004	10 410 2004	Hun	Slangestuss 10 mm
5C104102005	10 410 2005	Hun	Slangestuss 13 mm
5C104102006	10 410 2006	Hun	Slangestuss 16 mm
5C104102007	10 410 2007	Hun	Slangestuss 19 mm



5552
Hurtigkupling for luft
410
Aisi 316

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5552-17-32S	Hun	Slange 6 mm
5552-17-33S	Hun	Slange 8 mm
5552-17-35S	Hun	Slange 10 mm
5552-17-36S	Hun	Slange 13 mm
5552-17-37S	Hun	Slange 19 mm
5552-17-22S	Hun	R 1/4"M
5552-17-25S	Hun	R 3/8"M
5552-17-26S	Hun	R 1/2"M
5552-17-27S	Hun	R 3/4"M
5552-17-12S	Hun	G 1/4"F
5552-17-15S	Hun	G 3/8"F
5552-17-16S	Hun	G 1/2"F
5552-17-17S	Hun	G 3/4"F
5552-17-72S	Han	Slange 6 mm
5552-17-73S	Han	Slange 8 mm
5552-17-75S	Han	Slange 10 mm
5552-17-76S	Han	Slange 13 mm
5552-17-77S	Han	Slange 19 mm
5552-17-61S	Han	R 1/8"M
5552-17-62S	Han	R 1/4"M
5552-17-65S	Han	R 3/8"M
5552-17-66S	Han	R 1/2"M
5552-17-67S	Han	R 3/4"M
5552-17-51S	Han	G 1/8"F
5552-17-52S	Han	G 1/4"F
5552-17-55S	Han	G 3/8"F
5552-17-56S	Han	G 1/2"F
5552-17-57S	Han	G 3/4"F

5C10410
Hurtigkupling for luft
410
Streamline

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C104102066	10 410 2066	Hun	11 x 16 mm
5C104102068	10 410 2068	Hun	13 x 18 mm



Tema 1650
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Tilkobling
5T1650D	1650D	Hun	R 1/4"M
5T1650A	1650A	Hun	R 3/8"M
5T1650C	1650C	Hun	R 1/2"M
5T1650	1650	Hun	G 1/4"F
5T1650B	1650B	Hun	G 3/8"F
5T1650F	1650F	Hun	G 1/2"F
5T1650K06	1650K06	Hun	Slange 6 mm
5T1650K08	1650K08	Hun	Slange 8 mm
5T1650K10	1650K10	Hun	Slange 10 mm
5T1650K12	1650K12	Hun	Slange 12 mm
5T165110	165110	Han	R 1/8"M
5T165210	165210	Han	R 1/4"M
5T165220	165220	Han	R 3/8"M
5T165230	165230	Han	R 1/8"M
5T165405	165405	Han	G 1/8"F
5T165410	165410	Han	G 1/4"F
5T165420	165420	Han	G 3/8"F
5T165430	165430	Han	G 1/2"F
5T165006	165006	Han	Slange 6 mm
5T165008	165008	Han	Slange 8 mm
5T165010	165010	Han	Slange 10 mm
5T165012	165012	Han	Slange 12 mm

Ombyttbar med Atlas Copco QIC 10.



CEJN 410
Hurtigkupling for luft
Sikkerhetskupling

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Cejn beskr.	Type	Tilkobling
5C 10 410 3155	10 410 3155	Hun	R1/2"M
5C 10 410 3157	10 410 3157	Hun	R 3/4"M
5C 10 410 3204	10 410 3204	Hun	R 3/8"F
5C 10 410 3205	10 410 3205	Hun	R 1/2"F
5C 10 410 3005	10 410 3005	Hun	Slange 13 mm
5C 10 410 3006	10 410 3006	Hun	Slange 16 mm
5C 10 410 3007	10 410 3007	Hun	Slange 19 mm



Tema 1750
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Tilkobling
5T1750D	1750D	Hun	R 1/4"M
5T1750A	1750A	Hun	R 3/8"M
5T1750C	1750C	Hun	R 1/2"M
5T1750B	1750B	Hun	G 1/4"F
5T1750	1750	Hun	G 3/8"F
5T1750F	1750F	Hun	G 1/2"F
5T1750K08	1750K08	Hun	Slange 8 mm
5T1750K10	1750K10	Hun	Slange 10 mm
5T1750K12	1750K12	Hun	Slange 12 mm
5T1750K16	1750K16	Hun	Slange 16 mm
5T1750K19	1750K19	Hun	Slange 19 mm
5T175110	175110	Han	R 1/4"M
5T175210	175210	Han	R 3/8"M
5T175220	175220	Han	R 1/2"M
5T175410	175410	Han	G 1/4"F
5T175420	175420	Han	G 3/3"F
5T175430	175430	Han	G 1/2"F
5T175006	175006	Han	Slange 6 mm
5T175010	175010	Han	Slange 10 mm
5T175012	175012	Han	Slange 12 mm
5T175016	175016	Han	Slange 16 mm

Ombyttbar med Atlas Copco QIC 15.



Tema 1800N
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Pakning	Tilkobling
5T1800N	1800N	Hun	NBR	G 3/8"F
5T1800NA	1800NA	Hun	NBR	G 1/2"M
5T1800NB	1800NB	Hun	NBR	G 1/2"F
5T1800NBA	1800NBA	Hun	EPDM	G 1/2"F
5T1800NC	1800NC	Hun	NBR	G 3/4"F
5T1800NV	1800NV	Hun	Viton	G 3/8"F
5T1800NAV	1800NAV	Hun	Viton	G 1/2"M
5T1800NBV	1800NBV	Hun	Viton	G 1/2"F
5T1800NCV	1800NCV	Hun	Viton	G 3/4"M
5T18410MN	18410MN	Han	NBR	G 3/8"F
5T18410STN	18410STN	Han	NBR	G 3/8"F
5T18430MN	18430MN	Han	NBR	G 3/4"F
5T18410MNV	18410MNV	Han	Viton	G 3/8"F
5T18410STV	18410STV	Han	Viton	G 3/8"F
5T5026	5026	Sikkerhetsplugg		
5T2526	2526	Hette, han		
5T18310N	18310N	O-ring, NBR		
5T18310V	18310V	O-ring, Viton		

NB! 1800N-serien er ikke ombyttbar med 1800/1800E-serien.



Tema 1800/1800E
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Pakning	Tilkobling
5T1800	1800	Hun	NBR	G 3/8"F
5T1800EP	1800EP	Hun	EPDM	G 3/8"F
5T1800A	1800A	Hun	NBR	G 1/2"M
5T1800B	1800B	Hun	NBR	G 1/2"F
5T1800C	1800C	Hun	NBR	G 3/4"F
5T1800V	1800V	Hun	Viton	G 3/8"F
5T1800BV	1800BV	Hun	Viton	G 1/2"F
5T1800AV	1800AV	Hun	Viton	G 1/2"M
5T1800E	1800E	Hun	NBR	G 3/8"F
5T1800EA	1800EA	Hun	NBR	R 1/2"M
5T1800EB	1800EB	Hun	NBR	G 1/2"F
5T1800EC	1800EC	Hun	NBR	G 3/4"F
5T1800ED	1800ED	Hun	NBR	R 3/8"M
5T1800EF	1800EF	Hun	NBR	R 3/4"M
5T1800EK10	1800EK10	Hun	NBRSlange 10 mm	
5T1800EK12	1800EK12	Hun	NBRSlange 12 mm	
5T1800EK16	1800EK16	Hun	NBRSlange 16 mm	
5T1800EK19	1800EK19	Hun	NBRSlange 19 mm	
5T18105	18105	Han		R 1/8"M
5T18110	18110	Han		G 1/4"M
5T18110A	18110A	Han		R 1/4"M
5T18210	18210	Han		G 3/8"M
5T18220	18220	Han		R 1/2"M
5T18230	18230	Han		R 3/4"M
5T18405	18405	Han		G 1/4"F
5T18410	18410	Han		G 3/8"F
5T18420	18420	Han		G 1/2"F
5T18006	18006	Han		Slange 6 mm
5T18008	18008	Han		Slange 8 mm
5T18010	18010	Han		Slange 10 mm
5T18012	18012	Han		Slange 12 mm
5T18016	18016	Han		Slange 16 mm
5T18019	18019	Han		Slange 19 mm
5T18410S	18410S	Han		G 3/8"F
5T5026	5026	Sikkerhetsplugg		
5T2526	2526	Hette, han		
5T18310N	18310N	Pakning NBR		
5T18310V	18310V	Pakning Viton		
5T18310EP	18310EP	Pakning EPDM		
5TN7100	N7-10.0	Pakning NBR (enhånds)		

NB! 1800/1800E-serien er ikke ombyttbar med 1800N-serien.



Tema 2100N
Hurtigkupling for luft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Tilkobling
5T2100	2100	Hun	G 1"inv
5T2119	2119	G 1" F	Slange 19 mm
5T2125	2125	G 1" F	Slange 25 mm
5T2132	2132	G 1" F	Slange 32 mm
5T21019	21019	Han	Slange 19 mm
T21025	21025	Han	Slange 25 mm
5T21032	21032	Han	Slange 32 mm
5T21210	21210	Han	G 1"M
5T21310N	21310N	O-ring Nitrile	

5552
HS blåsepistol

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5552-00-20	Blåsepistol	G 1/4" F

5C11208
Blåsepistol

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5C112080100	Fast rør	G 1/4" F
5C112080150	Fast rør	NPT 1/4" F
5C112080200	Avtagbart rør	G 1/4" F
5C112080250	Avtagbart rør	NPT 1/4" F



5552
HS spiralslange

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Dimensjon	Arbeidslengde	Gjenge
5552-00-01	6.5 x 10 mm	4 m	1/4"M
5552-00-02	8.0 x 12 mm	6 m	3/8"M

5553
Hurtigkupling for luft

Hansen 3000

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5553-33-02	Hun	NPT 1/8" M
5553-33-04	Hun	NPT 1/4" M
5553-33-06	Hun	NPT 3/8" M
5553-35-02	Hun	NPT 1/8" F
5553-35-04	Hun	NPT 1/4" F
5553-35-06	Hun	NPT 3/8" F
5553-31-02	Hun	Slange 3 mm
5553-31-04	Hun	Slange 6 mm
5553-31-05	Hun	Slange 8 mm
5553-31-06	Hun	Slange 10 mm
5553-32-02	Han	NPT 1/8" M
5553-32-04	Han	NPT 1/4" M
5553-32-06	Han	NPT 3/8" M
5553-34-02	Han	NPT 1/8" F
5553-34-04	Han	NPT 1/4" F
5553-34-06	Han	NPT 3/8" F
5553-30-02	Han	Slange 3 mm
5553-30-04	Han	Slange 6 mm
5553-30-05	Han	Slange 8 mm
5553-30-06	Han	Slange 10 mm

5553
Hurtigkupling for luft

Hansen 5000

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5553-53-04	Hun	NPT 1/4" M
5553-53-06	Hun	NPT 3/8" M
5553-53-08	Hun	NPT 1/2" M
5553-53-12	Hun	NPT 3/4" M
5553-55-04	Hun	NPT 1/4" F
5553-55-06	Hun	NPT 3/8" F
5553-55-08	Hun	NPT 1/2" F
5553-55-12	Hun	NPT 3/4" F
5553-51-06	Hun	Slange 10 mm
5553-51-08	Hun	Slange 12 mm
5553-51-12	Hun	Slange 19 mm
5553-52-04	Han	NPT 1/4" M
5553-52-06	Han	NPT 3/8" M
5553-52-08	Han	NPT 1/2" M
5553-52-12	Han	NPT 3/4" M
5553-54-04	Han	NPT 1/4" F
5553-54-06	Han	NPT 3/8" F
5553-54-08	Han	NPT 1/2" F
5553-54-12	Han	NPT 3/4" F
5553-50-04	Han	Slange 6 mm
5553-50-05	Han	Slange 8 mm
5553-50-06	Han	Slange 10 mm
5553-50-08	Han	Slange 12 mm
5553-50-12	Han	Slange 19 mm

5553
Hurtigkupling for luft

Hansen 6000

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Type	Tilkobling
5553-63-08	Hun	NPT 1/2" M
5553-63-12	Hun	NPT 3/4" M
5553-63-16	Hun	NPT 1" M
5553-65-08	Hun	NPT 1/2" F
5553-65-12	Hun	NPT 3/4" F
5553-65-16	Hun	NPT 1" F
5553-61-08	Hun	Slange 12 mm
5553-61-12	Hun	Slange 19 mm
5553-61-16	Hun	Slange 25 mm
5553-62-08	Han	NPT 1/2" M
5553-62-12	Han	NPT 3/4" M
5553-62-16	Han	NPT 1" M
5553-64-08	Han	NPT 1/2" F
5553-64-12	Han	NPT 3/4" F
5553-64-16	Han	NPT 1" F
5553-60-08	Han	Slange 12 mm
5553-60-12	Han	Slange 19 mm
5553-60-16	Han	Slange 25 mm



5552-96
Hurtigkupling for pusteluft

PRODUKTGRUPPE 531

Artikkel nr	Tema beskr.	Type	Tilkobling
5552-96-22		Hun	R 1/4"M
5552-96-25		Hun	R 3/8"M
5552-96-26		Hun	R 1/2"M
5552-96-12		Hun	G 1/4"F
5552-96-15		Hun	G 3/8"F
5552-96-32		Hun	Slange 6 mm
5552-96-35		Hun	Slange 10 mm
5552-96-36		Hun	Slange 12 mm
5552-96-62		Han	R 1/4"M
5552-96-65		Han	R 3/8"M
5552-96-52		Han	G 1/4"F
5552-96-55		Han	G 3/8"F
5552-96-72		Han	Slange 6 mm
5552-96-75		Han	Slange 10 mm
5552-96-76		Han	Slange 12 mm



5T
TEMA svivel
Messingdesign
med aksel i herdet stål

PRODUKTGRUPPE 510

WP 25,0 MPa

Artikkel nr	Gjenge 1	Materiale	Gjenge 2
5T250	G 1/4" F	Messing	G 3/8" F
5T250RF	G 1/4" F	Rustfritt stål	G 3/8" F
5T500	G 1/2" F	Messing	G 3/4" F
5T500B	G 1/2" F	Messing	G 1/2" M
5T500RF	G 1/2" F	Rustfritt stål	G 3/4" M
5T750	G 3/4" F	Messing	G 1" F
5T750LR	G 3/4" M	Messing	G 3/4" F
5T750RF	G 3/4" F	Rustfritt stål	G 1" F
5T1000*	G 1" F	Messing	G 1 1/4" F
5T1000RF*	G 1" F	Rustfritt stål	G 1 1/4" F

*) WP 20,0 MPa



5576-01
Svivel
Stål

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge1	Gjenge2	Flow l/m	Rotasjon PN/MPa	Rotasjon omdr./min
5576-01-04	G 1/4"F	G 1/4"M	25	20.0	212
5576-01-06	G 3/8"F	G 3/8" M	35	20.0	173
5576-01-08	G 1/2" F	G 1/2" M	60	15.0	160
5576-01-12	G 3/4" F	G 3/4" M	100	15.0	120
5576-01-16	G 1" F	G 1" M	180	10.0	100
5576-01-20	G 1 1/4" F	G 1 1/4" M	200	10.0	86
5576-01-24	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	250	8.0	73



5577-01
Svivel
Stål

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge1	Gjenge2	Flow l/m	Rotasjon PN/MPa	Rotasjon omdr./min
5577-01-04	G 1/4" F	G 1/4"M	25	20.0	212
5577-01-06	G 3/8" F	G 3/8" M	35	20.0	173
5577-01-08	G 1/2" F	G 1/2" M	60	15.0	160
5577-01-12	G 3/4" F	G 3/4" M	100	15.0	120
5577-01-16	G 1" F	G 1" M	180	10.0	100
5577-01-20	G 1 1/4" F	G 1 1/4" M	200	10.0	86
5577-01-24	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	250	8.0	73



5590
Høytrykksvivel utv. BSP

Indexator
PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	Pakningsett nr	WP BAR	Forp/kv.
5590-08-08	1/2″	5590-03-80	250	1
5590-12-12	3/4″	5590-03-12	230	1

5591
Høytrykksvivel utv. BSP innv. BSP

Indexator
PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Dimensjon	Pakningsett nr	WP BAR	Forp/kv.
5591-04-04	1/2″	5590-03-04	350	1
5591-06-06	3/8″	5590-03-06	300	1
5591-08-08	1/2″	5591-03-08	250	1
5591-12-12	3/4″	5591-03-12	230	1
5591-16-16	1″	5591-03-16	230	1
5591-20-20	1 1/4″	5591-03-20	230	1
5591-24-24	1 1/2″	5590-03-24	230	1

5591-X1
Høytrykksvivel med JIC-gjenger

Indexator
PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Gjenge	Gjenge 2	Pakningsett nr	WP BAR
5591-17-17	1 1/16" JIC utv.	1 1/16" UNF innv.		350
5591-21-21	1 5/16" JIC utv.	1 5/16" UNF innv.		350

5590
Pakningsett
for høytrykksvivel 5590 og 5591

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5590-03-04	Pakningsett	1/4″
5590-03-06	Pakningsett	3/8″
5590-03-08	Pakningsett	1/2″
5590-03-12	Pakningsett	3/4″
5590-03-16	Pakningsett	1″
5590-03-20	Pakningsett	1 1/4″
5590-03-24	Pakningsett	1 1/2″

5576-02
Svivel
Heavy Duty

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type	WP maks BAR*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-02-08	Rett svivel G 1/2”	420	G 1/2”	G 1/2”	75	39	19,0	33,3
5576-02-12	Rett svivel G 3/4”	420	G 3/4”	G 3/4”	97	51	33,3	41,3
5576-02-16	Rett svivel G 1”	420	G 1”	G 1”	110	56	30,1	47,6

*Arbeidstrykket er på svivelen. Kontroller arbeidstrykket på gjengeanslutningene.

5576-03
Svivel
Heavy Duty

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type	WP maks BAR*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-03-14	Rett svivel 1.5/8”-12 UNF	420	JIC 1.5/8””	3/4”-12 o-ring boss	87,63	43,94	20,64	38,1
5576-03-12	Rett svivel 3/4”-16 UNF	420	JIC 3/4”	3/4”-16 o-ring boss	84	38	17,5	32,0
5576-03-17	Rett svivel 1 1/16”-12 UNF	420	JIC 1 1/16”	1 1/16”-12 o-ring boss	105	51	33,3	41,3
5576-03-21	Rett svivel 1 5/16”-12 UNF	420	JIC 1 5/16”	1 5/16”-12 o-ring boss	118	56	30,1	47,6
5576-03-26	Rett svivel 7/8”-14 UNF	420	JIC 7/8”	7/8”-14 o-ring boss	130,05	69,85	38,1	60,33

*Arbeidstrykket er på svivelen. Kontroller arbeidstrykket på gjengeanslutningene.

5576-04
Svivel
Heavy Duty

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type	WP maks BAR*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-04-08	Rett svivel, ORFS 13/16”-16	420	ORFS 13/16”	ORFS 13/16	76	39	19,0	33,3
5576-04-12	Rett svivel, ORFS 1 3/16”-12	420	ORFS 1 3/16”	ORFS 1 3/16	98	53	27,0	44,5
5576-04-16	Rett svivel, ORFS 1 7/16”-12	420	ORFS 1 7/16”	ORFS 1 7/16	111	59	33,3	51,0

*Arbeidstrykket er på svivelen. Kontroller arbeidstrykket på gjengeanslutningene.

5576-90
P-sett
Heavy Duty

PRODUKTGRUPPE 510

Artikkel nr	Type
5576-90-08	P-sett HD svivel 1/2” 3/4”-16 UNF
5576-90-12	P-sett HD svivel 3/4”
5576-90-16	P-sett HD svivel 1”
5576-91-08	P-sett HD svivel 1/2” G/ORFS

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

https://nb-no.facebook.com/Hydroscand

HYDROSCAND

SAE FLENSER

5:6

HYDROSCAND SAE FLENSER

PRODUKTGRUPPE 550

Flenseprogrammet inneholder alt fra flenshalvdeler til gjenge-og sveiseflenser. Flenser er produsert i hendhold til SAE J518 Kode 61 og 62. Kode 61 trykklasse i henhold til tabell benevnes ofte som 3000 PSI flenser. Kode 62 har trykklasse 41,4 Mpa. benevnes ofte som 6000 PSI flenser.

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 61								
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 62								
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4		
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4		

TEKNISK INFORMASJON SUPERCAT						
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

TEKNISK INFORMASJON KOMATSU						
Flens	5/8"					
WP MPa	34,5					
DIA	34,2					

INNHOLD

	SAE FLENSER	SIDE
5540	Flenshalvdeler SAE 3000 PSI	406
5540-02	Flenshalvdeler SAE 6000 PSI	406
5540-01	Flenshalvdeler SAE 3000 PSI flat	406
5540-03	Flenshalvdeler SAE 6000 PSI flat	406
5549	Løsflenser SAE 3000 PSI	406
5549-02	Løsflenser SAE 6000 PSI	406
5549-06	Løsflenser SAE 3000 PSI m/gjenger i boltehull	406
5549-07	Løsflenser SAE 6000 PSI m/gjenger i boltehull	406
5574	Sveiseflens med O-ring spor SAE 3000 PSI	407
5575	Sveiseflens med O-ring spor SAE 6000 PSI	407
5541	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 3000 PSI	407
5541-01	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 3000 PSI	407
5541-02	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 6000 PSI	407
5541-03	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 6000 PSI	407
5541-06	Flens u/O-ring spor m/ inv. BSP SAE 3000 PSI	407
5541-07	Flens u/O-ring spor m/ inv. BSP SAE 6000 PSI	407
5543	Flens m/O-ring spor weld-in SAE 3000 PSI	408
5543-02	Flens m/O-ring spor weld-in SAE 6000 PSI	408
5543-06	Flens u/O-ring spor weld-in SAE 3000 PSI	408
5543-07	Flens u/O-ring spor weld-in SAE 6000 PSI	408
5544	Flens m/O-ring spor weld-on SAE 3000 PSI	408
5544-02	Flens m/O-ring spor weld-on SAE 6000 PSI	408
5544-06	Flens u/O-ring spor weld-on SAE 3000 PSI	408
5544-07	Flens u/O-ring spor weld-on SAE 6000 PSI	408
5545	Blindflens m/O-ring spor SAE 3000 PSI	409
5545-01	Plugg til blindflens SAE 3000 PSI	409
5545-02	Blindflens m/O-ring spor SAE 6000 PSI	409
5545-03	Plugg til blindflens SAE 6000 PSI	409
5545-06	Blindflens u/O-ring spor SAE 3000 PSI	409
5545-07	Blindflens u/O-ring spor SAE 6000 PSI	409
5545-04	Distanseflens SAE 3000 PSI	409
5545-05	Distanseflens SAE 6000 PSI	409
5546	Sveiseflens 90° m/O-ring weld-in 3000 PSI	410
5546-02	Sveiseflens 90° u/O-ring weld-in 6000 PSI	410
5547	Sveiseflens 90° m/O-ring weld-on 3000 PSI	410
5547-02	Sveiseflens 90° m/O-ring weld-on 6000 PSI	410
5548	Flens 90° m/O-ring inv. BSP SAE 3000 PSI	410
5548-02	Flens 90° m/O-ring inv. BSP SAE 6000 PSI	410
5542	Flens m/O-ring spor inv. NPT SAE 3000 PSI	410
5542-02	Flens m/O-ring spor inv. NPT SAE 6000 PSI	410
5541	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 3000 PSI	411
5541-02	Flens m/O-ring spor inv. BSP SAE 6000 PSI	411
5541-60	Flens med tilbakeslagsventil SAE 3000 PSI	411
5548-91	Flens 90° m/O-ring spor inv. BSP SAE 3000 PSI	411
5548-92	Flens 90° m/O-ring spor inv. BSP SAE 6000 PSI	411
5610	O-ring til SAE flenser	411
5610-12	Profilpakning til SAE flenser	411
5651-10	Blokkflens L SAE 3000 PSI	412
5651-20	Blokkflens T SAE 3000 PSI	412
5651-12	Blokkflens L SAE 6000 PSI	412
5651-22	Blokkflens T SAE 6000 PSI	412
5393	Sprengskive	412
5392	Bolter til SAE flenser	413
5392	Bolter til SAE flenser	414



5540-00
Flensehalvdeler
3000 PSI
Leveres i par
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5540-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5540-00-08	Flensehalvdeler SAE3	1/2"
5540-00-12	Flensehalvdeler SAE3	3/4"
5540-00-16	Flensehalvdeler SAE3	1"
5540-00-20	Flensehalvdeler SAE3	1 1/4"
5540-00-24	Flensehalvdeler SAE3	1 1/2"
5540-00-32	Flensehalvdeler SAE3	2"
5540-00-40	Flensehalvdeler SAE3	2 1/2"
5540-00-48	Flensehalvdeler SAE3	3"
5540-00-56	Flensehalvdeler SAE3	3 1/2"
5540-00-64	Flensehalvdeler SAE3	4"
5540-00-80	Flensehalvdeler SAE3	5"



5549-00
Løsflenser
3000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5549-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5549-00-08	AFS/I -301 SAE3	1/2"
5549-00-12	AFS/I -302 SAE3	3/4"
5549-00-16	AFS/I -303 SAE3	1"
5549-00-20	AFS/I -304 SAE3	1 1/4"
5549-00-24	AFS/I -305 SAE3	1 1/2"
5549-00-32	AFS/I -306 SAE3	2"
5549-00-40	AFS/I -307 SAE3	2 1/2"
5549-00-48	AFS/I -308 SAE3	3"



5540-02
Flensehalvdeler
6000 PSI
Leveres i par
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5540-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5540-02-08	Flensehalvdeler SAE6	1/2"
5540-02-12	Flensehalvdeler SAE6	3/4"
5540-02-16	Flensehalvdeler SAE6	1"
5540-02-20	Flensehalvdeler SAE6	1 1/4"
5540-02-24	Flensehalvdeler SAE6	1 1/2"
5540-02-32	Flensehalvdeler SAE6	2"



5549-02
Løsflenser
6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5549-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5549-02-08	AFS/I -601 SAE6	1/2"
5549-02-12	AFS/I -602 SAE6	3/4"
5549-02-16	AFS/I -603 SAE6	1"
5549-02-20	AFS/I -604 SAE6	1 1/4"
5549-02-24	AFS/I -605 SAE6	1 1/2"
5549-02-32	AFS/I -606 SAE6	2"



5540-01
Flensehalvdeler flat
3000 PSI
Leveres i par
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5540-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5540-01-08	Flensehalvdeler flat SAE3	1/2"
5540-01-12	Flensehalvdeler flat SAE3	3/4"
5540-01-16	Flensehalvdeler flat SAE3	1"
5540-01-20	Flensehalvdeler flat SAE3	1 1/4"
5540-01-24	Flensehalvdeler flat SAE3	1 1/2"
5540-01-32	Flensehalvdeler flat SAE3	2"



5549-06
Løsflenser
3000 PSI
Motflens med gjenger i boltehull
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5549-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5549-06-08	AFS/I -301 SAE3	1/2"
5549-06-12	AFS/I -302 SAE3	3/4"
5549-06-16	AFS/I -303 SAE3	1"
5549-06-20	AFS/I -304 SAE3	1 1/4"
5549-06-24	AFS/I -305 SAE3	1 1/2"
5549-06-32	AFS/I -306 SAE3	2"
5549-06-40	AFS/I -307 SAE3	2 1/2"
5549-06-48	AFS/I -308 SAE3	3"



5540-03
Flensehalvdeler flat
6000 PSI
Leveres i par
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5540-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5540-03-08	Flensehalvdeler flat SAE6	1/2"
5540-03-12	Flensehalvdeler flat SAE6	3/4"
5540-03-16	Flensehalvdeler flat SAE6	1"
5540-03-20	Flensehalvdeler flat SAE6	1 1/4"
5540-03-24	Flensehalvdeler flat SAE6	1 1/2"



5549-07
Løsflenser
6000 PSI
Motflens med gjenger i boltehull
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5549-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5549-07-08	AFS/I -601 SAE6	1/2"
5549-07-12	AFS/I -602 SAE6	3/4"
5549-07-16	AFS/I -603 SAE6	1"
5549-07-20	AFS/I -604 SAE6	1 1/4"
5549-07-24	AFS/I -605 SAE6	1 1/2"
5549-07-32	AFS/I -606 SAE6	2"



5574
Sveiseflenser med O-ring spor
3000 PSI
Med weld-on
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5574-xx-xxS

Artikkel nr	Dimensjon	Flens dim.
5574-08-16	16 x 12	1/2"
5574-12-25	25 x 19	3/4"
5574-16-30	30 x 22	1"
5574-20-38	38 x 28	1 1/4"
5574-24-42	45 x 35	1 1/2"
5574-32-60	60 x 50	2"



5575
Sveiseflenser med O-ring spor
6000 PSI
Med weld-on
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5575-xx-xxS

Artikkel nr	Dimensjon	Flens dim.
5575-08-16	16 x 12	1/2"
5575-12-25	25 x 18	3/4"
5575-16-30	30 x 22	1"
5575-20-38	38 x 27	1 1/4"
5575-24-45	45 x 32	1 1/2"
5575-32-60	60 x 45	2"



5541-00
Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
3000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5541-00-08	AFS-080/G SAE3	G 1/2"
5541-00-12	AFS-100/G SAE3	G 3/4"
5541-00-13	AFS-100/G SAE3	G 1"
5541-00-16	AFS-102/G SAE3	G 1"
5541-00-19	AFS-104/G SAE3	G 1"
5541-00-20	AFS-104/G SAE3	G 1 1/4"
5541-00-24	AFS-106/G SAE3	G 1 1/2"
5541-00-30	AFS-108/G SAE3	G 1 1/4"
5541-00-31	AFS-108/G SAE3	G 1 1/2"
5541-00-32	AFS-108/G SAE3	G 2"
5541-00-40	AFS-110/G SAE3	G 2 1/2"
5541-00-48	AFS-112/G SAE3	G 3"
5541-00-56	AFS-114/G SAE3	G 3 1/2"
5541-00-64	AFS-116/G SAE3	G 4"
5541-00-80	AFS-118/G SAE3	G 5"



5541-01
Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
med 1/8" innv. gjenge til prøveuttak
3000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge	Dimensjon
5541-01-12	AFS-100/G2 SAE3	G 1/8"	G 3/4"
5541-01-16	AFS-102/G2 SAE3	G 1/8"	G 1"
5541-01-20	AFS-104/G2 SAE3	G 1/8"	G 1 1/4"
5541-01-24	AFS-106/G2 SAE3	G 1/8"	G 1 1/2"
5541-01-32	AFS-108/G2 SAE3	G 1/8"	G 2"



5541-02
Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5541-02-06	AFS-401/G SAE6	G 3/8"
5541-02-07	AFS-401/G SAE6	G 3/8"
5541-02-08	AFS-401/G SAE6	G 1/2"
5541-02-12	AFS-402/G SAE6	G 3/4"
5541-02-15	AFS-403/G SAE6	G 3/4"
5541-02-16	AFS-403/G SAE6	G 1"
5541-02-19	AFS-404/G SAE6	G 1"
5541-02-20	AFS-404/G SAE6	G 1 1/4"
5541-02-23	AFS-405/G SAE6	G 1 1/4"
5541-02-24	AFS-405/G SAE6	G 1 1/2"
5541-02-32	AFS-406/G SAE6	G 2"



5541-03
Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
med 1/8" innv. gjenge til prøveuttak
6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge	Dimensjon
5541-03-12	AFS-402/G2 SAE6	G 1/8"	G 3/4"
5541-03-16	AFS-403/G2 SAE6	G 1/8"	G 1"
5541-03-20	AFS-404/G2 SAE6	G 1/8"	G 1 1/4"
5541-03-24	AFS-405/G2 SAE6	G 1/8"	G 1 1/2"
5541-03-32	AFS-406/G2 SAE6	G 1/8"	G 2"



5541-06
Flenser u/O-ring spor m/innv, BSP
3000 PSI
Motflens med gjenger i boltehull
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5541-06-08	GFS -080/GM 8 SAE3	G 1/2"
5541-06-12	GFS -100/GM 10 SAE3	G 3/4"
5541-06-16	GFS -102/GM 10 SAE3	G 1"
5541-06-20	GFS -104/GM 10 SAE3	G 1 1/4"
5541-06-24	GFS -106/GM 12 SAE3	G 1 1/2"
5541-06-32	GFS -108/GM 12 SAE3	G 2"
5541-06-40	GFS -110/GM 12 SAE3	G 2 1/2"
5541-06-48	GFS -112/GM 16 SAE3	G 3"
5541-06-56	GFS -114/GM 16 SAE3	G 3 1/2"
5541-06-64	GFS -116/GM 16 SAE3	G 4"



5541-07
Flenser u/O-ring spor m/innv, BSP
6000 PSI
Motflens med gjenger i boltehull
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5541-07-08	GFS-401/GM 10 SAE6	G 1/2"
5541-07-12	GFS-402/GM 10 SAE6	G 3/4"
5541-07-16	GFS-403/GM 12 SAE6	G 1"
5541-07-20	GFS-404/GM 14 SAE6	G 1 1/4"
5541-07-24	GFS-405/GM 16 SAE6	G 1 1/2"
5541-07-32	GFS-406/GM 20 SAE6	G 2"



5543-00
Flenser m/O-ring spor og weld-in
3000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5543-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5543-00-08	AFS-080/S SAE3	1/2"	21,6 mm	13 mm
5543-00-12	AFS-100/S SAE3	3/4"	27,2 mm	19 mm
5543-00-16	AFS-102/S SAE3	1"	34,0 mm	25 mm
5543-00-20	AFS-104/S SAE3	1 1/4"	42,8 mm	32 mm
5543-00-24	AFS-106/S SAE3	1 1/2"	48,6 mm	38 mm
5543-00-32	AFS-108/S SAE3	2"	61,0 mm	51 mm
5543-00-40	AFS-110/S SAE3	2 1/2"	76,6 mm	63 mm
5543-00-48	AFS-112/S SAE3	3"	90,5 mm	73 mm
5543-00-56	AFS-114/S SAE3	3 1/2"	103,0 mm	89 mm
5543-00-64	AFS-116/S SAE3	4"	115,5 mm	99 mm



5543-02
Flenser m/O-ring spor og weld-in
6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5543-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5543-02-06	AFS-401/S SAE6	3/8"	17,5 mm	10 mm
5543-02-08	AFS-401/S SAE6	1/2"	21,6 mm	13 mm
5543-02-12	AFS-402/S SAE6	3/4"	27,2 mm	19 mm
5543-02-16	AFS-403/S SAE6	1"	34,0 mm	25 mm
5543-02-20	AFS-404/S SAE6	1 1/4"	42,8 mm	32 mm
5543-02-24	AFS-405/S SAE6	1 1/2"	48,6 mm	38 mm
5543-02-32	AFS-406/S SAE6	2"	61,0 mm	51 mm
5543-02-40	AFS-407/S SAE6	2 1/2"	76,6 mm	63 mm
5543-02-48	AFS-408/S SAE6	3"	76,6 mm	63 mm



5543-06
Flenser u/O-ring spor m/weld-in
3000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5543-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5543-06-08	GFS-080/S SAE3	1/2"	21,6 mm	13 mm
5543-06-12	GFS-100/S SAE3	3/4"	27,2 mm	19 mm
5543-06-16	GFS-102/S SAE3	1"	34,0 mm	25 mm
5543-06-20	GFS-104/S SAE3	1 1/4"	42,8 mm	32 mm
5543-06-24	GFS-106/S SAE3	1 1/2"	48,6 mm	38 mm
5543-06-32	GFS-108/S SAE3	2"	61,0 mm	51 mm
5543-06-40	GFS-110/S SAE3	2 1/2"	76,6 mm	63 mm
5543-06-48	GFS-112/S SAE3	3"	90,5 mm	73 mm
5543-06-56	GFS-114/S SAE3	3 1/2"	103,0 mm	89 mm
5543-06-64	GFS-116/S SAE3	4"	115,5 mm	99 mm



5543-07
Flenser u/O-ring spor m/weld-in
6000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5543-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5543-07-08	GFS-401/S SAE6	1/2"	21,6 mm	13 mm
5543-07-12	GFS-402/S SAE6	3/4"	27,2 mm	19 mm
5543-07-16	GFS-403/S SAE6	1"	34,0 mm	25 mm
5543-07-20	GFS-404/S SAE6	1 1/4"	42,8 mm	32 mm
5543-07-24	GFS-405/S SAE6	1 1/2"	48,6 mm	38 mm
5543-07-32	GFS-406/S SAE6	2"	61,0 mm	51 mm



5544-00
Flenser m/O-ring spor og weld-on
3000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5544-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5544-00-08	AFS-080/ST SAE3	1/2"	21,5 mm	13,0 mm
5544-00-12	AFS-100/ST SAE3	3/4"	28,0 mm	19,0 mm
5544-00-16	AFS-102/ST SAE3	1"	34,0 mm	25,0 mm
5544-00-20	AFS-104/ST SAE3	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5544-00-24	AFS-106/ST SAE3	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5544-00-32	AFS-108/ST SAE3	2"	61,0 mm	51,0 mm
5544-00-40	AFS-110/ST SAE3	2 1/2"	77,0 mm	63,0 mm
5544-00-48	AFS-112/ST SAE3	3"	92,0 mm	73,0 mm
5544-00-64	AFS-116/ST SAE3	4"	115,5 mm	99,0 mm



5544-02
Flenser m/O-ring spor og weld-on
6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5544-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5544-02-08	AFS-401/ST SAE6	1/2"	21,5 mm	13,0 mm
5544-02-12	AFS-402/ST SAE6	3/4"	28,0 mm	19,0 mm
5544-02-16	AFS-403/ST SAE6	1"	34,0 mm	25,0 mm
5544-02-20	AFS-404/ST SAE6	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5544-02-24	AFS-405/ST SAE6	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5544-02-32	AFS-406/ST SAE6	2"	61,0 mm	51,0 mm



5544-06
Flenser u/O-ring spor m/weld-on
3000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5544-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5544-06-08	GFS-080/ST SAE3	1/2"	21,5 mm	13,0 mm
5544-06-12	GFS-100/ST SAE3	3/4"	28,0 mm	19,0 mm
5544-06-16	GFS-102/ST SAE3	1"	34,0 mm	25,0 mm
5544-06-20	GFS-104/ST SAE3	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5544-06-24	GFS-106/ST SAE3	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5544-06-32	GFS-108/ST SAE3	2"	61,0 mm	51,0 mm
5544-06-40	GFS-110/ST SAE3	2 1/2"	77,0 mm	63,0 mm
5544-06-48	GFS-112/ST SAE3	3"	92,0 mm	73,0 mm
5544-06-64	GFS-116/ST SAE3	4"	115,5 mm	99,0 mm



5544-07
Flenser u/O-ring spor m/weld-on
6000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5544-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5544-07-08	GFS-401/ST SAE6	1/2"	21,5 mm	13,0 mm
5544-07-12	GFS-402/ST SAE6	3/4"	28,0 mm	19,0 mm
5544-07-16	GFS-403/ST SAE6	1"	34,0 mm	25,0 mm
5544-07-20	GFS-404/ST SAE6	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5544-07-24	GFS-405/ST SAE6	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5544-07-32	GFS-406/ST SAE6	2"	61,0 mm	51,0 mm



5545-00
Blindflenser m/O-ring spor
3000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-00-08	AFC-080 SAE3 Blindflens	1/2"
5545-00-12	AFC-100 SAE3 Blindflens	3/4"
5545-00-16	AFC-102 SAE3 Blindflens	1"
5545-00-20	AFC-104 SAE3 Blindflens	1 1/4"
5545-00-24	AFC-106 SAE3 Blindflens	1 1/2"
5545-00-32	AFC-108 SAE3 Blindflens	2"
5545-00-40	AFC-110 SAE3 Blindflens	2 1/2"
5545-00-48	AFC-112 SAE3 Blindflens	3"
5545-00-56	AFC-114 SAE3 Blindflens	3 1/2"
5545-00-64	AFC-116 SAE3 Blindflens	4"



5545-01
Plugg til blindflens
3000 PSI

Brukes sammen m/flensehalvdeler/helflenser

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-01-08	Plugg SAE3	1/2"
5545-01-12	Plugg SAE3	3/4"
5545-01-16	Plugg SAE3	1"
5545-01-20	Plugg SAE3	1 1/4"
5545-01-24	Plugg SAE3	1 1/2"
5545-01-32	Plugg SAE3	2"



5545-02
Blindflenser m/O-ring spor
6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-02-08	Blindflens SAE6	1/2"
5545-02-12	Blindflens SAE6	3/4"
5545-02-16	Blindflens SAE6	1"
5545-02-20	Blindflens SAE6	1 1/4"
5545-02-24	Blindflens SAE6	1 1/2"
5545-02-32	Blindflens SAE6	2"
5545-02-40	Blindflens SAE6	2 1/2"



5545-03
Plugg til flens
6000 PSI

Brukes sammen m/flensehalvdeler/helflenser

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-03-08	Plugg SAE6	1/2"
5545-03-12	Plugg SAE6	3/4"
5545-03-16	Plugg SAE6	1"
5545-03-20	Plugg SAE6	1 1/4"
5545-03-24	Plugg SAE6	1 1/2"
5545-03-32	Plugg SAE6	2"



5545-06
Blindflens u/O-ring spor
3000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-06-08	Blindflens	1/2"
5545-06-12	Blindflens	3/4"
5545-06-16	Blindflens	1"
5545-06-20	Blindflens	1 1/4"
5545-06-24	Blindflens	1 1/2"
5545-06-32	Blindflens	2"
5545-06-40	Blindflens	2 1/2"
5545-06-48	Blindflens	3"
5545-06-56	Blindflens	3 1/2"
5545-06-64	Blindflens	4"



5545-07
Blindflens u/O-ring spor
6000 PSI

Motflens med gjenger i boltehull

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5545-07-08	Blindflens	1/2"
5545-07-12	Blindflens	3/4"
5545-07-16	Blindflens	1"
5545-07-20	Blindflens	1 1/4"
5545-07-24	Blindflens	1 1/2"
5545-07-32	Blindflens	2"



5545-04
Distanseflens
3000 PSI

Med 1/8" innv, gj, til prøveuttak

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge	Dimensjon
5545-04-12	D100 SAE3	G 1/8"	3/4"
5545-04-16	D102 SAE3	G 1/8"	1"
5545-04-20	D104 SAE3	G 1/8"	1 1/4"
5545-04-24	D106 SAE3	G 1/8"	1 1/2"
5545-04-32	D108 SAE3	G 1/8"	2"
5545-04-40	D110 SAE3	G 1/8"	2 1/2"
5545-04-48	D112 SAE3	G 1/8"	3"
5545-04-56	D114 SAE3	G 1/8"	3 1/2"
5545-04-64	D116 SAE3	G 1/8"	4"



5545-05
Distanseflens
6000 PSI

Med 1/8" innv, gj, til prøveuttak

PRODUKTGRUPPE 550/551

AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5545-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge	Dimensjon
5545-05-12	D402 SAE6	G 1/8"	3/4"
5545-05-16	D403 SAE6	G 1/8"	1"
5545-05-20	D404 SAE6	G 1/8"	1 1/4"
5545-05-24	D405 SAE6	G 1/8"	1 1/2"
5545-05-32	D406 SAE6	G 1/8"	2"



5546-00
90° sveiseflenser
3000 PSI
Med O-ring spor og weld-in
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5546-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5546-00-12	AFS-200/90S SAE3	3/4"	27,2 mm	19,0 mm
5546-00-16	AFS-202/90S SAE3	1"	34,0 mm	25,0 mm
5546-00-20	AFS-204/90S SAE3	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5546-00-24	AFS-206/90S SAE3	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5546-00-32	AFS-208/90S SAE3	2"	61,0 mm	51,0 mm



5548-00
90° gjengeflenser
3000 PSI
Med O-ring spor og innv, BSP
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5548-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5548-00-12	AFS-200/90G SAE3	G 3/4"
5548-00-16	AFS-202/90G SAE3	G 1"
5548-00-20	AFS-204/90G SAE3	G 1 1/4"
5548-00-24	AFS-206/90G SAE3	G 1 1/2"
5548-00-32	AFS-208/90G SAE3	G 2"



5546-02
90° sveiseflenser
6000 PSI
Uten O-ring spor m/weld-in
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5546-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5546-02-12	AFS-700/90S SAE6	3/4"	27,2 mm	19,0 mm
5546-02-16	AFS-702/90S SAE6	1"	34,0 mm	25,0 mm
5546-02-20	AFS-704/90S SAE6	1 1/4"	42,8 mm	32,0 mm
5546-02-24	AFS-706/90S SAE6	1 1/2"	48,6 mm	38,0 mm
5546-02-32	AFS-708/90S SAE6	2"	61,0 mm	51,0 mm



5548-02
90° gjengeflenser
6000 PSI
Med O-ring spor og innv, BSP
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5548-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5548-02-12	AFS-700/90G SAE6	G 3/4"
5548-02-16	AFS-702/90G SAE6	G 1"
5548-02-20	AFS-704/90G SAE6	G 1 1/4"
5548-02-24	AFS-706/90G SAE6	G 1 1/2"



5547-00
90° sveiseflenser
3000 PSI
Med O-ring spor og weld-on
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5547-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5547-00-12	AFS-200/90ST SAE3	3/4"	27,0 mm	19,0 mm
5547-00-16	AFS-202/90ST SAE3	1"	34,5 mm	23,0 mm
5547-00-20	AFS-204/90ST SAE3	1 1/4"	43,0 mm	31,0 mm
5547-00-24	AFS-206/90ST SAE3	1 1/2"	50,0 mm	35,0 mm
5547-00-32	AFS-208/90ST SAE3	2"	65,0 mm	48,0 mm



5542-00
Flenser m/O-ring spor og innv, NPT
3000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5542-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5542-00-08	AFS-080/NPT SAE3	NPT 1/2"
5542-00-12	AFS-100/NPT SAE3	NPT 3/4"
5542-00-16	AFS-102/NPT SAE3	NPT 1"
5542-00-20	AFS-104/NPT SAE3	NPT 1 1/4"
5542-00-24	AFS-106/NPT SAE3	NPT 1 1/2"
5542-00-32	AFS-108/NPT SAE3	NPT 2"
5542-00-40	AFS-110/NPT SAE3	NPT 2 1/2"
5542-00-48	AFS-112/NPT SAE3	NPT 3"
5542-00-56	AFS-114/NPT SAE3	NPT 3 1/2"
5542-00-64	AFS-116/NPT SAE3	NPT 4"



5547-02
90° sveiseflenser
6000 PSI
Med O-ring spor og weld-on
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5547-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Dimensjon	Ø OD	Ø ID
5547-02-12	AFS-700/90ST SAE6	3/4"	28,0 mm	19,0 mm
5547-02-16	AFS-702/90ST SAE6	1"	34,0 mm	25,0 mm
5547-02-20	AFS-704/90ST SAE6	1 1/4"	42,0 mm	32,0 mm
5547-02-24	AFS-706/90ST SAE6	1 1/2"	48,0 mm	38,0 mm



5542-02
Flenser m/O-ring spor og innv, NPT
6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5542-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5542-02-08	AFS-080/NPT SAE6	NPT 1/2"
5542-02-12	AFS-100/NPT SAE6	NPT 3/4"
5542-02-16	AFS-102/NPT SAE6	NPT 1"
5542-02-20	AFS-104/NPT SAE6	NPT 1 1/4"
5542-02-24	AFS-106/NPT SAE6	NPT 1 1/2"
5542-02-32	AFS-108/NPT SAE6	NPT 2"



5541-00
Flenser innv. BSP
3000 PSI
Med O-ring spor
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Dim. SAE	Dim. BSP
5541-00-07	1/2"	3/8"
5541-00-11	3/4"	1/2"
5541-00-15	1"	3/4"
5541-00-19	1 1/4"	1"
5541-00-23	1 1/2"	1 1/4"
5541-00-31	2"	1 1/2"
5541-00-39	2 1/2"	2"
5541-00-47	3"	2 1/2"
5541-00-55	3 1/2"	3"
5541-00-63	4"	3 1/2"



5541-02
Flenser innv. BSP
6000 PSI
Med O-ring spor
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 5541-xx-xxS

Artikkel nr	Dim. SAE	Dim. BSP
5541-02-07	1/2"	3/8"
5541-02-11	3/4"	1/2"
5541-02-15	1"	3/4"
5541-02-19	1 1/4"	1"
5541-02-23	1 1/2"	1 1/4"
5541-02-31	2"	1 1/2"

5541-60
Flenser med tilbakeslagsventil
3000 PSI
Med O-ring spor og innv. BSP
PRODUKTGRUPPE 550/551

Artikkel nr	Dim.	WP	Åpn.trykk	Nom.vol.
5541-60-16	1"	300 bar	1 bar	250 l
5541-60-20	1 1/4"	300 bar	1 bar	350 l

5610-02-17 O-ring 1" (mål 31,34x353 mm)



5548-91
90° Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
3000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5548-91-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
5548-91-08	AFS-080/90G SAE3	G 1/2"
5548-91-12	AFS-100/90G SAE3	G 3/4"
5548-91-16	AFS-102/90G SAE3	G 1"
5548-91-20	AFS-104/90G SAE3	G 1 1/4"
5548-91-24	AFS-106/90G SAE3	G 1 1/2"
5548-91-32	AFS-108/90G SAE3	G 2"

5548-92
90° Flenser m/O-ring spor og innv, BSP
6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 550/551
AISI 316: Artikkel nr f,eks, 5548-92-xxS

Artikkel nr	Type		Gjenge
5548-92-08	AFS-401/90G012	SAE6	G 1/2"
5548-92-12	AFS-402/90G	SAE6	G 3/4"
5548-92-16	AFS-403/90G	SAE6	G 1"
5548-92-20	AFS-404/90G	SAE6	G 1 1/4"
5548-92-24	AFS-405/90G	SAE6	G 1 1/2"
5548-92-32	AFS-406/90G	SAE6	G 2"

5610
O-ring
For 3000 og 6000 PSI
90 shore
PRODUKTGRUPPE 560
u= Utv. dim. mm i= Innv. dim. mm

Artikkel nr	Type		Dimensjon
5610-01-12	Spesial til 5547-00-12		3/4"
5610-01-16	Spesial til 5547-00-16		1"
5610-02-08	u25,70	i18,64	1/2"
5610-02-12	u32,50	i24,99	3/4"
5610-02-16	u39,98	i32,29	1"
5610-02-20	u44,75	i37,69	1 1/4"
5610-02-24	u54,28	i47,22	1 1/2"
5610-02-32	u63,80	i56,74	2"
5610-02-40	u76,50	i69,44	2 1/2"
5610-02-48	u92,38	i85,37	3"
5610-02-56	u105,08	i98,02	3 1/2"
5610-02-64	u117,78	i110,72	4"

5610-12
Profilpakning
For 3000 og 6000 PSI
PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5610-12-08	Profilpakning	1/2"
5610-12-12	Profilpakning	3/4"
5610-12-16	Profilpakning	1"
5610-12-20	Profilpakning	1 1/4"
5610-12-24	Profilpakning	1 1/2"
5610-12-32	Profilpakning	2"
5610-12-40	Profilpakning	2 1/2"
5610-12-48	Profilpakning	3"

5651-10
Blokkflenser
3000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5651-10-08	L-blokk SAE3	1/2"
5651-10-12	L-blokk SAE3	3/4"
5651-10-16	L-blokk SAE3	1"
5651-10-20	L-blokk SAE3	1 1/4"
5651-10-24	L-blokk SAE3	1 1/2"
5651-10-32	L-blokk SAE3	2"
5651-10-48	L-blokk SAE3	3"

5651-20
Blokkflenser
3000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5651-20-08	T-blokk SAE3	1/2"
5651-20-12	T-blokk SAE3	3/4"
5651-20-16	T-blokk SAE3	1"
5651-20-20	T-blokk SAE3	1 1/4"
5651-20-24	T-blokk SAE3	1 1/2"
5651-20-32	T-blokk SAE3	2"

5393
Sprengskive

AISI 316
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type
5393-03-03S	Sprengskive 03 mm DIN 127B A4
5393-03-04S	Sprengskive 04 mm DIN 127B A4
5393-03-05S	Sprengskive 05 mm DIN 127B A4
5393-03-06S	Sprengskive 06 mm DIN 127B A4
5393-03-08S	Sprengskive 07 mm DIN 127B A4
5393-03-10S	Sprengskive 08 mm DIN 127B A4
5393-03-12S	Sprengskive 09 mm DIN 127B A4

5651-12
Blokkflenser
6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5651-12-08	L-blokk SAE6	1/2"
5651-12-12	L-blokk SAE6	3/4"
5651-12-16	L-blokk SAE6	1"
5651-12-20	L-blokk SAE6	1 1/4"
5651-12-24	L-blokk SAE6	1 1/2"
5651-12-32	L-blokk SAE6	2"

5651-22
Blokkflenser
6000 PSI

PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5651-22-08	T-blokk SAE6	1/2"
5651-22-12	T-blokk SAE6	3/4"
5651-22-16	T-blokk SAE6	1"
5651-22-20	T-blokk SAE6	1 1/4"
5651-22-24	T-blokk SAE6	1 1/2"
5651-22-32	T-blokk SAE6	2"

5393
Sprengskive

Stål
PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type
5393-03-08	Sprengskive M8 DIN 127B
5393-03-10	Sprengskive M10 DIN 127B
5393-03-12	Sprengskive M12 DIN 127B
5393-03-14	Sprengskive M14 DIN 127B
5393-03-16	Sprengskive M16 DIN 127B
5393-03-20	Sprengskive M20 DIN 127B
5393-03-24	Sprengskive M24 DIN 127B

5393
Sprengskive

PRODUKTGRUPPE 550

Artikkel nr	Type
5393-05-06	Sprengskive 3/8"
5393-05-07	Sprengskive 7/16"
5393-05-08	Sprengskive 1/2"



5392
Bolt til SAE-flens
Unbrako UNC

PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Til flens
5392-05-32	IS 5/16" x 1 1/4" UNC	5540-00-08
		5540-02-08
		5541-00-08
		5541-02-08
		5549-00-08
		5549-02-08
5392-06-38	IS 3/8" x 1 1/2" UNC	5540-00-12
		5540-00-16
		5540-02-12
		5541-00-12
		5541-00-16
		5541-02-12
		5549-00-12
		5549-02-12
5392-07-32	IS 7/16" x 1 3/4" UNC	5541-00-20
		5541-02-16
5392-08-44	IS 1/2" x 1 3/4" UNC	5540-00-40
		5540-02-20
		5541-00-24
		5541-00-32
		5541-00-40
		5541-02-20
		5549-00-40
		5549-02-20
5392-10-51	IS 5/8" x 2" UNC	5540-00-48
		5540-00-56
		5540-00-64
		5540-00-80
		5540-02-24
		5541-00-48
		5541-00-56
		5541-00-64
		5541-02-24
		5549-00-48
		5549-00-56
		5549-00-64
		5549-00-80
		5549-02-24
5392-12-70	IS 3/4" x 2 1/2" UNC	5540-02-32
		5541-02-32
		5549-02-32



5392
Bolt til SAE-flens
Unbrako MM

PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Til flens
5392-08-30	IS 8 x 30 MM	5540-00-08
		5540-02-08
		5541-00-08
		5541-02-08
		5549-00-08
		5549-02-08
5392-10-35	IS 10 x 35 MM	5540-00-12
		5540-00-16
		5540-02-12
		5541-00-12
		5541-00-16
		5541-02-12
		5549-00-12
		5549-02-12
5392-10-40	IS 10 x 40	5541-00-20
		5541-02-16
5392-12-45	IS 12 x 45 MM	5540-00-40
		5540-02-20
		5541-00-24
		5541-00-32
		5541-00-40
		5541-02-20
		5549-00-40
		5549-02-20
5392-16-50	IS 16 x 50 MM	5540-00-48
		5540-00-56
		5540-00-64
		5540-00-80
		5540-02-24
		5541-00-48
		5541-00-56
		5541-00-64
		5541-02-24
		5549-00-48
		5549-00-56
		5549-00-64
		5549-00-80
		5549-02-24
5392-20-70	IS 20 x 70 MM	5540-02-32
		5541-02-32
		5549-02-32



5392
Unbrakobolt
MM

PRODUKTGRUPPE 550
DIN 127B

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5392-08-30	IS	M8 x 30 MM
5392-08-50	IS	M8 x 50 MM
5392-10-35	IS	M10 x 35 MM
5392-10-40	IS	M10 x 40 MM
5392-10-45	IS	M10 x 45 MM
5392-10-50	IS	M10 x 50 MM
5392-10-120	IS	M10 x 120 MM
5392-10-140	IS	M10 x 140 MM
5392-12-35	IS	M12 x 35 MM
5392-12-40	IS	M12 x 40 MM
5392-12-45	IS	M12 x 45 MM
5392-12-50	IS	M12 x 50 MM
5392-14-45	IS	M14 x 45 MM
5392-14-50	IS	M14 x 50 MM
5392-14-120	IS	M14 x 120 MM
5392-14-150	IS	M14 x 150 MM
5392-16-45	IS	M16 x 45 MM
5392-16-50	IS	M16 x 50 MM
5392-16-55	IS	M16 x 55 MM
5392-16-60	IS	M16 x 60 MM
5392-16-80	IS	M16 x 80 MM
5392-16-90	IS	M16 x 90 MM
5392-20-60	IS	M20 x 60 MM
5392-20-70	IS	M20 x 70 MM



5392
Unbrakobolt
UNC

PRODUKTGRUPPE 550
DIN 127B

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5392-05-32	IS	5/16" x 32 UNC
5392-06-32	IS	3/8" x 32 UNC
5392-06-38	IS	3/8" x 38 UNC
5392-06-51	IS	3/8" x 51 UNC
5392-06-65	IS	3/8" x 65 UNC
5392-06-70	IS	3/8" x 70 UNC
5392-06-76	IS	3/8" x 76 UNC
5392-07-32	IS	7/16" x 32 UNC
5392-07-38	IS	7/16" x 38 UNC
5392-08-32	IS	1/2" x 32 UNC
5392-08-42	IS	1/2" x 42 UNC
5392-08-44	IS	1/2" x 44 UNC
5392-08-83	IS	1/2" x 83 UNC
5392-08-102	IS	1/2" x 102 UNC
5392-08-127	IS	1/2" x 127 UNC
5392-10-51	IS	5/8" x 51 UNC
5392-10-57	IS	5/8" x 57 UNC
5392-10-125	IS	5/8" x 127 UNC
5392-12-32	IS	3/4" x 32 UNC
5392-12-70	IS	3/4" x 70 UNC



5397
Unbrakobolt
MM
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 550
DIN 912 A4 80 (ISO 4762)

Artikkel nr	Type	Dimensjon
5397-08-25	IS	M8 x 25 MM
5397-10-30	IS	M10 x 30 MM
5397-10-35	IS	M10 x 35 MM
5397-10-45	IS	M10 x 45 MM
5397-10-60	IS	M10 x 60 MM
5397-10-65	IS	M10 x 65 MM
5397-12-25	IS	M12 x 25 MM
5397-12-35	IS	M12 x 35 MM
5397-12-40	IS	M12 x 40 MM
5397-12-45	IS	M12 x 45 MM
5397-12-50	IS	M12 x 50 MM
5397-12-55	IS	M12 x 55 MM
5397-12-70	IS	M12 x 70 MM
5397-12-75	IS	M12 x 75 MM
5397-12-80	IS	M12 x 80 MM
5397-12-90	IS	M12 x 90 MM
5397-14-55	IS	M14 x 55 MM
5397-14-60	IS	M14 x 60 MM
5397-16-25	IS	M16 x 25 MM
5397-16-30	IS	M16 x 30 MM
5397-16-50	IS	M16 x 50 MM
5397-16-60	IS	M16 x 60 MM
5397-16-70	IS	M16 x 70 MM
5397-16-100	IS	M16 x 100 MM
5397-20-80	IS	M20 x 80 MM
5397-20-90	IS	M20 x 90 MM

Gamle slanger er gull verdt

Først i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Industrien har de siste årene økt sin miljøsatsing, blant annet har avfallshåndteringen gjennomgått store forbedringer. Nå bidrar Hydroscand til ytterligere skjerping, med en returordning for hydraulikkslanger. Oljen, kuplingene og selve slangene sorteres, resirkuleres eller gjenvinnes. Slitte slanger er ikke lenger søppel!

Kontakt oss for mer informasjon.
www.hydroscand.no

HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

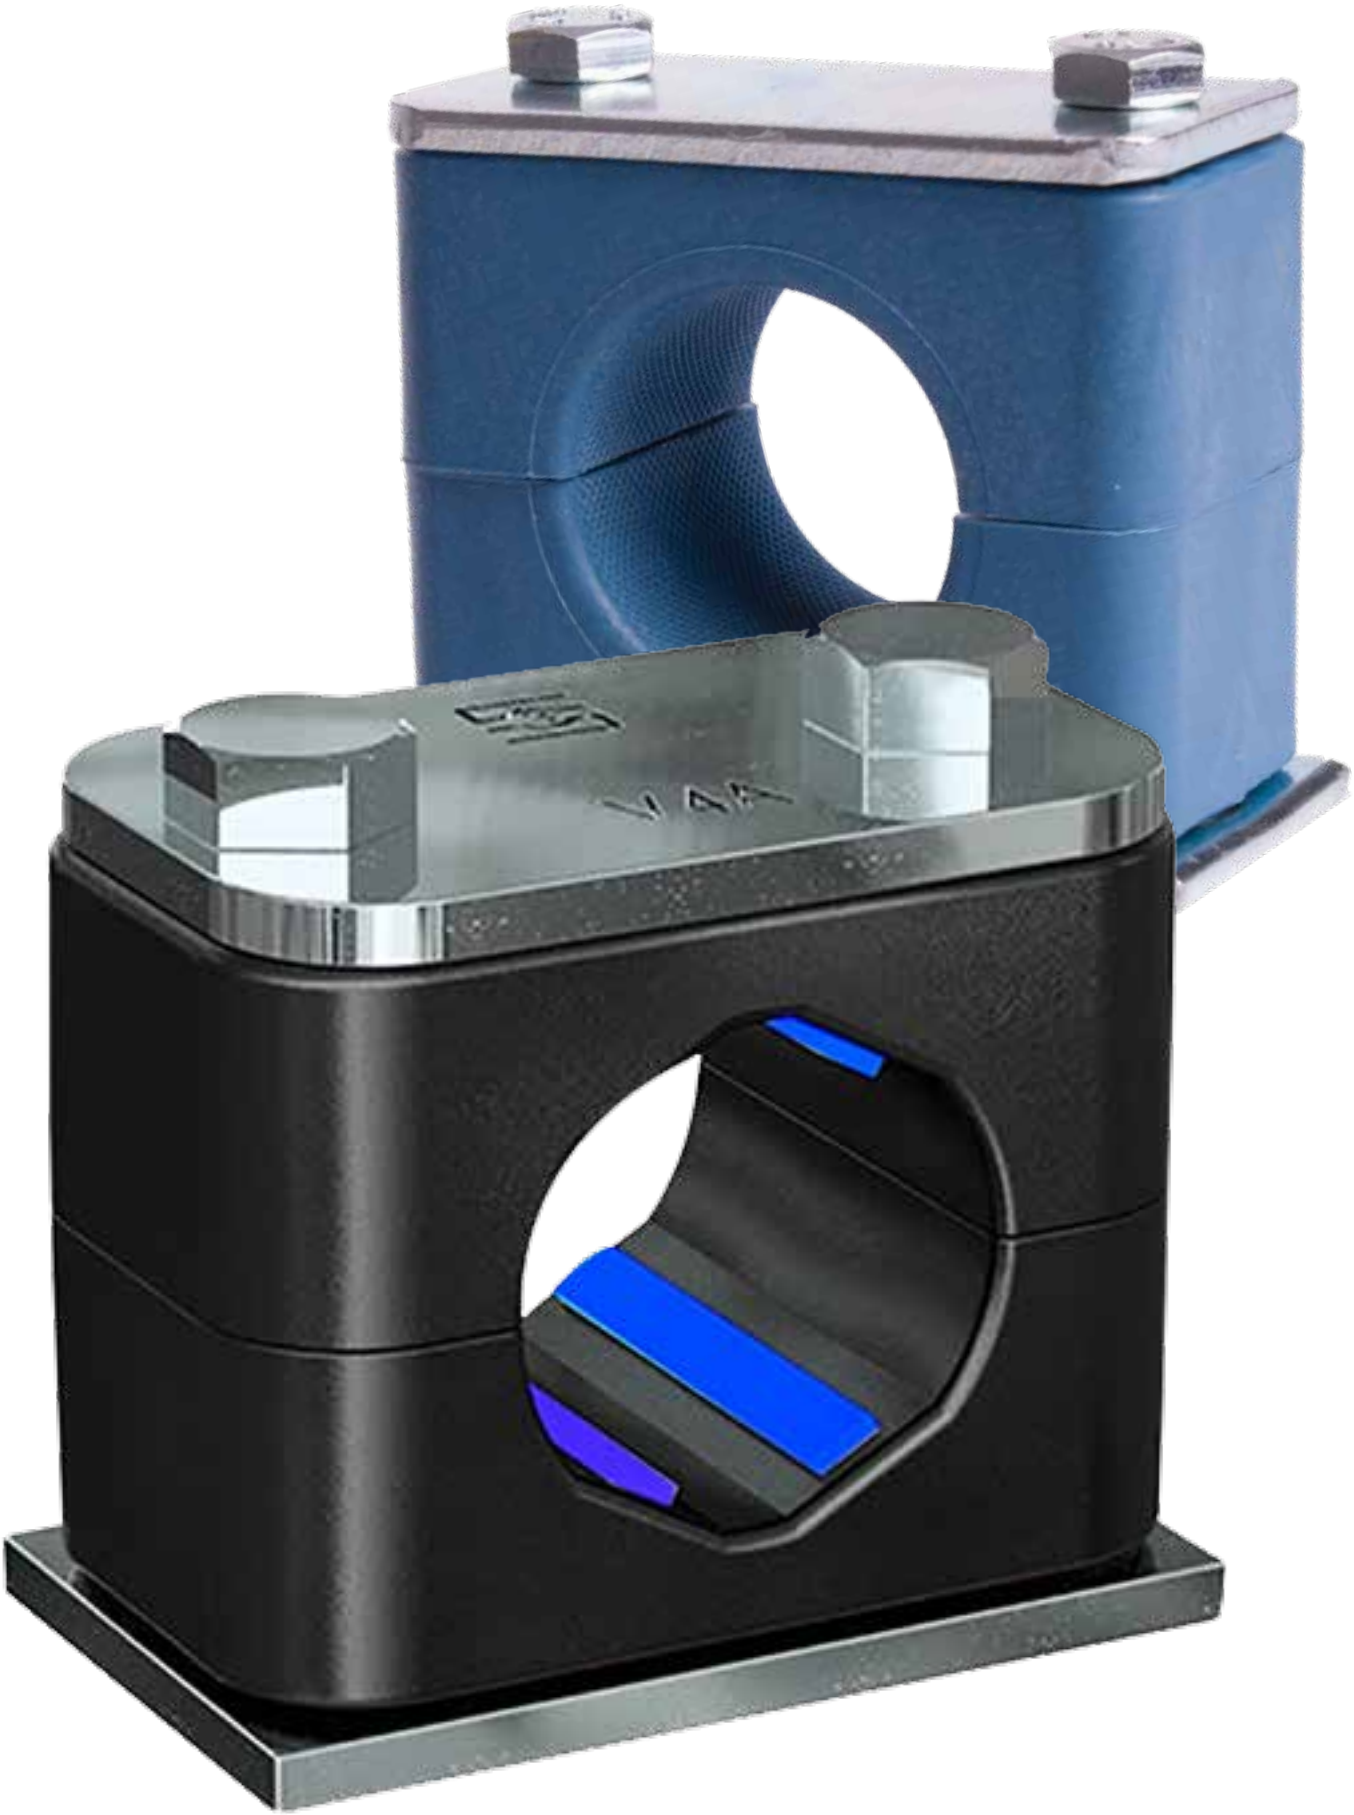

HYDROSCAND RØRKLAMMER

PRODUKTGRUPPE 570

Hydroscands klammer er et festesystem for rør og slanger. Alle standard rørklemmer er i henhold til DIN3015.

Standardserien for normal hydraulikk leveres for rør i dim. 6 -54 mm klammer materialet er Polypropylen, aluminium, Polyamid og gummi. Hydroscand klammersystem leveres også for tomme-og instrumenteringsrør.

Tung serie for hydraulikk med høye trykk leveres i rørdimensjoner fra 8 - 324 mm materialet i klammerne er Polypropylen, Aluminium og Polyamid.

Dobbelklammer leveres i materiale Polypropylen og Polyamid for rørdiameter 6 - 42 mm.

Sveiseplater, topplater, rekkesveiseplater, klammerskinner og bolter leveres som standard i kromatisert utførelse. Hydroscand lagerlegger også disse produktene i syrefast materiale.

INNHOLD

	RØRKLAMMER	SIDE
5302	Komplett standard rørklammer	418
5303	Komplett standard rørklammer	418
5322	Komplett standard rørklammer aluminum	418
5323	Komplett standard rørklammer aluminum	418
5390-0	Standard rørklammer polypropylene	419
5390-2	Standard rørklammer aluminium	419
5390-3	Standard rørklammer gummi	419
5390-6	Standard rørklammer polyamid selvslukk.	419
5390-9	Standard rørklammer polypropylene	420
5399-0	Standard rørklammer polyamid selvslukk.	420
5399-2	Standard rørklammer polypropylene	420
5399-3	Standard rørklammer polyamid selvslukk.	420
5390-62ACT	Topp-plater/Sveiseplater PP-VO	420
5390-09	Rørklammer tvillingrør standard	421
5391	Sveiseplate stål standard	421
5391	Sveiseplate aluminium standard	421
5391	Sveiseplate syrefast standard	421
5391-1	Sveiseplate lang stål standard	421
5391-1	Sveiseplate lang syrefast standard	421
5391-OxU	Sveiseplate lang ubehandlet standard	421
5391-2	Sveiseplate lang vinkel standard	421
5391-2	Sveiseplate dobbel stål standard	422
5391-3	Rekkesveiseplate stål standard	422
5392-0	Unbrakoskrue stål standard	422
5397-0	Unbrakoskrue syrefast standard	422
5391-7	Topplate stål standard	422
5391-7	Topplate syrefast standard	422
5396-3	Rekkesveiseplate syrefast standard	422
5392-2	Påbygningsskrue stål standard	423
5397-2	Påbygningsskrue syrefast standard	423
5392-3	Sekskantbolt stål standard	423
5397-3	Sekskantbolt syrefast standard	423
5393	Festeskinne stål standard	423
5393/5397/5398	Festeskinne syrefast standard	423
5315	Komplett rørklammer polypropylen	424
5390-1	Rørklammer polypropylen tung serie	424
5390-5	Rørklammer polyamid tung serie	425
5335	Komplett rørklammer aluminium	426
5316	Komplett rørklammer polypropylen	426
5336	Komplett rørklammer aluminium	426

INNHOLD

	RØRKLAMMER	SIDE
5399-5	Rørklammer polypropylen tung serie	427
5399-6	Rørklammer polyamid selvslukk.	427
5390-8	Rørklammer aluminium tung serie	427
5395	U-bolt klammer	427
5392-6	Påbygningsskrue stål tung serie	427
5397-6	Påbygningsskrue syrefast tung serie	428
5391-4	Sveiseplate stål tung serie	428
5391-4	Sveiseplate syrefast tung serie	428
5391	Topplate stål tung serie	428
5391	Topplate syrefast tung serie	428
5391-5	Dobbel sveiseplate stål tung serie	428
5391-9	Dobbel toppplate stål tung serie	428
5390-7	Rørklammer for gummibussing	429
5393	Festeskinne stål tung serie	429
5398	Festeskinne syrefast tung serie	429
5390-7	Gummibussing rørklammer gummi	429
5392-4	Sekskantbolt stål tung serie	430
5397-4	Sekskantbolt syrefast tung serie	430
5342	Komplett rørklammer dobbel	430
5343	Komplett rørklammer dobbel	430
5390-4	Rørklammer polypropylen dobbel	431
5390-4	Rørklammer polyamid dobbel	431
5390-4P	Rørklammer polyamid selvslukk dobbel	431
5399-8	Rørklammer polypropylen dobbel	431
5399-9	Rørklammer polypropylen dobbel	431
5392	Sekskantbolt stål dobbel	432
5394	Sveiseplate stål dobbel	432
5394U	Sveiseplate ubehandlet stål dobbel	432
5396	Sveiseplate syrefast dobbel	432
5397	Sekskantbolt syrefast dobbel	432
5393	Skive for dobbeltkammer	433
5394	Topplate stål dobbel	433
5396	Topplate syrefast dobbel	433
5360	Rørklammer polypropylen leppeklammer	433
5360	Rørklammer dobbel leppeklammer	433



Består av:
5390-0x-xx 1 par
5391-0x-xx 1 stk
5393-00-01 2 stk
5392-0x-xx 2 stk

5302
Komplett rørklammer
Polypropylen
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5302-02-06	Komplett	2	2	6 mm
5302-02-08	Komplett	2	2	8 mm
5302-02-10	Komplett	2	2	10 mm
5302-02-12	Komplett	2	2	12 mm
5302-03-14	Komplett	3	2	14 mm
5302-03-15	Komplett	3	2	15 mm
5302-03-16	Komplett	3	2	16 mm
5302-03-18	Komplett	3	2	18 mm
5302-04-20	Komplett	4	2	20 mm
5302-04-22	Komplett	4	2	22 mm
5302-04-23	Komplett	4	2	23 mm
5302-04-25	Komplett	4	2	25 mm
5302-05-28	Komplett	5	2	28 mm
5302-05-30	Komplett	5	2	30 mm
5302-05-32	Komplett	5	2	32 mm
5302-06-35	Komplett	6	2	35 mm
5302-06-38	Komplett	6	2	38 mm
5302-06-40	Komplett	6	2	40 mm
5302-06-42	Komplett	6	2	42 mm
5302-06-45	Komplett	6	2	45 mm
5302-07-45	Komplett	7	2	45 mm
5302-07-48	Komplett	7	2	48 mm
5302-07-50	Komplett	7	2	50 mm
5302-07-54	Komplett	7	2	54 mm



Består av:
5390-0x-xx 1 par
5391-0x-xx 1 stk
5391-7x-xx 1 stk
5392-3x-xx 2 stk

5303
Komplett rørklammer
Polypropylen
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5303-02-06	Komplett	2	2	6 mm
5303-02-08	Komplett	2	2	8 mm
5303-02-10	Komplett	2	2	10 mm
5303-02-12	Komplett	2	2	12 mm
5303-03-14	Komplett	3	2	14 mm
5303-03-15	Komplett	3	2	15 mm
5303-03-16	Komplett	3	2	16 mm
5303-03-18	Komplett	3	2	18 mm
5303-04-20	Komplett	4	2	20 mm
5303-04-22	Komplett	4	2	22 mm
5303-04-23	Komplett	4	2	23 mm
5303-04-25	Komplett	4	2	25 mm
5303-05-28	Komplett	5	2	28 mm
5303-05-30	Komplett	5	2	30 mm
5303-05-32	Komplett	5	2	32 mm
5303-06-35	Komplett	6	2	35 mm
5303-06-38	Komplett	6	2	38 mm
5303-06-40	Komplett	6	2	40 mm
5303-06-42	Komplett	6	2	42 mm
5303-06-45	Komplett	6	2	45 mm
5303-07-45	Komplett	7	2	45 mm
5303-07-48	Komplett	7	2	48 mm
5303-07-50	Komplett	7	2	50 mm
5303-07-54	Komplett	7	2	54 mm



Består av:
5390-2x-xx 1 par
5391-0x-xx 1 stk
5393-00-01 2 stk
5392-0x-xx 2 stk

5322
Komplett rørklammer
Aluminium
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5322-02-06	Komplett	2	2	6 mm
5322-02-08	Komplett	2	2	8 mm
5322-02-10	Komplett	2	2	10 mm
5322-02-12	Komplett	2	2	12 mm
5322-03-14	Komplett	3	2	14 mm
5322-03-15	Komplett	3	2	15 mm
5322-03-16	Komplett	3	2	16 mm
5322-03-18	Komplett	3	2	18 mm
5322-04-20	Komplett	4	2	20 mm
5322-04-22	Komplett	4	2	22 mm
5322-04-23	Komplett	4	2	23 mm
5322-04-25	Komplett	4	2	25 mm
5322-05-28	Komplett	5	2	28 mm
5322-05-30	Komplett	5	2	30 mm
5322-05-32	Komplett	5	2	32 mm
5322-06-35	Komplett	6	2	35 mm
5322-06-38	Komplett	6	2	38 mm
5322-06-40	Komplett	6	2	40 mm
5322-06-42	Komplett	6	2	42 mm
5322-06-45	Komplett	6	2	45 mm



Består av:
5390-2x-xx 1 par
5391-0x-xx 1 stk
5391-7x-xx 2 stk
5392-3x-xx 2 stk

5323
Komplett rørklammer
Aluminium
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5323-02-06	Komplett	2	2	6 mm
5323-02-08	Komplett	2	2	8 mm
5323-02-10	Komplett	2	2	10 mm
5323-02-12	Komplett	2	2	12 mm
5323-03-14	Komplett	3	2	14 mm
5323-03-15	Komplett	3	2	15 mm
5323-03-16	Komplett	3	2	16 mm
5323-03-18	Komplett	3	2	18 mm
5323-04-20	Komplett	4	2	20 mm
5323-04-22	Komplett	4	2	22 mm
5323-04-23	Komplett	4	2	23 mm
5323-04-25	Komplett	4	2	25 mm
5323-05-28	Komplett	5	2	28 mm
5323-05-30	Komplett	5	2	30 mm
5323-05-32	Komplett	5	2	32 mm
5323-06-35	Komplett	6	2	35 mm
5323-06-38	Komplett	6	2	38 mm
5323-06-40	Komplett	6	2	40 mm
5323-06-42	Komplett	6	2	42 mm
5323-06-45	Komplett	6	2	45 mm



5390-0
Rørklammer
Polypropylen
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5390-02-06	PLK206	2	2	6 mm
5390-02-08	PLK208	2	2	8 mm
5390-02-10	PLK210	2	2	10 mm
5390-02-12	PLK212	2	2	12 mm
5390-03-14	PLK314	3	2	14 mm
5390-03-15	PLK315	3	2	15 mm
5390-03-16	PLK316	3	2	16 mm
5390-03-18	PLK318	3	2	18 mm
5390-04-19	PLK419	4	2	19 mm
5390-04-20	PLK420	4	2	20 mm
5390-04-22	PLK422	4	2	22 mm
5390-04-23	PLK423	4	2	23 mm
5390-04-25	PLK425	4	2	25 mm
5390-05-28	PLK528	5	2	28 mm
5390-05-30	PLK530	5	2	30 mm
5390-05-32	PLK532	5	2	32 mm
5390-06-32	PLK632	6	2	32 mm
5390-06-35	PLK635	6	2	35 mm
5390-06-38	PLK638	6	2	38 mm
5390-06-40	PLK640	6	2	40 mm
5390-06-42	PLK642	6	2	42 mm
5390-06-45	PLK645	6	2	45 mm
5390-07-45	PLK745	7	2	45 mm
5390-07-48	PLK748	7	2	48 mm
5390-07-50	PLK750	7	2	50 mm
5390-07-54	PLK754	7	2	54 mm



5390-6
Rørklammer
Polyamid selvslukkende
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5390-62-06	PLK206	2	2	6 mm
5390-62-08	PLK208	2	2	8 mm
5390-62-10	PLK210	2	2	10 mm
5390-62-12	PLK212	2	2	12 mm
5390-63-14	PLK314	3	2	14 mm
5390-63-15	PLK315	3	2	15 mm
5390-63-16	PLK316	3	2	16 mm
5390-63-18	PLK318	3	2	18 mm
5390-64-20	PLK420	4	2	20 mm
5390-64-22	PLK422	4	2	22 mm
5390-64-23	PLK423	4	2	23 mm
5390-64-25	PLK425	4	2	25 mm
5390-65-28	PLK528	5	2	28 mm
5390-65-30	PLK530	5	2	30 mm
5390-65-32	PLK532	5	2	32 mm
5390-66-32	PLK632	6	2	32 mm
5390-66-35	PLK635	6	2	35 mm
5390-66-38	PLK638	6	2	38 mm
5390-66-40	PLK640	6	2	40 mm
5390-66-42	PLK542	6	2	42 mm
5390-67-45	PLK745	7	2	45 mm
5390-67-48	PLK748	7	2	48 mm
5390-67-50	PLK750	7	2	50 mm
5390-67-54	PLK754	7	2	54 mm



5390-2
Rørklammer
Aluminium
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Ant.bolter	Rør Ø
5390-22-06	ALK206	2	2	6 mm
5390-22-08	ALK208	2	2	8 mm
5390-22-10	ALK210	2	2	10 mm
5390-22-12	ALK212	2	2	12 mm
5390-23-14	ALK314	3	2	14 mm
5390-23-15	ALK315	3	2	15 mm
5390-23-16	ALK316	3	2	16 mm
5390-23-18	ALK318	3	2	18 mm
5390-24-20	ALK420	4	2	20 mm
5390-24-22	ALK422	4	2	22 mm
5390-24-23	ALK423	4	2	23 mm
5390-24-25	ALK425	4	2	25 mm
5390-25-28	ALK528	5	2	28 mm
5390-25-30	ALK530	5	2	30 mm
5390-25-32	ALK532	5	2	32 mm
5390-26-35	ALK635	6	2	35 mm
5390-26-38	ALK638	6	2	38 mm
5390-26-40	ALK640	6	2	40 mm
5390-26-42	ALK642	6	2	42 mm
5390-26-45	ALK645	6	2	45 mm



5390-3
Rørklammer
Gummi
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-32-06	RLK	2	6 mm
5390-32-08	RLK	2	8 mm
5390-32-10	RLK	2	10 mm
5390-32-12	RLK	2	12 mm
5390-33-14	RLK	3	14 mm
5390-33-15	RLK	3	15 mm
5390-33-16	RLK	3	16 mm
5390-33-18	RLK	3	18 mm
5390-34-20	RLK	4	20 mm
5390-34-22	RLK	4	22 mm
5390-34-25	RLK	4	25 mm
5390-35-28	RLK	5	28 mm
5390-35-30	RLK	5	30 mm
5390-35-32	RLK	5	32 mm
5390-36-32	RLK	6	32 mm
5390-36-35	RLK	6	35 mm
5390-36-38	RLK	6	38 mm
5390-36-40	RLK	6	40 mm
5390-36-42	RLK	6	42 mm



5390-9
Rørklammer
Polypropylen
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 1, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-92-02	PLK	2	1/8"
5390-92-04	PLK	2	1/4"
5390-93-04	PLK	3	1/4"
5390-93-06	PLK	3	3/8"
5390-94-08	PLK	4	1/2"
5390-95-12	PLK	5	3/4"
5390-96-16	PLK	6	1"
5390-96-20	PLK	6	1 1/4"
5390-97-24	PLK	7	1 1/2"



5399-0
Rørklammer
Polyamid selvslukkende
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 1, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-02-02	PLK	2	1/8"
5399-02-04	PLK	2	1/4"
5399-03-04	PLK	3	1/4"
5399-03-06	PLK	3	3/8"
5399-04-08	PLK	4	1/2"
5399-05-12	PLK	5	3/4"
5399-06-16	PLK	6	1"
5399-06-20	PLK	6	1 1/4"



5390-62ACT
rørklammer
Topp-plater/Sveiseplater
PP-V0
Norsok standard lett serien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Gruppe	Rørdim.	Vekt
53906206ACT	2	6,0 mm	0,021
539062064ACT	2	6,4 mm	0,019
539062095ACT	2	9,5 mm	0,018
53906210ACT	2	10 mm	0,020
53906212ACT	2	12 mm	0,019
539062127ACT	2	12,7 mm	0,031
53906214ACT	3	14 mm	0,028
539062143ACT	3	14,3 mm	0,029
53906216ACT	3	16 mm	0,027
53906218ACT	3	18 mm	0,024
53906220ACT	4	20 mm	0,036
539062213ACT	4	21,3 mm	0,033
539062254ACT	4	25,4 mm	0,029
539062269ACT	4	26,9 mm	0,040
53906228ACT	5	28 mm	0,040
53906230ACT	5	30 mm	0,037
53906232ACT	6	32 mm	0,074
53906235ACT	6	35 mm	0,070
53906238ACT	6	38 mm	0,067
53906242ACT	6	42 mm	0,060



5399-2
Rørklammer
Polypropylen
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 2, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-22-04	PLK	2	1/4"
5399-22-05	PLK	2	5/16"
5399-22-06	PLK	2	3/8"
5399-22-08	PLK	2	1/2"
5399-23-10	PLK	3	5/8"
5399-24-12	PLK	4	3/4"
5399-24-16	PLK	4	1"
5399-25-20	PLK	5	1 1/4"
5399-26-24	PLK	6	1 1/2"
5399-27-28	PLK	7	1 3/4"
5399-27-32	PLK	7	2"



5399-3
Rørklammer
Polyamid selvslukkende
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 2, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-32-04	PLK	2	1/4"
5399-32-05	PLK	2	5/16"
5399-32-06	PLK	2	3/8"
5399-32-08	PLK	2	1/2"
5399-33-10	PLK	3	5/8"
5399-34-12	PLK	4	3/4"
5399-34-16	PLK	4	1"
5399-35-20	PLK	5	1 1/4"
5399-36-24	PLK	6	1 1/2"
5399-37-28	PLK	7	1 3/4"
5399-37-32	PLK	7	2"



5390-09
Rørklammer for tvillingrør
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Hose OD
5390-09-12	PLTVK	4	12 mm
5390-09-14	PLTVK	5	14 mm
5390-09-16	PLTVK	5	16 mm
5390-09-20	PLTVK	6	20 mm



5391
Sveiseplate
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-02-01	SP-2	2
5391-03-01	SP-3	3
5391-04-01	SP-4	4
5391-05-01	SP-5	5
5391-06-01	SP-6	6
5391-07-01	SP-7	7
5391-08-01	SP-8	8



5391
Sveiseplate
Aluminium
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-02-01A	SP-2	2
5391-03-01A	SP-3	3
5391-04-01A	SP-4	4
5391-05-01A	SP-5	5
5391-06-01A	SP-6	6
5391-07-01A	SP-7	7
5391-08-01A	SP-8	8



5391
Sveiseplate
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-02-02	SP-2	2
5391-03-02	SP-3	3
5391-04-02	SP-4	4
5391-05-02	SP-5	5
5391-06-02	SP-6	6
5391-07-02	SP-7	7
5391-08-02	SP-8	8



5391-1
Sveiseplate lang
Med festehull
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-12-01	SP-2	2
5391-13-01	SP-3	3
5391-14-01	SP-4	4
5391-15-01	SP-5	5
5391-16-01	SP-6	6
5391-17-01	SP-7	7
5391-18-01	SP-8	8



5391-1
Sveiseplate lang
Med festehull
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-12-02	SP-2	2
5391-13-02	SP-3	3
5391-14-02	SP-4	4
5391-15-02	SP-5	5
5391-16-02	SP-6	6
5391-17-02	SP-7	7
5391-18-02	SP-8	8



5391-0xU
Sveiseplate
Ubehandlet stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-02-01U	SP-2	2
5391-03-01U	SP-3	3
5391-04-01U	SP-4	4
5391-05-01U	SP-5	5
5391-06-01U	SP-6	6
5391-07-01U	SP-7	7
5391-08-01U	SP-8	8



5391-2
Sveiseplate
Vinkel
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-22-01	SP-2	2
5391-23-01	SP-3	3
5391-24-01	SP-4	4
5391-25-01	SP-5	5
5391-26-01	SP-6	6
5391-27-01	SP-7	7



5391-2
Sveiseplate dobbel
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-22-02	SPD	2
5391-23-02	SPD	3
5391-24-02	SPD	4
5391-25-02	SPD	5
5391-26-02	SPD	6

5391-3
Rekkesveiseplate
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Ant.klammer	Gruppe
5391-32-10	SP-2	10	2
5391-33-10	SP-3	10	3
5391-34-10	SP-4	10	4
5391-35-05	SP-5	5	5
5391-36-05	SP-6	5	6



5392-0
Unbrakoskrue
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-01-22	IS	M6	22	2
5392-03-28	IS	M6	28	3
5392-04-30	IS	M6	30	4
5392-05-40	IS	M6	40	5
5392-06-50	IS	M6	50	6
5392-07-60	IS	M6	60	7
5393-00-01	Skive	M6		



5391-7
Topplate
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-72-01	TP-2	2
5391-73-01	TP-3	3
5391-74-01	TP-4	4
5391-75-01	TP-5	5
5391-76-01	TP-6	6
5391-77-01	TP-7	7
5391-78-01	TP-8	8



5391-7
Topplate
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-72-02	TP-2	2
5391-73-02	TP-3	3
5391-74-02	TP-4	4
5391-75-02	TP-5	5
5391-76-02	TP-6	6
5391-77-02	TP-7	7
5391-78-02	TP-8	8



5396-3
Rekkesveiseplate
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Ant.klammer	Gruppe
5396-32-10	SP-2	10	2
5396-33-10	SP-3	10	3
5396-34-10	SP-4	10	4
5396-35-05	SP-5	5	5
5396-36-05	SP-6	5	6



5397-0
Unbrakoskrue
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-01-22	C 2	M6	22	2
5397-03-28	C 3	M6	28	3
5397-04-30	C 4	M6	30	4
5397-05-40	C 5	M6	40	5
5397-06-50	C 6	M6	50	6
5397-07-60	C 7	M6	60	7
5393-00-01	Skive	M6		



5392-2
Påbygningsskrue
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-21-22	PBS	M6	20	2
5392-23-28	PBS	M6	25	3
5392-24-30	PBS	M6	29	4
5392-25-40	PBS	M6	35	5
5392-26-50	PBS	M6	49	6



5397-2
Påbygningsskrue
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-21-22	PBS	M6	20	2
5397-23-28	PBS	M6	25	3
5397-24-30	PBS	M6	29	4
5397-25-40	PBS	M6	35	5
5397-26-50	PBS	M6	49	6



5392-3
Sekskantbolt
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-31-30	SKB	M6	30	2
5392-33-35	SKB	M6	35	3
5392-34-40	SKB	M6	40	4
5392-34-45	SKB	M6	45	5
5392-36-60	SKB	M6	60	6
5392-37-70	SKB	M6	70	7
5392-38-10	SKB	M6	100	8



5397-3
Sekskantbolt
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-31-30	SKB	M6	30	2
5397-33-35	SKB	M6	35	3
5397-34-40	SKB	M6	40	4
5397-34-45	SKB	M6	45	5
5397-36-60	SKB	M6	60	6
5397-37-70	SKB	M6	70	7
5397-38-10	SKB	M6	100	8

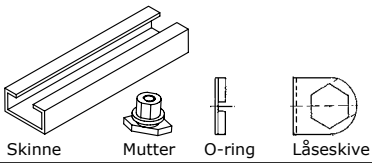

5393
Festeskinne
Stål
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type
5393-00-02	Mutter for skinne 6x21 mm
5393-00-03	O-ring for mutter til skinne
5393-00-05	Skinne 2m
5393-00-04	Låseskive for påbygningsskrue

Festeskinne med tilbehør samt låseskive for påbygningsskrue

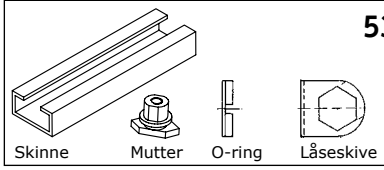

5393/5397/5398
Festeskinne
AISI 316
Standardserien
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type
5398-00-02	Mutter for skinne 6x21 mm
5393-00-03	O-ring for mutter til skinne
5398-00-05	Skinne 2m
5397-00-04	Låseskive for påbygningsskrue

Festeskinne med tilbehør samt låseskive for påbygningsskrue



Består av:
5390-1x-xx 1 par
5391-4x-xx 1 stk
5391-8x-xx 1 stk
5392-4x-xx 2 stk

5315
Komplett rørklammer
Polypropylen
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5315-01-08	CP 1 TPLK1012	1	8 mm
5315-01-10	CP 1 TPLK1010	1	10 mm
5315-01-12	CP 1 TPLK1012	1	12 mm
5315-01-14	CP 1 TPLK1014	1	14 mm
5315-01-15	CP 1 TPLK1015	1	15 mm
5315-01-16	CP 1 TPLK1016	1	16 mm
5315-01-18	CP 1 TPLK1018	1	18 mm
5315-01-20	CP 1 TPLK1020	1	20 mm
5315-02-20	CP 2 TPLK2020	2	20 mm
5315-02-22	CP 2 TPLK2022	2	22 mm
5315-02-25	CP 2 TPLK2025	2	25 mm
5315-02-28	CP 2 TPLK2028	2	28 mm
5315-02-30	CP 2 TPLK2030	2	30 mm
5315-03-30	CP 3 TPLK3030	3	30 mm
5315-03-32	CP 3 TPLK3032	3	32 mm
5315-03-33	CP 3 TPLK3033	3	33 mm
5315-03-35	CP 3 TPLK3035	3	35 mm
5315-03-36	CP 3 TPLK3036	3	36 mm
5315-03-38	CP 3 TPLK3038	3	38 mm
5315-03-40	CP 3 TPLK3040	3	40 mm
5315-03-42	CP 3 TPLK3042	3	42 mm
5315-03-45	CP 3 TPLK3045	3	45 mm
5315-04-38	CP 4 TPLK4038	4	38 mm
5315-04-40	CP 4 TPLK4040	4	40 mm
5315-04-42	CP 4 TPLK4042	4	42 mm
5315-04-45	CP 4 TPLK4045	4	45 mm
5315-04-48	CP 4 TPLK4048	4	48 mm
5315-04-50	CP 4 TPLK4050	4	50 mm
5315-04-53	CP 4 TPLK4053	4	53 mm
5315-04-56	CP 4 TPLK4056	4	56 mm
5315-04-60	CP 4 TPLK4060	4	60 mm
5315-04-63	CP 4 TPLK4063	4	63 mm
5315-04-65	CP 4 TPLK4065	4	65 mm
5315-04-70	CP 4 TPLK4070	4	70 mm
5315-05-73	CP 5 TPLK5073	5	73 mm
5315-05-80	CP 5 TPLK5080	5	80 mm
5315-05-90	CP 5 TPLK5090	5	90 mm
5315-06-100	CP 6 TPLK60100	6	100 mm
5315-06-102	CP 6 TPLK60102	6	102 mm
5315-06-108	CP 6 TPLK60108	6	108 mm
5315-06-121	CP 6 TPLK60121	6	121 mm
5315-07-133	CP 7 TPLK70133	7	133 mm
5315-07-146	CP 7 TPLK70146	7	146 mm
5315-07-150	CP 7 TPLK70150	7	150 mm
5315-07-159	CP 7 TPLK70159	7	159 mm
5315-07-168	CP 7 TPLK70168	7	168 mm
5315-08-168	CP 8 TPLK80168	8	168 mm
5315-08-177	CP 8 TPLK80177	8	177 mm
5315-08-193	CP 8 TPLK80193	8	193 mm
5315-08-219	CP 8 TPLK80219	8	219 mm
5315-09-219	CP 9 TPLK90219	9	219 mm
5315-09-273	CP 9 TPLK90273	9	273 mm
5315-09-324	CP 9 TPLK90324	9	324 mm



5390-1
Rørklammer
Polypropylen
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-11-08	CP 1 TPLK1012	1	8 mm
5390-11-10	CP 1 TPLK1010	1	10 mm
5390-11-12	CP 1 TPLK1012	1	12 mm
5390-11-13	CP 1 TPLK1013	1	13 mm
5390-11-14	CP 1 TPLK1014	1	14 mm
5390-11-15	CP 1 TPLK1015	1	15 mm
5390-11-16	CP 1 TPLK1016	1	16 mm
5390-11-18	CP 1 TPLK1018	1	18 mm
5390-11-20	CP 1 TPLK1020	1	20 mm
5390-12-20	CP 2 TPLK2020	2	20 mm
5390-12-21	CP 2 TPLK2021	2	21 mm
5390-12-22	CP 2 TPLK2022	2	22 mm
5390-12-25	CP 2 TPLK2025	2	25 mm
5390-12-26	CP 2 TPLK2026	2	26 mm
5390-12-28	CP 2 TPLK2028	2	28 mm
5390-12-30	CP 2 TPLK2030	2	30 mm
5390-13-30	CP 3 TPLK3030	3	30 mm
5390-13-32	CP 3 TPLK3032	3	32 mm
5390-13-33	CP 3 TPLK3033	3	33 mm
5390-13-34	CP 3 TPLK3034	3	34 mm
5390-13-35	CP 3 TPLK3035	3	35 mm
5390-13-36	CP 3 TPLK3036	3	36 mm
5390-13-38	CP 3 TPLK3038	3	38 mm
5390-13-40	CP 3 TPLK3040	3	40 mm
5390-13-42	CP 3 TPLK3042	3	42 mm
5390-13-45	CP 3 TPLK3045	3	45 mm
5390-14-38	CP 4 TPLK4038	4	38 mm
5390-14-40	CP 4 TPLK4040	4	40 mm
5390-14-42	CP 4 TPLK4042	4	42 mm
5390-14-45	CP 4 TPLK4045	4	45 mm
5390-14-48	CP 4 TPLK4048	4	48 mm
5390-14-50	CP 4 TPLK4050	4	50 mm
5390-14-53	CP 4 TPLK4053	4	53 mm
5390-14-54	CP 4 TPLK4054	4	54 mm
5390-14-56	CP 4 TPLK4056	4	56 mm
5390-14-60	CP 4 TPLK4060	4	60 mm
5390-14-63	CP 4 TPLK4063	4	63 mm
5390-14-64	CP 4 TPLK4064	4	64 mm
5390-14-65	CP 4 TPLK4065	4	65 mm
5390-14-70	CP 4 TPLK4070	4	70 mm
5390-15-73	CP 5 TPLK5073	5	73 mm
5390-15-80	CP 5 TPLK5080	5	80 mm
5390-15-85	CP 5 TPLK5085	5	85 mm
5390-15-90	CP 5 TPLK5090	5	90 mm
5390-16-100	CP 6 TPLK60100	6	100 mm
5390-16-102	CP 6 TPLK60102	6	102 mm
5390-16-108	CP 6 TPLK60108	6	108 mm
5390-16-121	CP 6 TPLK60121	6	121 mm
5390-17-133	CP 7 TPLK70133	7	133 mm
5390-17-146	CP 7 TPLK70146	7	146 mm
5390-17-150	CP 7 TPLK70150	7	150 mm
5390-17-159	CP 7 TPLK70159	7	159 mm
5390-17-168	CP 7 TPLK70168	7	168 mm
5390-18-168	CP 8 TPLK80168	8	168 mm
5390-18-177	CP 8 TPLK80177	8	177 mm
5390-18-193	CP 8 TPLK80193	8	193 mm
5390-18-219	CP 8 TPLK80219	8	219 mm
5390-19-219	CP 9 TPLK90219	9	219 mm
5390-19-273	CP 9 TPLK90273	9	273 mm
5390-19-324	CP 9 TPLK90324	9	324 mm



5390-5
Rørklammer
Polyamid
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-51-08	CP 1 TPLK1012	1	8 mm
5390-51-10	CP 1 TPLK1010	1	10 mm
5390-51-12	CP 1 TPLK1012	1	12 mm
5390-51-13	CP 1 TPLK1013	1	13 mm
5390-51-14	CP 1 TPLK1014	1	14 mm
5390-51-15	CP 1 TPLK1015	1	15 mm
5390-51-16	CP 1 TPLK1016	1	16 mm
5390-51-18	CP 1 TPLK1018	1	18 mm
5390-51-20	CP 1 TPLK1020	1	20 mm
5390-52-20	CP 2 TPLK2020	2	20 mm
5390-52-21	CP 2 TPLK2021	2	21 mm
5390-52-22	CP 2 TPLK2022	2	22 mm
5390-52-25	CP 2 TPLK2025	2	25 mm
5390-52-26	CP 2 TPLK2026	2	26 mm
5390-52-28	CP 2 TPLK2028	2	28 mm
5390-52-30	CP 2 TPLK2030	2	30 mm
5390-53-30	CP 3 TPLK3030	3	30 mm
5390-53-32	CP 3 TPLK3032	3	32 mm
5390-53-33	CP 3 TPLK3033	3	33 mm
5390-53-34	CP 3 TPLK3034	3	34 mm
5390-53-35	CP 3 TPLK3035	3	35 mm
5390-53-36	CP 3 TPLK3036	3	36 mm
5390-53-38	CP 3 TPLK3038	3	38 mm
5390-53-40	CP 3 TPLK3040	3	40 mm
5390-53-42	CP 3 TPLK3042	3	42 mm
5390-53-45	CP 3 TPLK3045	3	45 mm
5390-54-38	CP 4 TPLK4038	4	38 mm
5390-54-40	CP 4 TPLK4040	4	40 mm
5390-54-42	CP 4 TPLK4042	4	42 mm
5390-54-45	CP 4 TPLK4045	4	45 mm
5390-54-48	CP 4 TPLK4048	4	48 mm
5390-54-50	CP 4 TPLK4050	4	50 mm
5390-54-53	CP 4 TPLK4053	4	53 mm
5390-54-54	CP 4 TPLK4054	4	54 mm
5390-54-56	CP 4 TPLK4056	4	56 mm
5390-54-60	CP 4 TPLK4060	4	60 mm
5390-54-63	CP 4 TPLK4063	4	63 mm
5390-54-64	CP 4 TPLK4064	4	64 mm
5390-54-65	CP 4 TPLK4065	4	65 mm
5390-54-70	CP 4 TPLK4070	4	70 mm
5390-55-73	CP 5 TPLK5073	5	73 mm
5390-55-80	CP 5 TPLK5080	5	80 mm
5390-55-85	CP 5 TPLK5085	5	85 mm
5390-55-90	CP 5 TPLK5090	5	90 mm
5390-56-100	CP 6 TPLK60100	6	100 mm
5390-56-102	CP 6 TPLK60102	6	102 mm
5390-56-108	CP 6 TPLK60108	6	108 mm
5390-56-121	CP 6 TPLK60121	6	121 mm
5390-57-133	CP 7 TPLK70133	7	133 mm
5390-57-146	CP 7 TPLK70146	7	146 mm
5390-57-150	CP 7 TPLK70150	7	150 mm
5390-57-159	CP 7 TPLK70159	7	159 mm
5390-57-168	CP 7 TPLK70168	7	168 mm
5390-58-168	CP 8 TPLK80168	8	168 mm
5390-58-177	CP 8 TPLK80177	8	177 mm
5390-58-193	CP 8 TPLK80193	8	193 mm
5390-58-219	CP 8 TPLK80219	8	219 mm
5390-59-219	CP 9 TPLK90219	9	219 mm
5390-59-273	CP 9 TPLK90273	9	273 mm
5390-59-324	CP 9 TPLK90324	9	324 mm



Består av:
5390-1x-xx 1 par
5391-4x-xx 1 stk
5391-8x-xx 1 stk
5392-4x-xx 2 stk

5335
Komplett rørklammer
Aluminium
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5335-01-06	TSPA	1	6 mm
5335-01-08	TSPA	1	8 mm
5335-01-10	TSPA	1	10 mm
5335-01-12	TSPA	1	12 mm
5335-01-15	TSPA	1	15 mm
5335-01-16	TSPA	1	16 mm
5335-01-18	TSPA	1	18 mm
5335-01-20	TSPA	1	20 mm
5335-01-06	TSPA	1	6 mm
5335-01-08	TSPA	1	8 mm
5335-01-10	TSPA	1	10 mm
5335-01-12	TSPA	1	12 mm
5335-01-15	TSPA	1	15 mm
5335-01-16	TSPA	1	16 mm
5335-01-18	TSPA	1	18 mm
5335-01-20	TSPA	1	20 mm
5335-02-20	TSPA	2	20 mm
5335-02-22	TSPA	2	22 mm
5335-02-25	TSPA	2	25 mm
5335-02-28	TSPA	2	28 mm
5335-02-30	TSPA	2	30 mm
5335-03-32	TSPA	3	32 mm
5335-03-33	TSPA	3	33 mm
5335-03-35	TSPA	3	35 mm
5335-03-36	TSPA	3	36 mm
5335-03-38	TSPA	3	38 mm
5335-03-42	TSPA	3	42 mm
5335-03-45	TSPA	3	45 mm
5335-04-42	TSPA	4	42 mm
5335-04-48	TSPA	4	48 mm
5335-04-50	TSPA	4	50 mm
5335-04-56	TSPA	4	56 mm
5335-04-60	TSPA	4	60 mm
5335-04-63	TSPA	4	63 mm
5335-04-70	TSPA	4	70 mm
5335-05-65	TSPA	5	65 mm
5335-05-76	TSPA	5	76 mm
5335-05-90	TSPA	5	90 mm



Består av:
5390-1x-xx 1 par
5391-4x-xx 1 stk
5391-8x-xx 1 stk
5392-4x-xx 2 stk

5316
Komplett rørklammer
Polypropylen
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5316-02-22	TSPDP	2	22 mm
5316-02-25	TSPDP	2	25 mm
5316-02-28	TSPDP	2	28 mm
5316-02-30	TSPDP	2	30 mm
5316-03-32	TSPDP	3	32 mm
5316-03-33	TSPDP	3	33 mm
5316-03-35	TSPDP	3	35 mm
5316-03-36	TSPDP	3	36 mm
5316-03-38	TSPDP	3	38 mm
5316-03-40	TSPDP	3	40 mm
5316-03-42	TSPDP	3	42 mm
5316-03-45	TSPDP	3	45 mm
5316-04-38	TSPDP	4	38 mm
5316-04-40	TSPDP	4	40 mm
5316-04-42	TSPDP	4	42 mm
5316-04-45	TSPDP	4	45 mm
5316-04-48	TSPDP	4	48 mm
5316-04-50	TSPDP	4	50 mm
5316-04-53	TSPDP	4	53 mm
5316-04-56	TSPDP	4	56 mm
5316-04-60	TSPDP	4	60 mm
5316-04-63	TSPDP	4	63 mm
5316-04-65	TSPDP	4	65 mm
5316-04-70	TSPDP	4	70 mm
5316-05-73	TSPDP	5	73 mm
5316-05-80	TSPDP	5	80 mm
5316-05-90	TSPDP	5	90 mm



Består av:
5390-1x-xx 1 par
5391-4x-xx 1 stk
5391-8x-xx 1 stk
5392-4x-xx 2 stk

5336
Komplett rørklammer
Aluminium
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5336-02-20	TSPDA	2	20 mm
5336-02-22	TSPDA	2	22 mm
5336-02-25	TSPDA	2	25 mm
5336-02-28	TSPDA	2	28 mm
5336-02-30	TSPDA	2	30 mm
5336-03-32	TSPDA	3	32 mm
5336-03-33	TSPDA	3	33 mm
5336-03-35	TSPDA	3	35 mm
5336-03-36	TSPDA	3	36 mm
5336-03-38	TSPDA	3	38 mm
5336-03-42	TSPDA	3	42 mm
5336-03-45	TSPDA	3	45 mm
5336-04-42	TSPDA	4	42 mm
5336-04-48	TSPDA	4	48 mm
5336-04-50	TSPDA	4	50 mm
5336-04-56	TSPDA	4	56 mm
5336-04-60	TSPDA	4	60 mm
5336-04-63	TSPDA	4	63 mm
5336-04-70	TSPDA	4	70 mm
5336-05-65	TSPDA	5	65 mm
5336-05-76	TSPDA	5	76 mm
5336-05-90	TSPDA	5	90 mm



5399-5
Rørklammer
Polypropylen
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 1, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-51-02	PLK	1	1/8"
5399-51-04	PLK	1	1/4"
5399-51-06	PLK	1	3/8"
5399-52-08	PLK	2	1/2"
5399-52-12	PLK	2	3/4"
5399-53-16	PLK	3	1"
5399-53-20	PLK	3	1 1/4"
5399-54-16	PLK	4	1"
5399-54-20	PLK	4	1 1/4"
5399-54-24	PLK	4	1 1/2"
5399-54-28	PLK	4	1 3/4"
5399-54-32	PLK	4	2"
5399-55-32	PLK	5	2"
5399-55-36	PLK	5	2 1/4"
5399-55-40	PLK	5	2 1/2"
5399-55-48	PLK	5	3"
5399-56-56	PLK	6	3 1/2"
5399-56-64	PLK	6	4"
5399-56-72	PLK	6	4 1/2"
5399-57-80	PLK	7	5"
5399-57-96	PLK	7	6"



5399-6
Rørklammer
Polyamid selvslukkende
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 1, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-61-02	PLK	1	1/8"
5399-61-04	PLK	1	1/4"
5399-61-06	PLK	1	3/8"
5399-62-08	PLK	2	1/2"
5399-62-12	PLK	2	3/4"
5399-63-16	PLK	3	5/8"
5399-63-20	PLK	3	1 1/4"
5399-64-16	PLK	4	1"
5399-64-20	PLK	4	1 1/4"
5399-64-24	PLK	4	1 1/2"
5399-64-28	PLK	4	1 3/4"
5399-64-32	PLK	4	2"
5399-65-32	PLK	5	2"
5399-65-36	PLK	5	2 1/4"
5399-65-40	PLK	5	2 1/2"
5399-65-48	PLK	5	3"
5399-66-56	PLK	6	3 1/2"
5399-66-64	PLK	6	4"
5399-66-72	PLK	6	4 1/2"
5399-67-80	PLK	7	5"
5399-67-96	PLK	7	6"



5390-8
Rørklammer
Aluminium
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-82-20	TALK	2	20,0 mm
5390-82-22	TALK	2	22,0 mm
5390-82-25	TALK	2	25,0 mm
5390-82-28	TALK	2	28,0 mm
5390-82-30	TALK	2	30,0 mm
5390-83-32	TALK	3	32,0 mm
5390-83-33	TALK	3	(1") 33,7 mm
5390-83-35	TALK	3	35,0 mm
5390-83-36	TALK	3	36,0 mm
5390-83-38	TALK	3	38,0 mm
5390-83-40	TALK	3	40,0 mm
5390-83-42	TALK	3	(1 1/4") 42,4 mm
5390-83-45	TALK	3	45,0 mm
5390-84-48	TALK	4	(1 1/2") 48,3 mm
5390-84-50	TALK	4	50,0 mm
5390-84-56	TALK	4	56,0 mm
5390-84-60	TALK	4	(2") 60,3 mm
5390-84-63	TALK	4	63,0 mm
5390-84-70	TALK	4	70,0 mm
5390-85-65	TALK	5	65,0 mm
5390-85-76	TALK	5	(2 1/2") 76,0 mm
5390-85-90	TALK	5	90,0 mm



5395
U-bolt klammer
Før rørdiameter 1/8" - 24"
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type
5395-10-16	U-bolt 1" Lett (33,7mm)
5395-60-16	U-bolt 1" Tung AISI 316
5395-60-32	U-bolt 2" Tung AISI 316
5395-60-01	Mutter M 8
5395-60-02	Mutter M 10



5392-6
Påbygningsskrue
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-61-49	PBS	M 10	49 mm	1
5392-62-20	PBS	M 10	20 mm	2
5392-62-60	PBS	M 10	65 mm	2
5392-63-30	PBS	M 10	29 mm	3
5392-63-75	PBS	M 10	75 mm	3
5392-64-11	PBS	M 12	108 mm	4
5392-65-13	PBS	M 16	144 mm	5



5397-6
Påbygningsskrue
AISI 316
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-61-49	PBS	M 10	49 mm	1
5397-62-60	PBS	M 10	65 mm	2
5397-63-75	PBS	M 10	75 mm	3
5397-64-11	PBS	M 12	108 mm	4
5397-65-13	PBS	M 16	139 mm	5



5391-4
Sveiseplate
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-41-01	CP 1 TSP-1	1
5391-42-01	CP 2 TSP-2	2
5391-43-01	CP 3 TSP-3	3
5391-44-01	CP 4 TSP-4	4
5391-45-01	CP 5 TSP-5	5
5391-46-01	CP 6 TSP-6	6
5391-47-01	CP 7 TSP-7	7
5391-48-01	CP 8 TSP-8	8
5391-49-01	CP 9 TSP-9	9



5391-4
Sveiseplate
AISI 316
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-41-02	CP 1 TSP-1	1
5391-42-02	CP 2 TSP-2	2
5391-43-02	CP 3 TSP-3	3
5391-44-02	CP 4 TSP-4	4
5391-45-02	CP 5 TSP-5	5
5391-46-02	CP 6 TSP-6	6
5391-47-02	CP 7 TSP-7	7
5391-48-02	CP 8 TSP-8	8
5391-49-02	CP 9 TSP-9	9



5391
Topplate
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-81-01	CP 1 TTP-1	1
5391-82-01	CP 2 TTP-2	2
5391-83-01	CP 3 TTP-3	3
5391-84-01	CP 4 TTP-4	4
5391-85-01	CP 5 TTP-5	5
5391-86-01	CP 6 TTP-6	6
5391-87-01	CP 7 TTP-7	7
5391-88-01	CP 8 TTP-8	8
5391-89-01	CP 9 TTP-9	9



5391
Topplate
AISI 316
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-81-02	CP 1 TTP-1	1
5391-82-02	CP 2 TTP-2	2
5391-83-02	CP 3 TTP-3	3
5391-84-02	CP 4 TTP-4	4
5391-85-02	CP 5 TTP-5	5
5391-86-02	CP 6 TTP-6	6
5391-87-02	CP 7 TTP-7	7
5391-88-02	CP 8 TTP-8	8
5391-89-02	CP 9 TTP-9	9



5391-5
Dobbel sveiseplate
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-51-20	CP 1 TSPD	1
5391-52-20	CP 2 TSPD	2
5391-53-20	CP 3 TSPD	3
5391-54-20	CP 4 TSPD	4
5391-55-20	CP 5 TSPD	5



5391-9
Dobbel topplate
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5391-91-20	CP 1 TTPD	1
5391-92-20	CP 2 TTPD	2
5391-93-20	CP 3 TTPD	3
5391-94-20	CP 4 TTPD	4
5391-95-20	CP 5 TTPD	5



5390-7
Rørklammer
For gummibussing, polypropylen
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-72-00	CP2B	2	12-18 mm
5390-73-00	CP3B	3	18-28 mm
5390-74-00	CP4B	4	28-49 mm
5390-75-00	CP5B	5	58-75 mm
5390-76-00	CP6B	6	75-103 mm



5393
Festeskinne
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type
5393-10-03	O-ring for mutter til skinne
5393-10-05	Skinne 2m
5393-10-10	Mutter M 10 for skinne
5393-10-12	Mutter M 12 for skinne

Festeskinne med tilbehør samt låseskive for påbygningsskrue



5398
Festeskinne
AISI 316
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type
5398-10-03	O-ring for mutter til skinne
5398-10-05	Skinne 2m
5398-10-10	Mutter M 10 for skinne
5398-10-12	Mutter M 12 for skinne

Festeskinne med tilbehør samt låseskive for påbygningsskrue



5390-7
Gummibussing for rørklammer
Gummi
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-72-12	Bussing CP2-B	2	12 mm
5390-72-14	Bussing CP2-B	2	14 mm
5390-72-15	Bussing CP2-B	2	15 mm
5390-72-16	Bussing CP2-B	2	16 mm
5390-72-18	Bussing CP2-B	2	18 mm
5390-73-18	Bussing CP3-B	3	18 mm
5390-73-20	Bussing CP3-B	3	20 mm
5390-73-22	Bussing CP3-B	3	22 mm
5390-73-25	Bussing CP3-B	3	25 mm
5390-73-28	Bussing CP3-B	3	28 mm
5390-74-28	Bussing CP4-B	4	28 mm
5390-74-30	Bussing CP4-B	4	30 mm
5390-74-35	Bussing CP4-B	4	35 mm
5390-74-38	Bussing CP4-B	4	38 mm
5390-74-42	Bussing CP4-B	4	42 mm
5390-74-49	Bussing CP4-B	4	49 mm
5390-75-58	Bussing CP5-B	5	58 mm
5390-75-60	Bussing CP5-B	5	60 mm
5390-75-63	Bussing CP5-B	5	63 mm
5390-75-65	Bussing CP5-B	5	65 mm
5390-75-70	Bussing CP5-B	5	70 mm
5390-75-73	Bussing CP5-B	5	73 mm
5390-75-75	Bussing CP5-B	5	75 mm
5390-76-75	Bussing CP6-B	6	75 mm
5390-76-80	Bussing CP6-B	6	80 mm
5390-76-85	Bussing CP6-B	6	85 mm
5390-76-90	Bussing CP6-B	6	90 mm
5390-76-100	Bussing CP6-B	6	100 mm
5390-76-102	Bussing CP6-B	6	102 mm
5390-76-103	Bussing CP6-B	6	103 mm



5392-4
Sekskantbolt
Stål
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-41-45	CP 1	M 10	45 mm	1
5392-42-60	CP 2	M 10	60 mm	2
5392-43-75	CP 3	M 10	70 mm	3
5392-44-11	CP 4	M 12	100 mm	4
5392-45-13	CP 5	M 16	130 mm	5
5392-46-19	CP 6	M 20	190 mm	6
5392-47-20	CP 7	M 20	220 mm	7
5392-48-30	CP 8	M 30	300 mm	8
5392-49-45	CP 9	M 30	450 mm	9



5397-4
Sekskantbolt
AISI 316
Tung serie
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-41-45	CP 1	M 10	45 mm	1
5397-42-60	CP 2	M 10	60 mm	2
5397-43-75	CP 3	M 10	70 mm	3
5397-44-11	CP 4	M 12	100 mm	4
5397-45-13	CP 5	M 16	130 mm	5
5397-46-19	CP 6	M 20	190 mm	6
5397-47-22	CP 7	M 20	220 mm	7
5397-48-30	CP 8	M 30	300 mm	8
5397-49-45	CP 9	M 30	450 mm	9



5342
Komplett rørklammer
Polypropylen
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5342-02-14	DB	2	14 mm
5342-02-15	DB	2	15 mm
5342-02-16	DB	2	16 mm
5342-02-18	DB	2	18 mm
5342-03-20	DB	3	20 mm
5342-03-22	DB	3	22 mm
5342-03-25	DB	3	25 mm
5342-04-26	DB	4	26 mm
5342-04-28	DB	4	28 mm
5342-04-30	DB	4	30 mm
5342-05-35	DB	5	35 mm
5342-05-38	DB	5	38 mm
5342-05-42	DB	5	42 mm



Består av:
5390-4x-xx 1 par
5394-0x-xx 1 stk
5394-1x-xx 1 stk
5392-xx-xx 1 stk

5343
Komplett rørklammer
Polypropylen
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5343-01-06	CF-1	1	6 mm
5343-01-08	CF-1	1	8 mm
5343-01-10	CF-1	1	10 mm
5343-01-12	CF-1	1	12 mm
5343-02-14	CF-2	2	14 mm
5343-02-15	CF-2	2	15 mm
5343-02-16	CF-2	2	16 mm
5343-02-18	CF-2	2	18 mm
5343-03-20	CF-3	3	20 mm
5343-03-22	CF-3	3	22 mm
5343-03-25	CF-3	3	25 mm
5343-04-20	CF-4	4	20 mm
5343-04-26	CF-4	4	26 mm
5343-04-28	CF-4	4	28 mm
5343-04-30	CF-4	4	30 mm
5343-05-35	CF-5	5	35 mm
5343-05-38	CF-5	5	38 mm
5343-05-42	CF-5	5	42 mm



5390-4
Rørklammer
Polypropylen
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-41-06	CF-1	1	6 mm
5390-41-08	CF-1	1	8 mm
5390-41-10	CF-1	1	10 mm
5390-41-12	CF-1	1	12 mm
5390-42-14	CF-2	2	14 mm
5390-42-15	CF-2	2	15 mm
5390-42-16	CF-2	2	16 mm
5390-42-18	CF-2	2	18 mm
5390-43-20	CF-3	3	20 mm
5390-43-22	CF-3	3	22 mm
5390-43-23	CF-3	3	23 mm
5390-43-25	CF-3	3	25 mm
5390-44-26	CF-4	4	26 mm
5390-44-28	CF-4	4	28 mm
5390-44-30	CF-4	4	30 mm
5390-45-33	CF-5	5	33 mm
5390-45-35	CF-5	5	35 mm
5390-45-38	CF-5	5	38 mm
5390-45-40	CF-5	5	40 mm
5390-45-42	CF-5	5	42 mm



5390-4
Rørklammer
Polyamid
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-41-06P	CF-1 DPLK106/06	1	6 mm
5390-41-08P	CF-1 DPLK108/08	1	8 mm
5390-41-10P	CF-1 DPLK110/10	1	10 mm
5390-41-12P	CF-1 DPLK112/12	1	12 mm
5390-42-14P	CF-2 DPLK214/14	2	14 mm
5390-42-15P	CF-2 DPLK215/15	2	15 mm
5390-42-16P	CF-2 DPLK216/16	2	16 mm
5390-42-18P	CF-2 DPLK218/18	2	18 mm
5390-43-20P	CF-3 DPLK320/20	3	20 mm
5390-43-22P	CF-3 DPLK322/22	3	22 mm
5390-43-23P	CF-3 DPLK323/23	3	23 mm
5390-43-25P	CF-3 DPLK325/25	3	25 mm
5390-44-26P	CF-4 DPLK426/26	4	26 mm
5390-44-28P	CF-4 DPLK428/28	4	28 mm
5390-44-30P	CF-4 DPLK430/30	4	30 mm
5390-45-33P	CF-5 DPLK533/33	5	33 mm
5390-45-35P	CF-5 DPLK535/35	5	35 mm
5390-45-38P	CF-5 DPLK538/38	5	38 mm
5390-45-40P	CF-5 DPLK540/40	5	40 mm
5390-45-42P	CF-5 DPLK542/42	5	42 mm



5390-4P
Rørklammer
Polyamid selvslukkende
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5390-41-06P	DPLK	1	6 mm
5390-41-08P	DPLK	1	8 mm
5390-41-10P	DPLK	1	10 mm
5390-41-12P	DPLK	1	12 mm
5390-42-14P	DPLK	2	14 mm
5390-42-16P	DPLK	2	16 mm
5390-42-18P	DPLK	2	18 mm
5390-43-20P	DPLK	3	20 mm
5390-43-22P	DPLK	3	22 mm
5390-43-23P	DPLK	3	23 mm
5390-44-26P	DPLK	4	26 mm
5390-44-28P	DPLK	4	28 mm
5390-44-30P	DPLK	4	30 mm
5390-45-33P	DPLK	5	33 mm
5390-45-35P	DPLK	5	35 mm
5390-45-38P	DPLK	5	38 mm
5390-45-40P	DPLK	5	40 mm
5390-45-42P	DPLK	5	42 mm



5399-8
Rørklammer
Polypropylen
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 1, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-82-04	CF 2 DPLK	2	1/4"
5399-82-06	CF 2 DPLK	2	3/8"
5399-83-08	CF 3 DPLK	3	1/2"
5399-84-12	CF 4 DPLK	4	3/4"
5399-85-16	CF 5 DPLK	5	1"
5399-85-20	CF 5 DPLK	5	1 1/4"



5399-9
Rørklammer
Polypropylen
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570
Tabell 2, se side 433

Artikkel nr	Type	Gruppe	Rør Ø
5399-91-04	CF 1 DPLK	1	1/4"
5399-91-06	CF 1 DPLK	1	3/8"
5399-91-08	CF 1 DPLK	1	1/2"
5399-92-08	CF 1 DPLK	2	1/2"
5399-92-10	CF 2 DPLK	2	5/8"
5399-93-12	CF 3 DPLK	3	3/4"
5399-93-16	CF 3 DPLK	3	1"
5399-94-12	CF 4 DPLK	4	3/4"
5399-95-20	CF 5 DPLK	5	1 1/4"
5399-95-24	CF 5 DPLK	5	1 1/2"



5392
Sekskantbolt
Stål
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5392-33-35	SKB	M 6	35	1
5392-52-35	SKB	M 8	35	2
5392-53-45	SKB	M 8	45	3
5392-54-50	SKB	M 8	50	4
5392-55-60	SKB	M 8	60	5



5394
Sveiseplate
Stål
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5394-01-01	CF 1 DSP-1	1
5394-02-01	CF 2 DSP-2	2
5394-03-01	CF 3 DSP-3	3
5394-04-01	CF 4 DSP-4	4
5394-05-01	CF 5 DSP-5	5



5394U
Sveiseplate
Ubehandlet stål
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5394-01-01U	CF 1 DSP-1	1
5394-02-01U	CF 2 DSP-2	2
5394-03-01U	CF 3 DSP-3	3
5394-04-01U	CF 4 DSP-4	4
5394-05-01U	CF 5 DSP-5	5



5396
Sveiseplate
AISI 316
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5396-51-01	CF 1 DSP-1	1
5396-52-01	CF 2 DSP-2	2
5396-53-01	CF 3 DSP-3	3
5396-54-01	CF 4 DSP-4	4
5396-55-01	CF 5 DSP-5	5



5397
Sekskantbolt
AISI 316
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gjenge	Lengde	Gruppe
5397-33-35	SKB	M 6	35	1
5397-52-35	SKB	M 8	35	2
5397-53-45	SKB	M 8	45	3
5397-54-50	SKB	M 8	50	4
5397-55-60	SKB	M 8	60	5



5393
Skive for dobbeltklammer

Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gjenge	Gruppe
5393-00-06	DB 2	M6	1
5393-00-08	DB 2	M8	2-5



5394
Topplate

Stål
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Gruppe
5394-11-01	CF 1 DTP-1	1
5394-12-01	CF 2 DTP-2	2
5394-13-01	CF 3 DTP-3	3
5394-14-01	CF 4 DTP-4	4
5394-15-01	CF 5 DTP-5	5



5396
Topplate

AISI 316
Dobbeltklammer
PRODUKTGRUPPE 781

Artikkel nr	Type	Gruppe
5396-61-01	CF 1 DTP-1	1
5396-62-01	CF 2 DTP-2	2
5396-63-01	CF 3 DTP-3	3
5396-64-01	CF 4 DTP-4	4
5396-65-01	CF 5 DTP-5	5



5360
Rørklammer

Polypropylen
Leppeklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Rør Ø
5360-00-04	LKE	4 mm
5360-00-06	LKE	6 mm
5360-00-08	LKE	8 mm
5360-00-10	LKE	10 mm
5360-00-12	LKE	12 mm
5360-00-15	LKE	15 mm
5360-00-18	LKE	18 mm
5360-00-22	LKE	22 mm

Enkelklamme for trykkluftinstallasjoner, bil, maskin og verkstedindustri, styring og reguleringsteknikk, samt VVS og el-installasjoner. Utførelse i polypropylen, enkel å montere, elastisk, vibrasjons- og lyddempende.

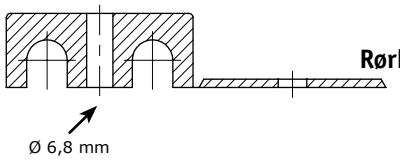

5360
Rørklammer dobbel

Polypropylen
Leppeklammer
PRODUKTGRUPPE 570

Artikkel nr	Type	Rør Ø
5360-04-04	LKD	4 mm
5360-04-08	LKD	4 mm
5360-06-06	LKD	6 mm
5360-06-08	LKD	6 mm
5360-08-08	LKD	8 mm
5360-10-10	LKD	10 mm
5360-10-15	LKD	10 mm
5360-12-12	LKD	12 mm
5360-12-15	LKD	12 mm
5360-15-15	LKD	15 mm
5360-18-18	LKD	18 mm
5360-22-22	LKD	22 mm

Dobbeltklamme for trykkluftinstallasjoner, bil, maskin og verkstedindustri, styring og reguleringsteknikk, samt VVS og el-installasjoner. Utførelse i polypropylen, enkel å montere, elastisk, vibrasjons og lyddempende

Tabeller for tomme og instrumenteringsrør

TABELL 1		TABELL 2	
Tommer	MM	Tommer	MM
1/8"	10,00	1/4"	3,35
1/4"	13,25	5/16"	7,89
3/8"	16,75	3/8"	9,52
1/2"	21,25	1/2"	12,70
3/4"	26,75	5/8"	15,87
1"	33,50	3/4"	19,05
1 1/4"	42,25	7/8"	22,22
1 1/2"	48,25	1"	25,40
1 3/4"	53,74	1 1/4"	31,75
2"	60,00	1 1/2"	38,10
2 1/4"	66,00	1 3/4"	44,45
2 1/2"	75,50	2"	50,80
3"	88,25	2 1/4"	57,20
3 1/2"	101,00	2 1/2"	63,50
4"	113,50	2 3/4"	70,0
4 1/2"	126,50	3"	76,20
5"	139,00	3 1/2"	88,90
6"	168,00	4"	101,60
8"	219,00	4 1/2"	114,30
		5"	127,00
		5 1/4"	133,00
		6"	152,00
		8"	203,00

PNEUMATIKK

5:8

HYDROSCAND PNEUMATIKK

PRODUKTGRUPPE 521

Hydroscand tilbyr et komplett utvalg av pneumatikkoblinger, ventiler, filter, sylindre og tilbehør.
Vi har også et stort utvalg av sylindere og aktuatorer med diametre fra Ø 10 til 320mm ISO og VDMA standarder.

KODENØKKEL

- P regulator

Presisjonsregulator (pilotregulator for regulatorer Skillair serie 400)

- Smøreapparat CA

Smøreapparat med mulighet for oljepåfylling under trykk

- Smøreapparat ML

Smøreapparat med elektrisk nivåføler

- Smøreapparat CAML

Smøreapparat med mulighet for oljepåfylling under trykk samt med elektrisk signal for minimum oljenivå

- Smøreapparat CD

Smøreapparat med oljepåfylling gjennom undertrykk

- Smøreapparat CDML

Smøreapparat med oljepåfylling gjennom undertrykk samt med elektrisk signal for minimum oljenivå

- Smøreapparat CDV

Smøreapparat med automatisk oljepåfylling gjennom undertrykk samt tilkobling for fjernkontroll

- Filter RMSA

Filter med manuell eller helautomatisk drenering ved O trykk

- Filter RA

Filter med helautomatisk drenering, flottør (mindre dim.)

- Filter SAC

Filter med helautomatisk drenering ved hver trykkforandring (mindre dim.)

Samtlige ovenfornevnte kombinasjoner finnes i følgende versjoner:

- Område: 0÷2 bar, 0÷4 bar, 0÷8 bar, 0÷12 bar
- Filterelement: 5µ, 20µ, 50µ
- Drenering: manuell, halvautomatisk, helautomatisk

INNHOLD

	PNEUMATIKK	SIDE
M2001	GE BSP/MM	436
M2001	GE BSP/MM Konisk	436
M2001S	GE BSP/MM AISI 316	436
M2002	GAI BSP	436
M2003	G	436
M2003S	G AISI 316	436
M2004	W	437
M2004S	W AISI 316	437
M2005	T	437
M2005S	T AISI 316	437
M	K	437
M2006	SPA BSP/MM	437
M2006S	SPA BSP/MM AISI 316	437
M2007	Skjøterør	438
M2008	KOR	438
M2010	Plugg	438
M2011	SV	438
M2011S	SV AISI 316	438
M2012	Banjo BSP/MM	438
M2013	Dobbelbanjo BSP/MM	439
M2014	Enkel svivelkupling	439
M2015	Dobbel svivelkupling	439
M2031	WE BSP/MM	439
M2031	WE BSP/MM konisk	439
M2031S	WE BSP/MM AISI 316	439
M2407	Banjobolt serie R	440
M2408	Dobbel banjobolt serie R	440
MMW097053	Lyddemper MW SE	440
MW097053	Lyddemper MW FSE	440
MW097053	Lyddemper MW SPL	440
M000000001	Sortimenteske Pnaumatikk	440
M70	Luftventil el	441
M70	Luftventil spak	441
M70	Luftventil	441
M9011	Pneumatikkrør	441
M	Luftbehandlingsutstyr tåkesmører	442
M	Luftbehandlingsutstyr filter	442
M	Luftbehandlingsutstyr regulator	442
M	Luftbehandlingsutstyr filterregulator	442
M	Luftbehandlingsutstyr filter/regulator/smører	442
M	Luftbehandlingsutstyr ONE	442
M	Tilbehør	442

M2001
GE BSP/MM

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2001-B01	Fox	3-M3	50
M2001-B02	Fox	3-M5	50
M2001-A01	Fox	3,17-M3	50
M2001-A02	Fox	3,17-M5	50
M2001-001	Fox	4-M5	50
M2001-002	Fox	4-1/8″	50
M2001-003	Fox	4-1/4″	50
M2001-004	R	5-M5	50
M2001-005	R	5-1/8″	50
M2001-006	R	5-1/4″	50
M2001-000	Fox	6-M5	50
M2001-007	Fox	6-1/8″	50
M2001-008	Fox	6-1/4″	50
M2001-009	Fox	8-1/8″	50
M2001-010	Fox	8-1/4″	50
M2001-011	Fox	8-3/8″	50
M2001-012	Fox	10-1/4″	50
M2001-013	Fox	10-3/8″	50
M2001-019	R	12-1/4″	50
M2001-014	R	12-3/8″	50
M2001-015	R	12-1/2″	50
M2001-016	R	14-3/8″	50
M2001-017	R	14-1/2″	50
M2001-101	Fox	6-M12x1,5	50
M2001-102	Fox	8-M12x1,5	50

M2001S
GE BSP/MM
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2001-B01S	R	3-M3	1
M2001-B02S	R	3-M5	1
M2001-A01S	R	3,17-M3	1
M2001-A02S	R	3,17-M5	1
M2001-001S	R	4-M5	1
M2001-002S	R	4-1/8″	1
M2001-003S	R	4-1/4″	1
M2001-004S	R	5-M5	1
M2001-005S	R	5-1/8″	1
M2001-006S	R	5-1/4″	1
M2001-000S	R	6-M5	1
M2001-007S	R	6-1/8″	1
M2001-008S	R	6-1/4″	1
M2001-009S	R	8-1/8″	1
M2001-010S	R	8-1/4″	1
M2001-011S	R	8-3/8″	1
M2001-012S	R	10-1/4″	1
M2001-013S	R	10-3/8″	1
M2001-019S	R	12-1/4″	1
M2001-014S	R	12-3/8″	1
M2001-015S	R	12-1/2″	1
M2001-016S	R	14-3/8″	1
M2001-017S	R	14-1/2″	1
M2001-101S	R	6-M12x1,5	1
M2001-102S	R	8-M12x1,5	1

M2001
GE BSP/MM
Konisk

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2L-C13	Fox	C 10-1/4″	50
M2L-C14	Fox	C 10-3/8″	50
M2001-C15	R	C 12-3/8″	25
M2001-Z07	R	Z 6-M12x1,0	50
M2001-Z08	R	Z 6-M12x1,5	50

M2002
GAI BSP

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2002-001	Fox	4-1/8″	50
M2002-002	Fox	4-1/4″	50
M2002-003	R	5-1/8″	50
M2002-004	R	5-1/4″	50
M2002-005	Fox	6-1/8″	50
M2002-006	Fox	6-1/4″	50
M2002-007	Fox	8-1/8″	50
M2002-008	Fox	8-1/4″	50
M2002-010	Fox	10-3/8″	50

M2003
G

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2003-A02	R	3	50
M2003-001	Fox	4	50
M2003-002	R	5	50
M2003-003	Fox	6	50
M2003-004	Fox	8	50
M2003-005	Fox	10	50
M2003-006	R	12	50
M2003-007	R	14	50

M2003S
G
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2003-001S	R	4	1
M2003-002S	R	5	1
M2003-003S	R	6	1
M2003-004S	R	8	1
M2003-005S	R	10	1
M2003-006S	R	12	1
M2003-007S	R	14	1

M2004
W

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2004-001	Fox	4	50
M2004-002	R	5	50
M2004-003	Fox	6	50
M2004-004	Fox	8	50
M2004-005	Fox	10	50
M2004-006	R	12	50
M2004-007	R	14	50

M2004S
W
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2004-001S	Fox	4	50
M2004-002S	R	5	50
M2004-003S	Fox	6	50
M2004-004S	Fox	8	50
M2004-005S	Fox	10	50
M2004-006S	R	12	50
M2004-007S	R	14	50

M2005
T

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2005-001	Fox	4	50
M2005-002	R	5	50
M2005-003	Fox	6	50
M2005-004	Fox	8	50
M2005-005	Fox	10	50
M2005-006	R	12	50
M2005-007	R	14	50

M2005S
T
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2005-001S	R	4	1
M2005-002S	R	5	1
M2005-003S	R	6	1
M2005-004S	R	8	1
M2005-005S	R	10	1
M2005-006S	R	12	1
M2005-007S	R	14	1

M
K

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Type
M2L40-003	Fox	Kryss RL40-6
M2L40-004	Fox	Kryss RL40-8

M2006
SPA BSP/MM

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2006-A01	R	3,17-M5	100
M2006-001	R	4-M5	50
M2006-002	R	4-1/8″	50
M2006-003	R	4-1/4″	50
M2006-004	R	5-M5	50
M2006-005	R	5-1/8″	50
M2006-006	R	5- 1/4″	50
M2006-000	R	6-M5	50
M2006-007	R	6-1/8″	50
M2006-008	R	6-1/4″	50
M2006-009	R	8-1/8″	50
M2006-010	R	8-1/4″	50
M2006-011	R	8-3/8″	50
M2006-012	R	10-1/4″	50
M2006-013	R	10-3/8″	50
M2006-014	R	12-3/8″	25
M2006-015	R	12-1/2″	25
M2006-016	R	14-3/8″	25
M2006-017	R	14-1/2″	25
M2006-019	R	12-1/4″	25
M2006-101	R	6-M12x1,5	50
M2006-102	R	8-M12x1,5	50

M2006S
SPA BSP/MM
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2006-A01S	R	3,17-M5	1
M2006-001S	R	4-M5	1
M2006-002S	R	4-1/8″	1
M2006-003S	R	4-1/4″	1
M2006-004S	R	5-M5	1
M2006-005S	R	5-1/8″	1
M2006-006S	R	5- 1/4″	1
M2006-000S	R	6-M5	1
M2006-007S	R	6-1/8″	1
M2006-008S	R	6-1/4″	1
M2006-009S	R	8-1/8″	1
M2006-010S	R	8-1/4″	1
M2006-011S	R	8-3/8″	1
M2006-012S	R	10-1/4″	1
M2006-013S	R	10-3/8″	1
M2006-014S	R	12-3/8″	1
M2006-015S	R	12-1/2″	1
M2006-016S	R	14-3/8″	1
M2006-017S	R	14-1/2″	1
M2006-019S	R	12-1/4″	1
M2006-101S	R	6-M12x1,5	1
M2006-102S	R	8-M12x1,5	1

M2007
Skjøterør

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2007-001	R	4	100
M2007-002	R	5	50
M2007-003	R	6	50
M2007-004	Fox	8	50
M2007-005	R	10	20
M2007-006	R	12	25
M2007-007	R	14	20

M2008
KOR

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2008-A01	R	4-3	50
M2008-001	R	5-4	50
M2008-002	Fox	6-4	50
M2008-003	R	6-5	50
M2008-004	Fox	8-4	50
M2008-005	R	8-5	50
M2008-006	Fox	8-6	50
M2008-007	Fox	10-6	50
M2008-008	Fox	10-8	50
M2008-009	R	12-4	25
M2008-010	R	12-6	25
M2008-011	R	12-8	25
M2008-014	R	14-8	25
M2008-015	R	12-10	25
M2008-017	R	14-10	25
M2008-018	R	14-12	25

M2010
Plugg

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2010-A01	Fox	3,17	100
M2010-001	Fox	4	100
M2010-002	R	5	50
M2010-003	Fox	6	50
M2010-004	Fox	8	50
M2010-005	Fox	10	50
M2010-006	R	12	25
M2010-007	R	14	25

M2011
SV

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2011-001	Fox	4	50
M2011-002	R	5	50
M2011-003	Fox	6	50
M2011-004	Fox	8	50
M2011-005	Fox	10	50
M2011-006	R	12	25
M2011-007	R	14	25

M2011S
SV
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Rør dim.	Forp/kv
M2011-001S	R	4	1
M2011-002S	R	5	1
M2011-003S	R	6	1
M2011-004S	R	8	1
M2011-005S	R	10	1
M2011-006S	R	12	1
M2011-007S	R	14	1

M2012
Banjo BSP/MM

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2012-A02	R	3-M5	100
M2012-A01	R	3,17-M5	100
M2012-002	R	4-1/8″	50
M2012-003	R	5-M5	50
M2012-004	R	5-1/8″	50
M2012-005	R	6-1/8″	50
M2012-006	R	6-1/4″	25
M2012-007	R	8-1/8″	25
M2012-008	R	8-1/4″	25
M2012-009	R	8-3/8″	25
M2012-010	R	10-1/4″	25
M2012-011	R	10-3/8″	25
M2012-012	R	12-3/8″	25
M2012-013	R	12-1/4″	25
M2012-014	R	12-1/2″	25

M2013
Dobbelbanjo BSP/MM

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2013-002	R	4-1/8″	50
M2013-003	R	5-M5	50
M2013-004	R	5-1/8″	50
M2013-005	R	6-1/8″	50
M2013-006	R	6-1/4″	50
M2013-007	R	8-1/8″	50
M2013-008	R	8-1/4″	50
M2013-009	R	8-3/8″	25
M2013-010	R	10-1/4″	25
M2013-011	R	10-3/8″	20
M2013-012	R	12-3/8″	25
M2013-013	R	12-1/4″	25
M2013-014	R	12-1/2″	20

M2014
Enkel svivelkupling

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2014-101	Fox	3-M3	100
M2014-102	Fox	3,17-M3	100
M2014-103	Fox	3-M5	100
M2014-104	Fox	3,17-M5	100
M2014-001	Fox	4-M5	50
M2014-002	Fox	4-1/8″	50
M2014-003	R	5-M5	50
M2014-004	R	5-1/8″	50
M2014-106	R	6-M5	50
M2014-005	Fox	6-1/8″	50
M2014-006	Fox	8-1/8″	50
M2014-007	Fox	6-1/4″	50
M2014-008	Fox	8-1/4″	50
M2014-009	R	10-1/4″	50
M2014-010	R	12-1/4″	25
M2014-011	R	12-3/8″	25
M2014-012	R	12-1/2″	20
M2014-013	R	8-3/8″	25
M2014-014	R	10-3/8″	25

M2015
Dobbel svivelkupling

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2015-001	R	4-M5	50
M2015-002	R	4-1/8″	50
M2015-003	R	5-M5	50
M2015-004	R	5-1/8″	50
M2015-005	R	6-1/8″	50
M2015-006	R	8-1/8″	50
M2015-007	R	6-1/4″	25
M2015-008	R	8-1/4″	25
M2015-009	R	10-1/4″	25
M2015-010	R	12-1/4″	25
M2015-011	R	12-3/8″	20
M2015-012	R	12-1/2″	10

M2031
WE BSP/MM

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2031-001	Fox	4-M5	50
M2031-002	Fox	4-1/8″	50
M2031-003	Fox	4-1/4″	50
M2031-004	R	5-M5	50
M2031-005	R	5-1/8″	50
M2031-006	R	5-1/4″	50
M2031-007	Fox	6-M5	50
M2031-008	Fox	6-1/8″	50
M2031-009	Fox	6-1/4″	50
M2031-010	Fox	8-1/8″	50
M2031-011	Fox	8-1/4″	50
M2031-012	Fox	8-3/8″	50
M2031-013	Fox	10-1/4″	25
M2031-014	R	10-3/8″	25
M2031-015	R	10-1/2″	25
M2031-016	R	12-1/4″	25
M2031-017	R	12-3/8″	25
M2031-018	R	12-1/2″	25
M2031-019	R	14-1/2″	20

M2031S
WE BSP/MM
AISI 316

Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2031-001S	R	4-M5	1
M2031-002S	R	4-1/8″	1
M2031-003S	R	4-1/4″	1
M2031-004S	R	5-M5	1
M2031-005S	R	5-1/8″	1
M2031-006S	R	5-1/4″	1
M2031-007S	R	6-M5	1
M2031-008S	R	6-1/8″	1
M2031-009S	R	6-1/4″	1
M2031-010S	R	8-1/8″	1
M2031-011S	R	8-1/4″	1
M2031-012S	R	8-3/8″	1
M2031-013S	R	10-1/4″	1
M2031-014S	R	10-3/8″	1
M2031-015S	R	10-1/2″	1
M2031-016S	R	12-1/4″	1
M2031-017S	R	12-3/8″	1
M2031-018S	R	12-1/2″	1
M2031-019S	R	14-1/2″	1

M2031
WE BSP
Konisk
Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2031-C13	R	C 10-1/4″	25
M2031-C14	R	C 10 3/8″	25
M2031-C15	R	C 12-3/8″	25
M2031-C16	R	C 12-1/2″	25

M2407
Banjobolt
Serie R
Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2407-001	u/O-ring	M5	100
M2407-002	u/O-ring	1/8″	100
M2407-003	u/O-ring	1/4″	50
M2407-004	u/O-ring	3/8″	50
M2407-005	u/O-ring	1/2″	25
M2407-006	u/O-ring	M12x1,5	50
M2407-102	m/O-ring	1/8″	100
M2407-103	m/O-ring	1/4″	50
M2407-104	m/O-ring	3/8″	50

M2408
Dobbel banjobolt
Serie R
Pneumatikkfittings
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge	Forp/kv
M2408-001	u/O-ring	1/8″	100
M2408-002	u/O-ring	1/4″	50
M2408-003	u/O-ring	3/8″	20
M2408-004	u/O-ring	1/2″	25
M2408-102	m/O-ring	1/8″	100
M2408-103	m/O-ring	1/4″	50
M2408-104	m/O-ring	3/8″	20

MW097053
Lyddemper MW SE
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Gjenge	Forp/kv
MW097053-0020	M7	50
MW097053-0021	M5	50
MW097053-0022	1/8″	50
MW097053-0023	1/4″	20
MW097053-0024	3/8″	20
MW097053-0025	1/2″	10
MW097053-0026	3/4″	10
MW097053-0027	1″	10

MW097053
Lyddemper MWFSE
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Gjenge	Forp/kv
MW097053-0051	M5	50
MW097053-0052	1/8″	50
MW097053-0053	1/4″	20
MW097053-0054	3/8″	20
MW097053-0055	1/2″	10
MW097053-0056	3/4″	10
MW097053-0057	1″	10

MW097053
Dynamisk Lyddemper MW SPL
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Gjenge	Forp/kv
MW097053-0062	1/8″	50
MW097053-0063	1/4″	50
MW097053-0064	3/8″	20
MW097053-0065	1/2″	20
MW097053-0066	3/4″	10
MW097053-0067	1″	10

MW097053
Lyddemper MW SPL-F
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Gjenge	Forp/kv
MW097053-0072	1/8″	50
MW097053-0073	1/4″	50
MW097053-0074	3/8″	20
MW097053-0075	1/2″	20

M00000001
Sortimenteske
Pneumatikk
Push-in kupplinger
PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
M2L35007	3 stk
M2L35008	3 stk
M2L35009	3 stk
M2L35010	2 stk
M2L22003	3 stk
M2L22004	2 stk
M2L34007	5 stk
M2L34008	5 stk
M2L34009	5 stk
M2L34010	5 stk
M2L02005	3 stk
M2L02008	3 stk
M2L01007	5 stk
M2L01008	5 stk
M2L01009	5 stk
M2L01010	5 stk
M2L03003	3 stk
M2L01004	3 stk

M70
Ventil

PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Dimensjon
M7010021100	5/2-veis el-fjær	1/8”
M7010021200	5/2-veis el-el	1/8”
M7010020400	3/2-veis el-fjær	1/8”
M7010020200	3/2-veis el-fjær	1/8”
M7020021100	5/2-veis el-fjær	1/4”
M7020021200	5/2-veis el-el	1/4”
M70200020400	3/2-veis el-fjær	1/4”
M7020020200	3/2-veis el-fjær	1/4”
MW0210010100	Coil for Series 70 el-fjær	1/8” - 1/4”
MW0215000111	Coil for series 70	
MW097051011	Coil Connector 22 mm std.	

Vi leverer også ventiler med annen funksjon, som 5/3 og ekstern pilotluft. Ventiler også i 1/2”. Vi leverer annen spenning enn nevnt. Kontaktene kan leveres med lys samt beskyttelse for overspenning.

M70
Ventil

PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Dimensjon
M7010000400	5/2-veis Spak-detent	1/8”
M7010000300	5/2-veis Spak-fjær	1/8”
M7010000200	3/2-veis Spak-detent	1/8”
M7010000100	3/2-veis Spak-fjær	1/8”
M7020000400	5/2-veis Spak-detent	1/4”
M7020000300	5/2-veis Spak-fjær	1/4”
M7020000200	3/2-veis Spak-detent	1/4”
M7020000100	3/2-veis Spak-fjær	1/4”

Vi har andre typer manuelle ventiler med andre betjeningsknapper. Vi leverer også ventiler med annen funksjon, som 5/3. Ventiler også i 1/2”.

M70
Ventil

PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Dimensjon
M7010011100	5/2-veis luft-fjær	1/8”
M7010011200	5/2-veis luft-luft	1/8”
M7010010200	3/2-veis luft-fjær	1/8”
M7020011100	5/2-veis luft-fjær	1/4”
M7020011200	5/2-veis luft-luft	1/4”
M7020010400	3/2-veis luft-fjær	1/4”
M7030010200	3/2-veis luft-fjær	1/4”

Vi leverer også ventiler med annen funksjon, som 5/3 og ekstern pilotluft. Ventiler også i 1/2”.

M9011
Rør
Polyuretan/polyamid/PTFE
Ass. farger
PRODUKTGRUPPE 521
PUR=Polyuretan PA=Polyamid
PUR Temp. min: -15°C maks 80°C
PA Temp. min: -40°C maks 100°C
PTFE Temp. min: -25°C maks 25°C

Artikkel nr	Farge	OD/ID	Forp/kv
M9011-1102	Blå	PUR 3/1,8	50
M9011-1112	Blå	PUR 4/2	50
M9011-1122	Blå	PUR 5/3	50
M9011-1132	Blå	PUR 6/4	50
M9011-1141	Blå	PUR 8/5,5	50
M9011-1142	Blå	PUR 8/6	50
M9011-1152	Blå	PUR 10/8	50
M9011-1162	Blå	PUR 12/9	50
M9011-1171	Blå	PUR 14/11	25
M9011-1182	Blå	PUR 16/11	25
M9011-1212	Natur	PUR 4/2,3	50
M9011-1222	Natur	PUR 5/3	50
M9011-1232	Natur	PUR 6/4	50
M9011-1242	Natur	PUR 8/6	50
M9011-1252	Natur	PUR 10/8	50
M9011-1262	Natur	PUR 12/9	50
M9011-1271	Natur	PUR 14/11	25
M9011-1312	Svart	PUR 4/2,3	50
M9011-1322	Svart	PUR 5/3	50
M9011-1332	Svart	PUR 6/4	50
M9011-1342	Svart	PUR 8/6	50
M9011-1352	Svart	PUR 10/8	50
M9011-1362	Svart	PUR 12/9	50
M9011-1364	Svart	PUR 12/10	50
M9011-1371	Svart	PUR 14/11	25
M9011-1432	Gul	PUR 6/4	50
M9011-1442	Gul	PUR 8/6	50
M9011-1452	Gul	PUR 10/8	50
M9011-1632	Rød	PUR 6/4	50
M9011-1642	Rød	PUR 8/6	50
M9011-1652	Rød	PUR 10/8	50
M9011-2112	Blå	PA 4/2,7	50
M9011-2132	Blå	PA 6/4	50
M9011-2142	Blå	PA 8/6	50
M9011-2152	Blå	PA 10/6	50
M9011-2212	Natur	PA 4/2,7	50
M9011-2233	Natur	PA 6/4	50
M9011-2242	Natur	PA 8/6	50
M9011-2253	Natur	PA 10/8	50
M9011-2262	Natur	PA 12/10	50
M9011-2272	Natur	PA 14/12	25
M9011-8212	Natur	PTFE 4/2	25
M9011-8222	Natur	PTFE 5/3	25
M9011-8239	Natur	PTFE 6/4	25
M9011-8249	Natur	PTFE 8/6	25
M9011-8259	Natur	PTFE 10/8	25
M9011-8269	Natur	PTFE 12/10	25
M9011-8275	Natur	PTFE 15/13	25

Luftbehandlingsutstyr
Tåkesmører

PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M3281001	1/4″	100	1100
M3381001	3/8″	100	1100
M3681001	1/2″	200	2200
M4581001	3/4″	300	3500
M4681001	1″	300	3500

Luftbehandlingsutstyr
Filter

PRODUKTGRUPPE 521

20 µm, m/halvautomatisk drenering (RMSA)

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M3280002	1/4″	100	1400
M3380002	3/8″	100	1400
M3680002	1/2″	200	2400
M4580002	3/4″	300	3800
M4680002	1″	300	3800

Luftbehandlingsutstyr
Regulator

PRODUKTGRUPPE 521

Primærtrykk maks 15 bar, sekundærtrykk 0- 12 bar

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M3202004	1/4″	100	1100
M3302004	3/8″	100	1100
M3602004	1/2″	200	2500
M4502003	3/4″	300	3500
M4602003	1″	300	3500

Luftbehandlingsutstyr
Filterregulator

PRODUKTGRUPPE 521

20 µm, m/halvautomatisk drenering (RMSA) 0-12 bar

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M3283011	1/4″	100	1100
M3383011	3/8″	100	1100
M3683011	1/2″	200	1600
M4583008	3/4″	300	3500
M4683008	1″	300	3500

Luftbehandlingsutstyr
FIL + REG + LUB

PRODUKTGRUPPE 521

5-20 my komplett filter + smører + regulator med halv automatisk drenering 0-12 bar

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M3282011	1/4″	100	800
M3382011	3/8″	100	800

Luftbehandlingsutstyr
ONE

PRODUKTGRUPPE 521

Komplett luftaggregat med filter, regulator, autodren, hurtigtømming, regulerbar mykstart og manometer

Artikkel nr	Gjenge	Type	l/min v/0,63 MPa
M54321	1/2″	Elektrisk	3600
M53321	1/2″	Manuell	3600

MW0970513004 Elektrisk plugg med 5 m kabel til elektrisk ONE

Luftbehandlingsutstyr
Tilbehør

PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	Type	Gjenge
8365-40-12	Manometer 0-12 bar ø40	1/8″ bak
M9200701	Veggbrakett for regulator	1/4″ og 3/8″
M9400701	Veggbrakett for regulator	1/2″
M9400702	Veggbrakett for regulator	3/4″ og 1″

Vi har et stort utvalg av sylindere og aktuatorer med diametere fra Ø 10 til 320mm.
ISO og VDMA standarder.

HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

CLS SENTRALSMØRING

5:9

CLS - SENTRALSMØRING

Med vårt proggressive system, smøres din maskin automatisk under drift. Du slipper tidkrevende manuellt arbeid og kostbare stopp.

Vi tilbyr Pumper med beholdere fra 1,8 til 14 liter, som er tilpasset smøremiddel opptil kvalitet NLGI 2. Du kan også komlettere med elektronisk overvåking som varsler umiddelbart ved driftsendringer.

Vi tilpasser systemet enkelt etter dine behov med våre doseringsblokker som gir hvert smøringspunkt riktig mengde.

INNHOLD

	CLS - SENTRALSMØRING	SIDE
	Bravo Sentralsmørepumper	446
25-6017	Pumpebrakett for Bravo og Omega	446
25-8500	Strømbryter m/lys	446
25-200X	Tilkoblingsplate Bravo	447
25-3000	Beholder modular Bravo	447
25-1201	Omega sentralsmørepumpe	447
25-1202	Omega sentralsmørepumpe	447
25-7800	Bypassventil	447
25-1205	Omega pumpeelement fler leder	447
25-300X	Bravo/Omega pumpeelement	447
25-4100	Startelement og sluttelement Npr	447
25-8700	VIP innstillingsdisplay	448
25-8100	Kontakt MPM og M12	448
25-4100	Midtelement med Npr	448
25-6017	Monteringsplate for Npr fordelere	448
25-4101	Ultrasensor	449
25-410X	Trykkindikator Npr	449
25-6017	Monteringskinne	449
25-6017	Slangebeskyttelse	449
25-9010	Beskyttelsesspiral	449
25-7100	Adapter og plugg Npr	450
25-71X	Brikke og skrue nPR	450
25-70X	Monteringstilbehør nPR	450
25-4102	Progressiv fordeler SMP	450
25-4102	Monteringstilbehør SMP	450
25-4103	Progressiv fordeler SMPM	451
25-7010	Monteringstilbehør SMPM	451
25-1105	Poli pumpe flerleder	451
25-310X	Poli pumpeelement	451
25-4104	Poli fordeler ATEX	451
25-7XX	Monteringstilbehør SMX	452
24-3606	T-Blokk for smørenippel	452
24-9001	Hurtigkupling for fettfylling	452
24-3015	Ledningsdeler progressiv	452
24-3600	Tilbakeslagsventil	452
24-36	Tilbehør til progressive fordelere	453
24-6017	Monteringsplater progressive fordelere	453
24-1001	Høytrykkslange for CLS	453
24-1002	Polyamidrør	453
1902	Hydraulikkrør	453
1921	Hydraulikkrør AISI 316	453
5885	Banjobolt	453
5620	Kobberskive for banjobolt	453
24-202	Slangekuplinger	453
24-202	Slangekuplinger	454
24-2000	Skruhylse for høytrykkslange	454
617	Snittringsarmatur LL	454
617	Snittringsarmatur LL	455
24-647	Push-in kuplinger	455
24-700	Ansatser og forlengere	456
	Banjo sviveler	456
24-6010	Sveisebeskyttelse for smørenipler	456
24-8100	Hurtigkupling med retur	456
24-352	Smøreblokker	457
9300	Fettpresse	457
5902	Tilbehør til fettpresser	457
8258/55	Smørefett	457
5523	Plastspiral	458
5906	Strips	458
5562	Gummiklammer	458
24-3550	Bolter selvgjengende	458
5660-70	Korrotech 3000	458
24-9000	Sortimentskoffert CLS	458
5902-90	Sortimentskoffert smørenippler	458
8A11710	Påfyllingspumpe CLS	458

25-10XX
BRAVO CENTRALSMØRINGSPUMPE FETT

Pumpe for fett med Pumpe-element og nivåvakt, inklusive innstilingsdisplay.

12/24V eller 110/230V med to, fem eller åtte liters beholdere. Tilkoblingsplate bestilles separat. Progressivt system.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-1002-12-24	12/24V	2 liter
25-1005-12-24	12/24V	5 liter
25-1008-12-24	12/24V	8 liter
25-1002-02-30	110/230V	2 liter
25-1005-02-30	110/230V	5 liter
25-1008-02-30	110/230V	8 liter

25-210X
BRAVO CENTRALSMØRINGSPUMPE OLJE

Pumpe for olje med Pumpe-element og nivåvakt, inklusive innstilingsdisplay.

12/24V eller 110/230V med to, fem eller åtte liters beholdere. Tilkoblingsplate bestilles separat. Progressivt system.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-2102-12-24	12/24V	2 liter
25-2105-12-24	12/24V	5 liter
25-2108-12-24	12/24V	8 liter
25-2102-02-30	110/230V	2 liter
25-2105-02-30	110/230V	5 liter
25-2108-02-30	110/230V	8 liter

25-101X
BRAVO CENTRALSMØRINGSPUMPE FETT EKSKLU-SIVE INNSTILINGSDISPLAY

Pumpe for fett med Pumpe-element og nivåvakt, eksklusive innstilingsdisplay.

12/24V eller 110/230V med to, fem eller åtte liters beholdere. Tilkoblingsplate bestilles separat. Progressivt system.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-1012-00-12	12V	2 liter
25-1015-00-12	12V	5 liter
25-1018-00-12	12V	8 liter
25-1012-00-24	24V	2 liter
25-1015-00-24	24V	5 liter
25-1018-00-24	24V	8 liter
25-1012-02-30	110/230V	2 liter
25-1015-02-30	110/230V	5 liter
25-1018-02-30	110/230V	8 liter

25-211X
BRAVO CENTRALSMØREPUMPE OLJE EKSKLUSIVE INNSTILINGSDISPLAY

Pumpe for olje med Pumpe-element og nivåvakt, eksklusive innstilingsdisplay.

12/24V eller 110/230V med to, fem eller åtte liters beholdere. Tilkoblingsplate bestilles separat. Progressivt system.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-2112-00-12	12V	2 liter
25-2115-00-12	12V	5 liter
25-2118-00-12	12V	8 liter
25-2112-00-24	24V	2 liter
25-2115-00-24	24V	5 liter
25-2118-00-24	24V	8 liter
25-2112-02-30	110/230V	2 liter
25-2115-02-30	110/230V	5 liter
25-2118-02-30	110/230V	8 liter

25-6017
Brakett

Pumpebrakett for Bravo og Omega.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-6017-00-10	Pumpekonsol, rett
25-6017-00-12	Pumpekonsol, vinklet

25-8500
Bryter

Strømryter med lys.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling
25-8500-00-12	12V for maskinspenning 110V/230V/12V (Rund)
25-8500-00-24	24V for maskinspenning 24V (Rund)
25-8500-01-12	12V (Rektangulær)
25-8500-02-24	24V (Rektangulær)
25-8500-00-00	Symbolpanel (rektangulær)

25-200X
TILKOBLINGSPLATE

Tilkoblingsplate Bravo, 12/24V og 110/230V.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Spenning	Brytere	Sensor	Alarm COM
25-2002-12-24	12/24V			MPM
25-2003-12-24	12/24V	MPM	MPM	MPM
25-2004-12-24	12/24V			M12
25-2005-12-24	12/24V	M12	M12	M12
25-2006-12-24	12/24V	MPM		MPM
25-2002-02-30	110/230V			MPM
25-2003-02-30	110/230V	MPM	MPM	MPM
25-2004-02-30	110/230V			M12
25-2005-02-30	110/230V	M12	M12	M12

25-3000
BEHOLDERE

Beholdere modular Bravo.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-3000-00-01	3 liter

25-1202
OMEGA CENTRALSMØRINGSPUMPE INKLUSIVE INNSTILINGSDISPLAY

Omega centralsmørings-Pumpe for fett inklusive innstilingsdisplay, nivåvakt og tilhørende lokk. Pumpeelement bestilles separat.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-1202-00-12	12V Automatisk	1,2 liter
25-1202-00-24	24V Automatisk	1,2 liter

25-7800
Bypassventil

Bypassventil for fett eller olja. Brukes der smøringssystem kan kobbles til hverandre for retur av smøringsmiddel til Beholderen.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	WP bar
25-7800-02-50	0-250 bar
25-7800-03-50	0-350 bar

25-1201
OMEGA CENTRALSMØRINGSPUMPE EKSKLUSIVE INNSTILINGSDISPLAY

Omega centralsmøringspumpe for fett eksklusive innstilingsdisplay.
Med nivåvakt og tilhørende lokk.
Pumpeelement bestilles separat.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling	Størrelse
25-1201-00-12	12V Manuell	1,2 liter
25-1201-00-24	24V Manuell	1,2 liter

25-1205
OMEGA PUMPEELEMENT FLER LEDER

OMEGA FLER LEDER
Pumpeelement for tilkobling direkt til smøre punktet.
Utladning G 1/8″ Innvendig.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Anvisningsmengde
25-1205-01-00	0,005 cm³ per varv
25-1205-02-00	0,01 cm³ per varv
25-1205-03-00	0,015 cm³ per varv
25-1205-05-00	0,025 cm³ per varv
25-1205-10-00	0,05 cm³ per varv

5:9

25-300X
BRAVO/OMEGA Pumpeelement

Pumpeelement. M22x1,5.
Utladning G 1/4″ innvendig.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Flow
25-3000-00-00	2,8 cm³ per minutt med By-pass
25-3000-00-02	2,8 cm³ per minutt uten By-pass
25-3000-00-03	5,2 cm³ per minutt uten By-pass
25-3000-00-06	0,4-2,8 cm³ per minutt uten By-pass
25-7801-00-01	Extern By-pass, justerbar

25-4100-00
Startelement og sluttelement nPR

nPR startelement og sluttelement med tilkobling G 1/8″.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-4100-00-10	Startelement nPR-standard
25-4100-00-15	Startelement nPR c-c 20 mm
25-4100-00-20	Sluttelement nPR

25-8700
VIP5 Innstilingsdisplay

VIP 5 innstilingsdisplay for små og medium sentralsmøringssystem av Typeen, en- og tvåledare samt progressiva system.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Strømtilkobling
25-8700-00-01	12/24V AC/DC
25-8700-00-02	400V 3-Fas

25-8100
Kontakt

Kontakter MPM og M12.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-8100-00-01	MPM
25-8100-00-02	M12, 4-poler, hun 90°
25-8100-00-04	M12, 5-poler, han 90°
25-8100-00-03	M12, 4-poler, han 90°
25-8001-12-05	M12 med 5 meter kabel, 4-poler, hun
25-8001-22-05	M12 med 5 meter kabel, 4-poler, han
25-8001-32-05	M12 med 5 meter kabel, 5-poler, han
25-8100-00-05	M12, blindplugg han - ikke bruk kontakt

25-4100-0X
Mittelement med indikator nPR

nPR mittelement med optisk indikator.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-4101-00-25	0,025 CC
25-4101-00-45	0,045 CC
25-4101-00-75	0,075 CC
25-4101-01-05	0,105 CC

25-6017
Monteringsplater nPR-fordelere



Monteringsplater for nPR-fordelere.

Produktgruppe: 243

Artikkel nr	Type
25-6017-00-01	Blockplate liten Ø 11,5
25-6017-00-13	Blockplate liten Ø 16,5
25-6017-00-02	Blockplate stor
25-6017-00-03	Blockplate vinklet
25-6017-00-04	Blockplate distans

25-4100-0X
Mittelement nPR

nPR mittelement.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-4100-00-25	0,025 CC
25-4100-00-45	0,045 CC
25-4100-00-75	0,075 CC
25-4100-01-05	0,105 CC

25-4100-1X
Mittelement BRYGGA ventre nPR



nPR mittelement.
Brygga venstre (L).

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-4100-10-25	0,025 CC
25-4100-10-45	0,045 CC
25-4100-10-75	0,075 CC
25-4100-11-05	0,105 CC

25-4100-2X
Mittelement BRYGGA høyre nPR

nPR mittelement.
Brygga høyre (R).

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-4100-20-25	0,025 CC
25-4100-20-45	0,045 CC
25-4100-20-75	0,075 CC
25-4100-21-05	0,105 CC

25-4100-3X
Mittelement BRYGGA V/H nPR



nPR mittelement.
Brygga venstre/høyre (L/R).

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Størrelse
25-4100-30-25	0,025 CC
25-4100-30-45	0,045 CC
25-4100-30-75	0,075 CC
25-4100-31-05	0,105 CC

25-4101-00-00
Ultrasensor

Ultrasensor med M12-kontakt.

Kontakt 25-8100-00-02 bestilles separat.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Tilkobling
25-4101-00-00	M12-kontakt NPR
25-4102-10-30	M12-kontakt SMP
25-4104-00-00	M12-kontakt SMX

25-410X
Trykkindikator nPR

nPR trykkindikator med minne, pinne eller membran.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type	WP bar
25-4101-10-30	Minne	30 bar
25-4101-10-50	Minne	50 bar
25-4101-10-75	Minne	75 bar
25-4101-11-00	Minne	100 bar
25-4101-11-50	Minne	150 bar
25-4101-12-00	Minne	200 bar
25-4101-12-50	Minne	250 bar
25-4101-13-00	Minne	300 bar
25-4103-00-20	Pinne	20 bar
25-4103-00-30	Pinne	30 bar
25-4103-00-50	Pinne	50 bar
25-4103-01-00	Pinne	100 bar
25-4103-01-50	Pinne	150 bar
25-4103-02-00	Pinne	200 bar
25-4103-02-50	Pinne	250 bar
25-4105-00-30	Membran	30 bar
25-4105-00-50	Membran	50 bar
25-4105-01-00	Membran	100 bar
25-4105-01-50	Membran	150 bar
25-4105-02-00	Membran	200 bar
25-4105-02-50	Membran	250 bar

25-6017
Monteringsplate

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-6017-00-07	Skinne B:150 X L:300 X H:24
25-6017-00-11	Øre

25-6017-X
Slangebeskyttelse

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-6017-00-05	Beskyttelsesring M30X3.5/G 1/8"
25-6017-00-06	Beskyttelse B:30 X L:123 X H:30 svets
25-6017-00-08	Slangebeskyttelse B:67 X L:375 X H:24
25-6017-00-09	Slangebeskyttelse B:67 X L:430 X H:24

25-9010
Beskyttelsesspiral

Slangebeskyttelse. Material 304L rustfri. Ø 10,6 mm.

Produktgruppe: 243

Artikkel nr	Lengde cm
25-9010-0200	20
25-9010-2000	200
25-9010-5000	500

25-7100
Adapter og plugg nPR

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Variant	Type
25-7100-00-30	nPR adapter	2 utganger
25-7100-00-40	nPR brikke	2 utganger
25-7100-00-20	nPR adapter	1 utgång
25-7100-00-10	nPR plugg	G 1/8″

25-71X
Brikke og skrue nPR

Brikke samt skruer for nPR-dosører.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Variant	Antall	Gjenge/ Lengde
25-7101-00-00	Brikke	2 stykker	Ø 6 mm
25-7103-00-65	Skrue	3 element	M6x65
25-7104-00-80	Skrue	4 element	M6x80
25-7105-00-90	Skrue	5 element	M6x90
25-7106-01-10	Skrue	6 element	M6x110
25-7107-01-20	Skrue	7 element	M6x120
25-7108-01-30	Skrue	8 element	M6x130
25-7109-01-50	Skrue	9 element	M6x150
25-7110-01-60	Skrue	10 element	M6x160
25-7111-01-80	Skrue	11 element	M6x180
25-7112-01-90	Skrue	12 element	M6x190
25-7101-06-50	Skrue	Selvgjengende	M6x50
25-7101-08-40	Skrue	Selvgjengende	M8X40

25-70X
Monteringstilbehør nPR

Tilbakeslagsventil uten mutter Ø6LL 6180-00-06 og snittring Ø6LL 6179-00-06.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Variant	Type
25-7010-18-10	Tilbakeslagsventil	BSP 1/8″
25-7020-18-18	T-koppling	G 1/8″
25-7025-10-00	Smøre nippel	Med tilbakeslags-ventil

25-4102
Progressiv fordeler SMP

SMP monofordelere i nikkel belagt stål eller rustfri stål AISI 316.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Antall utganger	Material
25-4102-00-06	6	Nikkel belagt stål
25-4102-00-08	8	Nikkel belagt stål
25-4102-00-10	10	Nikkel belagt stål
25-4102-00-12	12	Nikkel belagt stål
25-4102-00-14	14	Nikkel belagt stål
25-4102-00-16	16	Nikkel belagt stål
25-4102-00-18	18	Nikkel belagt stål
25-4102-01-06	6	AISI 316
25-4102-01-08	8	AISI 316
25-4102-01-10	10	AISI 316
25-4102-01-12	12	AISI 316

25-4102
Monteringstilbehør SMP

Nikkel belagt stål alternativt rustfri stål AISI 316.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-4102-10-20	Tilbakeslagsventil SMP Ø 6 mm
25-4102-10-10	Plugg SMP for brygging
25-4102-10-00	Optisk indikator
25-4102-10-30	Ultrasensor SMP
25-4102-01-20	Tilbakeslagsventil SMP Ø 6 mm AISI 316
25-4102-01-11	Plugg SMP for brygging AISI 316

25-4103
Progressiv fordelere SMPM

SMPM kompakt monofordelere i Zinkpläterat stål.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-4103-00-06	SMPM monoblock kompakt 6 smp
25-4103-00-08	SMPM monoblock kompakt 8 smp
25-4103-00-10	SMPM monoblock kompakt 10 smp
25-4103-00-12	SMPM monoblock kompakt 12 smp

25-7010
Monteringstilbehør SMPM

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-7010-18-04	Tilbakeslagsventil Ø4 mm
25-7010-18-05	Plugg M8x1
25-7010-18-06	Tettning for plugg

25-1105
POLI Pumpe flerleder

Pumpe for 0,5 L med tilhørende lokk. 12 eller 24V. 12, 24 eller 35 utganger med innstilingsdisplay.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Utgang	Spenning
25-1105-12-12	12	12V
25-1105-12-24	12	24V
25-1105-24-12	24	12V
25-1105-24-24	24	24V
25-1105-35-12	35	12V
25-1105-35-24	35	24V

25-310X
POLI Pumpeelement

Poli Pumpeelement med utladning Ø4 mm. Push-In.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Mengde	Farge
25-3101-00-02	0,02 CC	Rød
25-3102-00-03	0,03 CC	Grønn
25-3103-00-04	0,04 CC	Gul
25-3104-00-08	0,08 CC	Blå
25-3105-00-10	0,10 CC	Grå
25-3106-00-13	0,13 CC	Svart
25-3110-00-12	Poli plugg	-

25-4104
SMX modular atex godkjent

Progressiv fordelere.
SMX Modular ATEX godkjent.
Nikkel belagt stål.

Produktgruppe: 242

Artikkel nr	Type
25-4104-09-03	Baseplate for 3 element
25-4104-09-04	Baseplate for 4 element
25-4104-09-05	Baseplate for 5 element
25-4104-09-06	Baseplate for 6 element
25-4104-09-07	Baseplate for 7 element
25-4104-09-08	Baseplate for 8 element
25-4104-09-09	Baseplate for 9 element
25-4104-09-10	Baseplate for 10 element

Artikkel nr	Type
25-4104-09-11	Baseplate for 11 element
25-4104-09-12	Baseplate for 12 element
25-4104-00-40	SMX 04 doserelement
25-4104-00-80	SMX 08 doserelement
25-4104-01-60	SMX 16 doserelement
25-4104-02-50	SMX 25 doserelement
25-4104-03-50	SMX 35 doserelement
25-4104-04-00	SMX 40 doserelement
25-4104-05-00	SMX 50 doserelement
25-4104-06-00	SMX 60 doserelement
25-4104-06-50	SMX 65 doserelement
25-4104-10-40	SMX 04L brygga venstre
25-4104-10-80	SMX 08L brygga venstre
25-4104-11-60	SMX 16L brygga venstre
25-4104-12-50	SMX 25L brygga venstre
25-4104-13-50	SMX 35L brygga venstre
25-4104-14-00	SMX 40L brygga venstre
25-4104-15-00	SMX 50L brygga venstre
25-4104-16-00	SMX 60L brygga venstre
25-4104-16-50	SMX 65L brygga venstre
25-4104-20-40	SMX 04R brygga høyre
25-4104-20-80	SMX 08R brygga høyre
25-4104-21-60	SMX 16R brygga høyre
25-4104-22-50	SMX 25R brygga høyre
25-4104-23-50	SMX 35R brygga høyre
25-4104-24-00	SMX 40R brygga høyre
25-4104-25-00	SMX 50R brygga høyre
25-4104-26-00	SMX 60R brygga høyre
25-4104-26-50	SMX 65R brygga høyre
25-4104-30-40	SMX 04LR brygga venstre/høyre
25-4104-30-80	SMX 08LR brygga venstre/høyre
25-4104-31-60	SMX 16LR brygga venstre/høyre
25-4104-32-50	SMX 25LR brygga venstre/høyre
25-4104-33-50	SMX 35LR brygga venstre/høyre
25-4104-34-00	SMX 40LR brygga venstre/høyre
25-4104-35-00	SMX 50LR brygga venstre/høyre
25-4104-36-00	SMX 60LR brygga venstre/høyre
25-4104-36-50	SMX 65LR brygga venstre/høyre

25-7XX
Monteringstilbehør smx

PRODUKTGRUPPE 242

Artikkel nr	Type
25-7100-01-32	Monteringsskrue for element
25-7100-00-20	Adapter, en utgång
25-7100-00-10	BSP 1/8″ Plugg
25-7010-18-12	Tilbakeslagsventil SMX BSP 1/8″

24-3606
T-blokk for smørenippel

PRODUKTGRUPPE 242

Artikkel nr	Type
24-3606-00-00	Smørenippel m/tilbakeslagsventil

For manuell kontroll av systemets funksjon. (Hvis du kan trykke smørefett gjennom smørenippelen, så fungerer progressivfor delerne).

24-9001
Hurtigkobling fettfylling
ISO A 3/8″

PRODUKTGRUPPE 242

Artikkel nr	Type
24-9001-00-00	Hurtigkobling ISO A 3/8″ tilkobling M20x1,5

24-3015
Progressiv ledningsdeler

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Type
24-3015-00-00	Progressiv ledningsdeler

24-3600
Tilbakeslagsventil

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Type	Dia.mm.
24-3600-11-06	Til Hydroscand M10x1/M10x1	Ø6
24-3600-10-06	Til Vogel M10x1 kon / M10x1	Ø6
24-3600-12-06	Til Lincoln M10x1 / M10x1	Ø6

Leveres uten mutter og snittring

6180-00-06	Mutter M10x1 Ø6 mm
6179-00-06	Snittring Ø6 mm

24-3602/03/04/05
Tilbehør til progressive for delere

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Type
24-3605-10-06	Bro for å koble sammen STD for delere, M10x1
24-3602-10-00	Plugg, M10x1
24-3603-10-06	Bussing Ø6, M10x1
24-3604-00-06	Kon Ø6

24-6017
Monteringsplate
progressiv for deler

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Type
24-6017-00-01	Blockplate liten
24-6017-00-02	Blockplate stor
24-6017-00-03	Blockplate vinkel
24-6017-00-04	Blockplate distanse

24-1002
Polyamidrør
WP/Bar 89
DIN 73378

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	Tykkelse mm	Vekt
24-1002-00-01	4x0,85	4	0,85	100 m
24-1002-01-01	4x1,5	4	1,5	100 m
24-1002-01-02	6x1,5*	6	1,5	100 m
24-1002-00-02	6x0,85	6	0,85	100 m

* For håndsfyllt med flytende fett NLGI 0

24-1001
Høytrykkslange
840 Bar

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	ID	Std.lgd.
24-1001-00-03	8,6 x 4	8,6	4,0	50
24-1001-01-03	8,6 x 4*	8,6	4,0	50
24-1001-00-04	11,3 x 6,3	11,3	6,3	100
24-1001-01-04	11,3 x 6,3*	11,3	6,3	100

* For håndsfyllt med flytende fett NLGI 0

1902
Hydraulikkrør
Hvitkromatisert
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	OD	Tykkelse mm	PN (MPa)	Vekt
1902-06-10	6	1,0	48,5	0,12

1921
Hydraulikkrør
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	OD	Tykkelse mm	PN (MPa)	Vekt
1921-06-10	6	1,0	46,0	0,12

5885/86
Banjobolt

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Gjenge
5885-00-10	Banjobolt	M10x1mm
5885-00-02	Banjobolt	G1/8”

5620
Kobberbrikke til Banjobolt G1/8 og M10

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	ID	OD	TJ
5620-10-14	Kobberbrikke	10	14	1

24-2020/30
Rørstuss
Rett

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Rør Ø	NV	L mm
24-2020-04-20	Slange 4	4	8	20
24-2020-06-20	Slange 8,6	6	10	20
24-2020-06-24	Slange 8,6	6	10	24
24-2020-06-30	Slange 8,6	6	10	30
24-2020-06-30S	Slange 8,6 SF	6	10	30
24-2020-08-30	Slange 4,3	8	12	30
24-2030-06-04	Slange 11,3	6	12	20
24-2030-06-04S	Slange 11,3 SF	6	12	20
24-2030-08-04	Slange 11,3	8	12	20

24-2022/20/32
Rørstuss
90°

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	Høyde mm
24-2022-06-21	Slange 8,6	6	10	21
24-2022-06-37	Slange 8,6	6	10	37
24-2020-06-53	Slange 8,6	6	10	53
24-2032-06-04	Slange 8,6	6	12	45
24-2032-08-04	Slange 8,6	8	12	36

24-2021
Rørstuss
45°

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	Høyde mm
24-2021-06-15	Slange 8,6	6	10	15
24-2021-06-25	Slange 8,6	6	10	25

24-2040/41
Kupling for høytrykksslange

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	Høyde mm
24-2040-06-20	Rørstuss	6	20
24-2040-06-30	Presskupling	6	30
24-2041-06-20	Rørstuss	6	20

5800
Hylse for høytrykksslange

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	Høyde mm
5800-00-02	Hylse			

24-2050
Rørstuss
Rett, push-in

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	L mm
24-2050-06-20	Slange 8,6 stål	6	10	20
24-2050-06-20S	Slange 8,6 syrefast	6	10	20

24-2052
Rørstuss
90°, push-in

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	Høyde mm
24-2052-06-37	Slange 8,6	6	10	37
24-2052-06-53	Slange 8,6	6	10	53

24-2051
Rørstuss
45°, push-in

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	OD	NV	Høyde mm
24-2051-06-15	Slange 8,6	6	10	15
24-2051-06-25	Slange 8,6	6	10	25

24-2023
Skarv

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	NV
24-2023-06-06	Slange 8,6	10

24-3607
Banjo G1/8 og M10

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Banjo
24-3607-00-06	Slange 8,6	10,2

24-2000-22
Skruhylse for høytrykksslange

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Slange	NV	L mm
24-2000-22-03	Hylse	8,6	12	28,0
24-2000-22-03B	Hylse sort	8,6	12	28,0
24-2000-22-03S	Hylse SF	8,6	12	28,0
24-2000-22-04	Hylse	11,3	17	35,8
24-2000-22-04B	Hylse sort	11,3	17	35,8
24-2000-22-04S	Hylse SF	11,3	17	35,8

6171
GE BSPT
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6171-06-02	GE 6 LL	6 mm	R 1/8"

6172
GE MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6172-06-06	GE 6 LL	6 mm	M 6 x 1 k
6172-06-08	GE 6 LL	6 mm	M 8 x 1 k
6172-06-10	GE 6 LL	6 mm	M 10 x 1 k

6173
WE BSPT
Stål

Produktgruppe 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Typee	Rør dim	Gjenge
6173-06-02	WE 6 LL	6 mm	R 1/8"

6176
G
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Typee	Rør dim
6176-06-06	G 6 LL	6 mm

6179
D-snittring
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Typee	Rør dim
6179-00-06	D 6 LL	6 mm

6180
M-mutter
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Typee	Rør dim	Gjenge
6180-00-06	M 6 LL	6 mm	M 10 x 1.0

24-6471
GE
Rett

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6471-04-02	GE Push-in	4	KR 1/8
24-6471-06-02	GE Push-in	6	KR 1/8

24-6472
GE
Rett

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6472-04-06	GE Push-in	4	KM 6x1
24-6472-04-08	GE Push-in	4	KM 8x1
24-6472-04-10	GE Push-in	4	KM 10x1
24-6472-06-06	GE Push-in	6	KM 6x1
24-6472-06-08	GE Push-in	6	KM 8x1
24-6472-06-10	GE Push-in	6	KM 10x1

24-6473
WE
90°

WP/ Bar 80
Produktgruppe 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6473-04-02	WE Push-in	4	KR 1/8
24-6473-06-02	WE Push-in	6	KR 1/8

24-6474
WE
90°

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6474-04-06	WE Push-in	4	KM 6x1
24-6474-04-08	WE Push-in	4	KM 8x1
24-6474-04-10	WE Push-in	4	KM 10x1
24-6474-06-06	WE Push-in	6	KM 6x1
24-6474-06-08	WE Push-in	6	KM 8x1
24-6474-06-10	WE Push-in	6	KM 10x1

24-6476
G
Rett

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	OD
24-6476-04-04	G Push-in	4	4
24-6476-06-06	G Push-in	6	6

24-6477
WE stilbar
90°

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6477-04-02	WE Push-inn	4	KR 1/8
24-6477-06-02	WE Push-inn	6	KR 1/8

24-6478
WE stilbar
90°

WP/ Bar 80
PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Beskrivelse	Ø	Gjenge
24-6478-06-06	WE Push-in	6	KM 6x1
24-6478-06-08	WE Push-in	6	KM 8x1
24-6478-06-10	WE Push-in	6	KM 10x1

24-7001
Ansats
45°

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
24-7001-02-02	45°	KR1/8	G 1/8 KR
24-7001-08-08	45°	KM8x1	M8x1 K
24-7001-10-10	45°	KM10x1	M10x1 K

24-7004
Ansats
90°

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
24-7004-02-02	90°	KR1/8	G1/8
24-7004-08-06	90°	KM6x1	M8x1
24-7004-08-08	90°	KM8x1	M8x1
24-7004-08-10	90°	KM10x1	M8x1
24-7004-10-10	90°	KM10x1	M10x1

24-3526
Banjo svivel

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Type	Ø	Gjenge 1	Gjenge 2
24-3526-06-02	Banjo	6	R1/8	G 1/8”
24-3526-06-06	Banjo	6	KM6x1	M10x1
24-3526-08-06	Banjo	6	KM8x1	M10x1
24-3526-10-06	Banjo	6	KM10x1	M10x1

Kan kobles direkte på rør eller slange ved bruk av kon og bussing.

24-3603/04
Banjo svivel

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Type	Ø	Gjenge 1	Gjenge 2
24-3603-10-06	Bussing	6	M10x1	
24-3604-00-06	Kon	6		

Kan kobles direkte på rør eller slange ved bruk av kon og bussing.

24-3524/25
Svivel

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
24-3524-02-02	Svivel rett	R1/8	G1/8
24-3525-02-02	Svivel 90°	R1/8	G1/8

24-7005/06
For lenger

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Ø	L mm	Gjenge 1	Gjenge 2
24-7005-02-18		18,0	R1/8	G1/8
24-7005-02-23		23,0	R1/8	G1/8
24-7005-02-35		35,0	R1/8	G1/8
24-7005-02-50		50,0	R1/8	G1/8
24-7005-08-18	4	18,0	KM8x1	M8x1
24-7005-08-32	4	32,0	KM8x1	M8x1
24-7005-08-62	4	62,5	KM8x1	M8x1
24-7005-10-18	6	18,0	KM10x1	M10x1
24-7005-10-23	6	23,0	KM10x1	M10x1
24-7005-10-35	6	35,0	KM10x1	M10x1
24-7005-10-40	6	40,0	KM10x1	M10x1
24-7005-10-50	6	50,0	KM10x1	M10x1
24-7006-02-18	6	18,0	R1/8	M10x1
24-7006-04-20	6	20,0	R1/4	M10x1
24-7006-06-18	4	18,0	KM6x1	M8x1
24-7006-08-18	6	23,0	KM8x1	M10x1
24-7006-10-18	4	18,0	KM10x1	M8x1
24-7006-14-20		20,0	R1/4	G1/8

For lenger med angitt mål “Ø” kan kobles direkte på rør eller slange ved bruk av kon og bussing.

24-7004
For lenger

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	L mm	Gjenge 1	Gjenge 2
24-7004-02-20	20,0	R1/8	G1/8
24-7004-02-25	25,0	R1/8	G1/8
24-7004-02-30	30,0	R1/8	G1/8
24-7004-02-40	40,0	R1/8	G1/8
24-7004-02-60	60,0	R1/8	G1/8

24-6010
Sveisebeskyttelse
Smørenippler

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Beskrivelse	Størrelse
24-6010-51-20	Sveisebeskyttelse	51x6 mm
24-6010-70-08	Sveisebeskyttelse	70x8 mm

24-8100
Hurtigkobling med retur

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Beskrivelse
24-8100-00-01	Hunkobling med retur 6LLx2
24-8100-00-02	Hankobling 6LL

24-3520
Smøreblokk
Enveis

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Antall tilkoblinger	Gjenge
24-3520-02-01	1	G1/8″
24-3520-02-02	2	G1/8″
24-3520-02-03	3	G1/8″
24-3520-02-04	4	G1/8″
24-3520-02-05	5	G1/8″
24-3520-02-06	6	G1/8″

24-3521
Smøreblokk
90°

PRODUKTGRUPPE 243

Artikkel nr	Antall tilkoblinger	Gjenge
24-3521-10-01	1	M10 x 1
24-3521-10-02	2	M10 x 1
24-3521-10-03	3	M10 x 1
24-3521-10-04	4	M10 x 1
24-3521-10-05	5	M10 x 1
24-3521-10-06	6	M10 x 1
24-3521-10-08	8	M10 x 1

5902
Tilbehør til fettpresse
OBS: Fettpresseslanger kan lages i ønsket lengde

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5902-00-01	Smørenippel sett 170 stk
5902-00-04	Munnstykke med 4-bakker
5902-00-26	Munnstykke hurtigkupling
5902-00-07	Nippel rett 1/8″ BSPT
5902-04-04	Nippel rett 1/4″ BSPT
5902-03-02	Nippel rett M 6 x 1,0
5902-03-05	Nippel rett M 8 x 1,0
5902-03-07	Nippel rett M 10x 1,0
5902-00-08	Nippel 90° 1/8″ BSPT
5902-04-07	Nippel 90° 1/4″ BSPT
5902-03-10	Nippel 90° M 6 x 1,0
5902-03-11	Nippel 90° M 8 x 1,0

Artikkel nr	Type
5902-03-13	Nippel 90° M 10 x 1,0
5902-00-09	Nippel 45° 1/8″ BSPT
5902-04-06	Nippel 45° 1/4″ BSPT
5902-03-14	Nippel 45° M 6 x 1,0
5902-03-15	Nippel 45° M 8 x 1,0
5902-03-17	Nippel 45° M 10 x 1,0
5902-00-11	Slange L = 300 mm
5902-00-12	Slange L = 450 mm
5902-00-14	Slange L = 700 mm

For sikkerhetsdatablad, se vår hjemmeside www.hydroscand.no

9300-00
Fettpresse

PRODUKTGRUPPE 826

Artikkel nr	Type	For p/kv.
9300-00-01	Fettpresse Alemite 500	1

8258/55
Premium HI-temp fett
-30°C – +70°C, temp. +290°C

PRODUKTGRUPPE 598

Artikkel nr	Type	For p/kv.
8258-00-04	Premium HI-Temp	420 ml
8258-00-16	Premium HI-Temp	16,0 kg
8258-00-54	Premium HI-Temp	54,5 kg
8258-01-81	Premium HI-Temp	181,0 kg
8255-02-04	Fett Rembrandt EP 2	420 ml
8255-02-18	Fett Rembrandt EP 2	18,0 kg
8255-02-50	Fett Rembrandt EP 2	50,0 kg
8255-02-180	Fett Rembrandt EP 2	180,0 kg
8255-03-18	Fett Rembrandt EP 1	18,0 kg
8255-03-50	Fett Rembrandt EP 1	50,0 kg
8255-03-180	Fett Rembrandt EP 1	180,0 kg

5523-00
Plastspiral

PRODUKTGRUPPE 552

Artikkel nr	Typee	Størrelse
5523-00-06	Plastspiral	6,4 mm x 1,2
5523-00-09	Plastspiral	12,7 mm x 1,6

5906-00
Buntband
Nylon 66, Halogenfritt
-40°C - +85°C

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Lengde	Bredde	For p./kv.
5906-00-20	200 mm	4,5 mm	100
5906-00-27	300 mm	4,6 mm	100
5906-00-39	385 mm	4,6 mm	100

5562-00
Gummiklammer

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Dim.
5562-00-04	Gummiklammer	6 mm
5562-00-05	Gummiklammer	8 mm
5562-00-06	Gummiklammer	10 mm
5562-00-08	Gummiklammer	13 mm
5562-00-10	Gummiklammer	16 mm
5562-00-11	Gummiklammer	18 mm
5562-00-13	Gummiklammer	21 mm
5562-00-16	Gummiklammer	25 mm

24-9000-01
Sortimentskoffert
Sentralsmøring

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Type	Innhold
24-9000-01-01	Reparasjonssett	81 stk.
24-9000-01-10	Servicesett	199 stk.

24-3550
Bolter, selvgjengende

PRODUKTGRUPPE 241

Artikkel nr	Ø	lengde
24-3550-04-08	M4 L	8 mm
24-3550-04-25	M4 L	25 mm
24-3550-05-10	M5 L	10 mm
24-3550-05-30	M5 L	30 mm
24-3550-05-40	M5 L	40 mm

8A11710
Påfyllingspumpe
Komplett

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Type
8A11710	Påfyllingspumpe 12-18 kg

5660-70-38
Staloc Korrotech 3000 spray
CLS

PRODUKTGRUPPE 505

Artikkel nr	Type	Volum
5660-70-38	Spray	400 ml
5660-70-50	Spray	5 l

5902-90-01
Sortimentskoffert
Smørenipler

PRODUKTGRUPPE 599

Artikkel nr	Innhold
8A504	15 stk.
8A505	15 stk.
8A505B	15 stk.
8A509F	20 stk.
8A519F	20 stk.
8A535F	20 stk.
8A576	15 stk.
8ANA7206	15 stk.
8A14512	4 stk.

DIN TOTALLEVERANDØR AV SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

SERVICE ER VÅRT YRKE!

Derfor finner du butikk, service og verksted under samme tak.

24t SLANGESERVICE

Noen av våre produkter

Hydraulikkslanger
Dampslanger
Luftslanger
Vannslanger
Kjemikalieslanger
Gasslanger
Ventilasjonsslanger
Olje-og bensinslanger
Metallslanger
Komposittslanger
Teflonslanger
Næringsmiddelslanger
Sandblåseslanger
Sugeslanger
Pneumatikk
Maskiner og tilbehør

Båtprodukter

Godkjente Eksosslanger
Kjølevannslanger
Slangebend
Toalettslanger
ISO normerte fuelslanger
Lenseslanger
Varmeapparat slanger
CE merkede slanger

www.slange.no

Med markedets bredeste utvalg av slanger og ledningskomponenter, kan HYDROSCAND tilby den beste service fra mer enn 200 avdelinger i verden.

HYDROSCAND

HYDROSCAND AS | Jeksleveien 100 | 2016 Frogner | Tlf 22 91 89 00 | hydroscand.no

SNITTRINGSARMATUR

6

HYDROSCAND SNITTRINGSARMATUR

PRODUKTGRUPPE 600

Hydroscand snittringsarmatur brukes til rørledninger f.eks. til maskinbygging, i hovedsak for hydraulikk-, luft- og vannapplikasjoner. Leveres også i syrefaste materiale for aggressive media og omgivelser.

Hydroscand snittringsarmatur leveres for utvendig rørdimensjoner 4 - 42 mm med arbeidstrykk opp til 63Mpa. Trykkdata i henhold til ISO 8434-1.

Hydroscand snittringsarmatur kan monteres og demonteres flere ganger. Kuplingene kjennetegnes som en meget stabil rørforbindelse med stor motstandskraft mot vibrasjoner og trykkstøt.

INNHOLD

	SNITTRINGSARMATUR	SIDE
1902	Hydraulikkrør ST 37,4	466
1921	Hydraulikkrør AISI 316	466
1930	Kobberrør	467
1426-20	Nylon bremserør	467
M9011	Plastrør	467
2747-00	Innstikkshylse for tynnvegget stålrør	468
6171	GE BSPT	469
6172	GE MM	469
6177	GE NPT	469
6173	GE BSPT	469
6174	TE/WE	470
6182	TE	470
6183	LE	470
6184	LE 1/8”BSP	470
6176	G	471
6178	W	471
6187	T	471
6188	C	471
6189	RED	471
6179	D snittring	472
6180	M mutter	472
6185	SWVE	472
6186	WHO	472
6003/6503	GE BSP B-tettning komplett	473
2603/2803	GE BSP B-tettning komplett AISI 316	473
6003/6503	GE BSP B-tettning kropp	474
2603/2803	GE BSP B-tettning kropp AISI 316	474
6009/6509	GE BSP ED-tettning komplett	475
2609/2809	GE BSP ED-tettning komplett AISI 316	475
6009/6510	GE BSP ED-tettning kropp	476
2609/2810	GE BSP ED-tettning kropp AISI 316	476
6006/6506	GE MM skjærkant komplett	477
2606/2806	GE MM skjærkant komplett AISI 316	477
6010/6510	GE MM ED-tettning kropp	477
2610/2810	GE MM ED-tettning kropp AISI 316	477
6007/6507	GE NPT Komplett	478
2607/2807	GE NPT Komplett AISI 316	478
6007/6507	GE NPT Kropp	479
2607/2807	GE NPT Kropp AISI 316	479
6008/6508	GE UNF Komplett	480
2608/2808	GE UNF Komplett AISI 318	480
6008/6508	GE UNF Kropp	481
2608/2808	GE UNF Kropp AISI 316	481
6011/6511	WE BSP Komplett	482
2611/2811	WE BSP Komplett AISI 316	482
6013/6513	WE BSP Komplett B-form	482
2613/2813	WE BSP komplett B-form AISI 316	482
6011/6511	WE BSP Kropp	483
2611/2811	WE BSP Kropp AISI 316	483
6013/6513	WE BSP Kropp B-form	483
2613/2813	WE BSP Kropp B-form AISI 316	483
6014/6514	WE MM Komplett	484
2614/2814	WE MM Komplett AISI 316	484
6016/6516	WE MM Komplett B-form	484
2616/2816	WE MM Komplett B-form AISI 316	484
6014/6514	WE MM Kropp	484
2614/2814	WE MM Kropp AISI 316	484
6016/6516	WE MM Kropp B-form	485
2616/2816	WE MM Kropp B-form AISI 316	485
6017/6517	WE NPT Komplett	485
2617/2817	WE NPT Komplett AISI 316	485
6017/6517	WE NPT Kropp	486
2617/2817	WE NPT Kropp AISI 316	486
6190/6690	WE-SO Kropp	486
2790/2990	WE-SO Kropp AISI 316	486
6018/6518	VEE Kropp	487
2618/2818	VEE Kropp AISI 316	487
6018/6518	VEE Komplett	487
2618/2818	VEE Komplett AISI 316	487

	SNITTRINGSARMATUR	SIDE
6021/6521	TE BSP Komplett	488
2621/2821	TE BSP Komplett AISI 316	488
6023/6523	TE BSP Komplett B-form	488
2623/2823	TE BSP Komplett B-form AISI 316	488
6021/6521	TE BSP Kropp	489
2621/2821	TE BSP Kropp AISI 316	489
6022/6522	TEE BSP Kropp	489
6023/6523	TE BSP Kropp B-form	489
2623/2823	TE BSP Kropp B-form AISI 316	489
6025/6525	TEE MM Kropp	489
6024/6524	TE MM Komplett	490
2624/2824	TE MM Komplett AISI 316	490
6026/6526	TE MM Kropp B-form	490
2626/2826	TE MM Kropp B-form AISI 316	490
6027/6527	TE NPT Komplett	490
2627/2827	TE NPT Komplett AISI 316	490
6027/6527	TE NPT Kropp	491
2627/2827	TE NPT Kropp AISI 316	491
6026/6526	TEE UNF Kropp	491
6031/6531	LE BSP Komplett	492
2631/2831	LE BSP Komplett AISI 316	492
6033/6533	LE BSP Komplett B-form	492
2633/2833	LE BSP Komplett B-form AISI 316	492
6029/6529	LEE BSP Kropp	492
6031/6531	LE BSP Kropp	493
2631/2831	LE BSP Kropp AISI 316	493
6033/6533	LE BSP Kropp B-form	493
2633/2833	LE BSP Kropp B-form AISI 316	493
6034/6534	LE MM Komplett	493
2634/2834	LE MM Komplett AISI 316	493
6036/6536	LE MM Kropp	494
2636/2836	LE MM Kropp AISI 316	494
6030/6530	LEE MM Kropp	494
6037/6537	LE NPT Komplett	495
2637/2837	LE NPT Komplett AISI 316	495
6032/6532	LEE UNF Kropp	495
6037/6537	LE NPT Kropp	496
2637/2837	LE NPT Kropp AISI 316	496
6035	DKLO	497
6537	DKSO	497
2635	DKLO AISI 316	497
2835	DKSO AISI 316	497
6035	DKLO/DKSO	497
2635	DKLO/DKSO AISI 316	497
6041/6541	G Komplett	498
2641/2841	G Komplett AISI 316	498
6041/6541	G Kropp	498
2641/2841	G Kropp AISI 316	498
6042/6542	W Komplett	499
2642/2842	W Komplett AISI 316	499
6042/6542	W Kropp	499
2642/2842	W Kropp AISI 316	499
6043/6543	T Komplett	500
2643/2843	T Komplett AISI 316	500
6043/6543	T Kropp	500
2643/2843	T Kropp AISI 316	500
6044/6544	K Komplett	501
2644/2844	K Komplett AISI 316	501
6044/6544	K Kropp	501
2644/2844	K Kropp AISI 316	501
6045/6545	SV Komplett	502
2645/2845	SV Komplett AISI 316	502
6045/6545	SV Kropp	502
2645/2845	SV Kropp AISI 316	502
6046/6546	WSV Komplett	503
2646/2846	WSV Komplett AISI 316	503
6046/6546	WSV Kropp	503
2646/2846	WSV Kropp AISI 316	503
6047/6547	AS Komplett	504
2647/2847	AS Komplett AISI 316	504
6047/6547	AS Kropp	504
2647/2847	AS Kropp AISI 316	504
6048/6548	ESV Komplett	505

	SNITTRINGSARMATUR	SIDE
2648/2848	ESV Komplett AISI 316	505
6048/6548	ESV Kropp	505
2648/2848	ESV Kropp AISI 316	505
6049/6549	WAS Komplett	506
2649/2849	WAS Komplett AISI 316	506
6049/6549	WAS Kropp	506
2649/2849	WAS Kropp AISI 316	506
6051/6551	EVW-O Komplett	507
2651/2851	EVW-O Komplett AISI 316	507
6051/6551	EVW-O Kropp	507
2651/2851	EVW-O Kropp AISI 316	507
6061/6561	EVT-O Komplett	508
2661/2861	EVT-O Komplett AISI 316	508
6061/6561	EVT-O Kropp	508
2661/2861	EVT-O Kropp AISI 316	508
6071/6571	EVL-O Komplett	509
2671/2871	EVL-O Komplett AISI 316	509
6071/6571	EVL-O Kropp	509
2671/2871	EVL-O Kropp AISI 316	509
6090/6590	EVGE-O BSP	510
2690/2890	EVGE-O BSP AISI 316	510
6092/6592	EVGE-O MM	510
2692/2892	EVGE-O MM AISI 316	510
6096/6596	EVGE-O NPT	511
2996/2896	EVGE-O NPT AISI 316	511
6101/6601	GAI BSP Komplett	512
2701/2901	GAI BSP Komplett AISI 316	512
6101/6601	GAI BSP Kropp	512
2701/2901	GAI BSP Kropp AISI 316	512
6102/6602	GAI MM Komplett	513
2702/2902	GAI MM Komplett AISI 316	513
6102/6602	GAI MM Kropp	513
2702/2902	GAI MM Kropp AISI 316	513
6103/6603	MAV BSP Komplett	513
2703/2903	MAV BSP Komplett AISI 316	513
6104/6604	MAV-EV-R Kropp	514
2704/2904	MAV-EV-R Kropp AISI 316	514
6055/6055	EV-O Komplett	514
6055/6056	EV-O Kropp	514
6105/6605	RED Komplett	515
2705/2905	RED Komplett AISI 316	515
6105/6605	RED Kropp	516
2705/2905	RED Kropp AISI 316	516
6109	KOR-O Komplett	517
6609	KOR-O Komplett	517
2709	KOR-O Komplett AISI 315	518
2909	KOR-O Komplett AISI 316	518
6109	KOR-O Kropp	519
6609	KOR-O Kropp	519
2709	KOR-O Kropp AISI 315	520
2909	KOR-O Kropp AISI 316	520
6108/6608	SWVE BSP Komplett	521
2708/2908	SWVE BSP Komplett AISI 316	521
6108/6608	SWVE BSP Kropp	521
2708/2908	SWVE BSP Kropp AISI 316	521
6109/6609	SWVE MM Komplett	522
2709/2909	SWVE MM Komplett AISI 316	522
6109/6609	SWVE MM Kropp	522
2709/2909	SWVE MM Kropp AISI 316	522
6110/6610	WHO BSP Komplett	523
2710/2910	WHO BSP Komplett AISI 316	523
6110/6610	WHO BSP Kropp	523
2710/2910	WHO BSP Kropp AISI 316	523
6120/6620	RHD Komplett	524
2720/2920	RHD Komplett AISI 316	524
6120/6620	RHD Kropp	524
2720/2920	RHD Kropp AISI 316	524
6121/6621	RHV BSP Komplett	525
2721/2921	RHV BSP Komplett AISI 316	525
6121/6621	RHV BSP Kropp	525
2721/2921	RHV BSP Kropp AISI 316	525
6123/6623	RHZ BSP Komplett	526
2723/2923	RHZ BSP Komplett AISI 316	526

	SNITTRINGSARMATUR	SIDE
6123/6623	RHZ BSP Kropp	526
2723/2923	RHZ BSP Kropp AISI 316	526
6130/6630	PL	527
2730/2930	PL AISI 316	527
6149/6649	D Snittring	527
2749/2949	D Snittring AISI 316	527
6150/6650	M Mutter	528
2750/2950	M Mutter AISI 316	528
6151/6651	FM Formontasje	528
6152/6652	D-O Snittring	528
2752/2952	D-O Snittring AISI 316	529
6153	Kontramutter for SV og WSV	529
2753	Kontramutter for SV og WSV AISI 316	529
6160	SNO	530
2760	SNO AISI 316	530
6160-50	O-Ring NBR for 6160	530
6160-51	O-Ring Viton for 2760	530
6154-01	ED Tetning Viton	530
6154-03	ED Tetning NBR	530
7510	ROV L MM	531
7510	ROV L MM AISI 316	531
7510-01	ROV S MM	531
7510-01	ROV S MM AISI 316	531
7017	Ansats BSP utv. X BSP Innv.	531
7018	Ansats BSP utv. X BSP Innv.	531

TRYKKLASSER FOR SNITTRINGSARMATUR

			LL				L										S									
			4	5	6	8	6	8	10	12	15	18	22	28	35	42	6	8	10	12	14	16	20	25	30	38
6001	6003	6006																								
6007	6008	6009																								
6010	6011	6013																								
6014	6016	6017																								
6021	6024	6027																								
6034	6035	6036																								
6041	6042	6043																								
6044	6045	6046																								
6047	6048	6049			100																					
6050	6051	6060																								
6061	6070	6071																								
6087	6089	6090																								
6092	6101	6102																								
6105	6107	6109																								
6130	6185	6216																								
6217	6218	6219																								
6537																										
6088	6172				100																					
6110	6111	6116																								
6118	6119																									
6083	6086																									
6103	6104																									
6018																										
6002																										
6128					100																					
6023	6033																									
6112	6114																									
6118	6119				100																					
6120	6121	6123																								

Trykklasse oppgis ved behov.

*) sikkerhetsfaktor 1:3
**) sikkerhetsfaktor min 1,6

GJENGER

Rør dim	Gjenge
4 LL	M 8 x 1,0
4 LL	M 10 x 1,0
6 LL	M 10 x 1,0
8 LL	M 12 x 1,0
6 L	M 12 x 1,5
8 L	M 14 x 1,5
10 L	M 16 x 1,5
12 L	M 18 x 1,5
15 L	M 22 x 1,5
18 L	M 26 x 1,5
22 L	M 30 x 2,0
28 L	M 36 x 2,0
35 L	M 45 x 2,0
42 L	M 52 x 2,0
6 S	M 14 x 1,5
8 S	M 16 x 1,5
10 S	M 18 x 1,5
12 S	M 20 x 1,5
14 S	M 22 x 1,5
16 S	M 24 x 1,5
20 S	M 30 x 1,5
25 S	M 36 x 2,0
30 S	M 42 x 2,0
38 S	M 52 x 2,0

MONTERINGSANVISNING

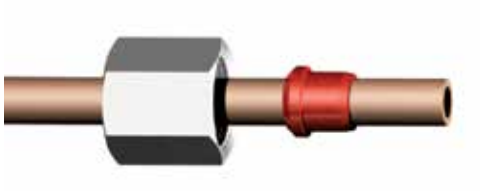

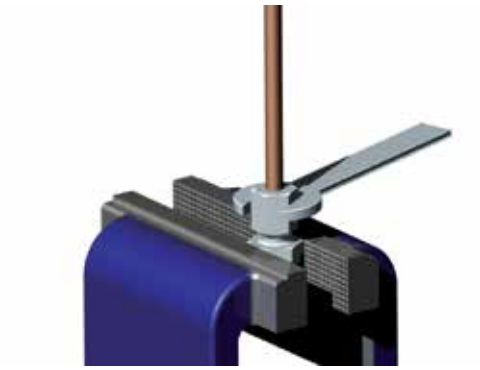

1. Kapp røret vinkelrett. Røret må sages.
   Rørkutter, vinkelsliper o.l. skal ikke brukes.

2. Fjern alle grader inn-og utvendig.

3. Påfør olje på gjenger, mutter og snittring.
   Ved montering av syrefaste kuplinger, må gjenger og snittring påføres
   et spesialsmøremiddel. Montering av syrefaste rør og kuplinger må gjøres
   i formonteringskropp fastgjort i skrustikke, alternativt i formonteringsmaskin.

4. Tre mutter og snittring på røret. Pass på at snittringen ligger riktig vei.

5. Skru mutteren til for hånd.

6. Trykk røret mot sete i kuplingen.

7. Trekk til mutteren med hånd inntil snittringen er i kontakt med røret. Trekk til med nøkkel inntil røret ikke kan roteres. Trekk så til 3/4 omdreining påse at røret ikke roterer.

8. Løsne mutter og kontroller at snittringen har presset opp en synlig vulst som dekker 80% av fronten på snittringen

9. Hvis formontering er blitt utført korrekt, monter sammen og trekk til 1/4 omdreining med nøkkel.

10. Kuplinger som er formontert fra verk eller for rør som formonteres i formonteringsmaskin, skal ettertrekkes ca. 1/4 omdreining før endelig montering. Ytterligere etter trekkning kan være nødvendig.

11. Ved tiltrekkning, bruk nøkkelforlenger for dimensjoner over 20 mm.

12. Følg anbefaling for klammring av rør.



1902
Hydraulikkrør

Hvitkromatisert
Stål
PRODUKTGRUPPE 630
ST37.4

Artikkel no.	OD (mm)	Tykkelse (mm)	PN (MPa)	Vekt (Kg/m)
1902-04-10	4	1,0		
1902-06-10	6	1,0	48,5	0,12
1902-06-15	6	1,5	70,7	0,17
1902-08-10	8	1,0	35,0	0,17
1902-08-15	8	1,5	56,0	0,24
1902-10-10	10	1,0	29,1	0,22
1902-10-15	10	1,5	45,9	0,31
1902-10-20	10	2,0	63,0	0,40
1902-12-10	12	1,0	23,8	0,27
1902-12-15	12	1,5	37,3	0,39
1902-12-20	12	2,0	51,9	0,49
1902-14-20	14	2,0	43,4	0,59
1902-15-10	15	1,0	18,8	0,35
1902-15-15	15	1,5	22,3	0,50
1902-15-20	15	2,0	40,1	0,64
1902-16-20	16	2,0	37,3	0,69
1902-18-15	18	1,5	23,8	0,61
1902-18-20	18	2,0	32,7	0,79
1902-20-20	20	2,0	29,1	0,88
1902-20-25	20	2,5	37,3	1,08
1902-20-30	20	3,0	45,9	1,26
1902-22-15	22	1,5	19,2	0,76
1902-22-20	22	2,0	26,2	0,99
1902-22-25	22	2,5	33,5	1,20
1902-25-25	25	2,5	29,1	1,39
1902-25-30	25	3,0	35,6	1,63
1902-28-15	28	1,5		
1902-28-20	28	2,0	20,2	1,28
1902-28-25	28	2,5	25,7	1,57
1902-28-30	28	3,0	31,4	1,85
1902-30-25	30	2,5		
1902-30-30	30	3,0	29,1	2,00
1902-30-40	30	4,0	40,1	2,57
1902-35-20	35	2,0	15,9	1,63
1902-35-30	35	3,0	24,6	2,37
1902-35-35	35	3,5		
1902-38-30	38	3,0	22,5	2,99
1902-38-40	38	4,0	30,8	3,35
1902-38-50	38	5,0	39,5	4,07
1902-42-30	42	3,0	20,2	2,89
1902-50-30	50	3,0		
1902-50-50	50	5,0	29,1	5,55
1902-50-60	50	6,0	35,6	6,51
1902-60-30	60	3,0		
1902-60-50	60	5,0		



1921
Hydraulikkrør

AISI 316
PRODUKTGRUPPE 640
ST37.4

Artikkel nummer	OD	Tykkelse (mm)	PN (MPa)	Vekt (Kg/m)
1921-04-10	4	1,0		
1921-06-10	6	1,0	48,5	0,12
1921-06-15	6	1,5	70,7	0,17
1921-08-10	8	1,0	35,0	0,17
1921-08-15	8	1,5	56,0	0,24
1921-10-10	10	1,0	29,1	0,22
1921-10-15	10	1,5	45,9	0,31
1921-10-20	10	2,0	63,0	0,40
1921-12-10	12	1,0	23,8	0,27
1921-12-15	12	1,5	37,3	0,39
1921-12-20	12	2,0	51,9	0,49
1921-14-20	14	2,0	43,4	0,59
1921-15-10	15	1,0	18,8	0,35
1921-15-15	15	1,5	22,3	0,50
1921-15-20	15	2,0	40,1	0,64
1921-16-20	16	2,0	37,3	0,69
1921-18-15	18	1,5	23,8	0,61
1921-18-20	18	2,0	32,7	0,79
1921-20-20	20	2,0	29,1	0,88
1921-20-25	20	2,5	37,3	1,08
1921-20-30	20	3,0	45,9	1,26
1921-22-15	22	1,5	19,2	0,76
1921-22-20	22	2,0	26,2	0,99
1921-22-25	22	2,5	33,5	1,20
1921-25-25	25	2,5	29,1	1,39
1921-25-30	25	3,0	35,6	1,63
1921-28-15	28	1,5		
1921-28-20	28	2,0	20,2	1,28
1921-28-25	28	2,5	25,7	1,57
1921-28-30	28	3,0	31,4	1,85
1921-30-25	30	2,5		
1921-30-30	30	3,0	29,1	2,00
1921-30-40	30	4,0	40,1	2,57
1921-35-20	35	2,0	15,9	1,63
1921-35-30	35	3,0	24,6	2,37
1921-35-35	35	3,5		
1921-38-30	38	3,0	22,5	2,99
1921-38-40	38	4,0	30,8	3,35
1921-38-50	38	5,0	39,5	4,07
1921-42-30	42	3,0	20,2	2,89
1921-50-30	50	3,0		
1921-50-50	50	5,0	29,1	5,55
1921-50-60	50	6,0	35,6	6,51
1921-60-30	60	3,0		
1921-60-50	60	5,0		
1921-02-10	1/8″	1,0		
1921-04-12	1/4″	1,22		
1921-04-15	1/4″	1,65		
1921-06-16	3/8″	1,65		
1921-08-16	1/2″	1,65		
1921-12-16	3/4″	1,65		



1930
Kobberrør

PRODUKTGRUPPE 630

Artikkel nummer	OD	Tykkelse (mm)	PN (MPa)	Vekt (Kg/m)
1930-03-10	3/16”	1,0		
1930-04-10	4 mm	1,0		
1930-05-10	5 mm	1,0		
1930-06-10	6 mm	1,0		
1930-08-10	8 mm	1,0		
1930-10-10	10 mm	1,0		
1930-12-10	12 mm	1,0		
1930-15-10	15 mm	1,0		
1930-15-12	15 mm	1,2		
1930-18-12	18 mm	1,2		
1930-22-15	22 mm	1,0		
1930-65-02	1/8”	0,8		
1930-65-03	3/16”	0,8		
1930-65-04	1/4”	0,8		
1930-65-05	5/16”	0,8		
1930-65-06	3/8”	0,8		
1930-65-08	1/2”	0,8		

1426-20
Nylon bremserør

DIN 74324
Sort
PRODUKTGRUPPE 521

Artikkel nr	OD	ID	Forp/kv
1426-20-02	6 mm	4,0 mm	50
1426-20-04	4 mm	2,0 mm	50
1426-20-05	8 mm	6,0 mm	25
1426-20-07	10 mm	7,5 mm	25
1426-20-08	12 mm	9,0 mm	25
1426-20-09	10 mm	7,0 mm	25
1426-20-10	15 mm	12,0 mm	25

M9011
Rør

Polyuretan/polyamid
Ass. farger
PRODUKTGRUPPE 521
PUR=Polyuretan PA=Polyamid

Artikkel nr	Farge	ID	Forp/kv
M9011-1102	Blå	PUR 3/1,8	50
M9011-1112	Blå	PUR 4/2	50
M9011-1122	Blå	PUR 5/3	50
M9011-1132	Blå	PUR 6/4	50
M9011-1141	Blå	PUR 8/5,5	50
M9011-1142	Blå	PUR 8/6	50
M9011-1152	Blå	PUR 10/8	50
M9011-1162	Blå	PUR 12/9	50
M9011-1171	Blå	PUR 14/11	25
M9011-1182	Blå	PUR 16/11	25
M9011-1212	Natur	PUR 4/2,3	50
M9011-1222	Natur	PUR 5/3	50
M9011-1232	Natur	PUR 6/4	50
M9011-1242	Natur	PUR 8/6	50
M9011-1252	Natur	PUR 10/8	50
M9011-1262	Natur	PUR 12/9	50
M9011-1271	Natur	PUR 14/11	25
M9011-1312	Svart	PUR 4/2,3	50
M9011-1322	Svart	PUR 5/3	50
M9011-1332	Svart	PUR 6/4	50
M9011-1342	Svart	PUR 8/6	50
M9011-1352	Svart	PUR 10/8	50
M9011-1362	Svart	PUR 12/9	50
M9011-1364	Svart	PUR 12/10	50
M9011-1371	Svart	PUR 14/11	25
M9011-1432	Gul	PUR 6/4	50
M9011-1442	Gul	PUR 8/6	50
M9011-1452	Gul	PUR 10/8	50
M9011-1632	Rød	PUR 6/4	50
M9011-1642	Rød	PUR 8/6	50
M9011-1652	Rød	PUR 10/8	50
M9011-2112	Blå	PA 4/2,7	50
M9011-2132	Blå	PA 6/4	50
M9011-2142	Blå	PA 8/6	50
M9011-2152	Blå	PA 10/6	50
M9011-2212	Natur	PA 4/2,7	50
M9011-2233	Natur	PA 6/4	50
M9011-2242	Natur	PA 8/6	50
M9011-2253	Natur	PA 10/8	50
M9011-2262	Natur	PA 12/10	50
M9011-2272	Natur	PA 14/12	25
M9011-8212	Natur	PTFE 4/2	25
M9011-8222	Natur	PTFE 5/3	25
M9011-8239	Natur	PTFE 6/4	25
M9011-8249	Natur	PTFE 8/6	25
M9011-8259	Natur	PTFE 10/8	25
M9011-8269	Natur	PTFE 12/10	25
M9011-8275	Natur	PTFE 15/13	25



2747-00
Innstikkshylse for tynnvegget stålrør
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Rør innv.	D	d	L
2747-00-04	4	3,8	2,5	17,0
2747-00-05	5	4,8	3,5	17,0
2747-00-06	6	5,8	4,5	14,0
2747-00-07	7	6,8	5,5	17,0
2747-00-08	8	7,8	6,5	15,5
2747-00-09	9	8,8	7,5	17,0
2747-00-10	10	9,8	8,5	15,5
2747-00-11	11	10,8	9,5	17,0
2747-00-12	12	11,8	10,5	17,0
2747-00-13	13	12,8	11,5	17,0
2747-00-14	14	13,8	12,0	17,0
2747-00-15	15	14,8	13,0	18,0
2747-00-16	16	15,8	14,0	18,0
2747-00-17	17	16,8	15,0	20,0
2747-00-18	18	17,8	16,0	20,0
2747-00-19	19	18,8	17,0	20,0
2747-00-20	20	19,8	18,0	20,0
2747-00-21	21	20,8	19,0	21,5
2747-00-22	22	21,8	20,0	24,0
2747-00-23	23	22,8	21,0	24,0
2747-00-24	24	23,8	22,0	23,5
2747-00-25	25	24,8	23,0	23,5
2747-00-26	26	25,8	24,0	23,5
2747-00-27	30	29,8	27,8	26,5
2747-00-28	31	30,8	28,0	26,5
2747-00-29	32	31,8	29,5	26,5
2747-00-30	33	32,8	30,0	26,5
2747-00-31	38	37,8	35,0	26,5

6171
GE BSPT
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6171-04-02	GE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6171-05-02	GE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6171-06-02	GE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6171-08-02	GE 8 LL	8 mm	R 1/8"
6171-08-04	GE 8 LL	8 mm	R 1/4"
6171-10-04	GE 10 LL	10 mm	R 1/4"
6171-12-04	GE 12 LL	12 mm	R 1/4"



6171
GE BSPT
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6171-04-02S	GE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6171-05-02S	GE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6171-06-02S	GE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6171-08-02S	GE 8 LL	8 mm	R 1/8"
6171-08-04S	GE 8 LL	8 mm	R 1/4"
6171-10-04S	GE 10 LL	10 mm	R 1/4"
6171-12-04S	GE 12 LL	12 mm	R 1/4"

6172
GE MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6172-04-06	GE 4 LL	4 mm	M 6 x 1 k
6172-04-08	GE 4 LL	4 mm	M 8 x 1 k
6172-05-08	GE 5 LL	5 mm	M 8 x 1 k
6172-06-06	GE 6 LL	6 mm	M 6 x 1 k
6172-06-08	GE 6 LL	6 mm	M 8 x 1 k
6172-06-10	GE 6 LL	6 mm	M 10 x 1 k
6172-08-10	GE 8 LL	8 mm	M 10 x 1 k



6172
GE MM
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6172-04-06S	GE 4 LL	4 mm	M 6 x 1 k
6172-04-08S	GE 4 LL	4 mm	M 8 x 1 k
6172-05-08S	GE 5 LL	5 mm	M 8 x 1 k
6172-06-06S	GE 6 LL	6 mm	M 6 x 1 k
6172-06-08S	GE 6 LL	6 mm	M 8 x 1 k
6172-06-10S	GE 6 LL	6 mm	M 10 x 1 k
6172-08-10S	GE 8 LL	8 mm	M 10 x 1 k



6177
GE NPT
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6177-04-02	GE 4 LL	4 mm	1/8"-27 NPT
6177-05-02	GE 5 LL	5 mm	1/8"-27 NPT
6177-06-02	GE 6 LL	6 mm	1/8"-27 NPT
6177-08-02	GE 8 LL	8 mm	1/8"-27 NPT



6177
GE NPT
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6177-04-02S	GE 4 LL	4 mm	1/8"-27 NPT
6177-05-02S	GE 5 LL	5 mm	1/8"-27 NPT
6177-06-02S	GE 6 LL	6 mm	1/8"-27 NPT
6177-08-02S	GE 8 LL	8 mm	1/8"-27 NPT

6173
WE BSPT
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6173-04-02	WE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6173-05-02	WE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6173-06-02	WE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6173-08-02	WE 8 LL	8 mm	R 1/8"
6173-10-04	WE 10 LL	10 mm	R 1/4"
6173-12-04	WE 12 LL	12 mm	R 1/4"



6173
WE BSPT
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6173-04-02S	WE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6173-05-02S	WE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6173-06-02S	WE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6173-08-02S	WE 8 LL	8 mm	R 1/8"
6173-10-04S	WE 10 LL	10 mm	R 1/4"
6173-12-04S	WE 12 LL	12 mm	R 1/4"



6174
TE/WE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6174-04-06	WE 4 LL	4 mm	M 6 x 1 k
6174-04-08	WE 4 LL	4 mm	M 8 x 1 k
6174-05-08	WE 5 LL	5 mm	M 8 x 1 k
6174-06-06	WE 6 LL	6 mm	M 6 x 1 k
6174-06-08	WE 6 LL	6 mm	M 8 x 1 k
6174-06-10	WE 6 LL	6 mm	M 10 x 1 k
6174-08-10	WE 8 LL	8 mm	M 10 x 1 k



6182
TE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6182-04-02	TE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6182-05-02	TE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6182-06-02	TE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6182-08-02	TE 8 LL	8 mm	R 1/8"



6181
TE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6181-04-08	TE 4 LL	4 mm	M8 x 1 k
6181-05-08	TE 5 LL	5 mm	M8 x 1 k
6181-06-10	TE 6 LL	6 mm	M10 x 1 k
6181-08-10	TE 8 LL	8 mm	M10 x 1 k



6184
LE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6184-04-02	LE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6184-05-02	LE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6184-06-02	LE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6184-08-02	LE 8 LL	8 mm	R 1/8"



6183
LE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6183-04-08	LE 4 LL	4 mm	M8 x 1 k
6183-05-08	LE 5 LL	5 mm	M8 x 1 k
6183-06-10	LE 6 LL	6 mm	M10 x 1 k
6183-08-10	LE 8 LL	8 mm	M10 x 1 k



6174
TE/WE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6174-04-06	WE 4 LL	4 mm	M 6 x 1 k
6174-04-08	WE 4 LL	4 mm	M 8 x 1 k
6174-05-08	WE 5 LL	5 mm	M 8 x 1 k
6174-06-06	WE 6 LL	6 mm	M 6 x 1 k
6174-06-08	WE 6 LL	6 mm	M 8 x 1 k
6174-06-10	WE 6 LL	6 mm	M 10 x 1 k
6174-08-10	WE 8 LL	8 mm	M 10 x 1 k



6182
TE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6182-04-02	TE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6182-05-02	TE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6182-06-02	TE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6182-08-02	TE 8 LL	8 mm	R 1/8"



6181
TE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6181-04-08	TE 4 LL	4 mm	M8 x 1 k
6181-05-08	TE 5 LL	5 mm	M8 x 1 k
6181-06-10	TE 6 LL	6 mm	M10 x 1 k
6181-08-10	TE 8 LL	8 mm	M10 x 1 k



6184
LE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6184-04-02	LE 4 LL	4 mm	R 1/8"
6184-05-02	LE 5 LL	5 mm	R 1/8"
6184-06-02	LE 6 LL	6 mm	R 1/8"
6184-08-02	LE 8 LL	8 mm	R 1/8"



6183
LE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
Cone sealing. C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6183-04-08	LE 4 LL	4 mm	M8 x 1 k
6183-05-08	LE 5 LL	5 mm	M8 x 1 k
6183-06-10	LE 6 LL	6 mm	M10 x 1 k
6183-08-10	LE 8 LL	8 mm	M10 x 1 k



6176
G
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6176-04-04	G 4 LL	4 mm
6176-05-05	G 5 LL	5 mm
6176-06-06	G 6 LL	6 mm
6176-08-08	G 8 LL	8 mm
6176-10-10	G 10 LL	10 mm
6176-12-12	G 12 LL	12 mm



6176
G
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6176-04-04S	G 4 LL	4 mm
6176-05-05S	G 5 LL	5 mm
6176-06-06S	G 6 LL	6 mm
6176-08-08S	G 8 LL	8 mm
6176-10-10S	G 10 LL	10 mm
6176-12-12S	G 12 LL	12 mm



6178
W
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6178-04-04	W 4 LL	4 mm
6178-05-05	W 5 LL	5 mm
6178-06-06	W 6 LL	6 mm
6178-08-08	W 8 LL	8 mm
6178-10-10	W 10 LL	10 mm
6178-12-12	W 12 LL	12 mm



6178
W
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6178-04-04S	W 4 LL	4 mm
6178-05-05S	W 5 LL	5 mm
6178-06-06S	W 6 LL	6 mm
6178-08-08S	W 8 LL	8 mm
6178-10-10S	W 10 LL	10 mm
6178-12-12S	W 12 LL	12 mm



6187
T
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6187-04-04	T 4 LL	4 mm
6187-05-05	T 5 LL	5 mm
6187-06-06	T 6 LL	6 mm
6187-08-08	T 8 LL	8 mm
6187-10-10	T 10 LL	10 mm
6187-12-12	T 12 LL	12 mm



6187
T
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6187-04-04S	T 4 LL	4 mm
6187-05-05S	T 5 LL	5 mm
6187-06-06S	T 6 LL	6 mm
6187-08-08S	T 8 LL	8 mm
6187-10-10S	T 10 LL	10 mm
6187-12-12S	T 12 LL	12 mm



6188
C
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6188-04-04	C 4 LL	4 mm
6188-06-06	C 6 LL	6 mm
6188-08-08	C 8 LL	8 mm



6188
C
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6188-04-04S	C 4 LL	4 mm
6188-06-06S	C 6 LL	6 mm
6188-08-08S	C 8 LL	8 mm



6189
RED
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6189-06-04	RED 6 / 4 LL	6 - 4 mm
6189-08-04	RED 8 / 4 LL	8 - 4 mm
6189-08-06	RED 8 / 6 LL	8 - 6 mm



6189
RED
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6189-06-04S	RED 6 / 4 LL	6 - 4 mm
6189-08-04S	RED 8 / 4 LL	8 - 4 mm
6189-08-06S	RED 8 / 6 LL	8 - 6 mm



6186
WHO
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6186-04-02	WHO 4 LL	4 mm	G 1/8"
6186-05-02	WHO 5 LL	5 mm	G 1/8"
6186-06-02	WHO 6 LL	6 mm	G 1/8"
6186-08-02	WHO 8 LL	8 mm	G 1/8"



6186
WHO
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6186-04-02S	WHO 4 LL	4 mm	G 1/8"
6186-05-02S	WHO 5 LL	5 mm	G 1/8"
6186-06-02S	WHO 6 LL	6 mm	G 1/8"
6186-08-02S	WHO 8 LL	8 mm	G 1/8"



6185
SWVE
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6185-04-08	SWVE 4 LL	4 mm	M 8 x 1.0
6185-05-08	SWVE 5 LL	6 mm	M 8 x 1.0
6185-06-10	SWVE 6 LL	6 mm	M 10 x 1.0
6185-08-10	SWVE 8 LL	8 mm	M 10 x 1.0



6185
SWVE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6185-04-08S	SWVE 4 LL	4 mm	M 8 x 1.0
6185-05-08S	SWVE 5 LL	6 mm	M 8 x 1.0
6185-06-10S	SWVE 6 LL	6 mm	M 10 x 1.0
6185-08-10S	SWVE 8 LL	8 mm	M 10 x 1.0

6179
D-snittring
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim
6179-00-04	D 4 LL	4 mm
6179-00-05	D 5 LL	5 mm
6179-00-06	D 6 LL	6 mm
6179-00-08	D 8 LL	8 mm
6179-00-12	D 12 LL	12 mm



6179
D-snittring
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6179-00-04S	D 4 LL	4 mm
6179-00-05S	D 5 LL	5 mm
6179-00-06S	D 6 LL	6 mm
6179-00-08S	D 8 LL	8 mm
6179-00-12S	D 12 LL	12 mm

6180
M-mutter
Stål

PRODUKTGRUPPE 600

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6180-00-04	M 4 LL	4 mm	M 8 x 1.0
6180-00-05	M 5 LL	5 mm	M 10 x 1.0
6180-00-06	M 6 LL	6 mm	M 10 x 1.0
6180-00-08	M 8 LL	8 mm	M 12 x 1.0
6180-00-12	M 12 LL	12 mm	M 16 x 1.0



6180
M-mutter
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6180-00-04S	M 4 LL	4 mm	M 8 x 1.0
6180-00-05S	M 5 LL	5 mm	M 10 x 1.0
6180-00-06S	M 6 LL	6 mm	M 10 x 1.0
6180-00-08S	M 8 LL	8 mm	M 12 x 1.0
6180-00-12S	M 12 LL	12 mm	M 16 x 1.0



6003/6503
GE BSP B-tetning
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6003-06-02	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
6003-06-04	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
6003-06-06	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
6003-06-08	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
6003-08-02	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
6003-08-04	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
6003-08-06	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
6003-08-08	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
6003-10-04	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
6003-10-06	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
6003-10-08	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
6003-12-04	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
6003-12-06	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
6003-12-08	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
6003-12-12	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
6003-15-06	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
6003-15-08	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
6003-15-12	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
6003-18-06	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
6003-18-08	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
6003-18-12	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
6003-22-08	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
6003-22-12	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
6003-22-16	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
6003-28-12	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
6003-28-16	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
6003-28-20	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
6003-35-16	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
6003-35-20	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
6003-35-24	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
6003-42-20	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
6003-42-24	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
6503-06-04	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
6503-06-06	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
6503-06-08	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
6503-08-02	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
6503-08-04	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
6503-08-06	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
6503-08-08	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
6503-10-04	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
6503-10-06	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
6503-10-08	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
6503-12-04	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
6503-12-06	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
6503-12-08	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
6503-14-06	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
6503-14-08	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
6503-16-06	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
6503-16-08	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
6503-16-12	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
6503-20-08	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
6503-20-12	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
6503-20-16	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
6503-25-12	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
6503-25-16	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
6503-25-20	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
6503-30-16	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
6503-30-20	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
6503-30-24	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
6503-38-16	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
6503-38-20	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
6503-38-24	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



2603/2803
GE BSP B-tetning
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2603-06-02	GE 6 L	6 mm	G 1/8" M
2603-06-04	GE 6 L	6 mm	G 1/4" M
2603-06-06	GE 6 L	6 mm	G 3/8" M
2603-06-08	GE 6 L	6 mm	G 1/2" M
2603-08-02	GE 8 L	8 mm	G 1/8" M
2603-08-04	GE 8 L	8 mm	G 1/4" M
2603-08-06	GE 8 L	8 mm	G 3/8" M
2603-08-08	GE 8 L	8 mm	G 1/2" M
2603-10-04	GE 10 L	10 mm	G 1/4" M
2603-10-06	GE 10 L	10 mm	G 3/8" M
2603-10-08	GE 10 L	10 mm	G 1/2" M
2603-12-04	GE 12 L	12 mm	G 1/4" M
2603-12-06	GE 12 L	12 mm	G 3/8" M
2603-12-08	GE 12 L	12 mm	G 1/2" M
2603-12-12	GE 12 L	12 mm	G 3/4" M
2603-15-06	GE 15 L	15 mm	G 3/8" M
2603-15-08	GE 15 L	15 mm	G 1/2" M
2603-15-12	GE 15 L	15 mm	G 3/4" M
2603-18-06	GE 18 L	18 mm	G 3/8" M
2603-18-08	GE 18 L	18 mm	G 1/2" M
2603-18-12	GE 18 L	18 mm	G 3/4" M
2603-22-08	GE 22 L	22 mm	G 1/2" M
2603-22-12	GE 22 L	22 mm	G 3/4" M
2603-22-16	GE 22 L	22 mm	G 1" M
2603-28-12	GE 28 L	28 mm	G 3/4" M
2603-28-16	GE 28 L	28 mm	G 1" M
2603-28-20	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4" M
2603-35-16	GE 35 L	35 mm	G 1" M
2603-35-20	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4" M
2603-35-24	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2" M
2603-42-20	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4" M
2603-42-24	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2" M
2803-06-04	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
2803-06-06	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
2803-06-08	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
2803-08-02	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
2803-08-04	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
2803-08-06	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
2803-08-08	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
2803-10-04	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
2803-10-06	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
2803-10-08	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
2803-12-04	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
2803-12-06	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
2803-12-08	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
2803-14-06	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
2803-14-08	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
2803-16-06	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
2803-16-08	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
2803-16-12	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
2803-20-08	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
2803-20-12	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
2803-20-16	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
2803-25-12	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
2803-25-16	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
2803-25-20	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
2803-30-16	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
2803-30-20	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
2803-30-24	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
2803-38-16	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
2803-38-20	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
2803-38-24	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



6003/6503
GE BSP B-tetning
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6003-06-03	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
6003-06-05	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
6003-06-07	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
6003-06-09	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
6003-08-03	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
6003-08-05	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
6003-08-07	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
6003-08-09	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
6003-10-05	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
6003-10-07	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
6003-10-09	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
6003-12-05	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
6003-12-07	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
6003-12-09	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
6003-12-13	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
6003-15-07	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
6003-15-09	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
6003-15-13	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
6003-18-07	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
6003-18-09	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
6003-18-13	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
6003-22-09	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
6003-22-13	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
6003-22-17	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
6003-28-13	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
6003-28-17	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
6003-28-21	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
6003-35-17	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
6003-35-21	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
6003-35-25	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
6003-42-21	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
6003-42-25	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
6503-06-05	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
6503-06-07	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
6503-06-09	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
6503-08-03	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
6503-08-05	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
6503-08-07	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
6503-08-09	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
6503-10-05	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
6503-10-07	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
6503-10-09	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
6503-12-05	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
6503-12-07	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
6503-12-09	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
6503-14-07	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
6503-14-09	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
6503-16-07	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
6503-16-09	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
6503-16-13	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
6503-20-09	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
6503-20-13	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
6503-20-17	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
6503-25-13	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
6503-25-17	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
6503-25-21	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
6503-30-17	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
6503-30-21	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
6503-30-25	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
6503-38-17	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
6503-38-21	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
6503-38-25	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



2603/2803
GE BSP B-tetning
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2603-06-03	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
2603-06-05	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
2603-06-07	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
2603-06-09	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
2603-08-03	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
2603-08-05	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
2603-08-07	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
2603-08-09	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
2603-10-05	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
2603-10-07	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
2603-10-09	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
2603-12-05	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
2603-12-07	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
2603-12-09	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
2603-12-13	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
2603-15-07	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
2603-15-09	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
2603-15-13	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
2603-18-07	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
2603-18-09	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
2603-18-13	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
2603-22-09	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
2603-22-13	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
2603-22-17	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
2603-28-13	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
2603-28-17	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
2603-28-21	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
2603-35-17	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
2603-35-21	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
2603-35-25	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
2603-42-21	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
2603-42-25	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
2803-06-05	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
2803-06-07	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
2803-06-09	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
2803-08-03	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
2803-08-05	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
2803-08-07	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
2803-08-09	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
2803-10-05	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
2803-10-07	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
2803-10-09	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
2803-12-05	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
2803-12-07	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
2803-12-09	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
2803-14-07	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
2803-14-09	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
2803-16-07	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
2803-16-09	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
2803-16-13	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
2803-20-09	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
2803-20-13	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
2803-20-17	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
2803-25-13	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
2803-25-17	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
2803-25-21	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
2803-30-17	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
2803-30-21	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
2803-30-25	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
2803-38-17	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
2803-38-21	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
2803-38-25	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



6009/6509
GE BSP ED-TETNING
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
ED pakning ISO 1179-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6009-06-02	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
6009-06-04	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
6009-06-06	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
6009-06-08	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
6009-08-02	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
6009-08-04	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
6009-08-06	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
6009-08-08	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
6009-10-04	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
6009-10-06	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
6009-10-08	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
6009-12-04	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
6009-12-06	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
6009-12-08	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
6009-12-12	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
6009-15-06	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
6009-15-08	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
6009-15-12	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
6009-18-06	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
6009-18-08	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
6009-18-12	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
6009-22-08	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
6009-22-12	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
6009-22-16	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
6009-28-12	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
6009-28-16	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
6009-28-20	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
6009-35-16	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
6009-35-20	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
6009-35-24	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
6009-42-20	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
6009-42-24	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
6509-06-04	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
6509-06-06	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
6509-06-08	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
6509-08-02	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
6509-08-04	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
6509-08-06	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
6509-08-08	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
6509-10-04	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
6509-10-06	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
6509-10-08	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
6509-12-04	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
6509-12-06	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
6509-12-08	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
6509-14-06	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
6509-14-08	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
6509-16-06	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
6509-16-08	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
6509-16-12	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
6509-20-08	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
6509-20-12	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
6509-20-16	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
6509-25-12	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
6509-25-16	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
6509-25-20	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
6509-30-16	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
6509-30-20	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
6509-30-24	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
6509-38-16	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
6509-38-20	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
6509-38-24	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



2609/2809
GE BSP ED-TETNING
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
ED pakning ISO 1179-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2609-06-02	GE 6 L	6 mm	G 1/8" M
2609-06-04	GE 6 L	6 mm	G 1/4" M
2609-06-06	GE 6 L	6 mm	G 3/8" M
2609-06-08	GE 6 L	6 mm	G 1/2" M
2609-08-02	GE 8 L	8 mm	G 1/8" M
2609-08-04	GE 8 L	8 mm	G 1/4" M
2609-08-06	GE 8 L	8 mm	G 3/8" M
2609-08-08	GE 8 L	8 mm	G 1/2" M
2609-10-04	GE 10 L	10 mm	G 1/4" M
2609-10-06	GE 10 L	10 mm	G 3/8" M
2609-10-08	GE 10 L	10 mm	G 1/2" M
2609-12-04	GE 12 L	12 mm	G 1/4" M
2609-12-06	GE 12 L	12 mm	G 3/8" M
2609-12-08	GE 12 L	12 mm	G 1/2" M
2609-12-12	GE 12 L	12 mm	G 3/4" M
2609-15-06	GE 15 L	15 mm	G 3/8" M
2609-15-08	GE 15 L	15 mm	G 1/2" M
2609-15-12	GE 15 L	15 mm	G 3/4" M
2609-18-06	GE 18 L	18 mm	G 3/8" M
2609-18-08	GE 18 L	18 mm	G 1/2" M
2609-18-12	GE 18 L	18 mm	G 3/4" M
2609-22-08	GE 22 L	22 mm	G 1/2" M
2609-22-12	GE 22 L	22 mm	G 3/4" M
2609-22-16	GE 22 L	22 mm	G 1" M
2609-28-12	GE 28 L	28 mm	G 3/4" M
2609-28-16	GE 28 L	28 mm	G 1" M
2609-28-20	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4" M
2609-35-16	GE 35 L	35 mm	G 1" M
2609-35-20	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4" M
2609-35-24	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2" M
2609-42-20	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4" M
2609-42-24	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2" M
2809-06-04	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
2809-06-06	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
2809-06-08	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
2809-08-02	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
2809-08-04	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
2809-08-06	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
2809-08-08	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
2809-10-04	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
2809-10-06	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
2809-10-08	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
2809-12-04	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
2809-12-06	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
2809-12-08	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
2809-14-06	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
2809-14-08	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
2809-16-06	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
2809-16-08	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
2809-16-12	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
2809-20-08	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
2809-20-12	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
2809-20-16	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
2809-25-12	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
2809-25-16	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
2809-25-20	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
2809-30-16	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
2809-30-20	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
2809-30-24	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
2809-38-16	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
2809-38-20	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
2809-38-24	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



6009/6509
GE BSP ED-TETNING
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ED pakning ISO 1179-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6009-06-03	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
6009-06-05	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
6009-06-07	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
6009-06-09	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
6009-08-03	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
6009-08-05	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
6009-08-07	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
6009-08-09	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
6009-10-05	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
6009-10-07	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
6009-10-09	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
6009-12-05	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
6009-12-07	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
6009-12-09	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
6009-12-13	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
6009-15-07	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
6009-15-09	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
6009-15-13	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
6009-18-07	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
6009-18-09	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
6009-18-13	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
6009-22-09	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
6009-22-13	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
6009-22-17	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
6009-28-13	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
6009-28-17	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
6009-28-21	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
6009-35-17	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
6009-35-21	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
6009-35-25	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
6009-42-21	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
6009-42-25	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
6509-06-05	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
6509-06-07	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
6509-06-09	GE 6 S	6 mm	G 1/2″ M
6509-08-03	GE 8 S	8 mm	G 1/8″ M
6509-08-05	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
6509-08-07	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
6509-08-09	GE 8 S	8 mm	G 1/2″ M
6509-10-05	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
6509-10-07	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
6509-10-09	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
6509-12-05	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
6509-12-07	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
6509-12-09	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
6509-14-07	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
6509-14-09	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
6509-16-07	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
6509-16-09	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
6509-16-13	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
6509-20-09	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
6509-20-13	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
6509-20-17	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
6509-25-13	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
6509-25-17	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
6509-25-21	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
6509-30-17	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
6509-30-21	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
6509-30-25	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
6509-38-17	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
6509-38-21	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
6509-38-25	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



2609/2809
GE BSP ED-TETNING
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ED pakning ISO 1179-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2609-06-03	GE 6 L	6 mm	G 1/8″ M
2609-06-05	GE 6 L	6 mm	G 1/4″ M
2609-06-07	GE 6 L	6 mm	G 3/8″ M
2609-06-09	GE 6 L	6 mm	G 1/2″ M
2609-08-03	GE 8 L	8 mm	G 1/8″ M
2609-08-05	GE 8 L	8 mm	G 1/4″ M
2609-08-07	GE 8 L	8 mm	G 3/8″ M
2609-08-09	GE 8 L	8 mm	G 1/2″ M
2609-10-03	GE 10 L	10 mm	G 1/8″ M
2609-10-05	GE 10 L	10 mm	G 1/4″ M
2609-10-07	GE 10 L	10 mm	G 3/8″ M
2609-10-09	GE 10 L	10 mm	G 1/2″ M
2609-12-05	GE 12 L	12 mm	G 1/4″ M
2609-12-09	GE 12 L	12 mm	G 1/2″ M
2609-12-07	GE 12 L	12 mm	G 3/8″ M
2609-12-13	GE 12 L	12 mm	G 3/4″ M
2609-15-07	GE 15 L	15 mm	G 3/8″ M
2609-15-09	GE 15 L	15 mm	G 1/2″ M
2609-15-13	GE 15 L	15 mm	G 3/4″ M
2609-18-07	GE 18 L	18 mm	G 3/8″ M
2609-18-09	GE 18 L	18 mm	G 1/2″ M
2609-18-13	GE 18 L	18 mm	G 3/4″ M
2609-22-09	GE 22 L	22 mm	G 1/2″ M
2609-22-13	GE 22 L	22 mm	G 3/4″ M
2609-22-17	GE 22 L	22 mm	G 1″ M
2609-28-09	GE 28 L	28 mm	G 1/2″ M
2609-28-13	GE 28 L	28 mm	G 3/4″ M
2609-28-17	GE 28 L	28 mm	G 1″ M
2609-28-21	GE 28 L	28 mm	G 1 1/4″ M
2609-35-17	GE 35 L	35 mm	G 1″ M
2609-35-21	GE 35 L	35 mm	G 1 1/4″ M
2609-35-25	GE 35 L	35 mm	G 1 1/2″ M
2609-42-17	GE 42 L	42 mm	G 1″ M
2609-42-21	GE 42 L	42 mm	G 1 1/4″ M
2609-42-25	GE 42 L	42 mm	G 1 1/2″ M
2809-06-05	GE 6 S	6 mm	G 1/4″ M
2809-06-07	GE 6 S	6 mm	G 3/8″ M
2809-08-05	GE 8 S	8 mm	G 1/4″ M
2809-08-07	GE 8 S	8 mm	G 3/8″ M
2809-10-05	GE 10 S	10 mm	G 1/4″ M
2809-10-07	GE 10 S	10 mm	G 3/8″ M
2809-10-09	GE 10 S	10 mm	G 1/2″ M
2809-12-05	GE 12 S	12 mm	G 1/4″ M
2809-12-07	GE 12 S	12 mm	G 3/8″ M
2809-12-09	GE 12 S	12 mm	G 1/2″ M
2809-12-13	GE 12 S	12 mm	G 3/4″ M
2809-14-07	GE 14 S	14 mm	G 3/8″ M
2809-14-09	GE 14 S	14 mm	G 1/2″ M
2809-16-07	GE 16 S	16 mm	G 3/8″ M
2809-16-09	GE 16 S	16 mm	G 1/2″ M
2809-16-13	GE 16 S	16 mm	G 3/4″ M
2809-20-09	GE 20 S	20 mm	G 1/2″ M
2809-20-13	GE 20 S	20 mm	G 3/4″ M
2809-20-17	GE 20 S	20 mm	G 1″ M
2809-25-13	GE 25 S	25 mm	G 3/4″ M
2809-25-17	GE 25 S	25 mm	G 1″ M
2809-25-21	GE 25 S	25 mm	G 1 1/4″ M
2809-30-17	GE 30 S	30 mm	G 1″ M
2809-30-21	GE 30 S	30 mm	G 1 1/4″ M
2809-30-25	GE 30 S	30 mm	G 1 1/2″ M
2809-38-17	GE 38 S	38 mm	G 1″ M
2809-38-21	GE 38 S	38 mm	G 1 1/4″ M
2809-38-25	GE 38 S	38 mm	G 1 1/2″ M



6006/6506
GE MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6006-06-10	GE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6006-08-12	GE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6006-08-14	GE 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
6006-08-22	GE 8 L	8 mm	M 22 x 1.5
6006-10-14	GE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6006-10-16	GE 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
6006-10-22	GE 10 L	10 mm	M 22 x 1.5
6006-12-14	GE 12 L	12 mm	M 14 x 1.5
6006-12-16	GE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6006-12-18	GE 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
6006-15-16	GE 15 L	15 mm	M 16 x 1.5
6006-15-18	GE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6006-18-22	GE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6006-22-22	GE 22 L	22 mm	M 22 x 1.5
6006-22-26	GE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6006-28-33	GE 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
6006-42-48	GE 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
6506-06-12	GE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6506-08-14	GE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6506-10-16	GE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6506-12-18	GE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6506-14-20	GE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6506-16-22	GE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6506-20-27	GE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
6506-25-33	GE 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
6506-30-42	GE 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
6506-38-48	GE 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



2606/2806
GE MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2606-06-10	GE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2606-08-12	GE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2606-08-14	GE 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
2606-08-22	GE 8 L	8 mm	M 22 x 1.5
2606-10-14	GE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2606-10-16	GE 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
2606-10-22	GE 10 L	10 mm	M 22 x 1.5
2606-12-14	GE 12 L	12 mm	M 14 x 1.5
2606-12-16	GE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2606-12-18	GE 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
2606-15-16	GE 15 L	15 mm	M 16 x 1.5
2606-15-18	GE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2606-18-22	GE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2606-22-22	GE 22 L	22 mm	M 22 x 1.5
2606-22-26	GE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2606-28-33	GE 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
2606-42-48	GE 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
2806-06-12	GE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2806-08-14	GE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2806-10-16	GE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2806-12-18	GE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2806-14-20	GE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2806-16-22	GE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2806-20-27	GE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
2806-25-33	GE 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
2806-30-42	GE 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
2806-38-48	GE 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



6010/6510
GE MM ED-TETNING
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ISO 9974-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6010-06-11	GE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6010-08-13	GE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6010-08-15	GE 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
6010-08-23	GE 8 L	8 mm	M 22 x 1.5
6010-10-15	GE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6010-10-17	GE 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
6010-10-23	GE 10 L	10 mm	M 22 x 1.5
6010-12-15	GE 12 L	12 mm	M 14 x 1.5
6010-12-16	GE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6010-12-19	GE 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
6010-15-17	GE 15 L	15 mm	M 16 x 1.5
6010-15-19	GE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6010-18-23	GE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6010-22-23	GE 22 L	22 mm	M 22 x 1.5
6010-22-27	GE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6010-28-34	GE 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
6010-42-49	GE 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
6510-06-13	GE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6510-08-15	GE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6510-10-17	GE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6510-12-19	GE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6510-14-21	GE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6510-16-23	GE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6510-20-28	GE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
6510-25-34	GE 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
6510-30-43	GE 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
6510-38-49	GE 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



2610/2810
GE MM ED-TETNING
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ISO 9974-2

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2610-06-11	GE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2610-08-13	GE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2610-08-15	GE 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
2610-08-23	GE 8 L	8 mm	M 22 x 1.5
2610-10-15	GE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2610-10-17	GE 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
2610-10-23	GE 10 L	10 mm	M 22 x 1.5
2610-12-15	GE 12 L	12 mm	M 14 x 1.5
2610-12-16	GE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2610-12-19	GE 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
2610-15-17	GE 15 L	15 mm	M 16 x 1.5
2610-15-19	GE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2610-18-23	GE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2610-22-23	GE 22 L	22 mm	M 22 x 1.5
2610-22-27	GE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2610-28-34	GE 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
2610-42-49	GE 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
2810-06-13	GE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2810-08-15	GE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2810-10-17	GE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2810-12-19	GE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2810-14-21	GE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2810-16-23	GE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2810-20-28	GE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
2810-25-34	GE 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
2810-30-43	GE 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
2810-38-49	GE 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



6007/6507
GE NPT
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6007-06-02	GE 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
6007-06-04	GE 6 L	6 mm	1/4"-18 NPT
6007-06-06	GE 6 L	6 mm	3/8"-18 NPT
6007-06-08	GE 6 L	6 mm	1/2"-14 NPT
6007-08-02	GE 8 L	8 mm	1/8"-27 NPT
6007-08-04	GE 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
6007-08-06	GE 8 L	8 mm	3/8"-18 NPT
6007-08-08	GE 8 L	8 mm	1/2"-14 NPT
6007-10-02	GE 10 L	10 mm	1/8"-27 NPT
6007-10-04	GE 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
6007-10-06	GE 10 L	10 mm	3/8"-18 NPT
6007-10-08	GE 10 L	10 mm	1/2"-14 NPT
6007-12-04	GE 12 L	12 mm	1/4"-18 NPT
6007-12-06	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
6007-12-08	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
6007-12-12	GE 12 L	12 mm	3/4"-14 NPT
6007-15-08	GE 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
6007-15-12	GE 15 L	15 mm	3/4"-14 NPT
6007-18-08	GE 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
6007-22-08	GE 22 L	22 mm	1/2"-14 NPT
6007-22-12	GE 22 L	22 mm	3/4"-14 NPT
6007-28-16	GE 28 L	28 mm	1"-11½ NPT
6007-35-20	GE 35 L	35 mm	1 1/4"-11½ NPT
6007-42-24	GE 42 L	42 mm	1 1/2"-11½ NPT
6507-06-04	GE 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
6507-06-06	GE 6 S	6 mm	3/8"-18 NPT
6507-06-08	GE 6 S	6 mm	1/2"-14 NPT
6507-08-04	GE 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
6507-08-06	GE 8 S	8 mm	3/8"-18 NPT
6507-08-08	GE 8 S	8 mm	1/2"-14 NPT
6507-10-04	GE 10 S	10 mm	1/4"-18 NPT
6507-10-06	GE 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
6507-10-08	GE 10 S	10 mm	1/2"-14 NPT
6507-12-04	GE 12 S	12 mm	1/4"-18 NPT
6507-12-06	GE 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
6507-12-08	GE 12 S	12 mm	1/2"-14 NPT
6507-14-08	GE 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
6507-16-06	GE 16 S	16 mm	3/8"-18 NPT
6507-16-08	GE 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
6507-16-12	GE 16 S	16 mm	3/4"-14 NPT
6507-20-08	GE 20 S	20 mm	1/2"-14 NPT
6507-20-12	GE 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
6507-25-12	GE 25 S	25 mm	3/4"-14 NPT
6507-25-16	GE 25 S	25 mm	1"-11½ NPT
6507-30-16	GE 30 S	30 mm	1"-11½ NPT
6507-30-20	GE 30 S	30 mm	1 1/4"-11½ NPT
6507-38-20	GE 38 S	38 mm	1 1/4"-11½ NPT
6507-38-24	GE 38 S	38 mm	1 1/2"-11½ NPT



2607/2807
GE NPT
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2607-06-02	GE 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
2607-06-04	GE 6 L	6 mm	1/4"-18 NPT
2607-06-06	GE 6 L	6 mm	3/8"-18 NPT
2607-06-08	GE 6 L	6 mm	1/2"-14 NPT
2607-08-02	GE 8 L	8 mm	1/8"-27 NPT
2607-08-04	GE 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
2607-08-06	GE 8 L	8 mm	3/8"-18 NPT
2607-08-08	GE 8 L	8 mm	1/2"-14 NPT
2607-10-02	GE 10 L	10 mm	1/8"-27 NPT
2607-10-04	GE 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
2607-10-06	GE 10 L	10 mm	3/8"-18 NPT
2607-10-08	GE 10 L	10 mm	1/2"-14 NPT
2607-12-04	GE 12 L	12 mm	1/4"-18 NPT
2607-12-06	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
2607-12-08	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
2607-12-12	GE 12 L	12 mm	3/4"-14 NPT
2607-15-08	GE 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
2607-15-12	GE 15 L	15 mm	3/4"-14 NPT
2607-18-08	GE 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
2607-22-08	GE 22 L	22 mm	1/2"-14 NPT
2607-22-12	GE 22 L	22 mm	3/4"-14 NPT
2607-28-16	GE 28 L	28 mm	1"-11½ NPT
2607-35-20	GE 35 L	35 mm	1 1/4"-11½ NPT
2607-42-24	GE 42 L	42 mm	1 1/2"-11½ NPT
2807-06-04	GE 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
2807-06-06	GE 6 S	6 mm	3/8"-18 NPT
2807-06-08	GE 6 S	6 mm	1/2"-14 NPT
2807-08-04	GE 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
2807-08-06	GE 8 S	8 mm	3/8"-18 NPT
2807-08-08	GE 8 S	8 mm	1/2"-14 NPT
2807-10-04	GE 10 S	10 mm	1/4"-18 NPT
2807-10-06	GE 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
2807-10-08	GE 10 S	10 mm	1/2"-14 NPT
2807-12-04	GE 12 S	12 mm	1/4"-18 NPT
2807-12-06	GE 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
2807-12-08	GE 12 S	12 mm	1/2"-14 NPT
2807-14-08	GE 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
2807-16-06	GE 16 S	16 mm	3/8"-18 NPT
2807-16-08	GE 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
2807-16-12	GE 16 S	16 mm	3/4"-14 NPT
2807-20-08	GE 20 S	20 mm	1/2"-14 NPT
2807-20-12	GE 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
2807-25-12	GE 25 S	25 mm	3/4"-14 NPT
2807-25-16	GE 25 S	25 mm	1"-11½ NPT
2807-30-16	GE 30 S	30 mm	1"-11½ NPT
2807-30-20	GE 30 S	30 mm	1 1/4"-11½ NPT
2807-38-20	GE 38 S	38 mm	1 1/4"-11½ NPT
2807-38-24	GE 38 S	38 mm	1 1/2"-11½ NPT

6007/6507
GE NPT
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
6007-06-03	GE 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
6007-06-05	GE 6 L	6 mm	1/4"-18 NPT
6007-06-07	GE 6 L	6 mm	3/8"-18 NPT
6007-06-09	GE 6 L	6 mm	1/2"-14 NPT
6007-08-03	GE 8 L	8 mm	1/8"-27 NPT
6007-08-05	GE 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
6007-08-07	GE 8 L	8 mm	3/8"-18 NPT
6007-08-09	GE 8 L	8 mm	1/2"-14 NPT
6007-10-03	GE 10 L	10 mm	1/8"-27 NPT
6007-10-05	GE 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
6007-10-07	GE 10 L	10 mm	3/8"-18 NPT
6007-10-09	GE 10 L	10 mm	1/2"-14 NPT
6007-12-05	GE 12 L	12 mm	1/4"-18 NPT
6007-12-07	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
6007-12-09	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
6007-12-13	GE 12 L	12 mm	3/4"-14 NPT
6007-15-09	GE 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
6007-15-13	GE 15 L	15 mm	3/4"-14 NPT
6007-18-09	GE 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
6007-22-09	GE 22 L	22 mm	1/2"-14 NPT
6007-22-13	GE 22 L	22 mm	3/4"-14 NPT
6007-28-17	GE 28 L	28 mm	1"-11½ NPT
6007-35-21	GE 35 L	35 mm	1 1/4"-11½ NPT
6007-42-25	GE 42 L	42 mm	1 1/2"-11½ NPT
6507-06-05	GE 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
6507-06-07	GE 6 S	6 mm	3/8"-18 NPT
6507-06-09	GE 6 S	6 mm	1/2"-14 NPT
6507-08-05	GE 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
6507-08-07	GE 8 S	8 mm	3/8"-18 NPT
6507-08-09	GE 8 S	8 mm	1/2"-14 NPT
6507-10-05	GE 10 S	10 mm	1/4"-18 NPT
6507-10-07	GE 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
6507-10-09	GE 10 S	10 mm	1/2"-14 NPT
6507-12-05	GE 12 S	12 mm	1/4"-18 NPT
6507-12-07	GE 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
6507-12-09	GE 12 S	12 mm	1/2"-14 NPT
6507-14-09	GE 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
6507-16-07	GE 16 S	16 mm	3/8"-18 NPT
6507-16-09	GE 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
6507-16-13	GE 16 S	16 mm	3/4"-14 NPT
6507-20-09	GE 20 S	20 mm	1/2"-14 NPT
6507-20-13	GE 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
6507-25-13	GE 25 S	25 mm	3/4"-14 NPT
6507-25-17	GE 25 S	25 mm	1"-11½ NPT
6507-30-17	GE 30 S	30 mm	1"-11½ NPT
6507-30-21	GE 30 S	30 mm	1 1/4"-11½ NPT
6507-38-21	GE 38 S	38 mm	1 1/4"-11½ NPT
6507-38-25	GE 38 S	38 mm	1 1/2"-11½ NPT

2607/2807
GE NPT
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
2607-06-03	GE 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
2607-06-05	GE 6 L	6 mm	1/4"-18 NPT
2607-06-07	GE 6 L	6 mm	3/8"-18 NPT
2607-06-09	GE 6 L	6 mm	1/2"-14 NPT
2607-08-03	GE 8 L	8 mm	1/8"-27 NPT
2607-08-05	GE 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
2607-08-07	GE 8 L	8 mm	3/8"-18 NPT
2607-08-09	GE 8 L	8 mm	1/2"-14 NPT
2607-10-03	GE 10 L	10 mm	1/8"-27 NPT
2607-10-05	GE 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
2607-10-07	GE 10 L	10 mm	3/8"-18 NPT
2607-10-09	GE 10 L	10 mm	1/2"-14 NPT
2607-12-05	GE 12 L	12 mm	1/4"-18 NPT
2607-12-07	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
2607-12-09	GE 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
2607-12-13	GE 12 L	12 mm	3/4"-14 NPT
2607-15-09	GE 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
2607-15-13	GE 15 L	15 mm	3/4"-14 NPT
2607-18-09	GE 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
2607-22-09	GE 22 L	22 mm	1/2"-14 NPT
2607-22-13	GE 22 L	22 mm	3/4"-14 NPT
2607-28-17	GE 28 L	28 mm	1"-11½ NPT
2607-35-21	GE 35 L	35 mm	1 1/4"-11½ NPT
2607-42-25	GE 42 L	42 mm	1 1/2"-11½ NPT
2807-06-05	GE 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
2807-06-07	GE 6 S	6 mm	3/8"-18 NPT
2807-06-09	GE 6 S	6 mm	1/2"-14 NPT
2807-08-05	GE 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
2807-08-07	GE 8 S	8 mm	3/8"-18 NPT
2807-08-09	GE 8 S	8 mm	1/2"-14 NPT
2807-10-05	GE 10 S	10 mm	1/4"-18 NPT
2807-10-07	GE 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
2807-10-09	GE 10 S	10 mm	1/2"-14 NPT
2807-12-05	GE 12 S	12 mm	1/4"-18 NPT
2807-12-07	GE 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
2807-12-09	GE 12 S	12 mm	1/2"-14 NPT
2807-14-09	GE 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
2807-16-07	GE 16 S	16 mm	3/8"-18 NPT
2807-16-09	GE 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
2807-16-13	GE 16 S	16 mm	3/4"-14 NPT
2807-20-09	GE 20 S	20 mm	1/2"-14 NPT
2807-20-13	GE 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
2807-25-13	GE 25 S	25 mm	3/4"-14 NPT
2807-25-17	GE 25 S	25 mm	1"-11½ NPT
2807-30-17	GE 30 S	30 mm	1"-11½ NPT
2807-30-21	GE 30 S	30 mm	1 1/4"-11½ NPT
2807-38-21	GE 38 S	38 mm	1 1/4"-11½ NPT
2807-38-25	GE 38 S	38 mm	1 1/2"-11½ NPT



6008/6508
GE UNF
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
O-ring UN-UNF SAE J514

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6008-06-07	GE 6 L	6 mm	7/16"-20 UNF
6008-08-07	GE 8 L	8 mm	7/16"-20 UNF
6008-08-08	GE 8 L	8 mm	1/2"-20 UNF
6008-10-07	GE 10 L	10 mm	7/16"-20 UNF
6008-10-09	GE 10 L	10 mm	9/16"-18 UNF
6008-12-09	GE 12 L	12 mm	9/16"-18 UNF
6008-12-12	GE 12 L	12 mm	3/4"-16 UNF
6008-12-14	GE 12 L	12 mm	7/8"-14 UNF
6008-15-12	GE 15 L	15 mm	3/4"-16 UNF
6008-15-14	GE 15 L	15 mm	7/8"-14 UNF
6008-18-12	GE 18 L	18 mm	3/4"-16 UNF
6008-18-14	GE 18 L	18 mm	7/8"-14 UNF
6008-22-14	GE 22 L	22 mm	7/8"-14 UNF
6008-22-17	GE 22 L	22 mm	1 1/16"-12 UN
6008-22-21	GE 22 L	22 mm	1 5/16"-12 UN
6008-28-17	GE 28 L	28 mm	1 1/16"-12 UN
6008-28-21	GE 28 L	28 mm	1 5/16"-12 UN
6008-35-21	GE 35 L	35 mm	1 5/16"-12 UN
6008-35-26	GE 35 L	35 mm	1 5/8"-12 UN
6008-42-26	GE 42 L	42 mm	1 5/8"-12 UN
6508-08-07	GE 8 S	8 mm	7/16"-20 UNF
6508-08-08	GE 8 S	8 mm	1/2"-20 UNF
6508-10-09	GE 10 S	10 mm	9/16"-18 UNF
6508-12-09	GE 12 S	12 mm	9/16"-18 UNF
6508-12-12	GE 12 S	12 mm	3/4"-16 UNF
6508-16-12	GE 16 S	16 mm	3/4"-16 UNF
6508-16-14	GE 16 S	16 mm	7/8"-14 UNF
6508-20-12	GE 20 S	20 mm	3/4"-16 UNF
6508-20-14	GE 20 S	20 mm	7/8"-14 UNF
6508-20-17	GE 20 S	20 mm	1 1/16"-12 UN
6508-25-17	GE 25 S	25 mm	1 1/16"-12 UN
6508-25-21	GE 25 S	25 mm	1 5/16"-12 UN
6508-30-21	GE 30 S	30 mm	1 5/16"-12 UN
6508-30-26	GE 30 S	30 mm	1 5/8"-12 UN
6508-38-26	GE 38 S	38 mm	1 5/8"-12 UN
6508-38-30	GE 38 S	38 mm	1 7/8"-12 UN



2608/2808
GE UNF
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
O-ring UN-UNF SAE J514

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2608-06-07	GE 6 L	6 mm	7/16"-20 UNF
2608-08-07	GE 8 L	8 mm	7/16"-20 UNF
2608-08-08	GE 8 L	8 mm	1/2"-20 UNF
2608-10-07	GE 10 L	10 mm	7/16"-20 UNF
2608-10-09	GE 10 L	10 mm	9/16"-18 UNF
2608-12-09	GE 12 L	12 mm	9/16"-18 UNF
2608-12-12	GE 12 L	12 mm	3/4"-16 UNF
2608-12-14	GE 12 L	12 mm	7/8"-14 UNF
2608-15-12	GE 15 L	15 mm	3/4"-16 UNF
2608-15-14	GE 15 L	15 mm	7/8"-14 UNF
2608-18-12	GE 18 L	18 mm	3/4"-16 UNF
2608-18-14	GE 18 L	18 mm	7/8"-14 UNF
2608-22-14	GE 22 L	22 mm	7/8"-14 UNF
2608-22-17	GE 22 L	22 mm	1 1/16"-12 UN
2608-22-21	GE 22 L	22 mm	1 5/16"-12 UN
2608-28-17	GE 28 L	28 mm	1 1/16"-12 UN
2608-28-21	GE 28 L	28 mm	1 5/16"-12 UN
2608-35-21	GE 35 L	35 mm	1 5/16"-12 UN
2608-35-26	GE 35 L	35 mm	1 5/8"-12 UN
2608-42-26	GE 42 L	42 mm	1 5/8"-12 UN
2808-08-07	GE 8 S	8 mm	7/16"-20 UNF
2808-08-08	GE 8 S	8 mm	1/2"-20 UNF
2808-10-09	GE 10 S	10 mm	9/16"-18 UNF
2808-12-09	GE 12 S	12 mm	9/16"-18 UNF
2808-12-12	GE 12 S	12 mm	3/4"-16 UNF
2808-16-12	GE 16 S	16 mm	3/4"-16 UNF
2808-16-14	GE 16 S	16 mm	7/8"-14 UNF
2808-20-12	GE 20 S	20 mm	3/4"-16 UNF
2808-20-14	GE 20 S	20 mm	7/8"-14 UNF
2808-20-17	GE 20 S	20 mm	1 1/16"-12 UN
2808-25-17	GE 25 S	25 mm	1 1/16"-12 UN
2808-25-21	GE 25 S	25 mm	1 5/16"-12 UN
2808-30-21	GE 30 S	30 mm	1 5/16"-12 UN
2808-30-26	GE 30 S	30 mm	1 5/8"-12 UN
2808-38-26	GE 38 S	38 mm	1 5/8"-12 UN
2808-38-30	GE 38 S	38 mm	1 7/8"-12 UN



6008/6508
GE UNF
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
UN-UNF SAE J514

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6008-06-08	GE 6 L	6 mm	7/16"-20 UNF
6008-08-08	GE 8 L	8 mm	7/16"-20 UNF
6008-08-09	GE 8 L	8 mm	1/2"-20 UNF
6008-10-08	GE 10 L	10 mm	7/16"-20 UNF
6008-10-10	GE 10 L	10 mm	9/16"-18 UNF
6008-12-10	GE 12 L	12 mm	9/16"-18 UNF
6008-12-13	GE 12 L	12 mm	3/4"-16 UNF
6008-12-15	GE 12 L	12 mm	7/8"-14 UNF
6008-15-13	GE 15 L	15 mm	3/4"-16 UNF
6008-15-15	GE 15 L	15 mm	7/8"-14 UNF
6008-18-13	GE 18 L	18 mm	3/4"-16 UNF
6008-18-15	GE 18 L	18 mm	7/8"-14 UNF
6008-22-15	GE 22 L	22 mm	7/8"-14 UNF
6008-22-18	GE 22 L	22 mm	1 1/16"-12 UN
6008-22-22	GE 22 L	22 mm	1 5/16"-12 UN
6008-28-18	GE 28 L	28 mm	1 1/16"-12 UN
6008-28-22	GE 28 L	28 mm	1 5/16"-12 UN
6008-35-22	GE 35 L	35 mm	1 5/16"-12 UN
6008-35-27	GE 35 L	35 mm	1 5/8"-12 UN
6008-42-27	GE 42 L	42 mm	1 5/8"-12 UN
6508-08-08	GE 8 S	8 mm	7/16"-20 UNF
6508-08-09	GE 8 S	8 mm	1/2"-20 UNF
6508-10-10	GE 10 S	10 mm	9/16"-18 UNF
6508-12-10	GE 12 S	12 mm	9/16"-18 UNF
6508-12-13	GE 12 S	12 mm	3/4"-16 UNF
6508-16-13	GE 16 S	16 mm	3/4"-16 UNF
6508-16-15	GE 16 S	16 mm	7/8"-14 UNF
6508-20-13	GE 20 S	20 mm	3/4"-16 UNF
6508-20-15	GE 20 S	20 mm	7/8"-14 UNF
6508-20-18	GE 20 S	20 mm	1 1/16"-12 UN
6508-25-18	GE 25 S	25 mm	1 1/16"-12 UN
6508-25-22	GE 25 S	25 mm	1 5/16"-12 UN
6508-30-22	GE 30 S	30 mm	1 5/16"-12 UN
6508-30-27	GE 30 S	30 mm	1 5/8"-12 UN
6508-38-27	GE 38 S	38 mm	1 5/8"-12 UN
6508-38-31	GE 38 S	38 mm	1 7/8"-12 UN



2608/2808
GE UNF
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
UN-UNF SAE J514

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2608-06-08	GE 6 L	6 mm	7/16"-20 UNF
2608-08-08	GE 8 L	8 mm	7/16"-20 UNF
2608-08-09	GE 8 L	8 mm	1/2"-20 UNF
2608-10-08	GE 10 L	10 mm	7/16"-20 UNF
2608-10-10	GE 10 L	10 mm	9/16"-18 UNF
2608-12-10	GE 12 L	12 mm	9/16"-18 UNF
2608-12-13	GE 12 L	12 mm	3/4"-16 UNF
2608-12-15	GE 12 L	12 mm	7/8"-14 UNF
2608-15-13	GE 15 L	15 mm	3/4"-16 UNF
2608-15-15	GE 15 L	15 mm	7/8"-14 UNF
2608-18-13	GE 18 L	18 mm	3/4"-16 UNF
2608-18-15	GE 18 L	18 mm	7/8"-14 UNF
2608-22-15	GE 22 L	22 mm	7/8"-14 UNF
2608-22-18	GE 22 L	22 mm	1 1/16"-12 UN
2608-22-22	GE 22 L	22 mm	1 5/16"-12 UN
2608-28-18	GE 28 L	28 mm	1 1/16"-12 UN
2608-28-22	GE 28 L	28 mm	1 5/16"-12 UN
2608-35-22	GE 35 L	35 mm	1 5/16"-12 UN
2608-35-27	GE 35 L	35 mm	1 5/8"-12 UN
2608-42-27	GE 42 L	42 mm	1 5/8"-12 UN
2808-08-08	GE 8 S	8 mm	7/16"-20 UNF
2808-08-09	GE 8 S	8 mm	1/2"-20 UNF
2808-10-10	GE 10 S	10 mm	9/16"-18 UNF
2808-12-10	GE 12 S	12 mm	9/16"-18 UNF
2808-12-13	GE 12 S	12 mm	3/4"-16 UNF
2808-16-13	GE 16 S	16 mm	3/4"-16 UNF
2808-16-15	GE 16 S	16 mm	7/8"-14 UNF
2808-20-13	GE 20 S	20 mm	3/4"-16 UNF
2808-20-15	GE 20 S	20 mm	7/8"-14 UNF
2808-20-18	GE 20 S	20 mm	1 1/16"-12 UN
2808-25-18	GE 25 S	25 mm	1 1/16"-12 UN
2808-25-22	GE 25 S	25 mm	1 5/16"-12 UN
2808-30-22	GE 30 S	30 mm	1 5/16"-12 UN
2808-30-27	GE 30 S	30 mm	1 5/8"-12 UN
2808-38-27	GE 38 S	38 mm	1 5/8"-12 UN
2808-38-31	GE 38 S	38 mm	1 7/8"-12 UN



6011/6511
WE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6011-06-02	WE 6 L	6 mm	R 1/8″ M
6011-06-04	WE 6 L	6 mm	R 1/4″ M
6011-08-02	WE 8 L	8 mm	R 1/8″ M
6011-08-04	WE 8 L	8 mm	R 1/4″ M
6011-08-06	WE 8 L	8 mm	R 3/8″ M
6011-08-08	WE 8 L	8 mm	R 1/2″ M
6011-10-02	WE 10 L	10 mm	R 1/8″ M
6011-10-04	WE 10 L	10 mm	R 1/4″ M
6011-10-06	WE 10 L	10 mm	R 3/8″ M
6011-10-08	WE 10 L	10 mm	R 1/2″ M
6011-12-02	WE 12 L	12 mm	R 1/8″ M
6011-12-04	WE 12 L	12 mm	R 1/4″ M
6011-12-06	WE 12 L	12 mm	R 3/8″ M
6011-12-08	WE 12 L	12 mm	R 1/2″ M
6011-15-06	WE 15 L	15 mm	R 3/8″ M
6011-15-08	WE 15 L	15 mm	R 1/2″ M
6011-18-08	WE 18 L	18 mm	R 1/2″ M
6511-06-04	WE 6 S	6 mm	R 1/4″ M
6511-08-04	WE 8 S	8 mm	R 1/4″ M
6511-08-06	WE 8 S	8 mm	R 3/8″ M
6511-08-08	WE 8 S	8 mm	R 1/2″ M
6511-10-04	WE 10 S	10 mm	R 1/4″ M
6511-10-06	WE 10 S	10 mm	R 3/8″ M
6511-10-08	WE 10 S	10 mm	R 1/2″ M
6511-12-06	WE 12 S	12 mm	R 3/8″ M
6511-12-08	WE 12 S	12 mm	R 1/2″ M
6511-14-08	WE 14 S	14 mm	R 1/2″ M
6511-16-08	WE 16 S	16 mm	R 1/2″ M



2611/2811
WE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2611-06-02	WE 6 L	6 mm	R 1/8" M
2611-06-04	WE 6 L	6 mm	R 1/4" M
2611-08-02	WE 8 L	8 mm	R 1/8" M
2611-08-04	WE 8 L	8 mm	R 1/4" M
2611-08-06	WE 8 L	8 mm	R 3/8" M
2611-08-08	WE 8 L	8 mm	R 1/2" M
2611-10-02	WE 10 L	10 mm	R 1/8" M
2611-10-04	WE 10 L	10 mm	R 1/4" M
2611-10-06	WE 10 L	10 mm	R 3/8" M
2611-10-08	WE 10 L	10 mm	R 1/2" M
2611-12-02	WE 12 L	12 mm	R 1/8" M
2611-12-04	WE 12 L	12 mm	R 1/4" M
2611-12-06	WE 12 L	12 mm	R 3/8" M
2611-12-08	WE 12 L	12 mm	R 1/2" M
2611-15-06	WE 15 L	15 mm	R 3/8" M
2611-15-08	WE 15 L	15 mm	R 1/2" M
2611-18-08	WE 18 L	18 mm	R 1/2" M
2811-06-04	WE 6 S	6 mm	R 1/4" M
2811-08-04	WE 8 S	8 mm	R 1/4" M
2811-08-06	WE 8 S	8 mm	R 3/8" M
2811-08-08	WE 8 S	8 mm	R 1/2" M
2811-10-04	WE 10 S	10 mm	R 1/4" M
2811-10-06	WE 10 S	10 mm	R 3/8" M
2811-10-08	WE 10 S	10 mm	R 1/2" M
2811-12-06	WE 12 S	12 mm	R 3/8" M
2811-12-08	WE 12 S	12 mm	R 1/2" M
2811-14-08	WE 14 S	14 mm	R 1/2" M
2811-16-08	WE 16 S	16 mm	R 1/2" M



6013/6513
WE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6013-22-12	WE 22 L	22 mm	G 3/4"
6013-28-16	WE 28 L	28 mm	G 1"
6013-35-20	WE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6013-42-24	WE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6513-20-12	WE 20 S	20 mm	G 3/4"
6513-25-16	WE 25 S	25 mm	G 1"
6513-30-20	WE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6513-38-24	WE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2613/2813
WE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2613-22-12	WE 22 L	22 mm	G 3/4" M
2613-28-16	WE 28 L	28 mm	G 1" M
2613-35-20	WE 35 L	35 mm	G 1 1/4" M
2613-42-24	WE 42 L	42 mm	G 1 1/2" M
2813-20-12	WE 20 S	20 mm	G 3/4" M
2813-25-16	WE 25 S	25 mm	G 1" M
2813-30-20	WE 30 S	30 mm	G 1 1/4" M
2813-38-24	WE 38 S	38 mm	G 1 1/2" M

6011/6511
WE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6011-06-03	WE 6 L	6 mm	R 1/8″ M
6011-06-05	WE 6 L	6 mm	R 1/4″ M
6011-08-03	WE 8 L	8 mm	R 1/8″ M
6011-08-05	WE 8 L	8 mm	R 1/4″ M
6011-08-07	WE 8 L	8 mm	R 3/8″ M
6011-08-09	WE 8 L	8 mm	R 1/2″ M
6011-10-03	WE 10 L	10 mm	R 1/8″ M
6011-10-05	WE 10 L	10 mm	R 1/4″ M
6011-10-07	WE 10 L	10 mm	R 3/8″ M
6011-10-09	WE 10 L	10 mm	R 1/2″ M
6011-12-03	WE 12 L	12 mm	R 1/8″ M
6011-12-05	WE 12 L	12 mm	R 1/4″ M
6011-12-07	WE 12 L	12 mm	R 3/8″ M
6011-12-09	WE 12 L	12 mm	R 1/2″ M
6011-15-07	WE 15 L	15 mm	R 3/8″ M
6011-15-09	WE 15 L	15 mm	R 1/2″ M
6011-18-09	WE 18 L	18 mm	R 1/2″ M
6511-06-05	WE 6 S	6 mm	R 1/4″ M
6511-08-05	WE 8 S	8 mm	R 1/4″ M
6511-08-07	WE 8 S	8 mm	R 3/8″ M
6511-08-09	WE 8 S	8 mm	R 1/2″ M
6511-10-05	WE 10 S	10 mm	R 1/4″ M
6511-10-07	WE 10 S	10 mm	R 3/8″ M
6511-10-09	WE 10 S	10 mm	R 1/2″ M
6511-12-07	WE 12 S	12 mm	R 3/8″ M
6511-12-09	WE 12 S	12 mm	R 1/2″ M
6511-14-09	WE 14 S	14 mm	R 1/2″ M
6511-16-09	WE 16 S	16 mm	R 1/2″ M

2611/2811
WE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2611-06-03	WE 6 L	6 mm	R 1/8″ M
2611-06-05	WE 6 L	6 mm	R 1/4″ M
2611-08-03	WE 8 L	8 mm	R 1/8″ M
2611-08-05	WE 8 L	8 mm	R 1/4″ M
2611-08-07	WE 8 L	8 mm	R 3/8″ M
2611-08-09	WE 8 L	8 mm	R 1/2″ M
2611-10-03	WE 10 L	10 mm	R 1/8″ M
2611-10-05	WE 10 L	10 mm	R 1/4″ M
2611-10-07	WE 10 L	10 mm	R 3/8″ M
2611-10-09	WE 10 L	10 mm	R 1/2″ M
2611-12-03	WE 12 L	12 mm	R 1/8″ M
2611-12-05	WE 12 L	12 mm	R 1/4″ M
2611-12-07	WE 12 L	12 mm	R 3/8″ M
2611-12-09	WE 12 L	12 mm	R 1/2″ M
2611-15-07	WE 15 L	15 mm	R 3/8″ M
2611-15-09	WE 15 L	15 mm	R 1/2″ M
2611-18-09	WE 18 L	18 mm	R 1/2″ M
2811-06-05	WE 6 S	6 mm	R 1/4″ M
2811-08-05	WE 8 S	8 mm	R 1/4″ M
2811-08-07	WE 8 S	8 mm	R 3/8″ M
2811-08-09	WE 8 S	8 mm	R 1/2″ M
2811-10-05	WE 10 S	10 mm	R 1/4″ M
2811-10-07	WE 10 S	10 mm	R 3/8″ M
2811-10-09	WE 10 S	10 mm	R 1/2″ M
2811-12-07	WE 12 S	12 mm	R 3/8″ M
2811-12-09	WE 12 S	12 mm	R 1/2″ M
2811-14-09	WE 14 S	14 mm	R 1/2″ M
2811-16-09	WE 16 S	16 mm	R 1/2″ M

6013/6513
WE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6013-22-13	WE 22 L	22 mm	G 3/4"
6013-28-17	WE 28 L	28 mm	G 1"
6013-35-21	WE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6013-42-25	WE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6513-20-13	WE 20 S	20 mm	G 3/4"
6513-25-17	WE 25 S	25 mm	G 1"
6513-30-21	WE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6513-38-25	WE 38 S	38 mm	G 1 1/2"

2613/2813
WE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2613-22-13	WE 22 L	22 mm	G 3/4"
2613-28-17	WE 28 L	28 mm	G 1"
2613-35-21	WE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2613-42-25	WE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2813-20-13	WE 20 S	20 mm	G 3/4"
2813-25-17	WE 25 S	25 mm	G 1"
2813-30-21	WE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2813-38-25	WE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6014/6514
WE MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6014-06-10	WE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6014-08-12	WE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6014-10-14	WE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6014-12-16	WE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6014-15-18	WE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6014-18-22	WE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6514-06-12	WE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6514-08-14	WE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6514-10-16	WE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6514-12-18	WE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6514-14-20	WE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6514-16-22	WE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



2614/2814
WE MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2614-06-10	WE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
2614-08-12	WE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
2614-10-14	WE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
2614-12-16	WE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
2614-15-18	WE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
2614-18-22	WE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
2814-06-12	WE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
2814-08-14	WE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
2814-10-16	WE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
2814-12-18	WE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
2814-14-20	WE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
2814-16-22	WE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



6016/6516
WE MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6016-22-26	WE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
6016-28-33	WE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6016-35-42	WE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6016-42-48	WE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6516-20-27	WE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
6516-25-33	WE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6516-30-42	WE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6516-38-48	WE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



2616/2816
WE MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2616-22-26	WE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
2616-28-33	WE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
2616-35-42	WE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
2616-42-48	WE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
2816-20-27	WE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
2816-25-33	WE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
2816-30-42	WE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
2816-38-48	WE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



6014/6514
WE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6014-06-11	WE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6014-08-13	WE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6014-10-15	WE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6014-12-17	WE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6014-15-19	WE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6014-18-23	WE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6514-06-13	WE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6514-08-15	WE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6514-10-17	WE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6514-12-19	WE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6514-14-21	WE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6514-16-23	WE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



2614/2814
WE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2614-06-11	WE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
2614-08-13	WE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
2614-10-15	WE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
2614-12-17	WE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
2614-15-19	WE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
2614-18-23	WE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
2814-06-13	WE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
2814-08-15	WE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
2814-10-17	WE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
2814-12-19	WE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
2814-14-21	WE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
2814-16-23	WE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



6016/6516
WE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6016-22-27	WE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
6016-28-34	WE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6016-35-43	WE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6016-42-49	WE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6516-20-28	WE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
6516-25-34	WE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6516-30-43	WE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6516-38-49	WE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



2616/2816
WE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2616-22-27	WE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
2616-28-34	WE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
2616-35-43	WE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
2616-42-49	WE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
2816-20-28	WE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
2816-25-34	WE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
2816-30-43	WE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
2816-38-49	WE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



6017/6517
WE NPT
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6017-06-02	WE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6017-08-04	WE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6017-10-04	WE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6017-12-06	WE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6017-15-08	WE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6017-18-08	WE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6017-22-12	WE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6017-28-16	WE 28 L	28 mm	NPT 1"
6017-35-20	WE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6017-42-24	WE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6517-06-04	WE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6517-08-04	WE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6517-10-06	WE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6517-12-06	WE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6517-14-08	WE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6517-16-08	WE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6517-20-12	WE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6517-25-16	WE 25 S	25 mm	NPT 1"
6517-30-20	WE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6517-38-24	WE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



2617/2817
WE NPT
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2617-06-02	WE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
2617-08-04	WE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
2617-10-04	WE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
2617-12-06	WE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
2617-15-08	WE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
2617-18-08	WE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
2617-22-12	WE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
2617-28-16	WE 28 L	28 mm	NPT 1"
2617-35-20	WE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
2617-42-24	WE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
2817-06-04	WE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
2817-08-04	WE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
2817-10-06	WE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
2817-12-06	WE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
2817-14-08	WE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
2817-16-08	WE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
2817-20-12	WE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
2817-25-16	WE 25 S	25 mm	NPT 1"
2817-30-20	WE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
2817-38-24	WE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6017/6517
WE NPT
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6017-06-03	WE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6017-08-05	WE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6017-10-05	WE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6017-12-07	WE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6017-15-09	WE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6017-18-09	WE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6017-22-13	WE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6017-28-16	WE 28 L	28 mm	NPT 1"
6017-35-21	WE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6017-42-25	WE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6517-06-05	WE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6517-08-05	WE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6517-10-07	WE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6517-12-07	WE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6517-14-09	WE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6517-16-09	WE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6517-20-13	WE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6517-25-17	WE 25 S	25 mm	NPT 1"
6517-30-21	WE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6517-38-25	WE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



2617/2817
WE NPT
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2617-06-03	WE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
2617-08-05	WE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
2617-10-05	WE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
2617-12-07	WE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
2617-15-09	WE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
2617-18-09	WE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
2617-22-13	WE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
2617-28-16	WE 28 L	28 mm	NPT 1"
2617-35-21	WE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
2617-42-25	WE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
2817-06-05	WE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
2817-08-05	WE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
2817-10-07	WE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
2817-12-07	WE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
2817-14-09	WE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
2817-16-09	WE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
2817-20-13	WE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
2817-25-17	WE 25 S	25 mm	NPT 1"
2817-30-21	WE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
2817-38-25	WE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6190/6690
WE-SO
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6190-06-03	WE-SO 6 L	6 mm	G 1/8"
6190-08-05	WE-SO 8 L	8 mm	G 1/4"
6190-10-05	WE-SO 10 L	10 mm	G 1/4"
6190-12-07	WE-SO 12 L	12 mm	G 3/8"
6190-15-09	WE-SO 15 L	15 mm	G 1/2"
6190-18-09	WE-SO 18 L	18 mm	G 1/2"
6190-22-13	WE-SO 22 L	22 mm	G 3/4"
6190-28-17	WE-SO 28 L	28 mm	G 1"
6190-35-21	WE-SO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6190-42-25	WE-SO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6690-06-05	WE-SO 6 S	6 mm	G 1/4"
6690-08-05	WE-SO 8 S	8 mm	G 1/4"
6690-10-07	WE-SO 10 S	10 mm	G 3/8"
6690-12-07	WE-SO 12 S	12 mm	G 3/8"
6690-14-09	WE-SO 14 S	14 mm	G 1/2"
6690-16-09	WE-SO 16 S	16 mm	G 1/2"
6690-20-13	WE-SO 20 S	20 mm	G 3/4"
6690-25-17	WE-SO 25 S	25 mm	G 1"
6690-30-21	WE-SO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6690-38-25	WE-SO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2790/2990
WE-SO
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2790-06-03	WE-SO 6 L	6 mm	G 1/8"
2790-08-05	WE-SO 8 L	8 mm	G 1/4"
2790-10-05	WE-SO 10 L	10 mm	G 1/4"
2790-12-07	WE-SO 12 L	12 mm	G 3/8"
2790-15-09	WE-SO 15 L	15 mm	G 1/2"
2790-18-09	WE-SO 18 L	18 mm	G 1/2"
2790-22-13	WE-SO 22 L	22 mm	G 3/4"
2790-28-17	WE-SO 28 L	28 mm	G 1"
2790-35-21	WE-SO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2790-42-25	WE-SO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2990-06-05	WE-SO 6 S	6 mm	G 1/4"
2990-08-05	WE-SO 8 S	8 mm	G 1/4"
2990-10-07	WE-SO 10 S	10 mm	G 3/8"
2990-12-07	WE-SO 12 S	12 mm	G 3/8"
2990-14-09	WE-SO 14 S	14 mm	G 1/2"
2990-16-09	WE-SO 16 S	16 mm	G 1/2"
2990-20-13	WE-SO 20 S	20 mm	G 3/4"
2990-25-17	WE-SO 25 S	25 mm	G 1"
2990-30-21	WE-SO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2990-38-25	WE-SO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6018/6518
VEE
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6018-06-03	VEE 6 L	6 mm	G 1/8"
6018-08-05	VEE 8 L	8 mm	G 1/4"
6018-10-05	VEE 10 L	10 mm	G 1/4"
6018-12-07	VEE 12 L	12 mm	G 3/8"
6018-15-09	VEE 15 L	15 mm	G 1/2"
6018-18-09	VEE 18 L	18 mm	G 1/2"
6018-22-13	VEE 22 L	22 mm	G 3/4"
6018-28-17	VEE 28 L	28 mm	G 1"
6018-35-21	VEE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6018-42-25	VEE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6518-06-05	VEE 6 S	6 mm	G 1/4"
6518-08-05	VEE 8 S	8 mm	G 1/4"
6518-10-07	VEE 10 S	10 mm	G 3/8"
6518-12-07	VEE 12 S	12 mm	G 3/8"
6518-14-09	VEE 14 S	14 mm	G 1/2"
6518-16-09	VEE 16 S	16 mm	G 1/2"
6518-20-13	VEE 20 S	20 mm	G 3/4"
6518-25-17	VEE 25 S	25 mm	G 1"
6518-30-21	VEE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6518-38-25	VEE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2618/2818
VEE
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2618-06-03	VEE 6 L	6 mm	G 1/8"
2618-08-05	VEE 8 L	8 mm	G 1/4"
2618-10-05	VEE 10 L	10 mm	G 1/4"
2618-12-07	VEE 12 L	12 mm	G 3/8"
2618-15-09	VEE 15 L	15 mm	G 1/2"
2618-18-09	VEE 18 L	18 mm	G 1/2"
2618-22-13	VEE 22 L	22 mm	G 3/4"
2618-28-17	VEE 28 L	28 mm	G 1"
2618-35-21	VEE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2618-42-25	VEE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2818-06-05	VEE 6 S	6 mm	G 1/4"
2818-08-05	VEE 8 S	8 mm	G 1/4"
2818-10-07	VEE 10 S	10 mm	G 3/8"
2818-12-07	VEE 12 S	12 mm	G 3/8"
2818-14-09	VEE 14 S	14 mm	G 1/2"
2818-16-09	VEE 16 S	16 mm	G 1/2"
2818-20-13	VEE 20 S	20 mm	G 3/4"
2818-25-17	VEE 25 S	25 mm	G 1"
2818-30-21	VEE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2818-38-25	VEE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6018/6518
VEE
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6018-06-02	VEE 6 L	6 mm	G 1/8″
6018-08-04	VEE 8 L	8 mm	G 1/4″
6018-10-04	VEE 10 L	10 mm	G 1/4″
6018-12-06	VEE 12 L	12 mm	G 3/8″
6018-15-08	VEE 15 L	15 mm	G 1/2″
6018-18-08	VEE 18 L	18 mm	G 1/2″
6018-22-12	VEE 22 L	22 mm	G 3/4″
6018-28-16	VEE 28 L	28 mm	G 1″
6018-35-20	VEE 35 L	35 mm	G 1 1/4″
6018-42-24	VEE 42 L	42 mm	G 1 1/2″
6518-06-04	VEE 6 S	6 mm	G 1/4″
6518-08-04	VEE 8 S	8 mm	G 1/4″
6518-10-06	VEE 10 S	10 mm	G 3/8″
6518-12-06	VEE 12 S	12 mm	G 3/8″
6518-14-08	VEE 14 S	14 mm	G 1/2″
6518-16-08	VEE 16 S	16 mm	G 1/2″
6518-20-12	VEE 20 S	20 mm	G 3/4″
6518-25-16	VEE 25 S	25 mm	G 1″
6518-30-20	VEE 30 S	30 mm	G 1 1/4″
6518-38-24	VEE 38 S	38 mm	G 1 1/2″



2618/2818
VEE
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
ISO 1174-3

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2618-06-02	VEE 6 L	6 mm	G 1/8″
2618-08-04	VEE 8 L	8 mm	G 1/4″
2618-10-04	VEE 10 L	10 mm	G 1/4″
2618-12-06	VEE 12 L	12 mm	G 3/8″
2618-15-08	VEE 15 L	15 mm	G 1/2″
2618-18-08	VEE 18 L	18 mm	G 1/2″
2618-22-12	VEE 22 L	22 mm	G 3/4″
2618-28-16	VEE 28 L	28 mm	G 1″
2618-35-20	VEE 35 L	35 mm	G 1 1/4″
2618-42-24	VEE 42 L	42 mm	G 1 1/2″
2818-06-04	VEE 6 S	6 mm	G 1/4″
2818-08-04	VEE 8 S	8 mm	G 1/4″
2818-10-06	VEE 10 S	10 mm	G 3/8″
2818-12-06	VEE 12 S	12 mm	G 3/8″
2818-14-08	VEE 14 S	14 mm	G 1/2″
2818-16-08	VEE 16 S	16 mm	G 1/2″
2818-20-12	VEE 20 S	20 mm	G 3/4″
2818-25-16	VEE 25 S	25 mm	G 1″
2818-30-20	VEE 30 S	30 mm	G 1 1/4″
2818-38-24	VEE 38 S	38 mm	G 1 1/2″



6021/6521
TE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6021-06-02	TE 6 L	6 mm	G1/8"
6021-08-04	TE 8 L	8 mm	G1/4"
6021-10-04	TE 10 L	10 mm	G1/4"
6021-12-06	TE 12 L	12 mm	G3/8"
6021-15-08	TE 15 L	15 mm	G1/2"
6021-18-08	TE 18 L	18 mm	G1/2"
6521-06-04	TE 6 S	6 mm	G1/4"
6521-08-04	TE 8 S	8 mm	G1/4"
6521-10-06	TE 10 S	10 mm	G3/8"
6521-12-06	TE 12 S	12 mm	G3/8"
6521-14-08	TE 14 S	14 mm	G1/2"
6521-16-08	TE 16 S	16 mm	G1/2"



2621/2821
TE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2621-06-02	TE 6 L	6 mm	G1/8" M
2621-08-04	TE 8 L	8 mm	G1/4" M
2621-10-04	TE 10 L	10 mm	G1/4" M
2621-12-06	TE 12 L	12 mm	G3/8" M
2621-15-08	TE 15 L	15 mm	G1/2" M
2621-18-08	TE 18 L	18 mm	G1/2" M
2821-06-04	TE 6 S	6 mm	G1/4" M
2821-08-04	TE 8 S	8 mm	G1/4" M
2821-10-06	TE 10 S	10 mm	G3/8" M
2821-12-06	TE 12 S	12 mm	G3/8" M
2821-14-08	TE 14 S	14 mm	G1/2" M
2821-16-08	TE 16 S	16 mm	G1/2" M



6023/6523
TE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6023-22-12	TE 22 L	22 mm	G 3/4"
6023-28-16	TE 28 L	28 mm	G 1"
6023-35-20	TE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6023-42-24	TE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6523-20-12	TE 20 S	20 mm	G 3/4"
6523-25-16	TE 25 S	25 mm	G 1"
6523-30-20	TE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6523-38-24	TE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2623/2823
TE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2623-22-12	TE 22 L	22 mm	G 3/4"
2623-28-16	TE 28 L	28 mm	G 1"
2623-35-20	TE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2623-42-24	TE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2823-20-12	TE 20 S	20 mm	G 3/4"
2823-25-16	TE 25 S	25 mm	G 1"
2823-30-20	TE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2823-38-24	TE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6022/6522
TEE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6022-06-03	TEE 6 LR	6 mm	G 1/8"
6022-08-05	TEE 8 LR	8 mm	G 1/4"
6022-10-05	TEE 10 LR	10 mm	G 1/4"
6022-12-07	TEE 12 LR	12 mm	G 3/8"
6022-15-09	TEE 15 LR	15 mm	G 1/2"
6022-18-09	TEE 18 LR	18 mm	G 1/2"
6022-22-13	TEE 22 LR	22 mm	G 3/4"
6022-28-17	TEE 28 LR	28 mm	G 1"
6022-35-21	TEE 35 LR	35 mm	G 1 1/4"
6022-42-25	TEE 42 LR	42 mm	G 1 1/2"
6522-06-05	TEE 6 SR	6 mm	G 1/4"
6522-08-05	TEE 8 SR	8 mm	G 1/4"
6522-10-07	TEE 10 SR	10 mm	G 3/8"
6522-12-07	TEE 12 SR	12 mm	G 3/8"
6522-14-09	TEE 14 SR	14 mm	G 1/2"
6522-16-09	TEE 16 SR	16 mm	G 1/2"
6522-20-13	TEE 20 SR	20 mm	G 3/4"
6522-25-17	TEE 25 SR	25 mm	G 1"
6522-30-21	TEE 30 SR	30 mm	G 1 1/4"
6522-38-25	TEE 38 SR	38 mm	G 1 1/2"

6021/6521
TE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6021-06-03	TE 6 L	6 mm	R 1/8"
6021-08-05	TE 8 L	8 mm	R 1/4"
6021-10-05	TE 10 L	10 mm	R 1/4"
6021-12-07	TE 12 L	12 mm	R 3/8"
6021-15-09	TE 15 L	15 mm	R 1/2"
6021-18-09	TE 18 L	18 mm	R 1/2"
6521-06-05	TE 6 S	6 mm	R 1/4"
6521-08-05	TE 8 S	8 mm	R 1/4"
6521-10-07	TE 10 S	10 mm	R 3/8"
6521-12-07	TE 12 S	12 mm	R 3/8"
6521-14-09	TE 14 S	14 mm	R 1/2"
6521-16-09	TE 16 S	16 mm	R 1/2"



6023/6523
TE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6023-22-13	TE 22 L	22 mm	G 3/4"
6023-28-17	TE 28 L	28 mm	G 1"
6023-35-21	TE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6023-42-25	TE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6523-20-13	TE 20 S	20 mm	G 3/4"
6523-25-17	TE 25 S	25 mm	G 1"
6523-30-21	TE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6523-38-25	TE 38 S	38 mm	G 1 1/2"

2621/2821
TE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2621-06-03	TE 6 L	6 mm	R 1/8"
2621-08-05	TE 8 L	8 mm	R 1/4"
2621-10-05	TE 10 L	10 mm	R 1/4"
2621-12-07	TE 12 L	12 mm	R 3/8"
2621-15-09	TE 15 L	15 mm	R 1/2"
2621-18-09	TE 18 L	18 mm	R 1/2"
2821-06-05	TE 6 S	6 mm	R 1/4"
2821-08-05	TE 8 S	8 mm	R 1/4"
2821-10-07	TE 10 S	10 mm	R 3/8"
2821-12-07	TE 12 S	12 mm	R 3/8"
2821-14-09	TE 14 S	14 mm	R 1/2"
2821-16-09	TE 16 S	16 mm	R 1/2"



2623/2823
TE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2623-22-13	TE 22 L	22 mm	G 3/4"
2623-28-17	TE 28 L	28 mm	G 1"
2623-35-21	TE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2623-42-25	TE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2823-20-13	TE 20 S	20 mm	G 3/4"
2823-25-17	TE 25 S	25 mm	G 1"
2823-30-21	TE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2823-38-25	TE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6025/6525
TEE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6025-06-11	TEE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6025-08-13	TEE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6025-10-15	TEE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6025-12-17	TEE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6025-15-19	TEE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6025-18-23	TEE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6025-22-27	TEE 22 LM	22 mm	M 27 x 2,0
6025-28-34	TEE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6025-35-43	TEE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6025-42-49	TEE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6525-06-13	TEE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6525-08-15	TEE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6525-10-17	TEE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6525-12-19	TEE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6525-14-21	TEE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6525-16-23	TEE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5
6525-20-28	TEE 20 SM	20 mm	M 27 x 2,0
6525-25-34	TEE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6525-30-43	TEE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6525-38-49	TEE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0

6024/6524
TE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6024-06-10	TE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6024-08-12	TE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6024-10-14	TE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6024-12-16	TE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6024-15-18	TE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6024-18-22	TE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6524-06-12	TE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6524-08-14	TE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6524-10-16	TE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6524-12-18	TE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6524-14-20	TE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6524-16-22	TE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



2624/2824
TE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2624-06-10	TE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
2624-08-12	TE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
2624-10-14	TE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
2624-12-16	TE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
2624-15-18	TE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
2624-18-22	TE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
2824-06-12	TE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
2824-08-14	TE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
2824-10-16	TE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
2824-12-18	TE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
2824-14-20	TE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
2824-16-22	TE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



6026/6526
TE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6026-22-26	TE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
6026-28-33	TE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6026-35-42	TE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6026-42-48	TE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6526-20-27	TE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
6526-25-33	TE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6526-30-42	TE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6526-38-48	TE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



2626/2826
TE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2626-22-26	TE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
2626-28-33	TE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
2626-35-42	TE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
2626-42-48	TE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
2826-20-27	TE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
2826-25-33	TE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
2826-30-42	TE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
2826-38-48	TE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



6027/6527
TE NPT
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6027-06-02	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6027-08-04	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6027-10-04	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6027-12-06	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6027-15-08	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6027-18-08	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6027-22-12	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6027-28-16	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
6027-35-20	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6027-42-24	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6527-06-04	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6527-08-04	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6527-10-06	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6527-12-06	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6527-14-08	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6527-16-08	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6527-20-12	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6527-25-16	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
6527-30-20	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6527-38-24	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



2627/2827
TE NPT
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2627-06-02	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
2627-08-04	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
2627-10-04	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
2627-12-06	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
2627-15-08	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
2627-18-08	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
2627-22-12	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
2627-28-16	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
2627-35-20	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
2627-42-24	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
2827-06-04	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
2827-08-04	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
2827-10-06	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
2827-12-06	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
2827-14-08	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
2827-16-08	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
2827-20-12	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
2827-25-16	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
2827-30-20	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
2827-38-24	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6027/6527
TE NPT
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6027-06-03	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6027-08-05	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6027-10-05	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6027-12-07	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6027-15-09	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6027-18-09	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6027-22-13	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6027-28-17	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
6027-35-21	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6027-42-25	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6527-06-05	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6527-08-05	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6527-10-07	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6527-12-07	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6527-14-09	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6527-16-09	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6527-20-13	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6527-25-17	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
6527-30-21	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6527-38-25	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



2627/2827
TE NPT
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6027-06-03	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6027-08-05	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6027-10-05	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6027-12-07	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6027-15-09	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6027-18-09	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6027-22-13	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6027-28-17	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
6027-35-21	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6027-42-25	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6527-06-05	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6527-08-05	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6527-10-07	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6527-12-07	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6527-14-09	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6527-16-09	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6527-20-13	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6527-25-17	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
6527-30-21	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6527-38-25	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6026/6526
TEE
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6026-06-08	TEE 6 L	6 mm	7/16-20" UNF
6026-08-08	TEE 8 L	8 mm	7/16-20" UNF
6026-10-10	TEE 10 L	10 mm	9/16-18" UNF
6026-12-13	TEE 12 L	12 mm	3/4-16" UNF
6026-15-15	TEE 15 L	15 mm	7/8-14" UNF
6026-18-15	TEE 18 L	18 mm	7/8-14" UNF
6026-22-18	TEE 22 L	22 mm	11/16-12" UN
6026-28-22	TEE 28 L	28 mm	15/16-12" UN
6026-35-27	TEE 35 L	35 mm	15/8-12" UN
6026-42-31	TEE 42 L	42 mm	17/8-12" UN
6526-06-08	TEE 6 S	6 mm	7/16-20" UNF
6526-08-10	TEE 8 S	8 mm	9/16-18"UNF
6526-10-10	TEE 10 S	10 mm	9/16-18"UNF
6526-12-13	TEE 12 S	12 mm	3/4-16"UNF
6526-14-15	TEE 14 S	14 mm	7/8-14" UNF
6526-16-15	TEE 16 S	16 mm	7/8-14" UNF
6526-20-18	TEE 20 S	20 mm	11/16-12" UN
6526-25-22	TEE 25 S	25 mm	15/16-12" UN
6526-30-27	TEE 30 S	30 mm	15/8-12" UN
6526-38-31	TEE 38 S	38 mm	17/8-12" UN



6031/6531
LE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6031-06-02	LE 6 L	6 mm	G 1/8"
6031-08-04	LE 8 L	8 mm	G 1/4"
6031-10-04	LE 10 L	10 mm	G 1/4"
6031-12-06	LE 12 L	12 mm	G 3/8"
6031-15-08	LE 15 L	15 mm	G 1/2"
6031-18-08	LE 18 L	18 mm	G 1/2"
6531-06-04	LE 6 S	6 mm	G 1/4"
6531-08-04	LE 8 S	8 mm	G 1/4"
6531-10-06	LE 10 S	10 mm	G 3/8"
6531-12-06	LE 12 S	12 mm	G 3/8"
6531-14-08	LE 14 S	14 mm	G 1/2"
6531-16-08	LE 16 S	16 mm	G 1/2"



2631/2831
LE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2631-06-02	LE 6 L	6 mm	G 1/8" M
2631-08-04	LE 8 L	8 mm	G 1/4" M
2631-10-04	LE 10 L	10 mm	G 1/4" M
2631-12-06	LE 12 L	12 mm	G 3/8" M
2631-15-08	LE 15 L	15 mm	G 1/2" M
2631-18-08	LE 18 L	18 mm	G 1/2" M
2831-06-04	LE 6 S	6 mm	G 1/4" M
2831-08-04	LE 8 S	8 mm	G 1/4" M
2831-10-06	LE 10 S	10 mm	G 3/8" M
2831-12-06	LE 12 S	12 mm	G 3/8" M
2831-14-08	LE 14 S	14 mm	G 1/2" M
2831-16-08	LE 16 S	16 mm	G 1/2" M



6033/6533
LE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6033-22-12	LE 22 L	22 mm	G 3/4"
6033-28-16	LE 28 L	28 mm	G 1"
6033-35-20	LE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6033-42-24	LE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6533-20-12	LE 20 S	20 mm	G 3/4"
6533-25-16	LE 25 S	25 mm	G 1"
6533-30-20	LE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6533-38-24	LE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2633/2833
LE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2633-22-12	LE 22 L	22 mm	G 3/4"
2633-28-16	LE 28 L	28 mm	G 1"
2633-35-20	LE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2633-42-24	LE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2833-20-12	LE 20 S	20 mm	G 3/4"
2833-25-16	LE 25 S	25 mm	G 1"
2833-30-20	LE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2833-38-24	LE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6029/6529
LEE
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6029-06-03	LEE 6 LR	6 mm	G 1/8"
6029-08-05	LEE 8 LR	8 mm	G 1/4"
6029-10-05	LEE 10 LR	10 mm	G 1/4"
6029-12-07	LEE 12 LR	12 mm	G 3/8"
6029-15-09	LEE 15 LR	15 mm	G 1/2"
6029-18-09	LEE 18 LR	18 mm	G 1/2"
6029-22-13	LEE 22 LR	22 mm	G 3/4"
6029-28-17	LEE 28 LR	28 mm	G 1"
6029-35-21	LEE 35 LR	35 mm	G 1 1/4"
6029-42-25	LEE 42 LR	42 mm	G 1 1/2"
6529-06-05	LEE 6 SR	6 mm	G 1/4"
6529-08-05	LEE 8 SR	8 mm	G 1/4"
6529-10-07	LEE 10 SR	10 mm	G 3/8"
6529-12-07	LEE 12 SR	12 mm	G 3/8"
6529-14-09	LEE 14 SR	14 mm	G 1/2"
6529-16-09	LEE 16 SR	16 mm	G 1/2"
6529-20-13	LEE 20 SR	20 mm	G 3/4"
6529-25-17	LEE 25 SR	25 mm	G 1"
6529-30-21	LEE 30 SR	30 mm	G 1 1/4"
6529-38-25	LEE 38 SR	38 mm	G 1 1/2"



6031/6531
LE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6031-06-03	LE 6 L	6 mm	R 1/8"
6031-08-05	LE 8 L	8 mm	R 1/4"
6031-10-05	LE 10 L	10 mm	R 1/4"
6031-12-07	LE 12 L	12 mm	R 3/8"
6031-15-09	LE 15 L	15 mm	R 1/2"
6031-18-09	LE 18 L	18 mm	R 1/2"
6531-06-05	LE 6 S	6 mm	R 1/4"
6531-08-05	LE 8 S	8 mm	R 1/4"
6531-10-07	LE 10 S	10 mm	R 3/8"
6531-12-07	LE 12 S	12 mm	R 3/8"
6531-14-09	LE 14 S	14 mm	R 1/2"
6531-16-09	LE 16 S	16 mm	R 1/2"



2631/2831
LE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2631-06-03	LE 6 L	6 mm	R 1/8"
2631-08-05	LE 8 L	8 mm	R 1/4"
2631-10-05	LE 10 L	10 mm	R 1/4"
2631-12-07	LE 12 L	12 mm	R 3/8"
2631-15-09	LE 15 L	15 mm	R 1/2"
2631-18-09	LE 18 L	18 mm	R 1/2"
2831-06-05	LE 6 S	6 mm	R 1/4"
2831-08-05	LE 8 S	8 mm	R 1/4"
2831-10-07	LE 10 S	10 mm	R 3/8"
2831-12-07	LE 12 S	12 mm	R 3/8"
2831-14-09	LE 14 S	14 mm	R 1/2"
2831-16-09	LE 16 S	16 mm	R 1/2"



6033/6533
LE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6033-22-13	LE 22 L	22 mm	G 3/4"
6033-28-17	LE 28 L	28 mm	G 1"
6033-35-21	LE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6033-42-25	LE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6533-20-13	LE 20 S	20 mm	G 3/4"
6533-25-17	LE 25 S	25 mm	G 1"
6533-30-21	LE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6533-38-25	LE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2633/2833
LE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
B DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2633-22-13	LE 22 L	22 mm	G 3/4"
2633-28-17	LE 28 L	28 mm	G 1"
2633-35-21	LE 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2633-42-25	LE 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2833-20-13	LE 20 S	20 mm	G 3/4"
2833-25-17	LE 25 S	25 mm	G 1"
2833-30-21	LE 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2833-38-25	LE 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6034/6534
LE MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6034-06-10	LE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6034-08-12	LE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6034-10-14	LE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6034-12-16	LE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6034-15-18	LE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6034-18-22	LE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6534-06-12	LE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6534-08-14	LE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6534-10-16	LE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6534-12-18	LE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6534-14-20	LE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6534-16-22	LE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



2634/2834
LE MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2634-06-10	LE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
2634-08-12	LE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
2634-10-14	LE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
2634-12-16	LE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
2634-15-18	LE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
2634-18-22	LE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
2834-06-12	LE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
2834-08-14	LE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
2834-10-16	LE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
2834-12-18	LE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
2834-14-20	LE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
2834-16-22	LE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5



6036/6536
LE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6036-22-27	LE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
6036-28-34	LE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6036-35-43	LE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6036-42-49	LE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6536-20-28	LE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
6536-25-34	LE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6536-30-43	LE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6536-38-49	LE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



2636/2836
LE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2636-22-27	LE 22 LM	22 mm	M 26 x 1,5
2636-28-34	LE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
2636-35-43	LE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
2636-42-49	LE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
2836-20-28	LE 20 SM	20 mm	M 27 x 1,5
2836-25-34	LE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
2836-30-43	LE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
2836-38-49	LE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



6030/6530
LEE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
S DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6030-06-11	LEE 6 LM	6 mm	M 10 x 1,0
6030-08-13	LEE 8 LM	8 mm	M 12 x 1,5
6030-10-15	LEE 10 LM	10 mm	M 14 x 1,5
6030-12-17	LEE 12 LM	12 mm	M 16 x 1,5
6030-15-19	LEE 15 LM	15 mm	M 18 x 1,5
6030-18-23	LEE 18 LM	18 mm	M 22 x 1,5
6030-22-27	LEE 22 LM	22 mm	M 27 x 2,0
6030-28-34	LEE 28 LM	28 mm	M 33 x 2,0
6030-35-43	LEE 35 LM	35 mm	M 42 x 2,0
6030-42-49	LEE 42 LM	42 mm	M 48 x 2,0
6530-06-13	LEE 6 SM	6 mm	M 12 x 1,5
6530-08-15	LEE 8 SM	8 mm	M 14 x 1,5
6530-10-17	LEE 10 SM	10 mm	M 16 x 1,5
6530-12-19	LEE 12 SM	12 mm	M 18 x 1,5
6530-14-21	LEE 14 SM	14 mm	M 20 x 1,5
6530-16-23	LEE 16 SM	16 mm	M 22 x 1,5
6530-20-28	LEE 20 SM	20 mm	M 27 x 2,0
6530-25-34	LEE 25 SM	25 mm	M 33 x 2,0
6530-30-43	LEE 30 SM	30 mm	M 42 x 2,0
6530-38-49	LEE 38 SM	38 mm	M 48 x 2,0



6037/6537
LE NPT
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6037-06-02	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6037-08-04	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6037-10-04	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6037-12-06	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6037-15-08	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6037-18-08	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6037-22-12	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6037-28-16	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
6037-35-20	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6037-42-24	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6537-06-04	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6537-08-04	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6537-10-06	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6537-12-06	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6537-14-08	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6537-16-08	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6537-20-12	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6537-25-16	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
6537-30-20	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6537-38-24	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



2637/2837
LE NPT
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2637-06-02	TE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
2637-08-04	TE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
2637-10-04	TE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
2637-12-06	TE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
2637-15-08	TE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
2637-18-08	TE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
2637-22-12	TE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
2637-28-16	TE 28 L	28 mm	NPT 1"
2637-35-20	TE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
2637-42-24	TE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
2837-06-04	TE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
2837-08-04	TE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
2837-10-06	TE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
2837-12-06	TE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
2837-14-08	TE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
2837-16-08	TE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
2837-20-12	TE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
2837-25-16	TE 25 S	25 mm	NPT 1"
2837-30-20	TE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
2837-38-24	TE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6032/6532
LEE
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
DIN 2353

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6032-06-08	LEE 6 L	6 mm	7/16-20" UNF
6032-08-08	LEE 8 L	8 mm	7/16-20"UNF
6032-10-10	LEE 10 L	10 mm	9/16-18" UNF
6032-12-13	LEE 12 L	12 mm	3/4-16" UNF
6032-15-15	LEE 15 L	15 mm	7/8-14" UNF
6032-18-15	LEE 18 L	18 mm	7/8-14" UNF
6032-22-18	LEE 22 L	22 mm	11/16-12" UN
6032-28-22	LEE 28 L	28 mm	15/16-12" UN
6032-35-27	LEE 35 L	35 mm	15/8-12" UN
6032-42-31	LEE 42 L	42 mm	17/8-12" UN
6532-06-08	LEE 6 S	6 mm	7/16-20" UNF
6532-08-10	LEE 8 S	8 mm	9/16-18" UNF
6532-10-10	LEE 10 S	10 mm	9/16-18" UNF
6532-12-13	LEE 12 S	12 mm	3/4-16" UNF
6532-14-15	LEE 14 S	14 mm	7/8-14" UNF
6532-16-15	LEE 16 S	16 mm	7/8-14" UNF
6532-20-18	LEE 20 S	20 mm	11/16-12" UN
6532-25-22	LEE 25 S	25 mm	15/16-12" UN
6532-30-27	LEE 30 S	30 mm	15/8-12" UN
6532-38-31	LEE 38 S	38 mm	17/8-12" UN



6037/6537
LE NPT
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6037-06-03	LE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
6037-08-05	LE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
6037-10-05	LE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
6037-12-07	LE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
6037-15-09	LE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
6037-18-09	LE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
6037-22-13	LE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
6037-28-17	LE 28 L	28 mm	NPT 1"
6037-35-21	LE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
6037-42-25	LE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
6537-06-05	LE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
6537-08-05	LE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
6537-10-07	LE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
6537-12-07	LE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
6537-14-09	LE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
6537-16-09	LE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
6537-20-13	LE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
6537-25-17	LE 25 S	25 mm	NPT 1"
6537-30-21	LE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
6537-38-25	LE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"

2637/2837
LE NPT
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
C DIN 3852

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2637-06-03	LE 6 L	6 mm	NPT 1/8"
2637-08-05	LE 8 L	8 mm	NPT 1/4"
2637-10-05	LE 10 L	10 mm	NPT 1/4"
2637-12-07	LE 12 L	12 mm	NPT 3/8"
2637-15-09	LE 15 L	15 mm	NPT 1/2"
2637-18-09	LE 18 L	18 mm	NPT 1/2"
2637-22-13	LE 22 L	22 mm	NPT 3/4"
2637-28-17	LE 28 L	28 mm	NPT 1"
2637-35-21	LE 35 L	35 mm	NPT 1 1/4"
2637-42-25	LE 42 L	42 mm	NPT 1 1/2"
2837-06-05	LE 6 S	6 mm	NPT 1/4"
2837-08-05	LE 8 S	8 mm	NPT 1/4"
2837-10-07	LE 10 S	10 mm	NPT 3/8"
2837-12-07	LE 12 S	12 mm	NPT 3/8"
2837-14-09	LE 14 S	14 mm	NPT 1/2"
2837-16-09	LE 16 S	16 mm	NPT 1/2"
2837-20-13	LE 20 S	20 mm	NPT 3/4"
2837-25-17	LE 25 S	25 mm	NPT 1"
2837-30-21	LE 30 S	30 mm	NPT 1 1/4"
2837-38-25	LE 38 S	38 mm	NPT 1 1/2"



6035/6535
DKLO
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6035-06-06	DKLO 6 x DKLO 6	6 mm
6035-08-08	DKLO 8 x DKLO 8	8 mm
6035-10-10	DKLO 10 x DKLO 10	10 mm
6035-12-12	DKLO 12 x DKLO 12	12 mm
6035-15-15	DKLO 15 x DKLO 15	15 mm
6035-18-18	DKLO 18 x DKLO 18	18 mm
6035-22-22	DKLO 22 x DKLO 22	22 mm
6035-28-28	DKLO 28 x DKLO 28	28 mm
6035-35-35	DKLO 35 x DKLO 35	35 mm
6035-42-42	DKLO 42 x DKLO 42	42 mm
6535-06-06	DKSO 6 x DKSO 6	6 mm
6535-08-08	DKSO 8 x DKSO 8	8 mm
6535-10-10	DKSO 10 x DKSO 10	10 mm
6535-12-12	DKSO 12 x DKSO 12	12 mm
6535-14-14	DKSO 14 x DKSO 14	14 mm
6535-16-16	DKSO 16 x DKSO 16	16 mm
6535-20-20	DKSO 20 x DKSO 20	20 mm
6535-25-25	DKSO 25 x DKSO 25	25 mm
6535-30-30	DKSO 30 x DKSO 30	30 mm
6535-38-38	DKSO 38 x DKSO 38	38 mm



6035
DKLO/DKSO
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6035-10-12	DKLO 10 x DKSO 12	10 mm-12 mm
6035-10-14	DKLO 10 x DKSO 14	10 mm-14 mm
6035-12-14	DKLO 12 x DKSO 14	12 mm-14 mm
6035-12-16	DKLO 12 x DKSO 16	12 mm-16 mm
6035-15-16	DKLO 15 x DKSO 16	15 mm-16 mm
6035-15-20	DKLO 15 x DKSO 20	15 mm-20 mm
6035-18-20	DKLO 18 x DKSO 20	18 mm-20 mm
6035-18-25	DKLO 18 x DKSO 25	18 mm-25 mm



2635/2835
DKLO
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2635-06-06	DKLO 6 x DKLO 6	6 mm
2635-08-08	DKLO 8 x DKLO 8	8 mm
2635-10-10	DKLO 10 x DKLO 10	10 mm
2635-12-12	DKLO 12 x DKLO 12	12 mm
2635-15-15	DKLO 15 x DKLO 15	15 mm
2635-18-18	DKLO 18 x DKLO 18	18 mm
2635-22-22	DKLO 22 x DKLO 22	22 mm
2635-28-28	DKLO 28 x DKLO 28	28 mm
2635-35-35	DKLO 35 x DKLO 35	35 mm
2635-42-42	DKLO 42 x DKLO 42	42 mm
2835-06-06	DKSO 6 x DKSO 6	6 mm
2835-08-08	DKSO 8 x DKSO 8	8 mm
2835-10-10	DKSO 10 x DKSO 10	10 mm
2835-12-12	DKSO 12 x DKSO 12	12 mm
2835-14-14	DKSO 14 x DKSO 14	14 mm
2835-16-16	DKSO 16 x DKSO 16	16 mm
2835-20-20	DKSO 20 x DKSO 20	20 mm
2835-25-25	DKSO 25 x DKSO 25	25 mm
2835-30-30	DKSO 30 x DKSO 30	30 mm
2835-38-38	DKSO 38 x DKSO 38	38 mm



2635
DKLO/DKSO
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2635-10-12	DKLO 10 x DKSO 12	10 mm-12 mm
2635-10-14	DKLO 10 x DKSO 14	10 mm-14 mm
2635-12-14	DKLO 12 x DKSO 14	12 mm-14 mm
2635-12-16	DKLO 12 x DKSO 16	12 mm-16 mm
2635-15-16	DKLO 15 x DKSO 16	15 mm-16 mm
2635-15-20	DKLO 15 x DKSO 20	15 mm-20 mm
2635-18-20	DKLO 18 x DKSO 20	18 mm-20 mm
2635-18-25	DKLO 18 x DKSO 25	18 mm-25 mm



6041/6541
G
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6041-06-06	G 6 L	6 mm
6041-08-08	G 8 L	8 mm
6041-10-10	G 10 L	10 mm
6041-12-12	G 12 L	12 mm
6041-15-15	G 15 L	15 mm
6041-18-18	G 18 L	18 mm
6041-22-22	G 22 L	22 mm
6041-28-28	G 28 L	28 mm
6041-35-35	G 35 L	35 mm
6041-42-42	G 42 L	42 mm
6541-06-06	G 6 S	6 mm
6541-08-08	G 8 S	8 mm
6541-10-10	G 10 S	10 mm
6541-12-12	G 12 S	12 mm
6541-14-14	G 14 S	14 mm
6541-16-16	G 16 S	16 mm
6541-20-20	G 20 S	20 mm
6541-25-25	G 25 S	25 mm
6541-30-30	G 30 S	30 mm
6541-38-38	G 38 S	38 mm



2641/2841
G
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2641-06-06	G 6 L	6 mm
2641-08-08	G 8 L	8 mm
2641-10-10	G 10 L	10 mm
2641-12-12	G 12 L	12 mm
2641-15-15	G 15 L	15 mm
2641-18-18	G 18 L	18 mm
2641-22-22	G 22 L	22 mm
2641-28-28	G 28 L	28 mm
2641-35-35	G 35 L	35 mm
2641-42-42	G 42 L	42 mm
2841-06-06	G 6 S	6 mm
2841-08-08	G 8 S	8 mm
2841-10-10	G 10 S	10 mm
2841-12-12	G 12 S	12 mm
2841-14-14	G 14 S	14 mm
2841-16-16	G 16 S	16 mm
2841-20-20	G 20 S	20 mm
2841-25-25	G 25 S	25 mm
2841-30-30	G 30 S	30 mm
2841-38-38	G 38 S	38 mm



6041/6541
G
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6041-06-07	G 6 L	6 mm
6041-08-09	G 8 L	8 mm
6041-10-11	G 10 L	10 mm
6041-12-13	G 12 L	12 mm
6041-15-16	G 15 L	15 mm
6041-18-19	G 18 L	18 mm
6041-22-23	G 22 L	22 mm
6041-28-29	G 28 L	28 mm
6041-35-36	G 35 L	35 mm
6041-42-43	G 42 L	42 mm
6541-06-07	G 6 S	6 mm
6541-08-09	G 8 S	8 mm
6541-10-11	G 10 S	10 mm
6541-12-13	G 12 S	12 mm
6541-14-15	G 14 S	14 mm
6541-16-17	G 16 S	16 mm
6541-20-21	G 20 S	20 mm
6541-25-26	G 25 S	25 mm
6541-30-31	G 30 S	30 mm
6541-38-39	G 38 S	38 mm

2641/2841
G
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2641-06-07	G 6 L	6 mm
2641-08-09	G 8 L	8 mm
2641-10-11	G 10 L	10 mm
2641-12-13	G 12 L	12 mm
2641-15-16	G 15 L	15 mm
2641-18-19	G 18 L	18 mm
2641-22-23	G 22 L	22 mm
2641-28-29	G 28 L	28 mm
2641-35-36	G 35 L	35 mm
2641-42-43	G 42 L	42 mm
2841-06-07	G 6 S	6 mm
2841-08-09	G 8 S	8 mm
2841-10-11	G 10 S	10 mm
2841-12-13	G 12 S	12 mm
2841-14-15	G 14 S	14 mm
2841-16-17	G 16 S	16 mm
2841-20-21	G 20 S	20 mm
2841-25-26	G 25 S	25 mm
2841-30-31	G 30 S	30 mm
2841-38-39	G 38 S	38 mm



6042/6542
W
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6042-06-06	W 6 L	6 mm
6042-08-08	W 8 L	8 mm
6042-10-10	W 10 L	10 mm
6042-12-12	W 12 L	12 mm
6042-15-15	W 15 L	15 mm
6042-18-18	W 18 L	18 mm
6042-22-22	W 22 L	22 mm
6042-28-28	W 28 L	28 mm
6042-35-35	W 35 L	35 mm
6042-42-42	W 42 L	42 mm
6542-06-06	W 6 S	6 mm
6542-08-08	W 8 S	8 mm
6542-10-10	W 10 S	10 mm
6542-12-12	W 12 S	12 mm
6542-14-14	W 14 S	14 mm
6542-16-16	W 16 S	16 mm
6542-20-20	W 20 S	20 mm
6542-25-25	W 25 S	25 mm
6542-30-30	W 30 S	30 mm
6542-38-38	W 38 S	38 mm



2642/2842
W
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2642-06-06	W 6 L	6 mm
2642-08-08	W 8 L	8 mm
2642-10-10	W 10 L	10 mm
2642-12-12	W 12 L	12 mm
2642-15-15	W 15 L	15 mm
2642-18-18	W 18 L	18 mm
2642-22-22	W 22 L	22 mm
2642-28-28	W 28 L	28 mm
2642-35-35	W 35 L	35 mm
2642-42-42	W 42 L	42 mm
2842-06-06	W 6 S	6 mm
2842-08-08	W 8 S	8 mm
2842-10-10	W 10 S	10 mm
2842-12-12	W 12 S	12 mm
2842-14-14	W 14 S	14 mm
2842-16-16	W 16 S	16 mm
2842-20-20	W 20 S	20 mm
2842-25-25	W 25 S	25 mm
2842-30-30	W 30 S	30 mm
2842-38-38	W 38 S	38 mm

6042/6542
W
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6042-06-07	W 6 L	6 mm
6042-08-09	W 8 L	8 mm
6042-10-11	W 10 L	10 mm
6042-12-13	W 12 L	12 mm
6042-15-16	W 15 L	15 mm
6042-18-19	W 18 L	18 mm
6042-22-23	W 22 L	22 mm
6042-28-29	W 28 L	28 mm
6042-35-36	W 35 L	35 mm
6042-42-43	W 42 L	42 mm
6542-06-07	W 6 S	6 mm
6542-08-09	W 8 S	8 mm
6542-10-11	W 10 S	10 mm
6542-12-13	W 12 S	12 mm
6542-14-15	W 14 S	14 mm
6542-16-17	W 16 S	16 mm
6542-20-21	W 20 S	20 mm
6542-25-26	W 25 S	25 mm
6542-30-31	W 30 S	30 mm
6542-38-39	W 38 S	38 mm



2642/2842
W
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2642-06-07	W 6 L	6 mm
2642-08-09	W 8 L	8 mm
2642-10-11	W 10 L	10 mm
2642-12-13	W 12 L	12 mm
2642-15-16	W 15 L	15 mm
2642-18-19	W 18 L	18 mm
2642-22-23	W 22 L	22 mm
2642-28-29	W 28 L	28 mm
2642-35-36	W 35 L	35 mm
2642-42-43	W 42 L	42 mm
2842-06-07	W 6 S	6 mm
2842-08-09	W 8 S	8 mm
2842-10-11	W 10 S	10 mm
2842-12-13	W 12 S	12 mm
2842-14-15	W 14 S	14 mm
2842-16-17	W 16 S	16 mm
2842-20-21	W 20 S	20 mm
2842-25-26	W 25 S	25 mm
2842-30-31	W 30 S	30 mm
2842-38-39	W 38 S	38 mm



6043/6543

T
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6043-06-06	T 6 L	6 mm
6043-08-08	T 8 L	8 mm
6043-10-10	T 10 L	10 mm
6043-12-12	T 12 L	12 mm
6043-15-15	T 15 L	15 mm
6043-18-18	T 18 L	18 mm
6043-22-22	T 22 L	22 mm
6043-28-28	T 28 L	28 mm
6043-35-35	T 35 L	35 mm
6043-42-42	T 42 L	42 mm
6543-06-06	T 6 S	6 mm
6543-08-08	T 8 S	8 mm
6543-10-10	T 10 S	10 mm
6543-12-12	T 12 S	12 mm
6543-14-14	T 14 S	14 mm
6543-16-16	T 16 S	16 mm
6543-20-20	T 20 S	20 mm
6543-25-25	T 25 S	25 mm
6543-30-30	T 30 S	30 mm
6543-38-38	T 38 S	38 mm



2643/2843

T
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2643-06-06	T 6 L	6 mm
2643-08-08	T 8 L	8 mm
2643-10-10	T 10 L	10 mm
2643-12-12	T 12 L	12 mm
2643-15-15	T 15 L	15 mm
2643-18-18	T 18 L	18 mm
2643-22-22	T 22 L	22 mm
2643-28-28	T 28 L	28 mm
2643-35-35	T 35 L	35 mm
2643-42-42	T 42 L	42 mm
2843-06-06	T 6 S	6 mm
2843-08-08	T 8 S	8 mm
2843-10-10	T 10 S	10 mm
2843-12-12	T 12 S	12 mm
2843-14-14	T 14 S	14 mm
2843-16-16	T 16 S	16 mm
2843-20-20	T 20 S	20 mm
2843-25-25	T 25 S	25 mm
2843-30-30	T 30 S	30 mm
2843-38-38	T 38 S	38 mm

6043/6543

T
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6043-06-07	T 6 L	6 mm
6043-08-09	T 8 L	8 mm
6043-10-11	T 10 L	10 mm
6043-12-13	T 12 L	12 mm
6043-15-16	T 15 L	15 mm
6043-18-19	T 18 L	18 mm
6043-22-23	T 22 L	22 mm
6043-28-29	T 28 L	28 mm
6043-35-36	T 35 L	35 mm
6043-42-43	T 42 L	42 mm
6543-06-07	T 6 S	6 mm
6543-08-09	T 8 S	8 mm
6543-10-11	T 10 S	10 mm
6543-12-13	T 12 S	12 mm
6543-14-15	T 14 S	14 mm
6543-16-17	T 16 S	16 mm
6543-20-21	T 20 S	20 mm
6543-25-26	T 25 S	25 mm
6543-30-31	T 30 S	30 mm
6543-38-39	T 38 S	38 mm

2643/2843

T
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2643-06-07	T 6 L	6 mm
2643-08-09	T 8 L	8 mm
2643-10-11	T 10 L	10 mm
2643-12-13	T 12 L	12 mm
2643-15-16	T 15 L	15 mm
2643-18-19	T 18 L	18 mm
2643-22-23	T 22 L	22 mm
2643-28-29	T 28 L	28 mm
2643-35-36	T 35 L	35 mm
2643-42-43	T 42 L	42 mm
2843-06-07	T 6 S	6 mm
2843-08-09	T 8 S	8 mm
2843-10-11	T 10 S	10 mm
2843-12-13	T 12 S	12 mm
2843-14-15	T 14 S	14 mm
2843-16-17	T 16 S	16 mm
2843-20-21	T 20 S	20 mm
2843-25-26	T 25 S	25 mm
2843-30-31	T 30 S	30 mm
2843-38-39	T 38 S	38 mm



6044/6544
K
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6044-06-06	K 6 L	6 mm
6044-08-08	K 8 L	8 mm
6044-10-10	K 10 L	10 mm
6044-12-12	K 12 L	12 mm
6044-15-15	K 15 L	15 mm
6044-18-18	K 18 L	18 mm
6044-22-22	K 22 L	22 mm
6044-28-28	K 28 L	28 mm
6044-35-35	K 35 L	35 mm
6044-42-42	K 42 L	42 mm
6544-06-06	K 6 S	6 mm
6544-08-08	K 8 S	8 mm
6544-10-10	K 10 S	10 mm
6544-12-12	K 12 S	12 mm
6544-14-14	K 14 S	14 mm
6544-16-16	K 16 S	16 mm
6544-20-20	K 20 S	20 mm
6544-25-25	K 25 S	25 mm
6544-30-30	K 30 S	30 mm
6544-38-38	K 38 S	38 mm



2644/2844
K
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2644-06-06	K 6 L	6 mm
2644-08-08	K 8 L	8 mm
2644-10-10	K 10 L	10 mm
2644-12-12	K 12 L	12 mm
2644-15-15	K 15 L	15 mm
2644-18-18	K 18 L	18 mm
2644-22-22	K 22 L	22 mm
2644-28-28	K 28 L	28 mm
2644-35-35	K 35 L	35 mm
2644-42-42	K 42 L	42 mm
2844-06-06	K 6 S	6 mm
2844-08-08	K 8 S	8 mm
2844-10-10	K 10 S	10 mm
2844-12-12	K 12 S	12 mm
2844-14-14	K 14 S	14 mm
2844-16-16	K 16 S	16 mm
2844-20-20	K 20 S	20 mm
2844-25-25	K 25 S	25 mm
2844-30-30	K 30 S	30 mm
2844-38-38	K 38 S	38 mm

6044/6544
K
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6044-06-07	K 6 L	6 mm
6044-08-09	K 8 L	8 mm
6044-10-11	K 10 L	10 mm
6044-12-13	K 12 L	12 mm
6044-15-16	K 15 L	15 mm
6044-18-19	K 18 L	18 mm
6044-22-23	K 22 L	22 mm
6044-28-29	K 28 L	28 mm
6044-35-36	K 35 L	35 mm
6044-42-43	K 42 L	42 mm
6544-06-07	K 6 S	6 mm
6544-08-09	K 8 S	8 mm
6544-10-11	K 10 S	10 mm
6544-12-13	K 12 S	12 mm
6544-14-15	K 14 S	14 mm
6544-16-17	K 16 S	16 mm
6544-20-21	K 20 S	20 mm
6544-25-26	K 25 S	25 mm
6544-30-31	K 30 S	30 mm
6544-38-39	K 38 S	38 mm

2644/2844
K
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2644-06-07	K 6 L	6 mm
2644-08-09	K 8 L	8 mm
2644-10-11	K 10 L	10 mm
2644-12-13	K 12 L	12 mm
2644-15-16	K 15 L	15 mm
2644-18-19	K 18 L	18 mm
2644-22-23	K 22 L	22 mm
2644-28-29	K 28 L	28 mm
2644-35-36	K 35 L	35 mm
2644-42-43	K 42 L	42 mm
2844-06-07	K 6 S	6 mm
2844-08-09	K 8 S	8 mm
2844-10-11	K 10 S	10 mm
2844-12-13	K 12 S	12 mm
2844-14-15	K 14 S	14 mm
2844-16-17	K 16 S	16 mm
2844-20-21	K 20 S	20 mm
2844-25-26	K 25 S	25 mm
2844-30-31	K 30 S	30 mm
2844-38-39	K 38 S	38 mm



6045/6545
SV
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6045-06-06	SV 6 L	6 mm
6045-08-08	SV 8 L	8 mm
6045-10-10	SV 10 L	10 mm
6045-12-12	SV 12 L	12 mm
6045-15-15	SV 15 L	15 mm
6045-18-18	SV 18 L	18 mm
6045-22-22	SV 22 L	22 mm
6045-28-28	SV 28 L	28 mm
6045-35-35	SV 35 L	35 mm
6045-42-42	SV 42 L	42 mm
6545-06-06	SV 6 S	6 mm
6545-08-08	SV 8 S	8 mm
6545-10-10	SV 10 S	10 mm
6545-12-12	SV 12 S	12 mm
6545-14-14	SV 14 S	14 mm
6545-16-16	SV 16 S	16 mm
6545-20-20	SV 20 S	20 mm
6545-25-25	SV 25 S	25 mm
6545-30-30	SV 30 S	30 mm
6545-38-38	SV 38 S	38 mm



2645/2845
SV
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2645-06-06	SV 6 L	6 mm
2645-08-08	SV 8 L	8 mm
2645-10-10	SV 10 L	10 mm
2645-12-12	SV 12 L	12 mm
2645-15-15	SV 15 L	15 mm
2645-18-18	SV 18 L	18 mm
2645-22-22	SV 22 L	22 mm
2645-28-28	SV 28 L	28 mm
2645-35-35	SV 35 L	35 mm
2645-42-42	SV 42 L	42 mm
2845-06-06	SV 6 S	6 mm
2845-08-08	SV 8 S	8 mm
2845-10-10	SV 10 S	10 mm
2845-12-12	SV 12 S	12 mm
2845-14-14	SV 14 S	14 mm
2845-16-16	SV 16 S	16 mm
2845-20-20	SV 20 S	20 mm
2845-25-25	SV 25 S	25 mm
2845-30-30	SV 30 S	30 mm
2845-38-38	SV 38 S	38 mm



6045/6545
SV
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6045-06-07	SV 6 L	6 mm
6045-08-09	SV 8 L	8 mm
6045-10-11	SV 10 L	10 mm
6045-12-13	SV 12 L	12 mm
6045-15-16	SV 15 L	15 mm
6045-18-19	SV 18 L	18 mm
6045-22-23	SV 22 L	22 mm
6045-28-29	SV 28 L	28 mm
6045-35-36	SV 35 L	35 mm
6045-42-43	SV 42 L	42 mm
6545-06-07	SV 6 S	6 mm
6545-08-09	SV 8 S	8 mm
6545-10-11	SV 10 S	10 mm
6545-12-13	SV 12 S	12 mm
6545-14-15	SV 14 S	14 mm
6545-16-17	SV 16 S	16 mm
6545-20-21	SV 20 S	20 mm
6545-25-26	SV 25 S	25 mm
6545-30-31	SV 30 S	30 mm
6545-38-39	SV 38 S	38 mm



2645/2845
SV
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2645-06-07	SV 6 L	6 mm
2645-08-09	SV 8 L	8 mm
2645-10-11	SV 10 L	10 mm
2645-12-13	SV 12 L	12 mm
2645-15-16	SV 15 L	15 mm
2645-18-19	SV 18 L	18 mm
2645-22-23	SV 22 L	22 mm
2645-28-29	SV 28 L	28 mm
2645-35-36	SV 35 L	35 mm
2645-42-43	SV 42 L	42 mm
2845-06-07	SV 6 S	6 mm
2845-08-09	SV 8 S	8 mm
2845-10-11	SV 10 S	10 mm
2845-12-13	SV 12 S	12 mm
2845-14-15	SV 14 S	14 mm
2845-16-17	SV 16 S	16 mm
2845-20-21	SV 20 S	20 mm
2845-25-26	SV 25 S	25 mm
2845-30-31	SV 30 S	30 mm
2845-38-39	SV 38 S	38 mm



6046/6546
WSV
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6046-06-06	WSV 6 L	6 mm
6046-08-08	WSV 8 L	8 mm
6046-10-10	WSV 10 L	10 mm
6046-12-12	WSV 12 L	12 mm
6046-15-15	WSV 15 L	15 mm
6046-18-18	WSV 18 L	18 mm
6046-22-22	WSV 22 L	22 mm
6046-28-28	WSV 28 L	28 mm
6046-35-35	WSV 35 L	35 mm
6046-42-42	WSV 42 L	42 mm
6546-06-06	WSV 6 S	6 mm
6546-08-08	WSV 8 S	8 mm
6546-10-10	WSV 10 S	10 mm
6546-12-12	WSV 12 S	12 mm
6546-14-14	WSV 14 S	14 mm
6546-16-16	WSV 16 S	16 mm
6546-20-20	WSV 20 S	20 mm
6546-25-25	WSV 25 S	25 mm
6546-30-30	WSV 30 S	30 mm
6546-38-38	WSV 38 S	38 mm



2646/2846
WSV
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2646-06-06	WSV 6 L	6 mm
2646-08-08	WSV 8 L	8 mm
2646-10-10	WSV 10 L	10 mm
2646-12-12	WSV 12 L	12 mm
2646-15-15	WSV 15 L	15 mm
2646-18-18	WSV 18 L	18 mm
2646-22-22	WSV 22 L	22 mm
2646-28-28	WSV 28 L	28 mm
2646-35-35	WSV 35 L	35 mm
2646-42-42	WSV 42 L	42 mm
2846-06-06	WSV 6 S	6 mm
2846-08-08	WSV 8 S	8 mm
2846-10-10	WSV 10 S	10 mm
2846-12-12	WSV 12 S	12 mm
2846-14-14	WSV 14 S	14 mm
2846-16-16	WSV 16 S	16 mm
2846-20-20	WSV 20 S	20 mm
2846-25-25	WSV 25 S	25 mm
2846-30-30	WSV 30 S	30 mm
2846-38-38	WSV 38 S	38 mm

6046/6546
WSV
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6046-06-07	WSV 6 L	6 mm
6046-08-09	WSV 8 L	8 mm
6046-10-11	WSV 10 L	10 mm
6046-12-13	WSV 12 L	12 mm
6046-15-16	WSV 15 L	15 mm
6046-18-19	WSV 18 L	18 mm
6046-22-23	WSV 22 L	22 mm
6046-28-29	WSV 28 L	28 mm
6046-35-36	WSV 35 L	35 mm
6046-42-43	WSV 42 L	42 mm
6546-06-07	WSV 6 S	6 mm
6546-08-09	WSV 8 S	8 mm
6546-10-11	WSV 10 S	10 mm
6546-12-13	WSV 12 S	12 mm
6546-14-15	WSV 14 S	14 mm
6546-16-17	WSV 16 S	16 mm
6546-20-21	WSV 20 S	20 mm
6546-25-26	WSV 25 S	25 mm
6546-30-31	WSV 30 S	30 mm
6546-38-39	WSV 38 S	38 mm

2646/2846
WSV
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2646-06-07	WSV 6 L	6 mm
2646-08-09	WSV 8 L	8 mm
2646-10-11	WSV 10 L	10 mm
2646-12-13	WSV 12 L	12 mm
2646-15-16	WSV 15 L	15 mm
2646-18-19	WSV 18 L	18 mm
2646-22-23	WSV 22 L	22 mm
2646-28-29	WSV 28 L	28 mm
2646-35-36	WSV 35 L	35 mm
2646-42-43	WSV 42 L	42 mm
2846-06-07	WSV 6 S	6 mm
2846-08-09	WSV 8 S	8 mm
2846-10-11	WSV 10 S	10 mm
2846-12-13	WSV 12 S	12 mm
2846-14-15	WSV 14 S	14 mm
2846-16-17	WSV 16 S	16 mm
2846-20-21	WSV 20 S	20 mm
2846-25-26	WSV 25 S	25 mm
2846-30-31	WSV 30 S	30 mm
2846-38-39	WSV 38 S	38 mm



6047/6547
AS
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6047-06-06	AS 6 L	6 mm
6047-08-08	AS 8 L	8 mm
6047-10-10	AS 10 L	10 mm
6047-12-12	AS 12 L	12 mm
6047-15-15	AS 15 L	15 mm
6047-18-18	AS 18 L	18 mm
6047-22-22	AS 22 L	22 mm
6047-28-28	AS 28 L	28 mm
6047-35-35	AS 35 L	35 mm
6047-42-42	AS 42 L	42 mm
6547-06-06	AS 6 S	6 mm
6547-08-08	AS 8 S	8 mm
6547-10-10	AS 10 S	10 mm
6547-12-12	AS 12 S	12 mm
6547-14-14	AS 14 S	14 mm
6547-16-16	AS 16 S	16 mm
6547-20-20	AS 20 S	20 mm
6547-25-25	AS 25 S	25 mm
6547-30-30	AS 30 S	30 mm
6547-38-38	AS 38 S	38 mm



2647/2847
AS
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2647-06-06	AS 6 L	6 mm
2647-08-08	AS 8 L	8 mm
2647-10-10	AS 10 L	10 mm
2647-12-12	AS 12 L	12 mm
2647-15-15	AS 15 L	15 mm
2647-18-18	AS 18 L	18 mm
2647-22-22	AS 22 L	22 mm
2647-28-28	AS 28 L	28 mm
2647-35-35	AS 35 L	35 mm
2647-42-42	AS 42 L	42 mm
2847-06-06	AS 6 S	6 mm
2847-08-08	AS 8 S	8 mm
2847-10-10	AS 10 S	10 mm
2847-12-12	AS 12 S	12 mm
2847-14-14	AS 14 S	14 mm
2847-16-16	AS 16 S	16 mm
2847-20-20	AS 20 S	20 mm
2847-25-25	AS 25 S	25 mm
2847-30-30	AS 30 S	30 mm
2847-38-38	AS 38 S	38 mm



6047/6547
AS
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6047-06-07	AS 6 L	6 mm
6047-08-09	AS 8 L	8 mm
6047-10-11	AS 10 L	10 mm
6047-12-13	AS 12 L	12 mm
6047-15-16	AS 15 L	15 mm
6047-18-19	AS 18 L	18 mm
6047-22-23	AS 22 L	22 mm
6047-28-29	AS 28 L	28 mm
6047-35-36	AS 35 L	35 mm
6047-42-43	AS 42 L	42 mm
6547-06-07	AS 6 S	6 mm
6547-08-09	AS 8 S	8 mm
6547-10-11	AS 10 S	10 mm
6547-12-13	AS 12 S	12 mm
6547-14-15	AS 14 S	14 mm
6547-16-17	AS 16 S	16 mm
6547-20-21	AS 20 S	20 mm
6547-25-26	AS 25 S	25 mm
6547-30-31	AS 30 S	30 mm
6547-38-39	AS 38 S	38 mm



2647/2847
AS
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2647-06-07	AS 6 L	6 mm
2647-08-09	AS 8 L	8 mm
2647-10-11	AS 10 L	10 mm
2647-12-13	AS 12 L	12 mm
2647-15-16	AS 15 L	15 mm
2647-18-19	AS 18 L	18 mm
2647-22-23	AS 22 L	22 mm
2647-28-29	AS 28 L	28 mm
2647-35-36	AS 35 L	35 mm
2647-42-43	AS 42 L	42 mm
2847-06-07	AS 6 S	6 mm
2847-08-09	AS 8 S	8 mm
2847-10-11	AS 10 S	10 mm
2847-12-13	AS 12 S	12 mm
2847-14-15	AS 14 S	14 mm
2847-16-17	AS 16 S	16 mm
2847-20-21	AS 20 S	20 mm
2847-25-26	AS 25 S	25 mm
2847-30-31	AS 30 S	30 mm
2847-38-39	AS 38 S	38 mm



6048/6548
ESV
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6048-06-06	ESV 6 L	6 mm
6048-08-08	ESV 8 L	8 mm
6048-10-10	ESV 10 L	10 mm
6048-12-12	ESV 12 L	12 mm
6048-15-15	ESV 15 L	15 mm
6048-18-18	ESV 18 L	18 mm
6048-22-22	ESV 22 L	22 mm
6048-28-28	ESV 28 L	28 mm
6048-35-35	ESV 35 L	35 mm
6048-42-42	ESV 42 L	42 mm
6548-06-06	ESV 6 S	6 mm
6548-08-08	ESV 8 S	8 mm
6548-10-10	ESV 10 S	10 mm
6548-12-12	ESV 12 S	12 mm
6548-14-14	ESV 14 S	14 mm
6548-16-16	ESV 16 S	16 mm
6548-20-20	ESV 20 S	20 mm
6548-25-25	ESV 25 S	25 mm
6548-30-30	ESV 30 S	30 mm
6548-38-38	ESV 38 S	38 mm



2648/2848
ESV
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2648-06-06	ESV 6 L	6 mm
2648-08-08	ESV 8 L	8 mm
2648-10-10	ESV 10 L	10 mm
2648-12-12	ESV 12 L	12 mm
2648-15-15	ESV 15 L	15 mm
2648-18-18	ESV 18 L	18 mm
2648-22-22	ESV 22 L	22 mm
2648-28-28	ESV 28 L	28 mm
2648-35-35	ESV 35 L	35 mm
2648-42-42	ESV 42 L	42 mm
2848-06-06	ESV 6 S	6 mm
2848-08-08	ESV 8 S	8 mm
2848-10-10	ESV 10 S	10 mm
2848-12-12	ESV 12 S	12 mm
2848-14-14	ESV 14 S	14 mm
2848-16-16	ESV 16 S	16 mm
2848-20-20	ESV 20 S	20 mm
2848-25-25	ESV 25 S	25 mm
2848-30-30	ESV 30 S	30 mm
2848-38-38	ESV 38 S	38 mm

6048/6548
ESV
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6048-06-07	ESV 6 L	6 mm
6048-08-09	ESV 8 L	8 mm
6048-10-11	ESV 10 L	10 mm
6048-12-13	ESV 12 L	12 mm
6048-15-16	ESV 15 L	15 mm
6048-18-19	ESV 18 L	18 mm
6048-22-23	ESV 22 L	22 mm
6048-28-29	ESV 28 L	28 mm
6048-35-36	ESV 35 L	35 mm
6048-42-43	ESV 42 L	42 mm
6548-06-07	ESV 6 S	6 mm
6548-08-09	ESV 8 S	8 mm
6548-10-11	ESV 10 S	10 mm
6548-12-13	ESV 12 S	12 mm
6548-14-15	ESV 14 S	14 mm
6548-16-17	ESV 16 S	16 mm
6548-20-21	ESV 20 S	20 mm
6548-25-26	ESV 25 S	25 mm
6548-30-31	ESV 30 S	30 mm
6548-38-39	ESV 38 S	38 mm

2648/2848
ESV
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2648-06-07	ESV 6 L	6 mm
2648-08-09	ESV 8 L	8 mm
2648-10-11	ESV 10 L	10 mm
2648-12-13	ESV 12 L	12 mm
2648-15-16	ESV 15 L	15 mm
2648-18-19	ESV 18 L	18 mm
2648-22-23	ESV 22 L	22 mm
2648-28-29	ESV 28 L	28 mm
2648-35-36	ESV 35 L	35 mm
2648-42-43	ESV 42 L	42 mm
2848-06-07	ESV 6 S	6 mm
2848-08-09	ESV 8 S	8 mm
2848-10-11	ESV 10 S	10 mm
2848-12-13	ESV 12 S	12 mm
2848-14-15	ESV 14 S	14 mm
2848-16-17	ESV 16 S	16 mm
2848-20-21	ESV 20 S	20 mm
2848-25-26	ESV 25 S	25 mm
2848-30-31	ESV 30 S	30 mm
2848-38-39	ESV 38 S	38 mm



6049/6549
WAS
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6049-06-06	WAS 6 L	6 mm
6049-08-08	WAS 8 L	8 mm
6049-10-10	WAS 10 L	10 mm
6049-12-12	WAS 12 L	12 mm
6049-15-15	WAS 15 L	15 mm
6049-18-18	WAS 18 L	18 mm
6049-22-22	WAS 22 L	22 mm
6049-28-28	WAS 28 L	28 mm
6049-35-35	WAS 35 L	35 mm
6049-42-42	WAS 42 L	42 mm
6549-06-06	WAS 6 S	6 mm
6549-08-08	WAS 8 S	8 mm
6549-10-10	WAS 10 S	10 mm
6549-12-12	WAS 12 S	12 mm
6549-14-14	WAS 14 S	14 mm
6549-16-16	WAS 16 S	16 mm
6549-20-20	WAS 20 S	20 mm
6549-25-25	WAS 25 S	25 mm
6549-30-30	WAS 30 S	30 mm
6549-38-38	WAS 38 S	38 mm



2649/2849
WAS
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2649-06-06	WAS 6 L	6 mm
2649-08-08	WAS 8 L	8 mm
2649-10-10	WAS 10 L	10 mm
2649-12-12	WAS 12 L	12 mm
2649-15-15	WAS 15 L	15 mm
2649-18-18	WAS 18 L	18 mm
2649-22-22	WAS 22 L	22 mm
2649-28-28	WAS 28 L	28 mm
2649-35-35	WAS 35 L	35 mm
2649-42-42	WAS 42 L	42 mm
2849-06-06	WAS 6 S	6 mm
2849-08-08	WAS 8 S	8 mm
2849-10-10	WAS 10 S	10 mm
2849-12-12	WAS 12 S	12 mm
2849-14-14	WAS 14 S	14 mm
2849-16-16	WAS 16 S	16 mm
2849-20-20	WAS 20 S	20 mm
2849-25-25	WAS 25 S	25 mm
2849-30-30	WAS 30 S	30 mm
2849-38-38	WAS 38 S	38 mm

6049/6549
WAS
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6049-06-07	WAS 6 L	6 mm
6049-08-09	WAS 8 L	8 mm
6049-10-11	WAS 10 L	10 mm
6049-12-13	WAS 12 L	12 mm
6049-15-16	WAS 15 L	15 mm
6049-18-19	WAS 18 L	18 mm
6049-22-23	WAS 22 L	22 mm
6049-28-29	WAS 28 L	28 mm
6049-35-36	WAS 35 L	35 mm
6049-42-43	WAS 42 L	42 mm
6549-06-07	WAS 6 S	6 mm
6549-08-09	WAS 8 S	8 mm
6549-10-11	WAS 10 S	10 mm
6549-12-13	WAS 12 S	12 mm
6549-14-15	WAS 14 S	14 mm
6549-16-17	WAS 16 S	16 mm
6549-20-21	WAS 20 S	20 mm
6549-25-26	WAS 25 S	25 mm
6549-30-31	WAS 30 S	30 mm
6549-38-39	WAS 38 S	38 mm

2649/2849
WAS
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2649-06-07	WAS 6 L	6 mm
2649-08-09	WAS 8 L	8 mm
2649-10-11	WAS 10 L	10 mm
2649-12-13	WAS 12 L	12 mm
2649-15-16	WAS 15 L	15 mm
2649-18-19	WAS 18 L	18 mm
2649-22-23	WAS 22 L	22 mm
2649-28-29	WAS 28 L	28 mm
2649-35-36	WAS 35 L	35 mm
2649-42-43	WAS 42 L	42 mm
2849-06-07	WAS 6 S	6 mm
2849-08-09	WAS 8 S	8 mm
2849-10-11	WAS 10 S	10 mm
2849-12-13	WAS 12 S	12 mm
2849-14-15	WAS 14 S	14 mm
2849-16-17	WAS 16 S	16 mm
2849-20-21	WAS 20 S	20 mm
2849-25-26	WAS 25 S	25 mm
2849-30-31	WAS 30 S	30 mm
2849-38-39	WAS 38 S	38 mm



6051/6551
EVW-0
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6051-06-06	EVWO 6 L	6 mm
6051-08-08	EVWO 8 L	8 mm
6051-10-10	EVWO 10 L	10 mm
6051-12-12	EVWO 12 L	12 mm
6051-15-15	EVWO 15 L	15 mm
6051-18-18	EVWO 18 L	18 mm
6051-22-22	EVWO 22 L	22 mm
6051-28-28	EVWO 28 L	28 mm
6051-35-35	EVWO 35 L	35 mm
6051-42-42	EVWO 42 L	42 mm
6551-06-06	EVWO 6 S	6 mm
6551-08-08	EVWO 8 S	8 mm
6551-10-10	EVWO 10 S	10 mm
6551-12-12	EVWO 12 S	12 mm
6551-14-14	EVWO 14 S	14 mm
6551-16-16	EVWO 16 S	16 mm
6551-20-20	EVWO 20 S	20 mm
6551-25-25	EVWO 25 S	25 mm
6551-30-30	EVWO 30 S	30 mm
6551-38-38	EVWO 38 S	38 mm



2651/2851
EVW-0
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2651-06-06	EVWO 6 L	6 mm
2651-08-08	EVWO 8 L	8 mm
2651-10-10	EVWO 10 L	10 mm
2651-12-12	EVWO 12 L	12 mm
2651-15-15	EVWO 15 L	15 mm
2651-18-18	EVWO 18 L	18 mm
2651-22-22	EVWO 22 L	22 mm
2651-28-28	EVWO 28 L	28 mm
2651-35-35	EVWO 35 L	35 mm
2651-42-42	EVWO 42 L	42 mm
2851-06-06	EVWO 6 S	6 mm
2851-08-08	EVWO 8 S	8 mm
2851-10-10	EVWO 10 S	10 mm
2851-12-12	EVWO 12 S	12 mm
2851-14-14	EVWO 14 S	14 mm
2851-16-16	EVWO 16 S	16 mm
2851-20-20	EVWO 20 S	20 mm
2851-25-25	EVWO 25 S	25 mm
2851-30-30	EVWO 30 S	30 mm
2851-38-38	EVWO 38 S	38 mm

6051/6551
EVW-0
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6051-06-07	EVWO 6 L	6 mm
6051-08-09	EVWO 8 L	8 mm
6051-10-11	EVWO 10 L	10 mm
6051-12-13	EVWO 12 L	12 mm
6051-15-16	EVWO 15 L	15 mm
6051-18-19	EVWO 18 L	18 mm
6051-22-23	EVWO 22 L	22 mm
6051-28-29	EVWO 28 L	28 mm
6051-35-36	EVWO 35 L	35 mm
6051-42-43	EVWO 42 L	42 mm
6551-06-07	EVWO 6 S	6 mm
6551-08-09	EVWO 8 S	8 mm
6551-10-11	EVWO 10 S	10 mm
6551-12-13	EVWO 12 S	12 mm
6551-14-15	EVWO 14 S	14 mm
6551-16-17	EVWO 16 S	16 mm
6551-20-21	EVWO 20 S	20 mm
6551-25-26	EVWO 25 S	25 mm
6551-30-31	EVWO 30 S	30 mm
6551-38-39	EVWO 38 S	38 mm

2651/2851
EVW-0
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2651-06-07	EVWO 6 L	6 mm
2651-08-09	EVWO 8 L	8 mm
2651-10-11	EVWO 10 L	10 mm
2651-12-13	EVWO 12 L	12 mm
2651-15-16	EVWO 15 L	15 mm
2651-18-19	EVWO 18 L	18 mm
2651-22-23	EVWO 22 L	22 mm
2651-28-29	EVWO 28 L	28 mm
2651-35-36	EVWO 35 L	35 mm
2651-42-43	EVWO 42 L	42 mm
2851-06-07	EVWO 6 S	6 mm
2851-08-09	EVWO 8 S	8 mm
2851-10-11	EVWO 10 S	10 mm
2851-12-13	EVWO 12 S	12 mm
2851-14-15	EVWO 14 S	14 mm
2851-16-17	EVWO 16 S	16 mm
2851-20-21	EVWO 20 S	20 mm
2851-25-26	EVWO 25 S	25 mm
2851-30-31	EVWO 30 S	30 mm
2851-38-39	EVWO 38 S	38 mm



6061/6561
EVT-0
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6061-06-06	EVTO 6 L	6 mm
6061-08-08	EVTO 8 L	8 mm
6061-10-10	EVTO 10 L	10 mm
6061-12-12	EVTO 12 L	12 mm
6061-15-15	EVTO 15 L	15 mm
6061-18-18	EVTO 18 L	18 mm
6061-22-22	EVTO 22 L	22 mm
6061-28-28	EVTO 28 L	28 mm
6061-35-35	EVTO 35 L	35 mm
6061-42-42	EVTO 42 L	42 mm
6561-06-06	EVTO 6 S	6 mm
6561-08-08	EVTO 8 S	8 mm
6561-10-10	EVTO 10 S	10 mm
6561-12-12	EVTO 12 S	12 mm
6561-14-14	EVTO 14 S	14 mm
6561-16-16	EVTO 16 S	16 mm
6561-20-20	EVTO 20 S	20 mm
6561-25-25	EVTO 25 S	25 mm
6561-30-30	EVTO 30 S	30 mm
6561-38-38	EVTO 38 S	38 mm



2661/2861
EVT-0
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2661-06-06	EVTO 6 L	6 mm
2661-08-08	EVTO 8 L	8 mm
2661-10-10	EVTO 10 L	10 mm
2661-12-12	EVTO 12 L	12 mm
2661-15-15	EVTO 15 L	15 mm
2661-18-18	EVTO 18 L	18 mm
2661-22-22	EVTO 22 L	22 mm
2661-28-28	EVTO 28 L	28 mm
2661-35-35	EVTO 35 L	35 mm
2661-42-42	EVTO 42 L	42 mm
2861-06-06	EVTO 6 S	6 mm
2861-08-08	EVTO 8 S	8 mm
2861-10-10	EVTO 10 S	10 mm
2861-12-12	EVTO 12 S	12 mm
2861-14-14	EVTO 14 S	14 mm
2861-16-16	EVTO 16 S	16 mm
2861-20-20	EVTO 20 S	20 mm
2861-25-25	EVTO 25 S	25 mm
2861-30-30	EVTO 30 S	30 mm
2861-38-38	EVTO 38 S	38 mm

6061/6561
EVT-0
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6061-06-07	EVTO 6 L	6 mm
6061-08-09	EVTO 8 L	8 mm
6061-10-11	EVTO 10 L	10 mm
6061-12-13	EVTO 12 L	12 mm
6061-15-16	EVTO 15 L	15 mm
6061-18-19	EVTO 18 L	18 mm
6061-22-23	EVTO 22 L	22 mm
6061-28-29	EVTO 28 L	28 mm
6061-35-36	EVTO 35 L	35 mm
6061-42-43	EVTO 42 L	42 mm
6561-06-07	EVTO 6 S	6 mm
6561-08-09	EVTO 8 S	8 mm
6561-10-11	EVTO 10 S	10 mm
6561-12-13	EVTO 12 S	12 mm
6561-14-15	EVTO 14 S	14 mm
6561-16-17	EVTO 16 S	16 mm
6561-20-21	EVTO 20 S	20 mm
6561-25-26	EVTO 25 S	25 mm
6561-30-31	EVTO 30 S	30 mm
6561-38-39	EVTO 38 S	38 mm

2661/2861
EVT-0
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2661-06-07	EVTO 6 L	6 mm
2661-08-09	EVTO 8 L	8 mm
2661-10-11	EVTO 10 L	10 mm
2661-12-13	EVTO 12 L	12 mm
2661-15-16	EVTO 15 L	15 mm
2661-18-19	EVTO 18 L	18 mm
2661-22-23	EVTO 22 L	22 mm
2661-28-29	EVTO 28 L	28 mm
2661-35-36	EVTO 35 L	35 mm
2661-42-43	EVTO 42 L	42 mm
2861-06-07	EVTO 6 S	6 mm
2861-08-09	EVTO 8 S	8 mm
2861-10-11	EVTO 10 S	10 mm
2861-12-13	EVTO 12 S	12 mm
2861-14-15	EVTO 14 S	14 mm
2861-16-17	EVTO 16 S	16 mm
2861-20-21	EVTO 20 S	20 mm
2861-25-26	EVTO 25 S	25 mm
2861-30-31	EVTO 30 S	30 mm
2861-38-39	EVTO 38 S	38 mm



6071/6571
EVL-0
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6071-06-06	EVL 6 L	6 mm
6071-08-08	EVL 8 L	8 mm
6071-10-10	EVL 10 L	10 mm
6071-12-12	EVL 12 L	12 mm
6071-15-15	EVL 15 L	15 mm
6071-18-18	EVL 18 L	18 mm
6071-22-22	EVL 22 L	22 mm
6071-28-28	EVL 28 L	28 mm
6071-35-35	EVL 35 L	35 mm
6071-42-42	EVL 42 L	42 mm
6571-06-06	EVL 6 S	6 mm
6571-08-08	EVL 8 S	8 mm
6571-10-10	EVL 10 S	10 mm
6571-12-12	EVL 12 S	12 mm
6571-14-14	EVL 14 S	14 mm
6571-16-16	EVL 16 S	16 mm
6571-20-20	EVL 20 S	20 mm
6571-25-25	EVL 25 S	25 mm
6571-30-30	EVL 30 S	30 mm
6571-38-38	EVL 38 S	38 mm



2671/2871
EVL-0
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2671-06-06	EVL 6 L	6 mm
2671-08-08	EVL 8 L	8 mm
2671-10-10	EVL 10 L	10 mm
2671-12-12	EVL 12 L	12 mm
2671-15-15	EVL 15 L	15 mm
2671-18-18	EVL 18 L	18 mm
2671-22-22	EVL 22 L	22 mm
2671-28-28	EVL 28 L	28 mm
2671-35-35	EVL 35 L	35 mm
2671-42-42	EVL 42 L	42 mm
2871-06-06	EVL 6 S	6 mm
2871-08-08	EVL 8 S	8 mm
2871-10-10	EVL 10 S	10 mm
2871-12-12	EVL 12 S	12 mm
2871-14-14	EVL 14 S	14 mm
2871-16-16	EVL 16 S	16 mm
2871-20-20	EVL 20 S	20 mm
2871-25-25	EVL 25 S	25 mm
2871-30-30	EVL 30 S	30 mm
2871-38-38	EVL 38 S	38 mm



6071/6571
EVL-0
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6071-06-07	EVL 6 L	6 mm
6071-08-09	EVL 8 L	8 mm
6071-10-11	EVL 10 L	10 mm
6071-12-13	EVL 12 L	12 mm
6071-15-16	EVL 15 L	15 mm
6071-18-19	EVL 18 L	18 mm
6071-22-23	EVL 22 L	22 mm
6071-28-29	EVL 28 L	28 mm
6071-35-36	EVL 35 L	35 mm
6071-42-43	EVL 42 L	42 mm
6571-06-07	EVL 6 S	6 mm
6571-08-09	EVL 8 S	8 mm
6571-10-11	EVL 10 S	10 mm
6571-12-13	EVL 12 S	12 mm
6571-14-15	EVL 14 S	14 mm
6571-16-17	EVL 16 S	16 mm
6571-20-21	EVL 20 S	20 mm
6571-25-26	EVL 25 S	25 mm
6571-30-31	EVL 30 S	30 mm
6571-38-39	EVL 38 S	38 mm



2671/2871
EVL-0
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2671-06-07	EVL 6 L	6 mm
2671-08-09	EVL 8 L	8 mm
2671-10-11	EVL 10 L	10 mm
2671-12-13	EVL 12 L	12 mm
2671-15-16	EVL 15 L	15 mm
2671-18-19	EVL 18 L	18 mm
2671-22-23	EVL 22 L	22 mm
2671-28-29	EVL 28 L	28 mm
2671-35-36	EVL 35 L	35 mm
2671-42-43	EVL 42 L	42 mm
2871-06-07	EVL 6 S	6 mm
2871-08-09	EVL 8 S	8 mm
2871-10-11	EVL 10 S	10 mm
2871-12-13	EVL 12 S	12 mm
2871-14-15	EVL 14 S	14 mm
2871-16-17	EVL 16 S	16 mm
2871-20-21	EVL 20 S	20 mm
2871-25-26	EVL 25 S	25 mm
2871-30-31	EVL 30 S	30 mm
2871-38-39	EVL 38 S	38 mm



6090/6590
EVGE-O BSP
Stål

PRODUKTGRUPPE 610
ED pakning ISO 1179-2

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6090-06-02	EVGEO 6 L	6 mm	G 1/8"
6090-06-04	EVGEO 6 L	6 mm	G 1/4"
6090-08-04	EVGEO 8 L	8 mm	G 1/4"
6090-10-04	EVGEO 10 L	10 mm	G 1/4"
6090-10-06	EVGEO 10 L	10 mm	G 3/8"
6090-12-04	EVGEO 12 L	12 mm	G 1/4"
6090-12-06	EVGEO 12 L	12 mm	G 3/8"
6090-12-08	EVGEO 12 L	12 mm	G 1/2"
6090-15-08	EVGEO 15 L	15 mm	G 1/2"
6090-18-08	EVGEO 18 L	18 mm	G 1/2"
6090-22-12	EVGEO 22 L	22 mm	G 3/4"
6090-28-16	EVGEO 28 L	28 mm	G 1"
6090-35-20	EVGEO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6090-42-24	EVGEO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6590-06-04	EVGEO 6 S	6 mm	G 1/4"
6590-08-04	EVGEO 8 S	8 mm	G 1/4"
6590-10-04	EVGEO 10 S	10 mm	G 1/4"
6590-10-06	EVGEO 10 S	10 mm	G 3/8"
6590-12-06	EVGEO 12 S	12 mm	G 3/8"
6590-12-08	EVGEO 12 S	12 mm	G 1/2"
6590-14-08	EVGEO 14 S	14 mm	G 1/2"
6590-16-08	EVGEO 16 S	16 mm	G 1/2"
6590-16-12	EVGEO 16 S	16 mm	G 3/4"
6590-20-12	EVGEO 20 S	20 mm	G 3/4"
6590-25-12	EVGEO 25 S	25 mm	G 3/4"
6590-25-16	EVGEO 25 S	25 mm	G 1"
6590-30-20	EVGEO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6590-38-24	EVGEO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2690/2890
EVGE-O BSP
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
ED pakning ISO 1179-2

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2690-06-02	EVGEO 6 L	6 mm	G 1/8"
2690-06-04	EVGEO 6 L	6 mm	G 1/4"
2690-08-04	EVGEO 8 L	8 mm	G 1/4"
2690-10-04	EVGEO 10 L	10 mm	G 1/4"
2690-10-06	EVGEO 10 L	10 mm	G 3/8"
2690-12-04	EVGEO 12 L	12 mm	G 1/4"
2690-12-06	EVGEO 12 L	12 mm	G 3/8"
2690-12-08	EVGEO 12 L	12 mm	G 1/2"
2690-15-08	EVGEO 15 L	15 mm	G 1/2"
2690-18-08	EVGEO 18 L	18 mm	G 1/2"
2690-22-12	EVGEO 22 L	22 mm	G 3/4"
2690-28-16	EVGEO 28 L	28 mm	G 1"
2690-35-20	EVGEO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2690-42-24	EVGEO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2890-06-04	EVGEO 6 S	6 mm	G 1/4"
2890-08-04	EVGEO 8 S	8 mm	G 1/4"
2890-10-04	EVGEO 10 S	10 mm	G 1/4"
2890-10-06	EVGEO 10 S	10 mm	G 3/8"
2890-12-06	EVGEO 12 S	12 mm	G 3/8"
2890-12-08	EVGEO 12 S	12 mm	G 1/2"
2890-14-08	EVGEO 14 S	14 mm	G 1/2"
2890-16-08	EVGEO 16 S	16 mm	G 1/2"
2890-16-12	EVGEO 16 S	16 mm	G 3/4"
2890-20-12	EVGEO 20 S	20 mm	G 3/4"
2890-25-12	EVGEO 25 S	25 mm	G 3/4"
2890-25-16	EVGEO 25 S	25 mm	G 1"
2890-30-20	EVGEO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2890-38-24	EVGEO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6092/6592
EVGE-O MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 610
ED pakning ISO 1174-2

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6092-06-10	EVGEO 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6092-08-12	EVGEO 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6092-10-14	EVGEO 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6092-12-16	EVGEO 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6092-15-18	EVGEO 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6092-18-22	EVGEO 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6092-22-26	EVGEO 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6092-28-33	EVGEO 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
6092-35-42	EVGEO 35 L	35 mm	M 42 x 2.0
6092-42-48	EVGEO 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
6592-06-12	EVGEO 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6592-08-14	EVGEO 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6592-10-16	EVGEO 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6592-12-18	EVGEO 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6592-14-20	EVGEO 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6592-16-22	EVGEO 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6592-20-27	EVGEO 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
6592-25-33	EVGEO 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
6592-30-42	EVGEO 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
6592-38-48	EVGEO 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



2692/2892
EVGE-O MM
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260
ED pakning ISO 1174-2

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2692-06-10	EVGEO 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2692-08-12	EVGEO 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2692-10-14	EVGEO 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2692-12-16	EVGEO 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2692-15-18	EVGEO 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2692-18-22	EVGEO 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2692-22-26	EVGEO 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2692-28-33	EVGEO 28 L	28 mm	M 33 x 2.0
2692-35-42	EVGEO 35 L	35 mm	M 42 x 2.0
2692-42-48	EVGEO 42 L	42 mm	M 48 x 2.0
2892-06-12	EVGEO 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2892-08-14	EVGEO 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2892-10-16	EVGEO 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2892-12-18	EVGEO 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2892-14-20	EVGEO 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2892-16-22	EVGEO 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2892-20-27	EVGEO 20 S	20 mm	M 27 x 2.0
2892-25-33	EVGEO 25 S	25 mm	M 33 x 2.0
2892-30-42	EVGEO 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
2892-38-48	EVGEO 38 S	38 mm	M 48 x 2.0



6096/6596
EVGE-O NPT
Stål

PRODUKTGRUPPE 610
ANSI/ASME B1.20.1-1983

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6096-06-02	EVGEO 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
6096-08-04	EVGEO 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
6096-10-04	EVGEO 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
6096-12-06	EVGEO 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
6096-15-08	EVGEO 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
6096-18-08	EVGEO 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
6096-22-12	EVGEO 22 L	22 mm	3/4"-11 ½ NPT
6096-28-16	EVGEO 28 L	28 mm	1"-11 ½ NPT
6096-35-20	EVGEO 35 L	35 mm	1 1/4"-11 ½ NPT
6096-42-24	EVGEO 42 L	42 mm	1 1/2"-11 ½ NPT
6596-06-04	EVGEO 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
6596-08-04	EVGEO 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
6596-10-06	EVGEO 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
6596-12-06	EVGEO 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
6596-14-08	EVGEO 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
6596-16-08	EVGEO 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
6596-20-12	EVGEO 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
6596-25-16	EVGEO 25 S	25 mm	1"-11 ½ NPT
6596-30-20	EVGEO 30 S	30 mm	1 1/4"-11 ½ NPT
6596-38-24	EVGEO 38 S	38 mm	1 1/2"-11 ½ NPT



2696/2896
EVGE-O NPT
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2696-06-02	EVGEO 6 L	6 mm	1/8"-27 NPT
2696-08-04	EVGEO 8 L	8 mm	1/4"-18 NPT
2696-10-04	EVGEO 10 L	10 mm	1/4"-18 NPT
2696-12-06	EVGEO 12 L	12 mm	3/8"-18 NPT
2696-15-08	EVGEO 15 L	15 mm	1/2"-14 NPT
2696-18-08	EVGEO 18 L	18 mm	1/2"-14 NPT
2696-22-12	EVGEO 22 L	22 mm	3/4"-11 ½ NPT
2696-28-16	EVGEO 28 L	28 mm	1"-11 ½ NPT
2696-35-20	EVGEO 35 L	35 mm	1 1/4"-11 ½ NPT
2696-42-24	EVGEO 42 L	42 mm	1 1/2"-11 ½ NPT
2896-06-04	EVGEO 6 S	6 mm	1/4"-18 NPT
2896-08-04	EVGEO 8 S	8 mm	1/4"-18 NPT
2896-10-06	EVGEO 10 S	10 mm	3/8"-18 NPT
2896-12-06	EVGEO 12 S	12 mm	3/8"-18 NPT
2896-14-08	EVGEO 14 S	14 mm	1/2"-14 NPT
2896-16-08	EVGEO 16 S	16 mm	1/2"-14 NPT
2896-20-12	EVGEO 20 S	20 mm	3/4"-14 NPT
2896-25-16	EVGEO 25 S	25 mm	1"-11 ½ NPT
2896-30-20	EVGEO 30 S	30 mm	1 1/4"-11 ½ NPT
2896-38-24	EVGEO 38 S	38 mm	1 1/2"-11 ½ NPT



6101/6601
GAI BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6101-06-02	GAI 6 L	6 mm	G 1/8"
6101-08-04	GAI 8 L	8 mm	G 1/4"
6101-08-06	GAI 8 L	8 mm	G 3/8"
6101-10-04	GAI 10 L	10 mm	G 1/4"
6101-12-04	GAI 12 L	12 mm	G 1/4"
6101-12-06	GAI 12 L	12 mm	G 3/8"
6101-12-08	GAI 12 L	12 mm	G 1/2"
6101-15-08	GAI 15 L	15 mm	G 1/2"
6101-18-08	GAI 18 L	18 mm	G 1/2"
6101-22-12	GAI 22 L	22 mm	G 3/4"
6101-28-16	GAI 28 L	28 mm	G 1"
6101-35-20	GAI 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6101-42-24	GAI 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6601-06-04	GAI 6 S	6 mm	G 1/4"
6601-08-04	GAI 8 S	8 mm	G 1/4"
6601-10-06	GAI 10 S	10 mm	G 3/8"
6601-12-06	GAI 12 S	12 mm	G 3/8"
6601-14-08	GAI 14 S	14 mm	G 1/2"
6601-16-08	GAI 16 S	16 mm	G 1/2"
6601-20-12	GAI 20 S	20 mm	G 3/4"
6601-25-16	GAI 25 S	25 mm	G 1"
6601-30-20	GAI 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6601-38-24	GAI 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2701/2901
GAI BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2701-06-02	GAI 6 L	6 mm	G 1/8"
2701-08-04	GAI 8 L	8 mm	G 1/4"
2701-08-06	GAI 8 L	8 mm	G 3/8"
2701-10-04	GAI 10 L	10 mm	G 1/4"
2701-12-04	GAI 12 L	12 mm	G 1/4"
2701-12-06	GAI 12 L	12 mm	G 3/8"
2701-12-08	GAI 12 L	12 mm	G 1/2"
2701-15-08	GAI 15 L	15 mm	G 1/2"
2701-18-08	GAI 18 L	18 mm	G 1/2"
2701-22-12	GAI 22 L	22 mm	G 3/4"
2701-28-16	GAI 28 L	28 mm	G 1"
2701-35-20	GAI 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2701-42-24	GAI 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2901-06-04	GAI 6 S	6 mm	G 1/4"
2901-08-04	GAI 8 S	8 mm	G 1/4"
2901-10-06	GAI 10 S	10 mm	G 3/8"
2901-12-06	GAI 12 S	12 mm	G 3/8"
2901-14-08	GAI 14 S	14 mm	G 1/2"
2901-16-08	GAI 16 S	16 mm	G 1/2"
2901-20-12	GAI 20 S	20 mm	G 3/4"
2901-25-16	GAI 25 S	25 mm	G 1"
2901-30-20	GAI 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2901-38-24	GAI 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6101/6601
GAI BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6101-06-03	GAI 6 L	6 mm	G 1/8"
6101-08-05	GAI 8 L	8 mm	G 1/4"
6101-08-07	GAI 8 L	8 mm	G 3/8"
6101-10-05	GAI 10 L	10 mm	G 1/4"
6101-12-05	GAI 12 L	12 mm	G 1/4"
6101-12-07	GAI 12 L	12 mm	G 3/8"
6101-12-09	GAI 12 L	12 mm	G 1/2"
6101-15-09	GAI 15 L	15 mm	G 1/2"
6101-18-09	GAI 18 L	18 mm	G 1/2"
6101-22-13	GAI 22 L	22 mm	G 3/4"
6101-28-17	GAI 28 L	28 mm	G 1"
6101-35-21	GAI 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6101-42-25	GAI 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6601-06-05	GAI 6 S	6 mm	G 1/4"
6601-08-05	GAI 8 S	8 mm	G 1/4"
6601-10-07	GAI 10 S	10 mm	G 3/8"
6601-12-07	GAI 12 S	12 mm	G 3/8"
6601-14-09	GAI 14 S	14 mm	G 1/2"
6601-16-09	GAI 16 S	16 mm	G 1/2"
6601-20-13	GAI 20 S	20 mm	G 3/4"
6601-25-17	GAI 25 S	25 mm	G 1"
6601-30-21	GAI 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6601-38-25	GAI 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2701/2901
GAI BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2701-06-03	GAI 6 L	6 mm	G 1/8"
2701-08-05	GAI 8 L	8 mm	G 1/4"
2701-08-07	GAI 8 L	8 mm	G 3/8"
2701-10-05	GAI 10 L	10 mm	G 1/4"
2701-12-05	GAI 12 L	12 mm	G 1/4"
2701-12-07	GAI 12 L	12 mm	G 3/8"
2701-12-09	GAI 12 L	12 mm	G 1/2"
2701-15-09	GAI 15 L	15 mm	G 1/2"
2701-18-09	GAI 18 L	18 mm	G 1/2"
2701-22-13	GAI 22 L	22 mm	G 3/4"
2701-28-17	GAI 28 L	28 mm	G 1"
2701-35-21	GAI 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2701-42-25	GAI 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2901-06-05	GAI 6 S	6 mm	G 1/4"
2901-08-05	GAI 8 S	8 mm	G 1/4"
2901-10-07	GAI 10 S	10 mm	G 3/8"
2901-12-07	GAI 12 S	12 mm	G 3/8"
2901-14-09	GAI 14 S	14 mm	G 1/2"
2901-16-09	GAI 16 S	16 mm	G 1/2"
2901-20-13	GAI 20 S	20 mm	G 3/4"
2901-25-17	GAI 25 S	25 mm	G 1"
2901-30-21	GAI 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2901-38-25	GAI 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6102/6602
GAI MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6102-06-10	GAI 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6102-08-12	GAI 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6102-10-14	GAI 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6102-12-16	GAI 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6102-15-18	GAI 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6102-18-22	GAI 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6102-22-26	GAI 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6602-06-12	GAI 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6602-08-14	GAI 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6602-10-16	GAI 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6602-12-18	GAI 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6602-14-20	GAI 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6602-16-22	GAI 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6602-20-27	GAI 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



2702/2902
GAI MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2702-06-10	GAI 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2702-08-12	GAI 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2702-10-14	GAI 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2702-12-16	GAI 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2702-15-18	GAI 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2702-18-22	GAI 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2702-22-26	GAI 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2902-06-12	GAI 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2902-08-14	GAI 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2902-10-16	GAI 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2902-12-18	GAI 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2902-14-20	GAI 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2902-16-22	GAI 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2902-20-27	GAI 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



6102/6602
GAI MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6102-06-11	GAI 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6102-08-13	GAI 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6102-10-15	GAI 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6102-12-17	GAI 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6102-15-19	GAI 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6102-18-23	GAI 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6102-22-27	GAI 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6602-06-13	GAI 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6602-08-15	GAI 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6602-10-17	GAI 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6602-12-19	GAI 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6602-14-21	GAI 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6602-16-23	GAI 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6602-20-28	GAI 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



2702/2902
GAI MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2702-06-11	GAI 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2702-08-13	GAI 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2702-10-15	GAI 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2702-12-17	GAI 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2702-15-19	GAI 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2702-18-23	GAI 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2702-22-27	GAI 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2902-06-13	GAI 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2902-08-15	GAI 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2902-10-17	GAI 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2902-12-19	GAI 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2902-14-21	GAI 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2902-16-23	GAI 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2902-20-28	GAI 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



6103/6603
MAV BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6103-06-04	MAV 6 L	6 mm	G 1/4"
6103-08-04	MAV 8 L	8 mm	G 1/4"
6103-10-04	MAV 10 L	10 mm	G 1/4"
6103-12-04	MAV 12 L	12 mm	G 1/4"
6603-06-08	MAV 6 S	6 mm	G 1/2"
6603-08-08	MAV 8 S	8 mm	G 1/2"
6603-10-08	MAV 10 S	10 mm	G 1/2"
6603-12-08	MAV 12 S	12 mm	G 1/2"
6103-13-04	Pakning stål		G 1/4”
6103-14-02	Pakning kobber		G 1/8”
6103-14-04	Pakning kobber		G 1/4”



2703/2903
MAV BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2703-06-04	MAV 6 L	6 mm	G 1/4"
2703-08-04	MAV 8 L	8 mm	G 1/4"
2703-10-04	MAV 10 L	10 mm	G 1/4"
2703-12-04	MAV 12 L	12 mm	G 1/4"
2903-06-08	MAV 6 S	6 mm	G 1/2"
2903-08-08	MAV 8 S	8 mm	G 1/2"
2903-10-08	MAV 10 S	10 mm	G 1/2"
2903-12-08	MAV 12 S	12 mm	G 1/2"
6603-13-08	Skjærkantring MAV		R 1/2”
6603-14-08	Skjærkantring MAV kobber		R 1/2”

6104/6604
MAV-EV-R
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6104-06-04	MAV 6 L	6 mm	G 1/4"
6104-08-04	MAV 8 L	8 mm	G 1/4"
6104-10-04	MAV 10 L	10 mm	G 1/4"
6104-12-04	MAV 12 L	12 mm	G 1/4"
6604-06-08	MAV 6 S	6 mm	G 1/2"
6604-08-08	MAV 8 S	8 mm	G 1/2"
6604-10-08	MAV 10 S	10 mm	G 1/2"
6604-12-08	MAV 12 S	12 mm	G 1/2"
6103-13-04	Pakning stål		G 1/4”
6103-14-04	Pakning kobber		G 1/4”



6055/6555
EV-0
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6055-06-06	EV 6 L	6 mm
6055-08-08	EV 8 L	8 mm
6055-10-10	EV 10 L	10 mm
6055-12-12	EV 12 L	12 mm
6055-15-15	EV 15 L	15 mm
6055-18-18	EV 18 L	18 mm
6055-22-22	EV 22 L	22 mm
6055-28-28	EV 28 L	28 mm
6055-35-35	EV 35 L	35 mm
6055-42-42	EV 42 L	42 mm
6555-06-06	EV 6 S	6 mm
6555-08-08	EV 8 S	8 mm
6555-10-10	EV 10 S	10 mm
6555-12-12	EV 12 S	12 mm
6555-14-14	EV 14 S	14 mm
6555-16-16	EV 16 S	16 mm
6555-20-20	EV 20 S	20 mm
6555-25-25	EV 25 S	25 mm
6555-30-30	EV 30 S	30 mm
6555-38-38	EV 38 S	38 mm

2704/2904
MAV-EV-R
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2704-06-04	MAV 6 L	6 mm	G 1/4"
2704-08-04	MAV 8 L	8 mm	G 1/4"
2704-10-04	MAV 10 L	10 mm	G 1/4"
2704-12-04	MAV 12 L	12 mm	G 1/4"
2904-06-04	MAV 6 S	6 mm	G 1/4"
2904-08-04	MAV 8 S	8 mm	G 1/4"
2904-10-04	MAV 10 S	10 mm	G 1/4"
2904-12-04	MAV 12 S	12 mm	G 1/2"
6603-13-08	Skjærkantring MAV stål		R 1/2”
6603-14-08	Skjærkantring MAV kobber		R 1/2”
2704-06-08	MAV 6 L	6 mm	G 1/2”
2704-08-08	MAV 8 L	8 mm	G 1/2”
2704-10-08	MAV 10 L	10 mm	G 1/2”
2704-12-08	MAV 12 L	12 mm	G 1/2”
2904-06-08	MAV 6 S	6 mm	G 1/2”
2904-08-08	MAV 8 S	8 mm	G 1/2”
2904-10-08	MAV 10 S	10 mm	G 1/2”
2904-12-08	MAV 12 S	12 mm	G 1/4”



6055/6555
EV-0
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6055-06-07	EV 6 L	6 mm
6055-08-09	EV 8 L	8 mm
6055-10-11	EV 10 L	10 mm
6055-12-13	EV 12 L	12 mm
6055-15-16	EV 15 L	15 mm
6055-18-19	EV 18 L	18 mm
6055-22-23	EV 22 L	22 mm
6055-28-29	EV 28 L	28 mm
6055-35-36	EV 35 L	35 mm
6055-42-43	EV 42 L	42 mm
6555-06-07	EV 6 S	6 mm
6555-08-09	EV 8 S	8 mm
6555-10-11	EV 10 S	10 mm
6555-12-13	EV 12 S	12 mm
6555-14-15	EV 14 S	14 mm
6555-16-17	EV 16 S	16 mm
6555-20-21	EV 20 S	20 mm
6555-25-26	EV 25 S	25 mm
6555-30-31	EV 30 S	30 mm
6555-38-39	EV 38 S	38 mm



6105/6605
RED
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6105-08-06	RED 8/6 L	8 mm-6 mm
6105-10-06	RED 10/6 L	10 mm-6 mm
6105-10-08	RED 10/8 L	10 mm-8 mm
6105-12-06	RED 12/6 L	12 mm-6 mm
6105-12-08	RED 12/8 L	12 mm-8 mm
6105-12-10	RED 12/10 L	12 mm-10 mm
6105-15-06	RED 15/6 L	15 mm-6 mm
6105-15-08	RED 15/8 L	15 mm-8 mm
6105-15-10	RED 15/10 L	15 mm-10 mm
6105-15-12	RED 15/12 L	15 mm-12 mm
6105-18-08	RED 18/8 L	18 mm-8 mm
6105-18-10	RED 18/10 L	18 mm-10 mm
6105-18-12	RED 18/12 L	18 mm-12 mm
6105-18-15	RED 18/15 L	18 mm-15 mm
6105-22-12	RED 22/12 L	22 mm-12 mm
6105-22-15	RED 22/15 L	22 mm-15 mm
6105-22-18	RED 22/18 L	22 mm-18 mm
6105-28-10	RED 28/10 L	28 mm-10 mm
6105-28-15	RED 28/15 L	28 mm-15 mm
6105-28-18	RED 28/18 L	28 mm-18 mm
6105-28-22	RED 28/22 L	28 mm-22 mm
6105-35-22	RED 35/22 L	35 mm-22 mm
6105-35-28	RED 35/28 L	35 mm-28 mm
6605-08-06	RED 8/6 S	8 mm-6 mm
6605-10-06	RED 10/6 S	10 mm-6 mm
6605-10-08	RED 10/8 S	10 mm-8 mm
6605-12-06	RED 12/6 S	12 mm-6 mm
6605-12-08	RED 12/8 S	12 mm-8 mm
6605-12-10	RED 12/10 S	12 mm-10 mm
6605-14-10	RED 14/10 S	14 mm-10 mm
6605-14-12	RED 14/12 S	14 mm-12 mm
6605-16-10	RED 16/10 S	16 mm-10 mm
6605-16-12	RED 16/12 S	16 mm-12 mm
6605-16-14	RED 16/14 S	16 mm-14 mm
6605-20-10	RED 20/10 S	20 mm-10 mm
6605-20-12	RED 20/12 S	20 mm-12 mm
6605-20-14	RED 20/14 S	20 mm-14 mm
6605-20-16	RED 20/16 S	20 mm-16 mm
6605-25-16	RED 25/16 S	25 mm-16 mm
6605-25-20	RED 25/20 S	25 mm-20 mm
6605-30-20	RED 30/20 S	30 mm-20 mm
6605-30-25	RED 30/25 S	30 mm-25 mm
6605-38-25	RED 38/25 S	38 mm-25 mm
6605-38-30	RED 38/30 S	38 mm-30 mm



2705/2905
RED
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2705-08-06	RED 8/6 L	8 mm-6 mm
2705-10-06	RED 10/6 L	10 mm-6 mm
2705-10-08	RED 10/8 L	10 mm-8 mm
2705-12-06	RED 12/6 L	12 mm-6 mm
2705-12-08	RED 12/8 L	12 mm-8 mm
2705-12-10	RED 12/10 L	12 mm-10 mm
2705-15-06	RED 15/6 L	15 mm-6 mm
2705-15-08	RED 15/8 L	15 mm-8 mm
2705-15-10	RED 15/10 L	15 mm-10 mm
2705-15-12	RED 15/12 L	15 mm-12 mm
2705-18-08	RED 18/8 L	18 mm-8 mm
2705-18-10	RED 18/10 L	18 mm-10 mm
2705-18-12	RED 18/12 L	18 mm-12 mm
2705-18-15	RED 18/15 L	18 mm-15 mm
2705-22-12	RED 22/12 L	22 mm-12 mm
2705-22-15	RED 22/15 L	22 mm-15 mm
2705-22-18	RED 22/18 L	22 mm-18 mm
2705-28-10	RED 28/10 L	28 mm-10 mm
2705-28-15	RED 28/15 L	28 mm-15 mm
2705-28-18	RED 28/18 L	28 mm-18 mm
2705-28-22	RED 28/22 L	28 mm-22 mm
2705-35-22	RED 35/22 L	35 mm-22 mm
2705-35-28	RED 35/28 L	35 mm-28 mm
2905-08-06	RED 8/6 S	8 mm-6 mm
2905-10-06	RED 10/6 S	10 mm-6 mm
2905-10-08	RED 10/8 S	10 mm-8 mm
2905-12-06	RED 12/6 S	12 mm-6 mm
2905-12-08	RED 12/8 S	12 mm-8 mm
2905-12-10	RED 12/10 S	12 mm-10 mm
2905-14-10	RED 14/10 S	14 mm-10 mm
2905-14-12	RED 14/12 S	14 mm-12 mm
2905-16-10	RED 16/10 S	16 mm-10 mm
2905-16-12	RED 16/12 S	16 mm-12 mm
2905-16-14	RED 16/14 S	16 mm-14 mm
2905-20-10	RED 20/10 S	20 mm-10 mm
2905-20-12	RED 20/12 S	20 mm-12 mm
2905-20-14	RED 20/14 S	20 mm-14 mm
2905-20-16	RED 20/16 S	20 mm-16 mm
2905-25-16	RED 25/16 S	25 mm-16 mm
2905-25-20	RED 25/20 S	25 mm-20 mm
2905-30-20	RED 30/20 S	30 mm-20 mm
2905-30-25	RED 30/25 S	30 mm-25 mm
2905-38-25	RED 38/25 S	38 mm-25 mm
2905-38-30	RED 38/30 S	38 mm-30 mm

6105/6605
RED
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6105-08-07	RED 8/6 L	8 mm-6 mm
6105-10-07	RED 10/6 L	10 mm-6 mm
6105-10-09	RED 10/8 L	10 mm-8 mm
6105-12-07	RED 12/6 L	12 mm-6 mm
6105-12-08	RED 12/8 L	12 mm-8 mm
6105-12-11	RED 12/10 L	12 mm-10 mm
6105-15-07	RED 15/6 L	15 mm-6 mm
6105-15-09	RED 15/8 L	15 mm-8 mm
6105-15-11	RED 15/10 L	15 mm-10 mm
6105-15-13	RED 15/12 L	15 mm-12 mm
6105-18-09	RED 18/8 L	18 mm-8 mm
6105-18-11	RED 18/10 L	18 mm-10 mm
6105-18-13	RED 18/12 L	18 mm-12 mm
6105-18-16	RED 18/15 L	18 mm-15 mm
6105-22-13	RED 22/12 L	22 mm-12 mm
6105-22-16	RED 22/15 L	22 mm-15 mm
6105-22-19	RED 22/18 L	22 mm-18 mm
6105-28-11	RED 28/10 L	28 mm-10 mm
6105-28-16	RED 28/15 L	28 mm-15 mm
6105-28-19	RED 28/18 L	28 mm-18 mm
6105-28-23	RED 28/22 L	28 mm-22 mm
6105-35-23	RED 35/22 L	35 mm-22 mm
6105-35-29	RED 35/28 L	35 mm-28 mm
6605-08-07	RED 8/6 S	8 mm-6 mm
6605-10-07	RED 10/6 S	10 mm-6 mm
6605-10-09	RED 10/8 S	10 mm-8 mm
6605-12-07	RED 12/6 S	12 mm-6 mm
6605-12-09	RED 12/8 S	12 mm-8 mm
6605-12-11	RED 12/10 S	12 mm-10 mm
6605-14-11	RED 14/10 S	14 mm-10 mm
6605-14-13	RED 14/12 S	14 mm-12 mm
6605-16-11	RED 16/10 S	16 mm-10 mm
6605-16-13	RED 16/12 S	16 mm-12 mm
6605-16-15	RED 16/14 S	16 mm-14 mm
6605-20-11	RED 20/10 S	20 mm-10 mm
6605-20-13	RED 20/12 S	20 mm-12 mm
6605-20-15	RED 20/14 S	20 mm-14 mm
6605-20-17	RED 20/16 S	20 mm-16 mm
6605-25-17	RED 25/16 S	25 mm-16 mm
6605-25-21	RED 25/20 S	25 mm-20 mm
6605-30-21	RED 30/20 S	30 mm-20 mm
6605-30-26	RED 30/25 S	30 mm-25 mm
6605-38-26	RED 38/25 S	38 mm-25 mm
6605-38-31	RED 38/30 S	38 mm-30 mm

2705/2905
RED
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2705-08-07	RED 8/6 L	8 mm-6 mm
2705-10-07	RED 10/6 L	10 mm-6 mm
2705-10-09	RED 10/8 L	10 mm-8 mm
2705-12-07	RED 12/6 L	12 mm-6 mm
2705-12-08	RED 12/8 L	12 mm-8 mm
2705-12-11	RED 12/10 L	12 mm-10 mm
2705-15-07	RED 15/6 L	15 mm-6 mm
2705-15-09	RED 15/8 L	15 mm-8 mm
2705-15-11	RED 15/10 L	15 mm-10 mm
2705-15-13	RED 15/12 L	15 mm-12 mm
2705-18-09	RED 18/8 L	18 mm-8 mm
2705-18-11	RED 18/10 L	18 mm-10 mm
2705-18-13	RED 18/12 L	18 mm-12 mm
2705-18-16	RED 18/15 L	18 mm-15 mm
2705-22-13	RED 22/12 L	22 mm-12 mm
2705-22-16	RED 22/15 L	22 mm-15 mm
2705-22-19	RED 22/18 L	22 mm-18 mm
2705-28-11	RED 28/10 L	28 mm-10 mm
2705-28-16	RED 28/15 L	28 mm-15 mm
2705-28-19	RED 28/18 L	28 mm-18 mm
2705-28-23	RED 28/22 L	28 mm-22 mm
2705-35-23	RED 35/22 L	35 mm-22 mm
2705-35-29	RED 35/28 L	35 mm-28 mm
2905-08-07	RED 8/6 S	8 mm-6 mm
2905-10-07	RED 10/6 S	10 mm-6 mm
2905-10-09	RED 10/8 S	10 mm-8 mm
2905-12-07	RED 12/6 S	12 mm-6 mm
2905-12-09	RED 12/8 S	12 mm-8 mm
2905-12-11	RED 12/10 S	12 mm-10 mm
2905-14-11	RED 14/10 S	14 mm-10 mm
2905-14-13	RED 14/12 S	14 mm-12 mm
2905-16-11	RED 16/10 S	16 mm-10 mm
2905-16-13	RED 16/12 S	16 mm-12 mm
2905-16-15	RED 16/14 S	16 mm-14 mm
2905-20-11	RED 20/10 S	20 mm-10 mm
2905-20-13	RED 20/12 S	20 mm-12 mm
2905-20-15	RED 20/14 S	20 mm-14 mm
2905-20-17	RED 20/16 S	20 mm-16 mm
2905-25-17	RED 25/16 S	25 mm-16 mm
2905-25-21	RED 25/20 S	25 mm-20 mm
2905-30-21	RED 30/20 S	30 mm-20 mm
2905-30-26	RED 30/25 S	30 mm-25 mm
2905-38-26	RED 38/25 S	38 mm-25 mm
2905-38-31	RED 38/30 S	38 mm-30 mm



6109
KOR-O
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6109-08-06	KOR O 8/6 L	8 mm-6 mm
6109-10-06	KOR O 10/6 L	10 mm-6 mm
6109-10-08	KOR O 10/8 L	10 mm-8 mm
6109-12-06	KOR O 12/6 L	12 mm-6 mm
6109-12-08	KOR O 12/8 L	12 mm-8 mm
6109-12-10	KOR O 12/10 L	12 mm-10 mm
6109-15-06	KOR O 15/6 L	15 mm-6 mm
6109-15-08	KOR O 15/8 L	15 mm-8 mm
6109-15-10	KOR O 15/10 L	15 mm-10 mm
6109-15-12	KOR O 15/12 L	15 mm-12 mm
6109-18-06	KOR O 18/6 L	18 mm-6 mm
6109-18-08	KOR O 18/8 L	18 mm-8 mm
6109-18-10	KOR O 18/10 L	18 mm-10 mm
6109-18-12	KOR O 18/12 L	18 mm-12 mm
6109-18-15	KOR O 18/15 L	18 mm-15 mm
6109-22-06	KOR O 22/6 L	22 mm-6 mm
6109-22-08	KOR O 22/8 L	22 mm-8 mm
6109-22-10	KOR O 22/10 L	22 mm-10 mm
6109-22-12	KOR O 22/12 L	22 mm-12 mm
6109-22-15	KOR O 22/15 L	22 mm-15 mm
6109-22-18	KOR O 22/18 L	22 mm-18 mm
6109-28-06	KOR O 28/6 L	28 mm-6 mm
6109-28-08	KOR O 28/8 L	28 mm-8 mm
6109-28-10	KOR O 28/10 L	28 mm-10 mm
6109-28-12	KOR O 28/12 L	28 mm-12 mm
6109-28-15	KOR O 28/15 L	28 mm-15 mm
6109-28-18	KOR O 28/18 L	28 mm-18 mm
6109-28-22	KOR O 28/22 L	28 mm-22 mm
6109-35-06	KOR O 35/6 L	35 mm-6 mm
6109-35-08	KOR O 35/8 L	35 mm-8 mm
6109-35-10	KOR O 35/10 L	35 mm-10 mm
6109-35-12	KOR O 35/12 L	35 mm-12 mm
6109-35-15	KOR O 35/15 L	35 mm-15 mm
6109-35-18	KOR O 35/18 L	35 mm-18 mm
6109-35-22	KOR O 35/22 L	35 mm-22 mm
6109-35-28	KOR O 35/28 L	35 mm-28 mm
6109-42-06	KOR O 42/6 L	42 mm-6 mm
6109-42-08	KOR O 42/8 L	42 mm-8 mm
6109-42-10	KOR O 42/10 L	42 mm-10 mm
6109-42-12	KOR O 42/12 L	42 mm-12 mm
6109-42-15	KOR O 42/15 L	42 mm-15 mm
6109-42-18	KOR O 42/18 L	42 mm-18 mm
6109-42-22	KOR O 42/22 L	42 mm-22 mm
6109-42-28	KOR O 42/28 L	42 mm-28 mm
6109-42-35	KOR O 42/35 L	42 mm-35 mm



6609
KOR-O
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6609-08-06	KOR O 8/6 S	8 mm-6 mm
6609-10-06	KOR O 10/6 S	10 mm-6 mm
6609-10-08	KOR O 10/8 S	10 mm- 8 mm
6609-12-06	KOR O 12/6 S	12 mm-6 mm
6609-12-08	KOR O 12/8 S	12 mm-8 mm
6609-12-10	KOR O12/10 S	12 mm-10 mm
6609-14-06	KOR O 14/6 S	14 mm-6 mm
6609-14-08	KOR O 14/8 S	14 mm-8 mm
6609-14-10	KOR O 14/10 S	14 mm-10 mm
6609-14-12	KOR O 14/12 S	14 mm-12 mm
6609-16-06	KOR O 16/6 S	16 mm-6 mm
6609-16-08	KOR O 16/8 S	16 mm-8 mm
6609-16-10	KOR O 16/10 S	16 mm-10 mm
6609-16-12	KOR O 16/12 S	16 mm-12 mm
6609-16-14	KOR O 16/14 S	16 mm-14 mm
6609-20-06	KOR O 20/6 S	20 mm-6 mm
6609-20-08	KOR O 20/8 S	20 mm-8 mm
6609-20-10	KOR O 20/10 S	20 mm-10 mm
6609-20-12	KOR O 20/12 S	20 mm-12 mm
6609-20-14	KOR O 20/14 S	20 mm-14 mm
6609-20-16	KOR O 20/16 S	20 mm-16 mm
6609-25-06	KOR O 25/6 S	25 mm-6 mm
6609-25-08	KOR O 25/8 S	25 mm-8 mm
6609-25-10	KOR O 25/10 S	25 mm-10 mm
6609-25-12	KOR O 25/12 S	25 mm-12 mm
6609-25-14	KOR O 25/14 S	25 mm-14 mm
6609-25-16	KOR O 25/16 S	25 mm-16 mm
6609-25-20	KOR O 25/20 S	25 mm-20 mm
6609-30-08	KOR O 30/8 S	30 mm-8 mm
6609-30-10	KOR O 30/10 S	30 mm-10 mm
6609-30-12	KOR O 30/12 S	30 mm-12 mm
6609-30-16	KOR O 30/16 S	30 mm-16 mm
6609-30-20	KOR O 30/20 S	30 mm-20 mm
6609-30-25	KOR O 30/25 S	30 mm-25 mm
6609-38-08	KOR O 38/8 S	38 mm-8 mm
6609-38-12	KOR O 38/12 S	38 mm-12 mm
6609-38-16	KOR O 38/16 S	38 mm-16 mm
6609-38-20	KOR O 38/20 S	38 mm-20 mm
6609-38-25	KOR O 38/25 S	38 mm-25 mm
6609-38-30	KOR O 38/30 S	38 mm-30 mm



2709
KOR-O
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2709-08-06	KOR O 8/6 L	8 mm-6 mm
2709-10-06	KOR O 10/6 L	10 mm-6 mm
2709-10-08	KOR O 10/8 L	10 mm-8 mm
2709-12-06	KOR O 12/6 L	12 mm-6 mm
2709-12-08	KOR O 12/8 L	12 mm-8 mm
2709-12-10	KOR O 12/10 L	12 mm-10 mm
2709-15-06	KOR O 15/6 L	15 mm-6 mm
2709-15-08	KOR O 15/8 L	15 mm-8 mm
2709-15-10	KOR O 15/10 L	15 mm-10 mm
2709-15-12	KOR O 15/12 L	15 mm-12 mm
2709-18-06	KOR O 18/6 L	18 mm-6 mm
2709-18-08	KOR O 18/8 L	18 mm-8 mm
2709-18-10	KOR O 18/10 L	18 mm-10 mm
2709-18-12	KOR O 18/12 L	18 mm-12 mm
2709-18-15	KOR O 18/15 L	18 mm-15 mm
2709-22-06	KOR O 22/6 L	22 mm-6 mm
2709-22-08	KOR O 22/8 L	22 mm-8 mm
2709-22-10	KOR O 22/10 L	22 mm-10 mm
2709-22-12	KOR O 22/12 L	22 mm-12 mm
2709-22-15	KOR O 22/15 L	22 mm-15 mm
2709-22-18	KOR O 22/18 L	22 mm-18 mm
2709-28-06	KOR O 28/6 L	28 mm-6 mm
2709-28-08	KOR O 28/8 L	28 mm-8 mm
2709-28-10	KOR O 28/10 L	28 mm-10 mm
2709-28-12	KOR O 28/12 L	28 mm-12 mm
2709-28-15	KOR O 28/15 L	28 mm-15 mm
2709-28-18	KOR O 28/18 L	28 mm-18 mm
2709-28-22	KOR O 28/22 L	28 mm-22 mm
2709-35-06	KOR O 35/6 L	35 mm-6 mm
2709-35-08	KOR O 35/8 L	35 mm-8 mm
2709-35-10	KOR O 35/10 L	35 mm-10 mm
2709-35-12	KOR O 35/12 L	35 mm-12 mm
2709-35-15	KOR O 35/15 L	35 mm-15 mm
2709-35-18	KOR O 35/18 L	35 mm-18 mm
2709-35-22	KOR O 35/22 L	35 mm-22 mm
2709-35-28	KOR O 35/28 L	35 mm-28 mm
2709-42-06	KOR O 42/6 L	42 mm-6 mm
2709-42-08	KOR O 42/8 L	42 mm-8 mm
2709-42-10	KOR O 42/10 L	42 mm-10 mm
2709-42-12	KOR O 42/12 L	42 mm-12 mm
2709-42-15	KOR O 42/15 L	42 mm-15 mm
2709-42-18	KOR O 42/18 L	42 mm-18 mm
2709-42-22	KOR O 42/22 L	42 mm-22 mm
2709-42-28	KOR O 42/28 L	42 mm-28 mm
2709-42-35	KOR O 42/35 L	42 mm-35 mm



2909
KOR-O
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2909-08-06	KOR O 8/6 S	8 mm-6 mm
2909-10-06	KOR O 10/6 S	10 mm-6 mm
2909-10-08	KOR O 10/8 S	10 mm- 8 mm
2909-12-06	KOR O 12/6 S	12 mm-6 mm
2909-12-08	KOR O 12/8 S	12 mm-8 mm
2909-12-10	KOR O12/10 S	12 mm-10 mm
2909-14-06	KOR O 14/6 S	14 mm-6 mm
2909-14-08	KOR O 14/8 S	14 mm-8 mm
2909-14-10	KOR O 14/10 S	14 mm-10 mm
2909-14-12	KOR O 14/12 S	14 mm-12 mm
2909-16-06	KOR O 16/6 S	16 mm-6 mm
2909-16-08	KOR O 16/8 S	16 mm-8 mm
2909-16-10	KOR O 16/10 S	16 mm-10 mm
2909-16-12	KOR O 16/12 S	16 mm-12 mm
2909-16-14	KOR O 16/14 S	16 mm-14 mm
2909-20-06	KOR O 20/6 S	20 mm-6 mm
2909-20-08	KOR O 20/8 S	20 mm-8 mm
2909-20-10	KOR O 20/10 S	20 mm-10 mm
2909-20-12	KOR O 20/12 S	20 mm-12 mm
2909-20-14	KOR O 20/14 S	20 mm-14 mm
2909-20-16	KOR O 20/16 S	20 mm-16 mm
2909-25-06	KOR O 25/6 S	25 mm-6 mm
2909-25-08	KOR O 25/8 S	25 mm-8 mm
2909-25-10	KOR O 25/10 S	25 mm-10 mm
2909-25-12	KOR O 25/12 S	25 mm-12 mm
2909-25-14	KOR O 25/14 S	25 mm-14 mm
2909-25-16	KOR O 25/16 S	25 mm-16 mm
2909-25-20	KOR O 25/20 S	25 mm-20 mm
2909-30-08	KOR O 30/8 S	30 mm-8 mm
2909-30-10	KOR O 30/10 S	30 mm-10 mm
2909-30-12	KOR O 30/12 S	30 mm-12 mm
2909-30-16	KOR O 30/16 S	30 mm-16 mm
2909-30-20	KOR O 30/20 S	30 mm-20 mm
2909-30-25	KOR O 30/25 S	30 mm-25 mm
2909-38-08	KOR O 38/8 S	38 mm-8 mm
2909-38-12	KOR O 38/12 S	38 mm-12 mm
2909-38-16	KOR O 38/16 S	38 mm-16 mm
2909-38-20	KOR O 38/20 S	38 mm-20 mm
2909-38-25	KOR O 38/25 S	38 mm-25 mm
2909-38-30	KOR O 38/30 S	38 mm-30 mm



6109
KOR-O
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6109-08-07	KOR O 8/6 L	8 mm-6 mm
6109-10-07	KOR O 10/6 L	10 mm-6 mm
6109-10-09	KOR O 10/8 L	10 mm-8 mm
6109-12-07	KOR O 12/6 L	12 mm-6 mm
6109-12-09	KOR O 12/8 L	12 mm-8 mm
6109-12-11	KOR O 12/10 L	12 mm-10 mm
6109-15-07	KOR O 15/6 L	15 mm-6 mm
6109-15-09	KOR O 15/8 L	15 mm-8 mm
6109-15-11	KOR O 15/10 L	15 mm-10 mm
6109-15-13	KOR O 15/12 L	15 mm-12 mm
6109-18-07	KOR O 18/6 L	18 mm-6 mm
6109-18-09	KOR O 18/8 L	18 mm-8 mm
6109-18-11	KOR O 18/10 L	18 mm-10 mm
6109-18-13	KOR O 18/12 L	18 mm-12 mm
6109-18-16	KOR O 18/15 L	18 mm-15 mm
6109-22-07	KOR O 22/6 L	22 mm-6 mm
6109-22-09	KOR O 22/8 L	22 mm-8 mm
6109-22-11	KOR O 22/10 L	22 mm-10 mm
6109-22-13	KOR O 22/12 L	22 mm-12 mm
6109-22-16	KOR O 22/15 L	22 mm-15 mm
6109-22-19	KOR O 22/18 L	22 mm-18 mm
6109-28-07	KOR O 28/6 L	28 mm-6 mm
6109-28-09	KOR O 28/8 L	28 mm-8 mm
6109-28-11	KOR O 28/10 L	28 mm-10 mm
6109-28-13	KOR O 28/12 L	28 mm-12 mm
6109-28-16	KOR O 28/15 L	28 mm-15 mm
6109-28-19	KOR O 28/18 L	28 mm-18 mm
6109-28-23	KOR O 28/22 L	28 mm-22 mm
6109-35-07	KOR O 35/6 L	35 mm-6 mm
6109-35-09	KOR O 35/8 L	35 mm-8 mm
6109-35-11	KOR O 35/10 L	35 mm-10 mm
6109-35-13	KOR O 35/12 L	35 mm-12 mm
6109-35-16	KOR O 35/15 L	35 mm-15 mm
6109-35-19	KOR O 35/18 L	35 mm-18 mm
6109-35-23	KOR O 35/22 L	35 mm-22 mm
6109-35-29	KOR O 35/28 L	35 mm-28 mm
6109-42-07	KOR O 42/6 L	42 mm-6 mm
6109-42-09	KOR O 42/8 L	42 mm-8 mm
6109-42-11	KOR O 42/10 L	42 mm-10 mm
6109-42-13	KOR O 42/12 L	42 mm-12 mm
6109-42-16	KOR O 42/15 L	42 mm-15 mm
6109-42-19	KOR O 42/18 L	42 mm-18 mm
6109-42-23	KOR O 42/22 L	42 mm-22 mm
6109-42-29	KOR O 42/28 L	42 mm-28 mm
6109-42-36	KOR O 42/35 L	42 mm-35 mm



6609
KOR-O
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6609-08-07	KOR O 8/6 S	8 mm-6 mm
6609-10-07	KOR O 10/6 S	10 mm-6 mm
6609-10-09	KOR O 10/8 S	10 mm- 8 mm
6609-12-07	KOR O 12/6 S	12 mm-6 mm
6609-12-09	KOR O 12/8 S	12 mm-8 mm
6609-12-11	KOR O12/10 S	12 mm-10 mm
6609-14-07	KOR O 14/6 S	14 mm-6 mm
6609-14-09	KOR O 14/8 S	14 mm-8 mm
6609-14-11	KOR O 14/10 S	14 mm-10 mm
6609-14-13	KOR O 14/12 S	14 mm-12 mm
6609-16-07	KOR O 16/6 S	16 mm-6 mm
6609-16-09	KOR O 16/8 S	16 mm-8 mm
6609-16-11	KOR O 16/10 S	16 mm-10 mm
6609-16-13	KOR O 16/12 S	16 mm-12 mm
6609-16-15	KOR O 16/14 S	16 mm-14 mm
6609-20-07	KOR O 20/6 S	20 mm-6 mm
6609-20-09	KOR O 20/8 S	20 mm-8 mm
6609-20-11	KOR O 20/10 S	20 mm-10 mm
6609-20-13	KOR O 20/12 S	20 mm-12 mm
6609-20-15	KOR O 20/14 S	20 mm-14 mm
6609-20-17	KOR O 20/16 S	20 mm-16 mm
6609-25-07	KOR O 25/6 S	25 mm-6 mm
6609-25-09	KOR O 25/8 S	25 mm-8 mm
6609-25-11	KOR O 25/10 S	25 mm-10 mm
6609-25-13	KOR O 25/12 S	25 mm-12 mm
6609-25-15	KOR O 25/14 S	25 mm-14 mm
6609-25-17	KOR O 25/16 S	25 mm-16 mm
6609-25-21	KOR O 25/20 S	25 mm-20 mm
6609-30-09	KOR O 30/8 S	30 mm-8 mm
6609-30-11	KOR O 30/10 S	30 mm-10 mm
6609-30-13	KOR O 30/12 S	30 mm-12 mm
6609-30-17	KOR O 30/16 S	30 mm-16 mm
6609-30-21	KOR O 30/20 S	30 mm-20 mm
6609-30-26	KOR O 30/25 S	30 mm-25 mm
6609-38-09	KOR O 38/8 S	38 mm-8 mm
6609-38-13	KOR O 38/12 S	38 mm-12 mm
6609-38-17	KOR O 38/16 S	38 mm-16 mm
6609-38-21	KOR O 38/20 S	38 mm-20 mm
6609-38-26	KOR O 38/25 S	38 mm-25 mm
6609-38-31	KOR O 38/30 S	38 mm-30 mm



2709
KOR-O
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2709-08-07	KOR O 8/6 L	8 mm-6 mm
2709-10-07	KOR O 10/6 L	10 mm-6 mm
2709-10-09	KOR O 10/8 L	10 mm-8 mm
2709-12-07	KOR O 12/6 L	12 mm-6 mm
2709-12-09	KOR O 12/8 L	12 mm-8 mm
2709-12-11	KOR O 12/10 L	12 mm-10 mm
2709-15-07	KOR O 15/6 L	15 mm-6 mm
2709-15-09	KOR O 15/8 L	15 mm-8 mm
2709-15-11	KOR O 15/10 L	15 mm-10 mm
2709-15-13	KOR O 15/12 L	15 mm-12 mm
2709-18-07	KOR O 18/6 L	18 mm-6 mm
2709-18-09	KOR O 18/8 L	18 mm-8 mm
2709-18-11	KOR O 18/10 L	18 mm-10 mm
2709-18-13	KOR O 18/12 L	18 mm-12 mm
2709-18-16	KOR O 18/15 L	18 mm-15 mm
2709-22-07	KOR O 22/6 L	22 mm-6 mm
2709-22-09	KOR O 22/8 L	22 mm-8 mm
2709-22-11	KOR O 22/10 L	22 mm-10 mm
2709-22-13	KOR O 22/12 L	22 mm-12 mm
2709-22-16	KOR O 22/15 L	22 mm-15 mm
2709-22-19	KOR O 22/18 L	22 mm-18 mm
2709-28-07	KOR O 28/6 L	28 mm-6 mm
2709-28-09	KOR O 28/8 L	28 mm-8 mm
2709-28-11	KOR O 28/10 L	28 mm-10 mm
2709-28-13	KOR O 28/12 L	28 mm-12 mm
2709-28-16	KOR O 28/15 L	28 mm-15 mm
2709-28-19	KOR O 28/18 L	28 mm-18 mm
2709-28-23	KOR O 28/22 L	28 mm-22 mm
2709-35-07	KOR O 35/6 L	35 mm-6 mm
2709-35-09	KOR O 35/8 L	35 mm-8 mm
2709-35-11	KOR O 35/10 L	35 mm-10 mm
2709-35-13	KOR O 35/12 L	35 mm-12 mm
2709-35-16	KOR O 35/15 L	35 mm-15 mm
2709-35-19	KOR O 35/18 L	35 mm-18 mm
2709-35-23	KOR O 35/22 L	35 mm-22 mm
2709-35-29	KOR O 35/28 L	35 mm-28 mm
2709-42-07	KOR O 42/6 L	42 mm-6 mm
2709-42-09	KOR O 42/8 L	42 mm-8 mm
2709-42-11	KOR O 42/10 L	42 mm-10 mm
2709-42-13	KOR O 42/12 L	42 mm-12 mm
2709-42-16	KOR O 42/15 L	42 mm-15 mm
2709-42-19	KOR O 42/18 L	42 mm-18 mm
2709-42-23	KOR O 42/22 L	42 mm-22 mm
2709-42-29	KOR O 42/28 L	42 mm-28 mm
2709-42-36	KOR O 42/35 L	42 mm-35 mm



2909
KOR-O
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2909-08-07	KOR O 8/6 S	8 mm-6 mm
2909-10-07	KOR O 10/6 S	10 mm-6 mm
2909-10-09	KOR O 10/8 S	10 mm- 8 mm
2909-12-07	KOR O 12/6 S	12 mm-6 mm
2909-12-09	KOR O 12/8 S	12 mm-8 mm
2909-12-11	KOR O12/10 S	12 mm-10 mm
2909-14-07	KOR O 14/6 S	14 mm-6 mm
2909-14-09	KOR O 14/8 S	14 mm-8 mm
2909-14-11	KOR O 14/10 S	14 mm-10 mm
2909-14-13	KOR O 14/12 S	14 mm-12 mm
2909-16-07	KOR O 16/6 S	16 mm-6 mm
2909-16-09	KOR O 16/8 S	16 mm-8 mm
2909-16-11	KOR O 16/10 S	16 mm-10 mm
2909-16-13	KOR O 16/12 S	16 mm-12 mm
2909-16-15	KOR O 16/14 S	16 mm-14 mm
2909-20-07	KOR O 20/6 S	20 mm-6 mm
2909-20-09	KOR O 20/8 S	20 mm-8 mm
2909-20-11	KOR O 20/10 S	20 mm-10 mm
2909-20-13	KOR O 20/12 S	20 mm-12 mm
2909-20-15	KOR O 20/14 S	20 mm-14 mm
2909-20-17	KOR O 20/16 S	20 mm-16 mm
2909-25-07	KOR O 25/6 S	25 mm-6 mm
2909-25-09	KOR O 25/8 S	25 mm-8 mm
2909-25-11	KOR O 25/10 S	25 mm-10 mm
2909-25-13	KOR O 25/12 S	25 mm-12 mm
2909-25-15	KOR O 25/14 S	25 mm-14 mm
2909-25-17	KOR O 25/16 S	25 mm-16 mm
2909-25-21	KOR O 25/20 S	25 mm-20 mm
2909-30-09	KOR O 30/8 S	30 mm-8 mm
2909-30-11	KOR O 30/10 S	30 mm-10 mm
2909-30-13	KOR O 30/12 S	30 mm-12 mm
2909-30-17	KOR O 30/16 S	30 mm-16 mm
2909-30-21	KOR O 30/20 S	30 mm-20 mm
2909-30-26	KOR O 30/25 S	30 mm-25 mm
2909-38-09	KOR O 38/8 S	38 mm-8 mm
2909-38-13	KOR O 38/12 S	38 mm-12 mm
2909-38-17	KOR O 38/16 S	38 mm-16 mm
2909-38-21	KOR O 38/20 S	38 mm-20 mm
2909-38-26	KOR O 38/25 S	38 mm-25 mm
2909-38-31	KOR O 38/30 S	38 mm-30 mm



6108/6608
SWVE BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6108-06-02	SWVE 6 L	6 mm	G 1/8"
6108-08-04	SWVE 8 L	8 mm	G 1/4"
6108-10-04	SWVE 10 L	10 mm	G 1/4"
6108-12-06	SWVE 12 L	12 mm	G 3/8"
6108-15-08	SWVE 15 L	15 mm	G 1/2"
6108-18-08	SWVE 18 L	18 mm	G 1/2"
6108-22-12	SWVE 22 L	22 mm	G 3/4"
6608-06-04	SWVE 6 S	6 mm	G 1/4"
6608-08-04	SWVE 8 S	8 mm	G 1/4"
6608-10-06	SWVE 10 S	10 mm	G 3/8"
6608-12-06	SWVE 12 S	12 mm	G 3/8"
6608-14-08	SWVE 14 S	14 mm	G 1/2"
6608-16-08	SWVE 16 S	16 mm	G 1/2"
6608-20-12	SWVE 20 S	20 mm	G 3/4"



2708/2908
SWVE BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2708-06-02	SWVE 6 L	6 mm	G 1/8"
2708-08-04	SWVE 8 L	8 mm	G 1/4"
2708-10-04	SWVE 10 L	10 mm	G 1/4"
2708-12-06	SWVE 12 L	12 mm	G 3/8"
2708-15-08	SWVE 15 L	15 mm	G 1/2"
2708-18-08	SWVE 18 L	18 mm	G 1/2"
2708-22-12	SWVE 22 L	22 mm	G 3/4"
2908-06-04	SWVE 6 S	6 mm	G 1/4"
2908-08-04	SWVE 8 S	8 mm	G 1/4"
2908-10-06	SWVE 10 S	10 mm	G 3/8"
2908-12-06	SWVE 12 S	12 mm	G 3/8"
2908-14-08	SWVE 14 S	14 mm	G 1/2"
2908-16-08	SWVE 16 S	16 mm	G 1/2"
2908-20-12	SWVE 20 S	20 mm	G 3/4"



6108/6608
SWVE BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6108-06-03	SWVE 6 L	6 mm	G 1/8"
6108-08-05	SWVE 8 L	8 mm	G 1/4"
6108-10-05	SWVE 10 L	10 mm	G 1/4"
6108-12-07	SWVE 12 L	12 mm	G 3/8"
6108-15-09	SWVE 15 L	15 mm	G 1/2"
6108-18-09	SWVE 18 L	18 mm	G 1/2"
6108-22-13	SWVE 22 L	22 mm	G 3/4"
6608-06-05	SWVE 6 S	6 mm	G 1/4"
6608-08-05	SWVE 8 S	8 mm	G 1/4"
6608-10-07	SWVE 10 S	10 mm	G 3/8"
6608-12-07	SWVE 12 S	12 mm	G 3/8"
6608-14-09	SWVE 14 S	14 mm	G 1/2"
6608-16-09	SWVE 16 S	16 mm	G 1/2"
6608-20-13	SWVE 20 S	20 mm	G 3/4"



2708/2908
SWVE BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2708-06-03	SWVE 6 L	6 mm	G 1/8"
2708-08-05	SWVE 8 L	8 mm	G 1/4"
2708-10-05	SWVE 10 L	10 mm	G 1/4"
2708-12-07	SWVE 12 L	12 mm	G 3/8"
2708-15-09	SWVE 15 L	15 mm	G 1/2"
2708-18-09	SWVE 18 L	18 mm	G 1/2"
2708-22-13	SWVE 22 L	22 mm	G 3/4"
2908-06-05	SWVE 6 S	6 mm	G 1/4"
2908-08-05	SWVE 8 S	8 mm	G 1/4"
2908-10-07	SWVE 10 S	10 mm	G 3/8"
2908-12-07	SWVE 12 S	12 mm	G 3/8"
2908-14-09	SWVE 14 S	14 mm	G 1/2"
2908-16-09	SWVE 16 S	16 mm	G 1/2"
2908-20-13	SWVE 20 S	20 mm	G 3/4"



6109/6609
SWVE MM
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6109-06-10	SWVE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6109-08-12	SWVE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6109-10-14	SWVE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6109-12-16	SWVE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6109-15-18	SWVE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6109-18-22	SWVE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6109-22-26	SWVE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6609-06-12	SWVE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6609-08-14	SWVE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6609-10-16	SWVE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6609-12-18	SWVE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6609-14-20	SWVE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6609-16-22	SWVE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6609-20-27	SWVE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



2709/2909
SWVE MM
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2709-06-10	SWVE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2709-08-12	SWVE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2709-10-14	SWVE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2709-12-16	SWVE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2709-15-18	SWVE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2709-18-22	SWVE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2709-22-26	SWVE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2909-06-12	SWVE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2909-08-14	SWVE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2909-10-16	SWVE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2909-12-18	SWVE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2909-14-20	SWVE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2909-16-22	SWVE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2909-20-27	SWVE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



6109/6609
SWVE MM
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6109-06-11	SWVE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
6109-08-13	SWVE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
6109-10-15	SWVE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
6109-12-17	SWVE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
6109-15-19	SWVE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
6109-18-23	SWVE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
6109-22-27	SWVE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
6609-06-13	SWVE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
6609-08-15	SWVE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
6609-10-17	SWVE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
6609-12-19	SWVE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
6609-14-21	SWVE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
6609-16-23	SWVE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
6609-20-28	SWVE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



2709/2909
SWVE MM
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2709-06-11	SWVE 6 L	6 mm	M 10 x 1.0
2709-08-13	SWVE 8 L	8 mm	M 12 x 1.5
2709-10-15	SWVE 10 L	10 mm	M 14 x 1.5
2709-12-17	SWVE 12 L	12 mm	M 16 x 1.5
2709-15-19	SWVE 15 L	15 mm	M 18 x 1.5
2709-18-23	SWVE 18 L	18 mm	M 22 x 1.5
2709-22-27	SWVE 22 L	22 mm	M 26 x 1.5
2909-06-13	SWVE 6 S	6 mm	M 12 x 1.5
2909-08-15	SWVE 8 S	8 mm	M 14 x 1.5
2909-10-17	SWVE 10 S	10 mm	M 16 x 1.5
2909-12-19	SWVE 12 S	12 mm	M 18 x 1.5
2909-14-21	SWVE 14 S	14 mm	M 20 x 1.5
2909-16-23	SWVE 16 S	16 mm	M 22 x 1.5
2909-20-28	SWVE 20 S	20 mm	M 27 x 2.0



6110/6610
WHO BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6110-06-02	WHO 6 L	6 mm	G 1/8"
6110-08-04	WHO 8 L	8 mm	G 1/4"
6110-10-04	WHO 10 L	10 mm	G 1/4"
6110-12-04	WHO 12 L	12 mm	G 1/4"
6110-12-06	WHO 12 L	12 mm	G 3/8"
6110-15-08	WHO 15 L	15 mm	G 1/2"
6110-18-08	WHO 18 L	18 mm	G 1/2"
6110-22-12	WHO 22 L	22 mm	G 3/4"
6110-28-16	WHO 28 L	28 mm	G 1"
6110-35-20	WHO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6110-42-24	WHO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6610-06-04	WHO 6 S	6 mm	G 1/4"
6610-08-04	WHO 8 S	8 mm	G 1/4"
6610-10-06	WHO 10 S	10 mm	G 3/8"
6610-12-06	WHO 12 S	12 mm	G 3/8"
6610-14-08	WHO 14 S	14 mm	G 1/2"
6610-16-08	WHO 16 S	16 mm	G 1/2"
6610-20-12	WHO 20 S	20 mm	G 3/4"
6610-25-16	WHO 25 S	25 mm	G 1"
6610-30-20	WHO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6610-38-24	WHO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2710/2910
WHO BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2710-06-02	WHO 6 L	6 mm	G 1/8"
2710-08-04	WHO 8 L	8 mm	G 1/4"
2710-10-04	WHO 10 L	10 mm	G 1/4"
2710-12-04	WHO 12 L	12 mm	G 1/4"
2710-12-06	WHO 12 L	12 mm	G 3/8"
2710-15-08	WHO 15 L	15 mm	G 1/2"
2710-18-08	WHO 18 L	18 mm	G 1/2"
2710-22-12	WHO 22 L	22 mm	G 3/4"
2710-28-16	WHO 28 L	28 mm	G 1"
2710-35-20	WHO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2710-42-24	WHO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2910-06-04	WHO 6 S	6 mm	G 1/4"
2910-08-04	WHO 8 S	8 mm	G 1/4"
2910-10-06	WHO 10 S	10 mm	G 3/8"
2910-12-06	WHO 12 S	12 mm	G 3/8"
2910-14-08	WHO 14 S	14 mm	G 1/2"
2910-16-08	WHO 16 S	16 mm	G 1/2"
2910-20-12	WHO 20 S	20 mm	G 3/4"
2910-25-16	WHO 25 S	25 mm	G 1"
2910-30-20	WHO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2910-38-24	WHO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6110/6610
WHO BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6110-06-03	WHO 6 L	6 mm	G 1/8"
6110-08-05	WHO 8 L	8 mm	G 1/4"
6110-10-05	WHO 10 L	10 mm	G 1/4"
6110-12-05	WHO 12 L	12 mm	G 1/4"
6110-12-07	WHO 12 L	12 mm	G 3/8"
6110-15-09	WHO 15 L	15 mm	G 1/2"
6110-18-09	WHO 18 L	18 mm	G 1/2"
6110-22-13	WHO 22 L	22 mm	G 3/4"
6110-28-17	WHO 28 L	28 mm	G 1"
6110-35-21	WHO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6110-42-25	WHO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6610-06-05	WHO 6 S	6 mm	G 1/4"
6610-08-05	WHO 8 S	8 mm	G 1/4"
6610-10-07	WHO 10 S	10 mm	G 3/8"
6610-12-07	WHO 12 S	12 mm	G 3/8"
6610-14-09	WHO 14 S	14 mm	G 1/2"
6610-16-09	WHO 16 S	16 mm	G 1/2"
6610-20-13	WHO 20 S	20 mm	G 3/4"
6610-25-17	WHO 25 S	25 mm	G 1"
6610-30-21	WHO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6610-38-25	WHO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2710/2910
WHO BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2710-06-03	WHO 6 L	6 mm	G 1/8"
2710-08-05	WHO 8 L	8 mm	G 1/4"
2710-10-05	WHO 10 L	10 mm	G 1/4"
2710-12-05	WHO 12 L	12 mm	G 1/4"
2710-12-07	WHO 12 L	12 mm	G 3/8"
2710-15-09	WHO 15 L	15 mm	G 1/2"
2710-18-09	WHO 18 L	18 mm	G 1/2"
2710-22-13	WHO 22 L	22 mm	G 3/4"
2710-28-17	WHO 28 L	28 mm	G 1"
2710-35-21	WHO 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2710-42-25	WHO 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2910-06-05	WHO 6 S	6 mm	G 1/4"
2910-08-05	WHO 8 S	8 mm	G 1/4"
2910-10-07	WHO 10 S	10 mm	G 3/8"
2910-12-07	WHO 12 S	12 mm	G 3/8"
2910-14-09	WHO 14 S	14 mm	G 1/2"
2910-16-09	WHO 16 S	16 mm	G 1/2"
2910-20-13	WHO 20 S	20 mm	G 3/4"
2910-25-17	WHO 25 S	25 mm	G 1"
2910-30-21	WHO 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2910-38-25	WHO 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6120/6620
RHD
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim
6120-06-06	RHD 6 L	6 mm
6120-08-08	RHD 8 L	8 mm
6120-10-10	RHD 10 L	10 mm
6120-12-12	RHD 12 L	12 mm
6120-15-15	RHD 15 L	15 mm
6120-18-18	RHD 18 L	18 mm
6120-22-22	RHD 22 L	22 mm
6120-28-28	RHD 28 L	28 mm
6120-35-35	RHD 35 L	35 mm
6120-42-42	RHD 42 L	42 mm
6620-06-06	RHD 6 S	6 mm
6620-08-08	RHD 8 S	8 mm
6620-10-10	RHD 10 S	10 mm
6620-12-12	RHD 12 S	12 mm
6620-14-14	RHD 14 S	14 mm
6620-16-16	RHD 16 S	16 mm
6620-20-20	RHD 20 S	20 mm
6620-25-25	RHD 25 S	25 mm
6620-30-30	RHD 30 S	30 mm
6620-38-38	RHD 38 S	38 mm



2720/2920
RHD
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim
2720-06-06	RHD 6 L	6 mm
2720-08-08	RHD 8 L	8 mm
2720-10-10	RHD 10 L	10 mm
2720-12-12	RHD 12 L	12 mm
2720-15-15	RHD 15 L	15 mm
2720-18-18	RHD 18 L	18 mm
2720-22-22	RHD 22 L	22 mm
2720-28-28	RHD 28 L	28 mm
2720-35-35	RHD 35 L	35 mm
2720-42-42	RHD 42 L	42 mm
2920-06-06	RHD 6 S	6 mm
2920-08-08	RHD 8 S	8 mm
2920-10-10	RHD 10 S	10 mm
2920-12-12	RHD 12 S	12 mm
2920-14-14	RHD 14 S	14 mm
2920-16-16	RHD 16 S	16 mm
2920-20-20	RHD 20 S	20 mm
2920-25-25	RHD 25 S	25 mm
2920-30-30	RHD 30 S	30 mm
2920-38-38	RHD 38 S	38 mm

6120/6620
RHD
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim
6120-06-07	RHD 6 L	6 mm
6120-08-09	RHD 8 L	8 mm
6120-10-11	RHD 10 L	10 mm
6120-12-13	RHD 12 L	12 mm
6120-15-16	RHD 15 L	15 mm
6120-18-19	RHD 18 L	18 mm
6120-22-23	RHD 22 L	22 mm
6120-28-29	RHD 28 L	28 mm
6120-35-36	RHD 35 L	35 mm
6120-42-43	RHD 42 L	42 mm
6620-06-07	RHD 6 S	6 mm
6620-08-09	RHD 8 S	8 mm
6620-10-11	RHD 10 S	10 mm
6620-12-13	RHD 12 S	12 mm
6620-14-15	RHD 14 S	14 mm
6620-16-17	RHD 16 S	16 mm
6620-20-21	RHD 20 S	20 mm
6620-25-26	RHD 25 S	25 mm
6620-30-31	RHD 30 S	30 mm
6620-38-39	RHD 38 S	38 mm

2720/2920
RHD
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim
2720-06-07	RHD 6 L	6 mm
2720-08-09	RHD 8 L	8 mm
2720-10-11	RHD 10 L	10 mm
2720-12-13	RHD 12 L	12 mm
2720-15-16	RHD 15 L	15 mm
2720-18-19	RHD 18 L	18 mm
2720-22-23	RHD 22 L	22 mm
2720-28-29	RHD 28 L	28 mm
2720-35-36	RHD 35 L	35 mm
2720-42-43	RHD 42 L	42 mm
2920-06-07	RHD 6 S	6 mm
2920-08-09	RHD 8 S	8 mm
2920-10-11	RHD 10 S	10 mm
2920-12-13	RHD 12 S	12 mm
2920-14-15	RHD 14 S	14 mm
2920-16-17	RHD 16 S	16 mm
2920-20-21	RHD 20 S	20 mm
2920-25-26	RHD 25 S	25 mm
2920-30-31	RHD 30 S	30 mm
2920-38-39	RHD 38 S	38 mm



6121/6621
RHV BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6121-06-02	RHV 6 L	6 mm	G 1/8"
6121-08-04	RHV 8 L	8 mm	G 1/4"
6121-10-04	RHV 10 L	10 mm	G 1/4"
6121-12-06	RHV 12 L	12 mm	G 3/8"
6121-15-08	RHV 15 L	15 mm	G 1/2"
6121-18-08	RHV 18 L	18 mm	G 1/2"
6121-22-12	RHV 22 L	22 mm	G 3/4"
6121-28-16	RHV 28 L	28 mm	G 1"
6121-35-20	RHV 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6121-42-24	RHV 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6621-06-04	RHV 6 S	6 mm	G 1/4"
6621-08-04	RHV 8 S	8 mm	G 1/4"
6621-10-06	RHV 10 S	10 mm	G 3/8"
6621-12-06	RHV 12 S	12 mm	G 3/8"
6621-14-08	RHV 14 S	14 mm	G 1/2"
6621-16-08	RHV 16 S	16 mm	G 1/2"
6621-20-12	RHV 20 S	20 mm	G 3/4"
6621-25-16	RHV 25 S	25 mm	G 1"
6621-30-20	RHV 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6621-38-24	RHV 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2721/2921
RHV BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2721-06-02	RHV 6 L	6 mm	G 1/8"
2721-08-04	RHV 8 L	8 mm	G 1/4"
2721-10-04	RHV 10 L	10 mm	G 1/4"
2721-12-06	RHV 12 L	12 mm	G 3/8"
2721-15-08	RHV 15 L	15 mm	G 1/2"
2721-18-08	RHV 18 L	18 mm	G 1/2"
2721-22-12	RHV 22 L	22 mm	G 3/4"
2721-28-16	RHV 28 L	28 mm	G 1"
2721-35-20	RHV 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2721-42-24	RHV 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2921-06-04	RHV 6 S	6 mm	G 1/4"
2921-08-04	RHV 8 S	8 mm	G 1/4"
2921-10-06	RHV 10 S	10 mm	G 3/8"
2921-12-06	RHV 12 S	12 mm	G 3/8"
2921-14-08	RHV 14 S	14 mm	G 1/2"
2921-16-08	RHV 16 S	16 mm	G 1/2"
2921-20-12	RHV 20 S	20 mm	G 3/4"
2921-25-16	RHV 25 S	25 mm	G 1"
2921-30-20	RHV 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2921-38-24	RHV 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6121/6621
RHV BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6121-06-03	RHV 6 L	6 mm	G 1/8"
6121-08-05	RHV 8 L	8 mm	G 1/4"
6121-10-05	RHV 10 L	10 mm	G 1/4"
6121-12-07	RHV 12 L	12 mm	G 3/8"
6121-15-09	RHV 15 L	15 mm	G 1/2"
6121-18-09	RHV 18 L	18 mm	G 1/2"
6121-22-13	RHV 22 L	22 mm	G 3/4"
6121-28-17	RHV 28 L	28 mm	G 1"
6121-35-21	RHV 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6121-42-25	RHV 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6621-06-05	RHV 6 S	6 mm	G 1/4"
6621-08-05	RHV 8 S	8 mm	G 1/4"
6621-10-07	RHV 10 S	10 mm	G 3/8"
6621-12-07	RHV 12 S	12 mm	G 3/8"
6621-14-09	RHV 14 S	14 mm	G 1/2"
6621-16-09	RHV 16 S	16 mm	G 1/2"
6621-20-13	RHV 20 S	20 mm	G 3/4"
6621-25-17	RHV 25 S	25 mm	G 1"
6621-30-21	RHV 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6621-38-25	RHV 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2721/2921
RHV BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2721-06-03	RHV 6 L	6 mm	G 1/8"
2721-08-05	RHV 8 L	8 mm	G 1/4"
2721-10-05	RHV 10 L	10 mm	G 1/4"
2721-12-07	RHV 12 L	12 mm	G 3/8"
2721-15-09	RHV 15 L	15 mm	G 1/2"
2721-18-09	RHV 18 L	18 mm	G 1/2"
2721-22-13	RHV 22 L	22 mm	G 3/4"
2721-28-17	RHV 28 L	28 mm	G 1"
2721-35-21	RHV 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2721-42-25	RHV 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2921-06-05	RHV 6 S	6 mm	G 1/4"
2921-08-05	RHV 8 S	8 mm	G 1/4"
2921-10-07	RHV 10 S	10 mm	G 3/8"
2921-12-07	RHV 12 S	12 mm	G 3/8"
2921-14-09	RHV 14 S	14 mm	G 1/2"
2921-16-09	RHV 16 S	16 mm	G 1/2"
2921-20-13	RHV 20 S	20 mm	G 3/4"
2921-25-17	RHV 25 S	25 mm	G 1"
2921-30-21	RHV 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2921-38-25	RHV 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6123/6623
RHZ BSP
Stål
Komplett
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6123-06-02	RHZ 6 L	6 mm	G 1/8"
6123-08-04	RHZ 8 L	8 mm	G 1/4"
6123-10-04	RHZ 10 L	10 mm	G 1/4"
6123-12-06	RHZ 12 L	12 mm	G 3/8"
6123-15-08	RHZ 15 L	15 mm	G 1/2"
6123-18-08	RHZ 18 L	18 mm	G 1/2"
6123-22-12	RHZ 22 L	22 mm	G 3/4"
6123-28-16	RHZ 28 L	28 mm	G 1"
6123-35-20	RHZ 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6123-42-24	RHZ 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6623-06-04	RHZ 6 S	6 mm	G 1/4"
6623-08-04	RHZ 8 S	8 mm	G 1/4"
6623-10-06	RHZ 10 S	10 mm	G 3/8"
6623-12-06	RHZ 12 S	12 mm	G 3/8"
6623-14-08	RHZ 14 S	14 mm	G 1/2"
6623-16-08	RHZ 16 S	16 mm	G 1/2"
6623-20-12	RHZ 20 S	20 mm	G 3/4"
6623-25-16	RHZ 25 S	25 mm	G 1"
6623-30-20	RHZ 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6623-38-24	RHZ 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2723/2923
RHZ BSP
AISI 316
Komplett
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2723-06-02	RHZ 6 L	6 mm	G 1/8"
2723-08-04	RHZ 8 L	8 mm	G 1/4"
2723-10-04	RHZ 10 L	10 mm	G 1/4"
2723-12-06	RHZ 12 L	12 mm	G 3/8"
2723-15-08	RHZ 15 L	15 mm	G 1/2"
2723-18-08	RHZ 18 L	18 mm	G 1/2"
2723-22-12	RHZ 22 L	22 mm	G 3/4"
2723-28-16	RHZ 28 L	28 mm	G 1"
2723-35-20	RHZ 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2723-42-24	RHZ 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2923-06-04	RHZ 6 S	6 mm	G 1/4"
2923-08-04	RHZ 8 S	8 mm	G 1/4"
2923-10-06	RHZ 10 S	10 mm	G 3/8"
2923-12-06	RHZ 12 S	12 mm	G 3/8"
2923-14-08	RHZ 14 S	14 mm	G 1/2"
2923-16-08	RHZ 16 S	16 mm	G 1/2"
2923-20-12	RHZ 20 S	20 mm	G 3/4"
2923-25-16	RHZ 25 S	25 mm	G 1"
2923-30-20	RHZ 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2923-38-24	RHZ 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6123/6623
RHZ BSP
Stål
Kropp
PRODUKTGRUPPE 610
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6123-06-03	RHZ 6 L	6 mm	G 1/8"
6123-08-05	RHZ 8 L	8 mm	G 1/4"
6123-10-05	RHZ 10 L	10 mm	G 1/4"
6123-12-07	RHZ 12 L	12 mm	G 3/8"
6123-15-09	RHZ 15 L	15 mm	G 1/2"
6123-18-09	RHZ 18 L	18 mm	G 1/2"
6123-22-13	RHZ 22 L	22 mm	G 3/4"
6123-28-17	RHZ 28 L	28 mm	G 1"
6123-35-21	RHZ 35 L	35 mm	G 1 1/4"
6123-42-25	RHZ 42 L	42 mm	G 1 1/2"
6623-06-05	RHZ 6 S	6 mm	G 1/4"
6623-08-05	RHZ 8 S	8 mm	G 1/4"
6623-10-07	RHZ 10 S	10 mm	G 3/8"
6623-12-07	RHZ 12 S	12 mm	G 3/8"
6623-14-09	RHZ 14 S	14 mm	G 1/2"
6623-16-09	RHZ 16 S	16 mm	G 1/2"
6623-20-13	RHZ 20 S	20 mm	G 3/4"
6623-25-17	RHZ 25 S	25 mm	G 1"
6623-30-21	RHZ 30 S	30 mm	G 1 1/4"
6623-38-25	RHZ 38 S	38 mm	G 1 1/2"



2723/2923
RHZ BSP
AISI 316
Kropp
PRODUKTGRUPPE 260
Standard fjær 1,0 bar
Andre fjærer leveres på forespørsel

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2723-06-03	RHZ 6 L	6 mm	G 1/8"
2723-08-05	RHZ 8 L	8 mm	G 1/4"
2723-10-05	RHZ 10 L	10 mm	G 1/4"
2723-12-07	RHZ 12 L	12 mm	G 3/8"
2723-15-09	RHZ 15 L	15 mm	G 1/2"
2723-18-09	RHZ 18 L	18 mm	G 1/2"
2723-22-13	RHZ 22 L	22 mm	G 3/4"
2723-28-17	RHZ 28 L	28 mm	G 1"
2723-35-21	RHZ 35 L	35 mm	G 1 1/4"
2723-42-25	RHZ 42 L	42 mm	G 1 1/2"
2923-06-05	RHZ 6 S	6 mm	G 1/4"
2923-08-05	RHZ 8 S	8 mm	G 1/4"
2923-10-07	RHZ 10 S	10 mm	G 3/8"
2923-12-07	RHZ 12 S	12 mm	G 3/8"
2923-14-09	RHZ 14 S	14 mm	G 1/2"
2923-16-09	RHZ 16 S	16 mm	G 1/2"
2923-20-13	RHZ 20 S	20 mm	G 3/4"
2923-25-17	RHZ 25 S	25 mm	G 1"
2923-30-21	RHZ 30 S	30 mm	G 1 1/4"
2923-38-25	RHZ 38 S	38 mm	G 1 1/2"



6130/6630
PL
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6130-00-06	PL 6 L/S	6 mm
6130-00-08	PL 8 L/S	8 mm
6130-00-10	PL 10 L/S	10 mm
6130-00-12	PL 12 L/S	12 mm
6130-00-15	PL 15 L	15 mm
6130-00-18	PL 18 L	18 mm
6130-00-22	PL 22 L	22 mm
6130-00-28	PL 28 L	28 mm
6130-00-35	PL 35 L	35 mm
6130-00-42	PL 42 L	42 mm
6630-00-14	PL 14 S	14 mm
6630-00-16	PL 16 S	16 mm
6630-00-20	PL 20 S	20 mm
6630-00-25	PL 25 S	25 mm
6630-00-30	PL 30 S	30 mm
6630-00-38	PL 38 S	38 mm



2730/2930
PL
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2730-00-06	PL 6 L/S	6 mm
2730-00-08	PL 8 L/S	8 mm
2730-00-10	PL 10 L/S	10 mm
2730-00-12	PL 12 L/S	12 mm
2730-00-15	PL 15 L	15 mm
2730-00-18	PL 18 L	18 mm
2730-00-22	PL 22 L	22 mm
2730-00-28	PL 28 L	28 mm
2730-00-35	PL 35 L	35 mm
2730-00-42	PL 42 L	42 mm
2930-00-14	PL 14 S	14 mm
2930-00-16	PL 16 S	16 mm
2930-00-20	PL 20 S	20 mm
2930-00-25	PL 25 S	25 mm
2930-00-30	PL 30 S	30 mm
2930-00-38	PL 38 S	38 mm



6149/6649
D Snittring
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6149-01-06	D 6 L/S	6 mm
6149-01-08	D 8 L/S	8 mm
6149-01-10	D 10 L/S	10 mm
6149-01-12	D 12 L/S	12 mm
6149-01-15	D 15 L	15 mm
6149-01-18	D 18 L	18 mm
6149-01-22	D 22 L	22 mm
6149-01-28	D 28 L	28 mm
6149-01-35	D 35 L	35 mm
6149-01-42	D 42 L	42 mm
6649-01-14	D 14 S	14 mm
6649-01-16	D 16 S	16 mm
6649-01-20	D 20 S	20 mm
6649-01-25	D 25 S	25 mm
6649-01-30	D 30 S	30 mm
6649-01-38	D 38 S	38 mm



2749/2949
D Snittring
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2749-00-06	D 6 L/S	6 mm
2749-00-08	D 8 L/S	8 mm
2749-00-10	D 10 L/S	10 mm
2749-00-12	D 12 L/S	12 mm
2749-00-15	D 15 L	15 mm
2749-00-18	D 18 L	18 mm
2749-00-22	D 22 L	22 mm
2749-00-28	D 28 L	28 mm
2749-00-35	D 35 L	35 mm
2749-00-42	D 42 L	42 mm
2949-00-14	D 14 S	14 mm
2949-00-16	D 16 S	16 mm
2949-00-20	D 20 S	20 mm
2949-00-25	D 25 S	25 mm
2949-00-30	D 30 S	30 mm
2949-00-38	D 38 S	38 mm



6150/6650
M Mutter
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
6150-00-06	M 6 L	6 mm	M 12 x 1.5
6150-00-08	M 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
6150-00-10	M 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
6150-00-12	M 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
6150-00-15	M 15 L	15 mm	M 22 x 1.5
6150-00-18	M 18 L	18 mm	M 26 x 1.5
6150-00-22	M 22 L	22 mm	M 30 x 2.0
6150-00-28	M 28 L	28 mm	M 36 x 2.0
6150-00-35	M 35 L	35 mm	M 45 x 2.0
6150-00-42	M 42 L	42 mm	M 52 x 2.0
6650-00-06	M 6 S	6 mm	M 14 x 1.5
6650-00-08	M 8 S	8 mm	M 16 x 1.5
6650-00-10	M 10 S	10 mm	M 18 x 1.5
6650-00-12	M 12 S	12 mm	M 20 x 1.5
6650-00-14	M 14 S	14 mm	M 22 x 1.5
6650-00-16	M 16 S	16 mm	M 24 x 1.5
6650-00-20	M 20 S	20 mm	M 30 x 2.0
6650-00-25	M 25 S	25 mm	M 36 x 2.0
6650-00-30	M 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
6650-00-38	M 38 S	38 mm	M 52 x 2.0



2750/2950
M Mutter
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Gjenge
2750-00-06	M 6 L	6 mm	M 12 x 1.5
2750-00-08	M 8 L	8 mm	M 14 x 1.5
2750-00-10	M 10 L	10 mm	M 16 x 1.5
2750-00-12	M 12 L	12 mm	M 18 x 1.5
2750-00-15	M 15 L	15 mm	M 22 x 1.5
2750-00-18	M 18 L	18 mm	M 26 x 1.5
2750-00-22	M 22 L	22 mm	M 30 x 2.0
2750-00-28	M 28 L	28 mm	M 36 x 2.0
2750-00-35	M 35 L	35 mm	M 45 x 2.0
2750-00-42	M 42 L	42 mm	M 52 x 2.0
2950-00-06	M 6 S	6 mm	M 14 x 1.5
2950-00-08	M 8 S	8 mm	M 16 x 1.5
2950-00-10	M 10 S	10 mm	M 18 x 1.5
2950-00-12	M 12 S	12 mm	M 20 x 1.5
2950-00-14	M 14 S	14 mm	M 22 x 1.5
2950-00-16	M 16 S	16 mm	M 24 x 1.5
2950-00-20	M 20 S	20 mm	M 30 x 2.0
2950-00-25	M 25 S	25 mm	M 36 x 2.0
2950-00-30	M 30 S	30 mm	M 42 x 2.0
2950-00-38	M 38 S	38 mm	M 52 x 2.0



6151/6651
FM Formontasje
Stål
Kropp

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6151-00-06	FM 6 L	6 mm
6151-00-08	FM 8 L	8 mm
6151-00-10	FM 10 L	10 mm
6151-00-12	FM 12 L	12 mm
6151-00-15	FM 15 L	15 mm
6151-00-18	FM 18 L	18 mm
6151-00-22	FM 22 L	22 mm
6151-00-28	FM 28 L	28 mm
6151-00-35	FM 35 L	35 mm
6151-00-42	FM 42 L	42 mm
6651-00-06	FM 6 S	6 mm
6651-00-08	FM 8 S	8 mm
6651-00-10	FM 10 S	10 mm
6651-00-12	FM 12 S	12 mm
6651-00-14	FM 14 S	14 mm
6651-00-16	FM 16 S	16 mm
6651-00-20	FM 20 S	20 mm
6651-00-25	FM 25 S	25 mm
6651-00-30	FM 30 S	30 mm
6651-00-38	FM 38 S	38 mm



6152/6652
D-O Snittring
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6152-03-06	D - ED B4 6 L	6 mm
6152-03-08	D - ED B4 8 L	8 mm
6152-03-10	D - ED B4 10 L	10 mm
6152-03-12	D - ED B4 12 L	12 mm
6152-03-15	D - ED B4 15 L	15 mm
6152-03-18	D - ED B4 18 L	18 mm
6152-03-22	D - ED B4 22 L	22 mm
6152-03-28	D - ED B4 28 L	28 mm
6152-03-35	D - ED B4 35 L	35 mm
6152-03-42	D - ED B4 42 L	42 mm
6652-03-06	D - ED B4 6 S	6 mm
6652-03-08	D - ED B4 8 S	8 mm
6652-03-10	D - ED B4 10 S	10 mm
6652-03-12	D - ED B4 12 S	12 mm
6652-03-14	D - ED B4 14 S	14 mm
6652-03-16	D - ED B4 16 S	16 mm
6652-03-20	D - ED B4 20 S	20 mm
6652-03-25	D - ED B4 25 S	25 mm
6652-03-30	D - ED B4 30 S	30 mm
6652-03-38	D - ED B4 38 S	38 mm



2752/2952
D-O Snittring
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
2752-03-06	D - ED B4 6 L	6 mm
2752-03-08	D - ED B4 8 L	8 mm
2752-03-10	D - ED B4 10 L	10 mm
2752-03-12	D - ED B4 12 L	12 mm
2752-03-15	D - ED B4 15 L	15 mm
2752-03-18	D - ED B4 18 L	18 mm
2752-03-22	D - ED B4 22 L	22 mm
2752-03-28	D - ED B4 28 L	28 mm
2752-03-35	D - ED B4 35 L	35 mm
2752-03-42	D - ED B4 42 L	42 mm
2952-03-06	D - ED B4 6 S	6 mm
2952-03-08	D - ED B4 8 S	8 mm
2952-03-10	D - ED B4 10 S	10 mm
2952-03-12	D - ED B4 12 S	12 mm
2952-03-14	D - ED B4 14 S	14 mm
2952-03-16	D - ED B4 16 S	16 mm
2952-03-20	D - ED B4 20 S	20 mm
2952-03-25	D - ED B4 25 S	25 mm
2952-03-30	D - ED B4 30 S	30 mm
2952-03-38	D - ED B4 38 S	38 mm



6153
Kontramutter for SV og WSV
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Size	Gjenge
6153-00-12	Locking nut	6 L	M 12 x 1.5
6153-00-14	Locking nut	8 L/6 S	M 14 x 1.5
6153-00-16	Locking nut	10 L/8 S	M 16 x 1.5
6153-00-18	Locking nut	12 L/10 S	M 18 x 1.5
6153-00-20	Locking nut	12 S	M 20 x 1.5
6153-00-22	Locking nut	15 L/14 S	M 22 x 1.5
6153-00-24	Locking nut	16 S	M 24 x 1.5
6153-00-26	Locking nut	18 S	M 26 x 1.5
6153-00-30	Locking nut	22 L/20 S	M 30 x 2.0
6153-00-36	Locking nut	28 L/25 S	M 36 x 2.0
6153-00-42	Locking nut	30 S	M 42 x 2.0
6153-00-45	Locking nut	35 S	M 45 x 2.0
6153-00-52	Locking nut	42 L/38 S	M 52 x 2.0



2753
Kontramutter for SV og WSV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Size	Gjenge
2753-00-12	Locking nut	6 L	M 12 x 1.5
2753-00-14	Locking nut	8 L/6 S	M 14 x 1.5
2753-00-16	Locking nut	10 L/8 S	M 16 x 1.5
2753-00-18	Locking nut	12 L/10 S	M 18 x 1.5
2753-00-20	Locking nut	12 S	M 20 x 1.5
2753-00-22	Locking nut	15 L/14 S	M 22 x 1.5
2753-00-24	Locking nut	16 S	M 24 x 1.5
2753-00-26	Locking nut	18 S	M 26 x 1.5
2753-00-30	Locking nut	22 L/20 S	M 30 x 2.0
2753-00-36	Locking nut	28 L/25 S	M 36 x 2.0
2753-00-42	Locking nut	30 S	M 42 x 2.0
2753-00-45	Locking nut	35 S	M 45 x 2.0
2753-00-52	Locking nut	42 L/38 S	M 52 x 2.0



6160
SNO
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim	Tykkelse
6160-06-15	SN 6	6 mm	1.75 mm
6160-08-15	SN 8	8 mm	1.50 mm
6160-10-20	SN 10	10 mm	2.00 mm
6160-12-20	SN 12	12 mm	2.00 mm
6160-16-20	SN 16	16 mm	2.00 mm
6160-16-25	SN 16	16 mm	2.50 mm
6160-16-30	SN 16	16 mm	3.00 mm
6160-20-25	SN 20	20 mm	2.50 mm
6160-20-30	SN 20	20 mm	3.00 mm
6160-20-40	SN 20	20 mm	4.00 mm
6160-25-30	SN 25	25 mm	3.00 mm
6160-25-40	SN 25	25 mm	4.00 mm
6160-30-30	SN 30	30 mm	3.00 mm
6160-30-40	SN 30	30 mm	4.00 mm
6160-30-50	SN 30	30 mm	5.00 mm
6160-38-40	SN 38	38 mm	4.00 mm
6160-38-50	SN 38	38 mm	5.00 mm



2760
SNO
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim	Tykkelse
2760-06-15	SN 6	6 mm	1.75 mm
2760-08-15	SN 8	8 mm	1.50 mm
2760-10-20	SN 10	10 mm	2.00 mm
2760-12-20	SN 12	12 mm	2.00 mm
2760-16-20	SN 16	16 mm	2.00 mm
2760-16-25	SN 16	16 mm	2.50 mm
2760-16-30	SN 16	16 mm	3.00 mm
2760-20-25	SN 20	20 mm	2.50 mm
2760-20-30	SN 20	20 mm	3.00 mm
2760-20-40	SN 20	20 mm	4.00 mm
2760-25-30	SN 25	25 mm	3.00 mm
2760-25-40	SN 25	25 mm	4.00 mm
2760-30-30	SN 30	30 mm	3.00 mm
2760-30-40	SN 30	30 mm	4.00 mm
2760-30-50	SN 30	30 mm	5.00 mm
2760-38-40	SN 38	38 mm	4.00 mm
2760-38-50	SN 38	38 mm	5.00 mm



6160-50
O-ring for 6160 NBR

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Rør dim
6160-50-06	O-ring SN 6	6 mm
6160-50-08	O-ring SN 8	8 mm
6160-50-10	O-ring SN 10	10 mm
6160-50-12	O-ring SN 12	12 mm
6160-50-16	O-ring SN 16	16 mm
6160-50-20	O-ring SN 20	20 mm
6160-50-25	O-ring SN 25	25 mm
6160-50-30	O-ring SN 30	30 mm
6160-50-38	O-ring SN 38	38 mm



6160-51
O-ring for 2760 Viton

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Rør dim
6160-51-06	O-ring SN 6	6 mm
6160-51-08	O-ring SN 8	8 mm
6160-51-10	O-ring SN 10	10 mm
6160-51-12	O-ring SN 12	12 mm
6160-51-16	O-ring SN 16	16 mm
6160-51-20	O-ring SN 20	20 mm
6160-51-25	O-ring SN 25	25 mm
6160-51-30	O-ring SN 30	30 mm
6160-51-38	O-ring SN 38	38 mm

6154-01
ED-tetning
Viton
ISO 1179-2

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Dim
6154-01-02	ED-tetning Viton M10	1/8″
6154-01-04	ED-tetning Viton M14	1/4″
6154-01-06	ED-tetning Viton	3/8″
6154-01-08	ED-tetning Viton	1/2″
6154-01-12	ED-tetning Viton M26 M27	3/4″
6154-01-16	ED-tetning Viton M33	1″

6154-03
ED-tetning
NBR
ISO 1179-2

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Dim
6154-03-02	ED-tetning NBR M10	1/8″
6154-03-04	ED-tetning NBR M14	1/4″
6154-03-06	ED-tetning NBR	3/8″
6154-03-08	ED-tetning NBR	1/2″
6154-03-12	ED-tetning NBR M26 M27	3/4″
6154-03-16	ED-tetning NBR M33	1″
6154-03-20	ED-tetning NBR M42	1 1/4″
6154-03-24	ED-tetning NBR M48	1 1/2″



7510
ROV MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-00-06	ROV 6 L	M 12 x 1.5 M
7510-00-08	ROV 8 L	M 14 x 1.5 M
7510-00-10	ROV 10 L	M 16 x 1.5 M
7510-00-12	ROV 12 L	M 18 x 1.5 M
7510-00-15	ROV 15 L	M 22 x 1.5 M
7510-00-18	ROV 18 L	M 26 x 1.5 M
7510-00-22	ROV 22 L	M 30 x 2.0 M
7510-00-28	ROV 28 L	M 36 x 2.0 M
7510-00-35	ROV 35 L	M 45 x 2.0 M
7510-00-42	ROV 42 L	M 52 x 2.0 M



7510-01
ROV MM
Stål

PRODUKTGRUPPE 610

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-01-06	ROV 6 S	M 14 x 1.5 M
7510-01-08	ROV 8 S	M 16 x 1.5 M
7510-01-10	ROV 10 S	M 18 x 1.5 M
7510-01-12	ROV 12 S	M 20 x 1.5 M
7510-01-14	ROV 14 S	M 22 x 1.5 M
7510-01-16	ROV 16 S	M 24 x 1.5 M
7510-01-20	ROV 20 S	M 30 x 2.0 M
7510-01-25	ROV 25 S	M 36 x 2.0 M
7510-01-30	ROV 30 S	M 42 x 2.0 M
7510-01-38	ROV 38 S	M 52 x 2.0 M



7017
Ansats BSP utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7017-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7017-06-02	G 3/8" M ED		G 1/8" F
7017-08-02	G 1/2" M ED		G 1/8" F
7017-08-04	G 1/2" M ED		G 1/4" F
7017-12-04	G 3/4" M ED		G 1/4" F
7017-12-06	G 3/4" M ED		G 3/8" F
7017-16-04	G 1" M ED		G 1/4" F
7017-16-06	G 1" M ED		G 3/8" F
7017-16-08	G 1" M ED		G 1/2" F
7017-20-08	G 1 1/4" M ED		G 1/2" F
7017-20-12	G 1 1/4" M ED		G 3/4" F
7017-24-08	G 1 1/2" M ED		G 1/2" F
7017-24-12	G 1 1/2" M ED		G 3/4" F
7017-24-16	G 1 1/2" M ED		G 1" F
7017-32-16	G 2″ M ED		G 1″ F
7017-32-20	G 2″ M ED		G 1 1/4″ F
7017-32-24	G 2″ M ED		G 1 1/2″ F



7510
ROV MM
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-00-06S	ROV 6 L	M 12 x 1.5 M
7510-00-08S	ROV 8 L	M 14 x 1.5 M
7510-00-10S	ROV 10 L	M 16 x 1.5 M
7510-00-12S	ROV 12 L	M 18 x 1.5 M
7510-00-15S	ROV 15 L	M 22 x 1.5 M
7510-00-18S	ROV 18 L	M 26 x 1.5 M
7510-00-22S	ROV 22 L	M 30 x 2.0 M
7510-00-28S	ROV 28 L	M 36 x 2.0 M
7510-00-35S	ROV 35 L	M 45 x 2.0 M
7510-00-42S	ROV 42 L	M 52 x 2.0 M



7510-01
ROV MM
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 260

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-01-06S	ROV 6 S	M 14 x 1.5 M
7510-01-08S	ROV 8 S	M 16 x 1.5 M
7510-01-10S	ROV 10 S	M 18 x 1.5 M
7510-01-12S	ROV 12 S	M 20 x 1.5 M
7510-01-14S	ROV 14 S	M 22 x 1.5 M
7510-01-16S	ROV 16 S	M 24 x 1.5 M
7510-01-20S	ROV 20 S	M 30 x 2.0 M
7510-01-25S	ROV 25 S	M 36 x 2.0 M
7510-01-30S	ROV 30 S	M 42 x 2.0 M
7510-01-38S	ROV 38 S	M 52 x 2.0 M



7018
Ansats BSP utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7018-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7018-02-04	G 1/8" M ED		G 1/4" F
7018-02-06	G 1/8" M ED		G 3/8" F
7018-04-02	G 1/4" M ED		G 1/8" F
7018-04-06	G 1/4" M ED		G 3/8" F
7018-04-08	G 1/4" M ED		G 1/2" F
7018-04-12	G 1/4" M ED		G 3/4" F
7018-06-04	G 3/8" M ED		G 1/4" F
7018-06-08	G 3/8" M ED		G 1/2" F
7018-06-12	G 3/8" M ED		G 3/4" F
7018-08-06	G 1/2" M ED		G 3/8" F
7018-08-12	G 1/2" M ED		G 3/4" F
7018-08-16	G 1/2" M ED		G 1" F
7018-08-20	G 1/2" M ED		G 1 1/4" F
7018-12-08	G 3/4" M ED		G 1/2" F
7018-12-16	G 3/4" M ED		G 1" F
7018-12-20	G 3/4" M ED		G 1 1/4" F
7018-12-24	G 3/4" M ED		G 1 1/2" F
7018-16-12	G 1" M ED		G 3/4" F
7018-16-20	G 1" M ED		G 1 1/4" F
7018-16-24	G 1" M ED		G 1 1/2" F
7018-20-16	G 1 1/4" M ED		G 1" F
7018-20-24	G 1 1/4" M ED		G 1 1/2" F
7018-24-20	G 1 1/2" M ED		G 1 1/4" F
7018-32-24	G 2″ M ED		G 1 1/2″ F

7:1

HYDROSCAND ANSATSER OG OVERGANGER

PRODUKTGRUPPE 700

Hydroscand lagerfører Norges største sortiment av ansatsnipler til forskjellige applikasjoner.

Våre ansatsnipler for hydraulikk produseres normalt i automatstål, det vil si sprekktestet materiale.

Standard overflate behandling er E-Coated, som er det navnet vi benytter.

Overflate behandlingen er CR 6-fri og er derfor bedre for helse og miljø.

T-rør og albuer leveres normalt i smidd utførelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale: Stål i henhold til

BS 970 230MO 7Pb

DIN 1.0718

SIS 1914-04

Overflatebehandling:

E-coated FE/ZN 8 P1T

Temperaturområde:

-40- + 155°C

INNHOLD

	ANSATSER	SIDE
7002	Ansats BSP utv/utv	534
7005	Ansats BSP utv/inv	534
7006	Ansats MM utv/URF inv	534
7007	Ansats BSP inv/inv	535
7008	Ansats BSP utv/inv	535
7011	Muffe BSP	536
7011-90	Sveisemuffe BSP	536
7012	Ansats BSP/BSPT utv/utv	536
7015	Ansats BSP/SAE utv/utv	536
7013	Ansats BSP/JIC utv/utv	537
7016	Ansats BSP/JIC utv/inv	537
7017	Ansats BSP utv/inv	537
7018	Ansats BSP iutv/inv ED tetning	538
7019	Ansats BSP/MM utv/utv	538
7020	Ansats BSP/MM utv/inv	538
7021	Muffe MM	538
7022	Ansats BSP/NPT utv/utv	539
7023	Ansats BSPT/BSPT utv/utv	539
7024	Ansats MM/BSP utv/inv	539
7070	Ansats MM/MM utv/utv	539
7071	Vaskekupling inv/utv	539
7072	Vaskekupling inv/inv	540
7073	Vaskekupling utv/inv	540
7074	Vaskekupling utv/inv	540
7075	Vaskekupling utv/utv	540
7081	Banjo BSP	540
2082	Banjobolt BSP	540
7090	Skottgjennomgang BSP	540
7090	Kontramutter	540
7092	Ansats BSP/MM strup	541

INNHOLD

	ANSATSER	SIDE
7093	Ansats BSP med testpunkt	541
7202	Albu BSP inv/inv	541
7203	Albu BSP utv/inv	541
7204	Albu BSP utv/utv stillbar	541
7205	Bend BSP utv/inv	541
7206	Bend BSP inv/inv	541
7208	Albu BSP utv/utv	541
7210	Albu BSP utv/utv	542
7260	Albu BSP inv/inv	542
7303	BSP utv/inv 45°	542
7304	BSP utv/utv 45° stillbar	542
7305	BSP utv/inv 45°	542
7401	BSP T utv/utv/utv	543
7402	BSP T inv/inv/inv	543
7403	BSP T utv/utv/inv	543
7404	BSP T inv/utv/utv	543
7406	BSP T inv/inv/inv	543
7408	BSP T utv/inv/inv	543
7409	BSP Kryss	543
7410	BSP Kryss	543
7411	BSP T	544
7413	BSP T stillbar	544
7414	BSP T stillbar	544
7452	Ansats NPT	544
7457	Muffe NPT	545
7027	Ansats BSP/NPT inv/utv	545
7043	Ansats BSP/NPT utv/inv	545
7044	Ansats NPT/BSP utv/inv	545
7431	NPT 90° utv/inv	546
7432	NPT 90° inv/inv	546
7434	NPT 90° utv/utv	546
7433	NPT 45° utv/inv	546
7446	NPT T inv/inv/inv	546
7445	NPT T inv/inv/utv	546
7447	NPT T inv/utv/inv	546
7449	NPT kryss	546
7451	NPT plugg	547
7455	NPT reduksjon utv/inv	547
7459	NPT reduksjon utv/inv	547
7501	BSP plugg	548
7502	BSP hette	548
7503	BSP plugg	548
7504	MM plugg m/pakning	549
7506	BSP hette	549
7508	NPT hette	549
7510	MM ROV	549
7451	NPT plugg u/hode	549
7511	BSP plugg u/hode	550
7511-01	SAE plugg	550
7512	BSP plugg DIN 910	550
7512-01	BSP magnetplugg	550
7512-02	MM magnetplugg	550
7031	JIS MM ansats utv/utv	551
7032	JIS MM/BSP ansats utv/utv	551
7038	JIS BSP/BSP ansats utv/utv	551
7039	JIS BSP/BSP ansats utv/utv	551
7217	JIS BSP albu utv/inv	551
7417	JIS BSP T-stykke	551
7517	JIS BSP hette	551
7518	JIS BSP plugg	551
	WEO ansatser	552
	Ansatser 15K	553
	Ansatser 15K	554
	Ansatser 15K	555



7002
Ansats BSP utv. x BSP utv.
60° kon

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7002-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7002-02-02	G 1/8" M		G 1/8" M
7002-02-04	G 1/8" M		G 1/4" M
7002-02-06	G 1/8" M		G 3/8" M
7002-02-08	G 1/8" M		G 1/2" M
7002-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M
7002-04-06	G 1/4" M		G 3/8" M
7002-04-08	G 1/4" M		G 1/2" M
7002-04-10	G 1/4″ M		G 5/8″ M
7002-04-12	G 1/4 "M		G 3/4" M
7002-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M
7002-06-08	G 3/8" M		G 1/2" M
7002-06-10	G 3/8" M		G 5/8" M
7002-06-12	G 3/8" M		G 3/4" M
7002-06-16	G 3/8" M		G 1" M
7002-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M
7002-08-10	G 1/2" M		G 5/8" M
7002-08-12	G 1/2" M		G 3/4" M
7002-08-16	G 1/2" M		G 1" M
7002-10-10	G 5/8" M		G 5/8" M
7002-10-12	G 5/8" M		G 3/4" M
7002-10-16	G 5/8″ M		G 1″ M
7002-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M
7002-12-16	G 3/4" M		G 1" M
7002-12-20	G 3/4" M		G 1 1/4" M
7002-12-24	G 3/4″ M		G 1 1/2″ M
7002-16-16	G 1" M		G 1" M
7002-16-20	G 1" M		G 1 1/4" M
7002-16-24	G 1" M		G 1 1/2" M
7002-16-32	G 1" M		G 2" M
7002-20-20	G 1 1/4" M		G 1 1/4" M
7002-20-24	G 1 1/4" M		G 1 1/2" M
7002-20-32	G 1 1/4" M		G 2" M
7002-24-24	G 1 1/2" M		G 1 1/2" M
7002-24-32	G 1 1/2" M		G 2" M
7002-32-32	G 2" M		G 2" M
7002-32-40	G 2″ M		G 2 1/2″ M
7002-32-48	G 2″ M		G 3″ M
7002-32-64	G 2″ M		G 4″ M
7002-40-40	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ M
7002-40-48	G 2 1/2″ M		G 3″ M
7002-48-48	G 3″ M		G 3″ M
7002-48-56	G 3″ M		G 3 1/2″ M
7002-48-64	G 3″ M		G 4″ M
7002-56-64	G 3 1/2″ M		G 4″ M
7002-64-64	G 4″ M		G 4″ M



7005
Ansats BSP utv. x BSP innv.
60° kon

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7005-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7005-02-02	G 1/8" M		G 1/8" F
7005-02-04	G 1/8" M		G 1/4" F
7005-04-02	G 1/4" M		G 1/8" F
7005-04-04	G 1/4" M		G 1/4" F
7005-04-06	G 1/4" M		G 3/8" F
7005-06-04	G 3/8" M		G 1/4" F
7005-06-06	G 3/8" M		G 3/8" F
7005-06-08	G 3/8" M		G 1/2" F
7005-06-16	G 3/8″ M		G 1″ F
7005-08-02	G 1/2″ M		G 1/8″ F
7005-08-04	G 1/2″ M		G 1/4″ F
7005-08-06	G 1/2" M		G 3/8" F
7005-08-08	G 1/2" M		G 1/2" F
7005-08-10	G 1/2" M		G 5/8" F
7005-08-12	G 1/2" M		G 3/4" F
7005-10-08	G 5/8" M		G 1/2" F
7005-10-10	G 5/8" M		G 5/8" F
7005-10-12	G 5/8" M		G 3/4" F
7005-12-06	G 3/4″ M		G 3/8″ F
7005-12-08	G 3/4" M		G 1/2" F
7005-12-12	G 3/4" M		G 3/4" F
7005-12-16	G 3/4" M		G 1" F
7005-16-06	G 1″ M		G 3/8″ F
7005-16-08	G 1″ M		G 1/2″ F
7005-16-12	G 1" M		G 3/4" F
7005-16-16	G 1" M		G 1" F
7005-16-20	G 1" M		G 1 1/4" F
7005-16-24	G 1″ M		G 1 1/2″ F
7005-16-32	G 1″ M		G 2″ F
7005-20-16	G 1 1/4" M		G 1" F
7005-20-20	G 1 1/4" M		G 1 1/4" F
7005-20-24	G 1 1/4" M		G 1 1/2" F
7005-20-32	G 1 1/4" M		G 2" F
7005-24-20	G 1 1/2" M		G 1 1/4" F
7005-24-24	G 1 1/2" M		G 1 1/2" F
7005-24-32	G 1 1/2" M		G 2" F
7005-32-20	G 2″ M		G 1 1/4″ F
7005-32-24	G 2" M		G 1 1/2" F
7005-32-32	G 2″ M		G 2″ F



7006
Ansats MM utv. x URF innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7006-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Strup	Gjenge 2
7006-00-85	06L	0,7mm	7/16″-20
7006-00-86	06L	4,0mm	7/16″-20
7006-00-87	10L	4,0mm	7/16″-20
7006-00-88	06L	4,0mm	5/8″-18
7006-00-89	10L	7,0mm	5/8″-18
7006-00-90	12L	7,0mm	3/4″-16
7006-00-91	10L	7,0mm	3/4″-16



7007
Ansats BSP innv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7007-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7007-02-02	G 1/8" FS		G 1/8" FS
7007-02-04	G 1/8" FS		G 1/4" FS
7007-04-04	G 1/4" FS		G 1/4" FS
7007-04-06	G 1/4" FS		G 3/8" FS
7007-04-08	G 1/4" FS		G 1/2" FS
7007-06-06	G 3/8" FS		G 3/8" FS
7007-06-08	G 3/8" FS		G 1/2" FS
7007-08-08	G 1/2" FS		G 1/2" FS
7007-08-10	G 1/2" FS		G 5/8" FS
7007-08-12	G 1/2" FS		G 3/4" FS
7007-10-10	G 5/8" FS		G 5/8" FS
7007-10-12	G 5/8" FS		G 3/4" FS
7007-12-12	G 3/4" FS		G 3/4" FS
7007-12-16	G 3/4" FS		G 1" FS
7007-16-16	G 1" FS		G 1" FS
7007-20-20	G 1 1/4" FS		G 1 1/4" FS
7007-24-24	G 1 1/2" FS		G 1 1/2" FS
7007-32-32	G 2" FS		G 2" FS



7008
Ansats BSP utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7008-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7008-02-02	G 1/8" M		G 1/8" FS
7008-02-04	G 1/8" M		G 1/4" FS
7008-04-02	G 1/4" M		G 1/8" FS
7008-04-04	G 1/4" M		G 1/4" FS
7008-04-06	G 1/4" M		G 3/8" FS
7008-04-08	G 1/4" M		G 1/2" FS
7008-06-04	G 3/8" M		G 1/4" FS
7008-06-06	G 3/8" M		G 3/8" FS
7008-06-08	G 3/8" M		G 1/2" FS
7008-06-10	G 3/8" M		G 5/8" FS
7008-08-04	G 1/2" M		G 1/4" FS
7008-08-06	G 1/2" M		G 3/8" FS
7008-08-08	G 1/2" M		G 1/2" FS
7008-08-10	G 1/2" M		G 5/8" FS
7008-08-12	G 1/2" M		G 3/4" FS
7008-08-16	G 1/2″ M		G 1″ FS
7008-10-04	G 5/8″ M		G 1/4″ FS
7008-10-06	G 5/8″ M		G 3/8″ FS
7008-10-08	G 5/8" M		G 1/2" FS
7008-10-10	G 5/8" M		G 5/8" FS
7008-10-12	G 5/8" M		G 3/4" FS
7008-12-06	G 3/4" M		G 3/8" FS
7008-12-08	G 3/4" M		G 1/2" FS
7008-12-10	G 3/4" M		G 5/8" FS
7008-12-12	G 3/4" M		G 3/4" FS
7008-12-16	G 3/4" M		G 1" FS
7008-12-20	G 3/4″ M		G 1 1/4″ FS
7008-16-08	G 1" M		G 1/2" FS
7008-16-12	G 1" M		G 3/4" FS
7008-16-16	G 1" M		G 1" FS
7008-16-20	G 1" M		G 1 1/4" FS
7008-20-16	G 1 1/4" M		G 1" FS
7008-20-20	G 1 1/4" M		G 1 1/4" FS
7008-20-24	G 1 1/4" M		G 1 1/2" FS
7008-24-20	G 1 1/2" M		G 1 1/4" FS
7008-24-24	G 1 1/2" M		G 1 1/2" FS
7008-24-32	G 1 1/2" M		G 2" FS
7008-32-32	G 2" M		G 2" FS



7011
Muffe BSP innv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7011-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7011-02-02	G 1/8" F		G 1/8" F
7011-02-04	G 1/8" F		G 1/4" F
7011-02-06	G 1/8" F		G 3/8" F
7011-04-04	G 1/4" F		G 1/4" F
7011-04-06	G 1/4" F		G 3/8" F
7011-04-08	G 1/4" F		G 1/2" F
7011-06-06	G 3/8" F		G 3/8" F
7011-06-08	G 3/8" F		G 1/2" F
7011-06-12	G 3/8" F		G 3/4" F
7011-08-08	G 1/2" F		G 1/2" F
7011-08-10	G 1/2" F		G 5/8" F
7011-08-12	G 1/2" F		G 3/4" F
7011-08-16	G 1/2" F		G 1" F
7011-10-10	G 5/8" F		G 5/8" F
7011-10-12	G 5/8" F		G 3/4" F
7011-12-12	G 3/4" F		G 3/4" F
7011-12-16	G 3/4" F		G 1" F
7011-16-16	G 1" F		G 1" F
7011-16-20	G 1" F		G 1 1/4" F
7011-20-20	G 1 1/4" F		G 1 1/4" F
7011-20-24	G 1 1/4" F		G 1 1/2" F
7011-24-24	G 1 1/2" F		G 1 1/2" F
7011-24-32	G 1 1/2" F		G 2" F
7011-32-32	G 2" F		G 2" F
7011-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
7011-48-48	G 3″ F		G 3″ F



7012
Ansats BSP utv. x BSPT utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7012-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7012-02-02	G 1/8" M		R 1/8" M
7012-02-04	G 1/8" M		R 1/4" M
7012-04-02	G 1/4" M		R 1/8" M
7012-04-04	G 1/4" M		R 1/4" M
7012-04-06	G 1/4" M		R 3/8" M
7012-04-08	G 1/4" M		R 1/2" M
7012-06-04	G 3/8" M		R 1/4" M
7012-06-06	G 3/8" M		R 3/8" M
7012-06-08	G 3/8" M		R 1/2" M
7012-06-12	G 3/8" M		R 3/4" M
7012-08-06	G 1/2" M		R 3/8" M
7012-08-08	G 1/2" M		R 1/2" M
7012-08-10	G 1/2" M		R 5/8" M
7012-08-12	G 1/2" M		R 3/4" M
7012-10-10	G 5/8" M		R 5/8" M
7012-10-12	G 5/8″ M		R 3/4″ M
7012-12-04	G 3/4" M		R 1/4" M
7012-12-06	G 3/4" M		R 3/8" M
7012-12-08	G 3/4" M		R 1/2" M
7012-12-12	G 3/4" M		R 3/4" M
7012-12-16	G 3/4" M		R 1" M
7012-16-12	G 1" M		R 3/4" M
7012-16-16	G 1" M		R 1" M
7012-16-20	G 1" M		R 1 1/4" M
7012-20-12	G 1 1/4" M		R 3/4" M
7012-20-20	G 1 1/4" M		R 1 1/4" M
7012-24-24	G 1 1/2" M		R 1 1/2" M
7012-32-32	G 2" M		R2" M



7011-90
Sveisemuffe BSP innv. x BSP innv.

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7011-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7011-90-02	G 1/8" F		G 1/8" F
7011-90-04	G 1/4" F		G 1/4" F
7011-90-06	G 3/8" F		G 3/8" F
7011-90-08	G 1/2" F		G 1/2" F
7011-90-10	G 5/8" F		G 5/8" F
7011-90-12	G 3/4" F		G 3/4" F
7011-90-16	G 1" F		G 1" F
7011-90-20	G 1 1/4" F		G 1 1/4" F
7011-90-24	G 1 1/2" F		G 1 1/2" F
7011-90-32	G 2" F		G 2" F



7015
Ansats BSP utv. x SAE utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7015-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7015-04-07	G 1/4" M		SAE 7/16" M
7015-04-08	G 1/4" M		SAE 1/2" M
7015-04-09	G 1/4" M		SAE 9/16" M
7015-04-12	G 1/4" M		SAE 3/4" M
7015-06-09	G 3/8" M		SAE 9/16" M
7015-06-12	G 3/8" M		SAE 3/4" M
7015-06-14	G 3/8″ M		SAE 7/8″ M
7015-08-12	G 1/2" M		SAE 3/4" M
7015-08-14	G 1/2" M		SAE 7/8" M
7015-08-17	G 1/2" M		SAE 1 1/16" M
7015-08-21	G 1/2" M		SAE 1 5/16" M
7015-10-14	G 5/8" M		SAE 7/8" M
7015-10-17	G 5/8" M		SAE 1 1/16" M
7015-12-17	G 3/4" M		SAE 1 1/16" M
7015-12-19	G 3/4" M		SAE 1 3/16" M
7015-12-21	G 3/4" M		SAE 1 5/16" M
7015-16-14	G 1″ M		SAE 7/8″ M
7015-16-19	G 1" M		SAE 1 3/16" M
7015-16-21	G 1" M		SAE 1 5/16" M
7015-16-26	G 1" M		SAE 1 5/8" M



7013
Ansats BSP utv. x JIC utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7013-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7013-02-07	G 1/8" M		JIC 7/16" M
7013-02-08	G 1/8″ M		JIC 1/2″ M
7013-04-07	G 1/4" M		JIC 7/16" M
7013-04-08	G 1/4" M		JIC 1/2" M
7013-04-09	G 1/4" M		JIC 9/16" M
7013-04-12	G 1/4" M		JIC 3/4" M
7013-04-14	G 1/4″ M		JIC 7/8″ M
7013-06-06	G 3/8″ M		JIC 3/8″ M
7013-06-07	G 3/8" M		JIC 7/16" M
7013-06-08	G 3/8" M		JIC 1/2" M
7013-06-09	G 3/8" M		JIC 9/16" M
7013-06-12	G 3/8" M		JIC 3/4" M
7013-06-14	G 3/8" M		JIC 7/8" M
7013-08-07	G 1/2" M		JIC 7/16" M
7013-08-08	G 1/2" M		JIC 1/2" M
7013-08-09	G 1/2" M		JIC 9/16" M
7013-08-12	G 1/2" M		JIC 3/4" M
7013-08-14	G 1/2" M		JIC 7/8" M
7013-08-17	G 1/2" M		JIC 1 1/16" M
7013-08-19	G 1/2" M		JIC 1 3/16" M
7013-08-21	G 1/2″ M		JIC 1 5/16″ M
7013-10-12	G 5/8" M		JIC 3/4" M
7013-10-14	G 5/8" M		JIC 7/8" M
7013-10-17	G 5/8" M		JIC 1 1/16" M
7013-10-21	G 5/8" M		JIC 1 5/16" M
7013-12-08	G 3/4″ M		JIC 1/2″ M
7013-12-12	G 3/4" M		JIC 3/4" M
7013-12-14	G 3/4" M		JIC 7/8" M
7013-12-17	G 3/4" M		JIC 1 1/16" M
7013-12-19	G 3/4" M		JIC 1 3/16" M
7013-12-21	G 3/4" M		JIC 1 5/16" M
7013-16-14	G 1" M		JIC 7/8" M
7013-16-17	G 1" M		JIC 1 1/16" M
7013-16-19	G 1" M		JIC 1 3/16" M
7013-16-21	G 1" M		JIC 1 5/16" M
7013-16-26	G 1" M		JIC 1 5/8" M
7013-20-21	G 1 1/4″ M		JIC 1 5/16″ M
7013-20-26	G 1 1/4" M		JIC 1 5/8" M
7013-20-30	G 1 1/4″ M		JIC 1 7/8″ M
7013-24-26	G 1 1/2" M		JIC 1 5/8" M
7013-24-30	G 1 1/2" M		JIC 1 7/8" M
7013-32-40	G 2" M		JIC 2 1/2" M



7016
Ansats BSP utv. x JIC innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7016-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7016-04-07	G 1/4" M		JIC 7/16" F
7016-04-08	G 1/4" M		JIC 1/2" F
7016-04-09	G 1/4" M		JIC 9/16" F
7016-04-12	G 1/4" M		JIC 3/4" F
7016-06-07	G 3/8″ M		JIC 7/16″ F
7016-06-09	G 3/8" M		JIC 9/16" F
7016-06-12	G 3/8" M		JIC 3/4" F
7016-06-14	G 3/8″ M		JIC 7/8″ F
7016-08-09	G 1/2″ M		JIC 9/16″ F
7016-08-12	G 1/2" M		JIC 3/4" F
7016-08-14	G 1/2" M		JIC 7/8" F
7016-08-17	G 1/2" M		JIC 1 1/16" F
7016-08-21	G 1/2" M		JIC 1 5/16" F
7016-10-14	G 5/8" M		JIC 7/8" F
7016-10-17	G 5/8" M		JIC 1 1/16" F
7016-12-14	G 3/4″ M		JIC 7/8″ F
7016-12-17	G 3/4" M		JIC 1 1/16" F
7016-12-19	G 3/4" M		JIC 1 3/16" F
7016-12-21	G 3/4" M		JIC 1 5/16" F
7016-16-17	G 1″ M		JIC 1 1/16″ F
7016-16-19	G 1" M		JIC 1 3/16" F
7016-16-21	G 1" M		JIC 1 5/16" F
7016-16-26	G 1" M		JIC 1 5/8" F



7017
Ansats BSP utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7017-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7017-06-02	G 3/8" M ED		G 1/8" F
7017-08-02	G 1/2" M ED		G 1/8" F
7017-08-04	G 1/2" M ED		G 1/4" F
7017-12-04	G 3/4" M ED		G 1/4" F
7017-12-06	G 3/4" M ED		G 3/8" F
7017-16-04	G 1" M ED		G 1/4" F
7017-16-06	G 1" M ED		G 3/8" F
7017-16-08	G 1" M ED		G 1/2" F
7017-20-08	G 1 1/4" M ED		G 1/2" F
7017-20-12	G 1 1/4" M ED		G 3/4" F
7017-24-08	G 1 1/2" M ED		G 1/2" F
7017-24-12	G 1 1/2" M ED		G 3/4" F
7017-24-16	G 1 1/2" M ED		G 1" F
7017-32-16	G 2″ M ED		G 1″ F
7017-32-20	G 2″ M ED		G 1 1/4″ F
7017-32-24	G 2″ M ED		G 1 1/2″ F



7018
Ansats BSP utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7018-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7018-02-04	G 1/8" M ED		G 1/4" F
7018-02-06	G 1/8" M ED		G 3/8" F
7018-04-02	G 1/4" M ED		G 1/8" F
7018-04-06	G 1/4" M ED		G 3/8" F
7018-04-08	G 1/4" M ED		G 1/2" F
7018-04-12	G 1/4" M ED		G 3/4" F
7018-06-04	G 3/8" M ED		G 1/4" F
7018-06-08	G 3/8" M ED		G 1/2" F
7018-06-12	G 3/8" M ED		G 3/4" F
7018-08-06	G 1/2" M ED		G 3/8" F
7018-08-12	G 1/2" M ED		G 3/4" F
7018-08-16	G 1/2" M ED		G 1" F
7018-08-20	G 1/2" M ED		G 1 1/4" F
7018-12-08	G 3/4" M ED		G 1/2" F
7018-12-16	G 3/4" M ED		G 1" F
7018-12-20	G 3/4" M ED		G 1 1/4" F
7018-12-24	G 3/4" M ED		G 1 1/2" F
7018-16-12	G 1" M ED		G 3/4" F
7018-16-20	G 1" M ED		G 1 1/4" F
7018-16-24	G 1" M ED		G 1 1/2" F
7018-20-16	G 1 1/4" M ED		G 1" F
7018-20-24	G 1 1/4" M ED		G 1 1/2" F
7018-24-20	G 1 1/2" M ED		G 1 1/4" F
7018-32-24	G 2″ M ED		G 1 1/2″ F



7019
Ansats BSP utv. x MM utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7019-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7019-02-10	G 1/8" M		M 10 x 1,0 M
7019-02-12	G 1/8" M		M 12 x 1,5 M
7019-04-10	G 1/4" M		M 10 x 1,0 M
7019-04-12	G 1/4" M		M 12 x 1,5 M
7019-04-14	G 1/4" M		M 14 x 1,5 M
7019-04-16	G 1/4" M		M 16 x 1,5 M
7019-04-18	G 1/4" M		M 18 x 1,5 M
7019-04-22	G 1/4″ M		M 22 x 1,5 M
7019-06-12	G 3/8" M		M 12 x 1,5 M
7019-06-14	G 3/8" M		M 14 x 1,5 M
7019-06-16	G 3/8" M		M 16 x 1,5 M
7019-06-18	G 3/8" M		M 18 x 1,5 M
7019-06-20	G 3/8" M		M 20 x 1,5 M
7019-06-22	G 3/8" M		M 22 x 1,5 M
7019-08-16	G 1/2" M		M 16 x 1,5 M
7019-08-18	G 1/2" M		M 18 x 1,5 M
7019-08-20	G 1/2" M		M 20 x 1,5 M
7019-08-22	G 1/2" M		M 22 x 1,5 M
7019-08-24	G 1/2″ M		M 24 x 1,5 M
7019-08-26	G 1/2" M		M 26 x 1,5 M
7019-10-26	G 5/8" M		M 26 x 1,5 M
7019-12-18	G 3/4" M		M 18 x 1,5 M
7019-12-22	G 3/4" M		M 22 x 1,5 M
7019-12-26	G 3/4" M		M 26 x 1,5 M
7019-12-30	G 3/4" M		M 30 x 1,5 M
7019-16-22	G 1" M		M 22 x 1,5 M
7019-16-33	G 1" M		M 33 x 2,0 M



7020
Ansats BSP utv. x MM innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7020-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7020-04-12	G 1/4" M		M12 x 1,5M
7020-04-14	G 1/4″ M		M14 x 1,5M
7020-04-16	G 1/4" M		M16 x 1,5M
7020-04-18	G 1/4" M		M18 x 1,5M
7020-06-12	G 3/8" M		M12 x 1,5M
7020-06-14	G 3/8" M		M14 x 1,5M
7020-06-16	G 3/8″ M		M16 x 1,5M
7020-06-18	G 3/8" M		M18 x 1,5M
7020-06-20	G 3/8" M		M20 x 1,5M
7020-06-22	G 3/8" M		M22 x 1,5M
7020-08-14	G 1/2" M		M14 x 1,5M
7020-08-16	G 1/2" M		M16 x 1,5M
7020-08-18	G 1/2" M		M18 x 1,5M
7020-08-20	G 1/2" M		M20 x 1,5M
7020-08-22	G 1/2" M		M22 x 1,5M
7020-08-24	G 1/2" M		M24 x 1,5M
7020-08-26	G 1/2″ M		M26 x 1,5M
7020-10-22	G 5/8" M		M22 x 1,5M
7020-12-18	G 3/4" M		M18 x 1,5M
7020-12-20	G 3/4" M		M20 x 1,5M
7020-12-22	G 3/4" M		M22 x 1,5M



7021
Ansats MM innv. x MM innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7021-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7021-10-10	M10		M10
7021-12-12	M12		M12
7021-14-14	M14		M14
7021-16-16	M16		M16
7021-18-18	M18		M18
7021-20-20	M20		M20
7021-22-22	M22		M22
7021-24-24	M24		M24



7022
Ansats BSP utv. x NPT utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7022-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7022-02-02	G 1/8" M		1/8"-27 NPT M
7022-02-04	G 1/8" M		1/4"-18 NPT M
7022-04-02	G 1/4" M		1/8"-27 NPT M
7022-04-04	G 1/4" M		1/4"-18 NPT M
7022-04-06	G 1/4" M		3/8"-18 NPT M
7022-04-08	G 1/4" M		1/2"-14 NPT M
7022-04-12	G 1/4" M		3/4"-14 NPT M
7022-06-04	G 3/8" M		1/4"-18 NPT M
7022-06-06	G 3/8" M		3/8"-18 NPT M
7022-06-08	G 3/8" M		1/2"-14 NPT M
7022-06-12	G 3/8" M		3/4"-14 NPT M
7022-08-06	G 1/2" M		3/8"-18 NPT M
7022-08-08	G 1/2" M		1/2"-14 NPT M
7022-08-12	G 1/2" M		3/4"-14 NPT M
7022-08-16	G 1/2" M		1"-11½ NPT M
7022-10-08	G 5/8" M		1/2"-14 NPT M
7022-10-10	G 5/8" M		5/8"-14 NPT M
7022-12-04	G 3/4" M		1/4"-18 NPT M
7022-12-06	G 3/4" M		3/8"-18 NPT M
7022-12-08	G 3/4" M		1/2"-14 NPT M
7022-12-12	G 3/4" M		3/4"-14 NPT M
7022-12-16	G 3/4" M		1"-11½ NPT M
7022-16-08	G 1" M		1/2"-14 NPT M
7022-16-12	G 1" M		3/4"-14 NPT M
7022-16-16	G 1" M		1"-11½ NPT M
7022-16-20	G 1" M		1 1/4"-11½ NPT M
7022-16-24	G 1" M		1 1/2"-11½ NPT M
7022-20-20	G 1 1/4" M		1 1/4"-11½ NPT M
7022-20-24	G 1 1/4" M		1 1/2"-11½ NPT M
7022-24-16	G 1 1/2" M		1"-11½ NPT M
7022-24-24	G 1 1/2" M		1 1/2"-11½ NPT M
7022-32-24	G 2" M		1 1/2"-11½ NPT M
7022-32-32	G 2" M		2"-11½ NPT M



7023
Ansats BSPT utv. x BSPT utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7023-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7023-04-04	R 1/4" M		R 1/4" M
7023-06-06	R 3/8" M		R 3/8" M
7023-08-08	R 1/2" M		R 1/2" M
7023-16-16	R 1" M		R 1" M



7024
Ansats MM utv. x BSP innv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7024-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7024-14-04	M 14 x 1,5 M		R 1/4" F
7024-16-04	M 16 x 1,5 M		R 1/4" F
7024-16-06	M 16 x 1,5 M		R 3/8" F
7024-16-08	M 16 x 1,5 M		R 1/2" F
7024-18-02	M 18 x 1,5 M		R 1/8" F
7024-18-04	M 18 x 1,5 M		R 1/4" F
7024-18-06	M 18 x 1,5 M		R 3/8" F
7024-18-08	M 18 x 1,5 M		R 1/2" F
7024-22-08	M 22 x 1,5 M		R 1/2" F



7070
Ansats MM utv. x MM utv.

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7070-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7070-10-10	M 10 x 1,0 M		M 10 x 1,0 M
7070-10-12	M 10 x 1,0 M		M 12 x 1,5 M
7070-12-12	M 12 x 1,5 M		M 12 x 1,5 M
7070-12-14	M 12 x 1,5 M		M 14 x 1,5 M
7070-12-16	M 12 x 1,5 M		M 16 x 1,5 M
7070-14-14	M 14 x 1,5 M		M 14 x 1,5 M
7070-14-16	M 14 x 1,5 M		M 16 x 1,5 M
7070-14-18	M 14 x 1,5 M		M 18 x 1,5 M
7070-16-16	M 16 x 1,5 M		M 16 x 1,5 M
7070-16-18	M 16 x 1,5 M		M 18 x 1,5 M
7070-16-22	M 16 x 1,5 M		M 22 x 1,5 M
7070-18-18	M 18 x 1,5 M		M 18 x 1,5 M
7070-18-20	M 18 x 1,5 M		M 20 x 1,5 M
7070-18-22	M 18 x 1,5 M		M 22 x 1,5 M
7070-18-26	M 18 x 1,5 M		M 26 x 1,5 M
7070-22-22	M 22 x 1,5 M		M 22 x 1,5 M
7070-22-30	M 22 x 1,5 M		M 30 x 1,5 M
7070-26-26	M 26 x 1,5 M		M 26 x 1,5 M
7070-30-30	M 30 x 1,5 M		M 30 x 1,5 M



7071
Overgang innv. x utv.

Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7071-21-18	M 21 x 1,5 FS		M 18 x 1,5 M HPW
7071-22-04	M 22 x 1,5 FS		G 1/4" M HPW
7071-22-06	M 22 x 1,5 FS		G 3/8" M HPW
7071-22-08	M 22 x 1,5 FS		G 1/2" M HPW



7072
Overgang innv. x innv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7072-21-04	M 21 x 1,5 FS		G 1/4” F HPW
7072-21-06	M 21 x 1,5 FS		G 3/8” F HPW
7072-22-04	M 22 x 1,5 FS		G 1/4" F HPW
7072-22-06	M 22 x 1,5 FS		G 3/8" F HPW



7073
Overgang innv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7073-22-04	M 22 x 1,5 M		G 1/4" F HPW
7073-22-06	M 22 x 1,5 M		G 3/8" F HPW



7074
Overgang utv. x innv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7074-22-04	M 22 x 1,5 M		1/4” HPW
7074-22-06	M 22 x 1,5 M		3/8” HPW
7074-22-08	M 22 x 1,5 M		1/2” HPW



7074
Overgang utv. x utv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7074-22-22	M 22 x 1,5 M		M 22 x 1,5 M HPW



7075
Overgang utv. x innv.
Maks WP 25,0 MPa, maks temp. 150°C
Maks gj.strømning 40l/min
PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7075-21-04	M 21 x 1,5 M		G 1/4” M HPW
7075-21-06	M 21 x 1,5 M		G 3/8” M HPW
7075-22-04	M 22 x 1,5 M		G 1/4" M HPW
7075-22-06	M 22 x 1,5 M		G 3/8" M HPW
7075-22-08	M 22 x 1,5 M		G 1/2” M HPW



7081
Banjo BSP
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	For bolt	Gjenge
7081-04-04	Banjo	G 1/4"	G 1/4" M
7081-06-04	Banjo	G 3/8"	G 1/4" M
7081-06-06	Banjo	G 3/8"	G 3/8" M
7081-08-06	Banjo	G 1/2"	G 3/8" M
7081-08-08	Banjo	G 1/2"	G 1/2" M
7081-12-08	Banjo	G 3/4"	G 1/2" M
7081-12-12	Banjo	G 3/4"	G 3/4" M



2082
Banjobolt
PRODUKTGRUPPE 200

Artikkel nr	Type	Gjenge
2082-00-04	Banjobolt	G 1/4”
2082-00-06	Banjobolt	G 3/8”
2082-00-08	Banjobolt	G 1/2”
2082-00-10	Banjobolt	G 5/8”
2082-00-12	Banjobolt	G 3/4”



7090
Skottgjennomgang
PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7090-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7090-02-02	G 1/8” M	Skottgj. gang	G 1/8” M
7090-04-04	G 1/4" M	Skottgj. gang	G 1/4" M
7090-04-06	G 1/4" M	Skottgj. gang	G 3/8" M
7090-06-06	G 3/8" M	Skottgj. gang	G 3/8" M
7090-08-06	G 1/2" M	Skottgj. gang	G 3/8" M
7090-08-08	G 1/2" M	Skottgj. gang	G 1/2" M
7090-10-10	G 5/8" M	Skottgj. gang	G 5/8" M
7090-12-12	G 3/4" M	Skottgj. gang	G 3/4" M
7090-16-16	G 1" M	Skottgj. gang	G 1" M
7090-20-20	G 1 1/4" M	Skottgj. gang	G 1 1/4" M
7090-24-24	G 1 1/2" M	Skottgj. gang	G 1 1/2" M
7090-32-32	G 2" M	Skottgj. gang	G 2" M



7090
Kontramutter
PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7091-xx-xxS

Artikkel nr	Til	Gjenge
7090-00-02	7090-02-02	G 1/2”
7090-00-04	7090-04-04	G 1/4"
7090-00-06	7090-06-06	G 3/8"
7090-00-08	7090-08-08	G 1/2"
7090-00-10	7090-10-10	G 5/8"
7090-00-12	7090-12-12	G 3/4"
7090-00-16	7090-16-16	G 1"
7090-00-20	7090-20-20	G 1 1/4"
7090-00-24	7090-24-24	G 1 1/2”
7090-00-32	7090-32-32	G 2”



7092
BSP/MM strup
BSP m/strup

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7092-02-02	G 1/8" M		G 1/8" M strup
7092-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M strup
7092-04-06	G 1/4" M		G 1/4" M strup
7092-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M strup
7092-06-08	G 3/8" M		G 1/2" M strup
7092-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M strup
7092-08-12	G 1/2" M		G 3/4" M strup
7092-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M strup
7092-18-08	M 18 x 1,5		G 1/2″ M strup



7093
BSP for 1/4″ testpunkt

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7093-04-04	G 1/4″ M		G 1/4″ M
7093-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ M
7093-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M
7093-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M
7093-16-16	G 1″ M		G 1″ M
7093-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ M
7093-24-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ M
7093-32-32	G 2″ M		G 2″ M



7202
BSP 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7202-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7202-02-02	G 1/8" F	90°	G 1/8" F
7202-04-04	G 1/4" F	90°	G 1/4" F
7202-06-06	G 3/8" F	90°	G 3/8" F
7202-08-08	G 1/2" F	90°	G 1/2" F
7202-12-12	G 3/4" F	90°	G 3/4" F
7202-16-16	G 1" F	90°	G 1" F
7202-20-20	G 1 1/4″ F	90°	G 1 1/4″ F



7203
BSP 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7203-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7203-02-02	G 1/8" M	90°	G 1/8" FS
7203-04-04	G 1/4" M	90°	G 1/4" FS
7203-06-06	G 3/8" M	90°	G 3/8" FS
7203-08-08	G 1/2" M	90°	G 1/2" FS
7203-10-10	G 5/8" M	90°	G 5/8" FS
7203-12-12	G 3/4" M	90°	G 3/4" FS
7203-16-16	G 1" M	90°	G 1" FS
7203-20-20	G 1 1/4" M	90°	G 1 1/4" FS
7203-24-24	G 1 1/2" M	90°	G 1 1/2" FS
7203-32-32	G 2" M	90°	G 2" FS



7204
BSP 90°
Stillbar

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7204-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7204-02-02	G 1/8″ M	90° Smidd	G 1/8″ M
7204-04-04	G 1/4" M	90° Smidd	G 1/4" M
7204-06-04	G 3/8″ M	90° Smidd	G 1/4″ M
7204-06-06	G 3/8" M	90° Smidd	G 3/8" M
7204-06-08	G 3/8″ M	90° Smidd	G 1/2″ M
7204-08-06	G 1/2″ M	90° Smidd	G 3/8″ M
7204-08-08	G 1/2" M	90° Smidd	G 1/2" M
7204-12-12	G 3/4" M	90° Smidd	G 3/4" M
7204-16-16	G 1" M	90° Smidd	G 1" M
7204-20-20	G 1 1/4" M	90° Smidd	G 1 1/4" M
7204-24-24	G 1 1/2″ M	90° Smidd	G 1 1/2″ M



7205
BSP 90°
Bend

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7205-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7205-02-02	G 1/8" M	90°	G 1/8" FS
7205-04-04	G 1/4" M	90°	G 1/4" FS
7205-06-06	G 3/8" M	90°	G 3/8" FS
7205-08-08	G 1/2" M	90°	G 1/2" FS
7205-12-12	G 3/4" M	90°	G 3/4" FS
7205-16-16	G 1" M	90°	G 1" FS
7205-20-20	G 1 1/4" M	90°	G 1 1/4" FS
7205-24-24	G 1 1/2" M	90°	G 1 1/2" FS



7206
BSP 90° svivel

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7206-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7206-04-04	G 1/4" FS	90°	G 1/4" FS
7206-06-06	G 3/8" FS	90°	G 3/8" FS
7206-08-08	G 1/2" FS	90°	G 1/2" FS
7206-16-16	G 1" FS	90°	G 1" FS
7206-24-24	G 1 1/2" FS	90°	G 1 1/2" FS



7208
BSP 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7208-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7208-02-02	G 1/8″ M	90°	G 1/8″ M
7208-04-04	G 1/4″ M	90°	G 1/4″ M
7208-06-06	G 3/8″ M	90°	G 3/8″ M
7208-08-08	G 1/2″ M	90°	G 1/2″ M
7208-10-10	G 5/8″ M	90°	G 5/8″ M
7208-12-12	G 3/4″ M	90°	G 3/4″ M
7208-16-16	G 1″ M	90°	G 1″ M
7208-20-20	G 1 1/4″ M	90°	G 1 1/4″ M
7208-24-24	G 1 1/2″ M	90°	G 1 1/2″ M
7208-32-32	G 2″ M	90°	G 2″ M



7210
BSP 90°

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7210-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7210-02-02	G 1/8" M	90°	R 1/8" M
7210-04-04	G 1/4" M	90°	R 1/4" M
7210-06-06	G 3/8" M	90°	R 3/8" M
7210-06-08	G 3/8" M	90°	R 1/2" M
7210-08-08	G 1/2" M	90°	R 1/2" M
7210-12-12	G 3/4" M	90°	R 3/4" M
7210-12-16	G 3/4″ M	90°	R 1″ M
7210-16-16	G 1" M	90°	R 1" M
7210-20-20	G 1 1/4″ M	90°	R 1 1/4″ M
7210-24-24	G 1 1/2″ M	90°	R 1 1/2″ M

7260
BSP 90°

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7260-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7260-02-02	G 1/8″ FS	90°	G 1/8″ FS
7260-04-04	G 1/4″ FS	90°	G 1/4″ FS
7260-06-06	G 3/8″ FS	90°	G 3/8″ FS
7260-08-08	G 1/2″ FS	90°	G 1/2″ FS
7260-12-12	G 3/4″ FS	90°	G 3/4″ FS
7260-16-16	G 1″ FS	90°	G 1″ FS
7260-20-20	G 1 1/4″ FS	90°	G 1 1/4″ FS
7260-24-24	G 1 1/2″ FS	90°	G 1 1/2″ FS



7303
BSP 45°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7303-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7303-02-02	G 1/8″ M	45°	G 1/8″ FS
7303-04-04	G 1/4" M	45°	G 1/4" FS
7303-06-06	G 3/8" M	45°	G 3/8" FS
7303-08-08	G 1/2" M	45°	G 1/2" FS
7303-12-12	G 3/4" M	45°	G 3/4" FS
7303-16-16	G 1" M	45°	G 1" FS
7303-20-20	G 1 1/4″ M	45°	G 1 1/4″ FS



7304
BSP 45°
Stillbar

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7304-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7304-02-02	G 1/8″ M	45°	G 1/8″ M
7304-04-04	G 1/4" M	45°	G 1/4" M
7304-06-06	G 3/8" M	45°	G 3/8" M
7304-08-08	G 1/2" M	45°	G 1/2" M
7304-12-12	G 3/4" M	45°	G 3/4" M
7304-16-16	G 1" M	45°	G 1" M



7305
BSP 45°

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7305-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7305-02-02	G 1/8″ M	45°	G 1/8″ FS
7305-04-04	G 1/4" M	45°	G 1/4" FS
7305-06-06	G 3/8" M	45°	G 3/8" FS
7305-08-08	G 1/2" M	45°	G 1/2" FS
7305-10-10	G 5/8" M	45°	G 5/8" FS
7305-12-12	G 3/4" M	45°	G 3/4" FS
7305-16-16	G 1" M	45°	G 1" FS



7401
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7401-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7401-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ M		G 1/8″ M
7401-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M		G 1/4" M
7401-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M		G 3/8" M
7401-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M		G 1/2" M
7401-10-10	G 5/8″ M		G 5/8″ M		G 5/8″ M
7401-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M		G 3/4" M
7401-16-16	G 1" M		G 1" M		G 1" M
7401-20-20	G 1 1/4" M		G 1 1/4" M		G 1 1/4" M
7401-24-24	G 1 1/2" M		G 1 1/2" M		G 1 1/2" M



7402
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7402-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7402-04-04	G 1/4" FS		G 1/4" FS		G 1/4" FS
7402-06-06	G 3/8" FS		G 3/8" FS		G 3/8" FS
7402-08-08	G 1/2" FS		G 1/2" FS		G 1/2" FS
7402-12-12	G 3/4" FS		G 3/4" FS		G 3/4" FS
7402-16-16	G 1" FS		G 1" FS		G 1" FS
7402-20-20	G 1 1/4" FS		G 1 1/4" FS		G 1 1/4" FS
7402-24-24	G 1 1/2″ FS		G 1 1/2″ FS		G 1 1/2″ FS
7202-32-32	G 2″ FS		G 2″ FS		G 2″ FS



7403
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7403-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7403-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M		G 1/4" FS
7403-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M		G 3/8" FS
7403-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M		G 1/2" FS
7403-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M		G 3/4" FS
7403-16-16	G 1" M		G 1" M		G 1" FS
7403-20-20	G 1 1/4" M		G 1 1/4" M		G 1 1/4" FS
7403-24-24	G 1 1/2" M		G 1 1/2" M		G 1 1/2" FS



7404
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7404-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7404-04-04	G 1/4" FS		G 1/4" M		G 1/4" M
7404-06-06	G 3/8" FS		G 3/8" M		G 3/8" M
7404-08-08	G 1/2" FS		G 1/2" M		G 1/2" M
7404-12-12	G 3/4" FS		G 3/4" M		G 3/4" M
7404-16-16	G 1" FS		G 1" M		G 1" M
7404-20-20	G 1 1/4" FS		G 1 1/4" M		G 1 1/4" M
7404-24-24	G 1 1/2" FS		G 1 1/2" M		G 1 1/2" M



7406
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7406-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7406-02-02	G 1/8" F		G 1/8" F		G 1/8" F
7406-04-04	G 1/4" F		G 1/4" F		G 1/4" F
7406-06-06	G 3/8" F		G 3/8" F		G 3/8" F
7406-08-08	G 1/2" F		G 1/2" F		G 1/2" F
7406-12-12	G 3/4" F		G 3/4" F		G 3/4" F
7406-16-16	G 1" F		G 1" F		G 1" F
7406-20-20	G 1 1/4" F		G 1 1/4" F		G 1 1/4" F
7406-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F



7408
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7408-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7408-04-04	G 1/4" M		G 1/4" FS		G 1/4" FS
7408-06-06	G 3/8" M		G 3/8" FS		G 3/8" FS
7408-08-08	G 1/2" M		G 1/2" FS		G 1/2" FS
7408-12-12	G 3/4" M		G 3/4" FS		G 3/4" FS
7408-16-16	G 1" M		G 1" FS		G 1" FS
7408-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ FS		G 1 1/4″ FS



7409
BSP K

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7409-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenger
7409-04-04	1/4″ x 1/4″ x 1/4″ x 1/4″
7409-06-06	3/8″ x 3/8″ x 3/8″ x 3/8″
7409-08-08	1/2″ x 1/2″ x 1/2″ x 1/2″
7409-12-12	3/4″ x 3/4″ x 3/4″ x 3/4″
7409-16-16	1″ x 1″ x 1″ x 1″
7409-20-20	1 1/4″ x 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1 1/4″
7409-24-24	1 1/2″ x 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1 1/2″
7409-32-32	2″ x 2″ x 2″ x 2″



7410
BSP K

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7410-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenger
7410-04-04	1/4″ x 1/4″ x 1/4″ x 1/4″
7410-06-06	3/8″ x 3/8″ x 3/8″ x 3/8″
7410-08-08	1/2″ x 1/2″ x 1/2″ x 1/2″
7410-12-12	3/4″ x 3/4″ x 3/4″ x 3/4″
7410-16-16	1″ x 1″ x 1″ x 1″
7410-20-20	1 1/4″ x 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1 1/4″
7410-24-24	1 1/2″ x 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1 1/2″
7410-32-32	2″ x 2″ x 2″ x 2″



7411
BSP T

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7411-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7411-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ M		R 1/8″ M
7411-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M		R 1/4" M
7411-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M		R 3/8" M
7411-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M		R 1/2" M
7411-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M		R 3/4" M
7411-16-16	G 1" M		G 1" M		R 1" M



7413
BSP T
Stillbar

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7413-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7413-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M		G 1/4" M
7413-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M		G 3/8" M
7413-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M		G 1/2" M
7413-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M		G 3/4" M
7413-16-16	G 1" M		G 1" M		G 1" M



7414
BSP T
Stillbar

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7414-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7414-04-04	G 1/4" M		G 1/4" M		G 1/4" M
7414-06-06	G 3/8" M		G 3/8" M		G 3/8" M
7414-08-08	G 1/2" M		G 1/2" M		G 1/2" M
7414-12-12	G 3/4" M		G 3/4" M		G 3/4" M
7414-16-16	G 1" M		G 1" M		G1" M



7452
NPT

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7452-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7452-02-02	NPT 1/8" M		NPT 1/8" M
7452-02-04	NPT 1/8" M		NPT 1/4" M
7452-04-02	NPT 1/4″ M		NPT 1/8″ M
7452-04-04	NPT 1/4" M		NPT 1/4" M
7452-04-06	NPT 1/4" M		NPT 3/8" M
7452-04-08	NPT 1/4" M		NPT 1/2" M
7452-06-02	NPT 3/8″ M		NPT 1/8″ M
7452-06-04	NPT 3/8″ M		NPT 1/4″ M
7452-06-06	NPT 3/8" M		NPT 3/8" M
7452-06-08	NPT 3/8" M		NPT 1/2" M
7452-06-12	NPT 3/8″ M		NPT 3/4″ M
7452-08-04	NPT 1/2″ M		NPT 1/4″ M
7452-08-08	NPT 1/2" M		NPT 1/2" M
7452-08-12	NPT 3/4" M		NPT 1/2" M
7452-08-16	NPT 3/4″ M		NPT 1″ M
7452-12-12	NPT 3/4" M		NPT 3/4" M
7452-12-16	NPT 1" M		NPT 3/4" M
7452-16-16	NPT 1" M		NPT 1" M
7452-16-20	NPT 1″ M		NPT 1 1/4″ M
7452-16-24	NPT 1″ M		NPT 1 1/2″ M
7452-16-32	NPT 1″ M		NPT 2″ M
7452-20-20	NPT 1 1/4" M		NPT 1 1/4" M
7452-24-24	NPT 1 1/2" M		NPT 1 1/2" M
7452-24-32	NPT 1 1/2″ M		NPT 2″ M
7452-32-32	NPT 2" M		NPT 2" M



7457
NPT muffe

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7457-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7457-02-02	NPT 1/8″ F		NPT 1/8″ F
7457-02-04	NPT 1/8" F		NPT 1/4" F
7457-04-02	NPT 1/4″ F		NPT 1/8″ F
7457-04-04	NPT 1/4" F		NPT 1/4" F
7457-04-06	NPT 1/4" F		NPT 3/8" F
7457-04-08	NPT 1/4″ F		NPT 1/2″ F
7457-06-02	NPT 3/8″ F		NPT 1/8″ F
7457-06-04	NPT 3/8″ F		NPT 1/4″ F
7457-06-06	NPT 3/8″ F		NPT 3/8″ F
7457-06-08	NPT 3/8″ F		NPT 1/2″ F
7457-06-16	NPT 3/8″ F		NPT 1″ F
7457-08-04	NPT 1/2″ F		NPT 1/4″ F
7457-08-06	NPT 1/2″ F		NPT 3/8″ F
7457-08-08	NPT 1/2" F		NPT 1/2" F
7457-08-12	NPT 1/2″ F		NPT 3/4″ F
7457-08-16	NPT 1/2″ F		NPT 1″ F
7457-08-24	NPT 1/2″ F		NPT 1 1/2″ F
7457-12-08	NPT 3/4″ F		NPT 1/2″ F
7457-12-12	NPT 3/4" F		NPT 3/4" F
7457-12-16	NPT 3/4" F		NPT 1" F
7457-12-24	NPT 3/4″ F		NPT 1 1/2″ F
7457-16-16	NPT 1″ F		NPT 1″ F
7457-16-20	NPT 1″ F		NPT 1 1/4″ F
7457-16-24	NPT 1″ F		NPT 1 1/2″ F
7457-16-32	NPT 1″ F		NPT 2″ F
7457-20-16	NPT 1 1/4″ F		NPT 1″ F
7457-20-20	NPT 1 1/4" F		NPT 1 1/4" F
7457-20-24	NPT 1 1/4″ F		NPT 1 1/2″ F
7457-24-24	NPT 1 1/2″ F		NPT 1 1/2″ F
7457-24-32	NPT 1 1/2″ F		NPT 2″ F
7457-32-32	NPT 2″ F		NPT 2″ F
7457-40-40	NPT 2 1/2″ F		NPT 2 1/2″ F
7457-48-48	NPT 3″ F		NPT 3″ F



7027
BSP/NPT

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7027-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7027-02-04	G 1/8" FS		1/4"-18 NPT M
7027-04-02	G 1/4" FS		1/8"-27 NPT M
7027-04-04	G 1/4" FS		1/4"-18 NPT M
7027-06-06	G 3/8" FS		3/8"-18 NPT M
7027-08-08	G 1/2" FS		1/2"-14 NPT M
7027-12-12	G 3/4″ FS		3/4″-14 NPT M



7043-xx
Ansats BSP utv. x NPT innv.
Stål

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7043-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Lengde mm
7043-04-04	1/4″	1/4″	19,00
7043-04-06	1/4″	3/8″	22,00
7043-06-04	3/8″	1/4″	22,00
7043-06-06	3/8″	3/8″	22,00
7043-08-08	1/2″	1/2″	27,00
7043-12-06	3/4″	3/8″	32,00
7043-12-08	3/4″	1/2″	32,00
7043-12-12	3/4″	3/4″	32,00
7043-16-04	1″	1/4″	41,00
7043-20-12	1 1/4″	3/4″	50,00



7044-xx
Ansats NPT utv. x BSP innv.
Stål

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7044-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Lengde mm
7044-04-04	1/4″	1/4″	36,00
7044-04-06	1/4″	1/2″	43,00
7044-06-04	3/8″	1/4″	20,00
7044-08-06	1/2″	3/8″	45,00
7044-08-08	1/2″	1/2″	28,00
7044-12-04	3/4″	1/4″	58,00
7044-16-04	1″	1/4″	29,00
7044-16-16	1″	1″	35,00
7044-20-08	1 1/4″	1/2″	37,00



7431
NPT 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7431-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7431-02-02	NPT 1/8" M	90°	NPT 1/8" F
7431-02-04	NPT 1/8" M	90°	NPT 1/4" F
7431-04-04	NPT 1/4" M	90°	NPT 1/4" F
7431-06-04	NPT 3/8" M	90°	NPT 1/4" F
7431-06-06	NPT 3/8" M	90°	NPT 3/8" F
7431-06-08	NPT 3/8" M	90°	NPT 1/2" F
7431-08-06	NPT 1/2" M	90°	NPT 3/8" F
7431-08-08	NPT 1/2" M	90°	NPT 1/2" F
7431-12-08	NPT 3/4" M	90°	NPT 1/2" F
7431-12-12	NPT 3/4" M	90°	NPT 3/4" F



7432
NPT 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7432-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7432-02-02	NPT 1/8" F	90°	NPT 1/8" F
7432-04-04	NPT 1/4" F	90°	NPT 1/4" F
7432-06-06	NPT 3/8" F	90°	NPT 3/8" F
7432-08-08	NPT 1/2" F	90°	NPT 1/2" F
7432-12-12	NPT 3/4" F	90°	NPT 3/4" F
7432-16-16	NPT 1" F	90°	NPT 1" F
7432-20-20	NPT 1 1/4" F	90°	NPT 1 1/4" F
7432-24-24	NPT 1 1/2" F	90°	NPT 1 1/2" F
7432-32-32	NPT 2" F	90°	NPT 2" F



7434
NPT 90°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7434-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7434-02-02	NPT 1/8" M	90°	NPT 1/8" M
7434-04-04	NPT 1/4" M	90°	NPT 1/4" M
7434-06-06	NPT 3/8" M	90°	NPT 3/8" M
7434-06-08	NPT 3/8" M	90°	NPT 1/2" M
7434-08-08	NPT 1/2" M	90°	NPT 1/2" M
7434-08-12	NPT 1/2" M	90°	NPT 3/4" M
7434-12-16	NPT 1" M	90°	NPT 1" M
7434-16-16	NPT 1" M	90°	NPT 1" M
7434-24-24	NPT1 1/2" M	90°	NPT 1 1/2" M



7433
NPT 45°
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7433-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7433-02-02	NPT 1/8" M	45°	NPT 1/8" F
7433-04-04	NPT 1/4" M	45°	NPT 1/4" F
7433-06-08	NPT 3/8" M	45°	NPT 1/2" F
7433-08-08	NPT 1/2" M	45°	NPT 1/2" F
7433-08-12	NPT 1/2" M	45°	NPT 3/4" F
7433-12-16	NPT 1" M	45°	NPT 1" F
7433-16-16	NPT 1" M	45°	NPT 1" F



7446
NPT T
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7446-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x Gjenge 2	x Gjenge 3
7446-02-02	NPT 1/8" F	NPT 1/8" F	NPT 1/8" F
7446-04-04	NPT 1/4" F	NPT 1/4" F	NPT 1/4" F
7446-06-06	NPT 3/8" F	NPT 3/8" F	NPT 3/8" F
7446-08-08	NPT 1/2" F	NPT 1/2" F	NPT 1/2" F
7446-12-12	NPT 3/4" F	NPT 3/4" F	NPT 3/4" F
7446-16-16	NPT 1" F	NPT 1" F	NPT 1" F
7446-20-20	NPT 1 1/4" F	NPT 1 1/4" F	NPT 1 1/4" F
7446-24-24	NPT 1 1/2" F	NPT 1 1/2" F	NPT 1 1/2" F
7446-32-32	NPT 2" F	NPT 2" F	NPT 2" F



7445
NPT T
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7445-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x Gjenge 2	x Gjenge 3
7445-02-02	NPT 1/8" F	NPT 1/8" F	NPT 1/8" M
7445-04-04	NPT 1/4" F	NPT 1/4" F	NPT 1/4" M
7445-06-06	NPT 3/8" F	NPT 3/8" F	NPT 3/8" M
7445-08-08	NPT 1/2" F	NPT 1/2" F	NPT 1/2" M
7445-12-12	NPT 3/4" F	NPT 3/4" F	NPT 3/4" M
7445-16-16	NPT 1" F	NPT 1" F	NPT 1" M



7447
NPT T
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7447-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x Gjenge 2	x Gjenge 3
7447-02-02	NPT 1/8" F	NPT 1/8" M	NPT 1/8" F
7447-04-04	NPT 1/4" F	NPT 1/4" M	NPT 1/4" F
7447-06-06	NPT 3/8" F	NPT 3/8" M	NPT 3/8" F
7447-08-08	NPT 1/2" F	NPT 1/2" M	NPT 1/2" F
7447-12-12	NPT 3/4" F	NPT 3/4" M	NPT 3/4" F
7447-16-16	NPT 1" F	NPT 1" M	NPT 1" F

7449
NPT K
Smidd

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7449-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenger
7449-02-02	1/8" F x 1/8" F x 1/8" F x 1/8" F
7449-04-04	1/4" F x 1/4" F x 1/4" F x 1/4" F
7449-06-06	3/8" F x 3/8" F x 3/8" F x 3/8" F
7449-08-08	1/2" F x 1/2" F x 1/2" F x 1/2" F
7449-12-12	3/4" F x 3/4" F x 3/4" F x 3/4" F
7449-16-16	1" F x 1" F x 1" F x 1" F



7451
NPT plugg

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7451-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7451-00-02	Plugg	NPT 1/8" M
7451-00-04	Plugg	NPT 1/4" M
7451-00-06	Plugg	NPT 3/8" M
7451-00-08	Plugg	NPT 1/2" M
7451-00-12	Plugg	NPT 3/4" M
7451-00-16	Plugg	NPT 1" M
7451-00-20	Plugg	NPT 1 1/4" M
7451-00-24	Plugg	NPT 1 1/2" M
7451-00-32	Plugg	NPT 2" M



1 2

7455
NPT RED

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7455-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7455-02-02	NPT 1/8" M		NPT 1/8" F
7455-02-04	NPT 1/8" M		NPT 1/4" F
7455-04-02	NPT 1/8″ M		NPT 1/8″ F
7455-02-04	NPT 1/8" M		NPT 1/4" F
7455-04-06	NPT 1/4" M		NPT 3/8" F
7455-04-08	NPT 1/4" M		NPT 1/2" F
7455-06-04	NPT 3/8″ M		NPT 1/4″ F
7455-06-06	NPT 3/8" M		NPT 3/8" F
7455-06-08	NPT 3/8" M		NPT 1/2" F
7455-06-16	NPT 3/8″ M		NPT 1″ F
7455-08-06	NPT 1/2″ M		NPT 3/8″ F
7455-08-08	NPT 1/2" M		NPT 1/2" F
7455-08-12	NPT 1/2" M		NPT 3/4" F
7455-08-16	NPT 1/2″ M		NPT 1″ F
7455-12-08	NPT 3/4″ M		NPT 1/2″ F
7455-12-12	NPT 3/4" M		NPT 3/4" F
7455-12-16	NPT 1" M		NPT 3/4" F
7455-16-08	NPT 1″ M		NPT 1/2″ F
7455-16-12	NPT 1″ M		NPT 3/4″ F
7455-16-16	NPT 1" M		NPT 1" F
7455-16-20	NPT 1″ M		NPT 1 1/4″ F
7455-20-20	NPT 1 1/4" M		NPT 1 1/4" F
7455-24-24	NPT 1 1/2" M		NPT 1 1/2" F
7455-32-32	NPT 2" M		NPT 2" F

1 2

7459
NPT RED

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7459-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7459-02-02	NPT 1/8" M		NPT 1/8" F
7459-02-04	NPT 1/8" M		NPT 1/4" F
7459-04-02	NPT 1/8″ M		NPT 1/8″ F
7459-04-04	NPT 1/8" M		NPT 1/4" F
7459-04-06	NPT 1/4" M		NPT 3/8" F
7459-04-08	NPT 1/4" M		NPT 1/2" F
7459-06-02	NPT 3/8″ M		NPT 1/8″ F
7459-06-04	NPT 3/8″ M		NPT 1/4″ F
7459-06-06	NPT 3/8" M		NPT 3/8" F
7459-06-08	NPT 3/8" M		NPT 1/2" F
7459-08-02	NPT 1/2″ M		NPT 1/8″ F
7459-08-04	NPT 1/2″ M		NPT 1/4″ F
7459-08-06	NPT 1/2″ M		NPT 3/8″ F
7459-08-08	NPT 1/2" M		NPT 1/2" F
7459-08-12	NPT 3/4" M		NPT 1/2" F
7459-12-04	NPT 3/4″ M		NPT 1/4″ F
7459-12-06	NPT 3/4″ M		NPT 3/8″ F
7459-12-08	NPT 3/4″ M		NPT 1/2″ F
7459-12-12	NPT 3/4" M		NPT 3/4" F
7459-12-16	NPT 1" M		NPT 3/4" F
7459-16-06	NPT 1″ M		NPT 3/8″ F
7459-16-08	NPT 1″ M		NPT 1/2″ F
7459-16-12	NPT 1″ M		NPT 3/4″ F
7459-16-16	NPT 1" M		NPT 1" F
7459-20-12	NPT 1 1/4″ M		NPT 3/4″ F
7459-20-16	NPT 1 1/4″ M		NPT 1″ F
7459-20-20	NPT 1 1/4" M		NPT 1 1/4" F
7459-24-08	NPT 1 1/2″ M		NPT 1/2″ F
7459-24-12	NPT 1 1/2″ M		NPT 3/4″ F
7459-24-16	NPT 1 1/2″ M		NPT 1″ F
7459-24-20	NPT 1 1/2″ M		NPT 1 1/4″ F
7459-24-24	NPT 1 1/2" M		NPT 1 1/2" F
7459-32-16	NPT 2″ M		NPT 1″ F
7459-32-20	NPT 2″ M		NPT 1 1/4″ F
7459-32-24	NPT 2″ M		NPT 1 1/2″ F
7459-32-32	NPT 2" M		NPT 2" F



7501
BSP plugg
60° kon

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7501-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7501-00-02	Plugg	G 1/8" M
7501-00-04	Plugg	G 1/4" M
7501-00-06	Plugg	G 3/8" M
7501-00-08	Plugg	G 1/2" M
7501-00-10	Plugg	G 5/8" M
7501-00-12	Plugg	G 3/4" M
7501-00-16	Plugg	G 1" M
7501-00-20	Plugg	G 1 1/4" M
7501-00-24	Plugg	G 1 1/2" M
7501-00-32	Plugg	G 2" M
7501-00-40	Plugg	G 2 1/2 M
7501-00-48	Plugg	G 3″ M



7502
BSP hette
60° kon

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7502-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7502-00-02	Hette	G 1/8" FS
7502-00-04	Hette	G 1/4" FS
7502-00-06	Hette	G 3/8" FS
7502-00-08	Hette	G 1/2" FS
7502-00-10	Hette	G 5/8″ FS
7502-00-12	Hette	G 3/4" FS
7502-00-16	Hette	G 1" FS
7502-00-20	Hette	G 1 1/4" FS
7502-00-24	Hette	G 1 1/2" FS
7502-00-32	Hette	G 2″ FS



7503
BSP plugg
m/NBR pakning

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7503-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-00-02	Plugg	G 1/8" M
7503-00-04	Plugg	G 1/4" M
7503-00-06	Plugg	G 3/8" M
7503-00-08	Plugg	G 1/2" M
7503-00-12	Plugg	G 3/4" M
7503-00-16	Plugg	G 1" M
7503-00-20	Plugg	G 1 1/4" M
7503-00-24	Plugg	G 1 1/2" M
7503-00-32	Plugg	G 2″ M



7503
BSP plugg
m/viton pakning

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7503-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-00-02V	Plugg	G 1/8" M
7503-00-04V	Plugg	G 1/4" M
7503-00-06V	Plugg	G 3/8" M
7503-00-08V	Plugg	G 1/2" M
7503-00-12V	Plugg	G 3/4" M
7503-00-16V	Plugg	G 1" M
7503-00-20V	Plugg	G 1 1/4" M
7503-00-24V	Plugg	G 1 1/2" M
7503-00-32V	Plugg	G 2″ M



7503-01
BSP plugg u/pakning
DIN 908

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7503-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-01-02	Plugg	G 1/8" M
7503-01-04	Plugg	G 1/4" M
7503-01-06	Plugg	G 3/8" M
7503-01-08	Plugg	G 1/2" M
7503-01-12	Plugg	G 3/4" M
7503-01-16	Plugg	G 1" M
7503-01-20	Plugg	G 1 1/4" M
7503-01-24	Plugg	G 1 1/2" M
7503-01-32	Plugg	G 2″ M

7503-02
BSP magnetplugg

PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-02-02	Plugg aluminium	G 1/8" M
7503-02-04	Plugg aluminium	G 1/4" M
7503-02-06	Plugg aluminium	G 3/8" M
7503-02-08	Plugg aluminium	G 1/2" M
7503-02-12	Plugg aluminium	G 3/4" M
7503-02-16	Plugg aluminium	G 1" M
7503-02-20	Plugg aluminium	G 1 1/4" M
7503-02-24	Plugg aluminium	G 1 1/2" M



7503-50
UNF plugg
m/NBR pakning

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7503-50-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-50-06	Plugg	3/8"-24 UNF
7503-50-07	Plugg	7/16"-20 UNF
7503-50-08	Plugg	1/2"-20 UNF
7503-50-09	Plugg	9/16"-18 UNF
7503-50-12	Plugg	3/4"-16 UNF
7503-50-14	Plugg	7/8"-14 UNF
7503-50-17	Plugg	1 1/16"-12 UNF
7503-50-21	Plugg	1 5/16"-12 UNF
7503-50-26	Plugg	1 5/8"-12 UNF



7504
MM plugg m/pakning
m/NBR pakning

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7504-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7504-00-10	Plugg	M 10 x 1,0 M
7504-00-12	Plugg	M 12 x 1,5 M
7504-00-14	Plugg	M 14 x 1,5 M
7504-00-16	Plugg	M 16 x 1,5 M
7504-00-18	Plugg	M 18 x 1,5 M
7504-00-20	Plugg	M 20 x 1,5 M
7504-00-22	Plugg	M 22 x 1,5 M
7504-00-24	Plugg	M 24 x 1,5 M
7504-00-26	Plugg	M 26 x 1,5 M
7504-00-27	Plugg	M 27 x 2,0 M
7504-00-33	Plugg	M 33 x 2,0 M
7504-00-36	Plugg	M 36 x 2,0 M
7504-00-42	Plugg	M 42 x 2,0 M
7504-00-48	Plugg	M 48 x 2,0 M



7506
BSP hette

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7506-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7506-00-02	Hette	BSP 1/8"
7506-00-04	Hette	BSP 1/4"
7506-00-06	Hette	BSP 3/8"
7506-00-08	Hette	BSP 1/2"
7506-00-10	Hette	BSP 5/8"
7506-00-12	Hette	BSP 3/4"
7506-00-16	Hette	BSP 1"
7506-00-20	Hette	BSP 1 1/4"
7506-00-24	Hette	BSP 1 1/2"
7506-00-32	Hette	BSP 2″



7508
NPT hette

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7508-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7508-00-02	Hette	NPT 1/8"
7508-00-04	Hette	NPT 1/4"
7508-00-06	Hette	NPT 3/8"
7508-00-08	Hette	NPT 1/2"
7508-00-10	Hette	NPT 5/8"
7508-00-12	Hette	NPT 3/4"
7508-00-16	Hette	NPT 1"
7508-00-20	Hette	NPT 1 1/4"
7508-00-24	Hette	NPT 1 1/2"
7508-00-32	Hette	NPT 2″



7510
MM ROV

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7502-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-00-06	ROV 6 L	M 12 x 1,5 M
7510-00-08	ROV 8 L	M 14 x 1,5 M
7510-00-10	ROV 10 L	M 16 x 1,5 M
7510-00-12	ROV 12 L	M 18 x 1,5 M
7510-00-15	ROV 15 L	M 22 x 1,5 M
7510-00-18	ROV 18 L	M 26 x 1,5 M
7510-00-22	ROV 22 L	M 30 x 2,0 M
7510-00-28	ROV 28 L	M 36 x 2,0 M
7510-00-35	ROV 35 L	M 45 x 2,0 M
7510-00-42	ROV 42 L	M 52 x 2,0 M



7510-01
MM ROV
DIN 3861

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7510-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7510-01-06	ROV 6 S	M 14 x 1,5 M
7510-01-08	ROV 8 S	M 16 x 1,5 M
7510-01-10	ROV 10 S	M 18 x 1,5 M
7510-01-12	ROV 12 S	M 20 x 1,5 M
7510-01-14	ROV 14 S	M 22 x 1,5 M
7510-01-16	ROV 16 S	M 24 x 1,5 M
7510-01-20	ROV 20 S	M 30 x 2,0 M
7510-01-25	ROV 25 S	M 36 x 2,0 M
7510-01-30	ROV 30 S	M 42 x 2,0 M
7510-01-38	ROV 38 S	M 52 x 2,0 M

7451-01
Plugg u/hode NPT

PRODUKTGRUPPE 700/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7451-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7451-01-02	Plugg	NPT 1/8" M
7451-01-04	Plugg	NPT 1/4" M
7451-01-06	Plugg	NPT 3/8" M
7451-01-08	Plugg	NPT 1/2" M
7451-01-12	Plugg	NPT 3/4" M
7451-01-16	Plugg	NPT 1" M
7451-01-20	Plugg	NPT 1 1/4" M
7451-01-24	Plugg	NPT 1 1/2" M
7451-01-32	Plugg	NPT 2" M

7511
Plugg u/hode

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7511-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7511-00-02	Plugg	KR 1/8" M
7511-00-04	Plugg	KR 1/4" M
7511-00-06	Plugg	KR 3/8" M
7511-00-08	Plugg	KR 1/2" M
7511-00-12	Plugg	KR 3/4" M
7511-00-16	Plugg	KR 1" M
7511-00-20	Plugg	KR 1 1/4" M
7511-00-24	Plugg	KR 1 1/2" M
7511-00-32	Plugg	KR 2" M



7512
Plugg BSP
DIN 910

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7512-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7512-00-04	Plugg	G 1/4" M
7512-00-06	Plugg	G 3/8" M
7512-00-08	Plugg	G 1/2" M
7512-00-12	Plugg	G 3/4" M
7512-00-16	Plugg	G 1" M
7512-00-20	Plugg	G 1 1/4" M
7512-00-24	Plugg	G 1 1/2" M
7512-00-32	Plugg	G 2″ M

7503-22
Magnetplugg BSP

PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7503-22-02	Plugg	G 1/8"
7503-22-04	Plugg	G 1/4"
7503-22-06	Plugg	G 3/8"
7503-22-08	Plugg	G 1/2"
7503-22-12	Plugg	G 3/4"
7503-22-16	Plugg	G 1"
7503-22-20	Plugg	G 1 1/4"
7503-22-24	Plugg	G 1 1/2″



7512-01
Magnetplugg BSP
DIN 910

PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7512-01-04	Plugg	G 1/4"
7512-01-06	Plugg	G 3/8"
7512-01-08	Plugg	G 1/2"
7512-01-12	Plugg	G 3/4"
7512-01-16	Plugg	G 1"

7511-01
Plugg SAE

PRODUKTGRUPPE 700/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7511-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7511-01-07	Plugg	7/16″
7511-01-08	Plugg	1/2″
7511-01-09	Plugg	9/16″
7511-01-12	Plugg	3/4″
7511-01-14	Plugg	7/8″
7511-01-17	Plugg	1 1/16″
7511-01-19	Plugg	1 3/16″
7511-01-21	Plugg	1 5/16″
7511-01-26	Plugg	1 5/8″
7511-01-30	Plugg	1 7/8″



7512-02
Magnetplugg MM
DIN 910

PRODUKTGRUPPE 700/780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7512-02-14	Plugg	M 14 x 1,5
7512-02-16	Plugg	M 16 x 1,5
7512-02-18	Plugg	M 18 x 1,5
7512-02-20	Plugg	M 20 x 1,5
7512-02-22	Plugg	M 22 x 1,5
7512-02-24	Plugg	M 24 x 1,5
7512-02-26	Plugg	M 26 x 1,5



7031
JIS G Metrisk
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7031-14-14	JIS G	M14
7031-16-16	JIS G	M16
7031-18-18	JIS G	M18
7031-22-22	JIS G	M22
7031-24-24	JIS G	M24
7031-30-30	JIS G	M30
7031-33-33	JIS G	M33



7032
JIS GE
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
7032-14-04	JIS GE	M14	1/4″ BSP
7032-16-06	JIS GE	M16	3/8″ BSP
7032-18-06	JIS GE	M18	3/8″ BSP
7032-22-06	JIS GE	M22	3/8″ BSP
7032-22-08	JIS GE	M22	1/2″ BSP
7032-24-08	JIS GE	M24	1/2″ BSP
7032-24-10	JIS GE	M24	5/8″ BSP
7032-30-06	JIS GE	M30	3/8″ BSP
7032-30-16	JIS GE	M30	1″ BSP
7032-33-16	JIS GE	M33	1″ BSP



7038
JIS G tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7038-04-04	JIS G	1/4″
7038-06-06	JIS G	3/8″
7038-08-08	JIS G	1/2″
7038-12-12	JIS G	3/4″



7039
JIS GE tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge 1	Gjenge 2
7039-04-04	JIS GE	1/4″	1/4″ BSP
7039-06-06	JIS GE	3/8″	3/8″ BSP
7039-08-08	JIS GE	1/2″	1/2″ BSP
7039-12-12	JIS GE	3/4″	3/4″ BSP



7517
JIS PLI tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7517-00-04	JIS PLI	1/4″
7517-00-06	JIS PLI	3/8″
7517-00-08	JIS PLI	1/2″
7517-00-12	JIS PLI	3/4″



7217
JIS W tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7217-04-04	JIS EVW	1/4″
7217-06-06	JIS EVW	3/8″
7217-08-08	JIS EVW	1/2″
7217-12-12	JIS EVW	3/4″



7518
JIS PLU tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7518-00-04	JIS PLU	1/4″
7518-00-06	JIS PLU	3/8″
7518-00-08	JIS PLU	1/2″
7518-00-12	JIS PLU	3/4″



7417
JIS T tommer
Stål
60° Cone
PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	Gjenge
7417-04-04	JIS EVL	1/4″
7417-06-06	JIS EVL	3/8″
7417-08-08	JIS EVL	1/2″
7417-12-12	JIS EVL	3/4″

7C14721
Plugg-inn

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14721-06-06	Plugg-in	13 mm	G 3/8"
7C14721-06-08	Plugg-in	13 mm	G 1/2"
7C14721-08-06	Plugg-in	16 mm	G 3/8"
7C14721-08-48	Plugg-in	16 mm	G 1/2"
7C14721-12-08	Plugg-in	23 mm	G 1/2"
7C14721-12-12	Plugg-in	23 mm	G 3/4″



7C14810
Plugg-inn hundel BSP

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14810-04-04	Plugg-in hundel	10 mm	G 1/4"
7C14810-06-06	Plugg-in hundel	13 mm	G 3/8"
7C14810-08-08	Plugg-in hundel	16 mm	G 1/2"
7C14810-12-12	Plugg-in hundel	23 mm	G 3/4"
7C14810-16-16	Plugg-in hundel	30 mm	G 1"



7C14811
Plugg hundel

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14811-04-00	Plugg hundel	10 mm	1/4"
7C14811-06-00	Plugg hundel	13 mm	3/8"
7C14811-08-00	Plugg hundel	16 mm	1/2"
7C14811-12-00	Plugg hundel	23 mm	3/4"
7C14811-16-00	Plugg hundel	30 mm	



7C14823
Plugg handel

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse
7C14723-04-00	Plugg handel	10 mm
7C14723-06-00	Plugg handel	13 mm
7C14723-08-00	Plugg handel	16 mm
7C14723-12-00	Plugg handel	23 mm
7C14723-16-00	Plugg handel	30 mm"



7C14826
Plugg-inn hundel M SAE-O

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14826-04-07	Plugg-in hundel	10 mm	7/16-20
7C14826-06-09	Plugg-in hundel	13 mm	9/16-18
7C14826-08-12	Plugg-in hundel	16 mm	3/4-16
7C14826-08-14	Plugg-in hundel	16 mm	7/8-14
7C14826-08-17	Plugg-in hundel	16 mm	1 1/16-12
7C14826-12-17	Plugg-in hundel	23 mm	1 1/16-12
7C14826-16-21	Plugg-in hundel	30 mm	1 5/16-12



7C14830
Plugg-inn hundel
Med ED-tetning

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14830-04-04	Plugg-in hundel	10 mm	G 1/4"
7C14830-06-06	Plugg-in hundel	13 mm	G 3/8"
7C14830-08-08	Plugg-in hundel	16 mm	G 1/2"



7C14831
Plugg-inn hundel MM
ISO 6149-3

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14831-06-12	Plugg-in hundel	10 mm	M 12 x 1,5
7C14831-06-16	Plugg-in hundel	10 mm	M 16 x 1,5
7C14831-08-18	Plugg-in hundel	16 mm	M 18 x 1,5
7C14831-12-22	Plugg-in hundel	23 mm	M 22 x 1,5
7C14831-12-27	Plugg-in hundel	23 mm	M 27 x 2,0

7C14847
Pakningssett
O-ring og støttering

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse
7C14847-04-00	Pakningssett	10 mm
7C14847-06-00	Pakningssett	13 mm
7C14847-08-00	Pakningssett	16 mm
7C14847-12-00	Pakningssett	23 mm
7C14847-16-00	Pakningssett	30 mm



7C14824
Plugg-inn hundel JIC

PRODUKTGRUPPE 700

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Gjenge
7C14824-04-07	Plugg-inn	10 mm	7/16-20
7C14824-06-09	Plugg-inn	13 mm	9/16-18
7C14824-08-12	Plugg-inn	16 mm	3/4-16
7C14824-08-14	Plugg-inn	16 mm	7/8-14
7C14824-08-17	Plugg-inn	16 mm	1 1/16-12
7C14824-12-17	Plugg-inn	23 mm	1 1/16-12

3C14748
Demonteringsring for Plugg-inn

PRODUKTGRUPPE 300

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Farge	Ant/pk
3C14748-04-00	1/4"	10 mm	Rød	10
3C14748-06-00	3/8"	13 mm	Rød	10
3C14748-08-00	1/2"	16 mm	Rød	10
3C14748-12-00	3/4"	23 mm	Rød	10
3C14748-16-00	1"	30 mm	Rød	10

3C14749
Monteringsstopp for Plugg-inn

PRODUKTGRUPPE 300

Artikkel nr	Type	WEO Størrelse	Farge	Ant/pk
3C14749-04-00	1/4"	10 mm	Rød	1
3C14749-06-00	3/8"	13 mm	Rød	1
3C14749-06-04	3/8"	13 mm	Sort	1
3C14749-08-00	1/2"	16 mm	Rød	1
3C14749-08-01	1/2"	16 mm	Rød	1
3C14749-12-00	3/4"	23 mm	Rød	1
3C14749-16-00	1"	30 mm	Rød	1



7002-15K
Ansatsnippel BSP utv. x BSP utv.

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7002-02-02S15K	G 1/8" M		G 1/8" M
7002-02-04S15K	G 1/8" M		G 1/4" M
7002-02-06S15K	G 1/8" M		G 3/8" M
7002-02-08S15K	G 1/8" M		G 1/2" M
7002-04-04S15K	G 1/4" M		G 1/4" M
7002-04-06S15K	G 1/4" M		G 3/8" M
7002-04-08S15K	G 1/4" M		G 1/2" M
7002-04-12S15K	G 1/4" M		G 3/4" M
7002-04-16S15K	G 1/4" M		G 1" M
7002-06-06S15K	G 3/8" M		G 3/8" M
7002-06-08S15K	G 3/8" M		G 1/2" M
7002-06-12S15K	G 3/8" M		G 3/4" M
7002-06-16S15K	G 3/8" M		G 1" M
7002-08-08S15K	G 1/2" M		G 1/2" M
7002-08-12S15K	G 1/2" M		G 3/4" M
7002-08-16S15K	G 1/2" M		G 1" M
7002-12-12S15K	G 3/4" M		G 3/4" M
7002-12-16S15K	G 3/4" M		G 1" M
7002-16-16S15K	G 1" M		G 1" M



7452-15K
Ansatsnippel NPT utv. x NPT utv.

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7452-02-02S15K	NPT 1/8" M		NPT 1/8" M
7452-02-04S15K	NPT 1/8" M		NPT 1/4" M
7452-02-06S15K	NPT 1/8" M		NPT 3/8" M
7452-02-08S15K	NPT 1/8" M		NPT 1/2" M
7452-04-04S15K	NPT 1/4" M		NPT 1/4" M
7452-04-06S15K	NPT 1/4" M		NPT 3/8" M
7452-04-08S15K	NPT 1/4" M		NPT 1/2" M
7452-04-12S15K	NPT 1/4" M		NPT 3/4" M
7452-04-16S15K	NPT 1/4" M		NPT 1" M
7452-06-06S15K	NPT 3/8" M		NPT 3/8" M
7452-06-08S15K	NPT 3/8" M		NPT 1/2" M
7452-06-12S15K	NPT 3/8" M		NPT 3/4" M
7452-06-16S15K	NPT 3/8" M		NPT 1" M
7452-08-08S15K	NPT 1/2" M		NPT 1/2" M
7452-08-12S15K	NPT 1/2" M		NPT 3/4" M
7452-08-16S15K	NPT 1/2" M		NPT 1" M
7452-12-12S15K	NPT 3/4" M		NPT 3/4" M
7452-12-16S15K	NPT 3/4" M		NPT 1" M
7452-16-16S15K	NPT 1" M		NPT 1" M



7022-15K

Ansatsnippel BSP utv. x NPT utv.

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7022-02-02S15K	BSP 1/8″ M		NPT 1/8″ M
7022-02-04S15K	BSP 1/8″ M		NPT 1/4″ M
7022-02-06S15K	BSP 1/8″ M		NPT 3/8″ M
7022-02-08S15K	BSP 1/8″ M		NPT 1/2″ M
7022-04-04S15K	BSP 1/4″ M		NPT 1/4″ M
7022-04-06S15K	BSP 1/4″ M		NPT 3/8″ M
7022-04-08S15K	BSP 1/4″ M		NPT 1/2″ M
7022-04-12S15K	BSP 1/4″ M		NPT 3/4″ M
7022-04-16S15K	BSP 1/4″ M		NPT 1″ M
7022-06-06S15K	BSP 3/8″ M		NPT 3/8″ M
7022-06-08S15K	BSP 3/8″ M		NPT 1/2″ M
7022-06-12S15K	BSP 3/8″ M		NPT 3/4″ M
7022-06-16S15K	BSP 3/8″ M		NPT 1″ M
7022-08-08S15K	BSP 1/2″ M		NPT 1/2″ M
7022-08-12S15K	BSP 1/2″ M		NPT 3/4″ M
7022-08-16S15K	BSP 1/2″ M		NPT 1″ M
7022-12-12S15K	BSP 3/4″ M		NPT 3/4″ M
7022-12-16S15K	BSP 3/4″ M		NPT 1″ M
7022-16-16S15K	BSP 1″ M		NPT 1″ M



7011-15K

Muffe BSP innv. x BSP innv.

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7011-02-02S15K	BSP 1/8″ F		BSP 1/8″ F
7011-02-04S15K	BSP 1/8″ F		BSP 1/4″ F
7011-02-06S15K	BSP 1/8″ F		BSP 3/8″ F
7011-02-08S15K	BSP 1/8″ F		BSP 1/2″ F
7011-04-04S15K	BSP 1/4″ F		BSP 1/4″ F
7011-04-06S15K	BSP 1/4″ F		BSP 3/8″ F
7011-04-08S15K	BSP 1/4″ F		BSP 1/2″ F
7011-04-12S15K	BSP 1/4″ F		BSP 3/4″ F
7011-04-16S15K	BSP 1/4″ F		BSP 1″ F
7011-06-06S15K	BSP 3/8″ F		BSP 3/8″ F
7011-06-08S15K	BSP 3/8″ F		BSP 1/2″ F
7011-06-12S15K	BSP 3/8″ F		BSP 3/4″ F
7011-06-16S15K	BSP 3/8″ F		BSP 1″ F
7011-08-08S15K	BSP 1/2″ F		BSP 1/2″ F
7011-08-12S15K	BSP 1/2″ F		BSP 3/4″ F
7011-08-16S15K	BSP 1/2″ F		BSP 1″ F
7011-12-12S15K	BSP 3/4″ F		BSP 3/4″ F
7011-12-16S15K	BSP 3/4″ F		BSP 1″ F
7011-16-16S15K	BSP 1″ F		BSP 1″ F



7457-15K

Muffe NPT innv. x NPT innv.

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7457-02-02S15K	NPT 1/8″ F		NPT 1/8″ F
7457-02-04S15K	NPT 1/8″ F		NPT 1/4″ F
7457-02-06S15K	NPT 1/8″ F		NPT 3/8″ F
7457-02-08S15K	NPT 1/8″ F		NPT 1/2″ F
7457-04-04S15K	NPT 1/4″ F		NPT 1/4″ F
7457-04-06S15K	NPT 1/4″ F		NPT 3/8″ F
7457-04-08S15K	NPT 1/4″ F		NPT 1/2″ F
7457-04-12S15K	NPT 1/4″ F		NPT 3/4″ F
7457-04-16S15K	NPT 1/4″ F		NPT 1″ F
7457-06-06S15K	NPT 3/8″ F		NPT 3/8″ F
7457-06-08S15K	NPT 3/8″ F		NPT 1/2″ F
7457-06-12S15K	NPT 3/8″ F		NPT 3/4″ F
7457-06-16S15K	NPT 3/8″ F		NPT 1″ F
7457-08-08S15K	NPT 1/2″ F		NPT 1/2″ F
7457-08-12S15K	NPT 1/2″ F		NPT 3/4″ F
7457-08-16S15K	NPT 1/2″ F		NPT 1″ F
7457-12-12S15K	NPT 3/4″ F		NPT 3/4″ F
7457-12-16S15K	NPT 3/4″ F		NPT 1″ F
7457-16-16S15K	NPT 1″ F		NPT 1″ F



7446-15K

NPT T

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
7446-02-02S15	KNPT 1/8" F		NPT 1/8" F		NPT 1/8" F
7446-04-04S15	KNPT 1/4″ F		NPT 1/4″ F		NPT 1/4″ F
7446-06-06S15	KNPT 3/8" F		NPT 3/8" F		NPT 3/8" F
7446-08-08S15	KNPT 1/2" F		NPT 1/2" F		NPT 1/2" F
7446-12-12S15	KNPT 3/4" F		NPT 3/4" F		NPT 3/4" F
7446-16-16S15	KNPT 1″ F		NPT 1″ F		NPT 1″ F



78011

NPT T

15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 7 80

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
78011-02-02	NPT 1/8" M		NPT 1/8" M		NPT 1/8" M
78011-04-04	NPT 1/4″ M		NPT 1/4″ M		NPT 1/4″ M
78011-06-06	NPT 3/8" M		NPT 3/8" M		NPT 3/8" M
78011-08-08	NPT 1/2" M		NPT 1/2" M		NPT 1/2" M
78011-12-12	NPT 3/4" M		NPT 3/4" M		NPT 3/4" M
78011-16-16	NPT 1″ M		NPT 1″ M		NPT 1″ M



7432-15K
NPT 90°
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7432-02-02S15K	NPT 1/8″ F		NPT 1/8″ F
7432-04-04S15K	NPT 1/4″ F		NPT 1/4″ F
7432-06-06S15K	NPT 3/8″ F		NPT 3/8″ F
7432-08-08S15K	NPT 1/2″ F		NPT 1/2″ F
7432-12-12S15K	NPT 3/4″ F		NPT 3/4″ F
7432-16-16S15K	NPT 1″ F		NPT 1″ F



7434-15K
NPT 90°
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7434-02-02S15K	NPT 1/8″ M		NPT 1/8″ M
7434-04-04S15K	NPT 1/4″ M		NPT 1/4″ M
7434-06-06S15K	NPT 3/8″ M		NPT 3/8″ M
7434-08-08S15K	NPT 1/2″ M		NPT 1/2″ M
7434-12-12S15K	NPT 3/4″ M		NPT 3/4″ M
7434-16-16S15K	NPT 1″ M		NPT 1″ M



7455-15K
Ansatsnippel NPT utv. x NPT innv.
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7455-02-02S15K	NPT 1/8″ M		NPT 1/8″ F
7455-02-04S15K	NPT 1/8″ M		NPT 1/4″ F
7455-02-06S15K	NPT 1/8″ M		NPT 3/8″ F
7455-02-08S15K	NPT 1/8″ M		NPT 1/2″ F
7455-04-02S15K	NPT 1/4″ M		NPT 1/8″ F
7455-04-04S15K	NPT 1/4″ M		NPT 1/4″ F
7455-04-06S15K	NPT 1/4″ M		NPT 3/8″ F
7455-04-08S15K	NPT 1/4″ M		NPT 1/2″ F
7455-04-12S15K	NPT 1/4″ M		NPT 3/4″ F
7455-04-16S15K	NPT 1/4″ M		NPT 1″ F
7455-06-04S15K	NPT 3/8″ M		NPT 1/4″ F
7455-06-06S15K	NPT 3/8″ M		NPT 3/8″ F
7455-06-08S15K	NPT 3/8″ M		NPT 1/2″ F
7455-06-12S15K	NPT 3/8″ M		NPT 3/4″ F
7455-06-16S15K	NPT 3/8″ M		NPT 1″ F
7455-08-02S15K	NPT 1/2″ M		NPT 1/8″ F
7455-08-04S15K	NPT 1/2″ M		NPT 1/4″ F
7455-08-08S15K	NPT 1/2″ M		NPT 1/2″ F
7455-08-12S15K	NPT 1/2″ M		NPT 3/4″ F
7455-08-16S15K	NPT 1/2″ M		NPT 1″ F
7455-12-04S15K	NPT 3/4″ M		NPT 1/4″ F
7455-12-06S15K	NPT 3/4″ M		NPT 3/8″ F
7455-12-08S15K	NPT 3/4″ M		NPT 1/2″ F
7455-12-12S15K	NPT 3/4″ M		NPT 3/4″ F
7455-12-16S15K	NPT 3/4″ M		NPT 1″ F
7455-16-04S15K	NPT 1″ M		NPT 1/4″ F
7455-16-06S15K	NPT 1″ M		NPT 3/8″ F
7455-16-08S15K	NPT 1″ M		NPT 1/2″ F
7455-16-12S15K	NPT 1″ M		NPT 3/4″ F
7455-16-16S15K	NPT 1″ M		NPT 1″ F



7451-15K
Plugg NPT
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7451-00-02S15K	Plugg	NPT 1/8″ M
7451-00-04S15K	Plugg	NPT 1/4″ M
7451-00-06S15K	Plugg	NPT 3/8″ M
7451-00-08S15K	Plugg	NPT 1/2″ M
7451-00-12S15K	Plugg	NPT 3/4″ M
7451-00-16S15K	Plugg	NPT 1″ M



7508-15K
Hette NPT
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780

Artikkel nr	Type	Gjenge
7508-00-02S15K	Hette	NPT 1/8″ F
7508-00-04S15K	Hette	NPT 1/4″ F
7508-00-06S15K	Hette	NPT 3/8″ F
7508-00-08S15K	Hette	NPT 1/2″ F
7508-00-12S15K	Hette	NPT 3/4″ F
7508-00-16S15K	Hette	NPT 1″ F



78027
GE BSP B-tetning
15000 PSI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 780
Cutting edge. ISO 1179-4

Artikkelnr.	Type	Rør dim	Gjenge
78027-14-08	G 1/2″ M	14 mm	M22 x 1,5M
78027-16-08	G 1/2″ M	16 mm	M24 x 1,5M
78027-20-12	G 3/4″ M	20 mm	M30 x 2,0M
78027-25-08	G 1/2″ M	25 mm	M36 x 2,0M
78027-25-12	G 3/4″ M	25 mm	M36 x 2,0M
78027-25-16	G 1″ M	25 mm	M36 x 2,0M

ANSATSER LAVTRYKK

7:2

HYDROSCAND ANSATSER LAVTRYKK

INNHOLD

	ANSATSER LAVTRYKK	SIDE
	Sorte rørdeler	558
	Sorte rørdeler	559
	Sorte rørdeler	560
	Galvaniserte rørdeler	561
	Galvaniserte rørdeler	562
	Galvaniserte rørdeler	563
	Galvaniserte rørdeler	564
	Syrefaste rørdeler	565
	Syrefaste rørdeler	566
	Syrefaste rørdeler	567
	Syrefaste rørdeler	568
	Messing rørdeler	568
	Messing rørdeler	569
	Messing rørdeler	570
	Messing rørdeler	571
	Messing rørdeler	572
	Messing rørdeler	573
5800	Presshylse lavtrykk	574



5070
Ansatsnippel
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5070-02-02B	G 1/8″ M		G 1/8″ M
5070-02-04B	G 1/8″ M		G 1/4″ M
5070-02-06B	G 1/8″ M		G 3/8″ M
5070-02-08B	G 1/8″ M		G 1/2″ M
5070-04-02B	G 1/4″ M		G 1/8″ M
5070-04-04B	G 1/4″ M		G 1/4″ M
5070-04-06B	G 1/4″ M		G 3/8″ M
5070-04-08B	G 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-04-12B	G 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-04-16B	G 1/4″ M		G 1″ M
5070-06-02B	G 3/8″ M		G 1/8″ M
5070-06-04B	G 3/8″ M		G 1/4″ M
5070-06-06B	G 3/8″ M		G 3/8″ M
5070-06-08B	G 3/8″ M		G 1/2″ M
5070-06-12B	G 3/8″ M		G 3/4″ M
5070-06-16B	G 3/8″ M		G 1″ M
5070-08-02B	G 1/2″ M		G 1/8″ M
5070-08-04B	G 1/2″ M		G 1/4″ M
5070-08-06B	G 1/2″ M		G 3/8″ M
5070-08-08B	G 1/2″ M		G 1/2″ M
5070-08-12B	G 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-08-16B	G 1/2″ M		G 1″ M
5070-08-20B	G 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-08-24B	G 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-12-04B	G 3/4″ M		G 1/4″ M
5070-12-06B	G 3/4″ M		G 3/8″ M
5070-12-08B	G 3/4″ M		G 1/2″ M
5070-12-12B	G 3/4″ M		G 3/4″ M
5070-12-16B	G 3/4″ M		G 1″ M
5070-12-20B	G 3/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-12-24B	G 3/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-06B	G 1″ M		G 3/8″ M
5070-16-08B	G 1″ M		G 1/2″ M
5070-16-12B	G 1″ M		G 3/4″ M
5070-16-16B	G 1″ M		G 1″ M
5070-16-20B	G 1″ M		G 1 1/4″ M
5070-16-24B	G 1″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-32B	G 1″ M		G 2″ M
5070-20-08B	G 1 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-20-12B	G 1 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-20-16B	G 1 1/4″ M		G 1″ M
5070-20-20B	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-20-24B	G 1 1/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-20-32B	G 1 1/4″ M		G 2″ M
5070-24-12B	G 1 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-24-16B	G 1 1/2″ M		G 1″ M
5070-24-20B	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-24-24B	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-24-32B	G 1 1/2″ M		G 2″ M
5070-24-40B	G 1 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-32-16B	G 2″ M		G 1″ M
5070-32-20B	G 2″ M		G 1 1/4″ M
5070-32-24B	G 2″ M		G 1 1/2″ M
5070-32-32B	G 2″ M		G 2″ M
5070-32-40B	G 2″ M		G 2 1/2″ M
5070-32-48B	G 2″ M		G 3″ M
5070-40-32B	G 2 1/2″ M		G 2″ M
5070-40-40B	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-40-48B	G 2 1/2″ M		G 3″ M
5070-48-48B	G 3″ M		G 3″ M
5070-48-64B	G 3″ M		G 4″ M
5070-64-64B	G 4″ M		G 4″ M

5076
Muffe
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5076-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5076-02-04B	G 1/8″ F		G 1/4″ F
5076-02-06B	G 1/8″ F		G 3/8″ F
5076-02-08B	G 1/8″ F		G 1/2″ F
5076-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5076-04-06B	G 1/4″ F		G 3/8″ F
5076-04-08B	G 1/4″ F		G 1/2″ F
5076-04-12B	G 1/4″ F		G 3/4″ F
5076-04-16B	G 1/4″ F		G 1″ F
5076-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5076-06-08B	G 3/8″ F		G 1/2″ F
5076-06-12B	G 3/8″ F		G 3/4″ F
5076-06-16B	G 3/8″ F		G 1″ F
5076-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5076-08-12B	G 1/2″ F		G 3/4″ F
5076-08-16B	G 1/2″ F		G 1″ F
5076-08-20B	G 1/2″ F		G 1 1/4″ F
5076-08-24B	G 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5076-12-16B	G 3/4″ F		G 1″ F
5076-12-20B	G 3/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-12-24B	G 3/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-16B	G 1″ F		G 1″ F
5076-16-20B	G 1″ F		G 1 1/4″ F
5076-16-24B	G 1″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-32B	G 1″ F		G 2″ F
5076-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-20-24B	G 1 1/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-20-32B	G 1 1/4″ F		G 2″ F
5076-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-24-32B	G 1 1/2″ F		G 2″ F
5076-24-40B	G 1 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-32B	G 2″ F		G 2″ F
5076-32-40B	G 2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-48B	G 2″ F		G 3″ F
5076-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-40-48B	G 2 1/2″ F		G 3″ F
5076-48-48B	G 3″ F		G 3″ F
5076-48-64B	G 3″ F		G 4″ F
5076-64-64B	G 4″ F		G 4″ F

5073
T-stykke
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
5073-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ F		G 1/8″ F
5073-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ F		G 1/4″ F
5073-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ F		G 3/8″ F
5073-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ F		G 1/2″ F
5073-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ F		G 3/4″ F
5073-16-16B	G 1″ F		G 1″ F		G 1″ F
5073-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5073-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5073-32-32B	G 2″ F		G 2″ F		G 2″ F
5073-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5073-48-48B	G 3″ F		G 3″ F		G 3″ F
5073-64-64B	G 4″ F		G 4″ F		G 4″ F

5089
Kryss
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1, 2, 3 og 4
5089-02-02B	G 1/8″ F
5089-04-04B	G 1/4″ F
5089-06-06B	G 3/8″ F
5089-08-08B	G 1/2″ F
5089-12-12B	G 3/4″ F
5089-16-16B	G 1″ F
5089-20-20B	G 1 1/4″ F
5089-24-24B	G 1 1/2″ F
5089-32-32B	G 2″ F
5089-40-40B	G 2 1/2″ F
5089-48-48B	G 3″ F
5089-64-64B	G 4″ F



5082
Union
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5082-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5082-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5082-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5082-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5082-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5082-16-16B	G 1″ F		G 1″ F
5082-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5082-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5082-32-32B	G 2″ F		G 2″ F
5082-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5082-48-48B	G 3″ F		G 3″ F
5082-64-64B	G 4″ F		G 4″ F

5077-10
Plugg
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
5077-10-02B	G 1/8″ M
5077-10-04B	G 1/4″ M
5077-10-06B	G 3/8″ M
5077-10-08B	G 1/2″ M
5077-10-12B	G 3/4″ M
5077-10-16B	G 1″ M
5077-10-20B	G 1 1/4″ M
5077-10-24B	G 1 1/2″ M
5077-10-32B	G 2″ M
5077-10-40B	G 2 1/2″ M
5077-10-48B	G 3″ M
5077-10-64B	G 4″ M

5084
90°
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5084-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5084-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5084-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5084-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5084-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5084-16-16B	G 1″ F		G 1″ F
5084-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5084-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5084-32-32B	G 2″ F		G 2″ F
5084-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5084-48-48B	G 3″ F		G 3″ F
5084-64-64B	G 4″ F		G 4″ F

5077
Plugg
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
5077-00-02B	G 1/8″ M
5077-00-04B	G 1/4″ M
5077-00-06B	G 3/8″ M
5077-00-08B	G 1/2″ M
5077-00-12B	G 3/4″ M
5077-00-16B	G 1″ M
5077-00-20B	G 1 1/4″ M
5077-00-24B	G 1 1/2″ M
5077-00-32B	G 2″ M
5077-00-40B	G 2 1/2″ M
5077-00-48B	G 3″ M
5077-00-64B	G 4″ M



5085
45°
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5085-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5085-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5085-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5085-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5085-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5085-16-16B	G 1″ F		G 1″ F
5085-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5085-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5085-32-32B	G 2″ F		G 2″ F
5085-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5085-48-48B	G 3″ F		G 3″ F
5085-64-64B	G 4″ F		G 4″ F



5081
90°
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5081-02-02B	G 1/8″ F		G 1/8″ M
5081-04-04B	G 1/4″ F		G 1/4″ M
5081-06-06B	G 3/8″ F		G 3/8″ M
5081-08-08B	G 1/2″ F		G 1/2″ M
5081-12-12B	G 3/4″ F		G 3/4″ M
5081-16-16B	G 1″ F		G 1″ M
5081-20-20B	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ M
5081-24-24B	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ M
5081-32-32B	G 2″ F		G 2″ M
5081-40-40B	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ M
5081-48-48B	G 3″ F		G 3″ M
5081-64-64B	G 4″ F		G 4″ M

5071
Reduksjon
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5071-04-02B	G 1/4″ M		G 1/8″ F
5071-06-02B	G 3/8″ M		G 1/8″ F
5071-06-04B	G 3/8″ M		G 1/4″ F
5071-06-06B	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5071-08-02B	G 1/2″ M		G 1/8″ F
5071-08-04B	G 1/2″ M		G 1/4″ F
5071-08-06B	G 1/2″ M		G 3/8″ F
5071-12-02B	G 3/4″ M		G 1/8″ F
5071-12-04B	G 3/4″ M		G 1/4″ F
5071-12-06B	G 3/4″ M		G 3/8″ F
5071-12-08B	G 3/4″ M		G 1/2″ F
5071-16-04B	G 1″ M		G 1/4″ F
5071-16-06B	G 1″ M		G 3/8″ F
5071-16-08B	G 1″ M		G 1/2″ F
5071-16-12B	G 1″ M		G 3/4″ F
5071-20-08B	G 1 1/4″ M		G 1/2″ F
5071-20-12B	G 1 1/4″ M		G 3/4″ F
5071-20-16B	G 1 1/4″ M		G 1″ F
5071-24-08B	G 1 1/2″ M		G 1/2″ F
5071-24-12B	G 1 1/2″ M		G 3/4″ F
5071-24-16B	G 1 1/2″ M		G 1″ F
5071-24-20B	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-12B	G 2″ M		G 3/4″ F
5071-32-16B	G 2″ M		G 1″ F
5071-32-20B	G 2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-24B	G 2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-24B	G 2 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-32B	G 2 1/2″ M		G 2″ F
5071-48-32B	G 3″ M		G 2″ F
5071-48-40B	G 3″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-40B	G 4″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-64B	G 4″ M		G 4″ F



5088
Tippunion
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5088-02-02B	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5088-04-04B	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5088-06-06B	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5088-08-08B	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5088-12-12B	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5088-16-16B	G 1″ M		G 1″ F
5088-20-20B	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5088-24-24B	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5088-32-32B	G 2″ M		G 2″ F
5088-40-40B	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ F
5088-48-48B	G 3″ M		G 3″ F



5090
Tønnenippel
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5090-20-02B	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5090-20-04B	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5090-20-06B	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5090-20-08B	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5090-20-12B	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5090-20-16B	G 1″ M		G 1″ F
5090-20-20B	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5090-20-24B	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5090-20-32B	G 2″ M		G 2″ F
5090-20-40B	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ F
5090-20-48B	G 3″ M		G 3″ F



5074
Slangenippel
Sorte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge	x	Slange ID
5074-02-02B	G 1/8″ M		1/8″
5074-04-04B	G 1/4″ M		1/4″
5074-06-06B	G 3/8″ M		3/8″
5074-08-08B	G 1/2″ M		1/2″
5074-12-12B	G 3/4″ M		3/4″
5074-16-16B	G 1″ M		1″
5074-20-20B	G 1 1/4″ M		1 1/4″
5074-24-24B	G 1 1/2″ M		1 1/2″
5074-32-32B	G 2″ M		2″
5074-40-40B	G 2 1/2″ M		2 1/2″
5074-48-48B	G 3″ M		3″



71810
Ansatsnippel
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71810-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ M
71810-02-04	G 1/8″ M		G 1/4″ M
71810-02-06	G 1/8″ M		G 3/8″ M
71810-02-08	G 1/8″ M		G 1/2″ M
71810-04-02	G 1/4″ M		G 1/8″ M
71810-04-04	G 1/4″ M		G 1/4″ M
71810-04-06	G 1/4″ M		G 3/8″ M
71810-04-08	G 1/4″ M		G 1/2″ M
71810-04-12	G 1/4″ M		G 3/4″ M
71810-04-16	G 1/4″ M		G 1″ M
71810-06-02	G 3/8″ M		G 1/8″ M
71810-06-04	G 3/8″ M		G 1/4″ M
71810-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ M
71810-06-08	G 3/8″ M		G 1/2″ M
71810-06-12	G 3/8″ M		G 3/4″ M
71810-06-16	G 3/8″ M		G 1″ M
71810-08-02	G 1/2″ M		G 1/8″ M
71810-08-04	G 1/2″ M		G 1/4″ M
71810-08-06	G 1/2″ M		G 3/8″ M
71810-08-08	G 1/2″ M		G 1/2″ M
71810-08-12	G 1/2″ M		G 3/4″ M
71810-08-16	G 1/2″ M		G 1″ M
71810-08-20	G 1/2″ M		G 1 1/4″ M
71810-08-24	G 1/2″ M		G 1 1/2″ M
71810-12-04	G 3/4″ M		G 1/4″ M
71810-12-06	G 3/4″ M		G 3/8″ M
71810-12-08	G 3/4″ M		G 1/2″ M
71810-12-12	G 3/4″ M		G 3/4″ M
71810-12-16	G 3/4″ M		G 1″ M
71810-12-20	G 3/4″ M		G 1 1/4″ M
71810-12-24	G 3/4″ M		G 1 1/2″ M
71810-16-06	G 1″ M		G 3/8″ M
71810-16-08	G 1″ M		G 1/2″ M
71810-16-12	G 1″ M		G 3/4″ M
71810-16-16	G 1″ M		G 1″ M
71810-16-20	G 1″ M		G 1 1/4″ M
71810-16-24	G 1″ M		G 1 1/2″ M
71810-16-32	G 1″ M		G 2″ M
71810-20-08	G 1 1/4″ M		G 1/2″ M
71810-20-12	G 1 1/4″ M		G 3/4″ M
71810-20-16	G 1 1/4″ M		G 1″ M
71810-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ M
71810-20-24	G 1 1/4″ M		G 1 1/2″ M
71810-20-32	G 1 1/4″ M		G 2″ M
71810-24-12	G 1 1/2″ M		G 3/4″ M
71810-24-16	G 1 1/2″ M		G 1″ M
71810-24-20	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ M
71810-24-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ M
71810-24-32	G 1 1/2″ M		G 2″ M
71810-24-40	G 1 1/2″ M		G 2 1/2″ M
71810-32-16	G 2″ M		G 1″ M
71810-32-20	G 2″ M		G 1 1/4″ M
71810-32-24	G 2″ M		G 1 1/2″ M
71810-32-32	G 2″ M		G 2″ M
71810-32-40	G 2″ M		G 2 1/2″ M
71810-32-48	G 2″ M		G 3″ M
71810-40-32	G 2 1/2″ M		G 2″ M
71810-40-40	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ M
71810-40-48	G 2 1/2″ M		G 3″ M
71810-48-48	G 3″ M		G 3″ M
71810-48-64	G 3″ M		G 4″ M
71810-64-64	G 4″ M		G 4″ M

71820
Muffe
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71820-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
71820-02-04	G 1/8″ F		G 1/4″ F
71820-02-06	G 1/8″ F		G 3/8″ F
71820-02-08	G 1/8″ F		G 1/2″ F
71820-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
71820-04-06	G 1/4″ F		G 3/8″ F
71820-04-08	G 1/4″ F		G 1/2″ F
71820-04-12	G 1/4″ F		G 3/4″ F
71820-04-16	G 1/4″ F		G 1″ F
71820-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
71820-06-08	G 3/8″ F		G 1/2″ F
71820-06-12	G 3/8″ F		G 3/4″ F
71820-06-16	G 3/8″ F		G 1″ F
71820-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
71820-08-12	G 1/2″ F		G 3/4″ F
71820-08-16	G 1/2″ F		G 1″ F
71820-08-20	G 1/2″ F		G 1 1/4″ F
71820-08-24	G 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71820-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
71820-12-16	G 3/4″ F		G 1″ F
71820-12-20	G 3/4″ F		G 1 1/4″ F
71820-12-24	G 3/4″ F		G 1 1/2″ F
71820-16-16	G 1″ F		G 1″ F
71820-16-20	G 1″ F		G 1 1/4″ F
71820-16-24	G 1″ F		G 1 1/2″ F
71820-16-32	G 1″ F		G 2″ F
71820-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
71820-20-24	G 1 1/4″ F		G 1 1/2″ F
71820-20-32	G 1 1/4″ F		G 2″ F
71820-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71820-24-32	G 1 1/2″ F		G 2″ F
71820-24-40	G 1 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71820-32-32	G 2″ F		G 2″ F
71820-32-40	G 2″ F		G 2 1/2″ F
71820-32-48	G 2″ F		G 3″ F
71820-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71820-40-48	G 2 1/2″ F		G 3″ F
71820-48-48	G 3″ F		G 3″ F
71820-48-64	G 3″ F		G 4″ F
71820-64-64	G 4″ F		G 4″ F

71960
Kappe
Galvanisert rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
71960-00-02	G 1/8″ F
71960-00-04	G 1/4″ F
71960-00-06	G 3/8″ F
71960-00-08	G 1/2″ F
71960-00-12	G 3/4″ F
71960-00-16	G 1″ F
71960-00-24	G 1 1/2″ F
71960-00-32	G 2″ F
71960-00-40	G 2 1/2″ F
71960-00-48	G 3″ F
71960-00-64	G 4″ F

71830
T-stykke
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
71830-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F		G 1/4″ F
71830-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F		G 3/8″ F
71830-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F		G 1/2″ F
71830-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F		G 3/4″ F
71830-16-16	G 1″ F		G 1″ F		G 1″ F
71830-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
71830-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71830-32-32	G 2″ F		G 2″ F		G 2″ F
71830-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71830-48-48	G 3″ F		G 3″ F		G 3″ F
71830-64-64	G 4″ F		G 4″ F		G 4″ F

71840
Kryss
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1, 2, 3 og 4
71840-02-02	G 1/8″ F
71840-04-04	G 1/4″ F
71840-06-06	G 3/8″ F
71840-08-08	G 1/2″ F
71840-12-12	G 3/4″ F
71840-16-16	G 1″ F
71840-20-20	G 1 1/4″ F
71840-24-24	G 1 1/2″ F
71840-32-32	G 2″ F
71840-40-40	G 2 1/2″ F
71840-48-48	G 3″ F
71840-64-64	G 4″ F

71850
Plugg
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
71850-00-02	G 1/8″ M
71850-00-04	G 1/4″ M
71850-00-06	G 3/8″ M
71850-00-08	G 1/2″ M
71850-00-12	G 3/4″ M
71850-00-16	G 1″ M
71850-00-20	G 1 1/4″ M
71850-00-24	G 1 1/2″ M
71850-00-32	G 2″ M
71850-00-40	G 2 1/2″ M
71850-00-48	G 3″ M
71850-00-64	G 4″ M



71860
Union
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71860-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
71860-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
71860-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
71860-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
71860-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
71860-16-16	G 1″ F		G 1″ F
71860-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
71860-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71860-32-32	G 2″ F		G 2″ F
71860-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71860-48-48	G 3″ F		G 3″ F
71860-64-64	G 4″ F		G 4″ F



71880
45°
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71880-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
71880-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
71880-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
71880-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
71880-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
71880-16-16	G 1″ F		G 1″ F
71880-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
71880-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71880-32-32	G 2″ F		G 2″ F
71880-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71880-48-48	G 3″ F		G 3″ F
71880-64-64	G 4″ F		G 4″ F

71870
90°
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71870-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
71870-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
71870-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
71870-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
71870-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
71870-16-16	G 1″ F		G 1″ F
71870-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
71870-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
71870-32-32	G 2″ F		G 2″ F
71870-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
71870-48-48	G 3″ F		G 3″ F
71870-64-64	G 4″ F		G 4″ F



71900
90°
Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71900-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ M
71900-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ M
71900-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ M
71900-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ M
71900-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ M
71900-16-16	G 1″ F		G 1″ M
71900-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ M
71900-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ M
71900-32-32	G 2″ F		G 2″ M
71900-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ M
71900-48-48	G 3″ F		G 3″ M
71900-64-64	G 4″ F		G 4″ M

71920

Reduksjon

Galvaniserte rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
71920-04-02	G 1/4″ M		G 1/8″ F
71920-06-02	G 3/8″ M		G 1/8″ F
71920-06-04	G 3/8″ M		G 1/4″ F
71920-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ F
71920-08-02	G 1/2″ M		G 1/8″ F
71920-08-04	G 1/2″ M		G 1/4″ F
71920-08-06	G 1/2″ M		G 3/8″ F
71920-12-02	G 3/4″ M		G 1/8″ F
71920-12-04	G 3/4″ M		G 1/4″ F
71920-12-06	G 3/4″ M		G 3/8″ F
71920-12-08	G 3/4″ M		G 1/2″ F
71920-16-04	G 1″ M		G 1/4″ F
71920-16-06	G 1″ M		G 3/8″ F
71920-16-08	G 1″ M		G 1/2″ F
71920-16-12	G 1″ M		G 3/4″ F
71920-20-08	G 1 1/4″ M		G 1/2″ F
71920-20-12	G 1 1/4″ M		G 3/4″ F
71920-20-16	G 1 1/4″ M		G 1″ F
71920-24-08	G 1 1/2″ M		G 1/2″ F
71920-24-12	G 1 1/2″ M		G 3/4″ F
71920-24-16	G 1 1/2″ M		G 1″ F
71920-24-20	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ F
71920-32-12	G 2″ M		G 3/4″ F
71920-32-16	G 2″ M		G 1″ F
71920-32-20	G 2″ M		G 1 1/4″ F
71920-32-24	G 2″ M		G 1 1/2″ F
71920-40-24	G 2 1/2″ M		G 1 1/2″ F
71920-40-32	G 2 1/2″ M		G 2″ F
71920-48-32	G 3″ M		G 2″ F
71920-48-40	G 3″ M		G 2 1/2″ F
71920-64-40	G 4″ M		G 2 1/2″ F
71920-64-64	G 4″ M		G 4″ F



5070
Ansatsnippel
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5070-02-02S	G 1/8″ M		G 1/8″ M
5070-02-04S	G 1/8″ M		G 1/4″ M
5070-02-06S	G 1/8″ M		G 3/8″ M
5070-02-08S	G 1/8″ M		G 1/2″ M
5070-04-02S	G 1/4″ M		G 1/8″ M
5070-04-04S	G 1/4″ M		G 1/4″ M
5070-04-06S	G 1/4″ M		G 3/8″ M
5070-04-08S	G 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-04-12S	G 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-04-16S	G 1/4″ M		G 1″ M
5070-06-02S	G 3/8″ M		G 1/8″ M
5070-06-04S	G 3/8″ M		G 1/4″ M
5070-06-06S	G 3/8″ M		G 3/8″ M
5070-06-08S	G 3/8″ M		G 1/2″ M
5070-06-12S	G 3/8″ M		G 3/4″ M
5070-06-16S	G 3/8″ M		G 1″ M
5070-08-02S	G 1/2″ M		G 1/8″ M
5070-08-04S	G 1/2″ M		G 1/4″ M
5070-08-06S	G 1/2″ M		G 3/8″ M
5070-08-08S	G 1/2″ M		G 1/2″ M
5070-08-12S	G 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-08-16S	G 1/2″ M		G 1″ M
5070-08-20S	G 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-08-24S	G 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-12-04S	G 3/4″ M		G 1/4″ M
5070-12-06S	G 3/4″ M		G 3/8″ M
5070-12-08S	G 3/4″ M		G 1/2″ M
5070-12-12S	G 3/4″ M		G 3/4″ M
5070-12-16S	G 3/4″ M		G 1″ M
5070-12-20S	G 3/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-12-24S	G 3/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-06S	G 1″ M		G 3/8″ M
5070-16-08S	G 1″ M		G 1/2″ M
5070-16-12S	G 1″ M		G 3/4″ M
5070-16-16S	G 1″ M		G 1″ M
5070-16-20S	G 1″ M		G 1 1/4″ M
5070-16-24S	G 1″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-32S	G 1″ M		G 2″ M
5070-20-08S	G 1 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-20-12S	G 1 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-20-16S	G 1 1/4″ M		G 1″ M
5070-20-20S	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-20-24S	G 1 1/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-20-32S	G 1 1/4″ M		G 2″ M
5070-24-12S	G 1 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-24-16S	G 1 1/2″ M		G 1″ M
5070-24-20S	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-24-24S	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-24-32S	G 1 1/2″ M		G 2″ M
5070-24-40S	G 1 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-32-16S	G 2″ M		G 1″ M
5070-32-20S	G 2″ M		G 1 1/4″ M
5070-32-24S	G 2″ M		G 1 1/2″ M
5070-32-32S	G 2″ M		G 2″ M
5070-32-40S	G 2″ M		G 2 1/2″ M
5070-40-32S	G 2 1/2″ M		G 2″ M
5070-40-40S	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-40-48S	G 2 1/2″ M		G 3″ M
5070-48-32S	G 3″ M		G 2″ M
5070-48-48S	G 3″ M		G 3″ M
5070-48-64S	G 3″ M		G 4″ M
5070-64-64S	G 4″ M		G 4″ M
5070-80-32S	G 5″ M		G 2″ M
5070-80-48S	G 5″ M		G 3″ M

5076
Muffe
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5076-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5076-02-04S	G 1/8″ F		G 1/4″ F
5076-02-06S	G 1/8″ F		G 3/8″ F
5076-02-08S	G 1/8″ F		G 1/2″ F
5076-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5076-04-06S	G 1/4″ F		G 3/8″ F
5076-04-08S	G 1/4″ F		G 1/2″ F
5076-04-12S	G 1/4″ F		G 3/4″ F
5076-04-16S	G 1/4″ F		G 1″ F
5076-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5076-06-08S	G 3/8″ F		G 1/2″ F
5076-06-12S	G 3/8″ F		G 3/4″ F
5076-06-16S	G 3/8″ F		G 1″ F
5076-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5076-08-12S	G 1/2″ F		G 3/4″ F
5076-08-16S	G 1/2″ F		G 1″ F
5076-08-20S	G 1/2″ F		G 1 1/4″ F
5076-08-24S	G 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5076-12-16S	G 3/4″ F		G 1″ F
5076-12-20S	G 3/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-12-24S	G 3/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-16S	G 1″ F		G 1″ F
5076-16-20S	G 1″ F		G 1 1/4″ F
5076-16-24S	G 1″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-32S	G 1″ F		G 2″ F
5076-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-20-24S	G 1 1/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-20-32S	G 1 1/4″ F		G 2″ F
5076-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-24-32S	G 1 1/2″ F		G 2″ F
5076-24-40S	G 1 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-32S	G 2″ F		G 2″ F
5076-32-40S	G 2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-48S	G 2″ F		G 3″ F
5076-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-40-48S	G 2 1/2″ F		G 3″ F
5076-48-48S	G 3″ F		G 3″ F
5076-48-64S	G 3″ F		G 4″ F
5076-64-64S	G 4″ F		G 4″ F
5076-80-80S	G 5″ F		G 5″ F



5089
Kryss
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1, 2, 3 og 4
5089-02-02S	G 1/8″ F
5089-04-04S	G 1/4″ F
5089-06-06S	G 3/8″ F
5089-08-08S	G 1/2″ F
5089-12-12S	G 3/4″ F
5089-16-16S	G 1″ F
5089-20-20S	G 1 1/4″ F
5089-24-24S	G 1 1/2″ F
5089-32-32S	G 2″ F
5089-40-40S	G 2 1/2″ F
5089-48-48S	G 3″ F
5089-64-64S	G 4″ F



5082
Union
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5082-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5082-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5082-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5082-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5082-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5082-16-16S	G 1″ F		G 1″ F
5082-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5082-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5082-32-32S	G 2″ F		G 2″ F
5082-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5082-48-48S	G 3″ F		G 3″ F
5082-64-64S	G 4″ F		G 4″ F

5077
Plugg
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
5077-00-02S	G 1/8″ M
5077-00-04S	G 1/4″ M
5077-00-06S	G 3/8″ M
5077-00-08S	G 1/2″ M
5077-00-12S	G 3/4″ M
5077-00-16S	G 1″ M
5077-00-20S	G 1 1/4″ M
5077-00-24S	G 1 1/2″ M
5077-00-32S	G 2″ M
5077-00-40S	G 2 1/2″ M
5077-00-48S	G 3″ M
5077-00-64S	G 4″ M

5084
90°
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5084-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5084-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5084-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5084-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5084-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5084-16-16S	G 1″ F		G 1″ F
5084-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5084-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5084-32-32S	G 2″ F		G 2″ F
5084-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5084-48-48S	G 3″ F		G 3″ F
5084-64-64S	G 4″ F		G 4″ F



5077-10
Plugg
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
5077-10-02S	G 1/8″ M
5077-10-04S	G 1/4″ M
5077-10-06S	G 3/8″ M
5077-10-08S	G 1/2″ M
5077-10-12S	G 3/4″ M
5077-10-16S	G 1″ M
5077-10-20S	G 1 1/4″ M
5077-10-24S	G 1 1/2″ M
5077-10-32S	G 2″ M
5077-10-40S	G 2 1/2″ M
5077-10-48S	G 3″ M
5077-10-64S	G 4″ M



5073
T-stykke
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
5073-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F		G 1/8″ F
5073-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F		G 1/4″ F
5073-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F		G 3/8″ F
5073-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F		G 1/2″ F
5073-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F		G 3/4″ F
5073-16-16S	G 1″ F		G 1″ F		G 1″ F
5073-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5073-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5073-32-32S	G 2″ F		G 2″ F		G 2″ F
5073-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5073-48-48S	G 3″ F		G 3″ F		G 3″ F
5073-64-64S	G 4″ F		G 4″ F		G 4″ F



5085
45°
AISI rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5085-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5085-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5085-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5085-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5085-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5085-16-16S	G 1″ F		G 1″ F
5085-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5085-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5085-32-32S	G 2″ F		G 2″ F
5085-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5085-48-48S	G 3″ F		G 3″ F
5085-64-64S	G 4″ F		G 4″ F



5081
90°
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5081-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ M
5081-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ M
5081-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ M
5081-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ M
5081-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ M
5081-16-16S	G 1″ F		G 1″ M
5081-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ M
5081-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ M
5081-32-32S	G 2″ F		G 2″ M
5081-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ M
5081-48-48S	G 3″ F		G 3″ M
5081-64-64S	G 4″ F		G 4″ M

5088
Muffe
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5088-02-02S	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5088-04-04S	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5088-06-06S	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5088-08-08S	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5088-12-12S	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5088-16-16S	G 1″ F		G 1″ F
5088-20-20S	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5088-24-24S	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5088-32-32S	G 2″ F		G 2″ F
5088-40-40S	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5088-48-48S	G 3″ F		G 3″ F

5071
Reduksjon
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5071-04-02S	G 1/4″ M		G 1/8″ F
5071-06-02S	G 3/8″ M		G 1/8″ F
5071-06-04S	G 3/8″ M		G 1/4″ F
5071-06-06S	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5071-08-02S	G 1/2″ M		G 1/8″ F
5071-08-04S	G 1/2″ M		G 1/4″ F
5071-08-06S	G 1/2″ M		G 3/8″ F
5071-12-02S	G 3/4″ M		G 1/8″ F
5071-12-04S	G 3/4″ M		G 1/4″ F
5071-12-06S	G 3/4″ M		G 3/8″ F
5071-12-08S	G 3/4″ M		G 1/2″ F
5071-16-04S	G 1″ M		G 1/4″ F
5071-16-06S	G 1″ M		G 3/8″ F
5071-16-08S	G 1″ M		G 1/2″ F
5071-16-12S	G 1″ M		G 3/4″ F
5071-20-08S	G 1 1/4″ M		G 1/2″ F
5071-20-12S	G 1 1/4″ M		G 3/4″ F
5071-20-16S	G 1 1/4″ M		G 1″ F
5071-24-08S	G 1 1/2″ M		G 1/2″ F
5071-24-12S	G 1 1/2″ M		G 3/4″ F
5071-24-16S	G 1 1/2″ M		G 1″ F
5071-24-20S	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-12S	G 2″ M		G 3/4″ F
5071-32-16S	G 2″ M		G 1″ F
5071-32-20S	G 2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-24S	G 2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-24S	G 2 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-32S	G 2 1/2″ M		G 2″ F
5071-48-32S	G 3″ M		G 2″ F
5071-48-40S	G 3″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-40S	G 4″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-64S	G 4″ M		G 4″ F
5071-64-48S	G 4″ M		G 3″ F
5071-80-64S	G 5″ M		G 4″ F



5090
Tønnenippel
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5090-20-02S	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5090-20-04S	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5090-20-06S	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5090-20-08S	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5090-20-12S	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5090-20-16S	G 1″ M		G 1″ F
5090-20-20S	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5090-20-24S	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5090-20-32S	G 2″ M		G 2″ F
5090-20-40S	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ F
5090-20-48S	G 3″ M		G 3″ F



5074
Slangenippel
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge	x	Slange ID
5074-02-02S	G 1/8″ M		1/8″
5074-04-04S	G 1/4″ M		1/4″
5074-06-06S	G 3/8″ M		3/8″
5074-08-08S	G 1/2″ M		1/2″
5074-12-12S	G 3/4″ M		3/4″
5074-16-16S	G 1″ M		1″
5074-20-20S	G 1 1/4″ M		1 1/4″
5074-24-24S	G 1 1/2″ M		1 1/2″
5074-32-32S	G 2″ M		2″
5074-40-40S	G 2 1/2″ M		2 1/2″
5074-48-48S	G 3″ M		3″
5074-64-64S	G 4″ M		4″



5089
Kappe
AISI 316 rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 16

Artikkel nr	Gjenge
5089-95-02S	G 1/8″ F
5089-95-04S	G 1/4″ F
5089-95-06S	G 3/8″ F
5089-95-08S	G 1/2″ F
5089-95-12S	G 3/4″ F
5089-95-16S	G 1″ F
5089-95-20S	G 1 1/4″ F
5089-95-24S	G 1 1/2″ F
5089-95-32S	G 2″ F
5089-95-40S	G 2 1/2″ F
5089-95-48S	G 3″ F
5089-95-64S	G 4″ F



5070
Ansatsnippel
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5070-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ M
5070-02-04	G 1/8″ M		G 1/4″ M
5070-02-06	G 1/8″ M		G 3/8″ M
5070-02-08	G 1/8″ M		G 1/2″ M
5070-04-02	G 1/4″ M		G 1/8″ M
5070-04-04	G 1/4″ M		G 1/4″ M
5070-04-06	G 1/4″ M		G 3/8″ M
5070-04-08	G 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-04-12	G 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-04-16	G 1/4″ M		G 1″ M
5070-06-02	G 3/8″ M		G 1/8″ M
5070-06-04	G 3/8″ M		G 1/4″ M
5070-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ M
5070-06-08	G 3/8″ M		G 1/2″ M
5070-06-12	G 3/8″ M		G 3/4″ M
5070-06-16	G 3/8″ M		G 1″ M
5070-08-02	G 1/2″ M		G 1/8″ M
5070-08-04	G 1/2″ M		G 1/4″ M
5070-08-06	G 1/2″ M		G 3/8″ M
5070-08-08	G 1/2″ M		G 1/2″ M
5070-08-12	G 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-08-16	G 1/2″ M		G 1″ M
5070-08-20	G 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-08-24	G 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-12-04	G 3/4″ M		G 1/4″ M
5070-12-06	G 3/4″ M		G 3/8″ M
5070-12-08	G 3/4″ M		G 1/2″ M
5070-12-12	G 3/4″ M		G 3/4″ M
5070-12-16	G 3/4″ M		G 1″ M
5070-12-20	G 3/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-12-24	G 3/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-06	G 1″ M		G 3/8″ M
5070-16-08	G 1″ M		G 1/2″ M
5070-16-12	G 1″ M		G 3/4″ M
5070-16-16	G 1″ M		G 1″ M
5070-16-20	G 1″ M		G 1 1/4″ M
5070-16-24	G 1″ M		G 1 1/2″ M
5070-16-32	G 1″ M		G 2″ M
5070-20-08	G 1 1/4″ M		G 1/2″ M
5070-20-12	G 1 1/4″ M		G 3/4″ M
5070-20-16	G 1 1/4″ M		G 1″ M
5070-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ M
5070-20-24	G 1 1/4″ M		G 1 1/2″ M
5070-20-32	G 1 1/4″ M		G 2″ M
5070-24-12	G 1 1/2″ M		G 3/4″ M
5070-24-16	G 1 1/2″ M		G 1″ M
5070-24-20	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ M
5070-24-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ M
5070-24-32	G 1 1/2″ M		G 2″ M
5070-24-40	G 1 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-32-16	G 2″ M		G 1″ M
5070-32-20	G 2″ M		G 1 1/4″ M
5070-32-24	G 2″ M		G 1 1/2″ M
5070-32-32	G 2″ M		G 2″ M
5070-32-40	G 2″ M		G 2 1/2″ M
5070-32-48	G 2″ M		G 3″ M
5070-40-32	G 2 1/2″ M		G 2″ M
5070-40-40	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ M
5070-40-48	G 2 1/2″ M		G 3″ M
5070-48-48	G 3″ M		G 3″ M
5070-48-64	G 3″ M		G 4″ M
5070-64-64	G 4″ M		G 4″ M

5076
Muffe
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5076-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5076-02-04	G 1/8″ F		G 1/4″ F
5076-02-06	G 1/8″ F		G 3/8″ F
5076-02-08	G 1/8″ F		G 1/2″ F
5076-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5076-04-06	G 1/4″ F		G 3/8″ F
5076-04-08	G 1/4″ F		G 1/2″ F
5076-04-12	G 1/4″ F		G 3/4″ F
5076-04-16	G 1/4″ F		G 1″ F
5076-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5076-06-08	G 3/8″ F		G 1/2″ F
5076-06-12	G 3/8″ F		G 3/4″ F
5076-06-16	G 3/8″ F		G 1″ F
5076-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5076-08-12	G 1/2″ F		G 3/4″ F
5076-08-16	G 1/2″ F		G 1″ F
5076-08-20	G 1/2″ F		G 1 1/4″ F
5076-08-24	G 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5076-12-16	G 3/4″ F		G 1″ F
5076-12-20	G 3/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-12-24	G 3/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-16	G 1″ F		G 1″ F
5076-16-20	G 1″ F		G 1 1/4″ F
5076-16-24	G 1″ F		G 1 1/2″ F
5076-16-32	G 1″ F		G 2″ F
5076-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5076-20-24	G 1 1/4″ F		G 1 1/2″ F
5076-20-32	G 1 1/4″ F		G 2″ F
5076-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5076-24-32	G 1 1/2″ F		G 2″ F
5076-24-40	G 1 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-32	G 2″ F		G 2″ F
5076-32-40	G 2″ F		G 2 1/2″ F
5076-32-48	G 2″ F		G 3″ F
5076-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5076-40-48	G 2 1/2″ F		G 3″ F
5076-48-48	G 3″ F		G 3″ F
5076-48-64	G 3″ F		G 4″ F
5076-64-64	G 4″ F		G 4″ F



5085
45°
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5085-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5085-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5085-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5085-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5085-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5085-16-16	G 1″ F		G 1″ F
5085-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5085-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5085-32-32	G 2″ F		G 2″ F
5085-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5085-48-48	G 3″ F		G 3″ F
5085-64-64	G 4″ F		G 4″ F

5077
Plugg
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge
5077-00-02	G 1/8″ M
5077-00-04	G 1/4″ M
5077-00-06	G 3/8″ M
5077-00-08	G 1/2″ M
5077-00-12	G 3/4″ M
5077-00-16	G 1″ M
5077-00-20	G 1 1/4″ M
5077-00-24	G 1 1/2″ M
5077-00-32	G 2″ M
5077-00-40	G 2 1/2″ M
5077-00-48	G 3″ M
5077-00-64	G 4″ M

5077-10
Plugg
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge
5077-10-02	G 1/8″ M
5077-10-04	G 1/4″ M
5077-10-06	G 3/8″ M
5077-10-08	G 1/2″ M
5077-10-12	G 3/4″ M
5077-10-16	G 1″ M
5077-10-20	G 1 1/4″ M
5077-10-24	G 1 1/2″ M
5077-10-32	G 2″ M
5077-10-40	G 2 1/2″ M
5077-10-48	G 3″ M
5077-10-64	G 4″ M



5083
Muffe
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5083-02-04	G 1/8″ M		G 1/4″ F
5083-02-06	G 1/8″ M		G 3/8″ F
5083-04-06	G 1/4″ M		G 3/8″ F
5083-06-08	G 3/8″ M		G 1/2″ F
5083-08-12	G 1/2″ M		G 3/4″ F
5083-08-16	G 1/2″ M		G 1″ F
5083-12-16	G 3/4″ M		G 1″ F
5083-12-20	G 3/4″ M		G 1 1/4″ F
5083-16-20	G 1″ M		G 1 1/4″ F
5083-16-24	G 1″ M		G 1 1/2″ F
5083-20-24	G 1 1/4″ M		G 1 1/2″ F
5083-24-32	G 1 1/2″ M		G 2″ F
5083-32-32	G 2″ M		G 2″ F
5083-32-40	G 2″ M		G 2 1/2″ F



5074
Slangenippel
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge	x	Slange ID
5074-02-02	G 1/8″ M		1/8″
5074-02-03	G 1/8″ M		3/16″
5074-02-04	G 1/8″ M		1/4″
5074-02-05	G 1/8″ M		5/16″
5074-02-06	G 1/8″ M		3/8″
5074-04-02	G 1/4″ M		1/8″
5074-04-04	G 1/4″ M		1/4″
5074-04-05	G 1/4″ M		5/16″
5074-04-05-L	G 5/16″ M		1/4″
5074-04-06	G 1/4″ M		3/8″
5074-04-06-L	G 3/8″ M		1/4″
5074-04-08	G 1/4″ M		1/2″
5074-04-10	G 1/4″ M		5/8″
5074-06-04	G 3/8″ M		1/4″
5074-06-05	G 3/8″ M		5/16″
5074-06-06	G 3/8″ M		3/8″
5074-06-08	G 3/8″ M		1/2″
5074-06-10	G 3/8″ M		5/8″
5074-06-10-L	G 5/8″ M		3/8″
5074-06-12	G 3/8″ M		3/4″
5074-08-04	G 1/2″ M		1/4″
5074-08-05	G 1/2″ M		5/16″
5074-08-06	G 1/2″ M		3/8″
5074-08-08	G 1/2″ M		1/2″
5074-08-08-L	G 1/2″ M		1/2″
5074-08-10	G 1/2″ M		5/8″
5074-08-10-L	G 5/8″ M		1/2″
5074-08-12	G 1/2″ M		3/4″
5074-08-12-L	G 3/4″ M		1/2″
5074-10-10	G 5/8″ M		5/8″
5074-12-06	G 3/4″ M		3/8″
5074-12-08	G 3/4″ M		1/2″
5074-12-10	G 3/4″ M		5/8″
5074-12-12	G 3/4″ M		3/4″
5074-12-12-L	G 3/4″ M		3/4″
5074-12-14	G 3/4″ M		7/8″
5074-12-16	G 3/4″ M		1″
5074-16-12	G 1″ M		3/4″
5074-16-16	G 1″ M		1″
5074-16-16-L	G 1″ M		1″
5074-16-20	G 1″ M		1 1/4″
5074-16-24	G 1″ M		1 1/2″
5074-20-12	G 1 1/4″ M		3/4″
5074-20-16	G 1 1/4″ M		1″
5074-20-20	G 1 1/4″ M		1 1/4″
5074-20-24	G 1 1/4″ M		1 1/2″
5074-20-32	G 1 1/4″ M		2″
5074-24-16	G 1 1/2″ M		1″
5074-24-20	G 1 1/2″ M		1 1/4″
5074-24-24	G 1 1/2″ M		1 1/2″
5074-24-28	G 1 1/2″ M		45mm
5074-24-32	G 1 1/2″ M		2″
5074-32-24	G 2″ M		1 1/5″
5074-32-32	G 2″ M		2″
5074-32-40	G 2 1/2″ M		2″
5074-40-40	G 2 1/2″ M		2 1/2″
5074-48-48	G 3″ M		3″
5074-64-64	G 4″ M		4″



5081
90°
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5081-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5081-04-04	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5081-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5081-08-08	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5081-12-12	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5081-16-16	G 1″ M		G 1″ F
5081-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5081-24-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5081-32-32	G 2″ M		G 2″ F
5081-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ M
5081-48-48	G 3″ F		G 3″ M



5082
Union
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5082-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F
5082-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F
5082-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F
5082-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F
5082-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F
5082-16-16	G 1″ F		G 1″ F
5082-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5082-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5082-32-32	G 2″ F		G 2″ F
5082-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5082-48-48	G 3″ F		G 3″ F
5082-64-64	G 4″ F		G 4″ F

5089
Kryss
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1, 2, 3 og 4
5089-02-02	G 1/8″ F
5089-04-04	G 1/4″ F
5089-06-06	G 3/8″ F
5089-08-08	G 1/2″ F
5089-12-12	G 3/4″ F
5089-16-16	G 1″ F
5089-20-20	G 1 1/4″ F
5089-24-24	G 1 1/2″ F
5089-32-32	G 2″ F
5089-40-40	G 2 1/2″ F
5089-48-48	G 3″ F
5089-64-64	G 4″ F



5073
T-stykke
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2	x	Gjenge 3
5073-02-02	G 1/8″ F		G 1/8″ F		G 1/8″ F
5073-04-04	G 1/4″ F		G 1/4″ F		G 1/4″ F
5073-06-06	G 3/8″ F		G 3/8″ F		G 3/8″ F
5073-08-08	G 1/2″ F		G 1/2″ F		G 1/2″ F
5073-12-12	G 3/4″ F		G 3/4″ F		G 3/4″ F
5073-16-16	G 1″ F		G 1″ F		G 1″ F
5073-20-20	G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F		G 1 1/4″ F
5073-24-24	G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F		G 1 1/2″ F
5073-32-32	G 2″ F		G 2″ F		G 2″ F
5073-40-40	G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F		G 2 1/2″ F
5073-48-48	G 3″ F		G 3″ F		G 3″ F
5073-64-64	G 4″ F		G 4″ F		G 4″ F



5088
Tippunion
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5088-02-02	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5088-04-04	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5088-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5088-08-08	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5088-12-12	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5088-16-16	G 1″ M		G 1″ F
5088-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5088-24-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5088-32-32	G 2″ M		G 2″ F
5088-40-40	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ F
5088-48-48	G 3″ M		G 3″ F

5089
Kappe
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge
5089-95-02	G 1/8″ F
5089-95-04	G 1/4″ F
5089-95-06	G 3/8″ F
5089-95-08	G 1/2″ F
5089-95-12	G 3/4″ F
5089-95-16	G 1″ F
5089-95-20	G 1 1/4″ F
5089-95-24	G 1 1/2″ F
5089-95-32	G 2″ F
5089-95-40	G 2 1/2″ F
5089-95-48	G 3″ F
5089-95-64	G 4″ F



5090
Tønnenippel
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5090-20-02	G 1/8″ M		G 1/8″ F
5090-20-04	G 1/4″ M		G 1/4″ F
5090-20-06	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5090-20-08	G 1/2″ M		G 1/2″ F
5090-20-12	G 3/4″ M		G 3/4″ F
5090-20-16	G 1″ M		G 1″ F
5090-20-20	G 1 1/4″ M		G 1 1/4″ F
5090-20-24	G 1 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5090-20-32	G 2″ M		G 2″ F
5090-20-40	G 2 1/2″ M		G 2 1/2″ F
5090-20-48	G 3″ M		G 3″ F



5078-xx
Skjøterør
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Tilkobling 1	x	Tilkobling 2
5078-03-03	3/16″		3/16″
5078-04-04	1/4″		1/4″
5078-05-05	5/16″		5/16″
5078-06-06	3/8″		3/8″
5078-06-08	3/8″		1/2″
5078-06-10	3/8″		5/8″
5078-08-08	1/2″		1/2″
5078-08-10	1/2″		5/8″
5078-08-12	1/2″		3/4″
5078-12-12	3/4″		3/4″
5078-16-16	1″		1″
5078-20-20	1 1/4″		1 1/4″
5078-24-24	1 1/2″		1 1/2″
5078-32-32	2″		2″
5078-40-40	2 1/2″		2 1/2″
5078-48-48	3″		3″

5071
Reduksjon
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
5071-04-02	G 1/4″ M		G 1/8″ F
5071-06-02	G 3/8″ M		G 1/8″ F
5071-06-04	G 3/8″ M		G 1/4″ F
5071-06-06	G 3/8″ M		G 3/8″ F
5071-08-02	G 1/2″ M		G 1/8″ F
5071-08-04	G 1/2″ M		G 1/4″ F
5071-08-06	G 1/2″ M		G 3/8″ F
5071-12-02	G 3/4″ M		G 1/8″ F
5071-12-04	G 3/4″ M		G 1/4″ F
5071-12-06	G 3/4″ M		G 3/8″ F
5071-12-08	G 3/4″ M		G 1/2″ F
5071-16-04	G 1″ M		G 1/4″ F
5071-16-06	G 1″ M		G 3/8″ F
5071-16-08	G 1″ M		G 1/2″ F
5071-16-12	G 1″ M		G 3/4″ F
5071-20-08	G 1 1/4″ M		G 1/2″ F
5071-20-12	G 1 1/4″ M		G 3/4″ F
5071-20-16	G 1 1/4″ M		G 1″ F
5071-24-08	G 1 1/2″ M		G 1/2″ F
5071-24-12	G 1 1/2″ M		G 3/4″ F
5071-24-16	G 1 1/2″ M		G 1″ F
5071-24-20	G 1 1/2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-12	G 2″ M		G 3/4″ F
5071-32-16	G 2″ M		G 1″ F
5071-32-20	G 2″ M		G 1 1/4″ F
5071-32-24	G 2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-24	G 2 1/2″ M		G 1 1/2″ F
5071-40-32	G 2 1/2″ M		G 2″ F
5071-48-32	G 3″ M		G 2″ F
5071-48-40	G 3″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-40	G 4″ M		G 2 1/2″ F
5071-64-64	G 4″ M		G 4″ F

5078
T-skjøt
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Tilkobling
5078-02-02-02	1/8″
5078-03-03-03	3/16″
5078-04-04-04	1/4″
5078-05-05-05	5/16″
5078-06-06-06	3/8″
5078-08-08-07	1/2″
5078-10-10-10	5/8″
5078-12-12-12	3/4″
5078-16-16-16	1″

5076
Bunninntak
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge	Lengde
5076-00-04	1/4″	45
5076-00-06	3/8″	45
5076-00-08	1/2″	50
5076-00-12	3/4″	50
5076-00-16	1″	50
5076-00-20	1 1/4″	50
5076-00-24	1 1/2″	50
5076-00-32	2″	50
5076-00-40	2 1/2″	90
5076-00-48	3″	90

5078
Skjøterør
med 1/8″ testuttak
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580

Artikkel nr	Tilkobling 1	x	Tilkobling 2
5078-12-1290	3/4″		3/4″
5078-16-1690	1″		1″

71318
Skottgjennomføring
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
71318-04-04	1/4″	1/4″
71318-06-06	3/8″	3/8″
71318-08-08	1/2″	1/2″

5092-10
Kontramutter
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon
5092-10-04	1/4″
5092-10-06	3/8″
5092-10-08	1/2″
5092-10-12	3/4″
5092-10-16	1″
5092-10-20	1 1/4″
5092-10-24	1 1/2″
5092-10-32	2″
5092-10-40	2 1/2″
5092-10-48	3″

5079
Slangenippel
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 580
PN 10

Artikkel nr	Gjenge	x	Slange ID
5079-02-02	G 1/8″ FS		1/8″
5079-04-04	G 1/4″ FS		1/4″
5079-04-06	G 1/4″ FS		3/8″
5079-04-08	G 1/4″ FS		1/2″
5079-06-04	G 3/8″ FS		1/4″
5079-06-06	G 3/8″ FS		3/8″
5079-06-08	G 3/8″ FS		1/2″
5079-08-06	G 1/2″ FS		3/8″
5079-08-08	G 1/2″ FS		1/2″
5079-08-10	G 1/2″ FS		5/8″
5079-08-12	G 1/2″ FS		3/4″
5079-10-10	G 5/8″ FS		5/8″
5079-12-08	G 3/4″ FS		1/2″
5079-12-12	G 3/4″ FS		3/4″
5079-12-16	G 3/4″ FS		1″
5079-16-12	G 1″ FS		3/4″
5079-16-16	G 1″ FS		1″
5079-20-16	G 1 1/4″ FS		1″
5079-20-20	G 1 1/4″ FS		1 1/4″
5079-20-24	G 1 1/4″ FS		1 1/2″
5079-24-20	G 1 1/2″ FS		1 1/4″
5079-24-24	G 1 1/2″ FS		1 1/2″
5079-24-32	G 1 1/2″ FS		2″
5079-32-32	G 2″ FS		2″
5079-40-40	G 2 1/2″ FS		2 1/2″
5079-48-48	G 3″ FS		3″

5092-00
Kontramutter
Messing rørdeler

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Dimensjon
5092-00-04	1/4″
5092-00-06	3/8″
5092-00-08	1/2″
5092-00-12	3/4″
5092-00-16	1″
5092-00-20	1 1/4″
5092-00-24	1 1/2″
5092-00-32	2″

5800-00
Hylse

PRODUKTGRUPPE 580

Artikkel nr		Materiale	Slange OD	Dimensjon A
5800-00-02	NW 2	Stål	10,1 mm	7,5 mm
5800-00-03	NW 3	Stål	11,1 mm	8,5 mm
5800-00-03S	NW 3	Rustfri	11,1 mm	7,5 mm
5800-00-04	NW 4	Stål	12,1 mm	8,5 mm
5800-00-04S	NW 4	Rustfri	12,1 mm	8,5 mm
5800-00-05	NW 5	Stål	13,1 mm	8,5 mm
5800-00-05S	NW5	Rustfri	13,1 mm	8,8 mm
5800-00-06	NW 6	Stål	13,0 mm	8,8 mm
5800-00-06S	NW 6	Rustfri	13,0 mm	11,0 mm
5800-00-07	NW 7	Stål	15,1 mm	11,1 mm
5800-00-07S	NW 7	Rustfri	15,1 mm	12,5 mm
5800-00-08	NW 8	Stål	16,1 mm	12,5 mm
5800-00-08S	NW 8	Rustfri	16,1 mm	12,5 mm
5800-00-09	NW 9	Stål	17,1 mm	12,5 mm
5800-00-09S	NW 9	Rustfri	17,1 mm	14,5 mm
5800-00-10	NW 10	Stål	18,1 mm	14,5 mm
5800-00-10S	NW 10	Rustfri	18,1 mm	14,5 mm
5800-00-11	NW 11	Stål	19,1 mm	14,8 mm
5800-00-11S	NW 11	Rustfri	19,1 mm	14,8 mm
5800-00-13	NW 13	Stål	20,1 mm	14,8 mm
5800-00-13S	NW 13	Rustfri	22,1 mm	15,5 mm
5800-00-14	NW 14	Stål	24,5 mm	17,0 mm
5800-00-16	NW 16	Stål	27,0 mm	20,5 mm
5800-00-16S	NW 16	Rustfri	28,5 mm	21,0 mm
5800-00-18	NW 18	Stål	30,0 mm	24,5 mm
5800-00-20	NW 20	Stål	32,0 mm	26,5 mm
5800-00-32	NW 24	Stål	36,0 mm	29,5 mm

VARMLUFTSSLANGE

Hydroscand kompletterer sitt sortiment på varmluftslanger og kan levere en slange som holder en meget høy kvalitet og som har en lang levetid ved normal bruk og behandling. Slangen egner seg godt for bruk på bl.a. byggeplasser. Slangen á 7,5 meter leveres i bager noe som gjør den svært godt egnet for lagring etter bruk.

Temperaturområde:

-30°C – +130°C

der says yeah

HYDROSCAND

KRAGEKUPLINGER

7:3

HYDROSCAND KRAGEKUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 760/790

Kragekuplinger i stål er et tett og sikkert system, selv ved meget krevende installasjoner.

Systemet består av tre deler: nippel, mutter og støttehylse. Til sammen forbinder de et rør som er kraget til 74. Kragekuplinger går under arbeidsnavnet JIC/SAE 37 og er i henhold til SAE J514/ISO 8434-2.

Tetning oppnås gjennom at den utkragede enden på røret klemmes fast mellom 2 koniske flater: nippel og støttehylse.

Støttehylsen fungerer som pakning som hindrer mutteren i å skjære inn i røret og dels som støtte for røret. Den motvirker også vridning av røret når mutteren tiltrekkes og styrer automatisk det kragede røret i riktig retning mot nippelen.

Kuplingen kan demonteres og monteres gjentatte ganger uten å ta skade.

Ved å bytte støtteringen kan samme kupling benyttes for metriske rør eller rør i tommedimensjoner.

Hydroscand kragekuplinger leveres også i syrefaste materialer.

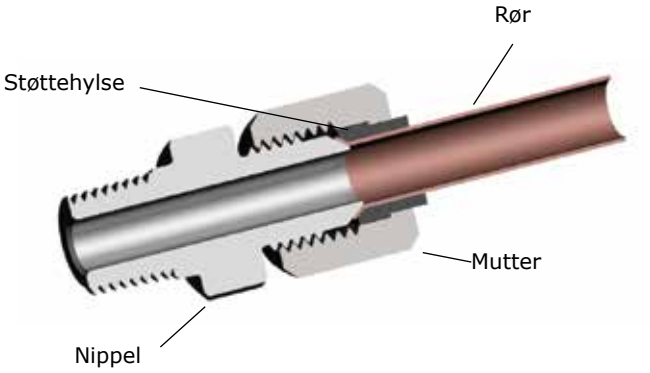

INNHOLD

	KRAGEKUPLINGER	SIDE
7601	JIC G ansats	580
7901	JIC G ansats 316	580
7602	JIC W ansats	580
7902	JIC W ansats 316	580
7603	JIC T T-stykke	581
7903	JIC T T-stykke 316	581
7604	JIC K kryss	581
7904	JIC K kryss 316	581
7605	JIC SV skottgjennomføring	581
7905	JIC SV skottgjennomføring	581
7605	JIC kontramutter	582
7905	JIC kontramutter 316	582
7606	JIC WSV 90°	582
7906	JIC WSV 90° 316	582
7607	JIC USV 45°	582
7907	JIC USV 45° 316	582
7608	JIC ESV	582
7908	JIC ESV 316	582
7609	JIC TSV T-stykke	583
7909	JIC TSV T-stykke 316	583
7610	JIC LSV T-stykke	583
7910	JIC LSV T-stykke 316	583
7611	JIC GE ansats JIC/NPTF	583
7911	JIC GE ansats JIC/NPTF 316	583
7613	JIC GE ansats JIC/BSP	584
7913	JIC GE ansats JIC/BSP 316	585
7616	JIC GE ansats JIC/BSP m/ED tetning	584
7614	JIC GE ansats JIC/UNF	586
7914	JIC GE ansats JIC/UNF 316	586
7615	JIC GE ansats JIC/MM	587
7915	JIC GE ansats JIC/MM 316	587
7620	JIC WE 90° ansats JIC/NPTF	587
7920	JIC WE 90° ansats JIC/NPTF 316	587
7622	JIC WE 90° ansats JIC/BSP	588
7922	JIC WE 90° ansats JIC/BSP 316	588
7623	JIC WE 90° ansats JIC/UNF	588
7923	JIC WE 90° ansats JIC/UNF 316	588
7624	JIC WE 90° ansats JIC/MM	589
7924	JIC WE 90° ansats JIC/MM 316	589
7625	JIC WE 90° lang ansats JIC/UNF	589
7925	JIC WE 90° lang ansats JIC/UNF 316	589
7630	JIC UE 45° ansats JIC/NPTF	589
7930	JIC UE 45° ansats JIC/NPTF 316	589
7632	JIC UE 45° ansats JIC/BSP	590
7932	JIC UE 45° ansats JIC/BSP 316	590
7633	JIC UE 45° ansats JIC/UNF	590
7933	JIC UE 45° ansats JIC/UNF 316	590
7640	JIC TE-N T-stykke	590
7940	JIC TE-N T-stykke 316	590
7641	JIC TE-R T-stykke	591
7941	JIC TE-R T-stykke 316	591
7642	JIC TE-U T-stykke	591
7942	JIC TE-U T-stykke 316	591
7644	JIC LE-R T-stykke	591
7944	JIC LE-R T-stykke 316	591
7645	JIC LE-U T-stykke	592
7945	JIC LE-U T-stykke 316	592
7646	JIC TE-N T-stykke	592
7946	JIC TE-N T-stykke 316	592
7650	JIC GAI-N JIC/NPTF	592
7950	JIC GAI-N JIC/NPTF 316	592
7651	JIC GAI-R JIC/BSP	593
7951	JIC GAI-R JIC/BSP 316	593
7658	JIC GI utv/inv	593
7958	JIC GI utv/inv 316	593
7659	JIC GII inv/inv	594
7959	JIC GII inv/inv 316	594
7660	JIC EVW 90° utv/inv	594
7960	JIC EVW 90° utv/inv 316	594
7661	JIC EVU 45° utv/inv	594
7961	JIC EVU 45° utv/inv 316	594
7662	JIC EVT T-stykke	594
7962	JIC EVT T-stykke 316	594
7663	JIC EVL T-stykke	595
7963	JIC EVL T-stykke 316	595
7666	JIC EVGE-R JIC/BSP inv/utv	595
7966	JIC EVGE-R JIC/BSP inv/utv 316	595
7667	JIC EVGE-U JIC/UNF inv/utv	595
7967	JIC EVGE-U JIC/UNF inv/utv 316	595
7668	JIC EVGE-N JIC/NPT inv/utv	596
7968	JIC EVGE-N JIC/NPT inv/utv 316	596
7669	JIC EVGE-M JIC/MM inv/utv	596
7969	JIC EVGE-M JIC/MM inv/utv 316	596
7670	JIC KOR	597
7970	JIC KOR 316	597
7680	JIC MAV	597
7980	JIC MAV 316	597
7685	JIC MA JIC/BSP inv/inv	598
7985	JIC MA JIC/BSP inv/inv 316	598
7690	JIC PLI hette	598
7990	JIC PLI hette 316	598
7691	JIC PLU plugg	598
7991	JIC PLU plugg 316	598
7692	JIC M mutter	599
7992	JIC M mutter 316	599
7693	D støttering	599
7993	D støttering 316	599
7613	Støttering og O-ring	599

ARTIKKELNUMMER

Hydroscand artikkelnummer består av åtte siffer.

De fire første sifferne betegner type
(f. eks. 7601 = J G, 7602 = J W).

De fire siste sifferne betegner gjengestørrelse.
(e.g. 7611-07-02 hvor 07 = 7/16" og 02 = 1/8").

Rør dim.	UN-Gjenge	Artikkelnr.
6	7/16–20	07
8	1/2–20	08
10	9/16–18	09
12	3/4–16	12
16	7/8–14	14
20	1 1/16–12	17
22	1 3/16–12	19
25	1 5/16–12	21
30	1 5/8–12	26
38	1 7/8–12	30
50	2 1/2–12	40

TYPER

J G	Rett Union
J W	90° albue
J T	T-rør
J K	Kryss
J SV	Skottgjennomgang
J WSV	90° skottgjennomgang
J GE	Rett union med utv. gjenger
J WE	90° union med utv gjenger
J UE	45° union med utv. gjenger
J TE	T-rør med utv. gjenger
J LE	T-rør med utv. gjenger
J GAI	Rett med innv. gjenger
J GI	Rett union med svivelmutter
J GII	Rett union med svivelmutter x 2
J EVW	90° albue med svivelmutter
J EVU	45° albue med svivelmutter
J EVT	T-rør med svivelmutter
J EVL	T-rør med svivelmutter
J EVGE	Rett union med svivelmutter
J KOR	Overgang
J MAV	Manometerkupling
J MA	Manometerkupling
J PLI	Hette
J PLU	Plugg
J D	Støttering
J M	Mutter

Trykkdata HYDROSCAND KRAGEKUPLINGER, MPa

I henhold til SAEJ1065

Sikkerhetsfaktor: 1:4

JIC 37°		UN O-ring		G (BSP) O-ring + støttering			M (BSP) O-ring + skive		
Rør dim,		Ikke stillbar	Stillbar	Gjenge	Ikke stillbar	Stillbar	Gjenge	Ikke stillbar	stillbar
6	35	31,5	31,5	G 1/8"	31,5	20,0	10 x 1,0	31,5	20
8	35	31,5	31,5	G 1/4"	31,5	20,0	12 x 1,5	31,5	20
10	25	31,5	25,0	G 3/8"	31,5	20,0	14 x 1,5	31,5	20
12	25	31,5	25,0	G 1/2"	25,0	20,0	16 x 1,5	31,5	20
16	25	20,0	20,0	G 5/8"	25,0	20,0	22 x 1,5	25,0	20
20	20	25,0	20,0	G 3/4"	25,0	20,0	27 x 1,5	25,0	20
25	20	16,0	20,0	G 1"	25,0	20,0	33 x 2,0	25,0	20
32	16	12,5	16,0	G 1 1/4"	16,0	16,0	42 x 2,0	16,0	16
38	10	16,0	12,5	G1 1/2"	16,0	16,0	48 x 2,0	16,0	16
50	8	12,5	10,0	G 2"	12,5	10,0	60 x 2,0	12,5	10

MONTERINGSANVISNING

Rør

Bruk sømløse kaldragne og normaliserte presisjons stålrør for å oppnå det beste resultatet ved bøying og kraging av røret (DIN 2391 C.) Kontroller at røret ikke er skadet innvendig og utvendig.

Kraging

1. Kapp røret vinkelrett. Fjern oppståtte grader både innvendig og utvendig. Kontroller at røret har riktig dimensjon og kvalitet. Kontroller at det ikke er skader på røret.
2. Tre mutteren først på røret og deretter støtteringen . Den åpne gjengede enden på mutteren og konen på støtteringen skal monteres mot enden på røret. Bruk krageverktøy for å oppnå en god 37° krage.
3. Kragens største diameter D skal være like stor som støtteringens ytre diameter. Kragens minste diameter D skal være lik med støtteringens største innvendige diameter. Se tabell.

Hvis kragen er for liten kan ikke hele kuplingens pakkflate utnyttes og kragen kan presses tynnere på grunn av for liten pakkflate. Rør med for stor krage kan skade gjengene i mutteren ved montering.

For god tilpassing må kragen være vinkelrett og konsentrisk med røret og støtteringen.

Dersom kragen er skrå og eksentrisk skyldes det at røret ikke er kappet vinkelrett og blitt formet ujevnt ved kraging.

Korrekt kraging og montering gir en lang og problemfri levetid.

Montering

Spenn inn rørets krage mellom støttering og kuplingkroppens pakkflate ved å tiltrekke mutteren til du oppnår metallkontakt. Deretter tiltrekk med antall "flats" i henhold til tabell.

Kragekuplinger kan demonteres og monteres gjentatte ganger.



Montering til rør



Montering til kupling med svivelmutter

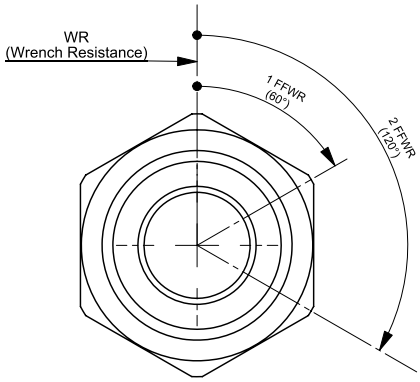

Kragediameter

		Kraging	
Rør OD mm	Rør OD tommer	d (min)	D (maks)
6	1/4"	8,0	9,7
8	5/16"	9,5	11,3
10	3/8"	11,2	12,7
12	1/2"	14,9	17,3
14		17,9	20,2
15		17,9	20,2
16	5/8"	17,9	20,2
18		22,3	24,7
20	3/4"	22,3	24,7
25	1"	28,7	31,0
30		35,8	38,9
32	1 1/4"	35,8	38,9
38	1 1/2"	41,4	45,3

Støttehylsens maks diameter

Støttehylsens min. diameter



Tiltrekningsmoment

Slange ID	Gjenge	FFWR
3/16	7/16" – 20 UNF	2
	1/2" – 20 UNF	2
1/4	9/16" – 18 UNF	2
3/8	3/4" – 16 UNF	2
1/2	7/8" – 14 UNF	1 1/2
3/4	1.1/16" – 12 UN	1
1	1.5/16" – 12 UN	1
1 1/4	1.5/8" – 12 UN	1
1 1/2	1.7/8" – 12 UN	1
2	2.1/2" – 12 UN	1

FFWR Flats From Wrench Resistance
Dvs. antall sekskanter fra nøkkelfast (metallkontakt mellom pakningsplatene).



7601
J G
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim1	Rør dim2
7601-07-07	7/16″ x 7/16″	6	6
7601-07-08	7/16″ x 1/2″	6	8
7601-07-09	7/16″ x 9/16″	6	10
7601-07-12	7/16″ x 3/4″	6	12
7601-08-08	1/2″ x 1/2″	8	8
7601-08-09	1/2″ x 9/16″	8	10
7601-08-12	1/2″ x 3/4″	8	12
7601-08-14	1/2″ x 7/8″	8	16
7601-09-09	9/16″ x 9/16″	10	10
7601-09-12	9/16″ x 3/4″	10	12
7601-09-14	9/16″ x 7/8″	10	16
7601-09-17	9/16″ x 1 1/16″	10	20
7601-12-12	3/4″ x 3/4″	12	12
7601-12-14	3/4″ x 7/8″	12	16
7601-12-17	3/4″ x 1 1/16″	12	20
7601-14-14	7/8″ x 7/8″	16	16
7601-14-17	7/8″ x 1 1/16″	16	20
7601-14-21	7/8″ x 1 5/16″	16	25
7601-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20	20
7601-17-19	1 1/16″ x 1 3/16″	20	22
7601-17-21	1 1/16″ x 1 5/16″	20	25
7601-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22	22
7601-19-21	1 3/16″ x 1 5/16″	22	25
7601-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25	25
7601-21-26	1 5/16″ x 1 5/8″	25	30
7601-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30	30
7601-26-30	1 5/8″ x 1 7/8″	30	38
7601-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38	38
7601-40-40	2 1/2″ x 2 1/2″	50	50



7901
J G
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim1	Rør dim2
7901-07-07	7/16″ x 7/16″	6	6
7901-07-08	7/16″ x 1/2″	6	8
7901-07-09	7/16″ x 9/16″	6	10
7901-07-12	7/16″ x 3/4″	6	12
7901-08-08	1/2″ x 1/2″	8	8
7901-08-09	1/2″ x 9/16″	8	10
7901-08-12	1/2″ x 3/4″	8	12
7901-08-14	1/2″ x 7/8″	8	16
7901-09-09	9/16″ x 9/16″	10	10
7901-09-12	9/16″ x 3/4″	10	12
7901-09-14	9/16″ x 7/8″	10	16
7901-09-17	9/16″ x 1 1/16″	10	20
7901-12-12	3/4″ x 3/4″	12	12
7901-12-14	3/4″ x 7/8″	12	16
7901-12-17	3/4″ x 1 1/16″	12	20
7901-14-14	7/8″ x 7/8″	16	16
7901-14-17	7/8″ x 1 1/16″	16	20
7901-14-21	7/8″ x 1 5/16″	16	25
7901-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20	20
7901-17-19	1 1/16″ x 1 3/16″	20	22
7901-17-21	1 1/16″ x 1 5/16″	20	25
7901-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22	22
7901-19-21	1 3/16″ x 1 5/16″	22	25
7901-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25	25
7901-21-26	1 5/16″ x 1 5/8″	25	30
7901-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30	30
7901-26-30	1 5/8″ x 1 7/8″	30	38
7901-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38	38
7901-40-40	2 1/2″ x 2 1/2″	50	50



7602
J W
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7602-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7602-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7602-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7602-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7602-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7602-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7602-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7602-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7602-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7602-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7902
J W
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)
7902-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7902-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7902-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7902-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7902-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7902-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7902-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7902-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7902-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7902-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7603
J T
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7603-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7603-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7603-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7603-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7603-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7603-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7603-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7603-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7603-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7603-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7903
J T
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7903-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7903-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7903-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7903-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7903-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7903-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7903-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7903-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7903-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7903-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7604
J K
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7604-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7604-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7604-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7604-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7604-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7604-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7604-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7604-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7604-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30



7904
J K
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7904-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7904-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7904-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7904-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7904-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7904-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7904-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7904-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7904-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30



7605
J SV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7605-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7605-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7605-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7605-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7605-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7605-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7605-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7605-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7605-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7605-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7905
J SV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7905-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7905-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7905-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7905-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7905-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7905-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7905-19-19	1 3/16″ x 1 3/16″	22
7905-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7905-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7905-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7605
Kontramutter
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Gjenge
7605-00-07	Kontramutter JIC	7/16″
7605-00-08	Kontramutter JIC	1/2″
7605-00-09	Kontramutter JIC	9/16″
7605-00-12	Kontramutter JIC	3/4″
7605-00-14	Kontramutter JIC	7/8″
7605-00-17	Kontramutter JIC	1 1/16″
7605-00-19	Kontramutter JIC	1 3/16″
7605-00-21	Kontramutter JIC	1 5/16″
7605-00-26	Kontramutter JIC	1 5/8″
7605-00-30	Kontramutter JIC	1 7/8″



7905
Kontramutter
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Gjenge
7905-00-07	Kontramutter JIC	7/16″
7905-00-08	Kontramutter JIC	1/2″
7905-00-09	Kontramutter JIC	9/16″
7905-00-12	Kontramutter JIC	3/4″
7905-00-14	Kontramutter JIC	7/8″
7905-00-17	Kontramutter JIC	1 1/16″
7905-00-19	Kontramutter JIC	1 3/16″
7905-00-21	Kontramutter JIC	1 5/16″
7905-00-26	Kontramutter JIC	1 5/8″
7905-00-30	Kontramutter JIC	1 7/8″



7606
J WSV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7606-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7606-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7606-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7606-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7606-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7606-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7606-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7606-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7606-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7906
J WSV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7906-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7906-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7906-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7906-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7906-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7906-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7906-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7906-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7906-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7607
J USV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7607-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7607-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7607-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7607-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7607-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7607-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7607-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25



7907
J USV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7907-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7907-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7907-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7907-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7907-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7907-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7907-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25

7608
J ESV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7608-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7608-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7608-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7608-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7608-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7608-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7608-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7608-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7608-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38

7908
J ESV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7908-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7908-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7908-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7908-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7908-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7908-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7908-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7908-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7908-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7609
J TSV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7609-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7609-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7609-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7609-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7609-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7609-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7609-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7609-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7609-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7909
J TSV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7909-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7909-08-08	1/2″ x 1/2″	8
7909-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7909-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7909-14-14	7/8″ x 7/8″	16
7909-17-17	1 1/16″ x 1 1/16″	20
7909-21-21	1 5/16″ x 1 5/16″	25
7909-26-26	1 5/8″ x 1 5/8″	30
7909-30-30	1 7/8″ x 1 7/8″	38



7610
J LSV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7610-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7610-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7610-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7610-14-14	7/8″ x 7/8″	16



7910
J LSV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Dim	Rør dim
7910-07-07	7/16″ x 7/16″	6
7910-09-09	9/16″ x 9/16″	10
7910-12-12	3/4″ x 3/4″	12
7910-14-14	7/8″ x 7/8″	16



7611
J GE
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7611-07-02	J GE	6	1/8"-27 NPTF
7611-07-04	J GE	6	1/4"-18 NPTF
7611-07-06	J GE	6	3/8"-18 NPTF
7611-07-08	J GE	6	1/2"-14 NPTF
7611-08-02	J GE	8	1/8"-27 NPTF
7611-08-04	J GE	8	1/4"-18 NPTF
7611-08-06	J GE	8	3/8"-18 NPTF
7611-09-02	J GE	10	1/8"-27 NPTF
7611-09-04	J GE	10	1/4"-18 NPTF
7611-09-06	J GE	10	3/8"-18 NPTF
7611-09-08	J GE	10	1/2"-14 NPTF
7611-12-04	J GE	12	1/4"-18 NPTF
7611-12-06	J GE	12	3/8"-18 NPTF
7611-12-08	J GE	12	1/2"-14 NPTF
7611-12-12	J GE	12	3/4"-14 NPTF
7611-14-06	J GE	16	3/8"-18 NPTF
7611-14-08	J GE	16	1/2"-14 NPTF
7611-14-12	J GE	16	3/4"-14 NPTF
7611-17-08	J GE	20	1/2"-14 NPTF
7611-17-12	J GE	20	3/4"-14 NPTF
7611-17-16	J GE	20	1"-11½ NPTF
7611-19-12	J GE	22	3/4″-14 NPTF
7611-21-08	J GE	25	1/2"-14 NPTF
7611-21-12	J GE	25	3/4"-14 NPTF
7611-21-16	J GE	25	1"-11½ NPTF
7611-21-20	J GE	25	1 1/4"-11½ NPTF
7611-26-16	J GE	30	1"-11½ NPTF
7611-26-20	J GE	30	1 1/4"-11½ NPTF
7611-30-20	J GE	38	1 1/4"-11½ NPTF
7611-30-24	J GE	38	1 1/2"-11½ NPTF
7611-40-32	J GE	50	2"-11½ NPTF



7911
J GE
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7911-07-02	J GE	6	1/8"-27 NPTF
7911-07-04	J GE	6	1/4"-18 NPTF
7911-07-06	J GE	6	3/8"-18 NPTF
7911-07-08	J GE	6	1/2"-14 NPTF
7911-08-02	J GE	8	1/8"-27 NPTF
7911-08-04	J GE	8	1/4"-18 NPTF
7911-08-06	J GE	8	3/8"-18 NPTF
7911-09-02	J GE	10	1/8"-27 NPTF
7911-09-04	J GE	10	1/4"-18 NPTF
7911-09-06	J GE	10	3/8"-18 NPTF
7911-09-08	J GE	10	1/2"-14 NPTF
7911-12-04	J GE	12	1/4"-18 NPTF
7911-12-06	J GE	12	3/8"-18 NPTF
7911-12-08	J GE	12	1/2"-14 NPTF
7911-12-12	J GE	12	3/4"-14 NPTF
7911-14-06	J GE	16	3/8"-18 NPTF
7911-14-08	J GE	16	1/2"-14 NPTF
7911-14-12	J GE	16	3/4"-14 NPTF
7911-17-08	J GE	20	1/2"-14 NPTF
7911-17-12	J GE	20	3/4"-14 NPTF
7911-17-16	J GE	20	1"-11½ NPTF
7911-19-12	J GE	22	3/4″-14 NPTF
7911-21-08	J GE	25	1/2"-14 NPTF
7911-21-12	J GE	25	3/4"-14 NPTF
7911-21-16	J GE	25	1"-11½ NPTF
7911-21-20	J GE	25	1 1/4"-11½ NPTF
7911-26-16	J GE	30	1"-11½ NPTF
7911-26-20	J GE	30	1 1/4"-11½ NPTF
7911-30-20	J GE	38	1 1/4"-11½ NPTF
7911-30-24	J GE	38	1 1/2"-11½ NPTF
7911-40-32	J GE	50	2"-11½ NPTF



7613
J GE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7613-07-02	J GE-R	6	G 1/8" M
7613-07-04	J GE-R	6	G 1/4" M
7613-07-06	J GE-R	6	G 3/8" M
7613-07-08	J GE-R	6	G 1/2" M
7613-08-02	J GE-R	8	G 1/8" M
7613-08-04	J GE-R	8	G 1/4" M
7613-08-06	J GE-R	8	G 3/8" M
7613-09-02	J GE-R	10	G 1/8" M
7613-09-04	J GE-R	10	G 1/4" M
7613-09-06	J GE-R	10	G 3/8" M
7613-09-08	J GE-R	10	G 1/2" M
7613-12-04	J GE-R	12	G 1/4" M
7613-12-06	J GE-R	12	G 3/8" M
7613-12-08	J GE-R	12	G 1/2" M
7613-12-12	J GE-R	12	G 3/4" M
7613-14-06	J GE-R	16	G 3/8" M
7613-14-08	J GE-R	16	G 1/2" M
7613-14-12	J GE-R	16	G 3/4" M
7613-17-06	J GE-R	20	G 3/8" M
7613-17-08	J GE-R	20	G 1/2" M
7613-17-12	J GE-R	20	G 3/4" M
7613-17-16	J GE-R	20	G 1" M
7613-19-12	J GE-R	22	G 3/4" M
7613-21-08	J GE-R	25	G 1/2" M
7613-21-12	J GE-R	25	G 3/4" M
7613-21-16	J GE-R	25	G 1" M
7613-21-20	J GE-R	25	G 1 1/4" M
7613-21-24	J GE-R	25	G 1 1/2" M
7613-26-16	J GE-R	30	G 1" M
7613-26-20	J GE-R	30	G 1 1/4" M
7613-26-24	J GE-R	30	G 1 1/2" M
7613-30-16	J GE-R	38	G 1" M
7613-30-20	J GE-R	38	G 1 1/4" M
7613-30-24	J GE-R	38	G 1 1/2" M



7616
J GE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7616-07-02	J GE-R	6	G 1/8" M
7616-07-04	J GE-R	6	G 1/4" M
7616-07-06	J GE-R	6	G 3/8" M
7616-07-08	J GE-R	6	G 1/2" M
7616-08-02	J GE-R	8	G 1/8" M
7616-08-04	J GE-R	8	G 1/4" M
7616-08-06	J GE-R	8	G 3/8" M
7616-09-02	J GE-R	10	G 1/8" M
7616-09-04	J GE-R	10	G 1/4" M
7616-09-06	J GE-R	10	G 3/8" M
7616-09-08	J GE-R	10	G 1/2" M
7616-12-04	J GE-R	12	G 1/4" M
7616-12-06	J GE-R	12	G 3/8" M
7616-12-08	J GE-R	12	G 1/2" M
7616-12-12	J GE-R	12	G 3/4" M
7616-14-06	J GE-R	16	G 3/8" M
7616-14-08	J GE-R	16	G 1/2" M
7616-14-12	J GE-R	16	G 3/4" M
7616-17-06	J GE-R	20	G 3/8" M
7616-17-08	J GE-R	20	G 1/2" M
7616-17-12	J GE-R	20	G 3/4" M
7616-17-16	J GE-R	20	G 1" M
7616-19-12	J GE-R	22	G 3/4" M
7616-21-08	J GE-R	25	G 1/2" M
7616-21-12	J GE-R	25	G 3/4" M
7616-21-16	J GE-R	25	G 1" M
7616-21-20	J GE-R	25	G 1 1/4" M
7616-21-24	J GE-R	25	G 1 1/2" M
7616-26-16	J GE-R	30	G 1" M
7616-26-20	J GE-R	30	G 1 1/4" M
7616-26-24	J GE-R	30	G 1 1/2" M
7616-30-16	J GE-R	38	G 1" M
7616-30-20	J GE-R	38	G 1 1/4" M
7616-30-24	J GE-R	38	G 1 1/2" M



7913
J GE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7913-07-02	J GE-R	6	G 1/8" M
7913-07-04	J GE-R	6	G 1/4" M
7913-07-06	J GE-R	6	G 3/8" M
7913-07-08	J GE-R	6	G 1/2" M
7913-08-02	J GE-R	8	G 1/8" M
7913-08-04	J GE-R	8	G 1/4" M
7913-08-06	J GE-R	8	G 3/8" M
7913-09-02	J GE-R	10	G 1/8" M
7913-09-04	J GE-R	10	G 1/4" M
7913-09-06	J GE-R	10	G 3/8" M
7913-09-08	J GE-R	10	G 1/2" M
7913-12-04	J GE-R	12	G 1/4" M
7913-12-06	J GE-R	12	G 3/8" M
7913-12-08	J GE-R	12	G 1/2" M
7913-12-12	J GE-R	12	G 3/4" M
7913-14-06	J GE-R	16	G 3/8" M
7913-14-08	J GE-R	16	G 1/2" M
7913-14-12	J GE-R	16	G 3/4" M
7913-17-06	J GE-R	20	G 3/8" M
7913-17-08	J GE-R	20	G 1/2" M
7913-17-12	J GE-R	20	G 3/4" M
7913-17-16	J GE-R	20	G 1" M
7913-19-12	J GE-R	22	G 3/4" M
7913-21-08	J GE-R	25	G 1/2" M
7913-21-12	J GE-R	25	G 3/4" M
7913-21-16	J GE-R	25	G 1" M
7913-21-20	J GE-R	25	G 1 1/4" M
7913-21-24	J GE-R	25	G 1 1/2" M
7913-26-16	J GE-R	30	G 1" M
7913-26-20	J GE-R	30	G 1 1/4" M
7913-26-24	J GE-R	30	G 1 1/2" M
7913-30-16	J GE-R	38	G 1" M
7913-30-20	J GE-R	38	G 1 1/4" M
7913-30-24	J GE-R	38	G 1 1/2" M



7614
J GE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7614-07-07	J GE-U	6	7/16"-20 UNF
7614-07-08	J GE-U	6	1/2"-20 UNF
7614-07-09	J GE-U	6	9/16"-18 UNF
7614-07-12	J GE-U	6	3/4"-16 UNF
7614-08-08	J GE-U	8	1/2"-20 UNF
7614-09-07	J GE-U	10	7/16"-20 UNF
7614-09-09	J GE-U	10	9/16"-18 UNF
7614-09-12	J GE-U	10	3/4"-16 UNF
7614-09-14	J GE-U	10	7/8"-14 UNF
7614-12-08	J GE-U	12	1/2"-20 UNF
7614-12-09	J GE-U	12	9/16"-18 UNF
7614-12-12	J GE-U	12	3/4"-16 UNF
7614-12-14	J GE-U	12	7/8"-14 UNF
7614-12-17	J GE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7614-12-21	J GE-U	12	1 5/16"-12 UNF
7614-14-12	J GE-U	16	3/4"-16 UNF
7614-14-14	J GE-U	16	7/8"-14 UNF
7614-14-17	J GE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7614-14-21	J GE-U	16	1 5/16"-12 UNF
7614-17-12	J GE-U	20	3/4"-16 UNF
7614-17-14	J GE-U	20	7/8"-14 UNF
7614-17-17	J GE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7614-17-19	J GE-U	20	1 3/16"-12 UNF
7614-17-21	J GE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7614-19-19	J GE-U	22	1 3/16"-12 UNF
7614-21-12	J GE-U	25	3/4”-16 UNF
7614-21-14	J GE-U	25	7/8"-14 UNF
7614-21-17	J GE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7614-21-21	J GE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7614-21-26	J GE-U	25	1 5/8"-12 UNF
7614-26-21	J GE-U	30	1 5/16"-12 UNF
7614-26-26	J GE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7614-26-30	J GE-U	30	1 7/8"-12 UNF
7614-30-21	J GE-U	38	1 5/16”-12 UNF
7614-30-26	J GE-U	38	1 5/8"-12 UNF
7614-30-30	J GE-U	38	1 7/8"-12 UNF
7614-40-30	J GE-U	50	1 7/8"-12 UNF



7914
J GE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7914-07-07	J GE-U	6	7/16"-20 UNF
7914-07-08	J GE-U	6	1/2"-20 UNF
7914-07-09	J GE-U	6	9/16"-18 UNF
7914-07-12	J GE-U	6	3/4"-16 UNF
7914-08-08	J GE-U	8	1/2"-20 UNF
7914-09-07	J GE-U	10	7/16"-20 UNF
7914-09-09	J GE-U	10	9/16"-18 UNF
7914-09-12	J GE-U	10	3/4"-16 UNF
7914-09-14	J GE-U	10	7/8"-14 UNF
7914-12-08	J GE-U	12	1/2"-20 UNF
7914-12-09	J GE-U	12	9/16"-18 UNF
7914-12-12	J GE-U	12	3/4"-16 UNF
7914-12-14	J GE-U	12	7/8"-14 UNF
7914-12-17	J GE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7914-12-21	J GE-U	12	1 5/16"-12 UNF
7914-14-12	J GE-U	16	3/4"-16 UNF
7914-14-14	J GE-U	16	7/8"-14 UNF
7914-14-17	J GE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7914-14-21	J GE-U	16	1 5/16"-12 UNF
7914-17-12	J GE-U	20	3/4"-16 UNF
7914-17-14	J GE-U	20	7/8"-14 UNF
7914-17-17	J GE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7914-17-19	J GE-U	20	1 3/16"-12 UNF
7914-17-21	J GE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7914-19-19	J GE-U	22	1 3/16"-12 UNF
7914-21-12	J GE-U	25	3/4”-16 UNF
7914-21-14	J GE-U	25	7/8"-14 UNF
7914-21-17	J GE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7914-21-21	J GE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7914-21-26	J GE-U	25	1 5/8"-12 UNF
7914-26-21	J GE-U	30	1 5/16"-12 UNF
7914-26-26	J GE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7914-26-30	J GE-U	30	1 7/8"-12 UNF
7914-30-21	J GE-U	38	1 5/16”-12 UNF
7914-30-26	J GE-U	38	1 5/8"-12 UNF
7914-30-30	J GE-U	38	1 7/8"-12 UNF
7914-40-30	J GE-U	50	1 7/8"-12 UNF



7615
J GE-M
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7615-07-10	J GE-M	6	M 10 x 1,0
7615-07-12	J GE-M	6	M 12 x 1,5
7615-07-14	J GE-M	6	M 14 x 1,5
7615-08-12	J GE-M	8	M 12 x 1,5
7615-08-14	J GE-M	8	M 14 x 1,5
7615-09-12	J GE-M	10	M 12 x 1,5
7615-09-14	J GE-M	10	M 14 x 1,5
7615-09-16	J GE-M	10	M 16 x 1,5
7615-12-14	J GE-M	12	M 14 x 1,5
7615-12-16	J GE-M	12	M 16 x 1,5
7615-12-18	J GE-M	12	M 18 x 1,5
7615-12-22	J GE-M	12	M 22 x 1,5
7615-12-26	J GE-M	12	M 26 x 1,5
7615-14-16	J GE-M	16	M 16 x 1,5
7615-14-18	J GE-M	16	M 18 x 1,5
7615-14-22	J GE-M	16	M 22 x 1,5
7615-17-18	J GE-M	20	M 18 x 1,5
7615-17-22	J GE-M	20	M 22 x 1,5
7615-17-26	J GE-M	20	M 26 x 1,5
7615-17-27	J GE-M	20	M 27 x 2,0
7615-21-22	J GE-M	25	M 22 x 1,5
7615-21-33	J GE-M	25	M 33 x 2,0
7615-26-42	J GE-M	30	M 42 x 2,0



7915
J GE-M
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7915-07-10	J GE-M	6	M 10 x 1,0
7915-07-12	J GE-M	6	M 12 x 1,5
7915-07-14	J GE-M	6	M 14 x 1,5
7915-08-12	J GE-M	8	M 12 x 1,5
7915-08-14	J GE-M	8	M 14 x 1,5
7915-09-12	J GE-M	10	M 12 x 1,5
7915-09-14	J GE-M	10	M 14 x 1,5
7915-09-16	J GE-M	10	M 16 x 1,5
7915-12-14	J GE-M	12	M 14 x 1,5
7915-12-16	J GE-M	12	M 16 x 1,5
7915-12-18	J GE-M	12	M 18 x 1,5
7915-12-22	J GE-M	12	M 22 x 1,5
7915-12-26	J GE-M	12	M 26 x 1,5
7915-14-16	J GE-M	16	M 16 x 1,5
7915-14-18	J GE-M	16	M 18 x 1,5
7915-14-22	J GE-M	16	M 22 x 1,5
7915-17-18	J GE-M	20	M 18 x 1,5
7915-17-22	J GE-M	20	M 22 x 1,5
7915-17-26	J GE-M	20	M 26 x 1,5
7915-17-27	J GE-M	20	M 27 x 2,0
7915-21-22	J GE-M	25	M 22 x 1,5
7915-21-33	J GE-M	25	M 33 x 2,0
7915-26-42	J GE-M	30	M 42 x 2,0



7620
J WE-N
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7620-07-02	J WE-N	6	1/8"-27 NPTF
7620-07-04	J WE-N	6	1/4"-18 NPTF
7620-07-06	J WE-N	6	3/8"-18 NPTF
7620-07-08	J WE-N	6	1/2"-14 NPTF
7620-08-02	J WE-N	8	1/8"-27 NPTF
7620-08-04	J WE-N	8	1/4"-18 NPTF
7620-09-02	J WE-N	10	1/8"-27 NPTF
7620-09-04	J WE-N	10	1/4"-18 NPTF
7620-09-06	J WE-N	10	3/8"-18 NPTF
7620-09-08	J WE-N	10	1/2"-14 NPTF
7620-12-04	J WE-N	12	1/4"-18 NPTF
7620-12-06	J WE-N	12	3/8"-18 NPTF
7620-12-08	J WE-N	12	1/2"-14 NPTF
7620-12-12	J WE-N	12	3/4"-14 NPTF
7620-12-16	J WE-N	12	1"-11½ NPTF
7620-14-06	J WE-N	16	3/8"-18 NPTF
7620-14-08	J WE-N	16	1/2"-14 NPTF
7620-14-12	J WE-N	16	3/4"-14 NPTF
7620-17-08	J WE-N	20	1/2"-14 NPTF
7620-17-12	J WE-N	20	3/4"-14 NPTF
7620-17-16	J WE-N	20	1"-11½ NPTF
7620-21-12	J WE-N	25	3/4"-14 NPTF
7620-21-16	J WE-N	25	1"-11½ NPTF
7620-26-16	J WE-N	30	1"-11½ NPTF
7620-26-20	J WE-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7620-30-24	J WE-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7920
J WE-N
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7920-07-02	J WE-N	6	1/8"-27 NPTF
7920-07-04	J WE-N	6	1/4"-18 NPTF
7920-07-06	J WE-N	6	3/8"-18 NPTF
7920-07-08	J WE-N	6	1/2"-14 NPTF
7920-08-02	J WE-N	8	1/8"-27 NPTF
7920-08-04	J WE-N	8	1/4"-18 NPTF
7920-09-02	J WE-N	10	1/8"-27 NPTF
7920-09-04	J WE-N	10	1/4"-18 NPTF
7920-09-06	J WE-N	10	3/8"-18 NPTF
7920-09-08	J WE-N	10	1/2"-14 NPTF
7920-12-04	J WE-N	12	1/4"-18 NPTF
7920-12-06	J WE-N	12	3/8"-18 NPTF
7920-12-08	J WE-N	12	1/2"-14 NPTF
7920-12-12	J WE-N	12	3/4"-14 NPTF
7920-12-16	J WE-N	12	1"-11½ NPTF
7920-14-06	J WE-N	16	3/8"-18 NPTF
7920-14-08	J WE-N	16	1/2"-14 NPTF
7920-14-12	J WE-N	16	3/4"-14 NPTF
7920-17-08	J WE-N	20	1/2"-14 NPTF
7920-17-12	J WE-N	20	3/4"-14 NPTF
7920-17-16	J WE-N	20	1"-11½ NPTF
7920-21-12	J WE-N	25	3/4"-14 NPTF
7920-21-16	J WE-N	25	1"-11½ NPTF
7920-26-16	J WE-N	30	1"-11½ NPTF
7920-26-20	J WE-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7920-30-24	J WE-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7622
J WE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7622-07-02	J WE-R	6	G 1/8" M
7622-07-04	J WE-R	6	G 1/4" M
7622-08-04	J WE-R	8	G 1/4" M
7622-09-04	J WE-R	10	G 1/4" M
7622-09-06	J WE-R	10	G 3/8" M
7622-09-08	J WE-R	10	G 1/2" M
7622-12-04	J WE-R	12	G 1/4" M
7622-12-06	J WE-R	12	G 3/8" M
7622-12-08	J WE-R	12	G 1/2" M
7622-12-12	J WE-R	12	G 3/4" M
7622-14-06	J WE-R	16	G 3/8" M
7622-14-08	J WE-R	16	G 1/2" M
7622-14-12	J WE-R	16	G 3/4" M
7622-17-08	J WE-R	20	G 1/2" M
7622-17-12	J WE-R	20	G 3/4" M
7622-17-16	J WE-R	20	G 1" M
7622-19-19	J WE-R	22	G 1 3/16″ M
7622-21-12	J WE-R	25	G 3/4" M
7622-21-16	J WE-R	25	G 1" M
7622-21-20	J WE-R	25	G 1 1/4" M
7622-26-16	J WE-R	30	G 1" M
7622-26-20	J WE-R	30	G 1 1/4" M
7622-30-20	J WE-R	38	G 1 1/4" M
7622-30-24	J WE-R	38	G 1 1/2" M



7922
J WE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7922-07-02	J WE-R	6	G 1/8" M
7922-07-04	J WE-R	6	G 1/4" M
7922-08-04	J WE-R	8	G 1/4" M
7922-09-04	J WE-R	10	G 1/4" M
7922-09-06	J WE-R	10	G 3/8" M
7922-09-08	J WE-R	10	G 1/2" M
7922-12-04	J WE-R	12	G 1/4" M
7922-12-06	J WE-R	12	G 3/8" M
7922-12-08	J WE-R	12	G 1/2" M
7922-12-12	J WE-R	12	G 3/4" M
7922-14-06	J WE-R	16	G 3/8" M
7922-14-08	J WE-R	16	G 1/2" M
7922-14-12	J WE-R	16	G 3/4" M
7922-17-08	J WE-R	20	G 1/2" M
7922-17-12	J WE-R	20	G 3/4" M
7922-17-16	J WE-R	20	G 1" M
7922-19-19	J WE-R	22	G 1 3/16″
7922-21-12	J WE-R	25	G 3/4" M
7922-21-16	J WE-R	25	G 1" M
7922-21-20	J WE-R	25	G 1 1/4" M
7922-26-16	J WE-R	30	G 1" M
7922-26-20	J WE-R	30	G 1 1/4" M
7922-30-20	J WE-R	38	G 1 1/4" M
7922-30-24	J WE-R	38	G 1 1/2" M



7623
J WE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7623-07-07	J WE-U	6	7/16"-20 UNF
7623-07-08	J WE-U	6	1/2"-18 UNF
7623-07-09	J WE-U	6	9/16"-18 UNF
7623-08-08	J WE-U	8	1/2"-18 UNF
7623-09-09	J WE-U	10	9/16"-18 UNF
7623-09-12	J WE-U	10	3/4"-16 UNF
7623-12-09	J WE-U	12	9/16"-18 UNF
7623-12-12	J WE-U	12	3/4"-16 UNF
7623-12-14	J WE-U	12	7/8"-14 UNF
7623-12-17	J WE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7623-14-12	J WE-U	16	3/4"-16 UNF
7623-14-14	J WE-U	16	7/8"-14 UNF
7623-14-17	J WE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7623-17-12	J WE-U	20	3/4"-16 UNF
7623-17-14	J WE-U	20	7/8"-14 UNF
7623-17-17	J WE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7623-17-21	J WE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7623-21-14	J WE-U	25	7/8"-14 UNF
7623-21-17	J WE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7623-21-21	J WE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7623-21-26	J WE-U	25	1 5/8″-12 UNF
7623-26-26	J WE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7623-30-30	J WE-U	38	1 7/8"-12 UNF



7923
J WE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7923-07-07	J WE-U	6	7/16"-20 UNF
7923-07-08	J WE-U	6	1/2"-18 UNF
7923-07-09	J WE-U	6	9/16"-18 UNF
7923-08-08	J WE-U	8	1/2"-18 UNF
7923-09-09	J WE-U	10	9/16"-18 UNF
7923-09-12	J WE-U	10	3/4"-16 UNF
7923-12-09	J WE-U	12	9/16"-18 UNF
7923-12-12	J WE-U	12	3/4"-16 UNF
7923-12-14	J WE-U	12	7/8"-14 UNF
7923-12-17	J WE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7923-14-12	J WE-U	16	3/4"-16 UNF
7923-14-14	J WE-U	16	7/8"-14 UNF
7923-14-17	J WE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7923-17-12	J WE-U	20	3/4"-16 UNF
7923-17-14	J WE-U	20	7/8"-14 UNF
7923-17-17	J WE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7923-17-21	J WE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7923-21-14	J WE-U	25	7/8"-14 UNF
7923-21-17	J WE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7923-21-21	J WE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7923-21-26	J WE-U	25	1 5/8″-12 UNF
7923-26-26	J WE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7923-30-30	J WE-U	38	1 7/8"-12 UNF



7624
J WE-M
Stål
DIN 3852 P.1
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7624-07-10	J WE-M	6	M 10 x 1.0
7624-08-12	J WE-M	8	M 12 x 1.5
7624-09-14	J WE-M	10	M 14 x 1.5
7624-12-14	J WE-M	12	M 14 x 1.5
7624-12-16	J WE-M	12	M 16 x 1.5
7624-12-18	J WE-M	12	M 18 x 1.5
7624-14-18	J WE-M	16	M 18 x 1.5
7624-14-20	J WE-M	16	M 20 x 1.5
7624-14-22	J WE-M	16	M 22 x 1.5
7624-14-26	J WE-M	16	M 26 x 1.5
7624-17-22	J WE-M	20	M 22 x 1.5
7624-17-27	J WE-M	20	M 27 x 2.0
7624-21-33	J WE-M	25	M 33 x 2.0
7624-26-42	J WE-M	30	M 42 x 2.0



7625
J WE lang
Stål
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7625-07-07	J WE Lang	6	7/16"
7625-09-09	J WE Lang	10	9/16"
7625-12-12	J WE Lang	12	3/4"
7625-21-21	J WE Lang	25	1 5/16"



7630
J UE-N
Stål
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7630-07-02	J UE-N	6	1/8"-27 NPTF
7630-07-04	J UE-N	6	1/4"-18 NPTF
7630-07-06	J UE-N	6	3/8"-18 NPTF
7630-08-02	J UE-N	8	1/8"-27 NPTF
7630-09-04	J UE-N	10	1/4"-18 NPTF
7630-09-06	J UE-N	10	3/8"-18 NPTF
7630-09-08	J UE-N	10	1/2"-14 NPTF
7630-12-04	J UE-N	12	1/4"-18 NPTF
7630-12-06	J UE-N	12	3/8"-18 NPTF
7630-12-08	J UE-N	12	1/2"-14 NPTF
7630-14-08	J UE-N	16	1/2"-14 NPTF
7630-14-12	J UE-N	16	3/4"-14 NPTF
7630-17-08	J UE-N	20	1/2"-14 NPTF
7630-17-12	J UE-N	20	3/4"-14 NPTF
7630-17-16	J UE-N	20	1"-11½ NPTF
7630-21-12	J UE-N	25	3/4"-14 NPTF
7630-21-16	J UE-N	25	1"-11½ NPTF
7630-26-20	J UE-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7630-30-24	J UE-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7924
J WE-M
AISI 316
DIN 3852 P.1
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7924-07-10	J WE-M	6	M 10 x 1.0
7924-08-12	J WE-M	8	M 12 x 1.5
7924-09-14	J WE-M	10	M 14 x 1.5
7924-12-14	J WE-M	12	M 14 x 1.5
7924-12-16	J WE-M	12	M 16 x 1.5
7924-12-18	J WE-M	12	M 18 x 1.5
7924-14-18	J WE-M	16	M 18 x 1.5
7924-14-20	J WE-M	16	M 20 x 1.5
7924-14-22	J WE-M	16	M 22 x 1.5
7924-14-26	J WE-M	16	M 26 x 1.5
7924-17-22	J WE-M	20	M 22 x 1.5
7924-17-27	J WE-M	20	M 27 x 2.0
7924-21-33	J WE-M	25	M 33 x 2.0
7924-26-42	J WE-M	30	M 42 x 2.0



7925
J WE lang
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7925-07-07	J WE Lang	6	7/16"
7925-09-09	J WE Lang	10	9/16"
7925-12-12	J WE Lang	12	3/4"
7925-21-21	J WE Lang	25	1 5/16"



7930
J UE-N
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7930-07-02	J UE-N	6	1/8"-27 NPTF
7930-07-04	J UE-N	6	1/4"-18 NPTF
7930-07-06	J UE-N	6	3/8"-18 NPTF
7930-08-02	J UE-N	8	1/8"-27 NPTF
7930-09-04	J UE-N	10	1/4"-18 NPTF
7930-09-06	J UE-N	10	3/8"-18 NPTF
7930-09-08	J UE-N	10	1/2"-14 NPTF
7930-12-04	J UE-N	12	1/4"-18 NPTF
7930-12-06	J UE-N	12	3/8"-18 NPTF
7930-12-08	J UE-N	12	1/2"-14 NPTF
7930-14-08	J UE-N	16	1/2"-14 NPTF
7930-14-12	J UE-N	16	3/4"-14 NPTF
7930-17-08	J UE-N	20	1/2"-14 NPTF
7930-17-12	J UE-N	20	3/4"-14 NPTF
7930-17-16	J UE-N	20	1"-11½ NPTF
7930-21-12	J UE-N	25	3/4"-14 NPTF
7930-21-16	J UE-N	25	1"-11½ NPTF
7930-26-20	J UE-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7930-30-24	J UE-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7632
J UE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7632-07-02	J UE-R	6	G 1/8" M
7632-07-04	J UE-R	6	G 1/4" M
7632-08-04	J UE-R	8	G 1/4" M
7632-09-04	J UE-R	10	G 1/4" M
7632-09-06	J UE-R	10	G 3/8" M
7632-12-06	J UE-R	12	G 3/8" M
7632-12-08	J UE-R	12	G 1/2" M
7632-14-06	J UE-R	16	G 3/8" M
7632-14-08	J UE-R	16	G 1/2" M
7632-14-12	J UE-R	16	G 3/4" M
7632-17-08	J UE-R	20	G 1/2" M
7632-17-12	J UE-R	20	G 3/4" M
7632-17-16	J UE-R	20	G 1" M
7632-21-16	J UE-R	25	G 1" M
7632-21-20	J UE-R	25	G 1 1/4" M
7632-26-20	J UE-R	30	G 1 1/4″ M
7632-30-24	J UE-R	38	G 1 1/2" M



7633
J UE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7633-07-07	J UE-U	6	7/16"-20 UNF
7633-07-09	J UE-U	6	9/16"-18 UNF
7633-08-08	J UE-U	8	1/2"-20 UNF
7633-09-09	J UE-U	10	9/16"-18 UNF
7633-12-09	J UE-U	12	9/16"-18 UNF
7633-12-12	J UE-U	12	3/4"-16 UNF
7633-14-12	J UE-U	16	3/4"-16 UNF
7633-14-14	J UE-U	16	7/8"-14 UNF
7633-14-17	J UE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7633-17-17	J UE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7633-17-21	J UE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7633-21-17	J UE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7633-21-26	J UE-U	25	1 5/8"-12 UNF
7633-26-26	J UE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7633-30-30	J UE-U	38	1 7/8"-12 UNF



7640
J TE-N
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7640-07-02	J TE-N	6	1/8″-29 NPTF
7640-07-04	J TE-N	6	1/4"-18 NPTF
7640-09-04	J TE-N	10	1/4"-18 NPTF
7640-09-06	J TE-N	10	3/8″-18 NPTF
7640-12-06	J TE-N	12	3/8″-18 NPTF
7640-12-08	J TE-N	12	1/2"-14 NPTF
7640-17-12	J TE-N	20	3/4"-14 NPTF
7640-21-16	J TE-N	25	1"-11 1/2 NPTF



7932
J UE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7932-07-02	J UE-R	6	G 1/8" M
7932-07-04	J UE-R	6	G 1/4" M
7932-08-04	J UE-R	8	G 1/4" M
7932-09-04	J UE-R	10	G 1/4" M
7932-09-06	J UE-R	10	G 3/8" M
7932-12-06	J UE-R	12	G 3/8" M
7932-12-08	J UE-R	12	G 1/2" M
7932-14-06	J UE-R	16	G 3/8" M
7932-14-08	J UE-R	16	G 1/2" M
7932-14-12	J UE-R	16	G 3/4" M
7932-17-08	J UE-R	20	G 1/2" M
7932-17-12	J UE-R	20	G 3/4" M
7932-17-16	J UE-R	20	G 1" M
7932-21-16	J UE-R	25	G 1" M
7932-21-20	J UE-R	25	G 1 1/4" M
7932-26-20	J UE-R	30	G 1 1/4″ M
7932-30-24	J UE-R	38	G 1 1/2" M



7933
J UE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7933-07-07	J UE-U	6	7/16"-20 UNF
7933-07-09	J UE-U	6	9/16"-18 UNF
7933-08-08	J UE-U	8	1/2"-20 UNF
7933-09-09	J UE-U	10	9/16"-18 UNF
7933-12-09	J UE-U	12	9/16"-18 UNF
7933-12-12	J UE-U	12	3/4"-16 UNF
7933-14-12	J UE-U	16	3/4"-16 UNF
7933-14-14	J UE-U	16	7/8"-14 UNF
7933-14-17	J UE-U	16	1 1/16"-12 UNF
7933-17-17	J UE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7933-17-21	J UE-U	20	1 5/16"-12 UNF
7933-21-17	J UE-U	25	1 1/16"-12 UNF
7933-21-26	J UE-U	25	1 5/8"-12 UNF
7933-26-26	J UE-U	30	1 5/8"-12 UNF
7933-30-30	J UE-U	38	1 7/8"-12 UNF



7940
J TE-N
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7940-07-02	J TE-N	6	1/8″-29 NPTF
7940-07-04	J TE-N	6	1/4"-18 NPTF
7940-09-04	J TE-N	10	1/4"-18 NPTF
7940-09-06	J TE-N	10	3/8″-18 NPTF
7940-12-06	J TE-N	12	3/8″-18 NPTF
7940-12-08	J TE-N	12	1/2"-14 NPTF
7940-17-12	J TE-N	20	3/4"-14 NPTF
7940-21-16	J TE-N	25	1"-11 1/2 NPTF



7641
J TE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7641-07-02	J TE-R	6	G 1/8" M
7641-07-04	J TE-R	6	G 1/4" M
7641-08-02	J TE-R	8	G 1/8" M
7641-09-04	J TE-R	10	G 1/4" M
7641-09-06	J TE-R	10	G 3/8" M
7641-12-06	J TE-R	12	G 3/8" M
7641-12-08	J TE-R	12	G 1/2" M
7641-14-08	J TE-R	16	G 1/2" M
7641-17-08	J TE-R	20	G 1/2″ M
7641-17-12	J TE-R	20	G 3/4" M
7641-17-16	J TE-R	20	G 1" M
7641-21-12	J TE-R	25	G 3/4″ M
7641-21-16	J TE-R	25	G 1" M
7641-21-20	J TE-R	25	G 1 1/4″ M
7641-26-16	J TE-R	30	G 1″ M
7641-26-20	J TE-R	30	G 1 1/4" M
7641-30-24	J TE-R	38	G 1 1/2" M



7642
J TE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7642-07-07	J TE-U	6	7/16"-20 UNF
7642-08-08	J TE-U	8	1/2"-20 UNF
7642-09-09	J TE-U	10	9/16"-18 UNF
7642-12-12	J TE-U	12	3/4"-16 UNF
7642-14-14	J TE-U	16	7/8"-14 UNF
7642-17-17	J TE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7642-21-21	J TE-U	25	1 5/16"-12 UNF



7644
J LE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7644-07-02	J LE-R	6	G 1/8" M
7644-07-04	J LE-R	6	G 1/4" M
7644-08-02	J LE-R	8	G 1/8" M
7644-08-04	J LE-R	8	G 1/4" M
7644-09-04	J LE-R	10	G 1/4" M
7644-09-06	J LE-R	10	G 3/8" M
7644-12-06	J LE-R	12	G 3/8" M
7644-12-08	J LE-R	12	G 1/2" M
7644-14-08	J LE-R	16	G 1/2" M
7644-14-12	J LE-R	16	G 3/4" M
7644-17-12	J LE-R	20	G 3/4" M
7644-21-16	J LE-R	25	G 1" M
7644-26-20	J LE-R	30	G 1 1/4" M
7644-30-24	J LE-R	38	G 1 1/2" M



7941
J TE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7941-07-02	J TE-R	6	G 1/8" M
7941-07-04	J TE-R	6	G 1/4" M
7941-08-02	J TE-R	8	G 1/8" M
7941-09-04	J TE-R	10	G 1/4" M
7941-09-06	J TE-R	10	G 3/8" M
7941-12-06	J TE-R	12	G 3/8" M
7941-12-08	J TE-R	12	G 1/2" M
7941-14-08	J TE-R	16	G 1/2" M
7941-17-08	J TE-R	20	G 1/2″ M
7941-17-12	J TE-R	20	G 3/4" M
7941-17-16	J TE-R	20	G 1" M
7941-21-12	J TE-R	25	G 3/4″ M
7941-21-16	J TE-R	25	G 1" M
7941-21-20	J TE-R	25	G 1 1/4″ M
7941-26-16	J TE-R	30	G 1″ M
7941-26-20	J TE-R	30	G 1 1/4" M
7941-30-24	J TE-R	38	G 1 1/2" M



7942
J TE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7942-07-07	J TE-U	6	7/16"-20 UNF
7942-08-08	J TE-U	8	1/2"-20 UNF
7942-09-09	J TE-U	10	9/16"-18 UNF
7942-12-12	J TE-U	12	3/4"-16 UNF
7942-14-14	J TE-U	16	7/8"-14 UNF
7942-17-17	J TE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7942-21-21	J TE-U	25	1 5/16"-12 UNF



7944
J LE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7944-07-02	J LE-R	6	G 1/8" M
7944-07-04	J LE-R	6	G 1/4" M
7944-08-02	J LE-R	8	G 1/8" M
7944-08-04	J LE-R	8	G 1/4" M
7944-09-04	J LE-R	10	G 1/4" M
7944-09-06	J LE-R	10	G 3/8" M
7944-12-06	J LE-R	12	G 3/8" M
7944-12-08	J LE-R	12	G 1/2" M
7944-14-08	J LE-R	16	G 1/2" M
7944-14-12	J LE-R	16	G 3/4" M
7944-17-12	J LE-R	20	G 3/4" M
7944-21-16	J LE-R	25	G 1" M
7944-26-20	J LE-R	30	G 1 1/4" M
7944-30-24	J LE-R	38	G 1 1/2" M



7645
J LE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7645-07-07	J LE-U	6	7/16"-20 UNF
7645-07-09	J LE-U	6	9/16"-20 UNF
7645-08-08	J LE-U	8	1/2"-20 UNF
7645-09-09	J LE-U	10	9/16"-20 UNF
7645-12-12	J LE-U	12	3/4"-20 UNF
7645-14-14	J LE-U	16	7/8"-20 UNF
7645-17-17	J LE-U	20	1 1/16"-20 UNF
7645-21-21	J LE-U	25	1 5/16"-20 UNF



7646
J TE-N
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7646-07-02	J LE-N	6	1/8"-27 NPTF
7646-07-04	J LE-N	6	1/4"-18 NPTF
7646-09-04	J LE-N	10	1/4"-18 NPTF
7646-09-06	J LE-N	10	3/8"-18 NPTF
7646-12-06	J LE-N	12	3/8"-18 NPTF
7646-12-08	J LE-N	12	1/2"-14 NPTF
7646-17-12	J LE-N	18|20	3/4"-14 NPTF
7646-21-16	J LE-N	25	1"-11½ NPTF



7650
J GAI-N
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7650-07-02	J GAI-N	6	1/8"-27 NPTF
7650-07-04	J GAI-N	6	1/4"-18 NPTF
7650-08-02	J GAI-N	8	1/8"-27 NPTF
7650-08-04	J GAI-N	8	1/4"-18 NPTF
7650-09-04	J GAI-N	10	1/4"-18 NPTF
7650-09-06	J GAI-N	10	3/8"-18 NPTF
7650-12-06	J GAI-N	12	3/8"-18 NPTF
7650-12-08	J GAI-N	12	1/2" 14 NPTF
7650-14-08	J GAI-N	16	1/2"-14 NPTF
7650-17-08	J GAI-N	20	1/2"-14 NPTF
7650-17-12	J GAI-N	20	3/4"-14 NPTF
7650-21-16	J GAI-N	25	1"-11½ NPTF
7650-26-20	J GAI-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7650-30-24	J GAI-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7945
J LE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7945-07-07	J LE-U	6	7/16"-20 UNF
7945-07-09	J LE-U	6	9/16"-20 UNF
7945-08-08	J LE-U	8	1/2"-20 UNF
7945-09-09	J LE-U	10	9/16"-20 UNF
7945-12-12	J LE-U	12	3/4"-20 UNF
7945-14-14	J LE-U	16	7/8"-20 UNF
7945-17-17	J LE-U	20	1 1/16"-20 UNF
7945-21-21	J LE-U	25	1 5/16"-20 UNF



7946
J TE-N
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7946-07-02	J LE-N	6	1/8"-27 NPTF
7946-07-04	J LE-N	6	1/4"-18 NPTF
7946-09-04	J LE-N	10	1/4"-18 NPTF
7946-09-06	J LE-N	10	3/8"-18 NPTF
7946-12-06	J LE-N	12	3/8"-18 NPTF
7946-12-08	J LE-N	12	1/2"-14 NPTF
7946-17-12	J LE-N	18|20	3/4"-14 NPTF
7946-21-16	J LE-N	25	1"-11½ NPTF



7950
J GAI-N
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7950-07-02	J GAI-N	6	1/8"-27 NPTF
7950-07-04	J GAI-N	6	1/4"-18 NPTF
7950-08-02	J GAI-N	8	1/8"-27 NPTF
7950-08-04	J GAI-N	8	1/4"-18 NPTF
7950-09-04	J GAI-N	10	1/4"-18 NPTF
7950-09-06	J GAI-N	10	3/8"-18 NPTF
7950-12-06	J GAI-N	12	3/8"-18 NPTF
7950-12-08	J GAI-N	12	1/2" 14 NPTF
7950-14-08	J GAI-N	16	1/2"-14 NPTF
7950-17-08	J GAI-N	20	1/2"-14 NPTF
7950-17-12	J GAI-N	20	3/4"-14 NPTF
7950-21-16	J GAI-N	25	1"-11½ NPTF
7950-26-20	J GAI-N	30	1 1/4"-11½ NPTF
7950-30-24	J GAI-N	38	1 1/2"-11½ NPTF



7651
J GAI-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7651-07-02	J GAI-R	6	G 1/8" F
7651-07-04	J GAI-R	6	G 1/4" F
7651-07-06	J GAI-R	6	G 3/8″ F
7651-08-02	J GAI-R	8	G 1/8" F
7651-08-04	J GAI-R	8	G 1/4" F
7651-09-04	J GAI-R	10	G 1/4" F
7651-09-06	J GAI-R	10	G 3/8" F
7651-09-08	J GAI-R	10	G 1/2" F
7651-12-06	J GAI-R	12	G 3/8" F
7651-12-08	J GAI-R	12	G 1/2" F
7651-12-10	J GAI-R	12	G 5/8″ F
7651-12-12	J GAI-R	12	G 3/4″ F
7651-14-08	J GAI-R	16	G 1/2" F
7651-17-08	J GAI-R	20	G 1/2" F
7651-17-12	J GAI-R	20	G 3/4" F
7651-21-16	J GAI-R	25	G 1" F
7651-26-16	J GAI-R	30	G 1" F
7651-26-20	J GAI-R	30	G 1 1/4" F
7651-30-24	J GAI-R	38	G 1 1/2" F



7951
J GAI-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7951-07-02	J GAI-R	6	G 1/8" F
7951-07-04	J GAI-R	6	G 1/4" F
7951-07-06	J GAI-R	6	G 3/8″ F
7951-08-02	J GAI-R	8	G 1/8" F
7951-08-04	J GAI-R	8	G 1/4" F
7951-09-04	J GAI-R	10	G 1/4" F
7951-09-06	J GAI-R	10	G 3/8" F
7951-09-08	J GAI-R	10	G 1/2" F
7951-12-06	J GAI-R	12	G 3/8" F
7951-12-08	J GAI-R	12	G 1/2" F
7951-12-10	J GAI-R	12	G 5/8″ F
7951-12-12	J GAI-R	12	G 3/4″ F
7951-14-08	J GAI-R	16	G 1/2" F
7951-17-08	J GAI-R	20	G 1/2" F
7951-17-12	J GAI-R	20	G 3/4" F
7951-21-16	J GAI-R	25	G 1" F
7951-26-16	J GAI-R	30	G 1" F
7951-26-20	J GAI-R	30	G 1 1/4" F
7951-30-24	J GAI-R	38	G 1 1/2" F



7658
J GI
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 han (mm)	Rør dim2 hun (mm)
7658-07-07	J GI	6	6
7658-07-09	J GI	6	10
7658-08-08	J GI	8	10
7658-08-09	J GI	8	10
7658-09-09	J GI	10	10
7658-09-12	J GI	10	12
7658-12-09	J GI	12	10
7658-12-12	J GI	12	12
7658-12-14	J GI	12	16
7658-12-17	J GI	12	20
7658-14-12	J GI	16	12
7658-14-14	J GI	16	16
7658-17-12	J GI	20	12
7658-17-14	J GI	20	16
7658-17-17	J GI	20	20
7658-17-21	J GI	20	25
7658-19-19	J GI	22	22
7658-21-21	J GI	25	25
7658-21-26	J GI	25	30
7658-26-26	J GI	30	30
7658-40-30	J GI	50	38



7958
J GI
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 han (mm)	Rør dim2 hun (mm)
7958-07-07	J GI	6	6
7958-07-09	J GI	6	10
7958-08-08	J GI	8	10
7958-08-09	J GI	8	10
7958-09-09	J GI	10	10
7958-09-12	J GI	10	12
7958-12-09	J GI	12	10
7958-12-12	J GI	12	12
7958-12-14	J GI	12	16
7958-12-17	J GI	12	20
7958-14-12	J GI	16	12
7958-14-14	J GI	16	16
7958-17-12	J GI	20	12
7958-17-14	J GI	20	16
7958-17-17	J GI	20	20
7958-17-21	J GI	20	25
7958-19-19	J GI	22	22
7958-21-21	J GI	25	25
7958-21-26	J GI	25	30
7958-26-26	J GI	30	30
7958-40-30	J GI	50	38



7659
J GII
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 (mm)	Rør dim2 (mm)
7659-07-07	J GII	6	6
7659-07-09	J GII	6	10
7659-08-08	J GII	8	8
7659-09-09	J GII	10	10
7659-09-12	J GII	10	12
7659-12-12	J GII	12	12
7659-12-14	J GII	12	16
7659-14-14	J GII	16	16
7659-17-17	J GII	20	20
7659-21-21	J GII	25	25
7659-26-26	J GII	30	30



7959
J GII
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 (mm)	Rør dim2 (mm)
7959-07-07	J GII	6	6
7959-07-09	J GII	6	10
7959-08-08	J GII	8	8
7959-09-09	J GII	10	10
7959-09-12	J GII	10	12
7959-12-12	J GII	12	12
7959-12-14	J GII	12	16
7959-14-14	J GII	16	16
7959-17-17	J GII	20	20
7959-21-21	J GII	25	25
7959-26-26	J GII	30	30



7660
J EVW
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7660-07-07	J EVW	6	7/16”-20 UNF
7660-08-08	J EVW	8	1/2”-20 UNF
7660-09-09	J EVW	10	9/16”-20 UNF
7660-12-12	J EVW	12	3/4”-20 UNF
7660-14-14	J EVW	16	7/8”-20 UNF
7660-17-17	J EVW	20	1 1/16”-20 UNF
7660-19-19	J EVW	22	1 3/16”-12 UNF
7660-21-21	J EVW	25	1 5/16”-20 UNF
7660-26-26	J EVW	30	1 5/8”-12 UNF
7660-30-30	J EVW	38	1 7/8”-12 UNF



7960
J EVW
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	
7960-07-07	J EVW	6	7/16”-20 UNF
7960-08-08	J EVW	8	1/2”-20 UNF
7960-09-09	J EVW	10	9/16”-20 UNF
7960-12-12	J EVW	12	3/4”-20 UNF
7960-14-14	J EVW	16	7/8”-20 UNF
7960-17-17	J EVW	20	1 1/16”-20 UNF
7960-19-19	J EVW	22	1 3/16”-12 UNF
7960-21-21	J EVW	25	1 5/16”-20 UNF
7960-26-26	J EVW	30	1 5/8”-12 UNF
7960-30-30	J EVW	38	1 7/8”-12 UNF



7661
J EVU
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7661-07-07	J EVU	6	7/16”-20 UNF
7661-08-08	J EVU	8	1/2”-20 UNF
7661-09-09	J EVU	10	9/16”-20 UNF
7661-12-12	J EVU	12	3/4”-20 UNF
7661-14-14	J EVU	16	7/8”-20 UNF
7661-17-17	J EVU	20	1 1/16”-20 UNF
7661-21-21	J EVU	25	1 5/16”-20 UNF
7661-26-26	J EVU	30	1 5/8”-12 UNF
7661-30-30	J EVU	38	1 7/8”-12 UNF



7961
J EVU
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7961-07-07	J EVU	6	7/16”-20 UNF
7961-08-08	J EVU	8	1/2”-20 UNF
7961-09-09	J EVU	10	9/16”-20 UNF
7961-12-12	J EVU	12	3/4”-20 UNF
7961-14-14	J EVU	16	7/8”-20 UNF
7961-17-17	J EVU	20	1 1/16”-20 UNF
7961-21-21	J EVU	25	1 5/16”-20 UNF
7961-26-26	J EVU	30	1 5/8”-12 UNF
7961-30-30	J EVU	38	1 7/8”-12 UNF



7662
J EVT
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7662-07-07	J EVT	6	7/16”-20 UNF
7662-08-08	J EVT	8	1/2”-20 UNF
7662-09-09	J EVT	10	9/16”-20 UNF
7662-12-12	J EVT	12	3/4”-20 UNF
7662-14-14	J EVT	16	7/8”-20 UNF
7662-17-17	J EVT	20	1 1/16”-20 UNF
7662-21-21	J EVT	25	1 5/16”-20 UNF
7662-26-26	J EVT	30	1 5/8”-12 UNF
7662-30-30	J EVT	38	1 7/8”-12 UNF



7962
J EVT
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7962-07-07	J EVT	6	7/16”-20 UNF
7962-08-08	J EVT	8	1/2”-20 UNF
7962-09-09	J EVT	10	9/16”-20 UNF
7962-12-12	J EVT	12	3/4”-20 UNF
7962-14-14	J EVT	16	7/8”-20 UNF
7962-17-17	J EVT	20	1 1/16”-20 UNF
7962-21-21	J EVT	25	1 5/16”-20 UNF
7962-26-26	J EVT	30	1 5/8”-12 UNF
7962-30-30	J EVT	38	1 7/8”-12 UNF



7663
J EVL
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7663-07-07	J EVL	6	7/16”-20 UNF
7663-08-08	J EVL	8	1/2”-20 UNF
7663-09-09	J EVL	10	9/16”-20 UNF
7663-12-12	J EVL	12	3/4”-20 UNF
7663-14-14	J EVL	16	7/8”-20 UNF
7663-17-17	J EVL	20	1 1/16”-20 UNF
7663-21-21	J EVL	25	1 5/16”-20 UNF
7663-26-26	J EVL	30	1 5/8”-12 UNF
7663-30-30	J EVL	38	1 7/8”-12 UNF



7666
J EVGE-R
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7666-07-02	J EVGE-R	6	G 1/8" M
7666-07-04	J EVGE-R	6	G 1/4" M
7666-08-04	J EVGE-R	8	G 1/4" M
7666-09-04	J EVGE-R	10	G 1/4" M
7666-09-06	J EVGE-R	10	G 3/8" M
7666-09-08	J EVGE-R	10	G 1/2" M
7666-12-04	J EVGE-R	12	G 1/4" M
7666-12-06	J EVGE-R	12	G 3/8" M
7666-12-08	J EVGE-R	12	G 1/2" M
7666-14-06	J EVGE-R	16	G 3/8" M
7666-14-08	J EVGE-R	16	G 1/2" M
7666-14-10	J EVGE-R	16	G 5/8" M
7666-14-12	J EVGE-R	16	G 3/4" M
7666-17-08	J EVGE-R	20	G 1/2" M
7666-17-12	J EVGE-R	20	G 3/4" M
7666-17-16	J EVGE-R	20	G 1" M
7666-21-08	J EVGE-R	25	G 1/2” M
7666-21-12	J EVGE-R	25	G 3/4" M
7666-21-16	J EVGE-R	25	G 1" M
7666-21-20	J EVGE-R	25	G 1 1/4" M
7666-26-16	J EVGE-R	30	G 1" M
7666-26-20	J EVGE-R	30	G 1 1/4" M
7666-30-20	J EVGE-R	38	G 1 1/4" M
7666-30-24	J EVGE-R	38	G 1 1/2" M



7667
J EVGE-U
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7667-07-07	J EVGE-U	6	7/16"-20 UNF
7667-07-09	J EVGE-U	6	9/16"-18 UNF
7667-08-08	J EVGE-U	8	1/2"-20 UNF
7667-09-09	J EVGE-U	10	9/16"-18 UNF
7667-12-09	J EVGE-U	12	9/16"-18 UNF
7667-12-12	J EVGE-U	12	3/4"-16 UNF
7667-12-14	J EVGE-U	12	7/8"-14 UNF
7667-12-17	J EVGE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7667-14-14	J EVGE-U	16	7/8"-14 UNF
7667-17-17	J EVGE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7667-21-21	J EVGE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7667-26-26	J EVGE-U	30	1 5/8"-12 UNF



7963
J EVL
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7963-07-07	J EVL	6	7/16”-20 UNF
7963-08-08	J EVL	8	1/2”-20 UNF
7963-09-09	J EVL	10	9/16”-20 UNF
7963-12-12	J EVL	12	3/4”-20 UNF
7963-14-14	J EVL	16	7/8”-20 UNF
7963-17-17	J EVL	20	1 1/16”-20 UNF
7963-21-21	J EVL	25	1 5/16”-20 UNF
7963-26-26	J EVL	30	1 5/8”-12 UNF
7963-30-30	J EVL	38	1 7/8”-12 UNF



7966
J EVGE-R
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7966-07-02	J EVGE-R	6	G 1/8" M
7966-07-04	J EVGE-R	6	G 1/4" M
7966-08-04	J EVGE-R	8	G 1/4" M
7966-09-04	J EVGE-R	10	G 1/4" M
7966-09-06	J EVGE-R	10	G 3/8" M
7966-09-08	J EVGE-R	10	G 1/2" M
7966-12-04	J EVGE-R	12	G 1/4" M
7966-12-06	J EVGE-R	12	G 3/8" M
7966-12-08	J EVGE-R	12	G 1/2" M
7966-14-06	J EVGE-R	16	G 3/8" M
7966-14-08	J EVGE-R	16	G 1/2" M
7966-14-10	J EVGE-R	16	G 5/8" M
7966-14-12	J EVGE-R	16	G 3/4" M
7966-17-08	J EVGE-R	20	G 1/2" M
7966-17-12	J EVGE-R	20	G 3/4" M
7966-17-16	J EVGE-R	20	G 1" M
7966-21-08	J EVGE-R	25	G 1/2” M
7966-21-12	J EVGE-R	25	G 3/4" M
7966-21-16	J EVGE-R	25	G 1" M
7966-21-20	J EVGE-R	25	G 1 1/4" M
7966-26-16	J EVGE-R	30	G 1" M
7966-26-20	J EVGE-R	30	G 1 1/4" M
7966-30-20	J EVGE-R	38	G 1 1/4" M
7966-30-24	J EVGE-R	38	G 1 1/2" M



7967
J EVGE-U
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7967-07-07	J EVGE-U	6	7/16"-20 UNF
7967-07-09	J EVGE-U	6	9/16"-18 UNF
7967-08-08	J EVGE-U	8	1/2"-20 UNF
7967-09-09	J EVGE-U	10	9/16"-18 UNF
7967-12-09	J EVGE-U	12	9/16"-18 UNF
7967-12-12	J EVGE-U	12	3/4"-16 UNF
7967-12-14	J EVGE-U	12	7/8"-14 UNF
7967-12-17	J EVGE-U	12	1 1/16"-12 UNF
7967-14-14	J EVGE-U	16	7/8"-14 UNF
7967-17-17	J EVGE-U	20	1 1/16"-12 UNF
7967-21-21	J EVGE-U	25	1 5/16"-12 UNF
7967-26-26	J EVGE-U	30	1 5/8"-12 UNF



7668
J EVGE-N
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7668-07-04	J EVGE-N	6	NPT 1/4" M
7668-08-04	J EVGE-N	8	NPT 1/4" M
7668-09-04	J EVGE-N	10	NPT 1/4" M
7668-09-06	J EVGE-N	10	NPT 3/8" M
7668-09-08	J EVGE-N	10	NPT 1/2" M
7668-12-06	J EVGE-N	12	NPT 3/8" M
7668-12-08	J EVGE-N	12	NPT 1/2" M
7668-14-08	J EVGE-N	16	NPT 1/2" M
7668-17-08	J EVGE-N	20	NPT 1/2" M
7668-17-12	J EVGE-N	20	NPT 3/4" M
7668-21-12	J EVGE-N	25	NPT 3/4" M
7668-21-16	J EVGE-N	25	NPT 1" M
7668-26-20	J EVGE-N	30	NPT 1 1/4" M
7668-30-24	J EVGE-N	38	NPT 1 1/2″ M



7968
J EVGE-N
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7968-07-04	J EVGE-N	6	NPT 1/4" M
7968-08-04	J EVGE-N	8	NPT 1/4" M
7968-09-04	J EVGE-N	10	NPT 1/4" M
7968-09-06	J EVGE-N	10	NPT 3/8" M
7968-09-08	J EVGE-N	10	NPT 1/2" M
7968-12-06	J EVGE-N	12	NPT 3/8" M
7968-12-08	J EVGE-N	12	NPT 1/2" M
7968-14-08	J EVGE-N	16	NPT 1/2" M
7968-17-08	J EVGE-N	20	NPT 1/2" M
7968-17-12	J EVGE-N	20	NPT 3/4" M
7968-21-12	J EVGE-N	25	NPT 3/4" M
7968-21-16	J EVGE-N	25	NPT 1" M
7968-26-20	J EVGE-N	30	NPT 1 1/4" M
7968-30-24	J EVGE-N	38	NPT 1 1/2″ M



7669
J EVGE-M
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7669-07-10	J EVGE-M	6	M 10 x 1,0
7669-12-18	J EVGE-M	12	M 18 x 1,5
7669-26-42	J EVGE-M	30	M 42 x 2,0



7969
J EVGE-M
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7969-07-10	J EVGE-M	6	M 10 x 1,0
7969-12-18	J EVGE-M	12	M 18 x 1,5
7969-26-42	J EVGE-M	30	M 42 x 2,0



7670
J KOR
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 (mm)	Rør dim2 (mm)
7670-08-07	J KOR	8	6
7670-09-07	J KOR	10	6
7670-09-08*	J KOR	10	8
7670-12-07	J KOR	12	6
7670-12-08	J KOR	12	8
7670-12-09	J KOR	12	10
7670-14-07	J KOR	16	6
7670-14-08	J KOR	16	8
7670-14-09	J KOR	16	10
7670-14-12*	J KOR	16	12
7670-17-07	J KOR	20	6
7670-17-08	J KOR	20	8
7670-17-09	J KOR	20	10
7670-17-12	J KOR	20	12
7670-17-14*	J KOR	20	16
7670-19-17*	J KOR	22	20
7670-21-09	J KOR	25	10
7670-21-12	J KOR	25	12
7670-21-14	J KOR	25	16
7670-21-17	J KOR	25	20
7670-26-12	J KOR	30	12
7670-26-14	J KOR	30	16
7670-26-17	J KOR	30	20
7670-26-21	J KOR	30	25
7670-30-14	J KOR	38	16
7670-30-17	J KOR	38	20
7670-30-21	J KOR	38	25
7670-30-26	J KOR	38	30



7970
J KOR
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim1 (mm)	Rør dim2 (mm)
7970-08-07	J KOR	8	6
7970-09-07	J KOR	10	6
7970-09-08*	J KOR	10	8
7970-12-07	J KOR	12	6
7970-12-08	J KOR	12	8
7970-12-09	J KOR	12	10
7970-14-07	J KOR	16	6
7970-14-08	J KOR	16	8
7970-14-09	J KOR	16	10
7970-14-12*	J KOR	16	12
7970-17-07	J KOR	20	6
7970-17-08	J KOR	20	8
7970-17-09	J KOR	20	10
7970-17-12	J KOR	20	12
7970-17-14*	J KOR	20	16
7970-19-17*	J KOR	22	20
7970-21-09	J KOR	25	10
7970-21-12	J KOR	25	12
7970-21-14	J KOR	25	16
7970-21-17	J KOR	25	20
7970-26-12	J KOR	30	12
7970-26-14	J KOR	30	16
7970-26-17	J KOR	30	20
7970-26-21	J KOR	30	25
7970-30-14	J KOR	38	16
7970-30-17	J KOR	38	20
7970-30-21	J KOR	38	25
7970-30-26	J KOR	38	30



7680
J MAV
Stål

PRODUKTGRUPPE 760
Manometerkuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7680-07-04	J MAV	6	G 1/4" F
7680-07-08	J MAV	6	G 1/2" F
7680-08-04	J MAV	8	G 1/4" F
7680-08-08	J MAV	8	G 1/2" F
7680-09-04	J MAV	10	G 1/4" F
7680-09-08	J MAV	10	G 1/2” F
7680-12-04	J MAV	12	G 1/4" F
7680-12-08	J MAV	12	G 1/2" F

Løs skjærkantring:
6103-13-04 Skjærkantring 1/4" stål
6603-13-08 Skjærkantring 1/2" stål
6103-14-04 Skjærkantring 1/4” kobber
6603-14-08 Skjærkantring 1/4” kobber



7980
J MAV
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 790
Manometerkuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7980-07-04	J MAV	6	G 1/4" F
7980-07-08	J MAV	6	G 1/2" F
7980-08-04	J MAV	8	G 1/4" F
7980-08-08	J MAV	8	G 1/2" F
7980-09-04	J MAV	10	G 1/4" F
7980-09-08	J MAV	10	G 1/2” F
7980-12-04	J MAV	12	G 1/4" F
7980-12-08	J MAV	12	G 1/2" F

Løs skjærkantring:
2703-13-04 Skjærkantring 1/4"
2903-13-08 Skjærkantring 1/2"



7685
J MA
Stål
Testuttak
PRODUKTGRUPPE 760
Manometerkuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7685-07-04	J MA	6	G 1/4″ F
7685-08-04	J MA	8	G 1/4" F
7685-09-04	J MA	10	G 1/4" F
7685-12-04	J MA	12	G 1/4" F
7685-14-04	J MA	16	G 1/4" F
7685-17-04	J MA	20	G 1/4" F
7685-21-04	J MA	25	G 1/4" F
7685-26-04	J MA	30	G 1/4" F
7685-30-04	J MA	38	G 1/4" F



7985
J MA
AISI 316
Testuttak
PRODUKTGRUPPE 790
Manometerkuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7985-07-04	J MA	6	G 1/4″ F
7985-08-04	J MA	8	G 1/4" F
7985-09-04	J MA	10	G 1/4" F
7985-12-04	J MA	12	G 1/4" F
7985-14-04	J MA	16	G 1/4" F
7985-17-04	J MA	20	G 1/4" F
7985-21-04	J MA	25	G 1/4" F
7985-26-04	J MA	30	G 1/4" F
7985-30-04	J MA	38	G 1/4" F



7690
J PLI
Stål
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7690-00-07	JIC Hette	6	7/16″
7690-00-08	JIC Hette	8	1/2″
7690-00-09	JIC Hette	10	9/16″
7690-00-12	JIC Hette	12	3/4″
7690-00-14	JIC Hette	16	7/8″
7690-00-17	JIC Hette	20	1 1/16″
7690-00-19	JIC Hette	22	1 3/16″
7690-00-21	JIC Hette	25	1 5/16″
7690-00-26	JIC Hette	30	1 5/8″
7690-00-30	JIC Hette	38	1 7/8″



7990
J PLI
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7990-00-07	JIC Hette	6	7/16″
7990-00-08	JIC Hette	8	1/2″
7990-00-09	JIC Hette	10	9/16″
7990-00-12	JIC Hette	12	3/4″
7990-00-14	JIC Hette	16	7/8″
7990-00-17	JIC Hette	20	1 1/16″
7990-00-19	JIC Hette	22	1 3/16″
7990-00-21	JIC Hette	25	1 5/16″
7990-00-26	JIC Hette	30	1 5/8″
7990-00-30	JIC Hette	38	1 7/8″



7691
J PLU
Stål
Plugg
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7691-00-07	JIC Plugg	6	7/16″
7691-00-08	JIC Plugg	8	1/2″
7691-00-09	JIC Plugg	10	9/16″
7691-00-12	JIC Plugg	12	3/4″
7691-00-14	JIC Plugg	16	7/8″
7691-00-17	JIC Plugg	20	1 1/16″
7691-00-19	JIC Plugg	22	1 3/16″
7691-00-21	JIC Plugg	25	1 5/16″
7691-00-26	JIC Plugg	30	1 5/8″
7691-00-30	JIC Plugg	38	1 7/8″



7991
J PLU
AISI 316
Plugg
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7991-00-07	JIC Plugg	6	7/16″
7991-00-08	JIC Plugg	8	1/2″
7991-00-09	JIC Plugg	10	9/16″
7991-00-12	JIC Plugg	12	3/4″
7991-00-14	JIC Plugg	16	7/8″
7991-00-17	JIC Plugg	20	1 1/16″
7991-00-19	JIC Plugg	22	1 3/16″
7991-00-21	JIC Plugg	25	1 5/16″
7991-00-26	JIC Plugg	30	1 5/8″
7991-00-30	JIC Plugg	38	1 7/8″



7692
J M
Stål
Mutter
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7692-00-07	J M	6	7/16″
7692-00-08	J M	8	1/2″
7692-00-09	J M	10	9/16″
7692-00-12	J M	12	3/4″
7692-00-14	J M	16	7/8″
7692-00-17	J M	20	1 1/16″
7692-00-19	J M	22	1 3/16″
7692-00-21	J M	25	1 5/16″
7692-00-26	J M	30	1 5/8″
7692-00-30	J M	38	1 7/8″



7992
J M
AISI 316
Mutter
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)	Gjenge
7992-00-07	J M	6	7/16″
7992-00-08	J M	8	1/2″
7992-00-09	J M	10	9/16″
7992-00-12	J M	12	3/4″
7992-00-14	J M	16	7/8″
7992-00-17	J M	20	1 1/16″
7992-00-19	J M	22	1 3/16″
7992-00-21	J M	25	1 5/16″
7992-00-26	J M	30	1 5/8″
7992-00-30	J M	38	1 7/8″



7693
J D
Stål
Støttering
PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)
7693-00-06	J D	6
7693-00-08	J D	8
7693-00-10	J D	10
7693-00-12	J D	12
7693-00-14	J D	14
7693-00-15	J D	15
7693-00-16	J D	16
7693-00-18	J D	18
7693-00-20	J D	20
7693-00-22	J D	22
7693-00-25	J D	25
7693-00-30	J D	30
7693-00-32	J D	32
7693-00-38	J D	38



7993
J D
AISI 316
Støttering
PRODUKTGRUPPE 790
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim (mm)
7993-00-06	J D	6
7993-00-08	J D	8
7993-00-10	J D	10
7993-00-12	J D	12
7993-00-14	J D	14
7993-00-15	J D	15
7993-00-16	J D	16
7993-00-18	J D	18
7993-00-20	J D	20
7993-00-22	J D	22
7993-00-25	J D	25
7993-00-30	J D	30
7993-00-32	J D	32
7993-00-38	J D	38



7613
Støttering og O-ring
For BSP-gjenger

PRODUKTGRUPPE 760
JIC kragekuplinger

Artikkel nr	Type	Rør dim
7613-81-02	Støttering	1/8″
7613-81-04	Støttering	1/4″
7613-81-06	Støttering	3/8″
7613-81-08	Støttering	1/2″
7613-81-12	Støttering	3/4″
7613-81-16	Støttering	1″
7613-81-20	Støttering	1 1/4″
7613-81-24	Støttering	1 1/2″
7613-91-02	O-ring	1/8″
7613-91-04	O-ring	1/4″
7613-91-06	O-ring	3/8″
7613-91-08	O-ring	1/2″
7613-91-12	O-ring	3/4″
7613-91-16	O-ring	1″
7613-91-20	O-ring	1 1/4″
7613-91-24	O-ring	1 1/2″

ORFS

7:4

HYDROSCAND ORFS-KUPLINGER

PRODUKTGRUPPE 770/780

* Hydroscand ORFS-kuplinger er produsert i henhold til SAE J1453 og ISO 8434-3.
* Kuplingen klarer høye trykk opp til 40,0 MPa med sikkerhetsfaktor 4:1 og den tåler også mye vibrasjoner og pulsasjoner i hydraulikksystemet.
* Tetting mellom rør og nippel er O-ring, som gir en sikker forbindelse.
* Kuplingen kan monteres og demonteres mange ganger uten å skade forbindelsen. Det eneste som må skiftes er O-ringen.
* ORFS-kuplinger er vanskelig å overtrekke i forhold til andre kuplingssystem, selv for utrente personer.
* Ved å bytte støttering kan samme kupling benyttes for mm og tommerør.

Artikkelnummer

Artikkelnummeret består av to deler:

De fire første siffrene angir type.

De fire siste sifferene viser anbefalt rørdimensjon i tommer. For eksempel 1/4” gir artikkelnummer 04.

Kuplinger som har avvikende gjenger, angis gjengestørrelse i artikkelnummeret f.eks 3/8”= 06.

Rør OD mm	Rør OD tomme	Gjenge UN	Artikkel nummer
6	1/4"	9/16"–18 UNF	04
8	5/6"	11/16"–16	06
10	3/8"	11/16"–16	06
12	1/2"	13/16"–16	08
14			10
15			10
16	5/8"	1"–14 UNS	10
18	3/4"	1 3/16"–16	12
20			12
22	7/8"	1 7/16"–12	16
25	1"	1 7/16"–12	16
28			20
30			20
32	1 1/4"	1 11/16"–12	20
35			24
38	1 1/2"	2"–12	24

INNHOLD

	ORFS ANSATSER	SIDE
7701	ORFS ansats	603
7702	ORFS ansats 90°	603
7703	ORFS T-stykke	603
7709	ORFS T-stykke skottgjennomføring	603
7705	ORFS skottgjennomføring	603
7706	ORFS skottgjennomføring 90°	603
7707	ORFS skottgjennomføring 45°	603
7710	ORFS T-stykke skottgjennomføring	604
7711	ORFS ansats ORFS/NPT	604
7713	ORFS ansats ORFS/BSP	604
7714	ORFS ansats ORFS/UNF	604
7715	ORFS ansats ORFS/MM	605
7716	ORFS ansats ORFS/BSP	605
7720	ORFS ansats 90° ORFS/NPT	605
7722	ORFS ansats 90° ORFS/BSP	605
7723	ORFS ansats 90° ORFS/SAE	606
7724	ORFS ansats 90° ORFS/MM	606
7725	ORFS ansats 90° ORFS/UNF lang	606
7730	ORFS ansats 45° ORFS/NPT	606
7732	ORFS ansats 45° ORFS/BSP	606
7733	ORFS ansats 45° ORFS/UNF	606
7740	ORFS T-stykke ORFS/NPT	607
7741	ORFS T-stykke ORFS/BSP	607
7742	ORFS T-stykke ORFS/UNF	607
7744	ORFS T-stykke ORFS/BSP	607
7745	ORFS T-stykke ORFS/UNF	607
7758	ORFS utv/inv	607
7760	ORFS 90° utv/inv	607
7761	ORFS 45° utv/inv	607
7762	ORFS T-stykke	608
7763	ORFS T-stykke	608
7766	ORFS/BSP inv/utv	608
7767	ORFS/UNF inv/utv	608
7770	ORFS reduksjon	608
7781	ORFS testpunkt	608
7790	ORFS hette	608
7791	ORFS plugg	609
7792	ORFS mutter	609
7793	ORFS klemhylse	609
5610-07	ORFS O-ring	609

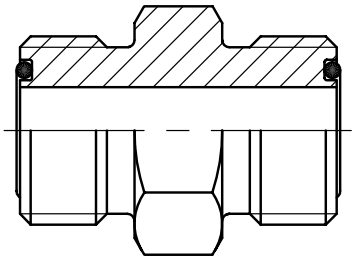

MONTERINGSANVISNING

- O-ringen oljes lett før montering
- Monter i henhold til bilde
- Trekk til mutter for hånd så langt det går
- Trekk deretter med egnet verktøy ihht tabell

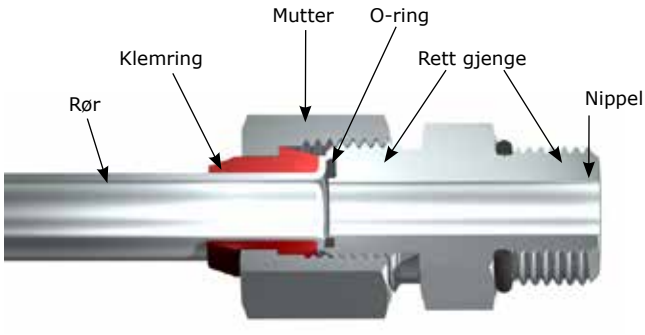

Flensing

Kapp røret så det blir en vinkelrett flens. Klemmring i kombinasjon med mutter og o-ring gir en tett og sikker forbindelse.

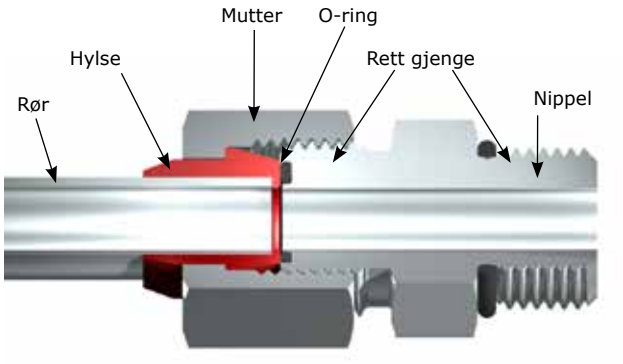

Sveising og lodding

Et alternativ til å krage røret er å lodde eller sveise en ORFS hylse mot røret.

Tiltrekningsmoment

Slange OD	Gjenge	FFWR	FFWR
3/16	9/16" – 18 UNF	1/2–3/4	1/4–1/2
1/4	9/16" – 18 UNF	1/2–3/4	1/4–1/2
3/8	11/16" – 16 UN	1/2–3/4	1/4–1/2
1/2	13/16" – 16 UN	1/2–3/4	1/4–1/2
5/8	1" – 14 UNS	1/2–3/4	1/4–1/2
3/4	1.3/16" – 12 UN	1/3–1/2	1/4–1/2
1	1.7/16" – 12 UN	1/3–1/2	1/4–1/2
1 1/4	1.11/16" – 12 UN	1/3–1/2	1/4–1/2
1 1/2	2"– 12 UN	1/3–1/2	1/4–1/2
2	2.1/2" – UN	1/3–1/2	1/4–1/2

FFWR Flats From Wrench Resistance
Dvs. antall sekskanter fra nøkkelfast (metallkontakt mellom pakning-splatene).

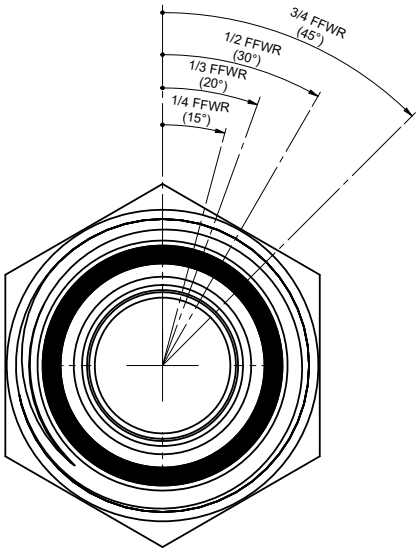



7701
ORFS
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7701-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7701-04-04	ORFS 04		ORFS 04
7701-04-06	ORFS 04		ORFS 06
7701-06-06	ORFS 06		ORFS 06
7701-06-08	ORFS 06		ORFS 08
7701-08-08	ORFS 08		ORFS 08
7701-08-10	ORFS 08		ORFS 10
7701-08-12	ORFS 08		ORFS 12
7701-10-10	ORFS 10		ORFS 10
7701-10-12	ORFS 10		ORFS 12
7701-12-12	ORFS 12		ORFS 12
7701-12-16	ORFS 12		ORFS 16
7701-16-16	ORFS 16		ORFS 16
7701-16-20	ORFS 16		ORFS 20
7701-20-20	ORFS 20		ORFS 20
7701-24-24	ORFS 24		ORFS 24



7702
ORFS 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7702-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7702-04-04	ORFS 04	90°	ORFS 04
7702-06-06	ORFS 06	90°	ORFS 06
7702-08-08	ORFS 08	90°	ORFS 08
7702-10-10	ORFS 10	90°	ORFS 10
7702-12-12	ORFS 12	90°	ORFS 12
7702-16-16	ORFS 16	90°	ORFS 16
7702-20-20	ORFS 20	90°	ORFS 20
7702-24-24	ORFS 24	90°	ORFS 24



7703
ORFS T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7703-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3	Type
7703-04-04	ORFS 04	ORFS 04	ORFS 04	T
7703-06-06	ORFS 06	ORFS 06	ORFS 06	T
7703-08-08	ORFS 08	ORFS 08	ORFS 08	T
7703-10-10	ORFS 10	ORFS 10	ORFS 10	T
7703-12-12	ORFS 12	ORFS 12	ORFS 12	T
7703-16-16	ORFS 16	ORFS 16	ORFS 16	T
7703-20-20	ORFS 20	ORFS 20	ORFS 20	T
7703-24-24	ORFS 24	ORFS 24	ORFS 24	T



7709
ORFS T Skottgj.
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7709-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3	Type
7709-06-06	ORFS 06	ORFS 06	ORFS 06	T Skottgj.
7709-08-08	ORFS 08	ORFS 08	ORFS 08	T Skottgj.
7709-10-10	ORFS 10	ORFS 10	ORFS 10	T Skottgj.
7709-12-12	ORFS 12	ORFS 12	ORFS 12	T Skottgj.



7705
ORFS Skottgj.
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7705-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7705-04-04	ORFS 04		ORFS 04 Skottgj.
7705-06-06	ORFS 06		ORFS 06 Skottgj.
7705-08-08	ORFS 08		ORFS 08 Skottgj.
7705-10-10	ORFS 10		ORFS 10 Skottgj.
7705-12-12	ORFS 12		ORFS 12 Skottgj.
7705-16-16	ORFS 16		ORFS 16 Skottgj.
7705-20-20	ORFS 20		ORFS 20 Skottgj.
7705-24-24	ORFS 24		ORFS 24 Skottgj.



7706
ORFS Skottgj. 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7706-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7706-04-04	ORFS 04	90°	ORFS 04 Skottgj.
7706-06-06	ORFS 06	90°	ORFS 06 Skottgj.
7706-08-08	ORFS 08	90°	ORFS 08 Skottgj.
7706-10-10	ORFS 10	90°	ORFS 10 Skottgj.
7706-12-12	ORFS 12	90°	ORFS 12 Skottgj.
7706-16-16	ORFS 16	90°	ORFS 16 Skottgj.
7706-20-20	ORFS 20	90°	ORFS 20 Skottgj.
7706-24-24	ORFS 24	90°	ORFS 24 Skottgj.



7707
ORFS Skottgj. 45°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7707-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7707-04-04	ORFS 04	45°	ORFS 04 Skottgj.
7707-06-06	ORFS 06	45°	ORFS 06 Skottgj.
7707-08-08	ORFS 08	45°	ORFS 08 Skottgj.
7707-10-10	ORFS 10	45°	ORFS 10 Skottgj.
7707-12-12	ORFS 12	45°	ORFS 12 Skottgj.
7707-16-16	ORFS 16	45°	ORFS 16 Skottgj.
7707-20-20	ORFS 20	45°	ORFS 20 Skottgj.
7707-24-24	ORFS 24	45°	ORFS 24 Skottgj.



7710
ORFS L Skottgj.
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7710-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3	Type
7710-06-06	ORFS 06	ORFS 06	ORFS 06	L Skottgj.
7710-08-08	ORFS 08	ORFS 08	ORFS 08	L Skottgj.
7710-10-10	ORFS 10	ORFS 10	ORFS 10	L Skottgj.
7710-12-12	ORFS 12	ORFS 12	ORFS 12	L Skottgj.
7710-16-16	ORFS 16	ORFS 16	ORFS 16	L Skottgj.



7711
ORFS/NPT
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7711-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7711-04-02	ORFS 04		1/8"-27 NPT M
7711-04-04	OFRS 04		1/4"-18 NPT M
7711-04-06	ORFS 04		3/8"-18 NPT M
7711-04-08	ORFS 04		1/2"-14 NPT M
7711-06-02	ORFS 06		1/8"-27 NPT M
7711-06-04	ORFS 06		1/4"-18 NPT M
7711-06-06	ORFS 06		3/8"-18 NPT M
7711-06-08	ORFS 06		1/2"-14 NPT M
7711-08-04	ORFS 08		1/4"-18 NPT M
7711-08-06	ORFS 08		3/8"-18 NPT M
7711-08-08	ORFS 08		1/2"-14 NPT M
7711-08-12	ORFS 08		3/4"-14 NPT M
7711-10-08	ORFS 10		1/2"-14 NPT M
7711-10-12	ORFS 10		3/4"-14 NPT M
7711-12-08	ORFS 12		1/2"-14 NPT M
7711-12-12	ORFS 12		3/4"-14 NPT M
7711-12-16	ORFS 12		1"-11½ NPT M
7711-16-12	ORFS 16		3/4"-14 NPT M
7711-16-16	ORFS 16		1"-11½ NPT M
7711-20-16	ORFS 20		1"-11½ NPT M
7711-20-20	ORFS 20		1 1/4"-11½ NPT M
7711-24-24	ORFS 24		1 1/2"- 11½ NPT M



7713
ORFS/BSP
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7713-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7713-04-02	ORFS 04		G 1/8" M
7713-04-04	ORFS 04		G 1/4" M
7713-04-06	ORFS 04		G 3/8" M
7713-04-08	ORFS 04		G 1/2" M
7713-06-04	ORFS 06		G 1/4" M
7713-06-06	ORFS 06		G 3/8" M
7713-06-08	ORFS 06		G 1/2" M
7713-06-12	ORFS 06		G 3/4" M
7713-08-04	ORFS 08		G 1/4" M
7713-08-06	ORFS 08		G 3/8" M
7713-08-08	ORFS 08		G 1/2" M
7713-08-12	ORFS 08		G 3/4" M
7713-10-06	ORFS 10		G 3/8" M
7713-10-08	ORFS 10		G 1/2" M
7713-10-10	ORFS 10		G 5/8" M
7713-10-12	ORFS 10		G 3/4" M
7713-12-08	ORFS 12		G 1/2" M
7713-12-12	ORFS 12		G 3/4" M
7713-12-16	ORFS 12		G 1" M
7713-12-20	ORFS 12		G 1 1/4" M
7713-16-12	ORFS 16		G 3/4" M
7713-16-16	ORFS 16		G 1" M
7713-16-20	ORFS 16		G 1 1/4" M
7713-20-16	ORFS 20		G 1" M
7713-20-20	ORFS 20		G 1 1/4" M
7713-20-24	ORFS 20		G 1 1/2" M
7713-24-24	ORFS 24		G 1 1/2" M



7714
ORFS/UNF
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7714-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7714-04-07	ORFS 04		SAE O 7/16" M
7714-04-09	ORFS 04		SAE O 9/16" M
7714-04-12	ORFS 04		SAE O 3/4" M
7714-06-07	ORFS 06		SAE O 7/16" M
7714-06-09	ORFS 06		SAE O 9/16" M
7714-06-12	ORFS 06		SAE O 3/4" M
7714-06-14	OFRS 06		SAE O 7/8" M
7714-08-09	ORFS 08		SAE O 9/16" M
7714-08-12	ORFS 08		SAE O 3/4" M
7714-08-14	ORFS 08		SAE O 7/8" M
7714-08-17	OFRS 08		SAE O 1 1/16" M
7714-10-12	ORFS 10		SAE O 3/4" M
7714-10-14	ORFS 10		SAE O 7/8" M
7714-10-17	ORFS 10		SAE O 1 1/16" M
7714-12-12	ORFS 12		SAE O 3/4" M
7714-12-14	ORFS 12		SAE O 7/8" M
7714-12-17	ORFS 12		SAE O 1 1/16" M
7714-12-21	ORFS 12		SAE O 1 5/16" M
7714-16-17	ORFS 16		SAE O 1 1/16" M
7714-16-21	ORFS 16		SAE O 1 5/16" M
7714-16-26	OFRS 16		SAE O1 5/8" M
7714-20-21	OFRS 20		SAE O 1 5/16" M
7714-20-26	ORFS 20		SAE O 1 5/8" M
7714-20-30	OFRS 20		SAE O 1 7/8" M
7714-24-30	ORFS 24		SAE O 1 7/8" M



7715
ORFS/MM
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7715-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7715-04-10	ORFS 04		M 10 x 1,0 M
7715-04-12	ORFS 04		M 12 x 1,5 M
7715-04-14	ORFS 04		M 14 x 1,5 M
7715-04-16	ORFS 04		M 16 x 1,5 M
7715-06-14	ORFS 06		M 14 x 1,5 M
7715-06-16	ORFS 06		M 16 x 1,5 M
7715-06-22	ORFS 06		M 22 x 1,5 M
7715-08-14	ORFS 08		M 14 x 1,5 M
7715-08-16	ORFS 08		M 16 x 1,5 M
7715-08-18	ORFS 08		M 18 x 1,5 M
7715-08-22	ORFS 08		M 22 x 1,5 M
7715-10-14	ORFS 10		M 14 x 1,5 M
7715-10-18	ORFS 10		M 18 x 1,5 M
7715-10-22	ORFS 10		M 22 x 1,5 M
7015-10-27	ORFS 10		M 27 x 1,5 M
7015-12-27	ORFS 12		M 27 x 2,0 M
7715-12-33	ORFS 12		M 33 x 2,0 M
7715-16-27	ORFS 16		M 27 x 2,0 M
7715-16-33	ORFS 16		M 33 x 2,0 M
7715-16-42	ORFS 16		M 42 x 2,0 M
7715-20-42	ORFS 20		M 42 x 2,0 M
7715-20-48	ORFS 20		M 48 x 2,0 M
7715-24-48	ORFS 24		M 48 x 2,5 M



7716
ORFS/BSP
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7713-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7716-04-02	ORFS 04		G 1/8" M
7716-04-04	ORFS 04		G 1/4" M
7716-04-06	ORFS 04		G 3/8" M
7716-04-08	ORFS 04		G 1/2" M
7716-06-04	ORFS 06		G 1/4" M
7716-06-06	ORFS 06		G 3/8" M
7716-06-08	ORFS 06		G 1/2" M
7716-06-12	ORFS 06		G 3/4" M
7716-08-04	ORFS 08		G 1/4" M
7716-08-06	ORFS 08		G 3/8" M
7716-08-08	ORFS 08		G 1/2" M
7716-08-12	ORFS 08		G 3/4" M
7716-10-06	ORFS 10		G 3/8" M
7716-10-08	ORFS 10		G 1/2" M
7716-10-10	ORFS 10		G 5/8" M
7716-10-12	ORFS 10		G 3/4" M
7716-12-08	ORFS 12		G 1/2" M
7716-12-12	ORFS 12		G 3/4" M
7716-12-16	ORFS 12		G 1" M
7716-12-20	ORFS 12		G 1 1/4" M
7716-16-12	ORFS 16		G 3/4" M
7716-16-16	ORFS 16		G 1" M
7716-16-20	ORFS 16		G 1 1/4" M
7716-20-16	ORFS 20		G 1" M
7716-20-20	ORFS 20		G 1 1/4" M
7716-20-24	ORFS 20		G 1 1/2" M
7716-24-24	ORFS 24		G 1 1/2" M



7720
ORFS/NPT 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7720-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7720-04-02	ORFS 04		NPT 1/8" - 27 NPT M
7720-04-04	ORFS 04		NPT 1/4" - 18 NPT M
7720-06-02	ORFS 06		NPT 1/8" - 27 NPT M
7720-06-04	ORFS 06		NPT 1/4" - 18 NPT M
7720-06-06	ORFS 06		NPT 3/8" - 18 NPT M
7720-06-08	ORFS 06		NPT 1/2" - 14 NPT M
7720-08-06	ORFS 08		NPT 3/8" - 18 NPT M
7720-08-08	ORFS 08		NPT 1/2" - 14 NPT M
7720-08-12	ORFS 08		NPT 3/4" - 14 NPT M
7720-10-08	ORFS 10		NPT 1/2" - 14 NPT M
7720-12-12	ORFS 12		NPT 3/4" - 14 NPT M
7720-12-16	ORFS 12		NPT 1" - 11½ NPT M
7720-16-16	ORFS 16		NPT 1" - 11½ NPT M
7720-20-20	ORFS 20		NPT 1 1/4" - 11½ NPT M



7722
ORFS/BSP 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7722-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7722-04-02	ORFS 04	90°	G 1/8" M
7722-04-04	ORFS 04	90°	G 1/4" M
7722-04-06	ORFS 04	90°	G 3/8" M
7722-06-04	ORFS 06	90°	G 1/4" M
7722-06-06	ORFS 06	90°	G 3/8" M
7722-06-08	ORFS 06	90°	G 1/2" M
7722-08-06	OFRS 08	90°	G 3/8" M
7722-08-08	ORFS 08	90°	G 1/2" M
7722-08-12	ORFS 08	90°	G 3/4" M
7722-10-06	ORFS 10	90°	G 3/8" M
7722-10-08	ORFS 10	90°	G 1/2" M
7722-10-12	ORFS 10	90°	G 3/4" M
7722-10-10	ORFS 10	90°	G 5/8" M
7722-12-08	ORFS 12	90°	G 1/2" M
7722-12-12	ORFS 12	90°	G 3/4" M
7722-12-16	ORFS 12	90°	G 1" M
7722-16-12	ORFS 16	90°	G 3/4" M
7722-16-16	ORFS 16	90°	G 1" M
7722-20-16	ORFS 20	90°	G 1" M
7722-20-20	ORFS 20	90°	G 1 1/4" M
7722-24-24	ORFS 24	90°	G 1 1/2" M



7723
ORFS/SAE 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7723-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7723-04-07	ORFS 04	90°	SAE O 7/16" M
7723-04-09	ORFS 04	90°	SAE O 9/16" M
7723-04-12	ORFS 04	90°	SAE O 3/4" M
7723-06-07	ORFS 06	90°	SAE O 7/16" M
7723-06-09	ORFS 06	90°	SAE O 9/16" M
7723-06-12	ORFS 06	90°	SAE O 3/4" M
7723-06-14	ORFS 06	90°	SAE O 7/8" M
7723-08-09	ORFS 08	90°	SAE O 9/16" M
7723-08-12	ORFS 08	90°	SAE O 3/4" M
7723-08-14	ORFS 08	90°	SAE O 7/8" M
7723-10-12	ORFS 10	90°	SAE O 3/4" M
7723-10-14	ORFS 10	90°	SAE O 7/8" M
7723-10-17	ORFS 10	90°	SAE O 1 1/16" M
7723-12-14	ORFS 12	90°	SAE O 7/8" M
7723-12-17	ORFS 12	90°	SAE O 1 1/16" M
7723-12-21	ORFS 12	90°	SAE O 1 5/16" M
7723-16-17	ORFS 16	90°	SAE O 1 1/16" M
7723-16-21	ORFS 16	90°	SAE O 1 5/16" M
7723-20-21	ORFS 20	90°	SAE O 1 5/16" M
7723-20-26	ORFS 20	90°	SAE O 1 5/8" M
7723-24-30	ORFS 24	90°	SAE O 1 7/8" M



7724
ORFS/MM 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7724-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7724-04-14	ORFS 04	90°	M 14 x 1,5 M
7724-06-16	ORFS 06	90°	M 16 x 1,5 M
7724-08-18	ORFS 08	90°	M 18 x 1,5 M
7724-10-18	ORFS 10	90°	M 18 x 1,5 M
7724-10-22	ORFS 10	90°	M 22 x 1,5 M
7724-12-27	ORFS 12	90°	M 27 x 2,0 M



7725
ORFS/UNF 90° lang
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7725-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7725-04-07	ORFS 04	90°	7/16" - 20 UNF M
7725-06-09	ORFS 06	90°	9/16" - 18 UNF M
7725-08-12	ORFS 08	90°	3/4" - 16 UNF M
7725-12-17	ORFS 12	90°	1 1/16" - 12 UNF M
7725-16-21	ORFS 16	90°	1 5/16" - 18 UNF M
7725-20-26	ORFS 20	90°	1 5/8" - 12 UNF M



7730
ORFS/NPT 45°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7730-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7730-04-02	ORFS 04	45°	1/8" - 27 NPT M
7730-04-04	ORFS 04	45°	1/4" - 18 NPT M
7730-06-04	ORFS 06	45°	1/4" - 18 NPT M
7730-06-06	ORFS 06	45°	3/8" - 18 NPT M
7730-06-08	ORFS 06	45°	1/2" - 14 NPT M
7730-10-08	ORFS 10	45°	1/2" - 14 NPT M
7730-12-12	ORFS 12	45°	3/4" - 14 NPT M
7730-24-24	ORFS 24	45°	1 1/2" - 11½ NPT M



7732
ORFS/BSP 45°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7732-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7732-04-02	ORFS 04	45°	G 1/8" M
7732-04-04	ORFS 04	45°	G 1/4" M
7732-06-04	ORFS 06	45°	G 1/4" M
7732-06-06	ORFS 06	45°	G 3/8" M
7732-06-08	ORFS 06	45°	G 1/2" M
7732-08-06	ORFS 08	45°	G 3/8" M
7732-08-08	ORFS 08	45°	G 1/2" M
7732-08-12	ORFS 08	45°	G 3/4" M
7732-10-08	ORFS 10	45°	G 1/2" M
7732-12-08	ORFS 12	45°	G 1/2" M
7732-12-12	ORFS 12	45°	G 3/4" M
7732-16-16	ORFS 16	45°	G 1" M
7732-16-20	ORFS 16	45°	G 1 1/4" M
7732-20-20	ORFS 20	45°	G 1 1/4" M
7732-24-24	ORFS 24	45°	G 1 1/2" M



7733
ORFS/UNF 45°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7733-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7733-04-07	ORFS 04	45°	SAE O 7/16" M
7733-04-09	ORFS 04	45°	SAE O 9/16" M
7733-04-12	ORFS 04	45°	SAE O 3/4" M
7733-06-09	ORFS 06	45°	SAE O 9/16" M
7733-06-12	ORFS 06	45°	SAE O 3/4" M
7733-08-09	ORFS 08	45°	SAE O 9/16" M
7733-08-12	ORFS 08	45°	SAE O 3/4" M
7733-08-14	ORFS 08	45°	SAE O 7/8" M
7733-10-12	ORFS 10	45°	SAE O 3/4" M
7733-10-14	ORFS 10	45°	SAE O 7/8" M
7733-10-17	ORFS 10	45°	SAE O 1 1/16" M
7733-12-14	ORFS 12	45°	SAE O 7/8" M
7733-12-17	ORFS 12	45°	SAE O 1 1/16" M
7733-16-21	ORFS 16	45°	SAE O 1 5/16" M
7733-20-26	ORFS 20	45°	SAE O 1 5/8" M



7740
ORFS/NPT T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7740-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7740-04-02	ORFS 04	ORFS 04	1/8" - 27 NPT M
7740-04-04	ORFS 04	ORFS 04	1/4" - 18 NPT M
7740-06-04	ORFS 06	ORFS 06	1/4" - 18 NPT M
7740-08-06	ORFS 08	ORFS 08	3/8" - 18 NPT M
7740-12-12	ORFS 12	ORFS 12	3/4" - 14 NPT M
7740-16-16	ORFS 16	ORFS 16	1" - 11 1/2 NPT M



7741
ORFS/BSP T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7741-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7741-04-04	ORFS 04	ORFS 04	G 1/4" M
7741-06-04	ORFS 06	ORFS 06	G 1/4" M
7741-06-06	ORFS 06	ORFS 06	G 3/8" M
7741-08-08	ORFS 08	ORFS 08	G 1/2" M
7741-10-12	ORFS 10	ORFS 10	G 3/4" M
7741-12-12	ORFS 12	ORFS 12	G 3/4" M
7741-16-16	ORFS 16	ORFS 16	G 1" M



7742
ORFS/UNF T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7742-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7742-04-07	ORFS 04	ORFS 04	SAE O 7/16" M
7742-06-09	ORFS 06	ORFS 06	SAE O 9/16" M
7742-06-12	ORFS 06	ORFS 06	SAE O 3/4" M
7742-08-12	ORFS 08	ORFS 08	SAE O 3/4" M
7742-10-14	ORFS 10	ORFS 10	SAE O 7/8" M
7742-12-17	ORFS 12	ORFS 12	SAE O 1 1/16" M
7742-16-21	ORFS 16	ORFS 16	SAE O 1 5/16" M



7744
ORFS/BSP T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7744-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7744-04-04	G 1/4" M	ORFS 04	ORFS 04
7744-06-06	G 3/8" M	ORFS 06	ORFS 06
7744-08-06	G 3/8" M	ORFS 06	ORFS 08
7744-08-08	G 1/2" M	ORFS 08	ORFS 08
7744-10-08	G 1/2" M	ORFS 10	ORFS 10
7744-12-12	G 3/4" M	ORFS 12	ORFS 12
7744-16-16	G 1" M	ORFS 16	ORFS 16



7745
ORFS/UNF T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7745-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7745-04-07	SAE O 7/16" M	ORFS 04	ORFS 04
7745-04-09	SAE O 9/16" M	ORFS 04	ORFS 06
7745-06-09	SAE O 9/16" M	ORFS 06	ORFS 06
7745-08-12	SAE O 3/4" M	ORFS 08	ORFS 08
7745-08-17	SAE O 1 1/16" M	ORFS 08	ORFS 08
7745-10-14	SAE O 7/8" M	ORFS 10	ORFS 10
7745-10-17	SAE O 1 1/16" M	ORFS 10	ORFS 10
7745-12-12	SAE O 3/4" M	ORFS 12	ORFS 12
7745-12-17	SAE O 1 1/16" M	ORFS 12	ORFS 12
7745-16-21	SAE O 1 5/16 M	ORFS 16	ORFS 16



7758
ORFS/ORFS
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7758-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2
7758-04-04	9/16"	9/16" F
7758-06-06	11/16"	11/16" F
7758-08-08	13/16"	13/16" F



7760
ORFS 90°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7760-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7760-04-04	ORFS 04	90°	ORFS 04 FS
7760-06-06	ORFS 06	90°	ORFS 06 FS
7760-08-08	ORFS 08	90°	ORFS 08 FS
7760-10-10	ORFS 10	90°	ORFS 10 FS
7760-12-12	ORFS 12	90°	ORFS 12 FS
7760-16-16	ORFS 16	90°	ORFS 16 FS
7760-20-20	ORFS 20	90°	ORFS 20 FS
7760-24-24	ORFS 24	90°	ORFS 24 FS



7761
ORFS/ORFS 45°
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7761-xx-xx**S**

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7761-04-04	ORFS 04	45°	ORFS 04 FS
7761-06-06	ORFS 06	45°	ORFS 06 FS
7761-08-08	ORFS 08	45°	ORFS 08 FS
7761-10-10	ORFS 10	45°	ORFS 10 FS
7761-12-12	ORFS 12	45°	ORFS 12 FS
7761-16-16	ORFS 16	45°	ORFS 16 FS
7761-24-24	ORFS 24	45°	ORFS 24 FS



7762
ORFS T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7762-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7762-04-04	ORFS 04	ORFS 04	ORFS 04 FS
7762-06-06	ORFS 06	ORFS 06	ORFS 06 FS
7762-08-08	ORFS 08	ORFS 08	ORFS 08 FS
7762-10-10	ORFS 10	ORFS 10	ORFS 10 FS
7762-12-12	ORFS 12	ORFS 12	ORFS 12 FS
7762-16-16	ORFS 16	ORFS 16	ORFS 16 FS
7762-20-20	ORFS 20	ORFS 20	ORFS 20 FS
7762-24-24	ORFS 24	ORFS 24	ORFS 24 FS



7763
ORFS T
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7763-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Gjenge 2	Gjenge 3
7763-04-04	ORFS 04	ORFS 04 FS	ORFS 04
7763-06-06	ORFS 06	ORFS 06 FS	ORFS 06
7763-08-08	ORFS 08	ORFS 08 FS	ORFS 08
7763-10-10	ORFS 10	ORFS 10 FS	ORFS 10
7763-12-12	ORFS 12	ORFS 12 FS	ORFS 12
7763-16-16	ORFS 16	ORFS 16 FS	ORFS 16
7763-20-20	ORFS 20	ORFS 20 FS	ORFS 20
7763-24-24	ORFS 24	ORFS 24 FS	ORFS 24



7766
ORFS/BSP
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7766-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7766-04-04	ORFS 04 FS		G 1/4" M
7766-04-06	ORFS 04 FS		G 3/8" M
7766-06-04	ORFS 06 FS		G 1/4" M
7766-06-06	ORFS 06 FS		G 3/8" M
7766-08-06	ORFS 08 FS		G 3/8" M
7766-08-08	ORFS 08 FS		G 1/2" M
7766-10-08	ORFS 10 FS		G 1/2" M
7766-10-10	ORFS 10 FS		G 5/8" M
7766-12-08	ORFS 12 FS		G 1/2" M
7766-12-12	ORFS 12 FS		G 3/4" M
7766-16-12	ORFS 16 FS		G 3/4" M
7766-16-16	ORFS 16 FS		G 1" M
7766-20-16	ORFS 20 FS		G 1" M
7766-20-20	ORFS 20 FS		G 1 1/4" M
7766-24-24	ORFS 24 FS		G 1 1/2" M



7767
ORFS/UNF
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7767-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	x	Gjenge 2
7767-04-09	ORFS 04 FS		SAE O 9/16" M
7767-06-09	ORFS 06 FS		SAE O 9/16" M
7767-08-12	ORFS 08 FS		SEA O 3/4" M
7767-12-17	ORFS 12 FS		SEA O 1 1/16" M



7770
ORFS RED
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7770-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7770-04-06	ORFS 04	Redusering	ORFS 06
7770-06-04	ORFS 06	Redusering	ORFS 04
7770-08-04	ORFS 08	Redusering	ORFS 04
7770-08-06	ORFS 08	Redusering	ORFS 06
7770-10-06	ORFS 10	Redusering	ORFS 06
7770-10-08	ORFS 10	Redusering	ORFS 08
7770-12-04	ORFS 12	Redusering	ORFS 04
7770-12-06	ORFS 12	Redusering	ORFS 06
7770-12-08	ORFS 12	Redusering	ORFS 08
7770-12-10	ORFS 12	Redusering	ORFS 10
7770-12-16	ORFS 12	Redusering	ORFS 16
7770-16-04	ORFS 16	Redusering	ORFS 04
7770-16-06	ORFS 16	Redusering	ORFS 06
7770-16-08	ORFS 16	Redusering	ORFS 08
7770-16-10	ORFS 16	Redusering	ORFS 10
7770-16-12	ORFS 16	Redusering	ORFS 12
7770-20-12	ORFS 20	Redusering	ORFS 12
7770-20-16	ORFS 20	Redusering	ORFS 16
7770-24-20	ORFS 24	Redusering	ORFS 20



7781
ORFS testpunkt
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7781-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Type	Gjenge 2
7781-04-04	ORFS 04	Testpunkt	G 1/4" F
7781-06-04	ORFS 06	Testpunkt	G 1/4" F
7781-08-04	ORFS 08	Testpunkt	G 1/4" F



7790
ORFS hette
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7790-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7790-00-04	Hette	ORFS 04
7790-00-06	Hette	ORFS 06
7790-00-08	Hette	ORFS 08
7790-00-10	Hette	ORFS 10
7790-00-12	Hette	ORFS 12
7790-00-16	Hette	ORFS 16
7790-00-20	Hette	ORFS 20
7790-00-24	Hette	ORFS 24



7791
ORFS plugg
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7791-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Gjenge
7791-00-04	Plugg	ORFS 04
7791-00-06	Plugg	ORFS 06
7791-00-08	Plugg	ORFS 08
7791-00-10	Plugg	ORFS 10
7791-00-12	Plugg	ORFS 12
7791-00-16	Plugg	ORFS 16
7791-00-20	Plugg	ORFS 20
7791-00-24	Plugg	ORFS 24



7792
ORFS mutter
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 770/780

AISI 316: Artikkel nr f.eks. 7792-xx-xxS

Artikkel nr	Gjenge 1	Rør dim. (mm)
7792-00-04	ORFS 04	6
7792-00-06	ORFS 06	8|10
7792-00-08	ORFS 08	12
7792-00-10	ORFS 10	14|15|16
7792-00-12	ORFS 12	18|20
7792-00-16	ORFS 16	22|25
7792-00-20	ORFS 20	28|30|32
7792-00-24	ORFS 24	35|38



7793
Klemhylse

PRODUKTGRUPPE 770

Artikkel nr	Type	Rør dim.
7793-00-06	Klemhylse	6 mm
7793-00-08	Klemhylse	8 mm
7793-00-10	Klemhylse	10 mm
7793-00-12	Klemhylse	12 mm
7793-00-14	Klemhylse	14 mm
7793-00-15	Klemhylse	15 mm
7793-00-16	Klemhylse	16 mm
7793-00-18	Klemhylse	18 mm
7793-00-20	Klemhylse	20 mm
7793-00-22	Klemhylse	22 mm
7793-00-25	Klemhylse	25 mm
7793-00-28	Klemhylse	28 mm
7793-00-30	Klemhylse	30 mm
7793-00-32	Klemhylse	32 mm
7793-00-35	Klemhylse	35 mm
7793-00-38	Klemhylse	38 mm

5610-07
ORFS O-ring

PRODUKTGRUPPE 560

Artikkel nr	Type	
5610-07-04	ORFS 04 70 shore	7,65 x 1,78
5610-07-06	ORFS 06 70 shore	9,25 x 1,78
5610-07-08	ORFS 08 70 shore	12,42 x 1,78
5610-07-10	ORFS 10 70 shore	15,60 x 1,78
5610-07-12	ORFS 12 70 shore	18,77 x 1,78
5610-07-16	ORFS 16 70 shore	23,52 x 1,78
5610-07-20	ORFS 20 90 shore	29,87 x 1,78
5610-07-24	ORFS 24 90 shore	37,82 x 1,78

KULEVENTILER

8:1

HYDROSCAND KULEVENTILER

PRODUKTGRUPPE 800

KULEVENTILER

Kuleventiler brukes hovedsakelig som avstengnings-ventiler og fordelingsventiler. De finnes for både lav-trykk og høytrykk. Vi leverer ventiler med arbeidstrykk opp til 1400 bar. Kuleventiler leveres i materialene messing, stål og syrefast materiale.

For typene 8011, 8041 og 8042 kan disse kun trykk-settes på port 1 ellers vil det kunne oppstå lekkasje.

I denne produktgruppen finner du også tilbakeslags-ventiler, nåleventiler, skyttelventiler osv.

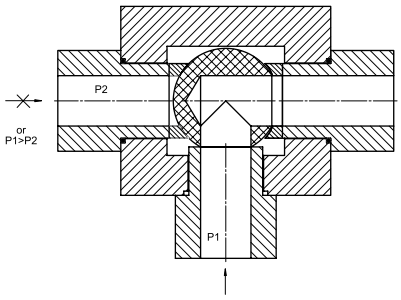

INNHOLD

	KULEVENTILER	SIDE
8031	Kuleventil BSP 2-veis stål	612
8032	Kuleventil SKL 2-veis stål	612
8034	Kuleventil SKS 2-veis stål	612
8031	Kuleventil BSP 2-veis syrefast	612
8603	Kuleventil SKL 2-veis syrefast	612
8604	Kuleventil SKS 2-veis syrefast	612
8041	Kuleventil BSP 3-veis L-boring stål	613
8042	Kuleventil BSP 3-veis T-boring stål	613
8014-01	Kuleventil BSP 3-veis L-boring stål	613
8014-02	Kuleventil BSP 3-veis T-boring stål	613
8611	Kuleventil BSP 3-veis L-boring syrefast	613
8615	Kuleventil BSP 3-veis T-boring syrefast	613
8614-01	Kuleventil BSP 3-veis L-boring syrefast	613
8614-02	Kuleventil BSP 3-veis T-boring syrefast	613
8014-12	Kuleventil BSP 4-veis L-boring stål	614
8014-14	Kuleventil BSP 4-veis T-boring stål	614
8614-12	Kuleventil BSP 4-veis L-boring syrefast	614
8614-14	Kuleventil BSP 4-veis T-boring syrefast	614
8008-00	kuleventil 2-veis blokkmontert stål	614
8009	Kuleventil 2-veis Cartridge stål	614
8008-01	Kuleventil 3-veis blokkmontert stål	614
8005	Kuleventil NPT 2-veis stål	615
8605	Kuleventil NPT 2-veis syrefast	615
8019	Håndtak rett	615
8031-89	Låsesystem 2-og 3 veis stål	615
8099	Håndtak bøyd	615
8022	Kuleventil SAE3000 2-veis stål	615
8023	Kuleventil SAE6000 2-veis stål	615
8023	Kuleventil SAE3000/6000 2-veis stål	615
8099	Kuleventil SKS 2-veis 140MPa syrefast	615
8090	Kuleventil BSP 2-veis messing	616
8090	Kuleventil BSP 2-veis messing kort type	616
8090	Kuleventil BSP 2-veis messing gass	616
8090	Kuleventil BSP 2-veis messing T-håndtak	616
8098-XX	Kuleventil BSP 2-veis messing mini	616
8092	Kuleventil BSP 3-veis messing T-boring	616
8091	Kuleventil BSP 3-veis messing L-boring	616
8095	Kuleventil BSP 2-veis forniklet messing spesial	616
8890	Kuleventil BSP 2-veis syrefast	617
8890	Kuleventil NPT 2-veis syrefast	617
8891	Kuleventil BSP 3-veis syrefast L-boring	617
8892	Kuleventil BSP 3-veis syrefast T-boring	617
8094	Miniventil BSP 2-veis messing	618
8094S	Miniventil BSP 2-veis syrefast	618
8070	Strupeventil BSP messing	618
8071	Strupeventil BSP messing	618
8072	Strupe-og tilbakeslagsventil	618
8073	Strupe-og tilbakeslagsventil	618
8073S	Strupe-og tilbakeslagsventil	618
8075	Strupventil stål	618
8076	Strupe-og tilbakeslagsventil	618
8080	Skyttelventil stål/aluminium	619
8096	Sluseventil messing	619
8680	Nåleventil BSP eller NPT syrefast	619
8685	Nåleventil NPT syrefast	619
8685	Nåleventil BSP syrefast	619
5490-11	Y-filter	619



8031
2-veis kuleventil
Gulkromatisert
Stål
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8031-02-02	G 1/8" F	4	50,0 MPa
8031-04-04	G 1/4" F	6	50,0 MPa
8031-06-06	G 3/8" F	10	50,0 MPa
8031-08-08	G 1/2" F	12	50,0 MPa
8031-12-12	G 3/4" F	20	40,0 MPa
8031-16-16	G 1" F	25	40,0 MPa
8031-16-1691**	G 1 1/4" F	25	40,0 MPa
8031-16-1692**	G 1 1/2" F	25	40,0 MPa
8031-20-20*	G 1 1/4" F	32	40,0 MPa
8031-24-24*	G 1 1/2" F	40	40,0 MPa
8031-32-32*	G 2" F	50	40,0 MPa

*) Rund utførelse **) Med redusert borring



8032
2-veis kuleventil
Gulkromatisert
Stål
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Gjenge	DN	WP
8032-06-12	SKL 6	M 12 x 1,5	4	50,0 MPa
8032-08-14	SKL 8	M 14 x 1,5	6	50,0 MPa
8032-10-16	SKL 10	M 16 x 1,5	8	50,0 MPa
8032-12-18	SKL 12	M 18 x 1,5	10	50,0 MPa
8032-15-22	SKL 15	M 22 x 1,5	12	50,0 MPa
8032-18-26	SKL 18	M 26 x 1,5	16	42,0 MPa
8032-22-30	SKL 22	M 30 x 2,0	20	42,0 MPa
8032-28-36	SKL 28	M 36 x 2,0	25	42,0 MPa

*) Rund utførelse



8034
2-veis kuleventil
Gulkromatisert
Stål
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Gjenge	DN	WP
8034-08-16	SKS 8	M 16 x 1,5	4	50,0 MPa
8034-10-18	SKS 10	M 18 x 1,5	6	50,0 MPa
8034-12-20	SKS 12	M 20 x 1,5	8	50,0 MPa
8034-14-22	SKS 14	M 22 x 1,5	10	50,0 MPa
8034-16-24	SKS 16	M 24 x 1,5	12	50,0 MPa
8034-20-30	SKS 20	M 30 x 2,0	16	42,0 MPa
8034-25-36	SKS 25	M 36 x 2,0	20	42,0 MPa
8034-30-42	SKS 30	M 42 x 2,0	25	42,0 MPa

*) Rund utførelse



8631
2-veis kuleventil
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8631-02-02	G 1/8" F	4	50,0 MPa
8631-04-04	G 1/4" F	6	50,0 MPa
8631-06-06	G 3/8" F	10	50,0 MPa
8631-08-08	G 1/2" F	12	50,0 MPa
8631-12-12	G 3/4" F	20	42,0 MPa
8631-16-16	G 1" F	25	42,0 MPa
8631-20-20*	G 1 1/4" F	32	42,0 MPa
8631-24-24*	G 1 1/2" F	40	42,0 MPa
8631-32-32*	G 2" F	50	42,0 MPa

*) Rund utførelse



8603
2-veis kuleventil
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Gjenge	DN	WP
8603-08-14	SKL 8	M 14 x 1,5	6	50,0 MPa
8603-10-16	SKL 10	M 16 x 1,5	8	50,0 MPa
8603-12-18	SKL 12	M 18 x 1,5	10	50,0 MPa
8603-15-22	SKL 15	M 22 x 1,5	12	50,0 MPa
8603-18-26	SKL 18	M 26 x 1,5	16	42,0 MPa
8603-22-30	SKL 22	M 30 x 2,0	20	42,0 MPa
8603-28-36	SKL 28	M 36 x 2,0	25	42,0 MPa
8603-35-45	SKL 35	M 45 x 2,0	32	40,0 MPa
8603-42-52	SKL 42*	M 52 x 2,0	40	40,0 MPa

*) Rund utførelse



8604
2-veis kuleventil
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Gjenge	DN	WP
8604-08-16	SKS 8	M 16 x 1,5	4	50,0 MPa
8604-10-18	SKS 10	M 18 x 1,5	6	50,0 MPa
8604-12-20	SKS 12	M 20 x 1,5	8	50,0 MPa
8604-14-22	SKS 14	M 22 x 1,5	10	50,0 MPa
8604-16-24	SKS 16	M 24 x 1,5	12	50,0 MPa
8604-20-30	SKS 20	M 30 x 2,0	16	42,0 MPa
8604-25-36	SKS 25	M 36 x 2,0	20	42,0 MPa
8604-30-42	SKS 30	M 42 x 2,0	25	42,0 MPa
8604-38-52	SKS 38*	M 52 x 2,0	32	40,0 MPa

*) Rund utførelse



8041
3-veis kuleventil
Gulkromatisert stål
OBS! Trykk kun på beinet
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	Boring	WP
8041-02-02	G 1/8" F	4	L-boring	50,0 MPa
8041-04-04	G 1/4" F	6	L-boring	50,0 MPa
8041-06-06	G 3/8" F	10	L-boring	50,0 MPa
8041-08-08	G 1/2" F	12	L-boring	50,0 MPa
8041-12-12	G 3/4" F	20	L-boring	40,0 MPa
8041-16-16	G 1" F	25	L-boring	40,0 MPa
8041-20-20	G 1 1/4" F	25	L-boring	40,0 MPa
8041-24-24	G 1 1/2" F	25	L-boring	40,0 MPa



8042
3-veis kuleventil
Gulkromatisert stål
OBS! Trykk kun på beinet
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	Boring	WP
8042-04-04	G 1/4" F	6	T-boring	50,0 MPa
8042-06-06	G 3/8" F	10	T-boring	50,0 MPa
8042-08-08	G 1/2" F	12	T-boring	50,0 MPa
8042-12-12	G 3/4" F	20	T-boring	40,0 MPa
8042-16-16	G 1" F	25	T-boring	40,0 MPa



8014-01
3-veis kuleventil
Gulkromatisert stål
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8014-01-02	G 1/8" F	L-boring	50,0 MPa
8014-01-04	G 1/4" F	L-boring	50,0 MPa
8014-01-06	G 3/8" F	L-boring	50,0 MPa
8014-01-08	G 1/2" F	L-boring	50,0 MPa
8014-01-12	G 3/4" F	L-boring	31,5 MPa
8014-01-16	G 1" F	L-boring	31,5 MPa
8014-01-20	G 1 1/4" F	L-boring	31,5 MPa
8014-01-24	G 1 1/2" F	L-boring	10,0 MPa



8014-02
3-veis kuleventil
Gulkromatisert stål
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8014-02-02	G 1/8" F	T-boring	50,0 MPa
8014-02-04	G 1/4" F	T-boring	50,0 MPa
8014-02-06	G 3/8" F	T-boring	50,0 MPa
8014-02-08	G 1/2" F	T-boring	50,0 MPa
8014-02-12	G 3/4" F	T-boring	31,5 MPa
8014-02-16	G 1" F	T-boring	31,5 MPa
8014-02-20	G 1 1/4" F	T-boring	31,5 MPa
8014-02-24	G 1 1/2" F	T-boring	10,0 MPa



8611
3-veis kuleventil
AISI 316
OBS! Trykk kun på beinet
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	Boring	WP
8611-02-02	G 1/8" F	4	L-boring	50,0 MPa
8611-04-04	G 1/4" F	6	L-boring	50,0 MPa
8611-06-06	G 3/8" F	10	L-boring	50,0 MPa
8611-08-08	G 1/2" F	12	L-boring	50,0 MPa
8611-12-12	G 3/4" F	20	L-boring	40,0 MPa
8611-16-16	G 1" F	25	L-boring	40,0 MPa
8611-20-20	G 1 1/4" F	25	L-boring	40,0 MPa
8611-24-24	G 1 1/2" F	25	L-boring	40,0 MPa



8615
3-veis kuleventil
AISI 316
OBS! Trykk kun på beinet
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	Boring	WP
8615-04-04	G 1/4" F	6	T-boring	50,0 MPa
8615-06-06	G 3/8" F	10	T-boring	50,0 MPa
8615-08-08	G 1/2" F	12	T-boring	50,0 MPa
8615-12-12	G 3/4" F	20	T-boring	40,0 MPa
8615-16-16	G 1" F	25	T-boring	40,0 MPa



8614-01
Kan leveres i 315 bars versjon ved forespørsel
3-veis kuleventil
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8614-01-02	G 1/8" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-04	G 1/4" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-06	G 3/8" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-08	G 1/2" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-12	G 3/4" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-16	G 1" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-20	G 1 1/4" F	L-boring	10,0 MPa
8614-01-24	G 1 1/2" F	L-boring	10,0 MPa



8614-02
Kan leveres i 315 bars versjon ved forespørsel
3-veis kuleventil
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8614-02-02	G 1/8" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-04	G 1/4" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-06	G 3/8" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-08	G 1/2" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-12	G 3/4" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-16	G 1" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-20	G 1 1/4" F	T-boring	10,0 MPa
8614-02-24	G 1 1/2" F	T-boring	10,0 MPa

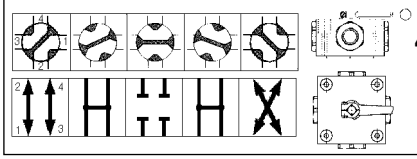

8014-12
4-veis kuleventil
Gulkromatisert stål

PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8014-12-02	G 1/8" F	L-boring	50,0 MPa
8014-12-04	G 1/4" F	L-boring	50,0 MPa
8014-12-06	G 3/8" F	L-boring	50,0 MPa
8014-12-08	G 1/2" F	L-boring	50,0 MPa
8014-12-12	G 3/4" F	L-boring	31,5 MPa
8014-12-16	G 1" F	L-boring	31,5 MPa
8014-12-20	G 1 1/4" F	L-boring	31,5 MPa
8014-12-24	G 1 1/2" F	L-boring	10,0 MPa



8014-14
4-veis kuleventil
Gulkromatisert stål

PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8014-14-02	G 1/8" F	T-boring	50,0 MPa
8014-14-04	G 1/4" F	T-boring	50,0 MPa
8014-14-06	G 3/8" F	T-boring	50,0 MPa
8014-14-08	G 1/2" F	T-boring	50,0 MPa
8014-14-12	G 3/4" F	T-boring	31,5 MPa
8014-14-16	G 1" F	T-boring	31,5 MPa
8014-14-20	G 1 1/4" F	T-boring	31,5 MPa
8014-14-24	G 1 1/2" F	T-boring	10,0 MPa



8008-00
2-veis blokkmontert kuleventil
Sort stål
Kan leveres med viton pakninger
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8008-00-06	DN 6	50,0 MPa
8008-00-10	DN 10	50,0 MPa
8008-00-12	DN 12	50,0 MPa
8008-00-20	DN 20	40,0 MPa
8008-00-25	DN 25	40,0 MPa
8008-00-32	DN 32	40,0 MPa
8008-00-40	DN 40	40,0 MPa
8008-00-50	DN 50	40,0 MPa

8009
2-veis Cartridge kuleventil
Sort stål
HUSK monteringsverktøy
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8009-00-06	DN 6	50,0 MPa
8009-00-10	DN 10	50,0 MPa
8009-00-12	DN 12	40,0 MPa
8009-00-20	DN 20	31,5 MPa
8009-00-25	DN 25	31,5 MPa
8009-00-32	DN 32	31,5 MPa
8009-00-40	DN 40	31,5 MPa
8009-00-50	DN 50	31,5 MPa

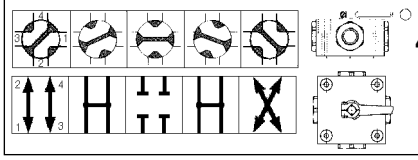

8614-12
4-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8614-12-02	G 1/8" F	L-boring	50,0 MPa
8614-12-04	G 1/4" F	L-boring	50,0 MPa
8614-12-06	G 3/8" F	L-boring	50,0 MPa
8614-12-08	G 1/2" F	L-boring	50,0 MPa
8614-12-12	G 3/4" F	L-boring	31,5 MPa
8614-12-16	G 1" F	L-boring	31,5 MPa
8614-12-20	G 1 1/4" F	L-boring	31,5 MPa
8614-12-24	G 1 1/2" F	L-boring	10,0 MPa



8614-14
4-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8614-14-02	G 1/8" F	T-boring	50,0 MPa
8614-14-04	G 1/4" F	T-boring	50,0 MPa
8614-14-06	G 3/8" F	T-boring	50,0 MPa
8614-14-08	G 1/2" F	T-boring	50,0 MPa
8614-14-12	G 3/4" F	T-boring	31,5 MPa
8614-14-16	G 1" F	T-boring	31,5 MPa
8614-14-20	G 1 1/4" F	T-boring	31,5 MPa
8614-14-24	G 1 1/2" F	T-boring	10,0 MPa



8008-01
3-veis blokkmontert kuleventil
Sort stål

PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	Boring	WP
8008-01-06	DN 6	L-boring	50,0 MPa
8008-01-10	DN 10	L-boring	50,0 MPa
8008-01-12	DN 12	L-boring	40,0 MPa
8008-01-20	DN 20	L-boring	31,5 MPa
8008-01-25	DN 25	L-boring	31,5 MPa
8008-01-32	DN 32	L-boring	31,5 MPa
8008-01-40	DN 40	L-boring	31,5 MPa
8008-01-50	DN 50	L-boring	31,5 MPa



8005
2-veis kuleventil
Gulkromatisert stål

PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8005-04-04	NPT 1/4" F	6	50,0 MPa
8005-06-06	NPT 3/8" F	10	50,0 MPa
8005-08-08	NPT 1/2" F	12	50,0 MPa
8005-12-12	NPT 3/4" F	20	40,0 MPa
8005-16-16	NPT 1" F	25	40,0 MPa
8005-20-20*	NPT 1 1/4" F	32	40,0 MPa
8005-24-24*	NPT 1 1/2" F	40	40,0 MPa
8005-32-32*	NPT 2" F	50	40,0 MPa

*) Støpejern



8605
2-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8605-04-04	NPT 1/4" F	6	50,0 MPa
8605-06-06	NPT 3/8" F	10	50,0 MPa
8605-08-08	NPT 1/2" F	12	50,0 MPa
8605-12-12	NPT 3/4" F	20	40,0 MPa
8605-16-16	NPT 1" F	25	40,0 MPa
8605-20-20*	NPT 1 1/4" F	32	40,0 MPa
8605-24-24*	NPT 1 1/2" F	40	40,0 MPa
8605-32-32*	NPT 2" F	50	40,0 MPa

*) Støpejern



8019
Håndtak
Rett
For høytrykk kuleventiler
PRODUKTGRUPPE 800

Artikkel nr	Dimensjon	Mål-1	Mål-2 4-kant
8019-00-07	DN 4/6	SW[1] 7 mm	10 mm
8019-00-08	DN 8/10	SW[1] 8 mm	12 mm
8019-00-14	DN 20/25/32	SW[1] 14 mm	13 mm
8019-00-17	DN 40	SW[1] 22 mm	14 mm
8019-00-00	DN 0	SW[1] 00 mm	15 mm



8031-89
Låsesystem
For 2 og 3-veis ventiler
Stål
PRODUKTGRUPPE 800

Artikkel nr	Passer til DN
8031-89-04	4 / 6
8031-89-06	8 / 10
8031-89-08	12
8031-89-10	16
8031-89-12	20 / 25
8031-89-20	32 / 40 / 50



8022
2-veis kuleventil
Sort stål
SAE 3000
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8022-00-08	1/2" SAE 3000	12	35,0 MPa
8022-00-12	3/4" SAE 3000	20	35,0 MPa
8022-00-16	1" SAE 3000	25	32,0 MPa

8099
Håndtak
Bøyd
For høytrykk kuleventiler
PRODUKTGRUPPE 800

Artikkel nr	Dimensjon	Mål-1	Mål-2 4-kant
8099-00-04	DN 4/6	SW[1] 7 mm	10 mm
8099-00-06	DN 10	SW[1] 8 mm	12 mm
8099-00-08	DN 12	SW[1] 10 mm	13 mm
8099-00-12	DN 20/25	SW[1] 14 mm	14 mm
8099-00-00	DN 0	SW[1] 00 mm	15 mm



8023
2-veis kuleventil
Sort stål
SAE 6000
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8023-00-08	1/2" SAE 6000	12	42,0 MPa
8023-00-12	3/4" SAE 6000	20	42,0 MPa
8023-00-16	1" SAE 6000	25	42,0 MPa



8099
2-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8099-00-23	Kuleventil	36 x 2,0 M	140,0 MPa

140,0 MPa ventil. Må ikke åpnes/stenges over 40,0 MPa.



8023
2-veis kuleventil
Sort stål
SAE 3000/6000
PRODUKTGRUPPE 800
Pakning POM/NBR

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8023-00-20	1 1/4" SAE 6000	32	42,0 MPa
8023-00-24	1 1/2"" SAE 6000	38	42,0 MPa
8023-00-32	2" SAE 6000	51	42,0 MPa
8023-00-40	2 1/2" SAE 6000		42,0 Mpa
8023-00-48	3" SAE 6000		42,0 Mpa



8090
2-veis kuleventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Lengde	Tilkobling	WP
8090-04-04	L=51 mm	G 1/4" F	6,5 MPa
8090-06-06	L=51 mm	G 3/8" F	6,5 MPa
8090-08-08	L=61 mm	G 1/2" F	6,5 MPa
8090-12-12	L=74,5 mm	G 3/4" F	4,0 MPa
8090-16-16	L=90,5 mm	G 1" F	4,0 MPa
8090-20-20	L=104 mm	G 1 1/4" F	4,0 MPa
8090-24-24	L=117 mm	G 1 1/2" F	4,0 MPa
8090-32-32	L=135 mm	G 2" F	4,0 MPa
8090-40-40	L=156 mm	G 2 1/2" F	3,0 MPa
8090-48-48	L=177 mm	G 3" F	3,0 MPa
8090-64-64	L=216 mm	G 4" F	3,0 MPa



8090
2-veis kuleventil kort type
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Lengde	Tilkobling	WP
8090-03-04	L=45 mm	G 1/4" F	4,0 MPa
8090-05-06	L=45 mm	G 3/8" F	3,0 MPa
8090-07-08	L=50 mm	G 1/2" F	3,0 MPa
8090-11-12	L=57 mm	G 3/4" F	3,0 MPa
8090-15-16	L=67 mm	G 1" F	3,0 MPa
8090-19-20	L=79 mm	G 1 1/4" F	3,0 MPa
8090-23-24	L=90 mm	G 1/1/2" F	3,0 MPa
8090-31-32	L=103 mm	G 2" F	3,0 MPa
8090-39-40	L=137 mm	G 2 1/2" F	3,0 MPa
8090-47-48	L=153 mm	G 3" F	3,0 MPa
8090-63-64	L177mm	G 4" F	3,0 MPa



8090
2-veis kuleventil
Messing
WP ved bruk for gass 5 MPa
PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8090-02-02Y	Kuleventil	G 1/8" F	7,0 MPa
8090-04-04Y	Kuleventil	G 1/4" F	7,0 MPa
8090-06-06Y	Kuleventil	G 3/8" F	7,0 MPa
8090-08-08Y	Kuleventil	G 1/2" F	6,0 MPa
8090-12-12Y	Kuleventil	G 3/4" F	5,5 MPa
8090-16-16Y	Kuleventil	G 1" F	5,0 MPa
8090-20-20Y	Kuleventil	G 1 1/4" F	4,5 MPa
8090-24-24Y	Kuleventil	G 1 1/2" F	3,5 MPa
8090-32-32Y	Kuleventil	G 2" F	2,8 MPa
8090-40-40Y	Kuleventil	G 2 1/2" F	2,0 MPa
8090-48-48Y	Kuleventil	G 3" F	1,5 MPa
8090-64-64Y	Kuleventil	G 4" F	1,5 MPa

WP 0,5 Mpa v/20°C ved bruk til gass

8098-XX
2-veis kuleventil mini
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8098-02-02	Kuleventil	G 1/8" F	3
8098-04-04	Kuleventil	G 1/4" F	3
8098-06-06	Kuleventil	G 3/8" F	3
8098-08-08	Kuleventil	G 1/2" F	3



8092
3-veis kuleventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8092-04-04	T-boring	G 1/4" F	6,5 MPa
8092-06-06	T-boring	G 3/8" F	6,5 MPa
8092-08-08	T-boring	G 1/2" F	6,5 MPa
8092-12-12	T-boring	G 3/4" F	4,0 MPa
8092-16-16	T-boring	G 1" F	4,0 MPa
8092-20-20	T-boring	G 1 1/4" F	3,0 MPa
8092-24-24	T-boring	G 1 1/2" F	3,0 MPa
8092-32-32	T-boring	G 2" F	3,0 MPa



8091
3-veis kuleventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8091-04-04	L-boring	G 1/4" F	3,4 MPa
8091-06-06	L-boring	G 3/8" F	3,4 MPa
8091-08-08	L-boring	G 1/2" F	3,4 MPa
8091-12-12	L-boring	G 3/4" F	3,0 MPa
8091-16-16	L-boring	G 1" F	3,0 MPa
8091-20-20	L-boring	G 1 1/4" F	2,5 MPa
8091-24-24	L-boring	G 1 1/2" F	2,0 MPa
8091-32-32	L-boring	G 2" F	1,5 MPa

8090
2-veis kuleventil med T-håndtak
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8090040492	Kuleventil	G 1/4" F	6,50
8090060692	Kuleventil	G 3/8" F	6,50
8090080892	Kuleventil	G 1/2" F	6,50
8090121292	Kuleventil	G 3/4" F	4
8090161692	Kuleventil	G 1" F	4
8090202092	Kuleventil	G 1 1/4" F	4
8090242492	Kuleventil	G 1 1/2" F	4
8090323292	Kuleventil	G 2" F	4
8090404092	Kuleventil	G 2 1/2" F	3
8090484892	Kuleventil	G 3" F	3
8090646492	Kuleventil	G 4" F	3

8095
2-veis kuleventil
Forniklet messing

PRODUKTGRUPPE 800
Alle pakninger i PTFE

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Lengde
8095-50-06	Kuleventil	3/8"	134 mm
8095-50-08	Kuleventil	1/2"	134 mm
8095-50-12	Kuleventil	3/4"	148 mm
8095-50-16	Kuleventil	1"	155 mm



8890
2-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

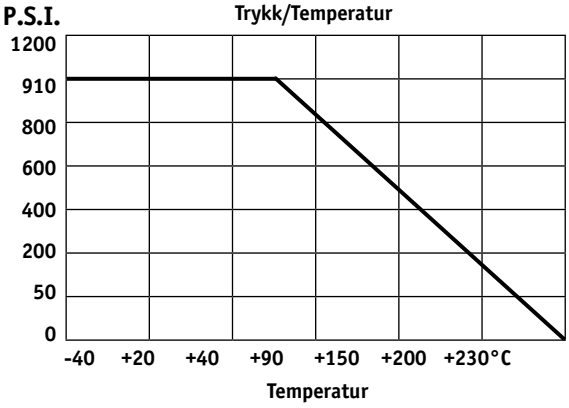

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8890-02-02	Kuleventil	G 1/8" F	6,3 MPa
8890-04-04	Kuleventil	G 1/4" F	6,3 MPa
8890-06-06	Kuleventil	G 3/8" F	6,3 MPa
8890-08-08	Kuleventil	G 1/2" F	6,3 MPa
8890-12-12	Kuleventil	G 3/4" F	6,3 MPa
8890-16-16	Kuleventil	G 1" F	6,3 MPa
8890-20-20	Kuleventil	G 1 1/4" F	6,3 MPa
8890-24-24	Kuleventil	G 1 1/2" F	6,3 MPa
8890-32-32	Kuleventil	G 2" F	6,3 MPa
8890-40-40	Kuleventil	G 2 1/2" F	6,3 MPa
8890-48-48	Kuleventil	G 3" F	6,3 MPa
8890-64-64	Kuleventil	G 4" F	6,3 MPa



8890
2-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

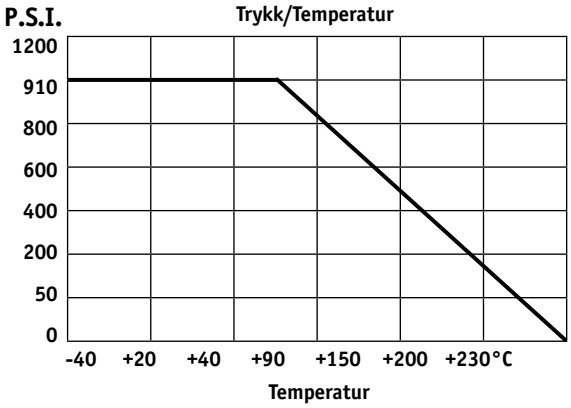

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8890-02-02N	Kuleventil	NPT 1/8" F	6,3 MPa
8890-04-04N	Kuleventil	NPT 1/4" F	6,3 MPa
8890-06-06N	Kuleventil	NPT 3/8" F	6,3 MPa
8890-08-08N	Kuleventil	NPT 1/2" F	6,3 MPa
8890-12-12N	Kuleventil	NPT 3/4" F	6,3 MPa
8890-16-16N	Kuleventil	NPT 1" F	6,3 MPa
8890-20-20N	Kuleventil	NPT 1 1/4" F	6,3 MPa
8890-24-24N	Kuleventil	NPT 1 1/2" F	6,3 MPa
8890-32-32N	Kuleventil	NPT 2" F	6,3 MPa
8890-40-40N	Kuleventil	NPT 2 1/2" F	6,3 MPa
8890-48-48N	Kuleventil	NPT 3" F	6,3 MPa
8890-64-64N	Kuleventil	NPT 4" F	6,3 MPa



8891
3-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

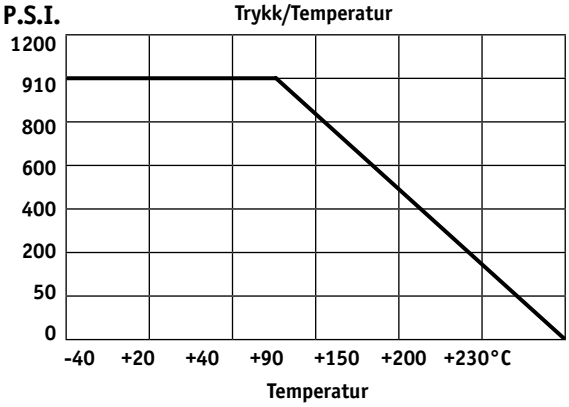

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8891-04-04	L-boring	G 1/4" F	6,5 MPa
8891-06-06	L-boring	G 3/8" F	6,5 MPa
8891-08-08	L-boring	G 1/2" F	6,5 MPa
8891-12-12	L-boring	G 3/4" F	4,0 MPa
8891-16-16	L-boring	G 1" F	4,0 MPa
8891-20-20	L-boring	G 1 1/4" F	3,0 MPa
8891-24-24	L-boring	G 1 1/2" F	3,0 MPa
8891-32-32	L-boring	G 2" F	3,0 MPa



8892
3-veis kuleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

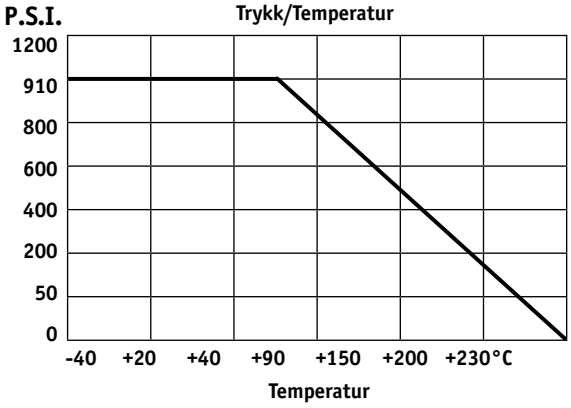

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8892-04-04	T-boring	G 1/4" F	6,5 MPa
8892-06-06	T-boring	G 3/8" F	6,5 MPa
8892-08-08	T-boring	G 1/2" F	6,5 MPa
8892-12-12	T-boring	G 3/4" F	4,0 MPa
8892-16-16	T-boring	G 1" F	4,0 MPa
8892-20-20	T-boring	G 1 1/4" F	3,0 MPa
8892-24-24	T-boring	G 1 1/2" F	3,0 MPa
8892-32-32	T-boring	G 2" F	3,0 MPa



8094
2-veis miniventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8094-02-02	Miniventil	G 1/8" F	3,0 MPa
8094-04-04	Miniventil	G 1/4" F	3,0 MPa
8094-06-06	Miniventil	G 3/8" F	3,0 MPa
8094-08-08	Miniventil	G 1/2" F	3,0 MPa
8094-12-12	Miniventil	G 3/4" F	3,0 MPa
8094-16-16	Miniventil	G 1" F	3,0 MPa



8070
Strupeventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8070-02-02	G 1/8" F	6	21,0 MPa
8070-04-04	G 1/4" F	8	21,0 MPa
8070-06-06	G 3/8" F	10	21,0 MPa
8070-08-08	G /2" F	12	21,0 MPa



8071
Strupeventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8071-04-04	G 1/4" F	8	40,0 MPa
8071-06-06	G 3/8" F	10	40,0 MPa
8071-08-08	G 1/2" F	12	40,0 MPa
8071-12-12	G 3/4" F	16	40,0 MPa
8071-16-16	G 1" F	20	32,0 MPa
8071-20-20	G 1 1/4" F	20	32,0 MPa



8072
Strupe- og tilbakeslagsventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8072-02-02	G 1/8" F	6	21,0 MPa
8072-04-04	G 1/4" F	8	21,0 MPa
8072-06-06	G 3/8" F	10	21,0 MPa
8072-08-08	G 1/2" F	12	21,0 MPa
8072-12-12	G 3/4" F	16	21,0 MPa



8073
Strupe- og tilbakeslagsventil
Messing

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8073-04-04	G 1/4" F	8	40,0 MPa
8073-06-06	G 3/8" F	10	40,0 MPa
8073-08-08	G 1/2" F	12	40,0 MPa
8073-12-12	G 3/4" F	16	40,0 MPa
8073-16-16	G 1" F	20	32,0 MPa



8094S
2-veis miniventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

Artikkel nr	Type	Tilkobling	WP
8094-02-02S	Miniventil	G 1/8" F	3,0 MPa
8094-04-04S	Miniventil	G 1/4" F	3,0 MPa
8094-06-06S	Miniventil	G 3/8" F	3,0 MPa
8094-08-08S	Miniventil	G 1/2" F	3,0 MPa
8094-12-12S	Miniventil	G 3/4" F	3,0 MPa
8094-16-16S	Miniventil	G 1" F	3,0 MPa



8075
Strupeventil
Stål
Aluminiumshåndtak
PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	A	WP
8075-02-02	G 1/8" F	18x1,5	35,0 MPa
8075-04-04	G 1/4" F	18x1,5	35,0 MPa
8075-06-06	G 3/8" F	18x1,5	35,0 MPa
8075-08-08	G 1/2" F	18x1,5	35,0 MPa
8075-12-12	G 3/4" F	22x1,5	35,0 MPa
8075-16-16	G 1" F	36x1,5	35,0 MPa
8075-20-20	G 1 1/4" F	36x1,5	35,0 MPa
8075-24-24	G 1 1/2" F	36x1,5	35,0 MPa
8075-32-32	G 2" F	36x1,5	35,0 MPa



8076
Strupe- og tilbakeslagsventil
Stål, aluminiumshåndtak
Åpningstrykk 0,05 MPa
PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	A	WP
8076-02-02	G 1/8" F	18x1,5	35,0 MPa
8076-04-04	G 1/4" F	18x1,5	35,0 MPa
8076-06-06	G 3/8" F	18x1,5	35,0 MPa
8076-08-08	G 1/2" F	18x1,5	35,0 MPa
8076-12-12	G 3/4" F	22x1,5	35,0 MPa
8076-16-16	G 1" F	36x1,5	35,0 MPa
8076-20-20	G 1 1/4" F	36x1,5	35,0 MPa
8076-24-24	G 1 1/2" F	36x1,5	35,0 MPa
8076-32-32	G 2" F	36x1,5	35,0 MPa



8073S
Strupe- og tilbakeslagsventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	DN	WP
8073-04-04S	G 1/4" F	8	40,0 MPa
8073-06-06S	G 3/8" F	10	40,0 MPa
8073-08-08S	G 1/2" F	12	40,0 MPa



8080
Skyttelventil
Stål/aluminium

PRODUKTGRUPPE 800
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	l/min	MPa	Materiale
8080-04-04	G 1/4" F	25	35,0	Stål
8080-06-06	G 3/8" F	50	35,0	Stål
8080-08-08	G 1/2" F	80	30,0	Stål
8080-12-12	G 3/4" F	110	30,0	Stål
8080-14-04	G 1/4" F	20	21,0	Aluminuim

8096
Sluseventil
Messing
Temperatur 100°C
PRODUKTGRUPPE 800
PTFE-pakning

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8096-06-06	G 3/8" F	2,0 MPa
8096-08-08	G 1/2" F	2,0 MPa
8096-12-12	G 3/4" F	2,0 MPa
8096-16-16	G 1" F	2,0 MPa
8096-20-20	G 1 1/4" F	2,0 MPa
8096-24-24	G 1 1/2" F	2,0 MPa
8096-32-32	G 2" F	2,0 MPa
8096-40-40	G 2 1/2" F	2,0 MPa
8096-48-48	G 3" F	2,0 MPa
8096-64-64	G 4" F	2,0 MPa

Sluseventil for ferskvann, luft, olje og varmeanlegg.
NB! Max arb. trykk ved 180°C 0,9 MPa



8680
Nåleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8680-02-02	BSP 1/8" F	40 MPa
8680-04-04	BSP 1/4" F	40 MPa
8680-06-06	BSP 3/8" F	40 MPa
8680-08-08	BSP 1/2" F	40 MPa
8680-12-12	BSP 3/4" F	40 MPa
8680-16-16	BSP 1" F	40 MPa
8680-02-0211	NPT 1/8" F	40 MPa
8680-04-0411	NPT 1/4" F	40 MPa
8680-06-0611	NPT 3/8" F	40 MPa
8680-08-0811	NPT 1/2" F	40 MPa
8680-12-1211	NPT 3/4" F	40 MPa
8680-16-1611	NPT 1" F	40 MPa



8685
Nåleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8685-04-04	NPT 1/4" F	10 000 PSI
8685-06-06	NPT 3/8" F	10 000 PSI
8685-08-08	NPT 1/2" F	10 000 PSI



8685
Nåleventil
AISI 316

PRODUKTGRUPPE 860
Teflonpakning

Artikkel nr	Tilkobling	WP
8685-14-04	G 1/4" F	10 000 PSI
8685-16-06	G 3/8" F	10 000 PSI
8685-18-08	G 1/2" F	10 000 PSI

5490-11-xx
Y-filter
Smidd messingkropp
Rustfritt 304 filter

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Tilkobling
5490-11-04	G 1/4" F
5490-11-06	G 3/8" F
5490-11-08	G 1/2" F
5490-11-12	G 3/4" F
5490-11-16	G 1" F
5490-11-20	G 1 1/4" F
5490-11-24	G 1 1/2" F
5490-11-32	G 2" F
5490-11-40	G 2 1/2" F
5490-11-48	G 3" F
5490-11-64	G 4" F

TESTUTSTYR, FILTER OG MANOMETER

8:2

HYDROSCAND TESTUTSTYR, FILTER OG MANOMETER

PRODUKTGRUPPE 800

Hydroscand har et bredt program med de vanligste filter, samt nivåmålere, manometer og testutstyr.

NIVÅMÅLER

Nivåmåler leveres med og uten termometer, med bolter oljeresistent pakning og ramme.

Standard måleområde er 0 – 100°C.

FILTER

Spin-on filter for sug- og returlinjer - 10 til 125 micron
Returfilter for tankmontering.
Komplette tanklokk med filter og bolter
Luftfilter – 40 micron.

TESTPUNKT

Hydroscand prøveuttak med M 16 x 2 gjenge leveres med de fleste gjengetilslutninger.

Denne gruppen inneholder testslanger, prøveuttak og manometer.

INNHOLD

	TESTUTSTYR, FILTER OG MANOMETER	SIDE
8100	Nivåmåler	622
8100	Oljestansøye	622
8101	Spin-on trykkfilter	622
8101	Spin-on trykk/dobbeltfilter	622
8103	Tankmontert returfilter	622
8104	Tanklokk	622
8201	Spin-on element	622
8202	Luftfilter	622
8203	Filterelement	622
8301	Prøveuttak	622
8302	Prøveuttak ORFS	623
8303	Prøveuttak DKLO	623
8304	Prøveuttak DKSO	623
8306	Manometerkupling skottgjennomgang stål	624
8306	Manometerkupling skottgjennomgang syrefast	624
8307	Manometerkupling stål 90 grader	624
8307	Manometerkupling stål direkteanslutning	624
8307	Manometerkupling syrefast direkteanslutning	624
8315	Prøveuttak skjøt	624
8310	Manometerkupling rett stål	625
8307	Manometerkupling 90 grader stål	626
8308	Manometerslange stål	627
8309	Manometerslange stål	627
8310	Manometerslange syrefast	627
8311	Manometerslange syrefast	627
8312	Manometerslange stål	627
7093	Ansatsnippel 1/4” testuttak	628
8351	Fjær til manometerslange	628
835X	Kupling til manometerslange	628
8353	Kupling til manometerslange	628
8354	Kupling til manometerslange	628
8355	Kupling til manometerslange	628
8356	Kupling til manometerslange	628
8360	Manometer Ø63mm	629
8360	Manometer Ø100mm	630-631-632
8360	Manometer Ø160mm	632
8365	Manometer Ø40mm	633
8365	Manometer Ø50mm	633
8360	Digitalt manometer	633
8360	Tilbehør manometer	633
8372	Testkoffert	634



8100
Nivåmåler
Med termometer
Temperatur : -20°C - +80 °C
PRODUKTGRUPPE 810
WP 0,1 Mpa

Artikkel nr	c/c	Bolter
8100-00-02	76 mm	2 x M 10
8100-00-04	127 mm	2 x M 12
8100-00-06	254 mm	2 x M 12



8104
Tanklokk
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Hull	l/min	Ø	H	µ
8104-00-01	Ø 30	150	47	112	3
8104-00-02	Ø 50	450	80	135	3
8104-00-06	Ø 50	750	80	135	10
8104-00-07	Ø 50	750	80	205	10
8104-00-08	Ø 40	750	80	157	10
8104-03-04*	Ø 50	750	80	205	10

*) Med låsbart lokk



8101
Spin-on trykkfilter
Med bypass og manometer
Temperatur : -25°C - +110 °C
PRODUKTGRUPPE 810
WP 1,2 Mpa

Artikkel nr	Tilkobling	Q maks	µ
8101-11-12	G 3/4"	70 l/min	10
8101-12-12	G 3/4"	80 l/min	25
8101-21-12	G 1 1/4"	155 l/min	10
8101-22-12	G 1 1/4"	170 l/min	25



8201
Spin-on element
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	l/min	µ
8201-00-01	70	10
8201-00-02	80	25
8201-00-03	155	10
8201-00-04	170	25
8201-00-05	80	10
8201-00-06	170	25
8201-00-08		5
8201-00-09		5
8201-00-11		7



8101
Spin-on trykk/dobbeltfilter
Med bypass og manometer
Stål
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Tilkobling	Q maks	µ
8101-31-12	Filter	G 1 1/2"	10



8202
Luftfilter
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Gjenge	l/min	µ
8202-00-04	G 1/4"	200	20
8202-00-06	G 3/8"	200	20
8202-00-08	G 1/2"	500	20
8202-00-12	G 3/4"	500	20
8202-00-16	G 1"	850	20
8202-00-24	G 1 1/2"	?	20



8103
Tankmontert returfilter
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Gjenge	l/min	µ
8103-03-10	G 1/2"	60 l/m	10
8103-03-20	G 1/2"	25 l/m	10
8103-05-10	G 1/2"	70 l/m	10
8103-05-20	G 1/2"	70 l/m	25
8103-06-10	G 3/4"	110 l/m	10
8103-06-20	G 3/4"	40 l/m	10
8103-10-10	G 1"	190 l/m	10
8103-10-20	G 1"	55 l/m	10
8103-18-10	G 1 1/4"	280 l/m	10
8103-18-20	G 1 1/4"	125 l/m	10
8103-33-10	G 1 1/2"	240 l/m	10
8103-33-20	G 1 1/2"	240 l/m	25



8203
Filterelement
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Gjenge	l/min	µ
8203-03-10	G 1/2"	60 l/m	10
8203-03-20	G 1/2"	25 l/m	10
8203-05-10	G 1/2"	70 l/m	10
8203-05-20	G 1/2"	70 l/m	25
8203-06-10	G 3/4"	110 l/m	10
8203-06-20	G 3/4"	40 l/m	10
8203-10-10	G 1"	190 l/m	10
8203-10-20	G 1"	55 l/m	10
8203-18-10	G 1 1/4"	280 l/m	10
8203-18-20	G 1 1/4"	125 l/m	10
8203-33-10	G 1 1/2"	240 l/m	10
8203-33-20	G 1 1/2"	240 l/m	25

8100
Oljestansøye
PRODUKTGRUPPE 810

Artikkel nr	Type	Materiale	Gjenge
8100-04-04	Oljestansøye	Plast	1/4"
8100-04-04-A	Oljestansøye	Aluminium	1/4"
8100-06-06	Oljestansøye	Plast	3/8"
8100-06-06-A	Oljestansøye	Aluminium	3/8"
8100-08-08	Oljestansøye	Plast	1/2"
8100-08-08-A	Oljestansøye	Aluminium	1/2"
8100-12-12	Oljestansøye	Plast	3/4"
8100-12-12-A	Oljestansøye	Aluminium	3/4"
8100-16-16	Oljestansøye	Plast	1"
8100-16-16-A	Oljestansøye	Aluminium	1"
8100-20-20	Oljestansøye	Plast	M20x1,5
8100-20-20-A	Oljestansøye	Aluminium	1 1/4"
8100-20-22	Oljestansøye	Plast	M22x1,5



8301
Prøveuttak

PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8301-00-02	Prøveuttak M16 x 2	G 1/8" M
8301-00-04	Prøveuttak M16 x 2	G 1/4" M
8301-00-06	Prøveuttak M16 x 2	G 3/8" M
8301-00-07	Prøveuttak M16 x 2	UNF 7/16" M
8301-00-08	Prøveuttak M16 x 2	G 1/2" M
8301-00-09	Prøveuttak M16 x 2	UNF 9/16" M
8301-30-10	Prøveuttak M16 x 2	M 10 x 1,0 M
8301-30-11	Prøveuttak M16 x 2	M 10 x 1,25 M
8301-30-12	Prøveuttak M16 x 2	M 12 x 1,5 M
8301-30-14	Prøveuttak M16 x 2	M 14 x 1,5 M
8301-30-16	Prøveuttak M16 x 2	M 16 x 1,5 M
8301-80-02	Prøveuttak M16 x 2	NPT 1/8" M
8301-80-04	Prøveuttak M16 x 2	NPT 1/4" M
8301-80-06	Prøveuttak M16 x 2	NPT 3/8" M



8301
Prøveuttak

PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8301-40-02	Prøveuttak M16 x 1,5	G 1/8" M
8301-40-04	Prøveuttak M16 x 1,5	G 1/4" M
8301-40-06	Prøveuttak M16 x 1,5	G 3/8" M
8301-40-08	Prøveuttak M16 x 1,5	G 1/2" M



8301
Prøveuttak
Stål/AISI 316

PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8301-90-02	Prøveuttak M16 x 2	G 1/8" M
8301-90-04	Prøveuttak M16 x 2	G 1/4" M
8301-90-06	Prøveuttak M16 x 2	G 3/8" M
8301-94-09	Prøveuttak M16 x 2	UNF 9/16" M
8301-30-10S	Prøveuttak M16 x 2	M 10 x 1,0 M
8301-30-12S	Prøveuttak M16 x 2	M 12 x 1,5 M
8301-30-14S	Prøveuttak M16 x 2	M 14 x 1,5 M
8301-30-16S	Prøveuttak M16 x 2	M 16 x 1,5 M
8301-95-04	Prøveuttak M16 x 2	NPT 1/4" M
8301-95-08	Prøveuttak M16 x 2	NPT 1/2" M

8302
Prøveuttak
ORFS

PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8302-10-04	Prøveuttak M16 x 2	9/16"-18
8302-10-06	Prøveuttak M16 x 2	11/16"-16
8302-10-08	Prøveuttak M16 x 2	13/16"-16
8302-10-10	Prøveuttak M16 x 2	1"-14
8302-10-12	Prøveuttak M16 x 2	1 3/16"-12
8302-10-16	Prøveuttak M16 x 2	1 7/16-12
8302-10-20	Prøveuttak M16 x 2	1 11/16-12



8303
Prøveuttak
DKLO
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Rør Ø
8303-00-06	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 06	6
8303-00-08	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 08	8
8303-00-10	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 10	10
8303-00-12	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 12	12
8303-00-15	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 15	15
8303-00-18	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 18	18
8303-00-22	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 22	22
8303-00-28	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 28	28
8303-00-35	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 35	35
8303-00-42	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 42	42



8303
Prøveuttak
DKLO
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Rør Ø
8303-00-06S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 06	6
8303-00-08S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 08	8
8303-00-10S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 10	10
8303-00-12S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 12	12
8303-00-15S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 15	15
8303-00-18S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 18	18
8303-00-22S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 22	22
8303-00-28S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 28	28
8303-00-35S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 35	35
8303-00-42S	Prøveuttak M16 x 2	DKLO 42	42



8304
Prøveuttak
DKSO
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Rør Ø
8304-00-06	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 06	6
8304-00-08	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 08	8
8304-00-10	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 10	10
8304-00-12	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 12	12
8304-00-14	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 14	14
8304-00-16	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 16	16
8304-00-20	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 20	20
8304-00-25	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 25	25
8304-00-30	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 30	30
8304-00-38	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 38	38



8304
Prøveuttak
DKSO
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling	Rør Ø
8304-00-06S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 06	6
8304-00-08S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 08	8
8304-00-10S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 10	10
8304-00-12S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 12	12
8304-00-14S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 14	14
8304-00-16S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 16	16
8304-00-20S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 20	20
8304-00-25S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 25	25
8304-00-30S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 30	30
8304-00-38S	Prøveuttak M16 x 2	DKSO 38	38



8306
Manometerkupling
Skottgjennomgang
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8306-00-04	Manometerkupling M16 x 2	G 1/4" F
8306-00-08	Manometerkupling M16 x 2	G 1/2" F



8306
Manometerkupling
Skottgjennomgang
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8306-90-04	Manometerkupling M16 x 2	G 1/4" F
8306-90-08	Manometerkupling M16 x 2	G 1/2" F



8307
Manometerkupling
Direkteanslutning
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8307-00-04	Manometerkupling M16 x 2	G 1/4" F
8307-00-08	Manometerkupling M16 x 2	G 1/2" F



8307
Manometerkupling
Direkteanslutning
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8307-90-04	Manometerkupling M16 x 2	G 1/4" F
8307-90-08	Manometerkupling M16 x 2	G 1/2" F

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8307-11-04	Manometerkupl. M 16 x 2,0 M	G 1/4” F
8307-11-08	Manometerkupl. M 16 x 2,0 M	G 1/2” F

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8307-10-04	Manometerkupl. M 16 x 2,0 FS	G 1/4” F
8307-10-08	Manometerkupl. M 16 x 2,0 FS	G 1/2” F



8315
Prøveuttak
Skjøt
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling
8315-00-01	Skjøt M 16 x 2	M 16 x 2
8315-00-02	Skjøt M 16 x 1,5	M 16 x 1,5

8310
Manometerkupling
Rett
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8310-16-18	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	M 16 x 2,0 M
8310-16-17	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	M 16 x 1,5 M
8310-16-15	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	M 16 x 1,5 M
8310-16-16	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	M 16 x 2,0 M

8310
Manometerkupling
Rett
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8310-16-19	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	Pin-Lock M
8310-16-20	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	Pin-Lock M
8310-16-21	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	Pin-Lock M

8310
Manometerkupling
Rett
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8310-16-22	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	G 1/4” M
8310-16-23	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	G 1/4” M
8310-16-24	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	G 1/4” M

8310
Manometerkupling
Rett
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8310-16-25	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	M 16 x 2,0 M
8310-16-26	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	M 16 x 1,5 M

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8307-12-01	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	M 16 x 2,0 M
8307-12-02	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	M 16 x 1,5 M
8307-12-03	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	M 16 x 1,5 M
8307-12-04	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	M 16 x 2,0 M

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8307-12-05	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	Pin-Lock M
8307-12-06	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	Pin-Lock M
8307-12-07	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	Pin-Lock M

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8307-12-08	Manometerkupling	M 16 x 2,0 FS	G 1/4” M Stillbar
8307-12-09	Manometerkupling	M 16 x 1,5 FS	G 1/4” M Stillbar
8307-12-10	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	G 1/4” M Stillbar

8307
Manometerkupling
90°
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Tilkobling 1	Tilkobling 2
8307-12-11	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	M 16 x 2,0 M
8307-12-12	Manometerkupling	M S12,65 x 1,5 FS	M 16 x 1,5 M



8308
Manometerslange
M16 x 2 - G 1/4"
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Length
8308-02-00	Manometerslange	200 mm
8308-02-50	Manometerslange	250 mm
8308-04-00	Manometerslange	400 mm
8308-05-00	Manometerslange	500 mm
8308-06-00	Manometerslange	600 mm
8308-07-00	Manometerslange	700 mm
8308-08-00	Manometerslange	800 mm
8308-10-00	Manometerslange	1000 mm
8308-11-00	Manometerslange	1100 mm
8308-12-00	Manometerslange	1200 mm
8308-13-00	Manometerslange	1300 mm
8308-15-00	Manometerslange	1500 mm
8308-20-00	Manometerslange	2000 mm
8308-25-00	Manometerslange	2500 mm
8308-30-00	Manometerslange	3000 mm
8308-32-00	Manometerslange	3200 mm
8308-40-00	Manometerslange	4000 mm
8308-45-00	Manometerslange	4500 mm
8308-50-00	Manometerslange	5000 mm
8308-70-00	Manometerslange	7000 mm
8308-80-00	Manometerslange	8000 mm



8310
Manometerslange
M16 x 2 - G 1/4"
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Length
8310-02-00	Manometerslange	200 mm
8310-02-50	Manometerslange	250 mm
8310-04-00	Manometerslange	400 mm
8310-05-00	Manometerslange	500 mm
8310-06-00	Manometerslange	600 mm
8310-07-00	Manometerslange	700 mm
8310-08-00	Manometerslange	800 mm
8310-10-00	Manometerslange	1000 mm
8310-11-00	Manometerslange	1100 mm
8310-12-00	Manometerslange	1200 mm
8310-13-00	Manometerslange	1300 mm
8310-15-00	Manometerslange	1500 mm
8310-20-00	Manometerslange	2000 mm
8310-25-00	Manometerslange	2500 mm
8310-30-00	Manometerslange	3000 mm
8310-32-00	Manometerslange	3200 mm
8310-40-00	Manometerslange	4000 mm
8310-45-00	Manometerslange	4500 mm
8310-50-00	Manometerslange	5000 mm
8310-70-00	Manometerslange	7000 mm
8310-80-00	Manometerslange	8000 mm



8309
Manometerslange
M16 x 2 - M16 x 2
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Length
8309-02-00	Manometerslange	200 mm
8309-03-00	Manometerslange	300 mm
8309-04-00	Manometerslange	400 mm
8309-05-00	Manometerslange	500 mm
8309-06-00	Manometerslange	600 mm
8309-08-00	Manometerslange	800 mm
8309-10-00	Manometerslange	1000 mm
8309-15-00	Manometerslange	1500 mm
8309-20-00	Manometerslange	2000 mm
8309-25-00	Manometerslange	2500 mm
8309-30-00	Manometerslange	3000 mm
8309-32-00	Manometerslange	3200 mm
8309-40-00	Manometerslange	4000 mm
8309-50-00	Manometerslange	5000 mm
8309-60-00	Manometerslange	6000 mm
8309-80-00	Manometerslange	8000 mm



8311
Manometerslange
M16 x 2 - M16 x 2
AISI 316
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Length
8311-02-00	Manometerslange	200 mm
8311-03-00	Manometerslange	300 mm
8311-04-00	Manometerslange	400 mm
8311-05-00	Manometerslange	500 mm
8311-06-00	Manometerslange	600 mm
8311-08-00	Manometerslange	800 mm
8311-10-00	Manometerslange	1000 mm
8311-15-00	Manometerslange	1500 mm
8311-20-00	Manometerslange	2000 mm
8311-25-00	Manometerslange	2500 mm
8311-30-00	Manometerslange	3000 mm
8311-32-00	Manometerslange	3200 mm
8311-40-00	Manometerslange	4000 mm
8311-50-00	Manometerslange	5000 mm
8311-60-00	Manometerslange	6000 mm
8311-80-00	Manometerslange	8000 mm



8312
Manometerslange
Stecko/stecko
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Length
8312-02-00	Manometerslange	200 mm
8312-03-00	Manometerslange	300 mm
8312-04-00	Manometerslange	400 mm
8312-05-00	Manometerslange	500 mm
8312-06-00	Manometerslange	600 mm
8312-08-00	Manometerslange	800 mm
8312-10-00	Manometerslange	1000 mm
8312-15-00	Manometerslange	1500 mm
8312-20-00	Manometerslange	2000 mm
8312-25-00	Manometerslange	2500 mm
8312-30-00	Manometerslange	3000 mm
8312-32-00	Manometerslange	3200 mm
8312-40-00	Manometerslange	4000 mm
8312-50-00	Manometerslange	5000 mm
8312-60-00	Manometerslange	6000 mm
8312-80-00	Manometerslange	8000 mm



7093
Ansatsnippel
For 1/4" testpunkt
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type	Gjenger
7093-04-04	Ansatsnippel	1/4″
7093-06-06	Ansatsnippel	3/8″
7093-08-08	Ansatsnippel	1/2"
7093-12-12	Ansatsnippel	3/4"
7093-16-16	Ansatsnippel	1″
7093-20-20	Ansatsnippel	1 1/4″
7093-24-24	Ansatsnippel	1 1/2″
7093-32-32	Ansatsnippel	2"

8351
Fjær til manometerslange
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type
8351-00-00	Fjær til manometerslange DN2 Lengde 170 mm

835x
Kupling til manometerslange
Stål
PRODUKTGRUPPE 820
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 835x-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
8352-00-02	M 16 x 2,0 FS rett	DN 2
8352-16-02	M 16 x 2,0 FS 90°	DN 2
8353-00-07	S12,65 x 1,5 FS	DN 2
8355-16-15	M 16 x 1,5 FS	DN 2

8353
Kupling til manometerslange
Stål
PRODUKTGRUPPE 820
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 8353-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
8353-14-02	G 1/4″ FS rett	DN 2
8353-08-02	G 1/2″ FS rett	DN 2
8353-24-02	G 1/4″ FS 90°	DN 2

8353
Kupling til manometerslange
Stål
PRODUKTGRUPPE 820
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 8353-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
8353-00-06	Steckokupling	DN 2



8354
Kupling til manometerslange
Stål
PRODUKTGRUPPE 820
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 8354-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
8354-04-02	Rørstuss 4 mm	DN 2
8354-06-02	Rørstuss 6 mm	DN 2
8354-08-02	Rørstuss 8 mm	DN 2
8354-10-02	Rørstuss 10 mm	DN 2
8355-04-02	Rørstuss 1/4″	DN 2



8355
Kupling til manometerslange
Stål
PRODUKTGRUPPE 820
AISI 316: Artikkel nr f.eks. 8355-xx-xxS

Artikkel nr	Type	Slange ID
8355-07-02	JIC 7/16"-20 FS	DN 2
8355-08-02	JIC 1/2″-20 FS	DN 2
8355-09-02	JIC 9/16″-16 FS	DN 2
8355-12-02	JIC 3/4″-16 FS	DN 2
8355-17-02	JIC 1 1/16″-12 FS	DN 2
8355-21-02	JIC 1 5/16″-12 FS	DN 2



8356
Kupling til manometerslange
ORFS
Stål
PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Gjenge	Slange ID
8356-04-02	9/16"-18 FS	DN 2
8356-06-02	11/16"-16 FS	DN 2
8356-08-02	13/16"-16 FS	DN 2
8356-10-02	1"-14 FS	DN 2
8356-12-02	1 3/16"-12 FS	DN 2
8356-16-02	1 7/16"-12 FS	DN 2
8356-20-02	1 11/16"-12 FS	DN 2

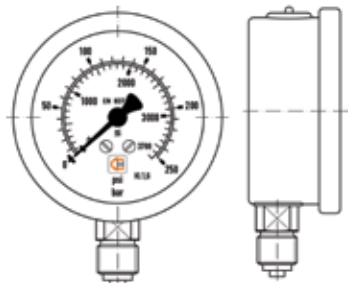

8360-00

Manometer 63 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.6
PRODUKTGRUPPE 820
1/4" anslutning under

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-00-001	-1 - 0,0	G 1/4"
8360-00-002	-1 - 5,0	G 1/4"
8360-00-003	0 - 2,5	G 1/4"
8360-00-004	0 - 4,0	G 1/4"
8360-00-005	-1 - 3,0	G 1/4"
8360-00-006	0 - 6,0	G 1/4"
8360-00-007	0 - 7,0	G 1/4"
8360-00-008	-1 - 1,5	G 1/4"
8360-00-009	0 - 1,0	G 1/4"
8360-00-010	0 - 0,6	G 1/4"
8360-00-011	0 - 1,6	G 1/4"
8360-00-012	-1 - 0,6	G 1/4”
8360-00-013	-1 - 9,0	G 1/4”
8360-00-014	-1 - 15,0	G 1/4”
8360-00-01	0 - 10,0	G 1/4"
8360-00-016	0 - 16,0	G 1/4”
8360-00-025	0 - 25,0	G 1/4”
8360-00-04	0 - 40,0	G 1/4"
8360-00-06	0 - 60,0	G 1/4"
8360-00-10	0 - 100,0	G 1/4"
8360-00-16	0 - 160,0	G 1/4"
8360-00-25	0 - 250,0	G 1/4"
8360-00-31	0 - 315,0	G 1/4"
8360-00-40	0 - 400,0	G 1/4"
8360-00-60	0 - 600,0	G 1/4"
8360-00-100	0 - 1000,0	G 1/4"
8360-00-160	0 - 1600,0	G 1/4”

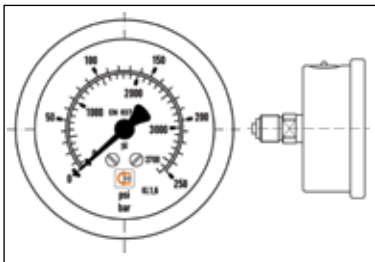

8360-01

Manometer 63 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.6
PRODUKTGRUPPE 820
1/4" anslutning bak

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-01-001	-1 - 0,0	G 1/4"
8360-01-002	-1 - 5,0	G 1/4"
8360-01-003	0 - 2,5	G 1/4"
8360-01-004	0 - 4,0	G 1/4"
8360-01-005	-1 - 3,0	G 1/4"
8360-01-006	0 - 6,0	G 1/4"
8360-01-007	0 - 7,0	G 1/4"
8360-01-008	-1 - 1,5	G 1/4"
8360-01-009	0 - 1,0	G 1/4"
8360-01-010	0 - 0,6	G 1/4"
8360-01-011	0 - 1,6	G 1/4"
8360-01-012	-1 - 0,6	G 1/4”
8360-01-013	-1 - 9,0	G 1/4”
8360-01-014	-1 - 15,0	G 1/4”
8360-01-01	0 - 10,0	G 1/4"
8360-01-016	0 - 16,0	G 1/4”
8360-01-025	0 - 25,0	G 1/4”
8360-01-04	0 - 40,0	G 1/4"
8360-01-06	0 - 60,0	G 1/4"
8360-01-10	0 - 100,0	G 1/4"
8360-01-16	0 - 160,0	G 1/4"
8360-01-25	0 - 250,0	G 1/4"
8360-01-31	0 - 315,0	G 1/4"
8360-01-40	0 - 400,0	G 1/4"
8360-01-60	0 - 600,0	G 1/4"
8360-01-100	0 - 1000,0	G 1/4"
8360-01-160	0 - 1600,0	G 1/4”



8360-02

Manometer 100 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.0
PRODUKTGRUPPE 820
3/8" anslutning under

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xx**S**

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-02-001	-1 - 0,0	G 3/8"
8360-02-002	-1 - 5,0	G 3/8”
8360-02-003	0 - 2,5	G 3/8”
8360-02-004	0 - 4,0	G 3/8”
8360-02-005	-1 - 3,0	G 3/8”
8360-02-006	0 - 6,0	G 3/8”
8360-02-007	0 - 0,7	G 3/8”
8360-02-008	-1 - 1,5	G 3/8”
8360-02-009	0 - 1,0	G 3/8”
8360-02-010	0 - 0,6	G 3/8”
8360-02-011	0 - 1,6	G 3/8”
8360-02-012	-1 - 0,6	G 3/8”
8360-02-013	-1 - 9,0	G 3/8”
8360-02-014	-1 - 15,0	G 3/8”
8360-02-01	0 - 10,0	G 3/8”
8360-02-016	0 - 16,0	G 3/8”
8360-02-025	0 - 25,0	G 3/8”
8360-02-04	0 - 40,0	G 3/8”
8360-02-06	0 - 60,0	G 3/8”
8360-02-10	0 - 100,0	G 3/8”
8360-02-16	0 - 160,0	G 3/8”
8360-02-25	0 - 250,0	G 3/8”
8360-02-31	0 - 315,0	G 3/8”
8360-02-40	0 - 400,0	G 3/8”
8360-02-60	0 600,0	G 3/8”
8360-02-100	0 1000,0	G 3/8”
8360-02-160	0 1600,0	G 3/8”

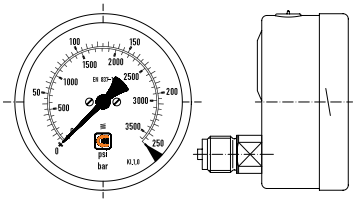

8360-09

Manometer 100 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.0
PRODUKTGRUPPE 820
3/8" anslutning bak

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xx**S**

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-09-001	-1 - 0,0	G 3/8”
8360-09-002	-1 - 5,0	G 3/8”
8360-09-003	0 - 2,5	G 3/8”
8360-09-004	0 - 4,0	G 3/8”
8360-09-005	-1 - 3,0	G 3/8”
8360-09-006	0 - 6,0	G 3/8”
8360-09-007	0 - 7,0	G 3/8”
8360-09-008	-1 - 1,5	G 3/8”
8360-09-009	0 - 1,0	G 3/8”
8360-09-010	0 - 0,6	G 3/8”
8360-09-012	-1 - 0,6	G 3/8”
8360-09-013	-1 - 9,0	G 3/8”
8360-09-014	-1 - 15,0	G 3/8”
8360-09-01	0 - 10,0	G 3/8”
8360-09-016	0 - 16,0	G 3/8”
8360-09-025	0 - 25	G 3/8”
8360-09-04	0 - 40,0	G 3/8”
8360-09-06	0 - 60,0	G 3/8”
8360-09-10	0 - 100,0	G 3/8”
8360-09-16	0 - 160,0	G 3/8”
8360-09-25	0 - 250,0	G 3/8”
8360-09-31	0 - 315,0	G 3/8”
8360-09-40	0 - 400,0	G 3/8”
8360-09-60	0 - 600,0	G 3/8”
8360-09-100	0 - 1000,0	G 3/8”
8360-09-160	0 - 1600,0	G 3/8”



8360-03

Manometer 100 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.0
PRODUKTGRUPPE 820
1/2" anslutning under

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-03-001	-1 - 0,0	G 1/2"
8360-03-002	-1 - 5,0	G 1/2"
8360-03-003	0 - 2,5	G 1/2"
8360-03-004	0 - 4,0	G 1/2"
8360-03-005	-1 - 3,0	G 1/2"
8360-03-006	0 - 6,0	G 1/2"
8360-03-007	0 - 0,7	G 1/2”
8360-03-008	-1 - 1,5	G 1/2"
8360-03-009	0 - 1,0	G 1/2"
8360-03-010	0 - 0,6	G 1/2"
8360-03-011	0 - 1,6	G 1/2"
8360-03-012	-1 - 0,6	G 1/2"
8360-03-013	-1 - 9,0	G 1/2"
8360-03-014	-1 - 15,0	G 1/2"
8360-03-01	0 - 10,0	G 1/2"
8360-03-016	0 - 16,0	G 1/2”
8360-03-025	0 - 25,0	G 1/2”
8360-03-04	0 - 40,0	G 1/2"
8360-03-06	0 - 60,0	G 1/2"
8360-03-10	0 - 100,0	G 1/2"
8360-03-16	0 - 160,0	G 1/2"
8360-03-25	0 - 250,0	G 1/2"
8360-03-31	0 - 315,0	G 1/2”
8360-03-40	0 - 400,0	G 1/2"
8360-03-60	0 600,0	G 1/2"
8360-03-100	0 1000,0	G 1/2"
8360-03-160	0 1600,0	G 1/2"

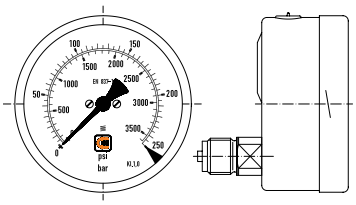

8360-04

Manometer 100 mm

Væskefylt
DNV Sertifisert klasse 1.0
PRODUKTGRUPPE 820
1/2" anslutning bak

AISI 316:
Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-04-001	-1 - 0,0	G 1/2”
8360-04-002	-1 - 5,0	G 1/2”
8360-04-003	0 - 2,5	G 1/2"
8360-04-004	0 - 4,0	G 1/2”
8360-04-005	-1 - 3,0	G 1/2”
8360-04-006	0 - 6,0	G 1/2"
8360-04-007	0 - 7,0	G 1/2"
8360-04-008	-1 - 1,5	G 1/2”
8360-04-009	0 - 1,0	G 1/2”
8360-04-010	0 - 0,6	G 1/2”
8360-04-011	0 - 1,6	G 1/2”
8360-04-012	-1 - 0,6	G 1/2”
8360-04-013	-1 - 9,0	G 1/2”
8360-04-014	-1 - 15,0	G 1/2”
8360-04-01	0 - 10,0	G 1/2"
8360-04-016	0 - 16,0	G 1/2”
8360-04-025	0 - 25	G 1/2”
8360-04-04	0 - 40,0	G 1/2"
8360-04-06	0 - 60,0	G 1/2"
8360-04-10	0 - 100,0	G 1/2"
8360-04-16	0 - 160,0	G 1/2"
8360-04-25	0 - 250,0	G 1/2"
8360-04-31	0 - 315,0	G 1/2"
8360-04-40	0 - 400,0	G 1/2"
8360-04-60	0 - 600,0	G 1/2"
8360-04-100	0 - 1000,0	G 1/2"
8360-04-160	0 - 1600,0	G 1/2”

8360-06

Manometer 100 mm

for panelmontering

Væskefylt

DNV Sertifisert klasse 1.6

PRODUKTGRUPPE 820

1/2" anslutning bak

AISI 316:

Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-06-001	-1 - 0,0	G 1/2″
8360-06-002	-1 - 5,0	G 1/2″
8360-06-003	0 - 2,5	G 1/2"
8360-06-004	0 - 4,0	G 1/2″
8360-06-005	-1 - 3,0	G 1/2″
8360-06-006	0 - 6,0	G 1/2"
8360-06-007	0 - 7,0	G 1/2"
8360-06-008	-1 - 1,5	G 1/2″
8360-06-009	0 - 1,0	G 1/2″
8360-06-010	0 - 0,6	G 1/2″
8360-06-012	-1 - 0,6	G 1/2″
8360-06-013	-1 - 9,0	G 1/2″
8360-06-014	-1 - 15,0	G 1/2″
8360-06-01	0 - 10,0	G 1/2"
8360-06-016	0 - 16,0	G 1/2″
8360-06-025	0 - 25	G 1/2″
8360-06-04	0 - 40,0	G 1/2"
8360-06-06	0 - 60,0	G 1/2"
8360-06-10	0 - 100,0	G 1/2"
8360-06-16	0 - 160,0	G 1/2"
8360-06-25	0 - 250,0	G 1/2"
8360-06-31	0 - 315,0	G 1/2"
8360-06-40	0 - 400,0	G 1/2"
8360-06-60	0 - 600,0	G 1/2"
8360-06-100	0 - 1000,0	G 1/2"
8360-06-160	0 - 1600,0	G 1/2″

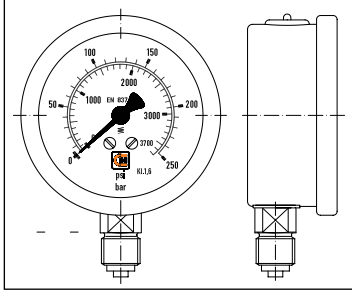

8360-20

Manometer 63 mm

Væskefylt

DNV Sertifisert klasse 1.6

PRODUKTGRUPPE 820

1/4" anslutning under

AISI 316:

Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-20-006	0 - 6,0	NPT 1/4"
8360-20-007	0 - 7,0	NPT 1/4"
8360-20-01	0 - 10,0	NPT 1/4"
8360-20-016	0 - 16,0	NPT 1/4"
8360-20-04	0 - 40,0	NPT 1/4"
8360-20-025	0 - 25,0	NPT 1/4"
8360-20-06	0 - 60,0	NPT 1/4"
8360-20-10	0 - 100,0	NPT 1/4"
8360-20-16	0 - 160,0	NPT 1/4"
8360-20-25	0 - 250,0	NPT 1/4"
8360-20-40	0 - 400,0	NPT 1/4"
8360-20-60	0 - 600,0	NPT 1/4"
8360-20-100	0 - 1000,0	NPT 1/4"



8360-40

Manometer 160 mm

Væskefylt

DNV Sertifisert klasse 1.0

PRODUKTGRUPPE 820

1/2" anslutning under

AISI 316:

Artikkel nr f.eks. 8360-xx-xxS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8360-40-001	-1 - 0,0	G 1/2"
8360-40-002	-1 - 5,0	G 1/2"
8360-40-003	0 - 2,5	G 1/2"
8360-40-004	0 - 4,0	G 1/2"
8360-40-005	-1 - 3,0	G 1/2"
8360-40-006	0 - 6,0	G 1/2"
8360-40-007	0 - 0,7	G 1/2″
8360-40-008	-1 - 1,5	G 1/2"
8360-40-009	0 - 1,0	G 1/2"
8360-40-010	0 - 0,6	G 1/2"
8360-40-011	0 - 1,6	G 1/2"
8360-40-012	-1 - 0,6	G 1/2"
8360-40-013	-1 - 9,0	G 1/2"
8360-40-014	-1 - 15,0	G 1/2"
8360-40-01	0 - 10,0	G 1/2"
8360-40-016	0 - 16,0	G 1/2″
8360-40-025	0 - 25,0	G 1/2″
8360-40-04	0 - 40,0	G 1/2"
8360-40-06	0 - 60,0	G 1/2"
8360-40-10	0 - 100,0	G 1/2"
8360-40-16	0 - 160,0	G 1/2"
8360-40-25	0 - 250,0	G 1/2"
8360-40-31	0 - 315,0	G 1/2″
8360-40-40	0 - 400,0	G 1/2"
8360-40-60	0 600,0	G 1/2"
8360-40-100	0 1000,0	G 1/2"
8360-40-160	0 1600,0	G 1/2"

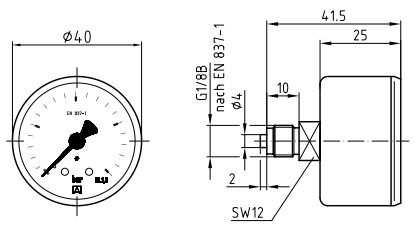

8365-40

40 mm hus

Ikke væskefylt
PRODUKTGRUPPE 820
Uttak bak

Hus i sort ABS-plast

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8365-40-025	0- 2,5	G 1/8" M
8365-40-04	0 - 4	G 1/8" M
8365-40-06	0 - 6	G 1/8" M
8365-40-10	0 - 10	G 1/8" M
8365-40-12	0 - 12	G 1/8" M
8365-40-16	0 - 16	G 1/8" M
8365-40-25	0 - 25	G 1/8" M

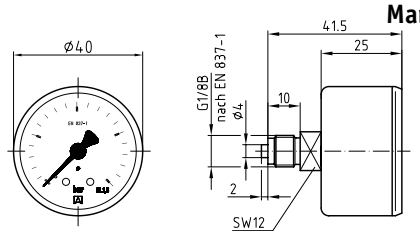

8365-42

Manometer 40 mm

Væskefylt
Klasse 1.6
PRODUKTGRUPPE 820
1/8" anslutning bak
Materiale: Sort ABS

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8365-42-003	0 - 2,5	G 1/8"
8365-42-007	0 - 4,0	G 1/8"
8365-42-006	0 - 6,0	G 1/8"
8365-42-001	0 - 10,0	G 1/8"
8365-42-002	0 - 16,0	G 1/8"
8365-42-004	0 - 40,0	G 1/8"
8365-42-010	0 - 100,0	G 1/8"
8365-42-025	0 - 250,0	G 1/8"
8365-42-040	0 - 400,0	G 1/8"

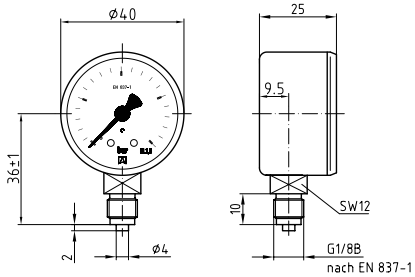

8365-51

50 mm hus

Ikke væskefylt
PRODUKTGRUPPE 820
Uttak under

Hus i sort ABS-plast

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8365-51-04	0 - 4	G 1/4" M
8365-51-06	0 - 6	G 1/4" M
8365-51-10	0 - 10	G 1/4" M
8365-51-16	0 - 16	G 1/4" M

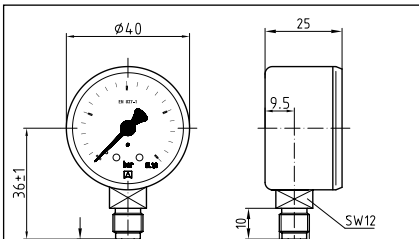

8365-41

40 mm hus

Ikke væskefylt
PRODUKTGRUPPE 820
Uttak under

Hus i sort ABS-plast

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8365-41-04	0 - 4	G 1/8" M
8365-41-06	0 - 6	G 1/8" M
8365-41-10	0 - 10	G 1/8" M
8365-41-16	0 - 16	G 1/8" M

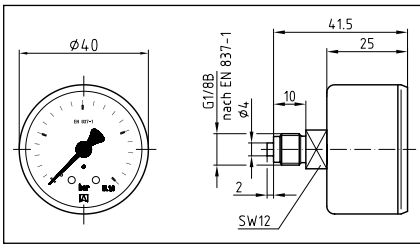

8365-50

50 mm hus

Ikke væskefylt
PRODUKTGRUPPE 820
Uttak bak

Hus i sort ABS-plast

Artikkel nr	Trykkområde bar	Dimensjon
8365-50-04	0 - 4	G 1/4" M
8365-50-06	0 - 6	G 1/4" M
8365-50-10	0 - 10	G 1/4" M
8365-50-16	0 - 16	G 1/4" M

8360-30

Digitalt manometer

Type LEO 2Ei Klasse 0,1%

PRODUKTGRUPPE 820

Artikkel nr	Type
8360-30-10	0 - 100 bar digital
8360-30-25	0 - 250 bar digital
8360-30-30	0 - 300 bar digital Atex
8360-30-40	0 - 400 bar digital
8360-30-70	0 - 700 bar digital Atex

8360-05

Tilbehør for manometer

PRODUKTGRUPPE 820

05-00

05-02



05-03
05-04

Artikkel nr	Type
8360-05-00	Utvendig ring AISI 304
8360-05-02	Innvendig bøyle AISI 304
8360-05-03	Blå gummikappe Ø63mm
8360-05-04	Blå gummikappe Ø100mm

8372
Testkoffert

PRODUKTGRUPPE 830
Innholdet settes sammen etter eget ønske. Har plass til:
15 Manometerkoblinger
3 manometer
2 slanger

Artikkel nr	Type	
8372-16-40	Testkoffert **kun koffert**	
Standardinnhold		
8301-00-02	Prøveuttak	M 16 R 1/8"
8301-00-04	Prøveuttak	M 16 R 1/4"
8301-00-06	Prøveuttak	M 16 R 3/8"
8301-00-08	Prøveuttak	M 16 R 1/2"
8301-30-14	Prøveuttak	M 16 M14x1,5
8303-00-10	Prøveuttak	M 16 L10
8304-00-10	Prøveuttak	M 16 S10
8306-00-04	Manometerskottgjennomgang	M 16 R 1/4"
8306-00-08	Manometerskottgjennomgang	M 16 R 1/2"
8307-00-04	Manometer direkteanslutning	M 16 R 1/4"
8307-00-08	Manometer direkteanslutning	M 16 R 1/2"
7017-06-02	Overgangsnippel	3/8" 1/4"
7017-08-04	Overgangsnippel	1/2" 1/4"
8308-20-00	Testslange	M 16 R 1/4"
8360-00-16	Manometer 16,0 MPa	
8360-00-40	Manometer 40,0 MPa	

8372
Komplett testkoffert

PRODUKTGRUPPE 830

Artikkel nr	Type
8301-00-02	Prøveuttak M16 R1/8”
8301-00-04	Prøveuttak M16 R1/4”
8301-00-06	Prøveuttak M16 R3/8”
8301-00-08	Prøveuttak M16 R1/2”
8301-30-14	Prøveuttak M16 M14x1,5
8303-00-10	Prøveuttak M16 L10
8304-00-10	Prøveuttak M16 S10
8306-00-04	Manometerskottgjennomgang M16 R1/4”
8306-00-08	Manometerskottgjennomgang M16 R1/2”
8307-00-04	Manometer direkteanslutning M16 R1/4”
8307-00-08	Manometer direkteanslutning M16 R1/2”
7017-06-02	Overgangsnippel 3/8” 1/8”
7017-06-02	Overgangsnippel 1/2” 1/8”
8308-20-00	Testslange M16 R1/4”
5558-26	Faster DF handel

Visste du at Hydroscand AS annonserer nyheter og ledige stillinger på Facebook?

Følg oss, så går du ikke glipp av noe!

HYDROSCAND

MASKINER

9

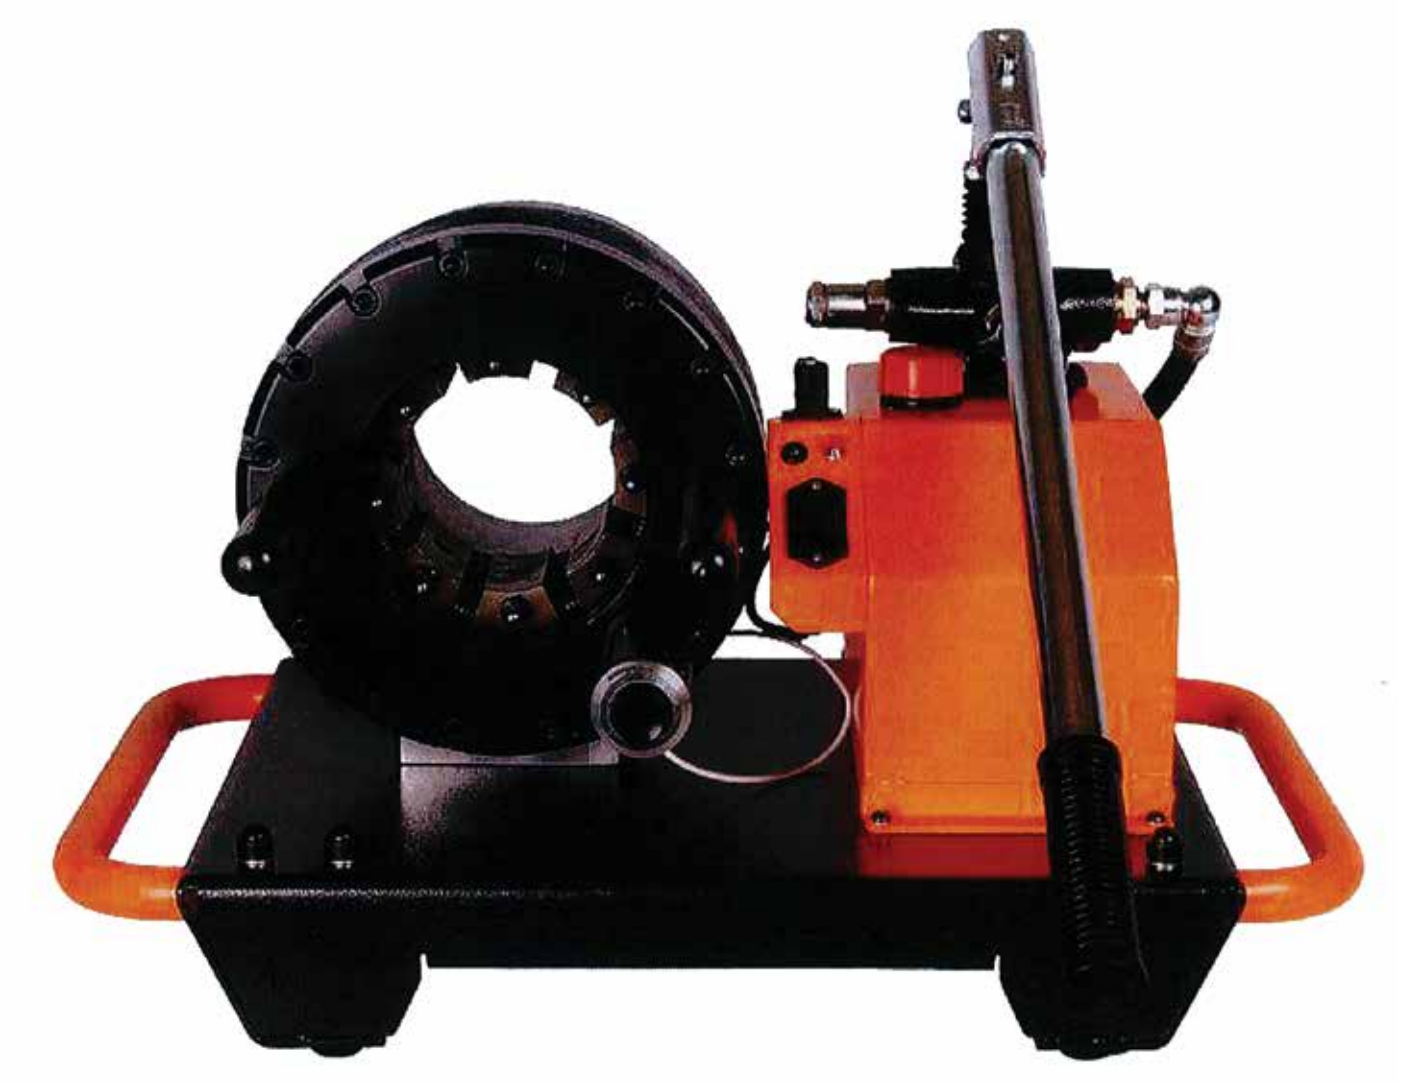

HYDROSCAND MASKINER

PRODUKTGRUPPE 900 - MASKINER
PRODUKTGRUPPE 905 - DELER

Hydroscand maskiner for rasjonell montering av hydraulikkslange finner du i vårt maskinprogram, her finner du alt fra slangepresser til presstolker. Programmet omfatter også maskiner for montering, kraging og bøying av rør. Hydroscand jobber fortløpende med å utvikle og forbedre sitt maskinsortement, som ett ledd i dette har Hydroscand fortsatt å videreutvikle sine automatmaskiner.

Vi viser kun et lite utvalg av maskiner i vår produktkatalog, vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon. Fullstendig oversikt på alle våre maskiner og utstyr finner du her: www.hydroscand-machine.com

INNHOLD

	MASKINER	SIDE
9006	Minicut 5-50	638
9009	Maxicut 5-60 OT	638
9010	Powercut 5-75 PH	639
9085	Cutman 5-20	639
9104	Slangekutter	639
9080	Autocut 5-32 CTS	640
900X	Kappeskiver	641
9010	Scrapcut 5-50	641
9020	Skalman	642
9020	Midiskive 5-50B	642
9020	Midiskive 5-50C komplett med benk	643
9082	Powerskive 5-50	643
9082-02	Twinskive 5-50	644
9022	Skrelleverktøy-EST	645
9025	Skrelleverktøy-IST	645
9025-16	Skrelleverktøy-OST	646
9083	Push-On verktøy	646
9028	Slangepresse H 16 HP	647
9028	Slangepresse H 16 AP	647
9028	Slangepresse H 16 P	648
9028-02	Håndpresse for H 16 P	648
9027-04	Luftpumpe for H 16 P	648
9028	Slangepresse H 24 D	648
9028	Slangepresse H 24 DC	649
9028	Slangepresse H 24 Basic	649
9028	Slangepresse H 32 D Autocal	650
9028	Slangepresse H 32 Basic	650
9028	Slangepresse H 24 Dynamic	651
9028-03	Slangepresse H 70 CTS Basic	651
9028	Slangepresse H 120 TS	652
9028	Slangepresse H 32 DC 12V/24V	652
9028	Slangepresse H 24 HP	653
9028	Slangepresse H 24 AP	653
	QC Stativ/QC bord	654
9025	Pressman 9-28	655
	Bakkesett for slangepresser	656
9004	Hosereel 1/Hosereel 7	657
9004	Autoreel V/Autoreel H 230V	657
9013	Tolker 42/44/47 serien	658
9031	Markman merkemaskin	658
9033	E-Cleaner Maxi	659

INNHOLD

	MASKINER	SIDE
9034	E-Cleaner Cobra	660
9032	E-Cleaner plugger	661
9087	Maxiclean 5-32	662
9081	Oilon 5-50	662
9036	Microjet 5-50	662
9023	Twincut	663
9017	Pinpricking	663
9104	Euroflare kragemaskin HF 1	663
9078	Formonteringsmaskin/kragemaskin US-FL/01	664
9040	Mega bender VS76 rørbøyemaskin	665
9040	Top bender 050/TB60 rørbøyemaskin	665
9040	Midi bender MB 042P rørbøyemaskin	665
9040	Midi bender 070 rørbøyemaskin	666
9040	Mini bender 092 rørbøyemaskin	666
9102	Midibend 6-18 manuell rørbøyemaskin	666
9086	Rørbøyemaskin C42	666
9086	Rørbøyemaskin CM42	667
9104	Jigg for saging av rør	667
9089	Grademaskin	668
9089-01	Gradeverktøy håndholdt	668
9004	Measure Man 5-50 måleapparat	668
9041	Rørtrinser for rørbøyemaskiner	669

9006 MINICUT 5-50

En effektiv, manuell kappemaskin for det mellomstore verkstedet. Kappemaskinen er utstyrt med en 3kW motor og 300 mm kappeskive. Passer for 2-lags slanger fra dim. 3/16" til 2"og 4-lag 1/4" til 1". Alle typer leveres med standard kappeskive (300x3x50). Leveres med uttak røykavsug ø63. Nordisk brukermanual medfølger.

Lengde:	450 mm
Bredde:	400 mm
Høyde:	430 mm
Vekt:	45 kg

Artikkel nr	Type
9006-01-00	MiniCut 5-50 3-fas / 3kW 400V/16A/50Hz
9006-01-00N	MiniCut 5-50 3-fas / 3kW 230V/16A/50Hz
9006-02-00	MiniCut 5-50 1-fas / 2,2kW 230V/16A/50Hz
9006-03-00	MiniCut 5-50 1kW 12/24V
9006-03-01	MiniCut 5-50 1kW 12/24V

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9003-00-04	Kappeskive "Glatt" 300x3x50
9003-01-05	Kappeskive "Tannet" 300x3x50



9009 MAXICUT 5-60 OT

En pneumatisk kappemaskin for det store verkstedet. Kappemaskinen er utstyrt med en 5kW motor og 400mm kappeskive. Passer for 1,2,3 og 4-lags slanger fra dim. 3/16" til 2". Maskinen leveres med luke i front for mating av slange. Denne modellen leveres med 3 forhåndsinnstilte kappehastigheter og variabel matehastighet. Adapter for røykavsug ø100. Telleverk 0-9999 stk. Nordisk brukermanual medfølger.

Lengde:	700 mm
Bredde:	600 mm
Høyde:	1300 mm
Vekt:	140 kg

Artikkel nr	Type
9009-00-00	MaxiCut 5-60, 400V 3-fas 5kW
9009-00-01	MaxiCut 5-60, 230V 3-fas 5kW

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9009-01-04	Kappeskive "Glatt" 400x4x50
9009-01-02	Kappeskive "Tannet TS" 400x4x50
9009-01-05	Kappeskive "Tannet" 400x4x50



9010 POWERCUT 5-75 PH

En effektiv, pneumatisk kappemaskin for det store verkstedet. Kappemaskinen er utstyrt med en 7,5 kW motor og 520 mm kappeskive. Passer for 4-lags slanger fra dim. 3/16" til 3" og 4 - 6 lags slanger fra dim. 1/4" - 2". Maks utv. dia på slange 90 mm. Maskinen leveres med luke i front for mating av slange. Denne modellen leveres med 3 forhåndsinnstilte kappehastigheter og variabel matehastighet. Adapter for røykavsug ø100. Telleverk 0-9999 stk. Maskinen leveres med pneumatisk bøying ved kapping av slange. Nordisk brukermanual medfølger.

NB! For 4 - 6 lags slange, bruk Tannet kappeskive.

Lengde:	900 mm
Bredde:	645 mm
Høyde:	1150 mm
Vekt:	210 kg

Artikkel nr	Type
9010-00-00	PowerCut 5-75 400V/25A/50Hz 7,5 kW
9010-00-15	PowerCut 5-75 230V/25A/50Hz 7,5 kW

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9005-00-04	Kappeskive "Tannet TS" 520x4x50
9005-00-05	Kappeskive "Standard" 520x4x38
9005-00-06	Kappeskive "Tannet TF" 520x4x38
9005-01-04	Adapter ring 50x38 for kappeskive 9005-00-04



9085-01 CUTMAN 5-20

Artikkel nr	Type
9085-01-02	Cutman 5-20 lengde 750 mm

9104 SLANGEKUTTER

Artikkel nr	Type
9104-01-00	Slangekutter for thermoplastslanger og pneumatikkrør
9104-01-01	Kniv til slangekutter

9080 AUTOCUT 5-32CTS

En datastyrt, helautomatisk kappemaskin. Kappemaskinen er utstyrt med en 5,5kW motor og 520 mm kappeskive. Passer for 1- og 2-lags slanger fra dim. 3/16" til 1 1/4" samt 4-lags slanger opp til dim. 1". Bruken av PLC muliggjør enkel programmering med minne.
Maskinen er designet for å forenkle bytte av verktøy. For ytterligere forbedring av produktiviteten brukes slangevinde og transportbånd. Nordisk brukermanual medfølger.

Fordeler:
- Rask og enkel i bruk
- Sikkerhetssystem for å beskytte bruker
- PLC-styring
- Touch-skjerm i farger
- Lagringskapasitet 1200 artikkelnummer
- Kappetoleranse bedre enn DIN 20066
- Raskt og enkelt verktøybytte
- Tre matehastigheter, 18/24/40 m/min
- Tre kuttehastigheter
- To kuttehøyder
- Kappeskive innebygd og skjult

Teknisk data

AutoCut 5-32C

Slangediameter	8-50 mm OD
Kapasitet	480-700 stk/time
Maks kapasitet slangevinde	400 kg
Maks kappelengde	99999 mm
Kappetoleranse	± 1 mm
Kappetoleranse	ihht. DIN 20066
Motor	5,5 kW 3000 rpm
V	230/400V/25A/50Hz
Servo-motor	0,35 kW
Matehastighet	18/28/40 m/min
Kappeskive diameter	520 mm
Akseldiameter for kappeskive	38 mm
Lufttrykk	min. 7,0 bar
Adapter røykavsug	100 mm
Farge	Lys grå/mørk grå
Lagringskapasitet	1200 artikkelnr
Lengde	1070 mm
Bredde	750 mm
Høyde	1100 mm
Vekt	475 kg

HoseReel-EOS

Lengde	3100 mm
Bredde	750 mm
Høyde	1100 mm
Vekt	155 kg

Conveyor

Lengde	2000/3000 mm
Bredde	300 mm
Høyde	1400 mm
Vekt	75/100 kg

Artikkel nr	Type
9080-01-00	AutoCut 5-32 400V / 5,5kW 3-fas
9080-01-11	HoseReel-EOS
9080-01-21	Transportbånd 2 m
9090-00-00	CellCon 2000 digitalt måleinstrument
9080-01-22	Transportbånd 3 m
9090-00-02	CellCon 2900 digitalt måleinstrument

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9005-00-04	Kappeskive "Tannet" 520x4x50
9080-01-31	Printer for arbeidsrapporter
9080-01-35	Fjernkontroll, fotpedal
9080-00-03	Fjernkontroll, håndtak
9080-00-06	KnifeCut 4-30AC, pneumatisk kappeverktøy
9080-00-13	Slangeskjøtovervåker



900x KAPPESKIVER

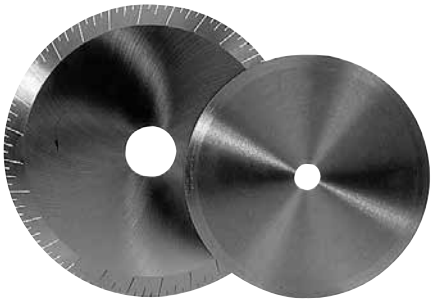

Kappeskiver for det beste kapperesultatet. Vi lagerfører tre ulike varianter; en standard og to tannede kappeskiver, alle er produsert i herdet stål. Dette gir raske og rene kapperesultater på både 4- og 6-lags slanger. Finnes i dim. fra 200 mm opp til 520 mm.

Artikkel nr	Type
9002-00-04	Kappeskive std. 200x3/40 mm
9001-00-92	Kappeskive std. 250x3/16 mm
9001-00-93	Kappeskive std. 250x3/25 mm
9006-06-02	Kappeskive std. 250x3/25,4 mm
9006-00-02	Kappeskive std. 250x3/32 mm
9003-00-07	Kappeskive std. 300x3/16 mm
9009-01-04	Kappeskive std. 400x4/50 mm
9005-00-05	Kappeskive std. 520x4/38 mm
9006-01-02	Kappeskive Tannet 250x3/40 mm
9003-01-02	Kappeskive Tannet 300x3/50 mm
9009-01-02	Kappeskive Tannet 400x4/50 mm
9005-00-06	Kappeskive Tannet 520x4/38 mm
9005-00-04	Kappeskive Tannet 520x4/50 mm
9005-02-01	Kappeskive Std 600x4/38 mm
9005-02-03	Kappeskive Tannet 600x4/80 mm

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9006-01-05	Adapterring for kappeskive 40x25,4 mm
9006-01-06	Adapterring for Tannet kappeskive 40x32 mm
9005-01-04	Adapterring for Tannet kappeskive 50x38 mm
9005-01-05	Adapterring for Tannet kappeskive 50x38 mm
9005-01-08	Adapterring for kappeskive 50x38 mm
9005-00-11	Adapterring for kappeskive 40x16 mm

9010 SCRAPCUT 5-50

Hydroscand har introdusert et nytt konsept for en mer miljøvennlig håndtering av gamle slanger. ScrapCut brukes for å kutte av koblingene slik at slange og kobling kan kildesorteres. Siden denne type kutting ikke krever høy toleranse, bruker vi en giljotin. Dette gjør at man unngår røyk og støv på verkstedet. Nordisk brukermanual medfølger.

Lengde:	1300 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1900 mm
Vekt:	240 kg

Artikkel nr	Type
9010-10-00	ScrapCut 5-50 400V 50Hz 3-fas
9010-10-01	ScrapCut 5-50 230V 50Hz 3-fas

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9018-15-40	Kniv øvre del
9018-15-41	Kniv nedre del

9020-00 SKALMAN

En manuell skrellemaskin som monteres i skrustikke. SkalMan passer for det lille verkstedet og er veldig brukervennlig. Brukes sammen med våre skrelleverktøy 9022 - EST. Nordisk brukermanual medfølger.

Lengde: 500 mm
Vekt: 4 kg

Artikkel nr	Type
9020-00-05	SkalMan, manuell skrellemaskin (eksl. verktøy)

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang
Skrelleverktøy innvendig - IST	
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - OST Se side 532	

9020 MIDISKIVE 5-50B

En benkskrellemaskin som brukes på det mellomstore verkstedet for inn- og utvendig skrelling. MidiSkive kontrolleres lett med knapp eller fotpedal. Nordisk brukermanual medfølger.

Lengde: 410 mm Høyde: 390 mm
Bredde: 600 mm Vekt: 35 kg

Artikkel nr	Type
9020-04-01	MidiSkive 5-50B 400 V/0,37kW 3-fas
9020-04-02	MidiSkive 5-50B 230 V/0,37kW 1-fas
9020-04-04	MidiSkive 5-50B 230 V/0,37kW 3-fas

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang
Skrelleverktøy innvendig - IST	
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - OST Se side 532	

9020 MIDISKIVE 5-50C

Lengde:	900 mm
Bredde:	850 mm
Høyde bord:	800-950 mm
Høyte total:	Maks 2150 mm
Vekt:	75 kg

En skrellemaskin som brukes på det mellomstore verkstedet for inn- og utvendig skrelling. MidiSkive kontrolleres lett med knapp eller fotpedal. MidiSkive 5-50C levereres komplett med arbeidsbenk og verktøyholder. Nordisk brukermanual medfølger.

Artikkel nr	Type
9020-03-00	MidiSkive 5-50C 400 V/0,37kW 3-fas

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang
Skrelleverktøy innvendig - IST	
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - OST Se side 532	

9082 POWERSKIVE 5-50

Lengde:	1200 mm
Bredde:	680 mm
Høyde:	1080 mm
Vekt:	132 kg

En halvautomatisk skrellemaskin for inn- og utvendig skrelling samt montering av slange og kupling. Maskinen er rask, pålitelig og brukervenlig. En unik sentreringsmekanisme sikkrer at slangen er korrekt plassert under hele skrelle- og monterings prosessen. Nordisk brukermanual medfølger.

Artikkel nr	Type
9082-03-00	PowerSkive 5-50 400V/0,75kW 3-fas 315 rpm
9082-03-01	PowerSkive 5-50 230V/0,75kW 1-fas 700 rpm

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang
Skrelleverktøy innvendig - IST	
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - OST Se side 532	

9082-02 TWINSKIVE 5-50

Lengde:	1200 mm
Bredde:	680 mm
Høyde:	1080 mm
Vekt:	123 kg

En halvautomatisk skrellemaskin, som muliggjør inn- og utvendig skrelling samtidig. TwinSkive kan også, med Push-On verktøyet, montere sammen slange og kupling. Maskinen er rask, pålitelig og brukervennlig. En unik sentreringsmekanisme sikrer at slangen er korrekt plassert under hele skrelle- og monteringsprosessen. Nordisk brukermanual medfølger.

Artikkel nr	Type
9082-02-00	TwinSkive 5-50 400V/2x0,75kW 3-fas, 315 rpm
9082-02-01	TwinSkive 5-50 230V/2x0,75kW 3-fas, 315 rpm

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang
Skrelleverktøy innvendig - IST	
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - OST Se side 532	

9022 SKRELLEVERKTØY - EST

Sortimentet består av både inn- og utvendig skrelleverktøy. Det utvendige verktøyet, som kan leveres med skrellestål brukes på flettet og spiralslange, mens det innvendige verktøyet i første hånd brukes på spiralslange. Vi har også ett nytt skrelleverktøy for Oneskive 5-50, som tar hånd om både inn- og utvendig skrelling samtidig.

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig kort arm - EST	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + 1 kort arm.
9022-00-01	Kort arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-02-03	Dor 3/16”
9022-00-04	Dor 1/4”
9022-00-05	Dor 5/16”
9022-00-06	Dor 3/8”
9022-00-08	Dor 1/2”
9022-00-10	Dor 5/8”
9022-00-12	Dor 3/4”
9022-00-16	Dor 1”

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig lang arm - EST	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + 1 lang arm.
9022-00-02	Lang arm
9022-00-03	Skrellestål
9022-01-20	Dor 1 1/4” lang
9022-01-24	Dor 1 1/2” lang
9022-01-32	Dor 2” lang

9025 SKRELLEVERKTØY - IST

Sortimentet består av både inn- og utvendig skrelleverktøy. Det utvendige verktøyet, som kan leveres med skrellestål brukes på flettet og spiralslange, mens det innvendige verktøyet i første hånd brukes på spiralslange. Vi har også ett nytt skrelleverktøy for Oneskive 5-50, som tar hånd om både inn- og utvendig skrelling samtidig.

Artikkel nr	Type
9025-01-05	Skrellestål innvendig, 5 mm-3/8”
9025-01-06	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig lang, 10 mm-1 1/2” - 2”
9025-15-06	Innvendig skrelleverktøy 3/8”
9025-15-08	Innvendig skrelleverktøy 1/2”
9025-15-10	Innvendig skrelleverktøy 5/8”
9025-15-12	Innvendig skrelleverktøy 3/4”
9025-15-16	Innvendig skrelleverktøy 1”
9025-15-20	Innvendig skrelleverktøy 1 1/4”
9025-15-24	Innvendig skrelleverktøy 1 1/2”
9025-15-32	Innvendig skrelleverktøy 2”

9025-16 SKRELLEVERKTØY - OST

Sortimentet består av både inn- og utvendig skrelleverktøy. Det utvendige verktøyet, som kan leveres med skrellestål brukes på flettet og spiralslange, mens det innvendige verktøyet i første hånd brukes på spiralslange. Vi har også ett nytt skrelleverktøy for Oneskive 5-50, som tar hånd om både inn- og utvendig skrelling samtidig.

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - Kort arm	
9022-00-00	Holder til skrelleverktøy + kort arm
9022-00-01	Kort arm
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 6 mm-1/2”
9025-01-08	Skrellestål innvendig, 8 mm-5/8” - 3/4”
9025-01-10	Skrellestål innvendig, 10 mm-1” - 1 1/4”
9025-16-08	Dor, 1/2”
9025-16-10	Dor, 5/8”
9025-16-12	Dor, 3/4”
9025-16-16	Dor, 1”
9025-16-20	Dor, 1 1/4”
9022-00-03	Skrellestål

Artikkel nr	Type
Skrelleverktøy utvendig/innvendig - Lang arm	
9022-01-00	Holder til skrelleverktøy + lang arm
9022-00-02	Lang arm
9025-01-10	Skrellestål innvendig 10 mm 1”-1 1/4”
9025-02-10	Skrellestål innvendig 10 mm 1 1/2”-2”
9025-16-16	Dor 1”
9025-16-20	Dor 1 1/4”
9025-16-24	Dor 1 1/2”
9025-16-32	Dor 2”
9022-00-03	Skrellestål

9083 PUSH-ON VERKTØY

Verktøy for rask og enkel montering av både rette og bøyde slangekuplinger på slangen. Push-On verktøyet brukes på AutoSkive 5-50, OneSkive 5-50 og AutoInsert 5-50.

Artikkel nr	Type
Push-On verktøy til rette kuplinger	
9083-01-03	Push-On verktøy rett 3/16”
9083-01-04	Push-On verktøy rett 1/4”
9083-01-05	Push-On verktøy rett 5/16”
9083-01-06	Push-On verktøy rett 3/8”
9083-01-08	Push-On verktøy rett 1/2”
9083-01-10	Push-On verktøy rett 5/8”
9083-01-12	Push-On verktøy rett 3/4”
9083-01-16	Push-On verktøy rett 1”
9083-01-20	Push-On verktøy rett 1 1/4”
9083-01-24	Push-On verktøy rett 1 1/2”
9083-01-32	Push-On verktøy rett 2”

Artikkel nr	Type
Push-On verktøy til 45 og 90 graders kuplinger	
9083-02-03	Push-On verktøy 45/90 grader 3/16”
9083-02-04	Push-On verktøy 45/90 grader 1/4”
9083-02-05	Push-On verktøy 45/90 grader 5/16”
9083-02-06	Push-On verktøy 45/90 grader 3/8”
9083-02-08	Push-On verktøy 45/90 grader 1/2”
9083-02-10	Push-On verktøy 45/90 grader 5/8”
9083-02-12	Push-On verktøy 45/90 grader 3/4”
9083-02-16	Push-On verktøy 45/90 grader 1”
9083-02-20	Push-On verktøy 45/90 grader 1 1/4”
9083-02-24	Push-On verktøy 45/90 grader 1 1/2”
9083-02-32	Push-On verktøy 45/90 grader 2”

Artikkel nr	Type
Push-On verktøy for kuplinger m/plast hylsestopp	
9083-03-03	Push-On verktøy 45/90 grader 3/16” PR
9083-03-04	Push-On verktøy 45/90 grader 1/4” PR
9083-03-05	Push-On verktøy 45/90 grader 5/16” PR
9083-03-06	Push-On verktøy 45/90 grader 3/8” PR
9083-03-08	Push-On verktøy 45/90 grader 1/2” PR
9083-03-10	Push-On verktøy 45/90 grader 5/8” PR
9083-03-12	Push-On verktøy 45/90 grader 3/4” PR
9083-03-xx	Push-On verktøy 45/90 grader Spesialverktøy etter ønske

9028-00-00 H 16 HP

H 16 HP er en manuell, portabel slangepresse som er ergonomisk utviklet for en bedre arbeidsmetode. Pressen er rask og svært enkel å håndtere. Den sørger også for en enkel oppbevaring av bakkesett.

Dybde:	156 mm
Bredde:	500 mm
Høyde:	330 mm
Vekt:	29 kg
Kraft:	955 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9070-16-10	H 16-10
9070-16-12	H 16-12
9070-16-14	H 16-14
9070-16-16	H 16-16
9070-16-19	H 16-19
9070-16-23	H 16-23
9070-16-27	H 16-27
9070-16-31	H 16-31

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-45
Kraft i kN	955
Største slangedia. i tommer	1”
Bakkesettype	H 16
Bakkesettbevegelse mm	20
Master bakkesett dia.	39
Master bakkesett mm	64
Kontrolltype	Manuell
Motor	
Farge	Sort og oransje

9028-00-01 H 16 AP

H 16 AP er vår minste, luftdrevne portable slangepresse. Den er ergonomisk utviklet for en bedre arbeidsmetode. Pressen er rask og svært enkel å håndtere. Den sørger også for en enkel oppbevaring av bakkesett. Luftstyrt.

Dybde:	156 mm
Bredde:	500 mm
Høyde:	330 mm
Vekt:	31 kg
Kraft:	955 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9070-16-10	H 16-10
9070-16-12	H 16-12
9070-16-14	H 16-14
9070-16-16	H 16-16
9070-16-19	H 16-19
9070-16-23	H 16-23
9070-16-27	H 16-27
9070-16-31	H 16-31

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-45
Kraft i kN	955
Største slangedia. i tommer	1”
Bakkesettype	H 30
Bakkesettbevegelse mm	20
Master bakkesett dia.	39
Master bakkesett mm	64
Kontrolltype	Manuell
Motor	
Farge	Sort og oransje

9028-00-61 H 16 P

H 16 P er en portabel og lett slangepresse på kun 20 kg. Med håndtak og to meter lang slange kan den lett flyttes eller løftes. Vi tilbyr håndpumpe og luftpumpe som tilbehør.

Dybde:	180 mm
Bredde:	230 mm
Høyde:	270 mm
Vekt:	20 kg
Kraft:	955 Kn

9028-02-08	Håndpumpe for H 16 P

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9070-16-10	H 16-10
9070-16-12	H 16-12
9070-16-14	H 16-14
9070-16-16	H 16-16
9070-16-19	H 16-19
9070-16-23	H 16-23
9070-16-27	H 16-27
9070-16-31	H 16-31
9028-02-08	Håndpumpe for H 16 P
9027-04-01	Luftpumpe

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-45
Kraft i kN	955
Største slangedia. i tommer	1”
Bakkesettype	H 16
Bakkesettbevegelse mm	20
Master bakkesett dia.	39 mm
Master bakkesett mm	64
Kontrolltype	Manuell
Farge	Sort og oransje

9028

H 24 D AutoCal er en automatisk slangepresse for rask og enkel pressing av slanger. Pressen er utstyrt med digital kontroll for autokalibrering.

Dybde:	400 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	530 mm
Vekt:	125 kg
Kraft:	1400 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9063-20-10	H 20-10
9063-20-12	H 20-12
9063-20-14	H 20-14
9063-20-16	H 20-16
9063-20-19	H 20-19
9063-20-23	H 20-23
9063-20-27	H 20-27
9063-20-31	H 20-31
9063-20-36	H 20-36
9063-20-41	H 20-41
9063-20-47	H 20-47
9063-20-54	H 20-54
9028-00-68	3,0 KW 400V 3 FAS
9028-00-69	3,0 KW 230V 3 FAS
9028-00-70	2,0 KW 230V 1 FAS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1 1/2”
Bakkesettype	H 24
Bakkesettbevegelse mm	25
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Digital autokalibrering
Motor	
Farge	Sort,oransje og sink

9028-00 H 24 DC

H 24 DC 12V/24V er en batteridreven slangepresse som er utmerket for bruk i biler mens tilkoblet til bilbatteriet. Denne robuste slangepressen kan presse slanger opp til 1 1/2".

Dybde:	400 mm
Bredde:	520 mm
Høyde:	370 mm
Vekt:	80 kg
Kraft:	1400 Kn

Artikkel nr	Type	Motor kW
9028-00-71	12V	1,6 kW
9028-00-72	24V	2,2 kW

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1 1/2"
Bakkesettype	H 20
Bakkesettbevegelse mm	25
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Micrometerskrue
Motor	Elektrisk
Farge	Sort og oransje

9028-00 H 24 BASIC

En veldig robust maskin som er ideell for mindre verksteder. Hurtig, pålitlig, enkel og ergonomisk presse. Enkel oppbevaring av bakkesett.

Dybde:	400 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	530 mm
Kraft:	1400 Kn

Artikkel nr	Type	Motor kW
9028-00-62	400V	3,0 KW
9028-00-63	230V	3,0 KW
9028-00-64	230V	1,5 KW

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1 1/2"
Bakkesettype	H 24
Bakkesettbevegelse mm	25
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Micrometerskrue
Motor	Elektrisk
Farge	Sort og oransje

9028-00-03 H 32 D AUTOCAL

H 32 D AutoCal er en automatisk slangepresse for rask og enkel pressing av slanger. Pressen er utstyrt med digital kontroll for autokalibrering.

Dybde:	400 mm
Bredde:	850 mm
Høyde:	530 mm
Vekt:	173 kg
Kraft:	2000 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-00-03	400V 4KW 3FAS
9028-00-27	230V 4KW 3FAS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-87
Kraft i kN	2000
Største slangedia. i tommer	2”
Bakkesettype	H 30
Bakkesettbevegelse mm	33
Master bakkesett dia.	99
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Digital kontroll m AutoCal
Motor	Elektrisk
Farge	Sort og oransje

9028-00-17 H 32 BASIC

En veldig robust maskin som er ideell for mindre verksteder.

Dybde:	400 mm
Bredde:	850 mm
Høyde:	530 mm
Kraft:	2000 kN

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-00-17	4 KW 400V 3 FAS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-87
Kraft i kN	2000
Største slangedia. i tommer	2”
Bakkesettype	H 32
Bakkesettbevegelse mm	33
Master bakkesett dia.	99
Master bakkesett mm	80
Farge	Sort og oransje

9028-00 H 24 DYNAMIC

Slangepressen H 24 Dynamic er ideel å ha på mobile verksteder. Fås i 1-fase 230V og 3-fase 400V. Pressehodet er vridbart 90°

Dybde:	390 mm
Bredde:	570 mm
Høyde:	560 mm
Vekt:	95 kg

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-00-65	400 V 2 KW 3 FAS
9028-00-66	230 V 2 KW 3 FAS
9028-00-67	230 V 2 KW 1 FAS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1-1/2”
Bakkesettype	H 24
Bakkesettbevegelse mm	25 mm
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Manuell
Motor	Elektrisk
Farge	Sort og oransje

9028-03 H 70 CTS BASIC

En veldig robust maskin for de tøffeste hydraulikkslanger og største industrislanger.

Slanger opp til 6”
350 tonn presskraft

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-03-00	H 70 CTS 4 KW 400V 3 FAS
9028-03-01	H 70 Basic 4 KW 400V 3 FAS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-220 mm
Kraft i kN	3500
Største slangedia. i tommer	6”
Bakkesettype	H 32/H 70
Farge	Sort og oransje

9028-00 H 120 TS

H 120 TS er en kraftig slangepresse med touch screen, automatisk hylsekontroll og automatisk kalibrering. Denne pressen gir deg flere muligheter og er det rette valget ved slangeproduksjon på lager.

Dybde:	800 mm
Bredde:	920 mm
Høyde:	1500 mm
Kraft:	2800 Kn

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-01-02	5,5 KW 400V 3FAS Basic
9028-01-03	5,5 KW 230V 3FAS
9028-01-07	5,5 KW 400V 3FAS CTS

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-87
Kraft i kN	2800
Største slangedia. i tommer	2”
Bakkesettype	H 30
Bakkesettbevegelse mm	70
Master bakkesett dia.	99
Master bakkesett mm	97
Kontrolltype	Avansert touch screenkontroll
Motor	
Farge	Sort og oransje

9028-00 H 32 DC 12V/24V

H 32 DC 12 V og H 32 24V er slangepresser er svært allsidige og kommer med en motorstørrelse på 12V/1,6 kW eller 24V/2,2 kW.

Dybde:	420 mm
Bredde:	540 mm
Høyde:	400 mm
Vekt:	115 kg
Kraft:	2000 Kn

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9060-32-10	H 32-10
9060-32-12	H 32-12
9060-32-14	H 32-14
9060-32-16	H 32-16
9060-32-19	H 32-19
9060-32-22	H 32-22
9060-32-26	H 32-26
9060-32-30	H 32-30
9060-32-34	H 32-34
9060-32-39	H 32-39
9060-32-45	H 32-45
9060-32-51	H 32-51
9060-32-57	H 32-57
9060-32-63	H 32-63
9060-32-69	H 32-69
9060-32-74	H 32-74
9060-32-78	H 32-78
9028-00-71	1,8 KW 12V
9028-00-72	2,2 KW 24V

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-87
Kraft i kN	2000
Største slangedia. i tommer	2”
Bakkesettype	H 30
Bakkesettbevegelse mm	33
Master bakkesett dia.	99
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Micrometer
Motor	
Farge	Sort og oransje

9028-00-73 H 24 HP

H 24 HP er en manuell slangepresse for svært fleksible bruksområder. Pressen er utstyrt med håndpumpe.

Dybde:	400 mm
Bredde:	520 mm
Høyde:	370 mm
Vekt:	78 kg
Kraft:	1400 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9063-20-10	H 24-10
9063-20-12	H 24-12
9063-20-14	H 24-14
9063-20-16	H 24-16
9063-20-19	H 24-19
9063-20-23	H 24-23
9063-20-27	H 24-27
9063-20-31	H 24-31
9063-20-36	H 24-36
9063-20-41	H 24-41
9063-20-47	H 24-47
9063-20-54	H 24-54

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1 1/2”
Bakkesettype	H 24
Bakkesettbevegelse mm	25
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Manuell
Motor	
Farge	Sort og oransje

9028-00-74 H 24 AP

H 24 AP er en manuell slangepresse for svært fleksible bruksområder. Pressens motor går på trykkluft.

Dybde:	400 mm
Bredde:	520 mm
Høyde:	370 mm
Vekt:	80 kg
Kraft:	1400 Kn

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
Bakkesett	
9063-20-10	H 24-10
9063-20-12	H 24-12
9063-20-14	H 24-14
9063-20-16	H 24-16
9063-20-19	H 24-19
9063-20-23	H 24-23
9063-20-27	H 24-27
9063-20-31	H 24-31
9063-20-36	H 24-36
9063-20-41	H 24-41
9063-20-47	H 24-47
9063-20-54	H 24-54

Teknisk data	
Pressområde i mm	10-61
Kraft i kN	1400
Største slangedia. i tommer	1 1/2”
Bakkesettype	H 24
Bakkesettbevegelse mm	25
Master bakkesett dia.	84
Master bakkesett mm	80
Kontrolltype	Manuell
Motor	Trykkluft
Farge	Sort og oransje

9028-00-25 QC-STATIV

QC-stativ for 16 bakkesett til H24.

Artikkel nr	Type
9028-00-25	Bakkeholder for 16 bakkesett
9028-00-08	QC-verktøy medfølger

9028-00-31 BAKKEHOLDER

Bakkeholder for 15 bakkesett til H120TS.

Artikkel nr	Type
9028-00-31	Bakkeholder for 15 bakkesett
9028-00-09	QC-verktøy medfølger

9028-00-26 QC-STATIV

QC-stativ for 12 bakkesett til H120TS.

Artikkel nr	Type
9028-00-26	Bakkeholder for 12 bakkesett
9028-00-09	QC-verktøy medfølger

9028-00-04 H 24

QC-stand.

Artikkel nr	Type
9028-00-04	Stand
9028-00-09	QC-verktøy medfølger

9028-00-05 H 32

QC-stand.

Artikkel nr	Type
9028-00-05	Stand
9028-00-09	QC-verktøy medfølger

9025-02 PRESSMAN 9-28

Manuell lavtrykkspresse som monteres på bord. PressMan er meget brukervendlig på lavtrykks-slanger.

Lengde:	1300 mm
Bredde:	350 mm
Høyde:	630 mm
Vekt:	17 kg

Artikkel nr	Type
9025-02-01	PressMan 9-28, presse for lavtrykksslanger 9-28mm

Informasjon vedrørende smørefett til Hydroscand-presser

Til smøring av presser **skal det kun** benyttes fett fra Hydroscand. Brukes andre typer fett bortfaller alle garantier. Følg manualen for smøreintervaller, se også skilt på pressen.

Produktnummer på Hydroscand-fett: 9028-03-12

For presser fra Finn-Power, benytt Finn-Power smørefett: 9099-00-11.

9028-03-12
Hydroscand Smørefett

PRODUKTGRUPPE 900

Artikkel nr	Type
9028-03-12	Hydroscand smørefett

For sikkerhetsdatablad, se www.hydroscand.no

9070 BAKKESETT FOR H 16

Artikkel nr	Type
9070-16-06	Bakkesett nr. 1 H 16-06
9070-16-07	Bakkesett nr. 1 H 16-07
9070-16-10	Bakkesett nr. 1 H 16-10
9070-16-12	Bakkesett nr. 2 H 16-12
9070-16-14	Bakkesett nr. 3 H 16-14
9070-16-16	Bakkesett nr. 4 H 16-16
9070-16-19	Bakkesett nr. 5 H 16-19
9070-16-23	Bakkesett nr. 6 H 16-23
9070-16-27	Bakkesett nr. 7 H 16-27
9070-16-31	Bakkesett nr. 8 H 16-31

9063 BAKKESETT FOR H 20

Artikkel nr	Type
9063-20-06	Bakkesett nr. 1 H 20-06
9063-20-07	Bakkesett nr. 1 H 20-07
9063-20-10	Bakkesett nr. 1 H 20-10
9063-20-12	Bakkesett nr. 2 H 20-12
9063-20-14	Bakkesett nr. 3 H 20-14
9063-20-16	Bakkesett nr. 4 H 20-16
9063-20-19	Bakkesett nr. 5 H 20-19
9063-20-23	Bakkesett nr. 6 H 20-23
9063-20-27	Bakkesett nr. 7 H 20-27
9063-20-31	Bakkesett nr. 8 H 20-31
9063-20-36	Bakkesett nr. 9 H 20-36
9063-20-41	Bakkesett nr. 10 H 20-41
9063-20-47	Bakkesett nr. 11 H 20-47
9063-20-54	Bakkesett nr. 12 H 20-54

9060 BAKKESETT FOR H 32

Artikkel nr	Type
9060-32-071	Bakkesett nr. 1 P 32-7,1
9060-32-10	Bakkesett nr. 1 P 32-10
9060-32-12	Bakkesett nr. 2 P 32-12
9060-32-14	Bakkesett nr. 3 P 32-14
9060-32-16	Bakkesett nr. 4 P 32-16
9060-32-19	Bakkesett nr. 5 P 32-19
9060-32-22	Bakkesett nr. 6 P 32-22
9060-32-26	Bakkesett nr. 7 P 32-26
9060-32-30	Bakkesett nr. 8 P 32-30
9060-32-34	Bakkesett nr. 9 P 32-34
9060-32-39	Bakkesett nr. 10 P 32-39
9060-32-45	Bakkesett nr. 11 P 32-45
9060-32-51	Bakkesett nr. 12 P 32-51
9060-32-57	Bakkesett nr. 13 P 32-57
9060-32-63	Bakkesett nr. 14 P 32-63
9060-32-69	Bakkesett nr. 15 P 32-69
9060-32-74	Bakkesett nr. 16 P 32-74
9060-32-78	Bakkesett nr. 17 P 32-78

9063 BAKKESETT FOR H 20/32

Artikkel nr	Type
9063-20-18T	AC bakkesett H 20-18,2
9063-20-21T	AC bakkesett H 20-21,4
9063-20-23T	AC bakkesett H 20-23,6
9060-32-18T	AC bakkesett H 32-18,2
9060-32-21T	AC bakkesett H 32-21,4
9060-32-23T	AC bakkesett H 32-23,6

9004 HOSEREEL 1 / HOSEREEL 7

HoseReel 1

Lengde:	1200 mm
Bredde:	1200 mm
Høyde:	830 mm
Vekt:	40 kg

Artikkel nr	Type
9004-00-03	HoseReel 1, slangevinde
9004-00-07	HoseReel 7, slangevinde
9004-01-21	Hjulsett til HoseReel 7

Slangevinde for en eller flere slanger. Håndtering av slanger forenkles betydelig med HoseReel 1, som kan brukes til slange med dim. fra 1/8" til 4". Med HoseReel 7 kan en spare mye tid gjennom at de vanligste slangene alltid finnes nære til hånds. Alle kurver (ikke den nederste) kan svinges ut, for lettvint å kunne plassere en ny slangerull i kurven. HoseReel 7 passer for slanger med dim. fra 3/16" til 1 1/4". Monteringsanvisning medfølger.

HoseReel 7

Lengde:	1270 mm
Bredde:	1000 mm
Høyde:	2230 mm
Vekt:	148 kg
ID:	250 mm
OD:	1010 mm

9004 AUTOREEL V / AUTOREEL H

AutoReel H

Lengde:	1200 mm
Bredde:	1200 mm
Høyde:	830 mm
Vekt:	65 kg
ID just.bar:	150-500 mm

Artikkel nr	Type
9004-02-03	AutoReel V, slangevinde 230V 50Hz 3-fas
9004-01-03	AutoReel H, slangevinde 230V 50Hz 3-fas

Motorisert slangevinde med trinnløs hastighetskontroll for enkel slangehåndtering. Kan kombineres med HoseReel 1 for forenklet slangehåndering.

AutoReel V

Lengde:	1200 mm
Bredde:	600 mm
Høyde:	1400 mm
Vekt:	75 kg
ID just.bar:	250-800 mm

9013 HS-TOLKER

For å kontrollere at pressingen har korrekt innvendig kollaps. GÅ-siden skal kunne føres inn i kupplingen, for å sikkre at en ikke har presset for mye, mens STOPP-siden ikke skal kunne føres inn, for å sikre at en ikke har pressset for lite.

Artikkel nr	Type
9013-00-04	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-06	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-08	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-10	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-12	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-16	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-20	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-24	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger
9013-00-32	HS-tolk IL/4400-serie kuplinger

Artikkel nr	Type
9016-00-32	TOLK 47-serien 2”
9016-12-16	TOLK 47-serien 3/4” og 1”
9016-20-24	TOLK 47-serien 1 1/4” og 1 1/2”

Artikkel nr	Type
9015-00-04	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-06	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-08	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-10	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-12	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-16	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-20	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-24	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-00-32	HS-tolk for 4200-serie kuplinger
9015-03-05	HS-tolk for 4200-serie 3/16” og 5/16”
9015-03-20	HS-tolk for 4200-serie 3/16” - 1 1/4” komplett sett

9031 MARKMAN MERKEMASKIN

9031-10-02

9031-10-01

Manuell eller pneumatisk maskin for merking av hylser (før de presses). Merkemaskinen kan brukes på alle hylser for slange med dim. fra 3/16” til 2”. Typeholder kan forses med 2 eller 3 tekstrader alt. med ett komplett 8-siffret merkehjul. Nordisk brukermanual medfølger.

	9031-10-01	9031-10-02
Lengde:	500 mm	500 mm
Bredde:	200 mm	380 mm
Høyde:	500 mm	500 mm
Vekt:	28 kg	35 kg

Artikkel nr	Type
9031-10-01	MarkMan II-M, manuell merkemaskin eks. typer/holder
9031-10-02	MarkMan II-P, pneumatisk merkemaskin eks. typer/QC-adapter

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9031-10-03	Typeholder 2 (2 rader, 4mm)
9031-10-04	Typeholder 3 (3 rader, 4mm)
9031-11-03	Typeholder 2 (2 rader, 3mm)
9031-11-04	Typeholder 3 (3 rader, 3mm)
9031-10-07	Typeholder spesial (2-3 rader, spesial) etter ønske
9031-10-05	QC-adapter til typeholder HSAM 4
9031-00-04	Etuisett 4mm med typer, passer til 9031-10-03/04
9031-12-04	Etuisett 3mm med typer, passer til 9031-11-03/04
9031-00-06	Merkehjul AM 4-8 hjul
9031-10-06	QC-adapter til merkehjul AM 4-8

9033 E-CLEANER MAXI

For rask og enkel rengjøring av alle sorters slanger og rør. Systemet bruker en skumgummiplugg som skytes igjennom slangen/røret med trykkluft. Munstykker finnes for slange med dim. fra 3/16" til 2" og for rør med dim. fra 4 mm. til 60mm. Vi har også en enklere modell hvor bare trykkluft brukes for å rengjøre slangen/røret.

Artikkel nr	Type
E-Cleaner maxi	
9033-00-00	E-Cleaner maxi 2030 kompl. koffert med 9 stk. slangemunnstykker
9033-00-01	E-Cleaner maxi 2010 pistol eks. munnstykke
9033-00-25	Bordholder 2050
9034-00-00	E-Cleaner maxi 2060 kompl. koffert med 11 stk. valgfrie rørmunnstykker
Munnstykker, slange	
9033-02-03	E-Cleaner maxi slangemunnst. 3/16"
9033-02-04	E-Cleaner maxi slangemunnst. 1/4"
9033-02-05	E-Cleaner maxi slangemunnst. 5/16"
9033-02-06	E-Cleaner maxi slangemunnst. 3/8"
9033-02-08	E-Cleaner maxi slangemunnst. 1/2"
9033-02-10	E-Cleaner maxi slangemunnst. 5/8"
9033-02-12	E-Cleaner maxi slangemunnst. 3/4"
9033-02-16	E-Cleaner maxi slangemunnst. 1"
9033-02-20	E-Cleaner maxi slangemunnst. 1 1/4"
9033-02-24	E-Cleaner maxi slangemunnst. 1 1/2"
9033-02-32	E-Cleaner maxi slangemunnst. 2"
Munnstykker, rør	
9033-03-00	E-Cleaner 3000 Adapterring for rørmunnst. t.o.m. 38 mm.
9034-04-03	E-Cleaner maxi rørmunnst. 4x 0,75 spec.
9034-05-03	E-Cleaner maxi rørmunnst. 5x1
9034-06-02	E-Cleaner maxi rørmunnst. 6x2
9034-06-03	E-Cleaner maxi rørmunnst. 6x1,5
9034-06-04	E-Cleaner maxi rørmunnst. 6x1
9034-08-05	E-Cleaner maxi rørmunnst. 8x1,5
9034-08-06	E-Cleaner maxi rørmunnst. 8x2,5
9034-10-05	E-Cleaner maxi rørmunnst. 10x2.5
9034-10-07	E-Cleaner maxi rørmunnst. 10x1.5
9034-12-06	E-Cleaner maxi rørmunnst. 12x3
9034-12-08	E-Cleaner maxi rørmunnst. 12x2
9034-12-09	E-Cleaner maxi rørmunnst. 12x1,5
9034-14-07	E-Cleaner maxi rørmunnst. 14x3,5
9034-14-09	E-Cleaner maxi rørmunnst. 14x2,5
9034-15-11	E-Cleaner maxi rørmunnst. 15x2
9034-16-10	E-Cleaner maxi rørmunnst. 16x3
9034-16-12	E-Cleaner maxi rørmunnst. 16x2
9034-18-13	E-Cleaner maxi rørmunnst. 18x2,5
9034-18-14	E-Cleaner maxi rørmunnst. 18x2
9034-18-15	E-Cleaner maxi rørmunnst. 18x1,5
9034-20-12	E-Cleaner maxi rørmunnst. 20x4
9034-20-14	E-Cleaner maxi rørmunnst. 20x3
9034-22-16	E-Cleaner maxi rørmunnst. 22x3
9034-22-18	E-Cleaner maxi rørmunnst. 22x2
9034-25-15	E-Cleaner maxi rørmunnst. 25x5
9034-25-19	E-Cleaner maxi rørmunnst. 25x3
9034-28-18	E-Cleaner maxi rørmunnst. 28x5
9034-28-22	E-Cleaner maxi rørmunnst. 28x3
9034-28-24	E-Cleaner maxi rørmunnst. 28x2
9034-30-20	E-Cleaner maxi rørmunnst. 30x5
9034-30-24	E-Cleaner maxi rørmunnst. 30x3
9034-35-29	E-Cleaner maxi rørmunnst. 35x3
9034-35-31	E-Cleaner maxi rørmunnst. 35x2
9034-38-28	E-Cleaner maxi rørmunnst. 38x5
9034-38-30	E-Cleaner maxi rørmunnst. 38x4
9034-38-32	E-Cleaner maxi rørmunnst. 38x3
9034-42-34	E-Cleaner maxi rørmunnst. 42x4
9034-42-36	E-Cleaner maxi rørmunnst. 42x3
9034-42-38	E-Cleaner maxi rørmunnst. 42x2
9034-50-38	E-Cleaner maxi rørmunnst. 50x6
9034-50-40	E-Cleaner maxi rørmunnst. 50x5
9034-50-44	E-Cleaner maxi rørmunnst. 50x3
9034-60-50	E-Cleaner maxi rørmunnst. 60x50
9034-xx-xx	E-Cleaner maxi rørmunnst., spes. Max. 60 mm.

9034 E-CLEANER COBRA

Cobra slangesett

Cobra rørsett

Pistol

Artikkel nr	Type
E-Cleaner system Cobra	
9034-90-00	E-Cleaner Cobra, halvautomatisk pistol for 3/16” - 2”
Munnstykker, slange	
9034-90-03	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 3/16”
9034-90-04	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 1/4”
9034-90-05	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 5/16”
9034-90-06	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 3/8”
9034-90-08	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 1/2”
9034-90-10	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 5/8”
9034-90-12	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 3/4”
9034-90-16	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 1”
9034-90-20	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 1 1/4”
9034-90-24	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 1 1/2”
9034-90-32	E-Cleaner Cobra slangemunnst. 2”
E-Cleaner system 2000 SA	
9034-92-00	E-Cleaner 2000 SA, halvautomatisk maskin for 3/16” - 2”
Munnstykker, slange	
9033-02-03	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 3/16”
9033-02-04	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 1/4”
9033-02-05	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 5/16”
9033-02-06	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 3/8”
9033-02-08	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 1/2”
9033-02-10	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 5/8”
9033-02-12	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 3/4”
9033-02-16	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 1”
9033-02-20	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 1 1/4”
9033-02-24	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 1 1/2”
9033-02-32	E-Cleaner 2000 SA slangemunnst. 2”
E-Cleaner system BIG BANG for rør	
9034-94-00	E-Cleaner system BIG BANG for 2 1/2” - 6” rør rørmunnstykker på forespørsel
Munnstykker, rør	
9036-06-03	Cobra rørmunnst. 6x1,5
9036-06-04	Cobra rørmunnst. 6x1
9036-08-05	Cobra rørmunnst. 8x1,5
9036-08-06	Cobra rørmunnst. 8x1
9036-10-05	Cobra rørmunnst. 10x2.5
9036-10-06	Cobra rørmunnst. 10x2
9036-10-07	Cobra rørmunnst. 10x1.5
9036-10-08	Cobra rørmunnst. 10x1
9036-12-06	Cobra rørmunnst. 12x3
9036-12-08	Cobra rørmunnst. 12x2
9036-12-09	Cobra rørmunnst. 12x1,5
9036-14-09	Cobra rørmunnst. 14x2,5
9036-14-10	Cobra rørmunnst. 14x2
9036-15-09	Cobra rørmunnst. 15x3
9036-15-11	Cobra rørmunnst. 15x2
9036-15-12	Cobra rørmunnst. 15x1,5
9036-15-13	Cobra rørmunnst. 15x1
9036-16-10	Cobra rørmunnst. 16x3
9036-16-11	Cobra rørmunnst. 16x2.5
9036-16-12	Cobra rørmunnst. 16x2
9036-16-13	Cobra rørmunnst. 16x1,5
9036-18-12	Cobra rørmunnst. 18x3
9036-18-14	Cobra rørmunnst. 18x2
9036-18-15	Cobra rørmunnst. 18x1,5
9036-20-12	Cobra rørmunnst. 20x4
9036-20-14	Cobra rørmunnst. 20x3
9036-20-15	Cobra rørmunnst. 20x2.5
9036-20-16	Cobra rørmunnst. 20x2
9036-20-18	Cobra rørmunnst. 20x1
9036-22-16	Cobra rørmunnst. 22x3
9036-22-18	Cobra rørmunnst. 22x2
9036-22-19	Cobra rørmunnst. 22x1,5
9036-25-15	Cobra rørmunnst. 25x5
9036-25-17	Cobra rørmunnst. 25x4
9036-25-19	Cobra rørmunnst. 25x3
9036-25-20	Cobra rørmunnst. 25x2.5
9036-25-22	Cobra rørmunnst. 25x1,5
9036-28-22	Cobra rørmunnst. 28x3
9036-28-24	Cobra rørmunnst. 28x2
9036-30-20	Cobra rørmunnst. 30x5
9036-30-22	Cobra rørmunnst. 30x4
9036-30-24	Cobra rørmunnst. 30x3
9036-30-25	Cobra rørmunnst. 30x2.5
9036-30-26	Cobra rørmunnst. 30x2
9036-35-25	Cobra rørmunnst. 35x5
9036-35-27	Cobra rørmunnst. 35x4
9036-35-29	Cobra rørmunnst. 35x3
9036-35-30	Cobra rørmunnst. 35x2.5
9036-35-31	Cobra rørmunnst. 35x2
9036-38-26	Cobra rørmunnst. 38x6
9036-38-28	Cobra rørmunnst. 38x5
9036-38-30	Cobra rørmunnst. 38x4
9036-38-32	Cobra rørmunnst. 38x3
9036-38-33	Cobra rørmunnst. 38x2.5
9036-42-32	Cobra rørmunnst. 42x5
9036-42-34	Cobra rørmunnst. 42x4
9036-42-36	Cobra rørmunnst. 42x3
9036-42-38	Cobra rørmunnst. 42x2
9036-50-38	Cobra rørmunnst. 50x6
9036-50-40	Cobra rørmunnst. 50x5
9036-50-44	Cobra rørmunnst. 50x3
9036-60-50	Cobra rørmunnst. 60x5
9036-60-54	Cobra rørmunnst. 60x3

9032 E-CLEANER PLUGGER

Artikkel nr	Type	Dim.	Forp.
Plugg, slange			
9032-02-03	E-Cleaner plugg for slange dim.	3/16″	300
9032-02-04	E-Cleaner plugg for slange dim.	1/4″	300
9032-02-05	E-Cleaner plugg for slange dim.	5/16″	300
9032-02-06	E-Cleaner plugg for slange dim.	3/8″	300
9032-02-08	E-Cleaner plugg for slange dim.	1/2″	300
9032-02-10	E-Cleaner plugg for slange dim.	5/8″	100
9032-02-12	E-Cleaner plugg for slange dim.	3/4″	100
9032-02-16	E-Cleaner plugg for slange dim.	1″	100
9032-02-20	E-Cleaner plugg for slange dim.	1 1/4″	50
9032-02-24	E-Cleaner plugg for slange dim.	1 1/2″	50
9032-02-32	E-Cleaner plugg for slange dim.	2″	50
Plugg, rør			
9032-01-04	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	3mm	300
9032-01-05	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	4mm	300
9032-01-07	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	5mm	300
9032-01-08	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	6mm	300
9032-01-09	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	7mm	300
9032-01-10	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	8mm	300
9032-01-12	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	9mm	300
9032-01-14	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	10-11mm	300
9032-01-16	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	12mm	300
9032-01-18	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	13-14mm	300
9032-01-20	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	15mm	300
9032-01-22	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	16-17mm	100
9032-01-25	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	18mm	100
9032-01-26	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	19mm	100
9032-01-28	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	20-21mm	100
9032-01-30	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	22-23mm	100
9032-01-33	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	24-25mm	100
9032-01-35	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	26-27mm	50
9032-01-38	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	28mm	50
9032-01-40	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	29-31mm	50
9032-01-45	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	32-35mm	50
9032-01-48	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	34-37mm	50
9032-01-50	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	36-40mm	50
9032-01-55	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	41-45mm	50
9032-01-60	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	46-50mm	50
9032-01-65	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	51-55mm	50
9032-01-70	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	55-60 mm	25
9032-01-80	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	66-70 mm	25
9032-01-85	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	71-75 mm	25
9032-01-90	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	76-80 mm	10
9032-01-95	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	81-84 mm	10
9032-01-100	E-Cleaner plugg for rør, innv. dim.	85-87 mm	10

9087 MAXICLEAN 5-32

En ny PLC-styrt rengjøringsmaskin for rør og slanger med dim. fra 3/16" til 1 1/4". Maskinen er meget brukervennlig. Slangen eller røret rengjøres med en vannbasert væske med en temperatur mellom +55°C - 70°C, for å oppnå ett renhetsnivå som overensstemmer med ISO 16/12. Nordisk brukermanual medfølger.

Artikkel nr	Type
9087-00-00	MaxiClean 5-32, datastyrt rengjørings-maskin for 1 slange/rør om gangen
9087-02-00	MaxiClean 5-32, datastyrt rengjørings-maskin for 2 slanger/rør om gangen

9081 OILON 5-50

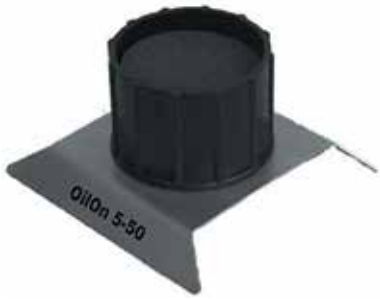

Et perfekt verktøy for å smøre slangekuplinger før montering.

Lengde:	170 mm
Bredde:	170 mm
Høyde:	70 mm
Vekt:	0,2 kg

Artikkel nr	Type
9081-01-14	OilOn 5-50 stål/plast

9036 MICROJET 5-50

Et raskt og enkelt system for å rengjøre slanger og rør med trykkluft, fra 3/16" til 2".

Lengde:	120 mm
Bredde:	50 mm
Høyde:	100 mm
Vekt:	0,3 kg
Tilkobling:	R 1/2" F

Artikkel nr	Type
9036-01-00	MicroJet 5-50 komplett
9036-00-01	Reservemunnstykke ø30mm
9036-00-02	Reservemunnstykke ø55mm

9023 TWINCUT

Et enkelt verktøy for å splitte tvillingslanger.

Artikkel nr	Type
9023-00-04	TwinCut for 1/4” slange
9023-00-05	TwinCut for 5/16” slange
9023-00-06	TwinCut for 3/8” slange
9023-00-08	TwinCut for 1/2” slange

9017 PINPRICKING

Et kompakt prikleverktøy for prikling av alle typer slanger som skal brukes for gass.

Lengde:	170 mm
Bredde:	160 mm
Høyde:	410 mm
Vekt:	12 kg

Artikkel nr	Type
9017-00-00	PinPricking prikleverktøy

9104 EUROFLARE KRAGEMASKIN HF 1

Hydroscand har også et komplett spekter av kragemaskiner.

Artikkel nr	Type
EuroFlare 6-25 kragemaskin 37°	
9104-20-00	EUROFLARE PF1 6-25mm, eks. krageblokk

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9104-20-06	Krageblokk / 6mm rørholder
9104-20-08	Krageblokk / 8mm rørholder
9104-20-10	Krageblokk / 10mm rørholder
9104-20-12	Krageblokk / 12mm rørholder
9104-20-14	Krageblokk / 14mm rørholder
9104-20-15	Krageblokk / 15mm rørholder
9104-20-16	Krageblokk / 16mm rørholder
9104-20-18	Krageblokk / 18mm rørholder
9104-20-20	Krageblokk / 20mm rørholder
9104-20-22	Krageblokk / 22mm rørholder
9104-20-25	Krageblokk / 25mm rørholder
9104-20-98	Krageblokk / 6-25mm til HF 1

9078 US-FL/01 FORMONTERINGSMASKIN/KRAGEMASKIN 230V/400V

Hydroscand har også et komplett spekter av kragemaskiner.

Lengde:	430 mm
Bredde:	600 mm
Høyde:	270 mm
Vekt:	58 kg

Artikkel nr	Type
US-FL/01	**Formonteringsmaskin/Kragemaskin**
9078-77-00	US-FL/01 400V 50Hz 3-fas, eks. verktøy
9078-77-03	US-FL/01 230V 50Hz 1-fas, eksl. verktøy

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9078-77-01	Manifold for kraging JIC 37°
9078-77-06D	JIC 37° kragebakkesett 6 mm
9078-77-08D	JIC 37° kragebakkesett 8 mm
9078-77-10D	JIC 37° kragebakkesett 10 mm
9078-77-12D	JIC 37° kragebakkesett 12 mm
9078-77-14D	JIC 37° kragebakkesett 14 mm
9078-77-15D	JIC 37° kragebakkesett 15 mm
9078-77-16D	JIC 37° kragebakkesett 16 mm
9078-77-18D	JIC 37° kragebakkesett 18 mm
9078-77-20D	JIC 37° kragebakkesett 20 mm
9078-77-22D	JIC 37° kragebakkesett 22 mm
9078-77-25D	JIC 37° kragebakkesett 25 mm
9078-77-28D	JIC 37° kragebakkesett 28 mm
9078-77-30D	JIC 37° kragebakkesett 30 mm
9078-77-35D	JIC 37° kragebakkesett 35 mm
9078-77-38D	JIC 37° kragebakkesett 38 mm
9078-77-42D	JIC 37° kragebakkesett 42 mm
9078-78-06	24° U-holder 6mm
9078-78-08	24° U-holder 8 mm
9078-78-10	24° U-holder 10 mm
9078-78-12	24° U-holder 12 mm
9078-78-14	24° U-holder 14 mm
9078-78-15	24° U-holder 15 mm
9078-78-16	24° U-holder 16 mm
9078-78-18	24° U-holder 18 mm
9078-78-20	24° U-holder 20 mm
9078-78-22	24° U-holder 22 mm
9078-78-25	24° U-holder 25 mm
9078-78-28	24° U-holder 28 mm
9078-78-30	24° U-holder 30 mm
9078-78-35	24° U-holder 35 mm
9078-78-38	24° U-holder 38 mm
9078-78-42	24° U-holder 42 mm
9078-77-06	24° konverktøy 6L mm
9078-77-06S	24° konverktøy 6S mm
9078-77-08	24° konverktøy 8L mm
9078-77-08S	24° konverktøy 8S mm
9078-77-10	24° konverktøy 10L mm
9078-77-10S	24° konverktøy 10S mm
9078-77-12	24° konverktøy 12L mm
9078-77-12S	24° konverktøy 12S mm
9078-77-14	24° konverktøy 14 mm
9078-77-15	24° konverktøy 15 mm
9078-77-16	24° konverktøy 16 mm
9078-77-18	24° konverktøy 18 mm
9078-77-20	24° konverktøy 20 mm
9078-77-22	24° konverktøy 22 mm
9078-77-25	24° konverktøy 25 mm
9078-77-28	24° konverktøy 28 mm
9078-77-30	24° konverktøy 30 mm
9078-77-35	24° konverktøy 35 mm
9078-77-38	24° konverktøy 38 mm
9078-77-42	24° konverktøy 42 mm

9040 MEGA BENDER VS76

Artikkel nr	Type
9040-01-30	Mega Bender 030 rørbøyemaskin maks. kapasitet 70 x 4 mm 230V 1-fas 50Hz
9040-01-32	Mega Bender 030 rørbøyemaskin maks. kapasitet 70 x 4 mm 380V 3-fas 50Hz

9040 TOP BENDER 050/TB60

Artikkel nr	Type
9040-01-50	Top Bender 050 rørbøyemaskin maks. kapasitet 60 x 4 mm 380V 50Hz 3-fas
9040-01-63	Top Bender TB60 rørbøyemaskin maks. kapasitet 60 x 4 mm 380V 50Hz 3-fas

9040 MEDI BENDER MB 042P

Artikkel nr	Type
9040-01-43	Medi Bender 042P rørbøyemaskin maks. kapasitet 42 x 4 mm 380V 50Hz 3-fas

9040 MEDI BENDER 070

Artikkel nr	Type
9040-01-70	Medi Bender 070 rørbøyemaskin maks. kapasitet 35 x 3 mm 230V 50Hz 3-fas

9040 MINI BENDER 092

Artikkel nr	Type
9040-01-92	Mini Bender 092 rørbøyemaskin maks. kapasitet 28 x 1,5 mm 230V 50Hz 3-fas

9102 MIDIBEND 6-18

Artikkel nr	Type
9102-00-00	MidiBend rørbøyemaskin ”B” manuell

Trinser for 6 - 18 mm følger med.

9086 C42

Artikkel nr	Type
9086-00-01	C42 rørbøyemaskin 230V 50Hz 1-fas maks. kapasitet 6x2 - 42x4

Lengde:	680 mm
Bredde:	880 mm
Høyde:	910 mm
Vekt:	100 kg

9086 CM42

Artikkel nr	Type
9086-00-02	CM42 manuell rørbøyemaskin maks. kapasitet 6x2 - 42x4
9086-01-06	Stål rørtrinse r15 for 6 mm rør
9086-01-08	Stål rørtrinse r16,5 for 8mm rør
9086-01-10	Stål rørtrinse r27,5 for 10 mm rør
9086-01-12	Stål rørtrinse r32,7 for 12 mm rør
9086-01-14	Stål rørtrinse r46 for 14 mm rør
9086-01-15	Stål rørtrinse r46 for 15 mm rør
9086-01-16	Stål rørtrinse r48 for 16 mm rør
9086-01-18	Stål rørtrinse r48 for 18 mm rør
9086-01-20	Stål rørtrinse r66 for 20 mm rør
9086-01-22	Stål rørtrinse r66 for 22 mm rør
9086-01-25	Stål rørtrinse r81,5 for 25 mm rør
9086-01-28	Stål rørtrinse r81 for 28 mm rør
9086-01-30	Stål rørtrinse r98,5 for 30 mm rør
9086-01-32	Stål rørtrinse r101 for 32 mm rør
9086-01-35	Stål rørtrinse r125,5 for 35 mm rør
9086-01-38	Stål rørtrinse r116 for 38 mm rør
9086-01-42	Stål rørtrinse r126 for 42 mm rør

r=bøyeradius
eks: r15 tilsvarer en bøyeradius på 15 mm

Lengde:	420 mm
Bredde:	780 mm
Høyde:	660 mm
Vekt:	40 kg

9104 JIGG FOR SAGING AV RØR

Artikkel nr	Type
9104-06-00	Jigg for saging av rør 6 - 42 mm

9089 GRADEMASKIN

Grademaskin for innvendig og utvendig fjerning av grader på rør.
Kapasitet utv.: 6-42 mm rør
Kapasitet innv.: 6-42 mm rør

Lengde: 380 mm
Bredde: 488 mm
Høyde: 320 mm
Vekt: 28 kg

Artikkel nr	Motor
9089-00-00	230V, 50 Hz, 1-fas

9089-01 HÅNDHOLDT GRADEVERKTØY

Artikkel nr	Type
9089-01	Manuelt gradeverktøy til rør utvendig og innvendig
9089-02	Kniv til håndholdt grademaskin

9004 MEASURE MAN 5-50

Artikkel nr	Type
9004-00-05	MeasureMan

MeasureMan 5-50 er et måleapparat for slanger fra 3/16” til 2”. Maskinen tilpasser seg automatisk til slangens størrelse og sentrerer seg under bruk. Måleapparatet brukes i kombinasjon med våre slangestativ HoseReel 1, HoseReel 7, AutoReel H og AutoReel V.
MeasureMan 5-50 kan leveres med stativ som tilleggsutstyr.

Slangekapasitet: 1/8” - 2”

Bredde: 600 mm
Høyde: 360 mm
Vekt: 8,5 kg

Dimensjon stativ
Justerbar høyde: 570-950 mm
Vekt: 17,0 kg

TILBEHØR

Artikkel nr	Type
9004-00-06	Stativ for MeasureMan 5-50

9041 RØRTRINSER

Rørtrinser for MegaBender, TopBender, SuperBender, Medibender og MiniBender.

r=bøyeradius
eks: r36 tilsvarer en bøyeradius på 36 mm

Artikkel nr	Type
9041-36-05	Stål rørtrinse r36 for 5 mm rør
9041-36-06	Stål rørtrinse r36 for 6 mm rør
9041-36-08	Stål rørtrinse r36 for 8 mm rør
9041-36-10	Stål rørtrinse r36 for 10 mm rør
9041-36-12	Stål rørtrinse r36 for 12 mm rør
9041-36-13	Stål rørtrinse r36 for 13 mm rør
9041-36-14	Stål rørtrinse r36 for 14 mm rør
9041-36-15	Stål rørtrinse r36 for 15 mm rør
9041-36-16	Stål rørtrinse r36 for 16 mm rør
9041-36-18	Stål rørtrinse r36 for 18 mm rør
9041-36-19	Stål rørtrinse r36 for 19 mm rør
9041-46-14	Stål rørtrinse r46 for 14 mm rør
9041-46-15	Stål rørtrinse r46 for 15 mm rør
9041-46-16	Stål rørtrinse r46 for 16 mm rør
9041-46-18	Stål rørtrinse r46 for 18 mm rør
9041-46-19	Stål rørtrinse r46 for 19 mm rør
9041-46-20	Stål rørtrinse r46 for 20 mm rør
9041-46-22	Stål rørtrinse r46 for 22 mm rør
9041-56-18	Stål rørtrinse r56 for 18 mm rør
9041-56-19	Stål rørtrinse r56 for 19 mm rør
9041-56-20	Stål rørtrinse r56 for 20 mm rør
9041-56-22	Stål rørtrinse r56 for 22 mm rør
9041-56-24	Stål rørtrinse r56 for 24 mm rør
9041-56-25	Stål rørtrinse r56 for 25 mm rør
9041-56-26	Stål rørtrinse r56 for 26 mm rør
9041-56-28	Stål rørtrinse r56 for 28 mm rør
9041-67-18	Stål rørtrinse r67 for 18 mm rør
9041-67-19	Stål rørtrinse r67 for 19 mm rør
9041-67-20	Stål rørtrinse r67 for 20 mm rør
9041-67-22	Stål rørtrinse r67 for 22 mm rør
9041-67-24	Stål rørtrinse r67 for 24 mm rør
9041-67-25	Stål rørtrinse r67 for 25 mm rør
9041-67-26	Stål rørtrinse r67 for 26 mm rør
9041-67-28	Stål rørtrinse r67 for 28 mm rør
9041-67-30	Stål rørtrinse r67 for 30 mm rør
9041-67-32	Stål rørtrinse r67 for 32 mm rør
9041-82-24	Stål rørtrinse r82 for 24 mm rør
9041-82-25	Stål rørtrinse r82 for 25 mm rør
9041-82-26	Stål rørtrinse r82 for 26 mm rør
9041-82-28	Stål rørtrinse r82 for 28 mm rør
9041-82-30	Stål rørtrinse r82 for 30 mm rør
9041-82-32	Stål rørtrinse r82 for 32 mm rør
9041-82-35	Stål rørtrinse r82 for 35 mm rør
9041-90-25	Stål rørtrinse r90 for 25 mm rør
9041-90-35	Stål rørtrinse r90 for 35 mm rør
9041-90-38	Stål rørtrinse r90 for 38 mm rør
9041-90-40	Stål rørtrinse r90 for 40 mm rør
9041-90-42	Stål rørtrinse r90 for 42 mm rør
9041-10-25	Stål rørtrinse r100 for 25 mm rør
9041-10-26	Stål rørtrinse r100 for 26 mm rør
9041-10-28	Stål rørtrinse r100 for 28 mm rør
9041-10-30	Stål rørtrinse r100 for 30 mm rør
9041-10-32	Stål rørtrinse r100 for 32 mm rør
9041-10-35	Stål rørtrinse r100 for 35 mm rør
9041-10-40	Stål rørtrinse r100 for 40 mm rør
9041-10-42	Stål rørtrinse r100 for 42 mm rør
9041-10-45	Stål rørtrinse r100 for 45 mm rør
9041-10-48	Stål rørtrinse r100 for 48 mm rør
9041-11-28	Stål rørtrinse r110 for 28 mm rør
9041-11-30	Stål rørtrinse r110 for 30 mm rør
9041-11-32	Stål rørtrinse r110 for 32 mm rør
9041-11-35	Stål rørtrinse r110 for 35 mm rør
9041-11-38	Stål rørtrinse r110 for 38 mm rør
9041-11-40	Stål rørtrinse r110 for 40 mm rør
9041-11-42	Stål rørtrinse r110 for 42 mm rør
9041-12-50	Stål rørtrinse r120 for 50 mm rør
9041-12-55	Stål rørtrinse r120 for 55 mm rør
9041-13-38	Stål rørtrinse r130 for 38 mm rør
9041-13-40	Stål rørtrinse r130 for 40 mm rør
9041-13-42	Stål rørtrinse r130 for 42 mm rør
9041-13-45	Stål rørtrinse r130 for 45 mm rør
9041-13-48	Stål rørtrinse r130 for 48 mm rør
9041-13-50	Stål rørtrinse r130 for 50 mm rør
9041-13-55	Stål rørtrinse r130 for 55 mm rør
9041-13-60	Stål rørtrinse r130 for 60 mm rør
9041-15-38	Stål rørtrinse r150 for 38 mm rør
9041-15-40	Stål rørtrinse r150 for 40 mm rør
9041-15-42	Stål rørtrinse r150 for 42 mm rør
9041-15-45	Stål rørtrinse r150 for 45 mm rør
9041-15-48	Stål rørtrinse r150 for 48 mm rør
9041-15-50	Stål rørtrinse r150 for 50 mm rør
9041-15-55	Stål rørtrinse r150 for 55 mm rør
9041-15-60	Stål rørtrinse r150 for 60 mm rør
9041-17-38	Stål rørtrinse r170 for 38 mm rør
9041-17-40	Stål rørtrinse r170 for 40 mm rør
9041-17-42	Stål rørtrinse r170 for 42 mm rør
9041-17-45	Stål rørtrinse r170 for 45 mm rør
9041-17-48	Stål rørtrinse r170 for 48 mm rør
9041-17-50	Stål rørtrinse r170 for 50 mm rør
9041-19-38	Stål rørtrinse r190 for 38 mm rør
9041-19-40	Stål rørtrinse r190 for 40 mm rør
9041-19-42	Stål rørtrinse r190 for 42 mm rør
9041-19-48	Stål rørtrinse r190 for 48 mm rør
9041-19-50	Stål rørtrinse r190 for 50 mm rør
9041-19-55	Stål rørtrinse r190 for 55 mm rør
9041-19-60	Stål rørtrinse r190 for 60 mm rør

TEKNISK INFORMASJON

10

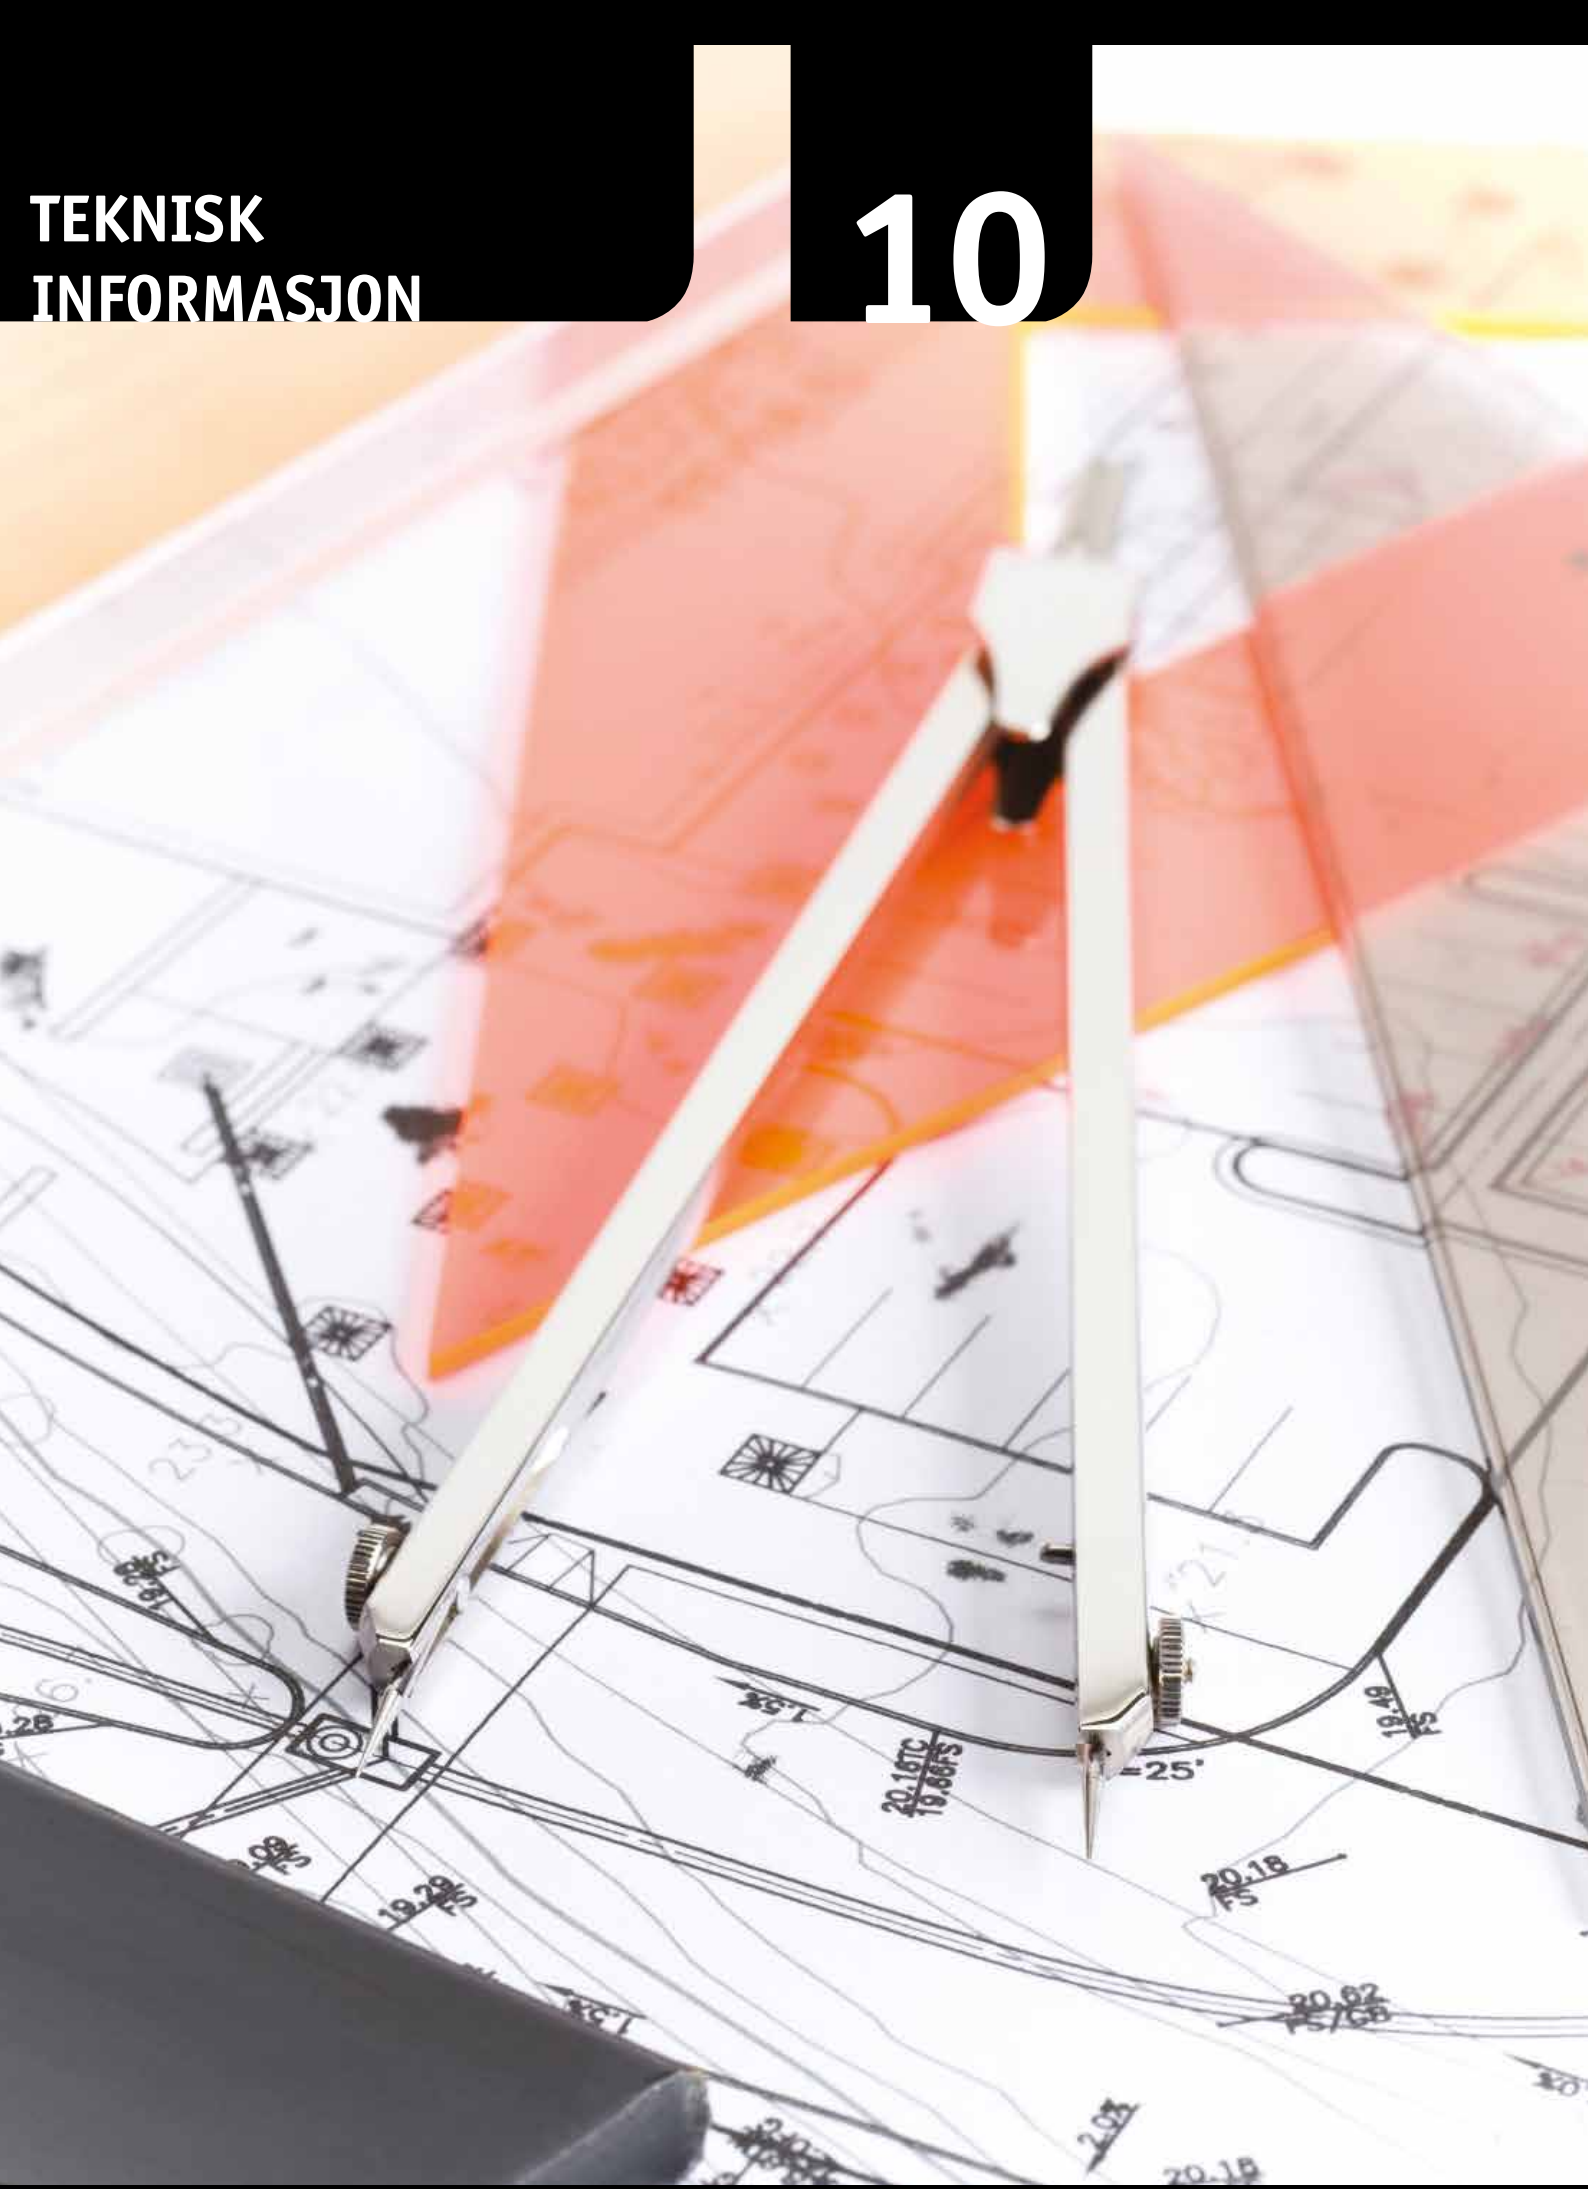

TEKNISK INFORMASJON

Tabeller og teknisk informasjon

FORKORTELSER

M	faste utvendig gjenger
F	faste innvendig gjenger
FS	innvendig svivel med kon tetning
MOP	maximum offtake possibility
FF	innvendig svivel med flat tetning
SP	glatt rørstuss
SHP	super high pressure
PUR	polyuretan
PA	polyamid
API	American Petrolleum Institute Taper Thread
BSP	British Standard Parallel Thread
BSPT	British Standard Taper Pipe Thread
JIC	Joint Industry Conferance /SAE 37o)
JIS	Japanese Industrial Standard
MM	Metric Thread
NPS	American National Pipe Thread - Straight
NPSM	American National Pipe Thread – Straight Mechanical
NPT	American National Pipe Thread – Taper
NPTF	American National Pipe Thread – dry seal
ORFS	O-ring front seal
R	Rørgjenger (BSP)
G	Rørgjenger (BSP)
SAE	Society of Automotive Engineers
UNC	Unified Coarse Thread
UNF	Unified Fine Thread
W	Whithworth Thread
AISI	American Iron and Steel Institute
ANSI	American National Standard Institute
API	American Petroleum Institute
ASA	American Standards Association
ASM	American Society for Metals
ASME	American Society for Mechanical Materials
BS	British Standard
DIN	Deutche Industrie Normen
EN	Europeisk Standard
ISO	International Organization for Standardization
DNV	Det Norske Veritas
NS	Norsk Standard

INNHOLD

TEKNISK INFORMASJON	SIDE
Slangens totale lengde måles slik	672
Installasjonseksempler	673
Stålslangeinstallasjon	674
Valg av slangelengder	675
Slangedimensjonering	676
Tabell for trykkfall i slanger	677
Volumetrisk ekspansjon	678
Målskisse Nor kuplinger	679
Flensmål DIN/PN	680
Målskisse Victaulic kuplinger	681
Omregningstabeller BAR-PSI	682
NW til millimeter	682
Tommer til millimeter	683
Standard innskruingsgjenger for snittringsarmatur	684
Gjengetabell	685
SAE flensdimensjoner	686
Tiltrekningsmoment for slangekuplinger	687
Tiltrekningsmoment for tilslutningsende	688
Omregningstabell trykk	689
Omregningstabell Vakum	689
Dimensoner på tomme og instrumenterings rør	690
Målskisse på rørklammer	690
Beregning av rørdimensjoner for hydraulikksystem	691
Avstand for rørklammer	692
Tiltrekning og maks belastning i rørets retning	693
Tiltrekning og maks belastning i rørets retning	694
Tiltrekning og maks belastning i rørets retning	695
Trykkfallsdiagram hurtigkuplinger	696
Trykkfallsdiagram Tema hurtigkuplinger	697
Trykkfallsdiagram Faster hurtigkuplinger	698
Trykkfallsdiagram Faster hurtigkuplinger	699
Temperaturens innvirkning på PTFE slangens arbeidstrykk	700

Slangens totale lengde måles slik

Lengde mellom pakkflater

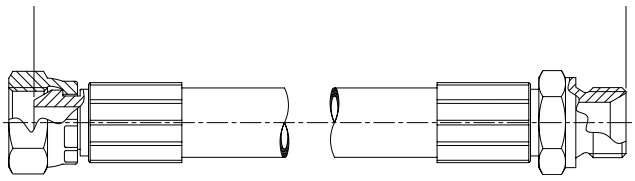

Lengde mellom pakkflater

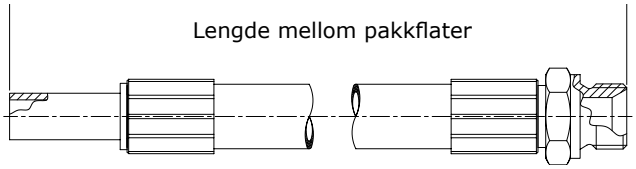

Lengde mellom vinklenes sentrumslinjer

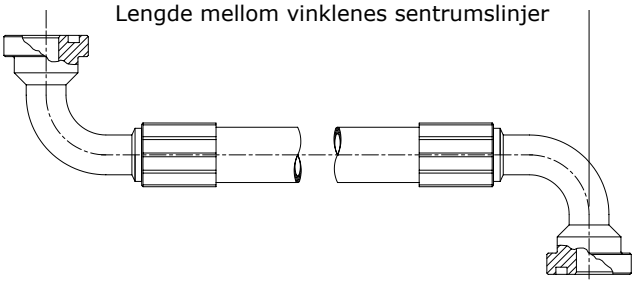

Lengde mellom vinklenes sentrumslinjer

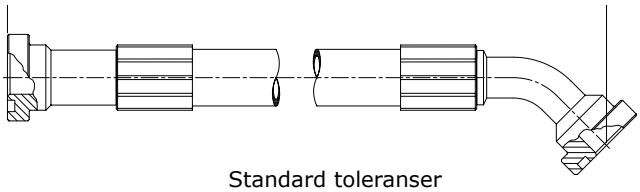

Standard toleranser

Slangelengde	0 - 300 mm		+/- 3 mm
Slangelengde	301 - 450 mm		+/- 5 mm
Slangelengde	451 - 900 mm		+/- 7 mm
Slangelengde	901 mm og lenger		+/- 1[(1)] %

([1]Måles til nærmeste hele millimeter)

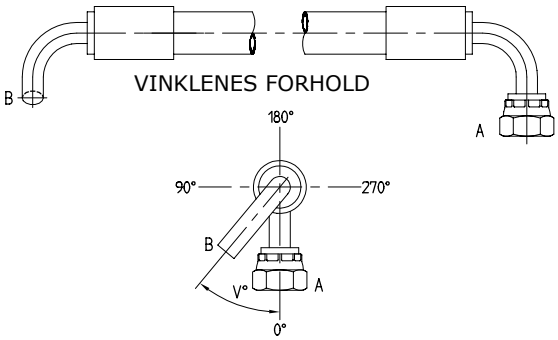

Hold slangen slik at du kan se langs slangen og slik at den kupling som er lengst vekk, peker rett opp (0°).
Mål deretter vinklen mellom den vertikale kupling og den som er nærmest, ved å dreie denne med urviseren til ønsket posisjon. Forholdet mellom kuplingene kan da uttrykkes fra 0° til 360°.
Hvis ikke annet er spesifisert er toleranse på +/- 3 grader for slangelengde opptil 610mm og +/- 5 grader for slangelengde over 610mm
Dersom vinklen ikke er oppgitt, leveres slangene med kuplingene i 0°.

Toleranser er i henhold til SAE J517 2003-07

Installasjonseksempler

Galt	Riktig
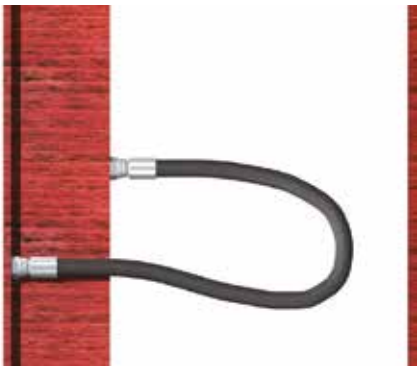	

STÅLSLANGEINSTALLASJON

Unngå å komprimere eller dra ut slangen aksielt

Korrugerte slanger som installeres i linje med det langsgående røret, bør ikke utsettes for aksielte bevegelser.

Unngå vridning under installasjon

stålslangemonteringer bør ikke anvendes for å kompensere misanpass av bolthull (faste flenser). Løsflenser minimerer vridning av slangen.

Rørkoblinger minsker vridningen under rørkoblingsmomentet. Anvendelse av to fastnøkler hindrer at slangen vrides når rørkoblingen dras til.

Unngå at slangen beveger seg i flere plan

Når en slange beveger seg i flere plan, dras hele slangemonteringen til. Montèr alltid stålslangen slik at slangens bevegelse kun skjer på et plan som er der slangen bøyes.

Unngå skarpe vinkler

Anvend rørbøyer eller vinkelkoblinger for å unnvike skarpe bøyer ved tilslutningene.

Overskrid ikke minste tillatte bøyeradie (sentrumslinjen)

Special Hoses

Valg av slangelengder

Ved et overveiende flertall av innstallasjoner av høytrykkslanger er det minst en bøy på slangen. Ønsker en å utnytte slangens levetid maksimalt, er det selvsagt viktig at en unngår spenninger i kuplingene beroende på bøyinger av slangene.

Følgende informasjon for beregning av riktig slangelengde er ment som en veiledning for konstruktører av hydraulikkanlegg.

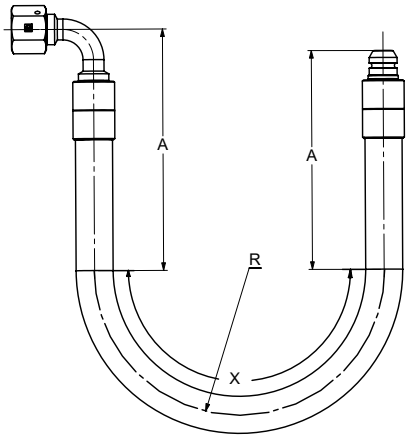

Fig. 1

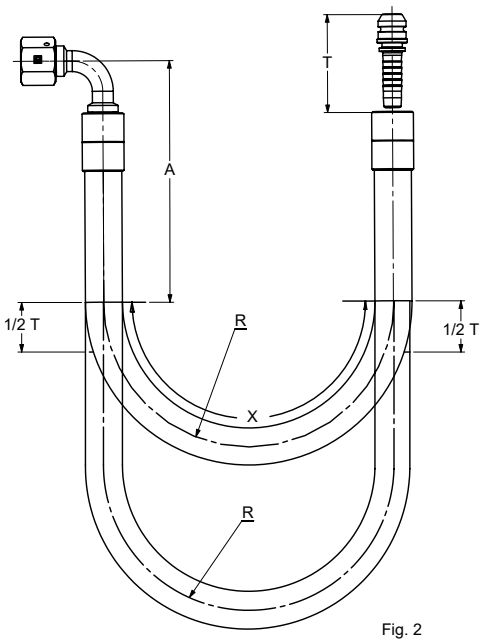

Fig. 2

Fast installasjon

Lengde = 2A + 3,14R

Lengde = 2A + X

For å unngå spenninger i kuplingene, skal en kort slangelengde være rett, slik at bøyen begynner et stykke fra kuplingene. En anbefalt lengde "A" som dekker kuplingen og den rette delen av slangen finnes i tabellen under. I eksemplet fig. 1 vil slangens lengde være L = 2A + 3,14R (der R ikke skal være mindre enn minste tillate bøyeradius for respektive slangedimensjon). For alle andre typer av bøyinger skal den generelle formelen L = 2A +X dekke alle installasjoner(der X er lengden av slangens bøy, som kan beregnes eller måles).

Installasjon med bevegelse

Lengde = 2A + X + T

Om anslutningene beveger seg i forhold til hverandre, må en ta spesielle hensyn til slangens lengde. Det er nødvendig å passe på at en tilstrekkelig lengde "rett slange" opptar spenningene av slangens bevegelse, som ellers vil belaste kuplingene. Dersom slangens bevegelse er "T", må den ekstra lengde "rett slange" ved hver kupling være 1/2 T. Hovedformelen er L=2A+X+T. Den ekstra lengde "T" vil oppta alle spenninger i slangens bevegelse.

Slange dia.	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
"A" mm	90	105	109	115	130	140	155	175	200	225	255

NB! A målet inkluderer ikke lengden av spesialkuplinger, og ansatsnippler etc. Hvis slike kuplinger inngår i installasjonen må tilsvarende ekstra lengde legges til A målet.

Slangedimensjonering

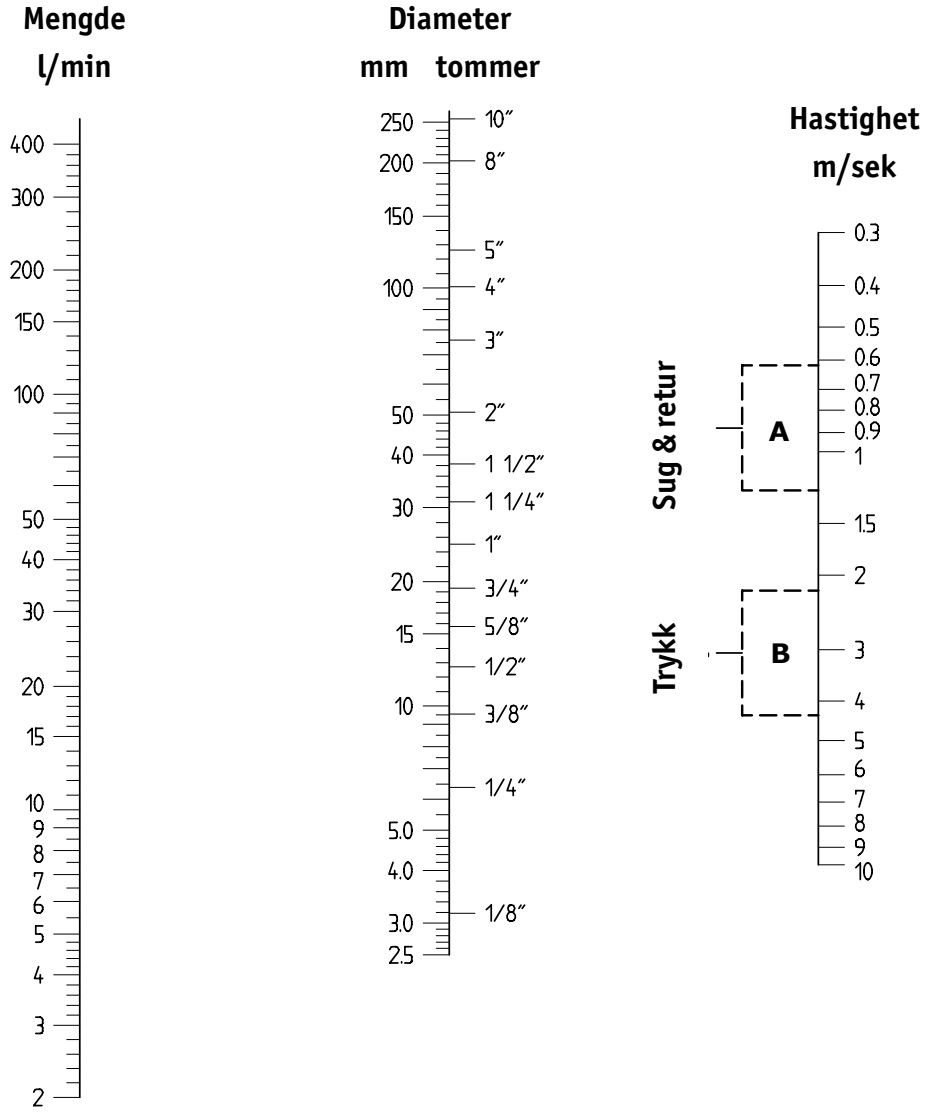

Overstående tabell er basert på laminære strømninger. I mange tilfeller kan vi jobbe med høyere gjennomstrømningshastighet, hensyn må da tas til tankvolum, yttertemperatur og om hydraulikkanlegget skal arbeide korte eller lange tidsperioder. Underdimensjonering gir økt oljetemperatur.

Tabell for trykkfall i slanger

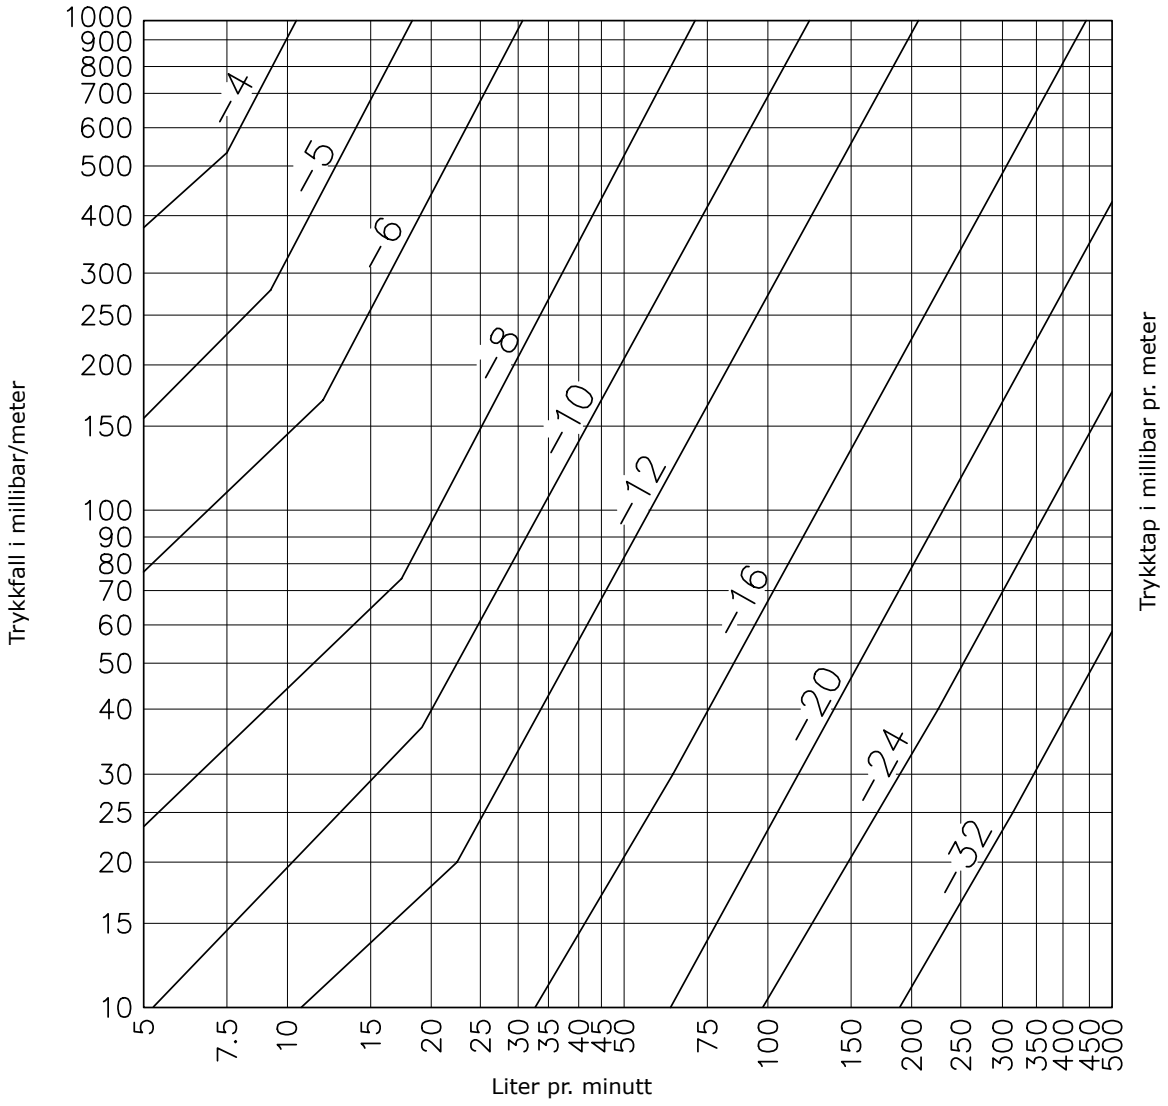

Basert på: Viskositet 20 CS ved 50° C

Volumetrisk ekspansjon

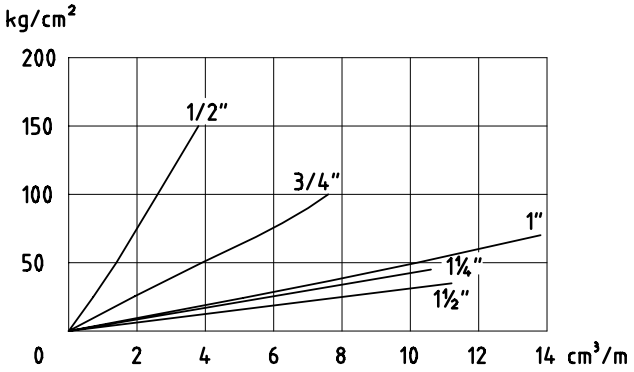

EN 853 1SN

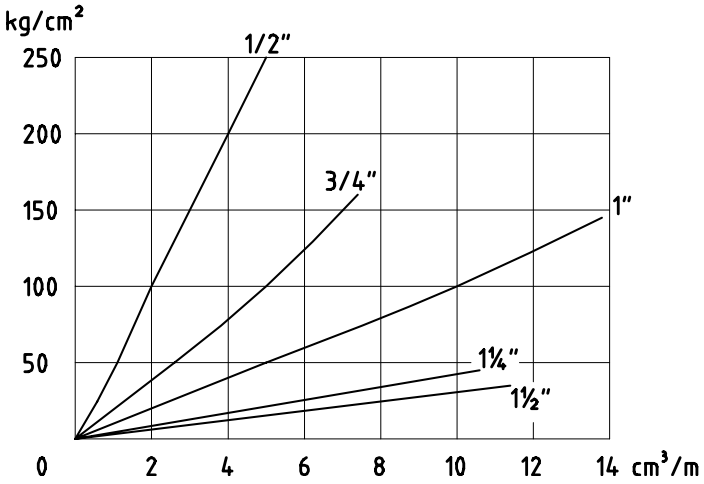

EN 853 2SN

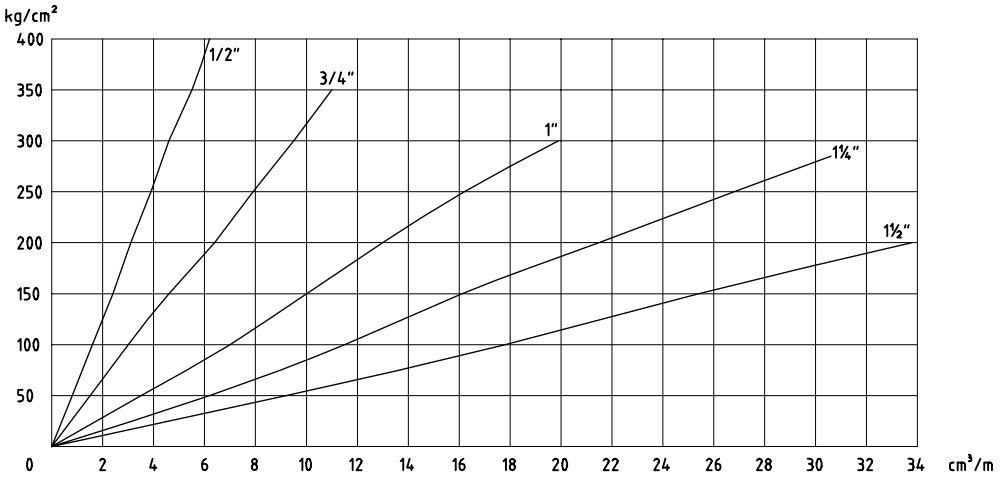

Deltaflex

NOR-Kuplinger

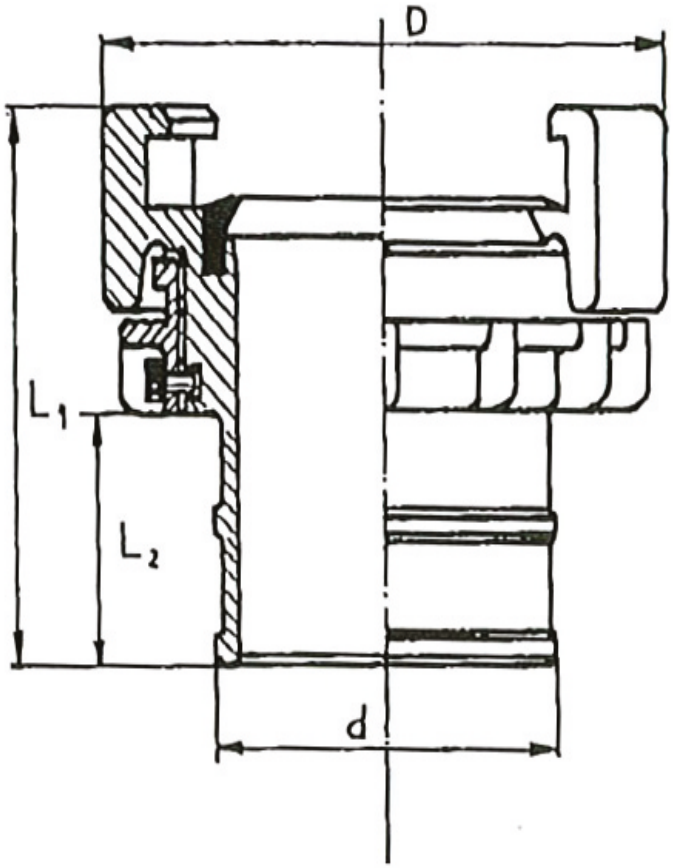

Type	L1	L2	D
NOR lås 1	90,0	41,0	105,0
NOR lås 1-3”	110,0	41,0	105,0
NOR lås 2	83,5	41,0	86,0
NOR lås 3	77,0	41,0	67,0

Flensmål DIN/PN

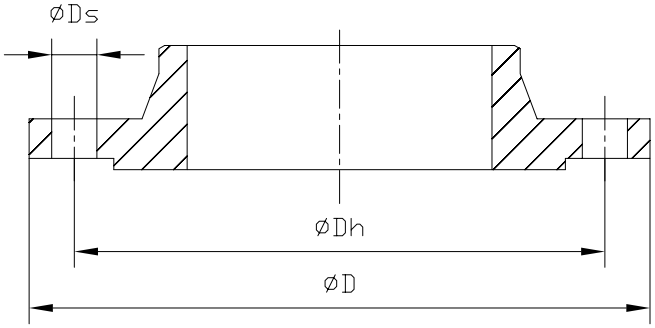

I henhold til DIN 2631 PN 6					
DN	D	Dh	Skruehull	DS	Skrue
	mm	mm	st	mm	gjenge
10	75	50	4	11	M 10
15	80	55	4	11	M 10
20	90	65	4	11	M 10
25	100	75	4	11	M 10
32	120	90	4	14	M 12
40	130	100	4	14	M 12
50	140	110	4	14	M 12
65	160	130	4	14	M 12
80	190	150	4	18	M 16
100	210	170	4	18	M 16
125	240	200	8	18	M 16
150	265	225	8	18	M 16
200	320	280	8	18	M 16
250	375	335	12	18	M 16
300	440	395	12	22	M 20
350	490	445	12	22	M 20
400	540	495	16	22	M 20
500	645	600	20	22	M 20

I henhold til DIN 2635 PN 40					
DN	D	Dh	Skruehull	DS	Skrue
	mm	mm	st	mm	gjenge
80	200	160	4	18	M 16
200	340	295	8	22	M 20
250	395	350	12	22	M 20
300	445	400	12	22	M 20
350	505	460	16	22	M 20
400	565	515	16	26	M 24
500	670	620	20	26	M 24

I henhold til DIN 2633 PN 16					
DN	D	Dh	Skruehull	DS	Skrue
	mm	mm	st	mm	gjenge
10	90	60	4	14	M 12
15	95	65	4	14	M 12
20	105	75	4	14	M 12
25	115	85	4	14	M 12
32	140	100	4	18	M 16
40	150	110	4	18	M 16
50	165	125	4	18	M 16
65	185	145	4	18	M 16
80	200	160	8	18	M 16
100	220	180	8	18	M 16
125	250	210	8	18	M 16
150	285	240	8	22	M 20
200	340	295	12	22	M 20
250	405	355	12	26	M 24
300	460	410	12	26	M 24
350	520	470	16	26	M 24
400	580	525	16	30	M 27
500	715	650	20	33	M 30

I henhold til DIN 2634 PN 25					
DN	D	Dh	Skruehull	DS	Skrue
	mm	mm	st	mm	gjenge
200	360	310	12	26	M 24
250	425	370	12	30	M 27
300	485	430	16	30	M 27
350	555	490	16	33	M 30
400	620	550	16	36	M 33

I henhold til DIN 2635 PN 40					
DN	D	Dh	Skruehull	DS	Skrue
	mm	mm	st	mm	gjenge
10	90	60	4	14	M 12
15	95	65	4	14	M 12
20	105	75	4	14	M 12
25	115	85	4	14	M 12
32	140	100	4	18	M 16
40	150	110	4	18	M 16
50	165	125	4	18	M 16
65	185	145	8	18	M 16
80	200	160	8	18	M 16
100	235	190	8	22	M 20
125	270	220	8	26	M 24
150	300	250	8	26	M 24
200	375	320	12	30	M 27
250	450	385	12	33	M 30
300	515	450	16	33	M 30
350	580	510	16	36	M 33

Målskisse Victaulic-koblinger:

	Størrelse	50 - 2"	50 - 2½"	65 - 2½"	65 - 3"	75 - 3"	75 - 3 ¼"
	Toleranser	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	± 0.25 mm	63,5	82,5	82,5	88,9	88,9	97,0
B	± 0,25 mm	57,0	76,1	76,1	82,5	82,5	88,9
C	± 0,2 mm	48,0	48,0	62,5	62,5	72,9	72,9
D	± 1 mm	141,0	141,0	141,0	141,0	152,0	152,0
E	± 0,1 mm	3,8	3,8	4,0	4,0	4,8	4,8
F	± 0,25 mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
G	± 0,25 mm	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
H	± 0,1 mm	55,5	55,5	70,5	70,5	82,5	82,5

	Størrelse mm/in.	100 - 4"	100 - 4"	125 - 5"	125 - 5"	150 - 6"	150 - 6 ⅝"
	Toleranser	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	± 0.25 mm	114,3	127,0	139,7	148,0	168,3	177,8
B	± 0,25 mm	108,0	114,3	133,0	139,7	159,0	168,3
C	± 0,2 mm	98,3	98,3	124,0	124,0	148,5	148,5
D	± 1 mm	180,5	180,5	198,5	198,5	218,5	218,5
E	± 0,1 mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,85	4,85
F	± 0,25 mm	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
G	± 0,25 mm	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
H	± 0,1 mm	107,2	107,2	132,0	132,0	158,0	158,0

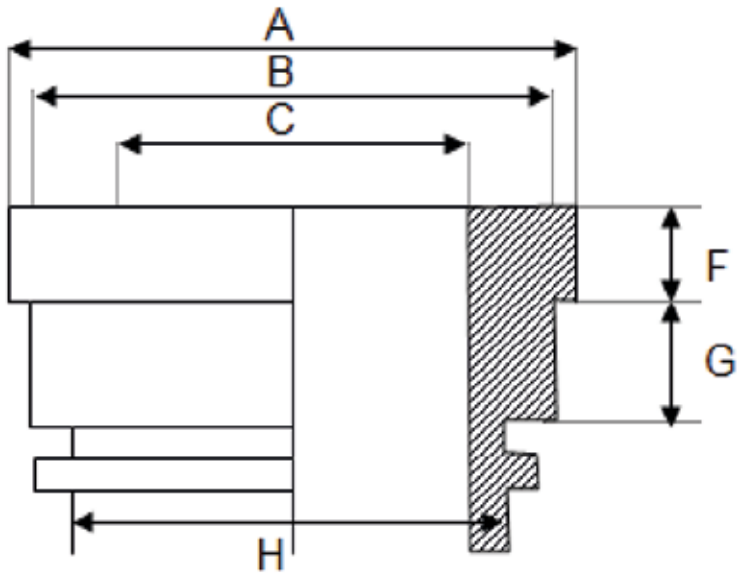

Omregningstabeller

P.S.I.til BAR

PSI	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR
1	0,07	65	4,5	4500	310
2	0,14	70	4,8	5000	345
3	0,21	75	5,2	5500	379
4	0,28	80	5,5	6000	414
5	0,35	85	5,9	6500	448
6	0,41	90	6,2	7000	483
7	0,48	95	6,6	7500	517
8	0,55	100	6,9	8000	552
9	0,62	200	13,8	8500	586
10	0,69	300	20,7	9000	621
12	0,83	400	27,6	9500	655
14	0,97	500	34,5	10000	690
16	1,10	600	41,4	11000	759
18	1,24	700	48,3	12000	828
20	1,38	800	55,2	13000	897
25	1,72	900	62,1	14000	966
30	2,07	1000	69	15000	1030
35	2,41	1500	103	16000	1100
40	2,76	2000	138	18000	1240
45	3,10	2500	172	20000	1370
50	3,45	3000	207	22000	1510
55	3,79	3500	241	24000	1650
60	4,14	4000	276	26000	1790

BAR til P.S.I.

BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
1	14,5	50	725	360	5220
2	29,0	55	798	370	5365
3	43,5	60	870	380	5510
4	58,0	65	943	390	5655
5	72,5	70	1015	400	5800
6	87,0	75	1088	420	6090
7	102	80	1160	440	6380
8	116	85	1233	460	6670
9	131	90	1305	480	6960
10	145	95	1378	500	7250
12	174	100	1450	520	7540
14	203	120	1740	540	7830
16	232	140	2030	560	8120
18	261	160	2320	580	8410
20	290	180	2610	600	8700
22	319	200	2900	650	9425
24	348	220	3190	700	10150
26	377	240	3480	750	10875
28	406	260	3770	800	11600
30	435	280	4060	850	12325
35	508	300	4350	900	13050
40	580	320	4640	950	13775
45	653	340	4930	1000	14500

NW til millimeter

Benevnelse		Innv. slange dim.mm
NW	2	3-4
NW	3	4-5
NW	4	5-6
NW	6	7-8
NW	8	9-10
NW	10	11-12
NW	13	14-15
NW	16	17-18
NW	20	21-22

Tommer til millimeter

Tommer	Tommer	MM	Tommer	Tommer	MM
1/64	0,016	0,397	21/32	0,656	16,669
1/32	0,031	0,794	43/64	0,672	17,066
3/64	0,047	1,191	11/16	0,688	17,463
1/16	0,063	1,588	45/64	0,703	17,859
5/64	0,078	1,984	23/32	0,719	18,256
3/32	0,094	2,381	47/64	0,734	18,653
7/64	0,109	2,778	3/4	0,750	19,050
1/8	0,125	3,175	49/64	0,766	19,447
9/64	0,141	3,572	25/32	0,781	19,844
5/32	0,156	3,969	51/64	0,797	20,241
11/64	0,172	4,366	13/16	0,813	20,638
3/16	0,188	4,763	53/64	0,828	21,034
13/64	0,203	5,159	27/32	0,844	21,431
7/32	0,219	5,556	55/64	0,859	21,828
15/64	0,234	5,953	7/8	0,875	22,225
1/4	0,250	6,350	57/64	0,891	22,622
17/64	0,266	6,747	29/32	0,906	23,019
9/32	0,281	7,144	59/64	0,922	23,416
19/64	0,297	7,541	15/16	0,938	23,813
5/16	0,313	7,938	61/64	0,953	24,209
21/64	0,328	8,334	31/32	0,969	24,606
11/32	0,344	8,731	63/64	0,984	25,003
23/64	0,359	9,128	1	1,000	25,400
3/8	0,375	9,525	1 1/4	1,250	31,750
25/64	0,391	9,992	1 1/2	1,500	38,100
13/32	0,406	10,319	1 3/4	1,750	44,450
27/64	0,422	10,716	2	2,0	50,8
7/16	0,48	11,113	2 1/2	2,5	63,5
29/64	0,453	11,509	3	3,0	76,2
15/32	0,469	11,906	3 1/2	3,5	88,9
31/64	0,484	12,303	4	4,0	101,9
1/2	0,500	12,700	4 1/2	4,5	114,3
33/64	0,516	13,097	5	5,0	127,0
17/32	0,531	13,494	6	6,0	152,4
35/64	0,547	13,891	7	7,0	177,8
9/16	0,563	14,288	8	8,0	203,2
37/64	0,578	14,684	9	9,0	228,6
19/32	0,594	15,081	10	10,0	254,0
39/64	0,609	15,478	11	11,0	279,4
5/8	0,625	15,875			
41/64	0,641	16,272			

Standard innskruingsgjenger for snittringsarmatur

Stål og syrefast

	Rør utv. dia.	Innskruingsgjenger BSP	MM	NPT	Mutter gjenger
	6	1/8"	M 10x1	1/8"	M 12x1,5
Lett serie	8	1/4"	M 12x1,5	1/4"	M 14x1,5
	10	1/4"	M 14x1,5	1/4"	M 16x1,5
	12	3/8"	M 16x1,5	3/8"	M 18x1,5
	15	1/2"	M 18x1,5	1/2"	M 22x1,5
	18	1/2"	M 22x1,5	1/2"	M 26x1,5
	22	3/4"	M 26x1,5	3/4"	M 30x2
	28	1"	M 33x2	1"	M 36x2
	35	1 1/4"	M 42x2	1 1/4"	M 45x2
	42	1 1/2"	M 48x2	1 1/2"	M 52x2
Sterk serie	6	1/4"	M 12x1,5	1/4"	M 14x1,5
	8	1/4"	M 14x1,5	1/4"	M 16x1,5
	10	3/8"	M 16x1,5	3/8"	M 18x1,5
	12	3/8"	M 18x1,5	3/8"	M 20x1,5
	14	1/2"	M 20x1,5	1/2"	M 22x1,5
	16	1/2"	M 22x1,5	1/2"	M 24x1,5
	20	3/4"	M 27x2	3/4"	M 30x2
	25	1"	M 33x2	1"	M 36x2
	30	1 1/4"	M 42x2	1 1/4"	M 45x2
	38	1 1/2"	M 48x2	1 1/2"	M 52x2

Gjengetabell



Utvendig sylindriske gjenger



Innvendig sylindriske gjenger

Utvendig diameter mm	BSP / BSPT	Metrisk	Unified	NPTF / NPSM	Innvendig diameter mm
6,9 – 7,3				1/16" – 27	6.7 – 7.1
7,5 – 7,7	1/16" – 28				6.6 – 6.8
9,2 – 9,7				1/8" – 27	9.1 – 9.5
9,5 – 9,7	1/8" – 28				8.6 – 8.8
9,7 – 9,9		M10 x 1,5			8.2 – 8.6
10,9 – 11,1			7/16" – 20 UNF		9.7 – 10.0
12,1 – 12,8				1/4" – 18	11.9 – 12.5
12,5 – 12,7			1/2" – 20 UNF		11.3 – 11.6
12,9, – 13,2	1/4" – 19				11.4 – 11.9
13,6 – 13,9		M14 x 1,5			12.2 – 12.6
14,0 – 14,3			9/16" – 18 UNF		12.8 – 13.1
15,5 – 16,2				3/8" – 18	15.3 – 15.9
15,6 – 15,9		M16 x 1,5			14.2 – 14.6
16,4 – 16,7	3/8" – 19				15.0 – 15.4
17,2 – 17,4			11/16" – 16 UN		15.7 – 16.1
17,6 – 17,9		M18 x 1,5			16.2 – 16.6
18,8 – 19,0			3/4" – 16 UNF		17.3 – 17.7
19,3 – 20,1				1/2" – 14	18.9 – 18.6
20,4 – 20,6			13/16" – 16 UN		18.9 – 19.3
20,7 – 21,0	1/2" – 14				18.6 – 19.2
21,6 – 21,9		M22 x 1,5			20.2 – 20.6
21,9 – 22,2			7/8" – 14 UNF		20.3 –20.7
22,6 – 22,9	5/8" – 14				20.6 – 21.1
23,6 – 23,9		M24 x 1,5			22.2 – 22.6
24,6 – 25,4				3/4" – 14	24.2 – 25.1
25,1 – 25,4			1" – 14 UNS		23.4 –23.8
25,6 – 25,9		M26 x 1,5			24.2 – 24.6
26,2 – 26,4	3/4" – 14				24.1 – 24.7
26,7 – 26,9			1 1/16" – 12 UN		24.7 – 25.1
29,6 – 29,9		M30 x 2			27.4 – 27.8
29,8 – 30,1			1 3/16" – 12 UN		27.9 – 28.3
29,6 – 29,9		M30 x 1,5			28.2 – 28.6
29,9 – 30,2	7/8" – 14				27.9 – 28.4
30,8 – 31,9				1" – 11 1/2"	30.4 – 31.5
31,6 – 31,9		M32 x 2			29.4 – 29.9
32,9 – 33,2	1" – 11				30.3 – 30.9
33,0 – 33,3			1 5/16" – 12 UN		31.0 – 31.5
35,6 – 35,9		M36 x 2			33.4 – 33.8
36,2 – 36,5			1 7/16" – 12 UN		34.2 – 34.7
37,5 – 37,9	1 1/8" – 11				34.9 – 35.6
37,6 – 37,9		M38 x 1,5			36.2 – 36.6
39,6 – 40,7				1 1/4" – 11 1/2	39.1 – 40.2
40,9 – 41,2			1 5/8" – 12 UN		39.0 – 39.4
41,6 – 41,9		M42 x 2			39.4 – 39.8
41,6 – 41,9	1 1/4" – 11				39.0 – 39.6
42,5 – 42,8				1 11/16" – 12 UN	40.6 –41.0
44,6 – 44,9		M45 x 2			42.4 – 42.8
44,6 – 44,9		M45 x 1,5			43.2 – 43.6
45,6 – 46,8				1 1/2" – 11 1/2	45.2 – 46.3
47,3 – 47,6			1 7/8" – 16 UN		45.9 – 46.3
47,4 – 47,8	1 1/2" – 11				44.8 – 45.5
50,5 – 50,8			2" – 12 UN		48.5 – 49.0
51,6 – 51,9		M52 x 2			49.4 – 49.6
51,6 – 51,9		M52 x 1,5			50.2 – 50.6
53,4 – 53,7	1 3/4" – 11				50.8 – 51.4
57,6 – 58,8				2" – 11 1/2	57.2 – 58.3
59,3 – 59,6	2" – 11				56.7 – 57.3
63,1 – 63,4			2 1/2" – 12 UN		61.1 – 61.4
65,3 – 65,7	2 1/4" – 11				62.8 – 63.4
69,1 – 70,9				2 1/2" – 8	68.5 – 70.2
74,8 – 75,2	2 1/2" – 11				72.2 – 72.9
81,1 – 81,5	2 3/4" – 11				78.6 – 79.2
84,9 – 86,8				3" – 8	84.3 – 86.1
87,5 – 87,9	3" – 11				84.9 – 85.6
99,9 – 100,3	3 1/2" – 11				97.4 – 98.0
112,6 – 113,0	4" – 11				110.1 – 110.7

SAE flenser dimensjoner

KODE 61 (3000)								
Maks.(MPa) WP	Strørrelse	Dimensjon	A	B	Bolt dim. metrisk	Bolt dim. UNC.	D	E
34.5	8	1/2″	17.38	38.1	M 8	5/16″	30.18	6.73
34.5	12	3/4″	22.23	47.63	M10	3/8″	38.10	6.73
34.5	16	1″	26.19	52.37	M10	3/8″	44.45	8.00
27.6	20	1 1/4″	30.18	58.72	M10	7/16″	50.80	8.00
20.7	24	1 1/2″	35.71	69.85	M12	1/2″	60.33	8.00
20.7	32	2″	42.88	77.77	M12	1/2″	71.42	9.53
17.2	40	2 1/2″	50.80	88.90	M12	1/2″	84.12	9.53
13.8	48	3″	61.93	106.38	M16	1/2″	101.60	9.53
3.4	56	3 1/2″	69.85	120.65	M16	5/8″	114.30	11.23
3.4	64	4″	77.77	130.18	M16	5/8″	127.00	11.23
3.4	80	5″	92.08	152.40	M16	5/8″	152.40	11.23

KODE 62 (6000)								
Maks.(MPa) WP	Størrelse	Dimensjon	A	B	Bolt dim. metrisk	Bolt dim. UNC.	D	E
41.4	8	1/2″	18.24	40.49	M8	5/16″	31.75	7.75
41.4	12	3/4″	23.8	50.8	M10	3/8″	41.28	8.76
41.4	16	1″	27.76	57.15	M12	7/16″	47.63	9.53
41.4	20	1 1/4″	31.75	66.68	M14	1/2″	53.98	10.29
41.4	24	1 1/2″	36.5	79.38	M16	5/8″	63.5	12.57
41.4	32	2″	44.45	96.82	M20	3/4″	79.38	12.57

Tabellen over refererer til SAE standard SAE J518c.

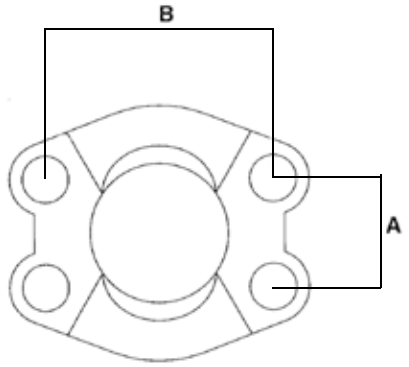

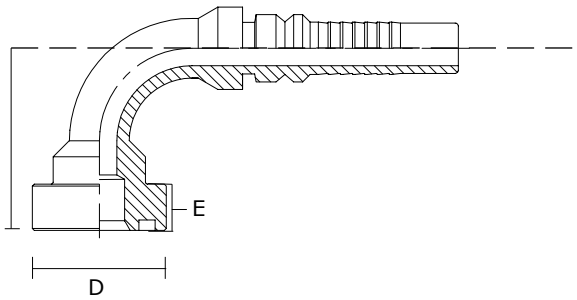

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 61 (3000)								
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
WP MPa	34,5	34,5	34,5	27,6	20,7	20,7	17,2	13,8
PSI	5000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000
DIA	30,2	38,1	44,5	50,8	60,3	71,4	84,1	101,6

TEKNISK INFORMASJON I HENHOLD TIL SAE J518 CODE 62 (6000)								
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4		
PSI	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4		

TEKNISK INFORMASJON SUPERCAT						
Flens	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
WP MPa	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
DIA	31,8	41,3	47,6	53,9	63,5	79,4

TEKNISK INFORMASJON KOMATSU						
Flens	5/8"					
WP MPa	34,5					
DIA	34,2					

Diverse

Anbefalte tiltrekningsmoment (Nm) for slangekuplinger

DKOL		
Rørdim	Gjenge	Nm
6L	M12 x 1.5	23
8L	M14 x 1.5	26
10L	M16 x 1.5	30
12L	M18 x 1.5	41
15L	M22 x 1.5	76
18L	M26 x 1.5	106
22L	M30 x 2.0	116
28L	M36 x 2.0	133
35L	M45 x 2.0	173
42L	M52 x 2.0	202

DKOS		
Rørdim	Gjenge	Nm
6S	M14 x 1.5	26
8S	M16 x 1.5	30
10S	M18 x 1.5	41
12S	M20 x 1.5	53
14S	M22 x 1.5	76
16S	M24 x 1.5	88
20S	M30 x 2.0	116
25S	M36 x 2.0	133
30S	M42 x 2.0	151
38S	M52 x 2.0	202

ORFS				JIC			BSP 60°	
Gjenge	Tiltrekning Nm	FFWR ny	FFWR* remontering	Slange dim.	Gjenge	FFWR*	Gjenge	Tiltrekning Nm
9/16″ – 18	25	1/2–3/4	1/4–1/2	3/16	7/16"–20 UNF	2	1/8"	20
11/16″ – 16	35	1/2–3/4	1/4–1/2		1/2"–20 UNF	2	1/4"	25
13/16 – 16	55	1/2–3/4	1/4–1/2	1/4	9/16"–18 UNF	2	3/8"	40
1″ – 14	80	1/2–3/4	1/4–1/2	3/8	3/4"–16 UNF	2	1/2"	60
1 3/16″ – 12	120	1/3–1/2	1/4–1/2	1/2	7/8"–14 UNF	1 1/2	5/8"	70
1 7/16″ – 12	150	1/3–1/2	1/4–1/2	3/4	1.1/16"–12 UN	1	3/4"	115
1 11/16″ – 12	180	1/3–1/2	1/4–1/2	1	1.5/16"–12 UN	1	1"	140
2″ – 12	220	1/3–1/2	1/4–1/2	1 1/4	1.5/8"–12 UN	1	1 1/4"	200
2 1/2"– 12	490	1/3–1/2	1/4–1/2	1 1/2	1.7/8"–12 UN	1		
				2	2.1/2"–12 UN	1	1 1/2"	270
							2"	350

*FFWR Flats From Wrench Resistance
Dvs. antall sekskanter fra nøkkelfast (metallkontakt mellom pakningsplatene).

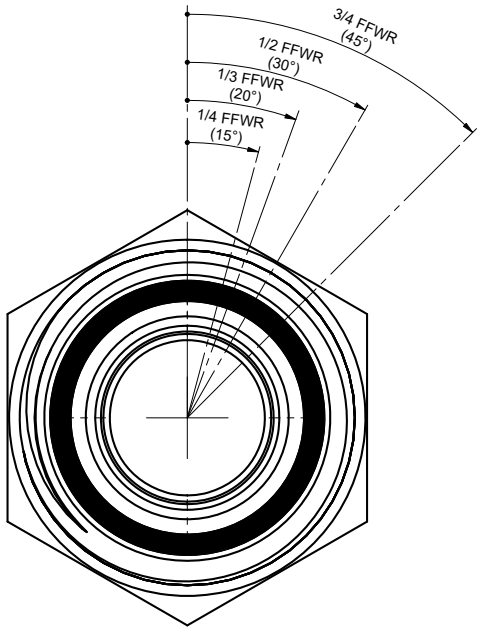

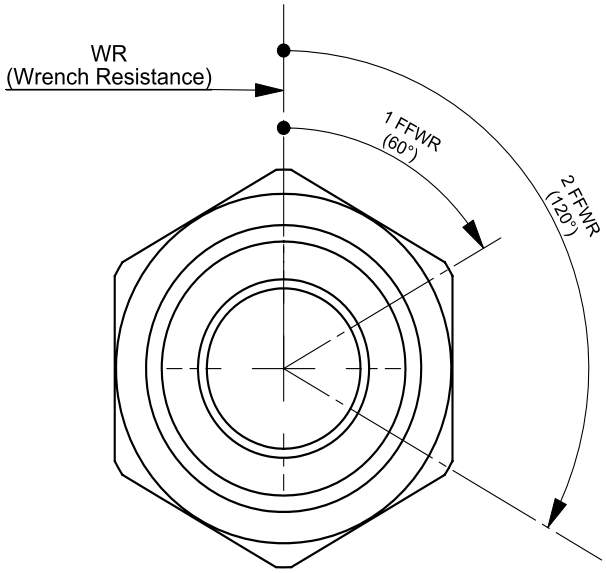

Tiltrekningsmoment for tilslutningsende

PAKNINGSPRINSIPPER

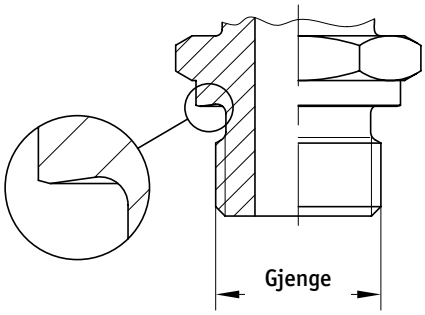

DIN 3852-2
DESIGN B
ISO 1179-4

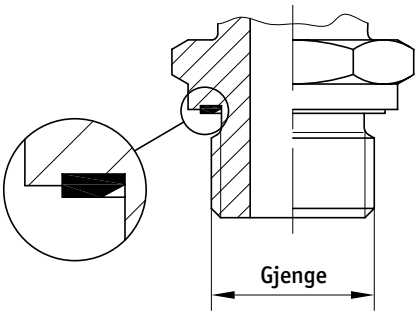

DIN 3852-11
DESIGN E
ISO 1179-2

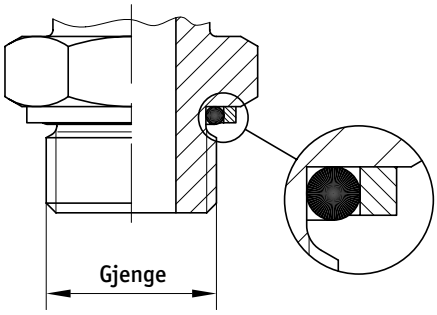

ISO 1179-3
DESIGN H

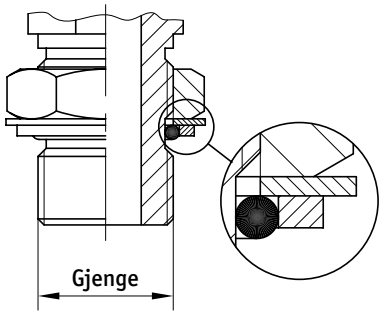

ISO 1179-4
DESIGN G

Tiltrekningsmoment for tilslutningsende
Dette gjelder ikke for banjo og kuplinger med koniske gjenger.

BSP Tread	Torque (Nm) form B	Torque (Nm) form E,H,G
G 1/8"	20	
G 1/8"	20	20
G 1/4"	45	45
G 3/8"	70	70
G 1/2"	130	85
G 1/2"	130	85
G 3/4"	170	170
G 1"	330	330
G 1 1/4"	510	430
G 1 1/2"	600	510

Metric Thread	Torque (Nm) form B	Torque (Nm) form E,H,G
M 10x1.0	20	
M 10x1.0	20	20
M 12x1.5	30	30
M 14x1.5	45	45
M 16x1.5	60	55
M 18x1.5	80	70
M 22x1.5	130	120
M 26x1.5	180	170
M 42x2.0	470	430
M 48x2.0	600	510
M 14x1.5	55	55
M 20x1.5	150	105
M 27x2.0	200	170
M 33x2.0	390	330

UN/UNF Thread	Torque (Nm)
7/16"-20 UNF	20
1/2"-20 UNF	25
9/16"-18 UNF	30
3/4"-16 UNF	45
1 1/16"-12 UN	85
1 5/16"-12 UN	130
1 5/16"-12 UN	170
1 7/8"-12 UN	180
7/8"-14 UNF	55

Omregningstabeller

Trykk

BAR	MPa	Kp / cm²	PSI	Kpa
1	0.1	1.020	14.503	100
10	1	10.20	145.03	1000
0.9810	0.0981	1	14.233	10
0.0690	0.0069	0.0700	1	6.9
0.01	0.001	0.0102	0.145	1

mm	Tomme	Fot
1	0.0394	0.0033
25.4	1	0.083
304.8	12	1

Vakuum

ATM	PSI	Water meter	Quicksilver mm	%
0.1	1.4	1	73.6	10
0.2	2.8	2	147.1	20
0.3	4.2	3	220.7	30
0.4	5.7	4	249.2	40
0.5	7.1	5	267.8	50
0.6	8.5	6	441.3	60
0.7	10.0	7	514.9	70
0.8	11.4	8	588.4	80
0.9	12.8	9	662.0	90
1.0	14.2	10	735.5	100

Tabeller for tomme og instrumenterings rør

TABELL 1		TABELL 2	
Tommer	MM	Tommer	MM
1/8"	10,00	1/4"	3,35
1/4"	13,25	5/16"	7,89
3/8"	16,75	3/8"	9,52
1/2"	21,25	1/2"	12,70
3/4"	26,75	5/8"	15,87
1"	33,50	3/4"	19,05
1 1/4"	42,25	7/8"	22,22
1 1/2"	48,25	1"	25,40
1 3/4"	53,74	1 1/4"	31,75
2"	60,00	1 1/2"	38,10
2 1/4"	66,00	1 3/4"	44,45
2 1/2"	75,50	2"	50,80
3"	88,25	2 1/4"	57,20
3 1/2"	101,00	2 1/2"	63,50
4"	113,50	2 3/4"	70,0
4 1/2"	126,50	3"	76,20
5"	139,00	3 1/2"	88,90
6"	168,00	4"	101,60
8"	219,00	4 1/2"	114,30
		5"	127,00
		5 1/4"	133,00
		6"	152,00
		8"	203,00







Mål på klammer Alle mål er oppgitt i mm

Standardserien						Tung serie									Dobbeltklammer							
Type	ø	b	c	d	h	Type	ø	b	c	d	f	g	h	i	Type	ø	b	c	d	e	f	
C2	6-12	28,0	28	-	0,6	CP1	12-20	58	33	33,0	30	70	1,0	8	CF1	6-12	36	27	20	37	0,6	4
C3	14-18	37,0	28	20	0,6	CP2	22-30	72	49	45,0	30	87	1,0	8	CF2	14-18	54	26	29	55	0,8	4
C4	20-25	50,0	36	33	0,8	CP3	30-45	87	60	60,0	30	105	1,2	8	CF3	20-25	67	37	36	70	1,0	4
C5	28-32	57,0	44	40	1,0	CP4	38-70	120	88	90,5	45	155	2,0	10	CF4	28-30	81	42	45	85	1,0	4
C6	35-42	69,5	57	52	1,0	CP5	73-90	155	118	122	60	200	3,0	10	CF5	35-42	106	53	56	110	1,2	4
						CP6	100-121	205	165	168	80	225	3,0	15								
						CP7	133-168	245	200	205	80	270	4,0	15								
						CP8	168-219	320	270	265	120	340	4,0	25								
						CP9	219-324	470	410	395	160	520	10	30								

Innerdiameter

BEREGNING AV RØRDIMENSJON FOR HYDRAULIKKSYSTEM

For et smidig og problemfritt rørsystem er det viktig å benytte riktig rørdimensjon, type, materiale og kuplingstype for applikasjonen. Å velge korrekt rør dreier seg om å velge riktig kvalitet og bestemme den optimale dimensjonen (utvendig dimensjon og godstykkelse).

En rørdimensjon som er for liten forårsaker høy strømningshastighet, som gir flere skadelige effekter. på trykksiden kan det skapes turbulens og økt friksjon, som git gir store trykkfall og varmegang. Høy temperatur forårsaker skade og slitasje på bevegelige komponenter f. eks. pakninger og slange, samt forkorter produktets levetid.

BEREGNING AV ANBEFALT INNVENDIG RØRDIAMETER

Bruk tabellen for å bestemme den anbefalte inndiameteren for den spesifiserte strømningshastighet. Tabellen går ut i fra følge strømingshastigheter:

Trykklinjer - 3 --> 5 $\left[\frac{m}{s}\right]$

Returlinjer - 2 --> 4 $\left[\frac{m}{s}\right]$

Sug - 1 $\left[\frac{m}{s}\right]$

Unngå strømningshastigheter større enn > 8 m/s

Kraften blir for stor og kan skade røret.

	Flow diameter i millimeter		
Maks flow l/min	5 m/s Trykklinjer	3 m/s Trykklinjer	1 m/s Trykklinjer
1	2,1	2,7	4,6
2	2,9	3,8	6,5
3	3,6	4,6	8,0
4	4,1	5,3	9,2
5	4,6	6,0	10,3
6	5,1	6,5	11,3
7	5,5	7,0	12,2
8	5,8	7,5	13,0
9	6,2	8,0	13,8
10	6,5	8,4	14,6
12	7,1	9,2	16,0
14	7,7	10,0	17,2
16	8,2	10,6	18,4
18	8,7	11,3	19,6
20	9,2	11,9	20,6
22	9,7	12,5	21,6
24	10,1	13,0	22,6
26	10,5	13,6	23,5
28	10,9	14,1	24,4
30	11,3	14,6	25,3
32	11,7	15,1	26,1
34	12,0	15,5	26,9
36	12,4	16,0	27,7
38	12,7	16,4	28,4
40	13,0	16,8	29,2
45	13,8	17,9	30,9
50	14,6	18,8	32,6
55	15,3	19,7	34,2
60	16,0	20,6	35,7
65	16,6	21,5	37,2
70	17,2	22,3	38,6
75	17,9	23,1	39,9
80	18,4	23,8	41,2
85	19,0	24,5	42,5
90	19,6	25,3	43,7
95	20,1	25,9	44,9
100	20,6	26,6	46,1
110	21,6	27,9	48,4
120	22,6	29,2	50,5
130	23,5	30,3	52,6
140	24,4	31,5	54,5
150	25,3	32,6	56,5
160	26,1	33,7	58,3
170	26,9	34,7	60,1
180	27,7	35,7	61,8
190	28,4	36,7	63,5
200	29,2	37,6	65,2
220	30,6	39,5	68,4
240	31,9	41,2	71,4
260	33,2	42,9	74,3
280	34,5	44,5	77,1
300	35,7	46,1	79,8
320	36,9	47,6	82,5
340	38,0	49,1	85,0
360	39,1	50,5	87,5
380	40,2	51,9	89,9
400	41,2	53,2	92,2
450	43,7	56,5	97,8
500	46,1	59,5	103,1

Anbefalt avstand for rørklammer

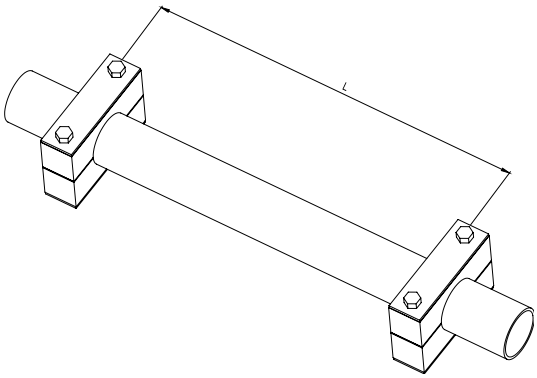

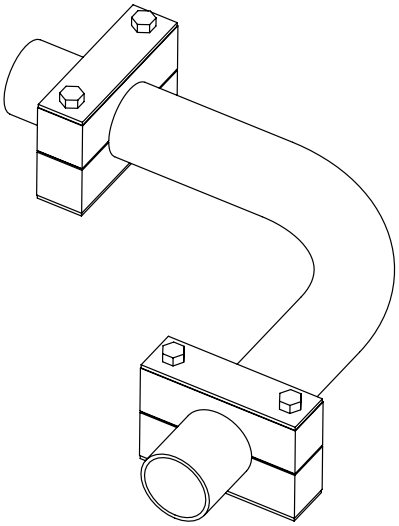

Klammen monteres så nærme bøyen som mulig

	KLAMMETYPE	RØRDIMENSJON [mm]	AVSTAND L [m]
Standardserien Dobbeltklammer	Gruppe 1	6 – 13,25	0,9
	Gruppe 2	6 – 13,25	1,0
	Gruppe 3	14 –18	1,2
	Gruppe 4	20 – 25,4	1,5
	Gruppe 5	28 – 32	1,5
	Gruppe 6	32 – 45	2,2
	Gruppe 7	45 – 54	2,7
	Gruppe 8	57,2 – 76,1	3,2
	Gruppe 9	88,9 – 102	4,0
Tung serie	Gruppe 1	6 – 20	1,0
	Gruppe 2	20 – 30	1,5
	Gruppe 3	30 – 45	2,2
	Gruppe 4	38 – 50	2,2
	Gruppe 4	53 – 70	3,0
	Gruppe 5	65 – 73	3,0
	Gruppe 5	80 – 90	3,5
	Gruppe 6	100 – 121	4,5
	Gruppe 7	133 – 168	5,0
	Gruppe 8	168 – 219	6,0
	Gruppe 9	166 – 220	6,7

Tiltrekkingsmoment og maksimumbelastning i rørets retning

Alle tiltrekkingsmoment og belastning i rørets retning gjelder rørklammer som er testet med stålrør ST 35.4 med topplate type "PS" og sekskantbolt UNI 5737. bevegelsen starter når verdien "P" nås.





RØRKLAMMER STANDARDSERIEN							
		POLYPROPYLENE		SELVSLUKKENDE POLYAMID		ALIMINIUM	
Type	Bolt	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)
C1	M6	8	0,7	10	0,7	12	3,6
C2		8	1,2	10	0,9	12	4,3
C3		8	1,5	10	1	12	4,4
C4		8	1,7	10	1,8	12	4,8
C5		8	1,8	10	1,9	12	5,2
C6		8	2	10	2,1	12	7,5
C7		8	2,2	10	2,8	12	9
C8		8	2,3	10	2,5		
C9		8	2,4	10	2,5		

RØRKLAMMER TUNG SERIE							
		POLYPROPYLENE		SELVSLUKKENDE POLYAMID		ALIMINIUM	
Type	Bolt	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)	Tiltrekkings-moment (Nm)	Maksbelast-ning direkte på rør. P (kN)
CP1	M10	13	1,8	21	4,5	32	13
CP2		13	3	21	4,7	32	16
CP3		15	3,5	25	5,2	37	16,5
CP4	M12	30	8,5	40	9,5	55	30,5
CP5	M16	46	11,5	56	27	125	36,4
CP6	M20	80	15	155	25	225	71,7
CP7		100	30	185	34	235	62,5
CP8	M30	190	41	360	50	500	86,7
CP9		210	125	380	130	500	190,5

RØRKLAMMER TUNG SERIE					
		POLYPROPYLENE		SELVSLUKKENDE POLYAMID	
Type	Bolt	Tiltrekkingsmoment (Nm)	Maksbelastning direkte på rør. P (kN)	Tiltrekkingsmoment (Nm)	Maksbelastning direkte på rør. P (kN)
CF1	M6	6	1,1	6	1,1
CF2	M8	13	2,5	13	2,5
CF3		13	2,1	13	2,1
CF4		13	2,9	13	3,1
CF5		9	2,2	9	2,7

RØRKLAMMER KROPP				
MEKANISK KARAKTER	TESTMETODE	Copolymer Polypropylene "PP". Høy motstandskraft og strekkbarhet 3060MN5	Polyamid "PA"Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Black	ALUMINIUM LEGERING EN AB-ALSi11Cu2(Fe)
Bøyningsstyrke	DIN 53452	43 N/mm²	230 N/mm²	70 N/mm²
Støtstyrke	DIN 53453	11 KJ/m²	40 KJ/m²	-
Komresjons(trykk)styrke	ASTM D 695	12000 N/mm²	160 N/mm²	HB 500 fino a 600 N/mm²
Modulstyrke	DIN 53452	1400 N/mm²	9000 N/mm²	68000 fino a 78000 N/mm²
Strekkstyrke	DIN 53455	35 N/mm²	160 N/mm²	170 fino a 220 N/mm²

RØRKLAMMER KROPP				
TERMISK VARMELEDNINGSEVNE	TESTMETODE	Copolymer Polypropylene "PP". Høy motstandskraft og strekkbarhet 3060MN5	Polyamid "PA"Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Black	ALUMINIUM LEGERING EN AB-ALSi11Cu2(Fe)
Antennelighet	UL 94	HB	V0	
Defleksjonstemp. ved belastning	DIN 53461	98°C	260°C	
Anbefalt min/maks temperatur		-30° +90°C	-40° + 120°C	opp til +400°C
Termisk karakter	DIN 52612	0.2 W.K. $^{-1}m^{-1}$	0.2 W.K. $^{-1}m^{-1}$	Cal/cmxSx°C
Koeffisient av lineær termisk ekspansjon	ASTMD 696	$2\text{-}3x10^{-5}K^{-1}$	$2\text{-}3x10^{-5}K^{-1}$	$2.37x10^{-5}$/°C

RØRKLAMMER KROPP				
ELEKTRISK KARAKTER	TESTMETODE	Copolymer Polypropylene "PP". Høy motstandskraft og strekkbarhet 3060MN5	Polyamid "PA"Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Black	ALUMINIUM LEGERING EN AB-ALSi11Cu2(Fe)
Egen motstand	DIN 53482	10^{18} Ohm x cm	10^{15} Ohm x cm	
Sporbar motstand	DIN 53480	KA 3C-KB>660-KC>600	KA3b-KB450-KC450	

RØRKLAMMER KROPP				
KJEMISK KARAKTER	TESTMETODE	Copolymer Polypropylene "PP". Høy motstandskraft og strekkbarhet 3060MN5	Polyamid "PA"Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Black	ALUMINIUM LEGERING EN AB-ALSi11Cu2(Fe)
Svaksyre - alkalisk løsning		Begrenset resistens	God resistent	
Bensin - mineraloljer		God resistent	God resistent	
Alkohol - andre oljer - sjøvann		God resistent	God resistent	

METALLKOMPONENTER			
MATERIALTYPE	STANDARD	UNIT LOAD STRESS Rm N/mm²	HARDHET
Aluminium legering EN AB-AISi11Cu2(Fe)	EN AB - 46100	265-295	80 HBS
Stål Fe 360 (S235JR)	UNI EN - 10025	360-510	
Stål Fe 430B	UNI EN - 10025	330	
Stål Fe P11	UNI EN 10111	360-390	70 HRB
Stål AVP (11 SMn Pb 37)	UNI EN 10227-3	380-700	179 HB
Rustfritt stål AISI 316 L (X2CrNiMo17-12-2)	UNI EN 10088-2	530-680	
Zamak	UNI EN 3718		

GUMMIPRODUKTER			
MATERIALTYPE	STANDARD	LOAD STRESS Mpa	HARDHET IRHD
Gummiblandinger (NBR 70)	ISO 48		71
Gummiblandinger (NBR 70)	ISO 37	14	

BRUKTE MATERIALER		
PRODUKT	MATERIALE	ARTIKKELTYPE
Klammer	Copolymer Polypropene "PP" Høy mot-standskraft og strekkbarhet	
	Polyamide "PA" glassfiberforsterket og selvslukkende	Standardserien - "CF"-serien - "S"-serien og Tungserien
	Aluminium legering EN AB-AISi11Cu2(Fe)	Standardserien - Tungserien
	Stål FE 430 B	Supertungserien
Foringer og o-ringer	Gummiblandinger NBR 70	Art. AG - BG
Plater og tilbehør	Rustfritt stål AISI 316L	Spesifiserte produkter
	Stål Fe 360	Art. BB
	Stål Fe 430B	Art. P CP -PS CP - CDPS CP - CDP CP - PB CP - PA - PAM - CL - CM - CP - CQ/L/M/P
	Stål Fe P11	Art. P - PL - PS - PB - PD - PM - PM..1P - PM..2P - PCF - PSCF - PBCF - PMCF - PP - PPM - BBP
	Stål AVP	Art. VA - B - DF P
	Zamak	Art. DF M06 - DF M08
Overflatebehandling	Alle metallkomponenter er elektrolytisk galvanisert. Fe ZN 8 c (white) Fe ZN 8 c 2C (yellow) Det er kun skinnen "BB" som er "SENDIZIMIR" galvanisert.	

Trykkfallsdiagram hurtigkuplinger

ISO A 1/4" – 1/2"

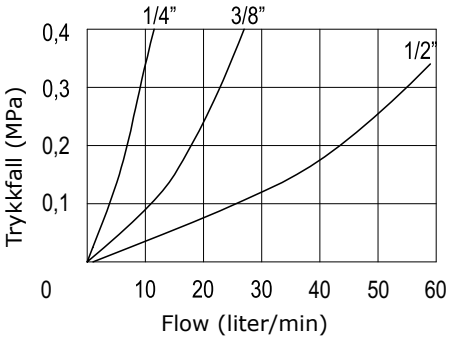

ISO A 3/4" – 1"

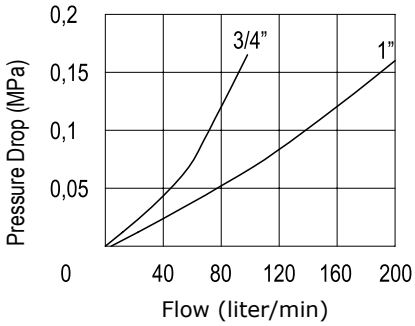

Mineralolje
Viskositet: 80 Centistokes

HANSEN Design HK

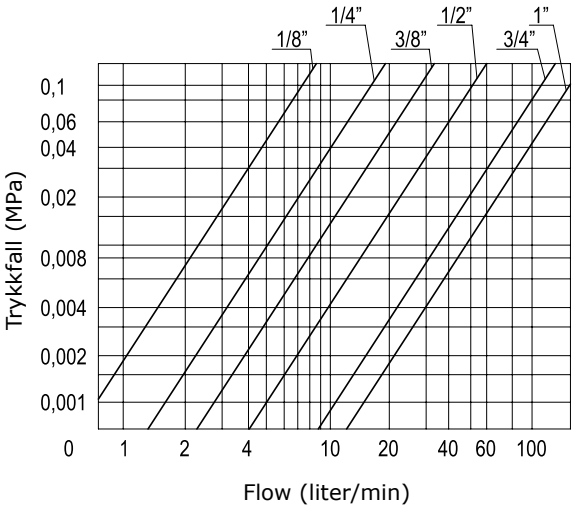

Brunning FF 370

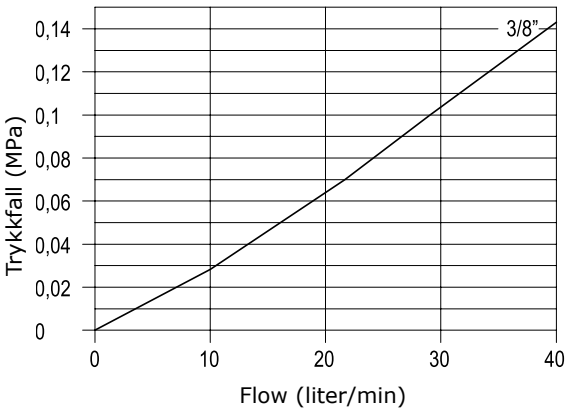

Brunning FF 500 & 750

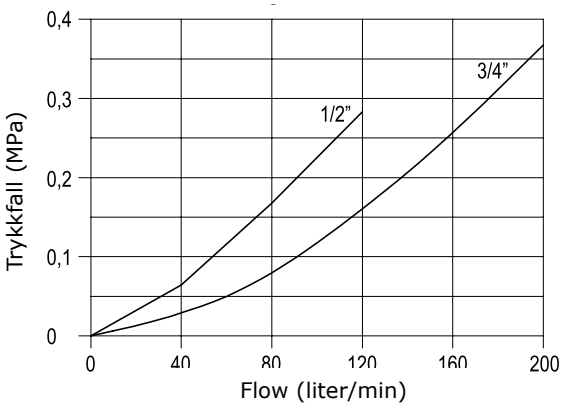

Mineralolje
I henhold til MIL-H 5606
Temperatur: 38°C

Trykkfallsdiagram hurtigkuplinger

TEMA T-serie

Viskositet 32cSt at 40°C
I henhold til ISO 7241-2:2000

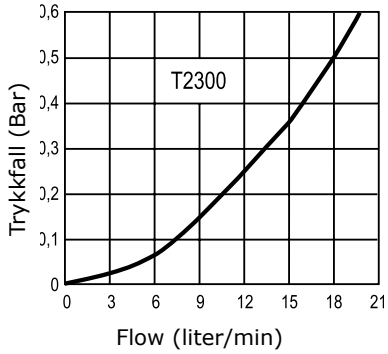

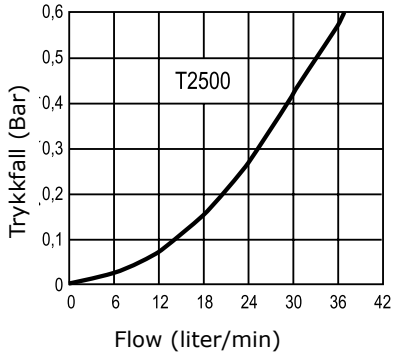

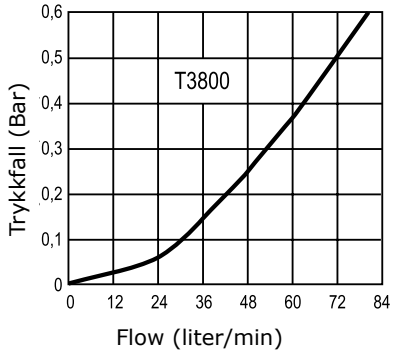

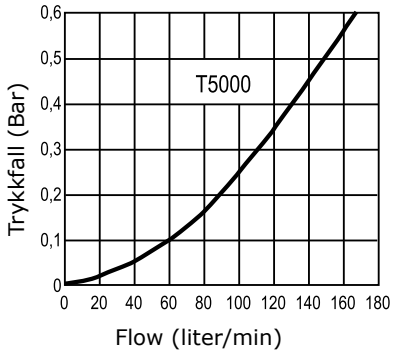

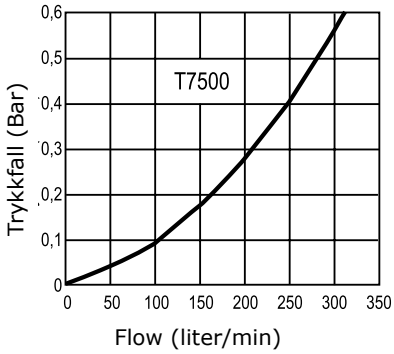

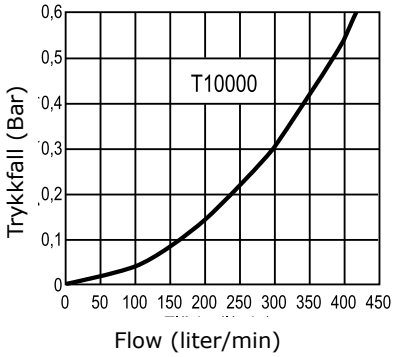

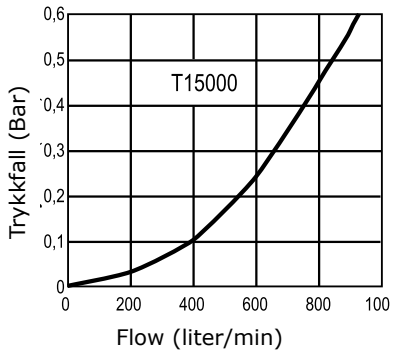

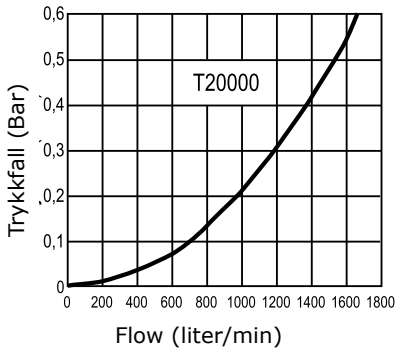

Trykkfallsdiagram hurtigkuplinger

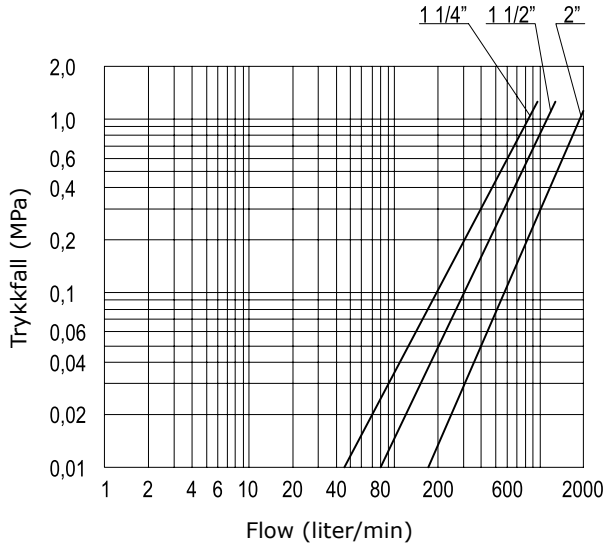

FASTER – NV
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

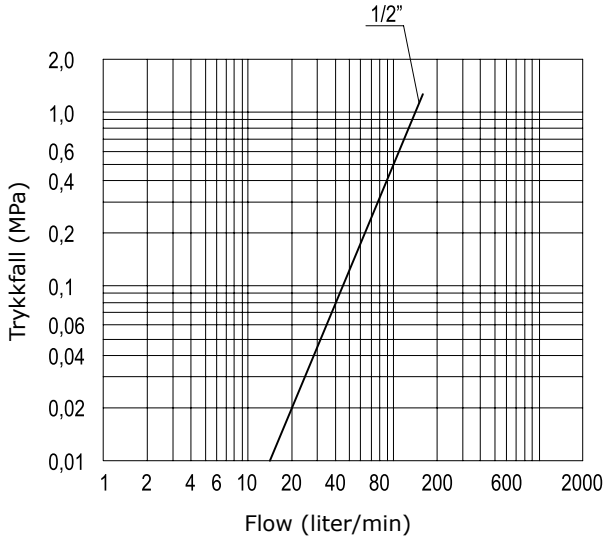

FASTER – PV
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

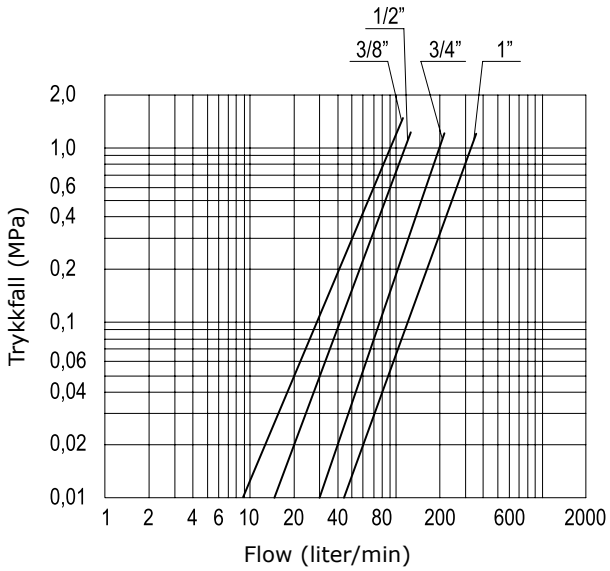

FASTER – FFN
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

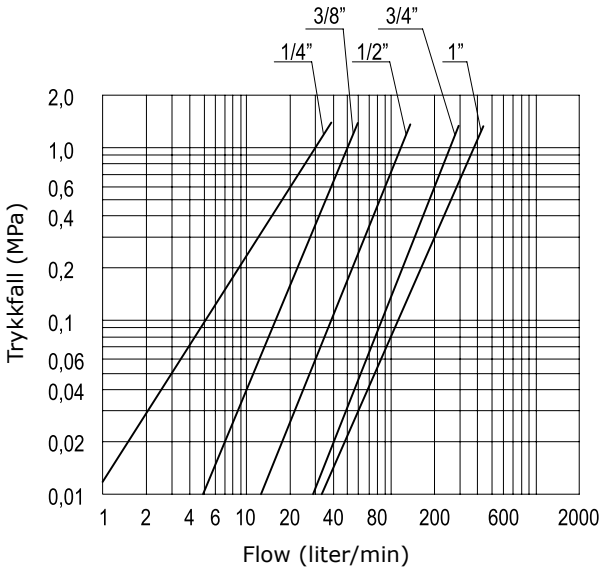

FASTER – VV
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

Trykkfallsdiagram hurtigkuplinger

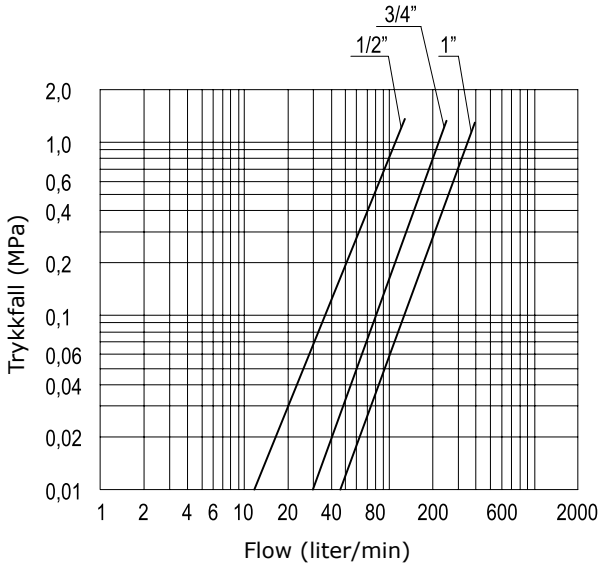

FASTER – FFV
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

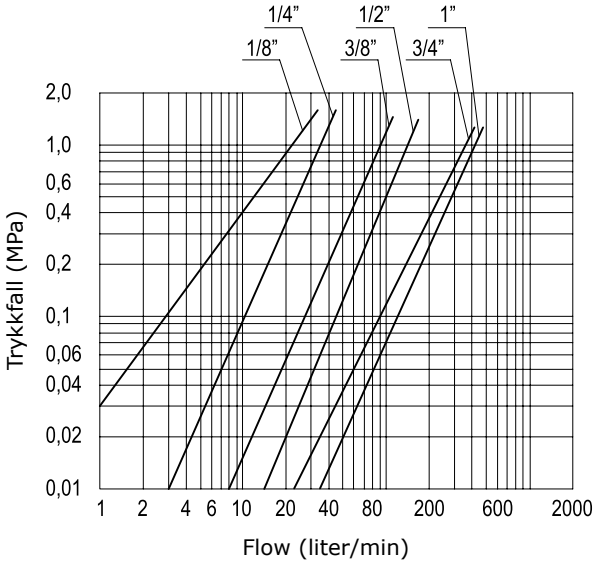

FASTER – HNV
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

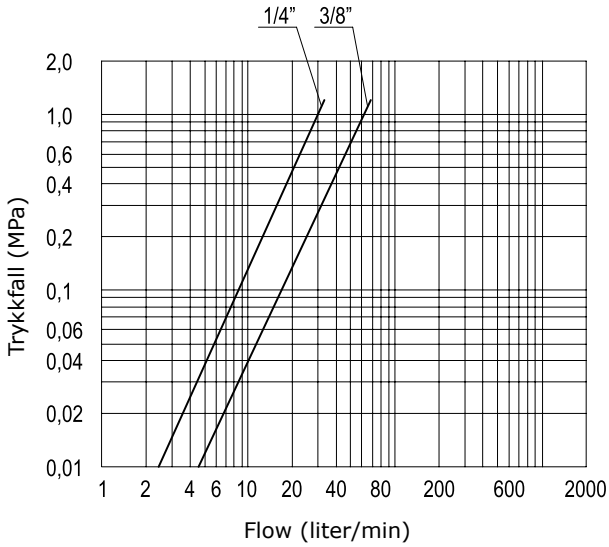

FASTER – PVVM
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

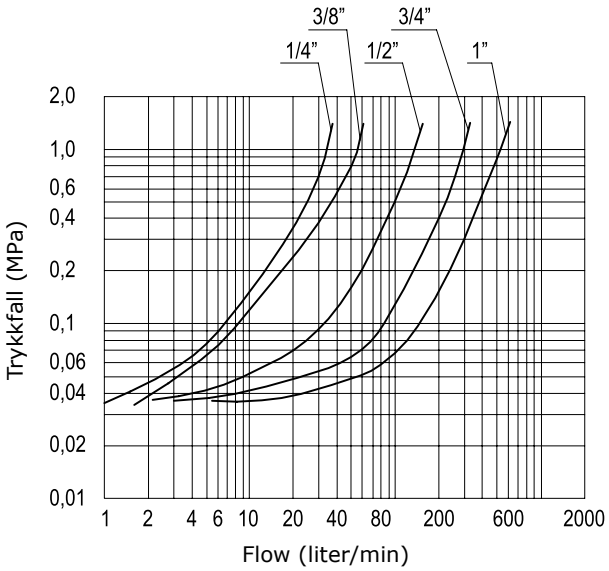

FASTER – Tilbakeslagsventil
Mineralolje
Viskositet: 20 Centistokes
Temperatur: 50°C

Temperaturens innvirkning på PTFE-slangens arbeidstrykk

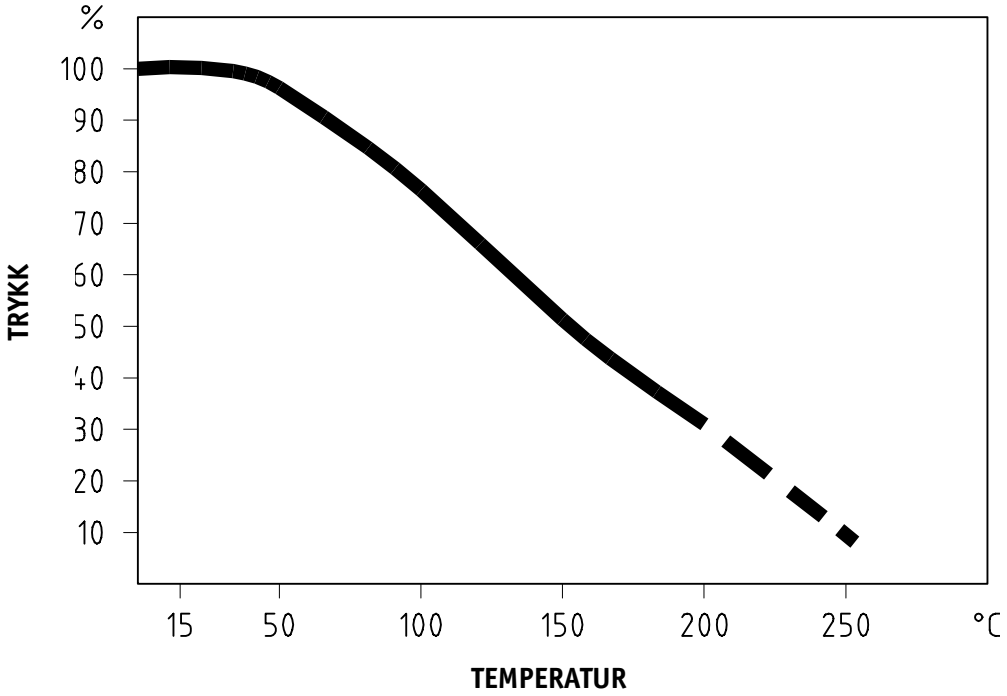

HYDROSCAND INNFØRER EN NY GENERASJON OVERFLATEBEHANDLING

NESTE GENERASJON OVERFLATEBEHANDLING ER HER!

Alle vinner på mer miljøvennlige prosesser når det gjelder overflatebehandling. Den tekniske utviklingen, nye krav fra myndighetene og et økende miljøengasjement viser seg noen ganger som en positiv kombinasjon. Et godt bevis på dette var da Hydroscand i 2006 startet innføringen av miljøvennlige overflatebehandlinger. Overgangen fra seksverdig krom til treverdig er nå 85-90 % fullført.Det er et mangeårig utviklingsarbeid og en stor omstillingsprosess innen overflatebehandlingsindustrien som har gjort det mulig å erstatte seksverdig krom, som er klassifisert som et kreft- og mutasjonsfremkallende stoff. Utviklingen er et viktig skritt i Hydroscands arbeid for å oppfylle fremtidige EU-direktiver som vil innebære at seksverdig krom som pasifisering og korrosjonsbeskyttelse innen nær fremtid må erstattes med andre stoffer. For medarbeiderne hos våre leverandører er det fra et helsemessig synspunkt utrolig viktig at seksverdig krom fases ut av overflatebehandlingsprosessen.

Det er svært gledelig at Hydroscand kan bidra til et bedre arbeidsmiljø samt til å redusere negative helseeffekter. Videre er det gledelig å fastslå at den tekniske utviklingen stadig går fremover. Nå øker forståelsen av hvor tykke sjikt det er mulig å skape med løsninger som omfatter treverdig krom. Bare for et par år siden var dette ikke mulig, men nå viser saltspraytester på skrapte detaljer i henhold til ISO 9227 at utviklingen av den nyeste versjonen ikke bare har gjort store fremskritt, men også har gitt en ytelse som er minst like bra som tidligere.

ALLE VINNER PÅ EN MER MILJØVENNLIG OVERFLATEBEHANDLING!

Både Hydroscand, våre kunder og leverandører føler et sterkt miljøengasjement. Gjennom samarbeid og et langsiktig miljøarbeid har vi nå oppnådd resultater. Prosessomstillingen som nå er så godt som klar, innebærer at Hydroscand med treverdig krom i koblingene bidrar til reduserte negative helseeffekter, bedre arbeidsmiljø og mindre miljøpåvirkning totalt sett. Alle vinner på denne omstillingen! For oss i Hydroscand har omstillingen vært naturlig, ettersom vi kan oppnå en betydelig miljø- og helsegevinst uten å gi avkall på kravene til sikkerhet og kvalitet!

"E-Coated"

HYDROSCAND

ART. NR.	SIDE
1103	20
1105	20
1115	29
1118	30
1419	69
1440	141
1460	333
1468	132
1489	153
1504	80
1529	111
1902	453
1921	453
1930	467
2000	170
2001	170
2002	170
2003	170
2004	170
2013	170
2016	170
2020	171
2023	171
2026	171
2027	171
2082	540
2603	473
2606	477
2607	479
2608	480
2609	475
2610	477
2611	482
2613	482
2614	484
2616	484
2617	485
2618	487
2621	488
2623	488
2624	490
2626	490
2631	492
2633	492
2634	493
2635	497
2636	494
2641	498
2642	499
2643	500
2644	501
2645	502
2646	503
2647	504
2648	505
2649	506
2651	507
2661	508
2667	490
2671	509
2682	510
2690	510
2701	512
2702	513
2703	513
2705	515
2708	521
2709	518
2710	523
2720	524
2721	525
2723	526
2730	527
2750	528
2752	529
2753	529
2760	530
2790	486
2803	474
2808	481
2809	476
2811	483
2813	483
2814	484

ART. NR.	SIDE
2816	485
2817	486
2818	487
2821	489
2823	489
2831	493
2833	493
2835	497
2837	496
2841	499
2843	500
2844	501
2845	502
2846	503
2847	504
2848	505
2849	506
2851	507
2861	508
2867	491
2871	509
2901	512
2902	513
2904	514
2905	516
2908	521
2909	518
2910	523
2996	511
3415	334
3417	334
3418	334
3421	334
3637	495
3641	498
4201	179
4202	181
4203	181
4204	182
4205	182
4206	182
4207	181
4209	180
4213	183
4214	183
4215	185
4216	184
4217	184
4218	185
4220	189
4221	195
4223	190
4224	196
4225	196
4226	191
4227	191
4228	190
4229	196
4230	196
4231	195
4232	196
4233	195
4234	196
4235	196
4237	196
4238	197
4239	180
4240	185
4241	185
4243	185
4244	185
4245	186
4248	187
4253	187
4254	187
4255	186
4258	188
4263	187
4264	188
4268	188
4270	188
4271	188
4272	189
4273	189

ART. NR.	SIDE
4274	189
4275	190
4276	194
4277	194
4280	191
4282	193
4290	193
4291	192
4292	194
4295	194
4311	180
4314	183
4373	195
4374	195
4375	195
4400	201
4401	201
4402	201
4403	201
4404	201
4413	201
4414	201
4416	201
4417	202
4423	202
4440	202
4443	202
4444	202
4448	202
4453	202
4454	203
4458	203
4460	203
4461	203
4463	203
4464	203
4466	203
4468	204
4469	204
4470	204
4473	204
4474	204
4475	204
4490	204
4491	204
4492	204
4501	205
4507	205
4508	205
4573	205
4576	205
4701	211
4702	211
4703	211
4704	211
4712	211
4714	211
4716	212
4717	212
4723	215
4740	212
4743	212
4744	213
4746	212
4747	212
4748	212
4749	212
4753	213
4754	213
4756	213
4757	213
4758	213
4759	213
4763	214
4764	214
4766	214
4767	214
4768	214
4769	214
4773	214
4774	214
4775	214
4790	215
4791	215

ART. NR.	SIDE
4792	215
4795	215
5001	302
5002	335-336
5003	302
5004	304
5005	340
5007	306
5008	308
5010	311
5011	311
5012	311
5013	311
5014	311
5015	311
5016	311
5017	312
5018	312
5019	312
5020	316
5021	316
5022	317
5023	317
5024	318
5025	318
5026	319
5027	319
5028	321
5029	321
5030	313
5031	313
5032	313
5033	313
5034	313
5035	313
5036	314
5037	314
5038	314
5050	322
5053	325
5054	325
5055	315
5056	326
5057	326
5058	327
5066	325
5067	325
5068	325
5079	327
5086	327
5088	327
5089	327
5129	338
5140	339
5141	339
5142	339
5200	330
5201	329
5202	329
5203	329
5205	329
5206	329
5207	329
5208	329
5209	329
5210	330
5290	330
5302	418
5303	418
5315	424
5316	426
5322	418
5323	418
5335	426
5336	426
5342	430
5343	430
5360	433
5391	421
5392	413
5393	412
5394	432
5395	427
5396	432

ART. NR.	SIDE
5397	432
5398	429
5400	220
5401	220
5402	220
5403	221
5404	221
5405	221
5406	222
5407	222
5408	222
5409	223
5420	232
5430	258
5440	363
5450	229
5454	229
5490	250
5491	305
5521	274
5522	274
5523	458
5524	274
5525	280
5526	275
5527	230
5528	280
5529	276
5530	285
5531	284
5532	284
5533	283
5534	286
5540	406
5541	407
5542	410
5543	408
5544	408
5545	409
5546	410
5547	410
5548	410
5549	406
5550	363
5551	377
5552	369
5553	367
5554	290
5555	254
5558	368
5559	375
5560	350
5561	357
5562	458
5563	347
5564	347
5565	347
5568	346
5570	251
5574	407
5575	407
5576	402
5577	402
5590	403
5591	403
5601	263
5610	206
5620	237
5622	238
5650	249
5701	295
5702	295
5703	295
5704	295
5705	295
5706	295
5707	295
5708	295
5741	295
5742	295
5743	296
5744	296
5745	296
5746	296

ART. NR.	SIDE
5760	296
5761	296
5770	195
5800	574
5885	453
5901	267
5902	457
5905	244
5906	245
5908	229
5995	270
5996	270
6003	473
6006	477
6007	478
6008	480
6009	475
6010	477
6011	482
6013	482
6014	484
6016	484
6017	485
6018	487
6021	488
6022	489
6023	488
6024	490
6025	489
6026	490
6027	490
6029	492
6030	494
6031	492
6032	495
6033	492
6034	493
6035	497
6036	494
6037	495
6041	498
6042	499
6043	500
6044	501
6045	502
6046	503
6047	504
6048	505
6049	506
6051	507
6055	514
6061	508
6071	509
6090	510
6092	510
6096	511
6101	512
6102	513
6103	513
6104	514
6105	515
6108	521
6109	517
6110	523
6120	524
6121	525
6123	526
6130	527
6149	527
6150	528
6151	528
6152	528
6153	529
6160	530
6171	469
6172	469
6173	469
6174	470
6176	471
6177	469
6178	471
6179	472
6180	472
6182	470

ART. NR.	SIDE
6183	470
6184	470
6185	472
6186	472
6187	471
6188	471
6189	471
6190	486
6503	474
6507	479
6508	481
6509	476
6511	483
6513	483
6514	484
6516	485
6517	486
6518	487
6521	489
6523	489
6526	491
6527	491
6531	493
6533	493
6537	497
6541	498
6542	499
6543	500
6544	501
6545	502
6546	503
6547	504
6548	505
6549	506
6551	507
6555	514
6561	508
6571	509
6601	512
6602	513
6605	516
6608	521
6609	517
6610	523
6620	524
6649	527
7002	534
7005	534
7006	534
7007	535
7008	535
7011	536
7012	536
7013	537
7015	536
7016	537
7017	531
7018	531
7019	538
7020	538
7021	538
7022	539
7023	539
7024	539
7027	545
7031	551
7032	551
7038	551
7039	551
7043	545
7044	545
7070	539
7071	539
7072	540
7073	540
7074	540
7075	540
7081	540
7090	540
7092	541
7093	541
7202	541
7203	541
7204	541

ART. NR.	SIDE
7205	541
7206	541
7208	541
7210	542
7217	551
7260	542
7303	542
7304	542
7305	542
7401	543
7402	543
7403	543
7404	543
7406	543
7408	543
7409	543
7410	543
7411	544
7413	544
7414	544
7417	551
7431	546
7432	546
7433	546
7434	546
7445	546
7446	546
7447	546
7449	546
7451	547
7452	544
7455	547
7457	545
7459	547
7501	548
7502	548
7503	548
7504	549
7506	549
7508	549
7510	531
7511	550
7512	550
7517	551
7518	551
7601	580
7602	580
7603	581
7604	581
7605	581
7606	582
7607	582
7608	582
7609	583
7610	583
7611	583
7613	584
7614	586
7615	587
7616	584
7620	587
7622	588
7623	588
7624	589
7625	589
7630	589
7632	590
7633	590
7640	590
7641	591
7642	591
7644	591
7645	592
7646	592
7650	592
7651	593
7658	593
7659	594
7660	594
7661	594
7662	594
7663	595
7666	595
7667	595

ART. NR.	SIDE
7668	596
7669	596
7670	597
7680	597
7685	598
7690	598
7691	598
7692	599
7693	599
7701	603
7702	603
7703	603
7705	603
7706	603
7707	603
7709	603
7710	604
7711	604
7713	604
7714	604
7715	605
7716	605
7720	605
7722	605
7723	606
7724	606
7725	606
7730	606
7732	606
7733	606
7740	607
7741	607
7742	607
7744	607
7745	607
7758	607
7760	607
7761	607
7762	608
7763	608
7766	608
7767	608
7770	608
7781	608
7790	608
7791	609
7792	609
7793	609
7901	580
7902	580
7903	581
7904	581
7905	581
7906	582
7907	582
7908	582
7909	583
7910	583
7911	583
7913	585
7914	586
7915	587
7920	587
7922	588
7923	588
7924	589
7925	589
7930	589
7932	590
7933	590
7940	590
7941	591
7942	591
7944	591
7945	592
7946	592
7950	592
7951	593
7958	593
7959	594
7960	594
7961	594
7962	594
7963	595

ART. NR.	SIDE
7966	595
7967	595
7968	596
7969	596
7970	597
7980	597
7985	598
7990	598
7991	598
7992	599
7993	599
8250	247
8258	368
8400	246
9004	657
9006	638
9009	638
9010	639
9013	658
9017	663
9020	643
9022	645
9023	663
9025	645
9028	647
9031	658
9032	661
9033	659
9034	660
9036	662
9040	666
9041	669
9078	664
9080	640
9081	662
9082	643
9083	646
9085	639
9086	666
9087	662
9089	668
9102	666
9104	639
9200	357
9300	244
9602	247
9603	248
1105-63	21
1401-00	61
1401-70	61
1401-80	62
1402-00	62
1404-00	147
1405-00	63
1407-10	123
1409-00	64
1409-40	65
1409-50	66
1409-70	162
1410-00	67
1411-00	76
1412-00	68
1417-20	127
1420-00	83
1420-10	83
1421-20	84
1421-30	84
1421-32	85
1421-50	63
1421-80	85
1422-30	70
1424-00	86
1424-10	86
1424-20	87
1424-30	87
1425-00	88
1425-10	71
1425-15	88
1425-30	72
1425-45	74
1425-50	72
1425-60	73
1425-82	89
1426-00	90

ART. NR.	SIDE
1426-10	90
1426-20	467
1429-00	73
1430-00	93
1430-60	92
1432-10	93
1432-30	94
1432-33	94
1432-35	95
1432-50	96
1433-00	96
1433-10	97
1433-20	97
1434-10	115
1434-70	115
1434-80	116
1435-00	98
1435-10	99
1435-40	99
1436-00	100
1436-50	98
1437-20	100
1437-30	67
1438-00	101
1438-60	102
1439-00	103
1441-00	142
1442-00	142
1444-00	143
1444-10	136
1444-40	136
1445-10	147
1447-00	148
1448-00	148
1450-00	144
1450-10	144
1450-15	146
1450-20	145
1450-30	145
1450-53	150
1450-85	143
1450-90	149
1451-40	146
1452-00	107
1452-20	113
1452-30	112
1452-40	74
1452-41	75
1452-60	75
1452-70	76
1453-10	109
1453-20	77
1453-50	111
1454-10	114
1454-20	114
1456-20	78
1456-30	78
1458-10	79
1458-60	150
1460-20	117
1460-30	119
1460-40	120
1460-50	117
1460-60	118
1460-70	118
1461-10	79
1461-30	120
1461-40	103
1462-10	121
1462-50	129
1463-10	125
1463-20	126
1463-30	128
1463-40	126
1463-50	128
1464-00	129
1464-10	130
1464-50	130
1465-60	134
1465-70	131
1465-90	134
1466-00	137
1466-40	135
1467-00	137

ART. NR.	SIDE
1467-10	138
1467-40	135
1467-45	138
1467-52	139
1468-00	140
1469-10	104
1469-20	104
1469-40	101
1469-60	106
1469-70	105
1469-80	106
1480-00	151
1484-21	152
1484-31	152
1490-30	71
1501-25	80
1501-60	81
1501-90	81
1508-10	124
1508-40	124
1509-10	159
1509-20	160
1509-45	161
1509-6	161
1509-90	160
1521-15	91
1530-00	91
1550-00	163
1552-60	113
1553-50	141
1553-60	82
1554-00	110
1554-10	110
1554-20	107
1554-30	108
1554-40	108
1561-00	121
1561-10	122
1562-00	122
1562-10	123
1565-00	131
1567-90	139
1567-95	140
1580-40	163
1581-00	164
1584-20	165
1585-00	164
24-1001	453
24-1002	453
24-2000	454
24-202	453
24-3015	452
24-352	457
24-3550	458
24-36	453
24-3600	452
24-3606	452
24-6010	456
24-6017	453
24-647	455
24-700	456
24-8100	456
24-9000	458
24-9001	452
25-1105	451
25-1201	447
25-1202	447
25-1205	447
25-200X	447
25-3000	447
25-300X	447
25-310X	451
25-4100	447
25-4101	449
25-4102	450
25-4103	451
25-4104	451
25-410X	449
25-6017	446
25-7010	451
25-70X	450
25-7100	450
25-71X	450
25-7800	447

ART. NR.	SIDE
25-7XX	452
25-8100	448
25-8500	446
25-8700	448
25-9010	449
2747-00	468
3C14710	197
3C14712	197
3C14714	197
3C14748	197
3C14749	197
4200-01S	176
4200-02	176
4200-04	176
4200-07	176
4200-11	176
4200-12	177
4200-14	176
4200-15S	176
4200-19	177
4200-20	177
4200-21	178
4200-22	178
4200-23	178
4200-26	178
4200-27	178
4200-28	178
4200-29	178
4200-30	178
4200-40	179
4280-01	191
4281-01	192
4282-01	193
4299-10	197
4299-14	197
4374-11	195
4500-11	205
4700-04	211
4700-09	211
4700-10	211
5001-05	300
5001-09	300
5001-11	301
5001-12	301
5001-13	301
5001-15	301
5001-17	301
5001-4	302
5001-61	301
5001-62	301
5001-63	301
5002-03	300
5002-20	300
5002-30	300
5003-10	302
5006-01	303
5007-0x	307
5009-01	303
5009-0x	303
5018-10	313
5018-20	313
5019-00	312
5019-10	312
5022-90	320
5024-90	320
5038-10	314
5050-00	324
5050-20	324
5050-25	324
5050-80	324
5051-20	323
5051-30	323
5052-20	323
5052-30	323
5053-25	323
5053-35	323
5054-25	323
5054-35	323
5056-25	326
5056-26	326
5056-27	326
5056-30	305
5056-34	305
5056-35	305

ART. NR.	SIDE
5056-36	305
5056-37	305
5056-38	305
5059-00	327
5059-20	327
5059-50	327
5059-70	327
5067-10	325
5067-20	325
5067-50	325
5067-60	325
5099-14	257
5099-24	257
5110-11	314
5110-12	314
5110-13	314
5110-14	314
5128-00	337-338
5129-10	338
5390-0	419
5390-09	421
5390-1	424
5390-2	419
5390-3	419
5390-4	431
5390-4P	431
5390-5	425
5390-6	419
5390-62ACT	420
5390-7	429
5390-8	427
5390-9	420
5391-1	421
5391-2	421
5391-3	422
5391-4	428
5391-5	428
5391-7	422
5391-9	428
5391-OxU	421
5392-0	422
5392-2	423
5392-3	423
5392-4	430
5392-6	427
5394U	432
5396-3	422
5397-0	422
5397-2	423
5397-3	423
5397-4	430
5397-6	428
5399-0	420
5399-2	420
5399-3	420
5399-5	427
5399-6	427
5399-8	431
5399-9	431
5401-10	223
5401-11	223
5401-12	223
5401-13	224
5401-14	224
5401-15	224
5401-16	224
5401-17	225
5401-18	225
5401-40	225
5401-80	225
5405-30	228
5405-50	228
5405-80	228
5420-00	354
5420-01	355
5420-03	355
5490-01	250
5490-10	333
5490-15	333
5490-30	250
5526-10	279
5526-60	266
5526-70	266
5526-77	279

ART. NR.	SIDE
5526-78	279
5526-80	278
5526-90	275
5526-90-xxxY	275
5528-01	330
5528-02	330
5528-10	330
5528-20	330
5528-90	250
5530-01	281
5530-02	282
5530-03	282
5530-04	283
5530-05	284
5530-08	238
5533-11	285
5540-01	406
5540-02	406
5540-03	406
5541-01	407
5541-02	407
5541-03	407
5541-06	407
5541-07	407
5541-60	411
5542-02	410
5543-02	408
5543-06	408
5543-07	408
5544-02	408
5544-06	408
5544-07	408
5545-01	409
5545-02	409
5545-03	409
5545-04	409
5545-05	409
5545-06	409
5545-07	409
5546-02	410
5547-02	410
5548-02	410
5548-91	411
5548-92	411
5549-02	406
5549-06	406
5549-07	406
5550-90	363
5550-99	229
5551-5	381
5551-7	379
5552-96	402
5553-3	401
5553-5	401
5553-6	401
5558-2	376
5558-3	373
5558-4	374
5558-5	377
5558-6	375
5558-7	380
5558-8	373
5558-9	374
5559-14	375
5560-30	351
5561-00	346
5561-10	346
5562-00	350
5562-20	351
5562-81	356
5562-82	356
5562-83	356
5562-84	356
5562-85	356
5562-86	356
5563-03	354
5563-10	352
5564-00	356
5565-90	348
5566-00	348
5566-90	349
5567-00	348
5567-5X	350

ART. NR.	SIDE
5567-90	348
5568-00	356
5569-00	354
5569-86	352
5569-87	353
5569-90	349
5570-00	349
5576-02	404
5576-03	404
5576-04	404
5576-9	404
5590-03	289
5590-31	287
5590-35	287
5590-36	287
5591-31	288
5591-32	288
5591-33	288
5591-34	288
5601-01	233
5601-02	234
5601-03	235
5601-04	236
5610-02	291
5610-02-xx	216
5610-02-xxV	216
5610-03	291
5610-03-xxV	292
5610-04	291
5610-04-xxV	292
5610-05	293
5610-06	293
5610-07	609
5610-10	216
5610-12	206
5610-13	294
5610-16	293
5651-10	412
5651-12	412
5651-20	412
5651-22	412
5660-02	243
5660-70	239
5902-90	458
5C10115	382
5C10116	382
5C10125	382
5C10310	395
5C10315	396
5C10325	382
5C10410	399
5C10605	383
5C10705	384
5C11208	400
5GWV	376
5GWZ	376
5S80	383
5S81	383
5T	402
5T-1	370
5T11	394
5T13	394
5T1650	399
5T1750	399
5T1800N	400
5T2100	400
5TFF	372
5TGR	369
5TGRF	372
5TGRIF	370
5TTA	371
6154-01	530
6154-03	530
6160-50	530
6160-51	530
617x	454
7011-90	536
7510-01	531
7511-01	550
7512-01	550
7512-02	550
8130-80	243
8256-12	238
8258/55	457

ART. NR.	SIDE
8260-03	238
8260-05	250
8A	252
8A11015	250
8A11710	458
900X	641
9025-16	646
9027-04	648
9028-02	648
9028-03	651
9082-02	644
9089-01	668
M	442
M000000001	440
M2001	436
M2001S	436
M2002	436
M2003	436
M2003S	436
M2004	437
M2004S	437
M2005	437
M2005S	437
M2006	437
M2006S	437
M2007	438
M2008	438
M2010	438
M2011	438
M2011S	438
M2012	438
M2013	439
M2014	439
M2015	439
M2031	439
M2031S	439
M2407	440
M2408	440
M70	441
M9011	441
MMW097053	440
MW097053	440

Du kan forhåndsregistrere deg som kunde på våre nettsider.

www.hydroscand.no

Se etter dette symbolet!

Slitte slanger skifter ham

Først i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Fiskerinæringen lever av naturen, og fokus på miljøvennlig drift er selvsagt. Nå bidrar Hydroscand til ytterligere miljøskjerping, med en unik returordning for hydraulikkslanger. Oljen, kuplingene og selve slangene sorteres, resirkuleres eller gjenvinnes. Kasserte slanger er ikke lenger søppel!

Kontakt oss for mer informasjon.
www.hydroscand.no

HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

AUTORISERT HYDROSCAND FORHANDLER

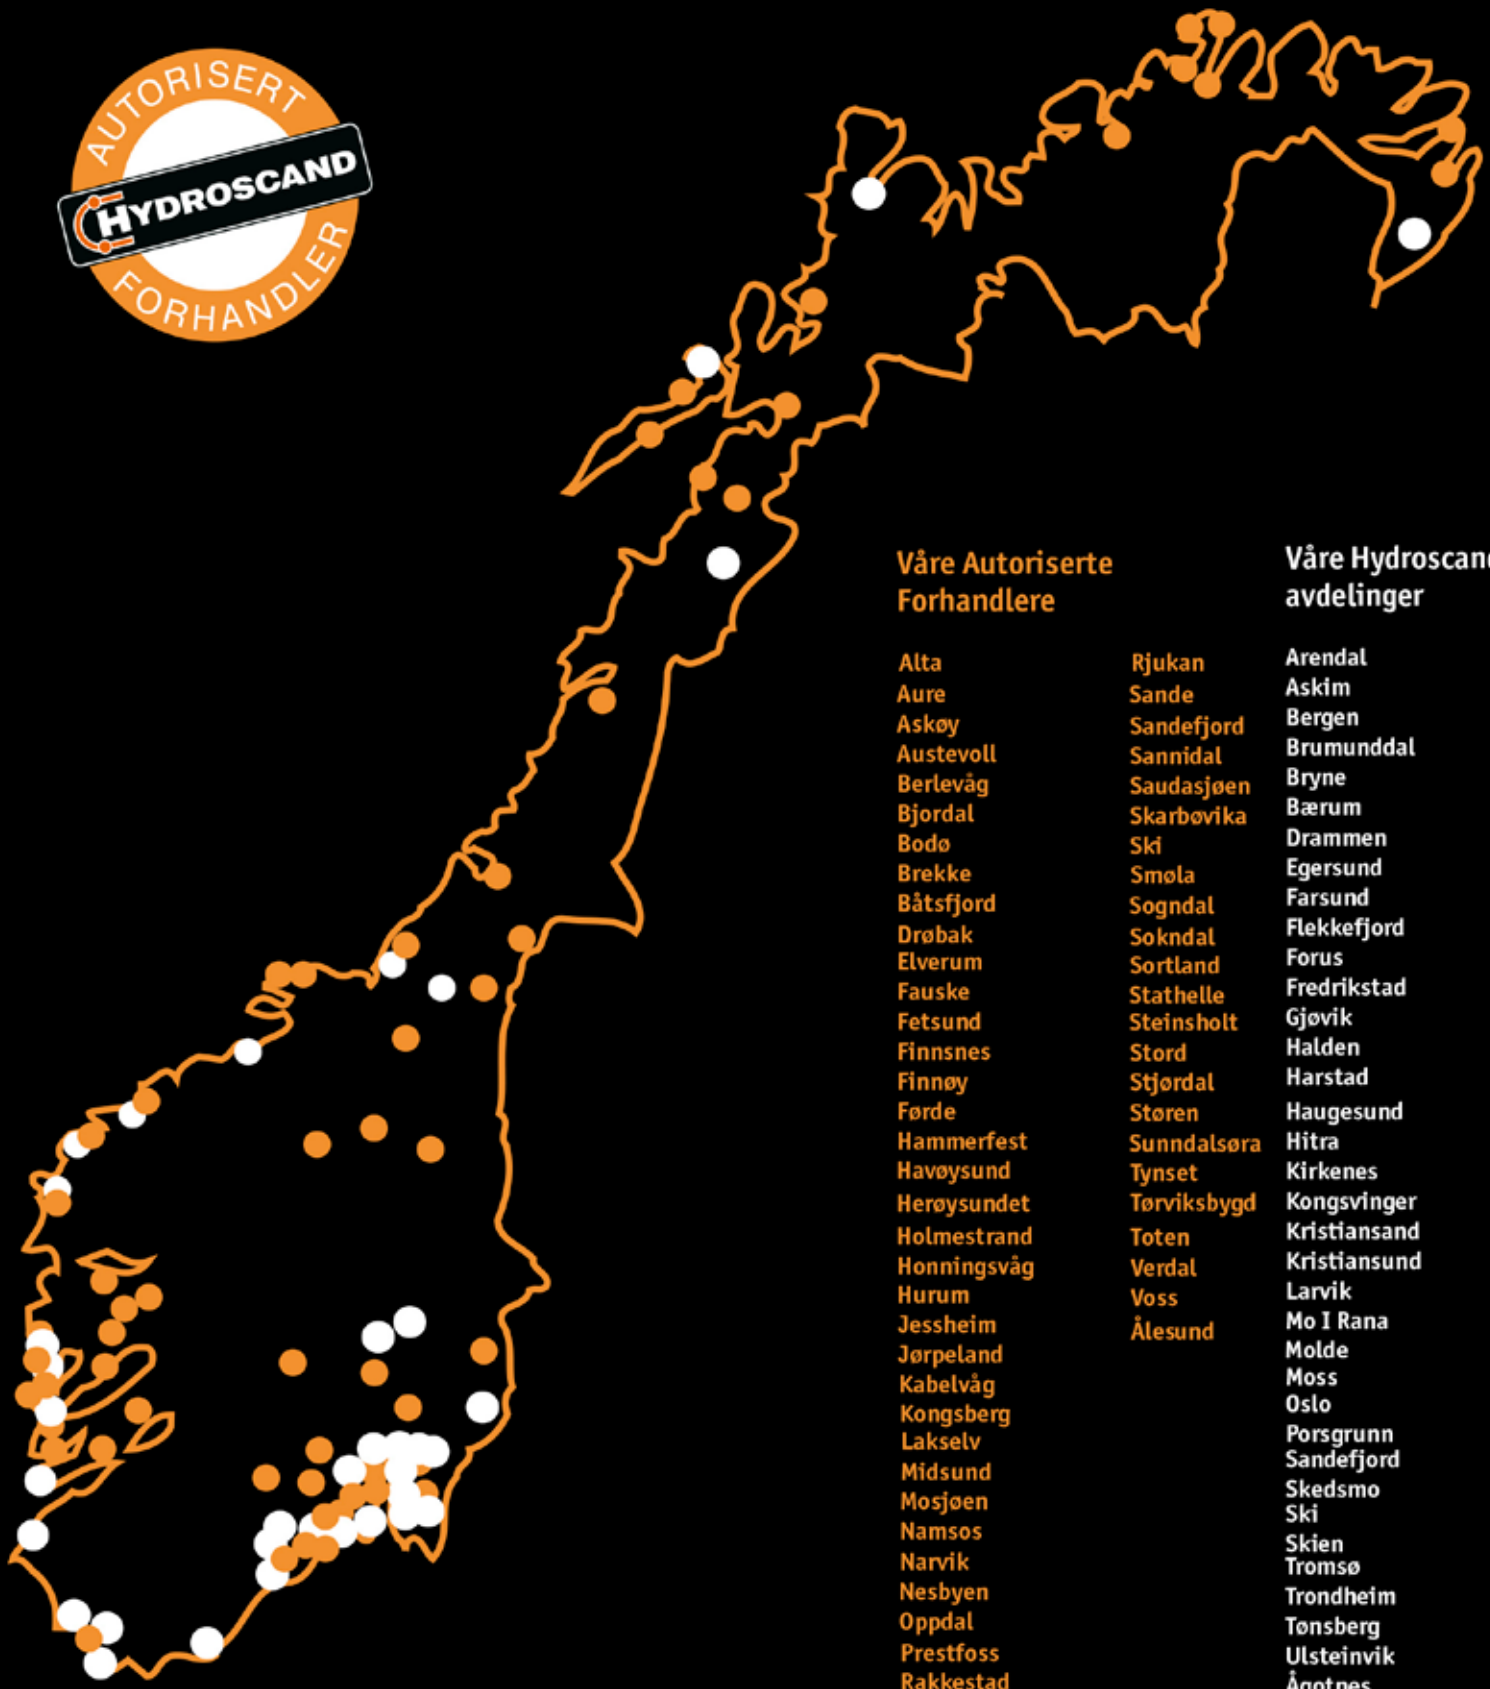

Våre Autoriserte Forhandlere

Alta
Aure
Askøy
Austevoll
Berlevåg
Bjordal
Bodø
Brekke
Båtsfjord
Drøbak
Elverum
Fauske
Fetsund
Finnsnes
Finnøy
Førde
Hammerfest
Havøysund
Herøysundet
Holmestrand
Honningsvåg
Hurum
Jessheim
Jørpeland
Kabelvåg
Kongsberg
Lakselv
Midsund
Mosjøen
Namsos
Narvik
Nesbyen
Oppdal
Prestfoss
Rakkestad
Rjukan
Sande
Sandefjord
Sannidal
Saudasjøen
Skarbøvika
Ski
Smøla
Sogndal
Sokndal
Sortland
Stathelle
Steinsholt
Stord
Stjørdal
Støren
Sunndalsøra
Tynset
Tørviksbygd
Toten
Verdal
Voss
Ålesund

Våre Hydroscand avdelinger

Arendal
Askim
Bergen
Brumunddal
Bryne
Bærum
Drammen
Egersund
Farsund
Flekkefjord
Forus
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Harstad
Haugesund
Hitra
Kirkenes
Kongsvinger
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Mo I Rana
Molde
Moss
Oslo
Porsgrunn
Sandefjord
Skedsmo
Ski
Skien
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ulsteinvik
Ågotnes
Ålesund

HYDROSCAND

www.hydroscand.no

2018 © Hydroscand AS Art. nr.: 00001046 Utgave 2